




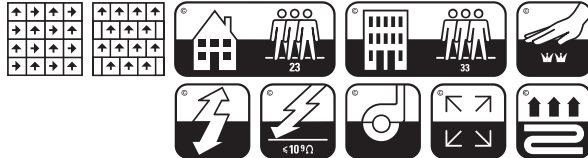
AirMaster® Sphere EcoBase™








Descripción preliminar del producto EN 1307

Fabrication	ISO 2424	Tuftado 1/10 "						
Aspecto	ISO 2424	Bucle estructurado						
Método de tintada		Tintado en masa						
Tamaño de losetas	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 losetas par caja)					
Soporto primario	ISO 2424	Poliéster lámina						
Soporto secundario	ISO 2424	DESSO EcoBase® * - Contiene al menos un 75% de contenido reciclado definido de forma positiva C2C						
Tipo de fibra	ISO 2424	BCF PA6 y ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material regenerado) **						
Altura total	ISO 1765	mm	6.0	inch	0.2			
Altura de fibra	ISO 1766	mm	3.1	inch	0.12			
Peso total	ISO 8543	g/m ²	4200	oz/yd ²	124.0			
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m ²	700	oz/yd ²	20.7			
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m ²	460	oz/yd ²	13.6			
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm ³	0.148	lb/in ³	0.0054			
Puntadas	ISO 1763	/dm ²	1580	/yd ²	132104			
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹					
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-					
Clasificación para uso	EN 1307	33 Comercial - uso extenso						
Clase de lujo	EN 1307	LC 2						
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,2					
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	ISO 10140	dB	24					
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.00	0.02	0.06	0.17	0.27	0.34
Reducción del sonido	ISO 354	α _w	0.15					
Resistencia térmica	ISO 8302	m ² .K/W	0.068					
Inflamabilidad	EN 13501-1	Bfl - s1 (suelta a prueba)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	71BDFA8C						


 Producido por:
 Tarkett BV
 Taxandriaweg 15
 NL - 5142 PA Waalwijk
 EN 14041
 0493-CPR-0002





* DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina. Definido de forma positiva significa: todos los componentes han sido evaluados como Verdes (óptimo) o Amarillo (tolerable) según los criterios de evaluación Cradle to Cradle®. Como se describe en la Cradle to Cradle® CertifiedCM Product Standard Version 3.0. El porcentaje total de contenido reciclado varía por producto y por color y se puede encontrar en nuestro sitio web: professionals.tarkett.com

** ECONYL® es una fibra hecha 100% de material regenerado. El porcentaje total de material regenerado varía según el producto y el color. Para determinar si un color contiene ECONYL® y en qué porcentaje puede consultar nuestra página web: professionals.tarkett.com

Los Productos de Suelos Tarkett deben ser instalados en total acuerdo con las Instrucciones de Instalacion de DESSO y cumpliendo las normas comerciales establecidas. Una limpieza regular y un programa de mantenimiento es eficaz y fundamental para mantener un alto nivel de apariencia. Los Productos de Suelo Tarkett solo deben ser usados como cubresuelos. Nota: Los Productos de Suelo Tarkett se reservan el derecho de enmendar esta especificacion sin previo aviso. Para conseguir las versiones mas actuales de las Especificaciones Tecnicas, visiten la pagina de internet: professionals.tarkett.com

ES-20180509