

# Rock


Descripción preliminar del producto EN 1307


Fabrication	ISO 2424	Tuftado 1/10 "						
Aspecto	ISO 2424	Bucle						
Método de tintada	Tintado en masa							
Tamaño de losetas	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68"			(20 losetas par caja)		
Soporto primario	ISO 2424	Poliéster lámina						
Soporto secundario	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®						
Tipo de fibra	ISO 2424	BCF PA6 y ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material regenerado) **						
Altura total	ISO 1765	mm	7.0	inch	0.3			
Altura de fibra	ISO 1766	mm	3.6	inch	0.14			
Peso total	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4200	oz/yd <sup>2</sup>	124.0			
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	685	oz/yd <sup>2</sup>	20.2			
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	420	oz/yd <sup>2</sup>	12.4			
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.117	lb/in <sup>3</sup>	0.0042			
Puntadas	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	950	/yd <sup>2</sup>	79430			
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>					
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-					
Clasificación para uso	EN 1307	33 Comercial - uso extenso						
Clase de lujo	EN 1307	LC 2						
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,2					
Aislamiento del sonido de impacto ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	25					
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α <sub>s</sub>	0.01	0.03	0.08	0.19	0.34	0.42
Reducción del sonido	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.20					
Resistencia térmica	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.076					
Inflamabilidad	EN 13501-1	Bfl - s1 (suelta a prueba)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	5CDD560E						

**CE** Producido por:

Tarkett BV  
Taxandriaweg 15  
NL - 5142 PA Waalwijk

EN 14041  
0493-CPR-0002



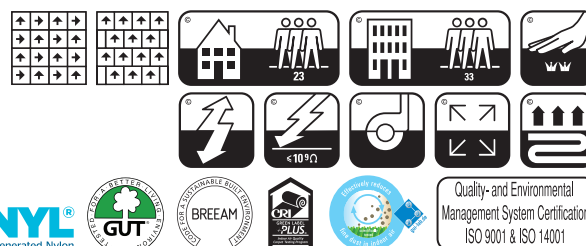

**ECONYL®**  
Made with 100% Regenerated Nylon

**GUT**  
GREEN URBAN TILES

**BREEAM**  
BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT

**GREEN PLUS**  
GREEN BUILDING

**Quality- and Environmental Management System Certification**  
ISO 9001 & ISO 14001



\*\* ECONYL® es una fibra hecha 100% de material regenerado. El porcentaje total de material regenerado varía según el producto y el color. Para determinar si un color contiene ECONYL® y en qué porcentaje puede consultar nuestra página web: [professionals.tarkett.com](http://professionals.tarkett.com)

Los Productos de Suelos Tarkett deben ser instalados en total acuerdo con las Instrucciones de Instalacion de DESSO y cumpliendo las normas comerciales establecidas. Una limpieza regular y un programa de mantenimiento es eficaz y fundamental para mantener un alto nivel de apariencia. Los Productos de Suelo Tarkett solo deben ser usados como cubresuelos. Nota: Los Productos de Suelo Tarkett se reservan el derecho de enmendar esta especificacion sin previo aviso. Para conseguir las versiones mas actuales de las Especificaciones Tecnicas, visiten la pagina de internet: [professionals.tarkett.com](http://professionals.tarkett.com)

ES-20180510