

FORTALEZA

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- › Könyvtárak
- › Oktatás
- › Egészségügy
- › Irodák
- › Kiskereskedelem
- › Bárhol, ahol az akusztikus tulajdonság előírás

3.2
mm

VASTAGSÁG

2.6
kg/m²

SÚLY

2
m

TEKERCSZÉLESSÉG


34 42



EURÓPAI
BESOROLÁS

FELÉPÍTÉS

- X-Pur koptatóréteg
- Dizájn
- Tömör réteg
- Üvegvlies erősítés
- Hátoldali habréteg

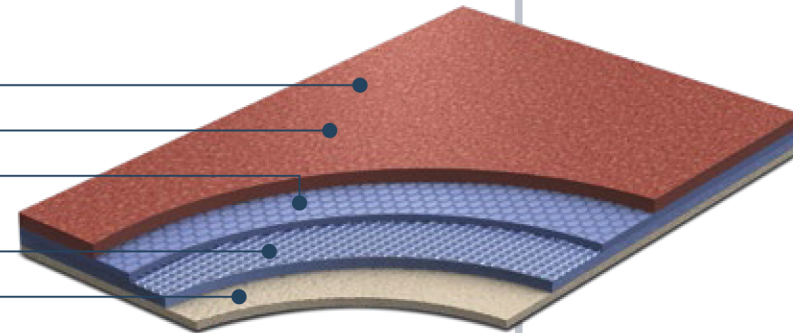

MŰSZAKI ADATOK

LEÍRÁS

Felépítés	heterogén	
Vastagság	EN ISO 24346	3,2 mm
Koptatóréteg vastagság	EN ISO 24340	0,7 mm
Tekercsszélesség	EN ISO 24341	2 m
Tekercshossz	EN ISO 24341	25 m
Súly	EN ISO 23997	2,6 kg/m ²

BESOROLÁS

Európai besorolás	EN 685	osztály: 34/42
-------------------	--------	----------------

TULAJDONSÁGOK

Kopási csoport	EN 660-1	T
Maradó benyomódás	EN ISO 24343	max. 0,2 mm
Méretstabilitás	EN ISO 23999	max. 0,2 %
Tűzállóság	EN 13501-1	osztály: Bfl-s1
	BS 476	osztály: Class1
	Gost 30402-94	osztály: G1
Akusztikai tulajdonság	EN ISO 717-2	$\Delta L_w=19$ dB
Csúszási ellenállás	DIN 51130	R10
Elektrosztatikai ellenállás	EN 1815	< 2 kV
	EN 1081	$\leq 10^9 \Omega$
Vegyszerállóság	EN ISO 26987	✓
Baktériumállóság	EN ISO846:1999	✓
Szintartósság	EN 20105 B02	fokozat: 6
Görgős szék teszt	EN ISO 4918	✓
Felületkezelés	X-Pur	
Antibakteriális és gombaálló felület	graboSAN	
Hegesztési mód	meleg vagy hideg	
Garancia	10 év	

XPUR

