


FLINT

HI – FLOOR

CAT. 1.0 ES/EN



Hi, we are Flint



En la década de los 90 los técnicos de AISMALIBAR desarrollaron un pavimento único, patentado, de características excepcionales en cuanto a resistencia al agua, al impacto y al paso del tiempo.

In the 1990s, technicians from AISMALIBAR developed a unique patented floor, marketed by FLINT, which had exceptional water, impact and wear resistance properties.

AISMALIBAR® —————→ **FLINT**

En el 2014 FLINT renace de la mano de sus creadores, utilizando la fórmula original en una nueva colección de pavimentos, incorporando un sistema de instalación actualizado y ofreciendo diversos tipos de acabados superficiales

In 2014, FLINT has been reborn and has started a new phase by using, in its floor collection, the original formula that turned its floors into a genuine milestone. HI-FLOOR also includes an updated installation system and can come in a variety of finishes.

Total control



El equipo de desarrollo de producto de FLINT, integrado en el I+D+i de AISMALIBAR, cuenta con un amplio know-how y una gran capacidad de innovación tecnológica.

Las colecciones HI-FLOOR reúnen un abanico de propuestas que van desde los modelos clásicos a los más rompedores, con el objetivo de dar respuesta a cualquier proyecto, independientemente de su estilo decorativo.

Diseñamos, fabricamos y comercializamos nuestros productos, realizando un seguimiento exhaustivo de toda la cadena de valor para asegurar la excelencia en el servicio y en la calidad de nuestro pavimento.

Ofrecemos asesoramiento, consultoría, project management, soluciones a medida y productos personalizados para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes y prescriptores.

En FLINT disponemos de todos los recursos para poder adaptar nuestros laminados a las necesidades de cualquier proyecto. Somos especialistas en realizar trabajos a medida, sólo para usted.

Nuestras políticas medioambientales tienen como objetivo la preservación del entorno. Nuestros productos se fabrican de forma sostenible partiendo de materias primas controladas y certificadas.

FLINT's product development team, integrated into AISMALIBAR's R&D department, has in-depth know-how and a great capacity for applying technological innovation.

The HI-FLOOR collections bring together a variety of options that range from the classic to the most innovative models with the aim of providing a solution to any project, regardless of its decorative style.

We design, manufacture and market our products through an exhaustive monitoring of the entire value chain to ensure service excellence and the quality of our pavement.

We offer advice, consultancy, project management and tailor-made solutions and products to suit the needs of our customers and specifiers.

At FLINT we have all the resources to adapt our laminates to the needs of any project. We are specialists in custom-made jobs, just for you.

Our environmental policies are aimed at preserving the environment. Our products are produced in a sustainable manner based on controlled and certified raw materials.

Hi-tech

HPB



HIGH PRESSURE BLOCK HPL INSIDE

El secreto de la resistencia de los laminados Flint Floor es su tecnología HPB (High Pressure Block). Este proceso de prensado hace que el núcleo del tablero, compuesto de fibras celulósicas impregnadas con resinas termoestables, sea sometido a una presión de 100 toneladas por m².

El resultado es un producto ultracompacto, totalmente resistente al agua, al impacto y al desgaste. De hecho, mantiene su aspecto original incluso en situaciones extremas y en áreas donde los demás suelos laminados del mercado no pueden utilizarse con garantías.

The secret of the resistance of Flint Floor's laminates is its HPB (High Pressure Block) technology. This pressure process consists in subjecting the board's core, made of cellulose fibers impregnated with thermosetting resins, to a 100 tons pressure per m².

The result is an ultra-compact block, totally resistant to water, impact, fire, pressure and wear resistance. In fact, it maintains its original appearance even in extreme situations, in areas where the rest of laminate floors in the market can not be used with guarantees.

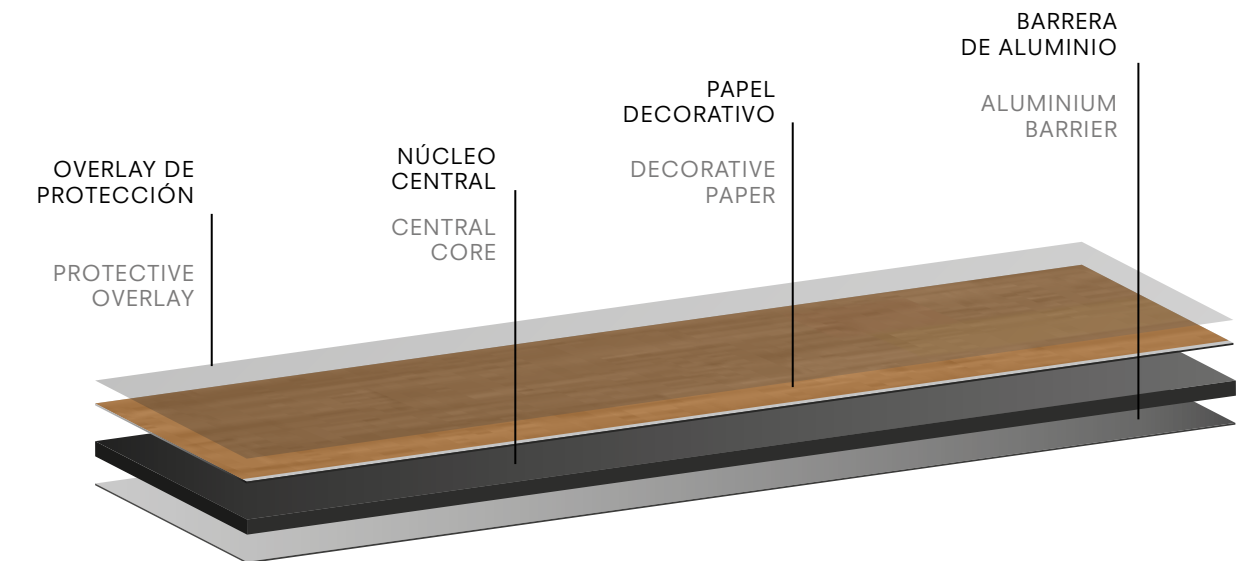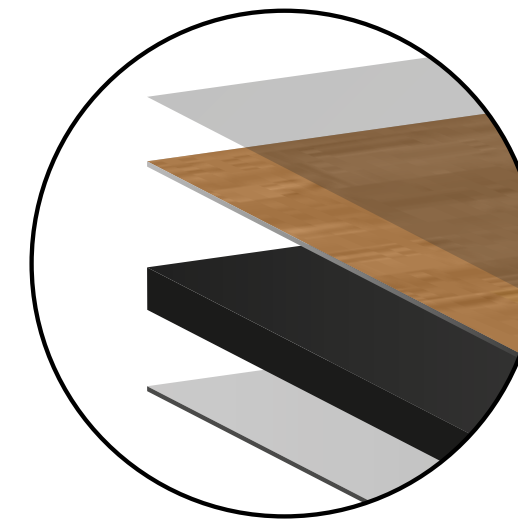

HPB

Los HI-FLOOR siempre resultan totalmente estancos e impermeables al agua. La tecnología HPB garantiza su máxima estabilidad dimensional, evitando hinchazones y deformaciones ante exposiciones continuadas a la humedad e incluso a las fugas.

HI-FLOORs are always waterproof. HPB technology guarantees its maximum dimensional stability, preventing swelling and deformation due to the continued exposure to moisture and even leaks.

Los test más rigurosos garantizan que los laminados de Flint Floor son los más resistentes del mercado. Esta fortaleza no sólo los convierte en los mejores aliados para zonas de alto tránsito y espacios expuestos a un uso exhaustivo, sino también para zonas húmedas y, naturalmente, el hogar.

The strictest tests ensure that Flint Floor laminates are the most resistant in the market. This strength not only makes them the best partners for high traffic areas and spaces exposed to an extensive use, but also for wet areas and, of course, for domestic use.

Key tech



WATERPROOF

El bloque compacto laminado FLINT es estanco al agua, evitando la absorción de humedad y asegurando la estabilidad dimensional. La mayor resistencia al agua en su categoría de producto (100% waterproof) lo hace especialmente indicado para zonas húmedas.

FLINT's compact laminated block is waterproof, preventing the absorption of moisture and ensuring dimensional stability. The greatest resistance to water in its product category (100% waterproof) makes it particularly suitable for wet areas.



IMPACT RESISTANCE

Gracias a la tecnología HPB, los HI-FLOOR consiguen una mayor resistencia al impacto y a los golpes que otros pavimentos laminados, permitiendo mantener el aspecto original incluso en situaciones extremas. En los test de resistencia, la máxima clasificación es IC4 (20N), FLINT triplica estos valores alcanzando los 60N.

Thanks to the HPB technology, the HI-FLOORS achieve a greatest resistance to impacts and blows than other laminate floorings, therefore maintaining their original aspect even in extreme situations. In the resistance tests, the maximum classification is IC4 (20N), and FLINT is three times better reaching the 60N.



Key tech



ANTI-SCRATCH

Los suelos FLINT conservan su aspecto original evitando el rayado superficial, arañazos y rasguños ocasionales.

FLINT floors retain their original appearance and are resistant to surface scratches and accidental scrapes.



FIRE RESISTANCE

Máxima resistencia al fuego (Bfl-s1) y baja emisión de humos (Clase F1). Auto-extinguibles y seguros.

Highest fire resistance (Bfl-s1) and low smoke emission (Class F1). Self-extinguishing and environmentally safe.



FAST INSTALLATION

Instalación rápida e intuitiva mediante clipaje manual L2C, máxima robustez en la unión entre lamas con una fuerza de tracción de 15KN /m.

Fast and intuitive installation with the LC2 manual clicking system. Maximum strength between junctions with 15KN/m tractive force.



WEAR RESISTANCE

Su alta resistencia al desgaste lo hace apto para áreas de alto tránsito de personas. Disponible en grados AC5 y AC6.

Its high wear resistance makes it a suitable for high traffic areas. Available in AC5 and AC6 classes.



EASY-CLEANING

El pavimento HI-FLOOR permite un fácil mantenimiento y una limpieza intensa con productos convencionales y no específicos.

HI-FLOOR makes for easy maintenance and an intense cleaning with conventional and not specific products.



HYGIENIC & ANTI-ALLERGIC

Un pavimento saludable para las personas: la suciedad no se adhiere a su superficie y no desprende partículas nocivas.

A floor that is safe for people's health: dirt does not adhere to its surface and it does not release harmful particles.



ANTI-STATIC

Los laminados HI-FLOOR no sólo repelen el polvo, también evitan la electricidad estática que se pueda generar, previniendo las descargas.

FLINT floors not only repel dust, but they also do not produce static electricity. This prevents unpleasant shocks.



LONG LIFE

Soportan el paso del tiempo con plenas garantías. Bajo una adecuada instalación y mantenimiento, hasta 20 años de vida útil.

They withstand the passage of time with full guarantees. With proper installation and maintenance, up to 20 years are assured.

Inspiration

Flint fields

RESIDENTIAL



ZEN OAK

EN LOS ENTORNOS RESIDENCIALES, FLINT SE ADAPTA AL ESPACIO GENERANDO AMBIENTES ÚNICOS Y CONFORTABLES, EN SINTONÍA CON CUALQUIER ESTILO DECORATIVO.

IN RESIDENTIAL SETTINGS, FLINT CAN ADAPT TO SPACES AND GENERATE UNIQUE AND COMFORTABLE ENVIRONMENTS IN HARMONY WITH ANY DECORATIVE STYLE.



LOFT CEMENT



MIRAGE

KITCHENS & BATHROOMS



CLOUD

POR SU COMPLETA RESISTENCIA AL AGUA, PROTECCIÓN ANTE LAS MANCHAS Y GRAN ROBUSTEZ, LOS PAVIMENTOS FLINT PUEDEN INSTALARSE EN COCINAS Y BAÑOS, LO QUE PERMITE UNA PERFECTA CONTINUIDAD EN LOS INTERIORES DE CUALQUIER VIVIENDA O PROYECTO.

BECAUSE OF ITS COMPLETE WATER RESISTANCE, STAIN PROTECTION AND GREAT ROBUSTNESS, FLINT FLOORS CAN BE INSTALLED IN KITCHENS AND BATHROOMS, PROVIDING PERFECT CONTINUITY IN THE INTERIOR OF ANY HOME.



LA TOTAL RESISTENCIA AL AGUA DE LOS LAMINADOS FLINT TAMBIÉN PERMITE SU APLICACIÓN EN PAREDES DE ZONAS HÚMEDAS.

FLINT LAMINATES' WATERPROOFING ALLOWS THEIR APPLICATION IN WALLS OF WET AREAS.





BLOCK WALNUT



GLIMMER OAK

HOTELS, RESTAURANTS, COFFEE SHOPS... AS WELL AS A LONG USEFUL LIFE, FLINT OFFERS A WIDE VARIETY OF DESIGNS WITH THEIR OWN PERSONALITY TO SUIT THE STYLE OF ANY PROJECT.

HOTELES, RESTAURANTES, CAFETERÍAS,... ADEMÁS DE UNA LARGA VIDA ÚTIL, FLINT OFRECE UNA EXTENSA VARIEDAD DE DISEÑOS PARA ADAPTARSE CON PERSONALIDAD PROPIA AL ESTILO DE TODO TIPO DE PROYECTOS.

HOSPITALITY



EN LOS LOCALES COMERCIALES CON GRAN TRÁNSITO DE PERSONAS, FLINT MANTIENE SU ASPECTO ORIGINAL. ADEMÁS, POR SU CAPACIDAD DE PERSONALIZACIÓN, SE INTEGRA EN EL CONCEPTO ARQUITECTÓNICO Y VA EN CONCORDANCIA CON LA IMAGEN DE MARCA.

IN SHOPS WITH LARGE MOVEMENTS OF PEOPLE, FLINT MAINTAINS ITS ORIGINAL APPEARANCE. ITS CAPACITY FOR CUSTOMISATION ALSO MAKES IT POSSIBLE FOR IT TO INTEGRATE WITH ANY ARCHITECTURAL CONCEPT AND ENSURE THAT IT IS CONSISTENT WITH THE BRAND IMAGE.




SPARK OAK



SERENE OAK



OFFICE

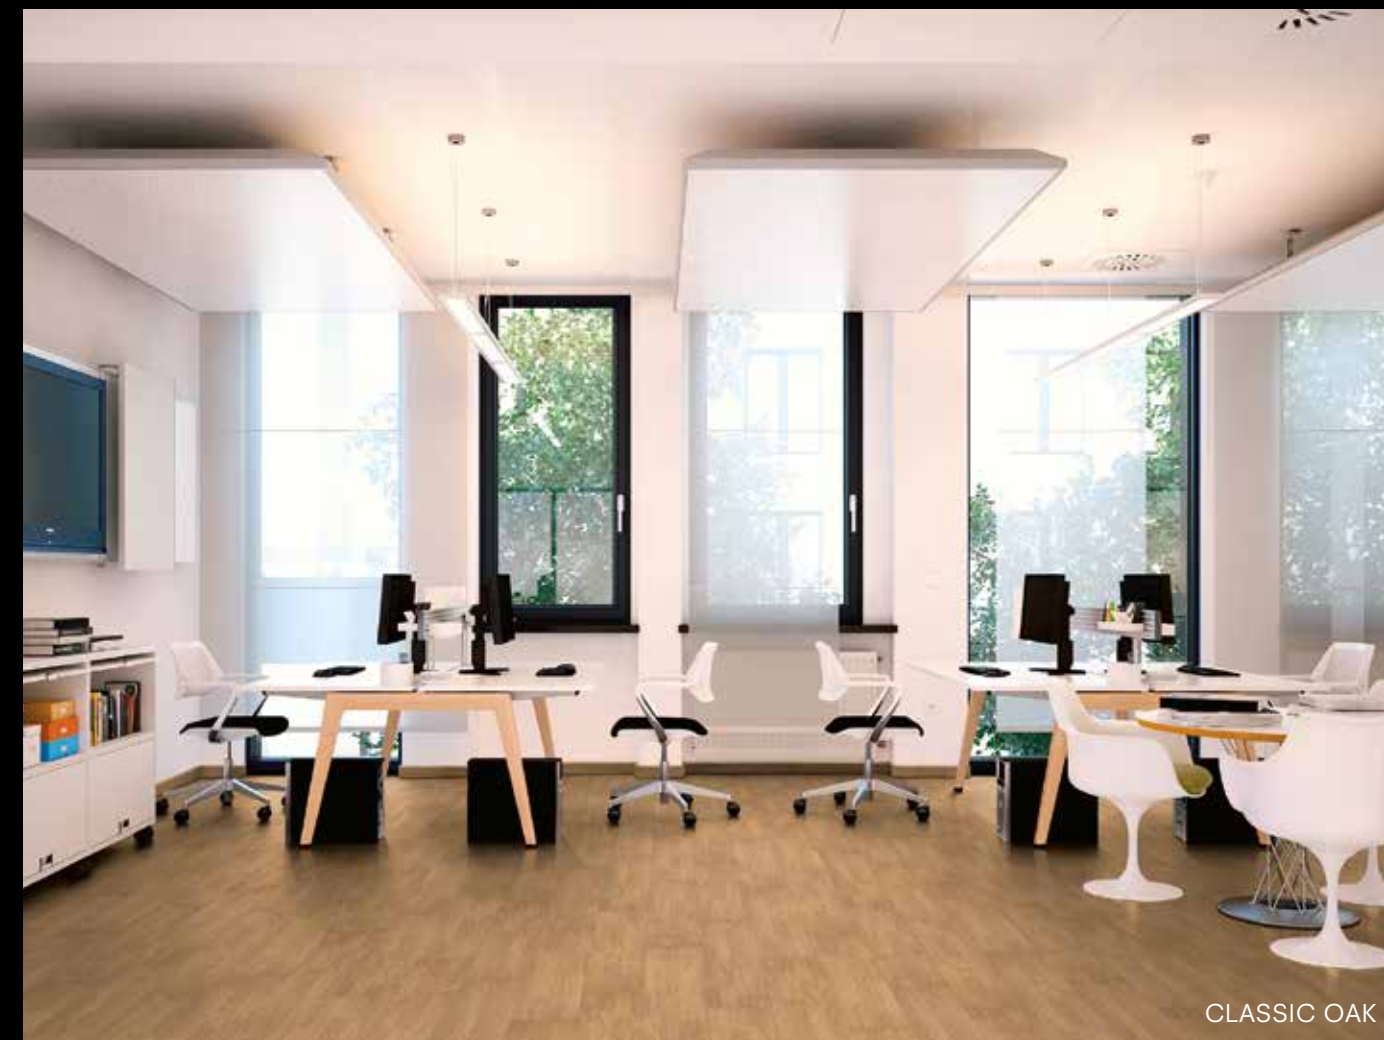

LOS HI-FLOOR DE FLINT SE INSTALAN EN OFICINAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. SON ESPACIOS DONDE EL PAVIMENTO DEBE RESISTIR TANTO EL DESGASTE PRODUCIDO POR LAS SILLAS DE TRABAJO CON RUEDAS COMO EL MOVIMIENTO OCASIONAL DE MOBILIARIO.

FLINT'S HI-FLOOR CAN BE INSTALLED IN PUBLIC AND PRIVATE OFFICES. THESE ARE SPACES IN WHICH THE FLOOR NEEDS TO WITHSTAND BOTH THE WEAR AND TEAR OF WORK CHAIRS WITH WHEELS AND THE OCCASIONAL MOVEMENT OF FURNITURE.

HEALTH & CARE

HOSPITALES, CLÍNICAS, GIMNASIOS, SPAS... AL TRATARSE DE UN PAVIMENTO SALUDABLE Y FÁCIL DE MANTENER Y LIMPIAR, FLINT ES LA MEJOR OPCIÓN PARA ENTORNOS EXIGENTES DE BIENESTAR.


HOSPITALS, CLINICS, GYMS, SPAS... AS THE FLOORING IS SAFE FOR PEOPLE'S HEALTH AND EASY TO MAINTAIN AND CLEAN, FLINT IS THE BEST CHOICE FOR THE RIGOURS OF WELLBEING ENVIRONMENTS.



FILONE ELM



BRUN ELM

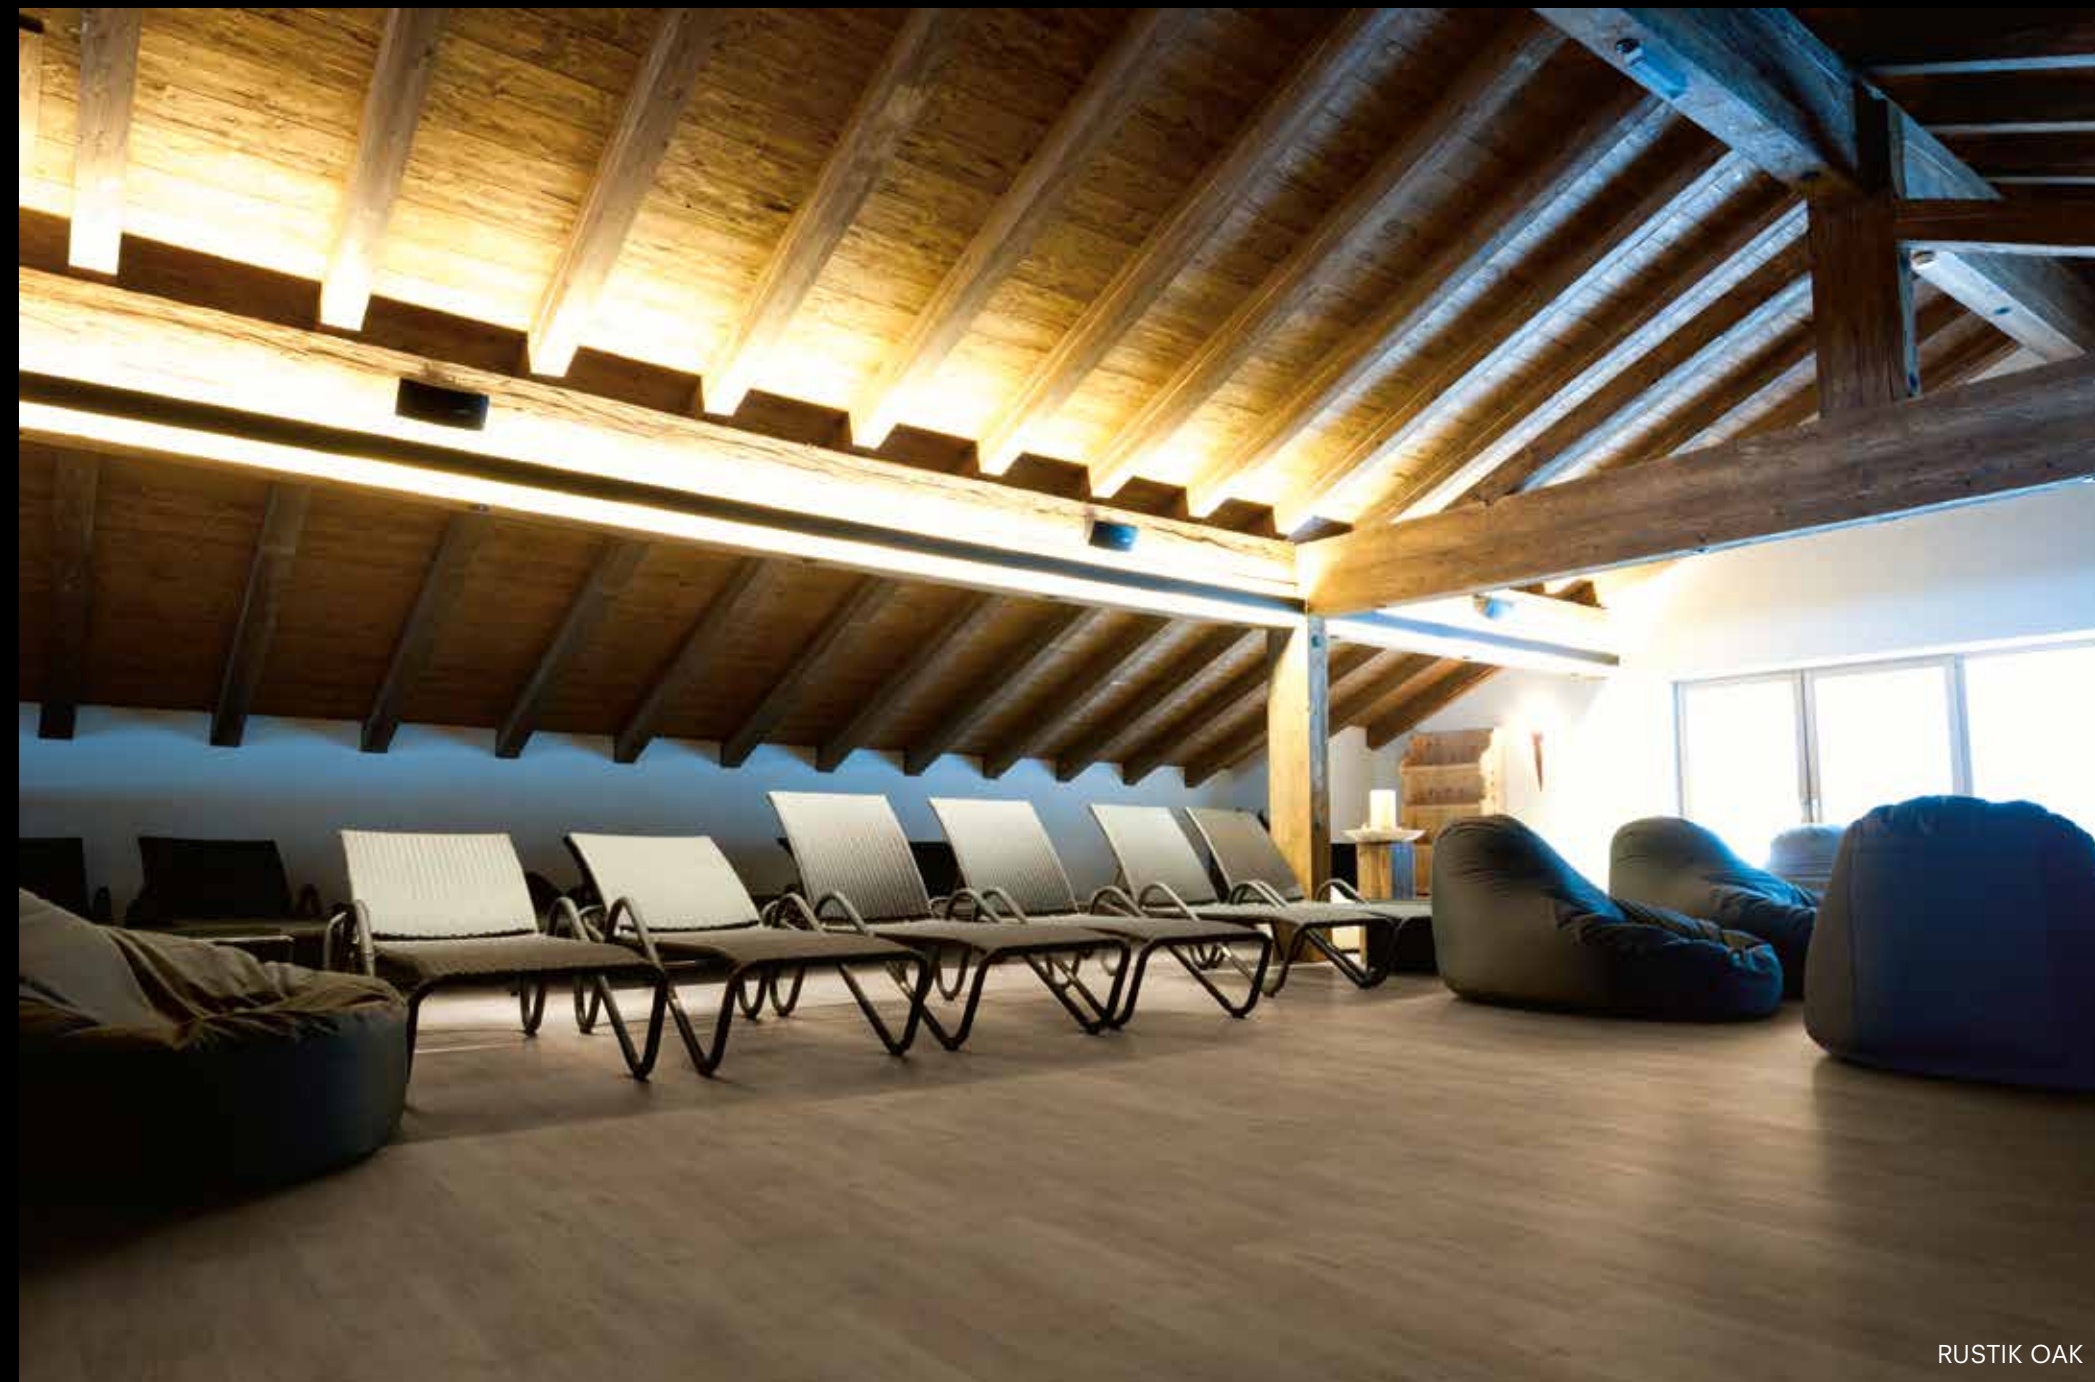

RUSTIK OAK



ARGENT ELM

EN ESPACIOS PÚBLICOS DE GRAN CONCURRENCIA, COMO AUDITORIOS, TEATROS, MUSEOS O SALAS DE ESPERA, LA RESISTENCIA DEL PAVIMENTO FLINT ASEGURA EL ASPECTO ORIGINAL Y UNA LARGA VIDA ÚTIL.

IN PUBLIC SPACES USED BY LARGE NUMBERS OF PEOPLE, SUCH AS AUDITORIUMS, THEATRES, MUSEUMS AND WAITING ROOMS, THE RESISTANCE PROPERTIES OF THE FLINT FLOOR ENSURE THAT IT MAINTAINS ITS ORIGINAL APPEARANCE AND HAS A LONG USEFUL LIFE.



BLOCK WALNUT





SU GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE Y A LA HUMEDAD, SU FÁCIL MANTENIMIENTO, Y SUS DISEÑOS Y FORMATOS A MEDIDA, PERMITEN A FLINT EQUIPAR ENTORNOS TAN EXIGENTES COMO SON LOS MEDIOS DE TRANSPORTE.

ITS HIGH WEAR AND WATER RESISTANCE, EASY MAINTENANCE AND CUSTOM DESIGNS AND FORMATS ENABLE FLINT TO EQUIP ENVIRONMENTS AS DEMANDING AS TRAVEL FACILITIES.

TRANSPORTATION



Hi-floor


Collection

LIVING
FLOOR
C O L L E C T I O N

SERENE OAK

REF. 010211
P / T



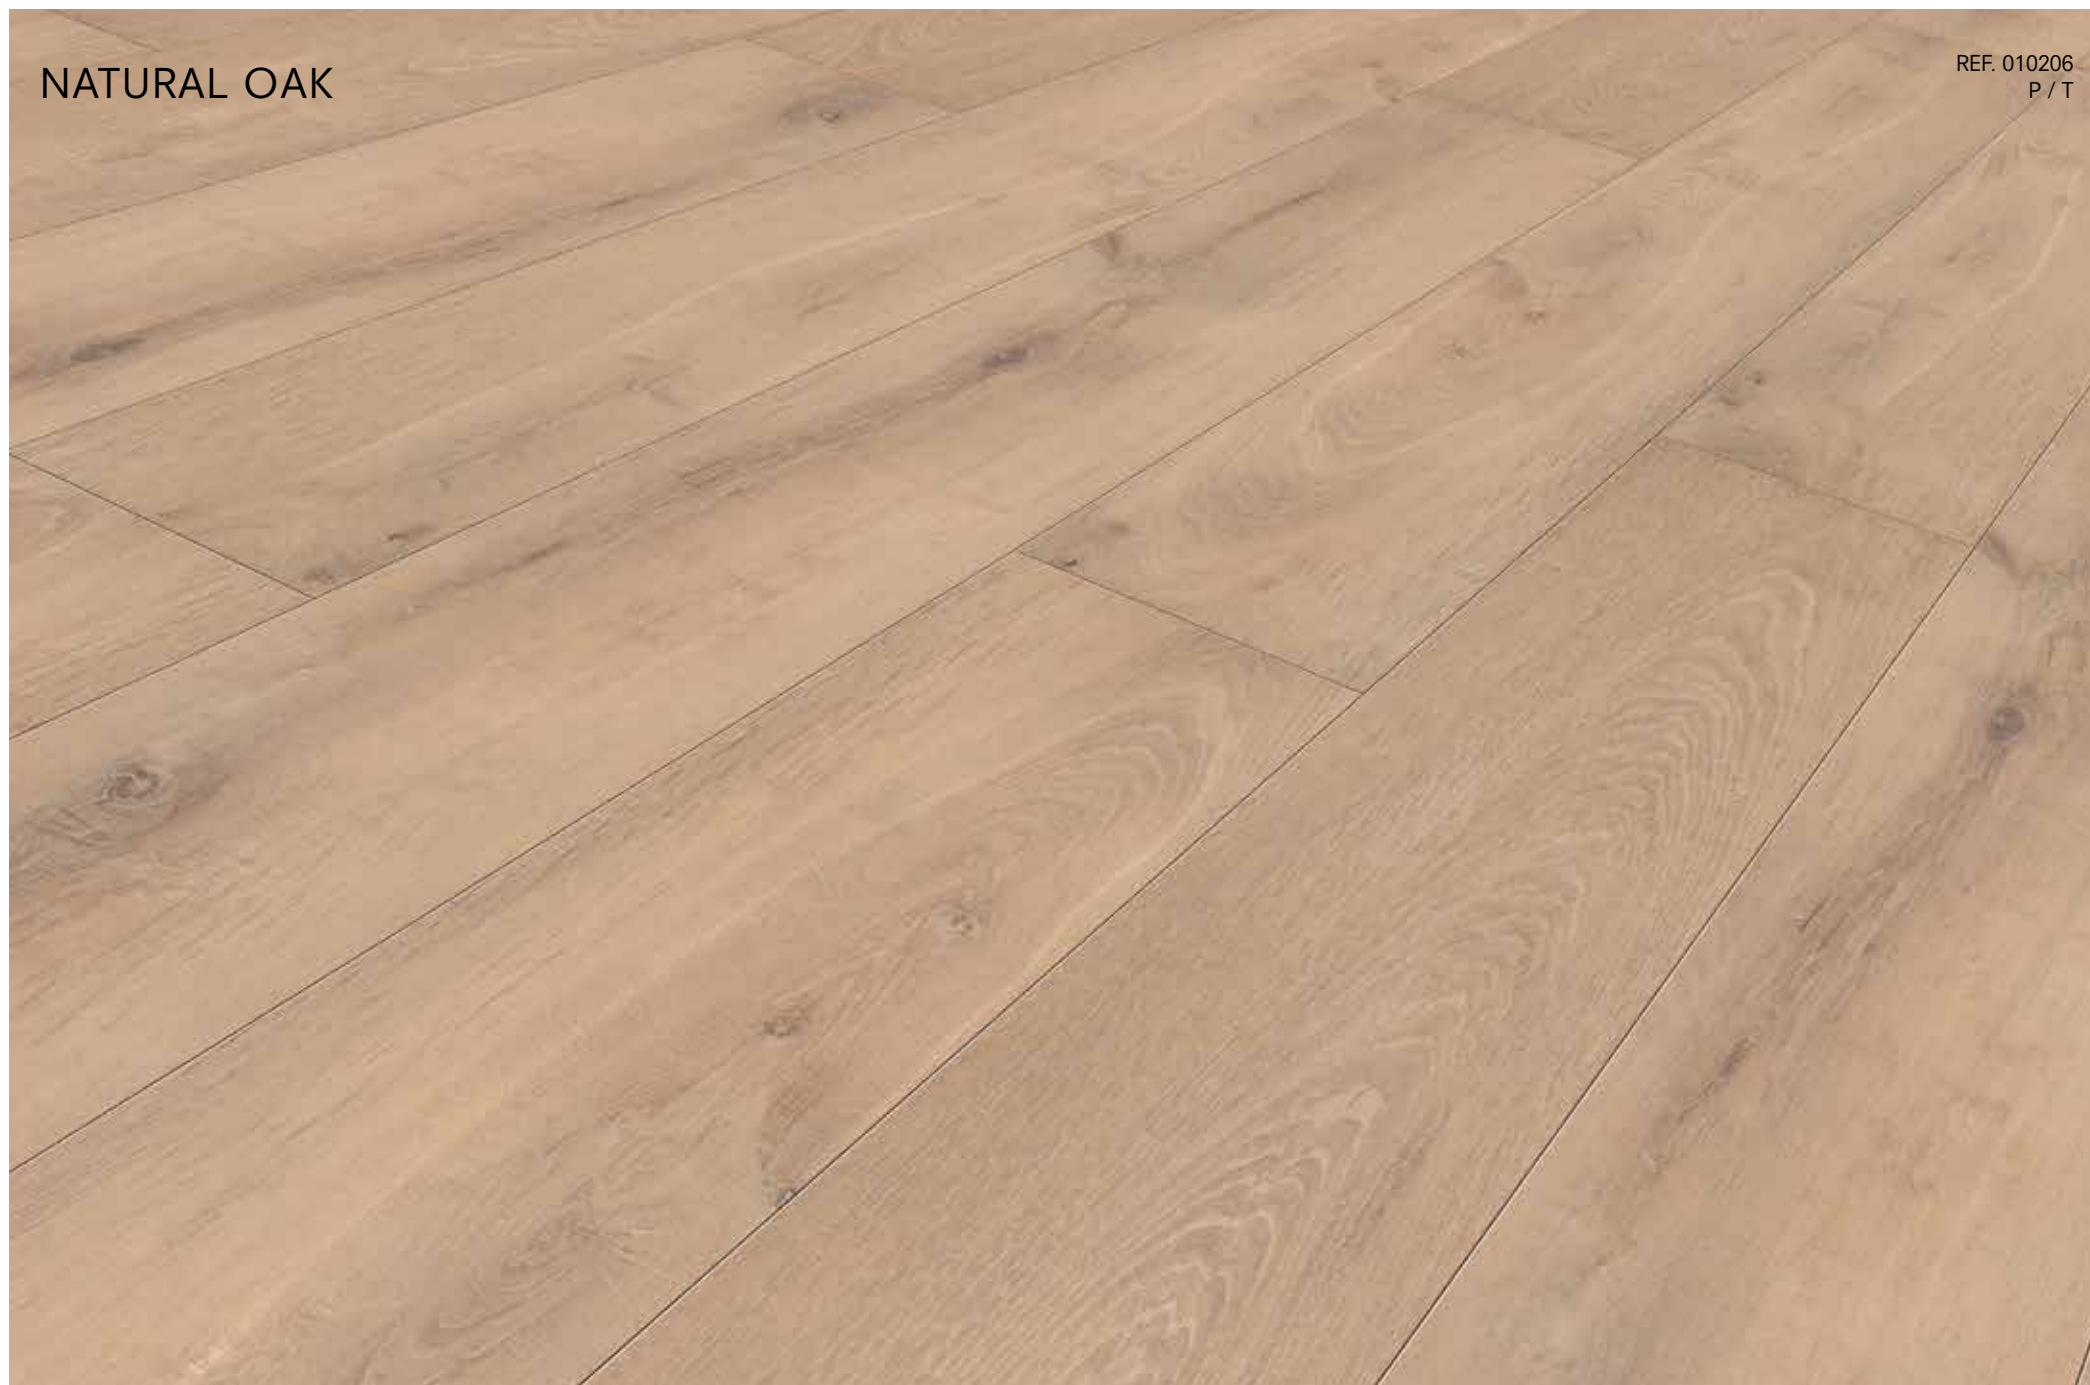

NATURAL OAK

REF. 010206
P / T




WIRY ASH

REF. 010401
P / T

GLIMMER OAK

REF. 010212
P / T

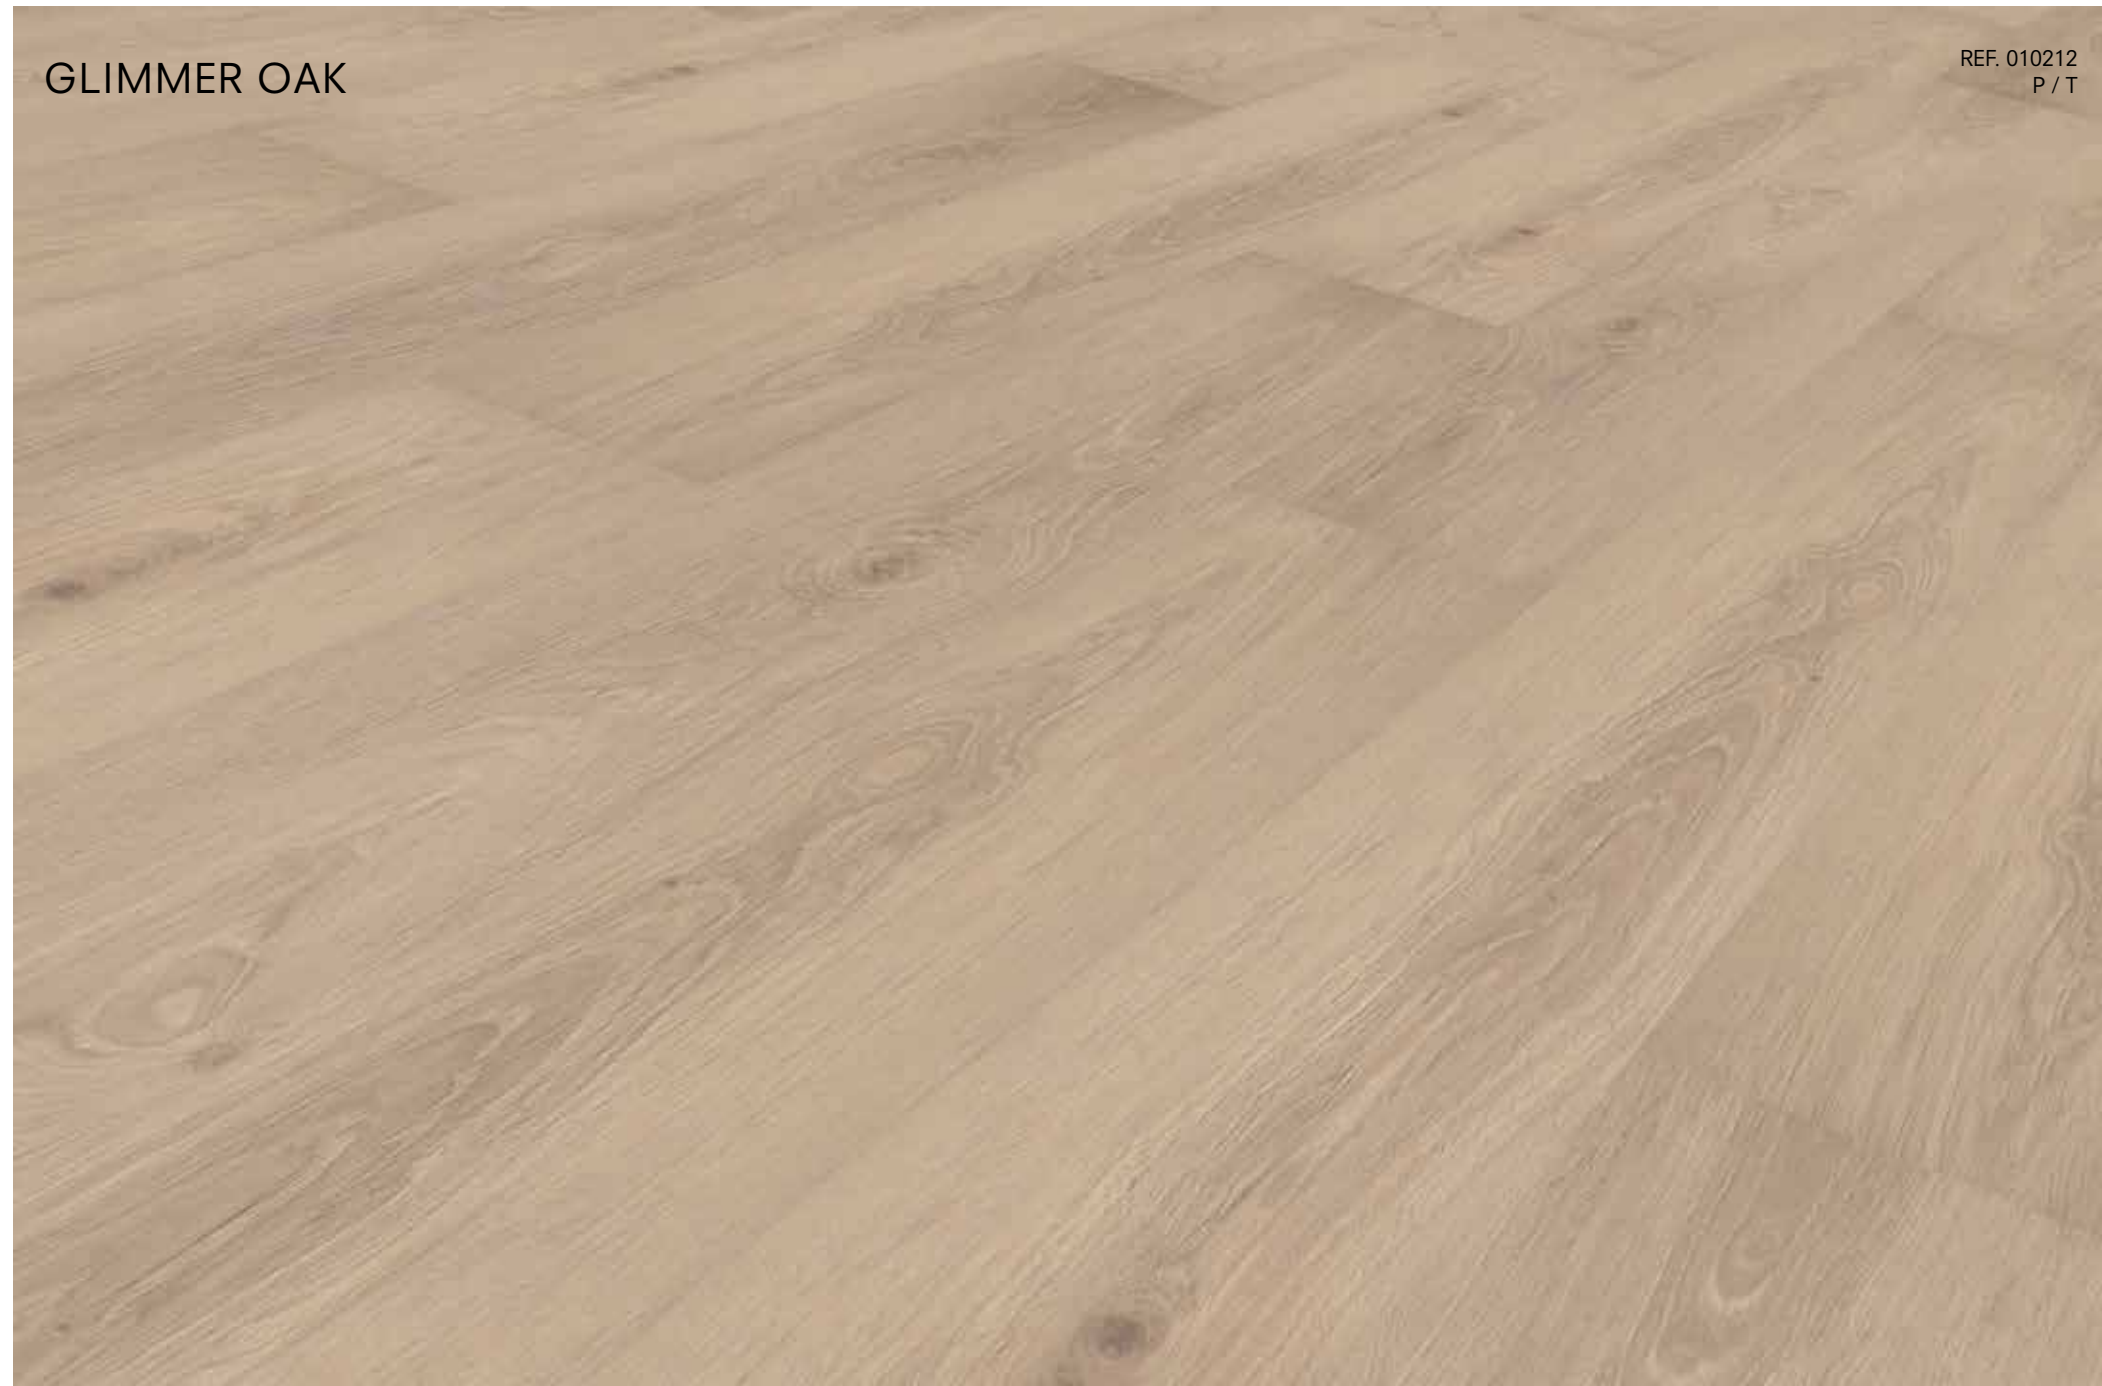

ZEN OAK

REF. 010207
P / T





ARGENT ELM

REF. 010301
P / T



WILD OAK

REF. 010205
P / T

SAWED GREY OAK

REF. 010210
P / T

FILONE ELM

REF. 010303
P / T



BRUN ELM

REF. 010302
P / T




SPARK OAK

REF. 010204
P / T


RUSTIC OAK

REF. 010203
P / T

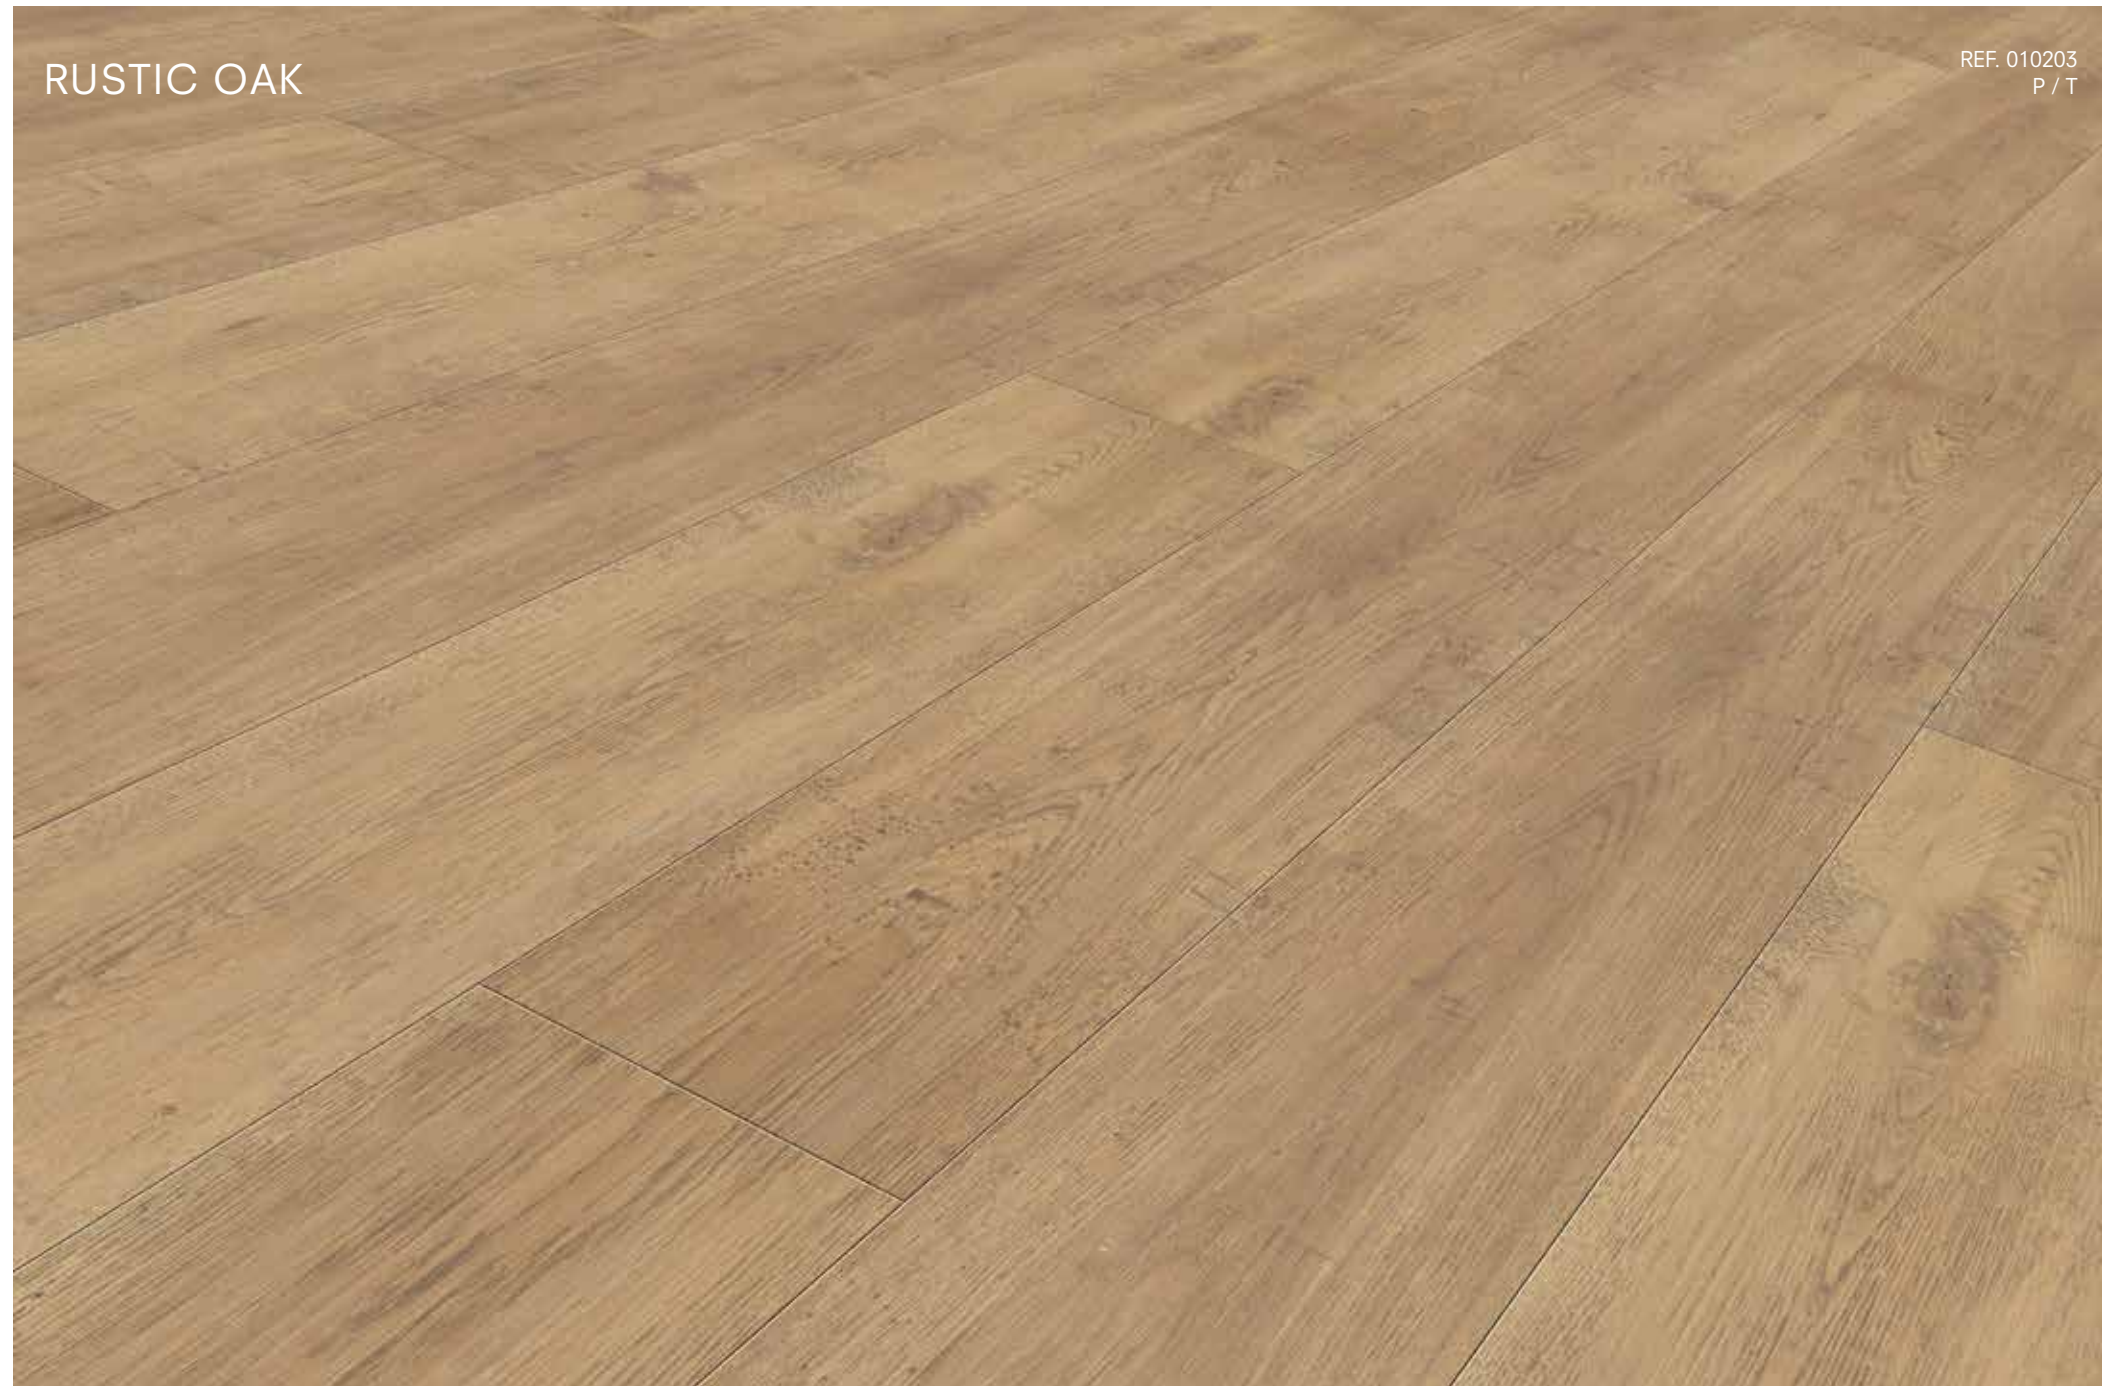

ANCIENT OAK

REF. 010208
P / T

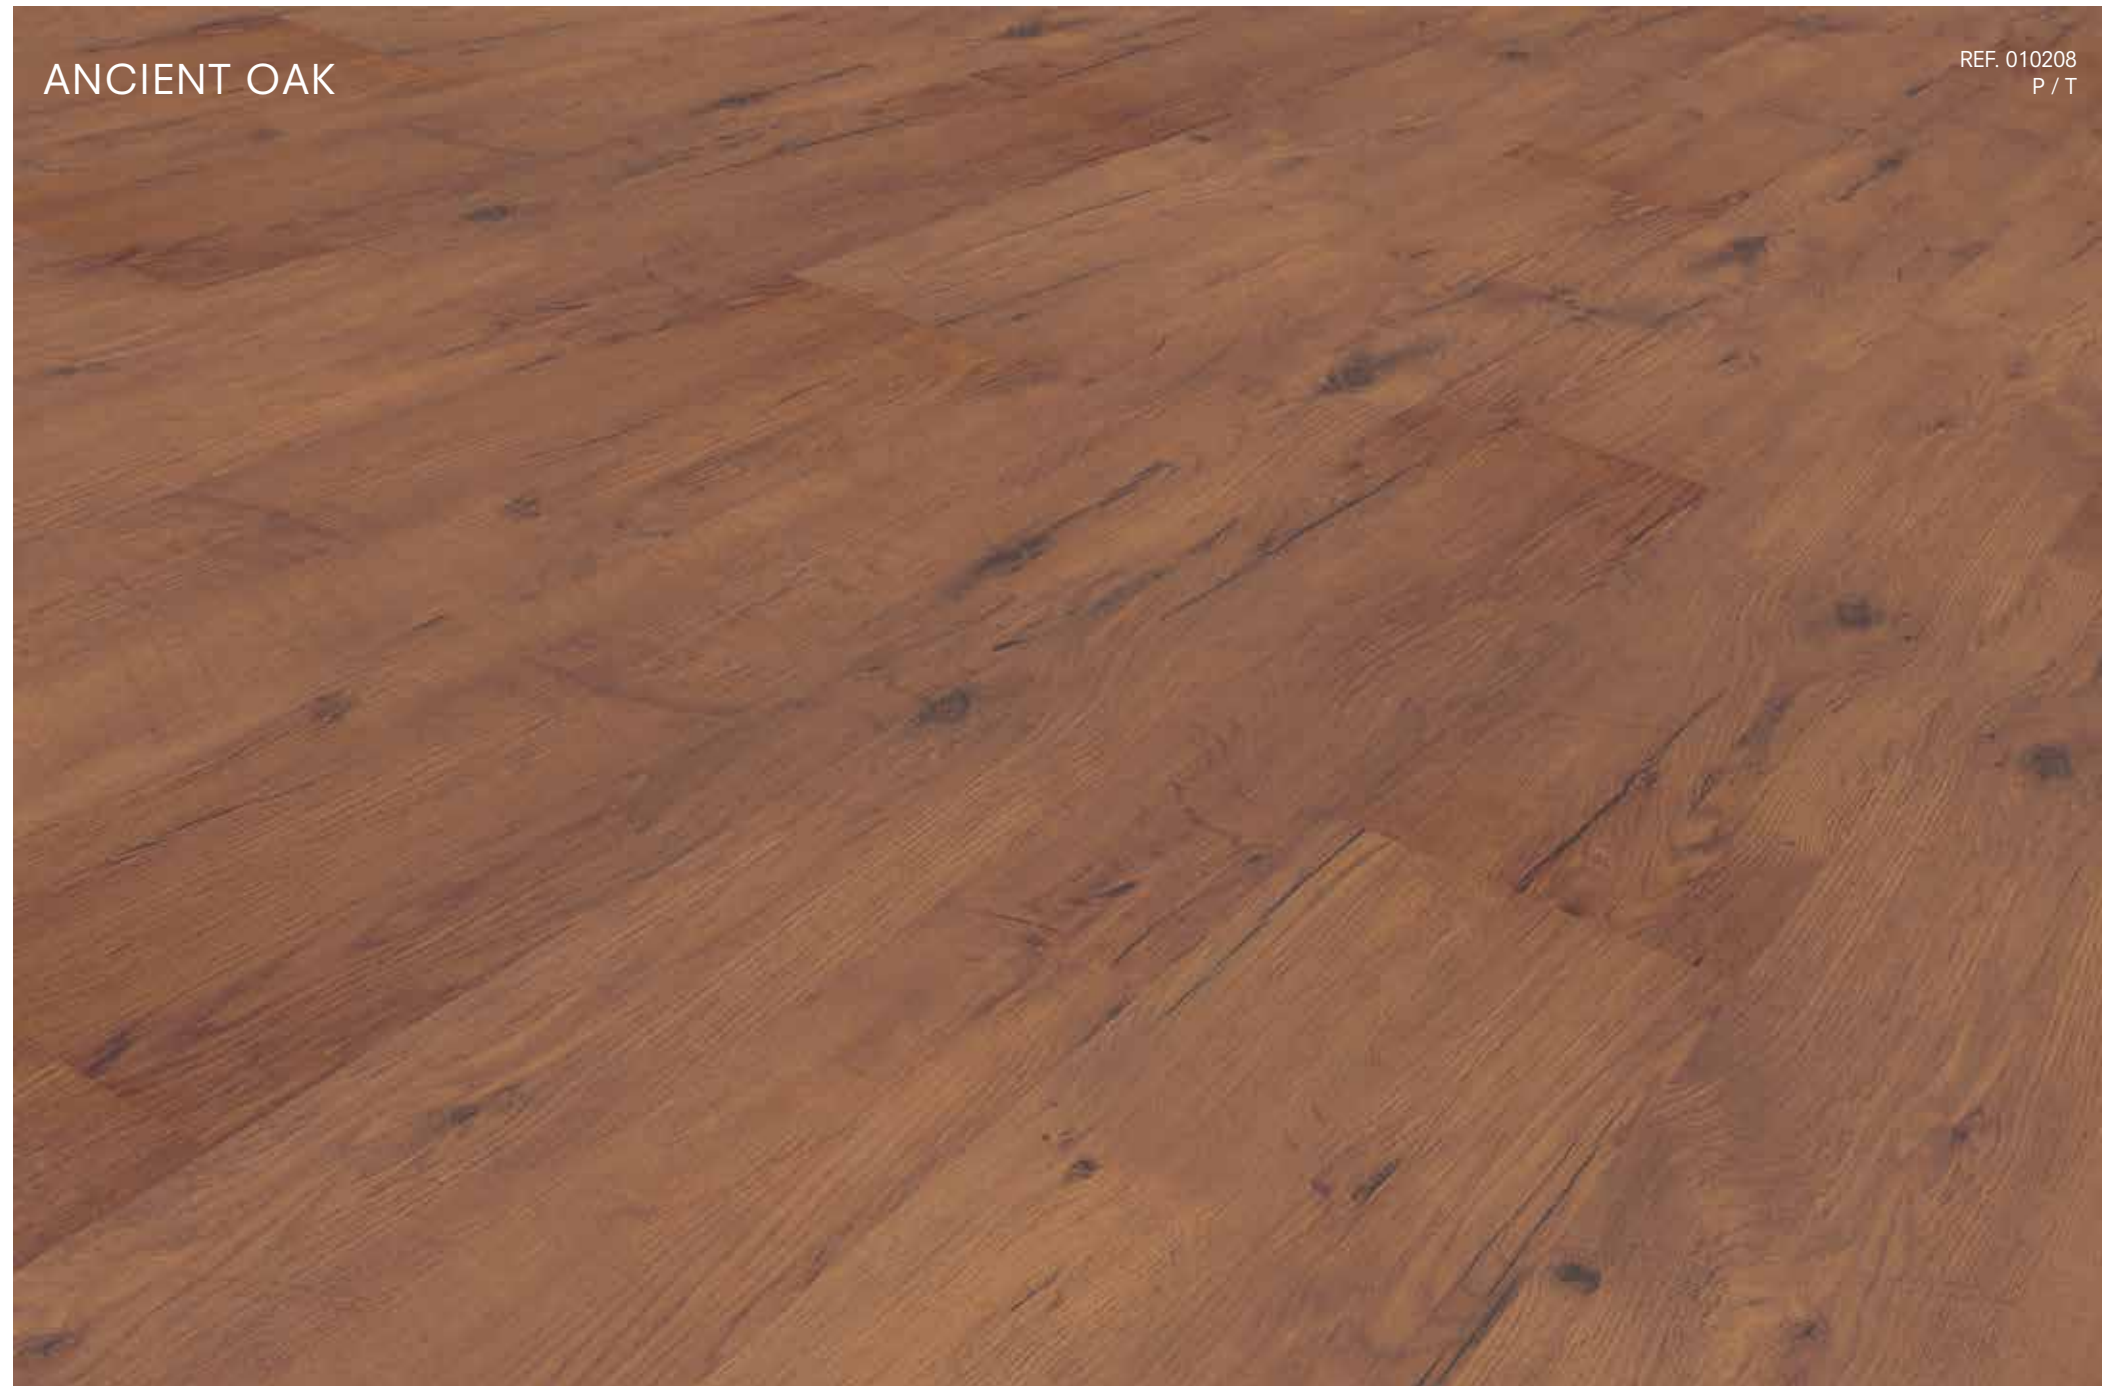




FOREST OAK

REF. 010201
P/T



FINE OAK

REF. 010209
P/T

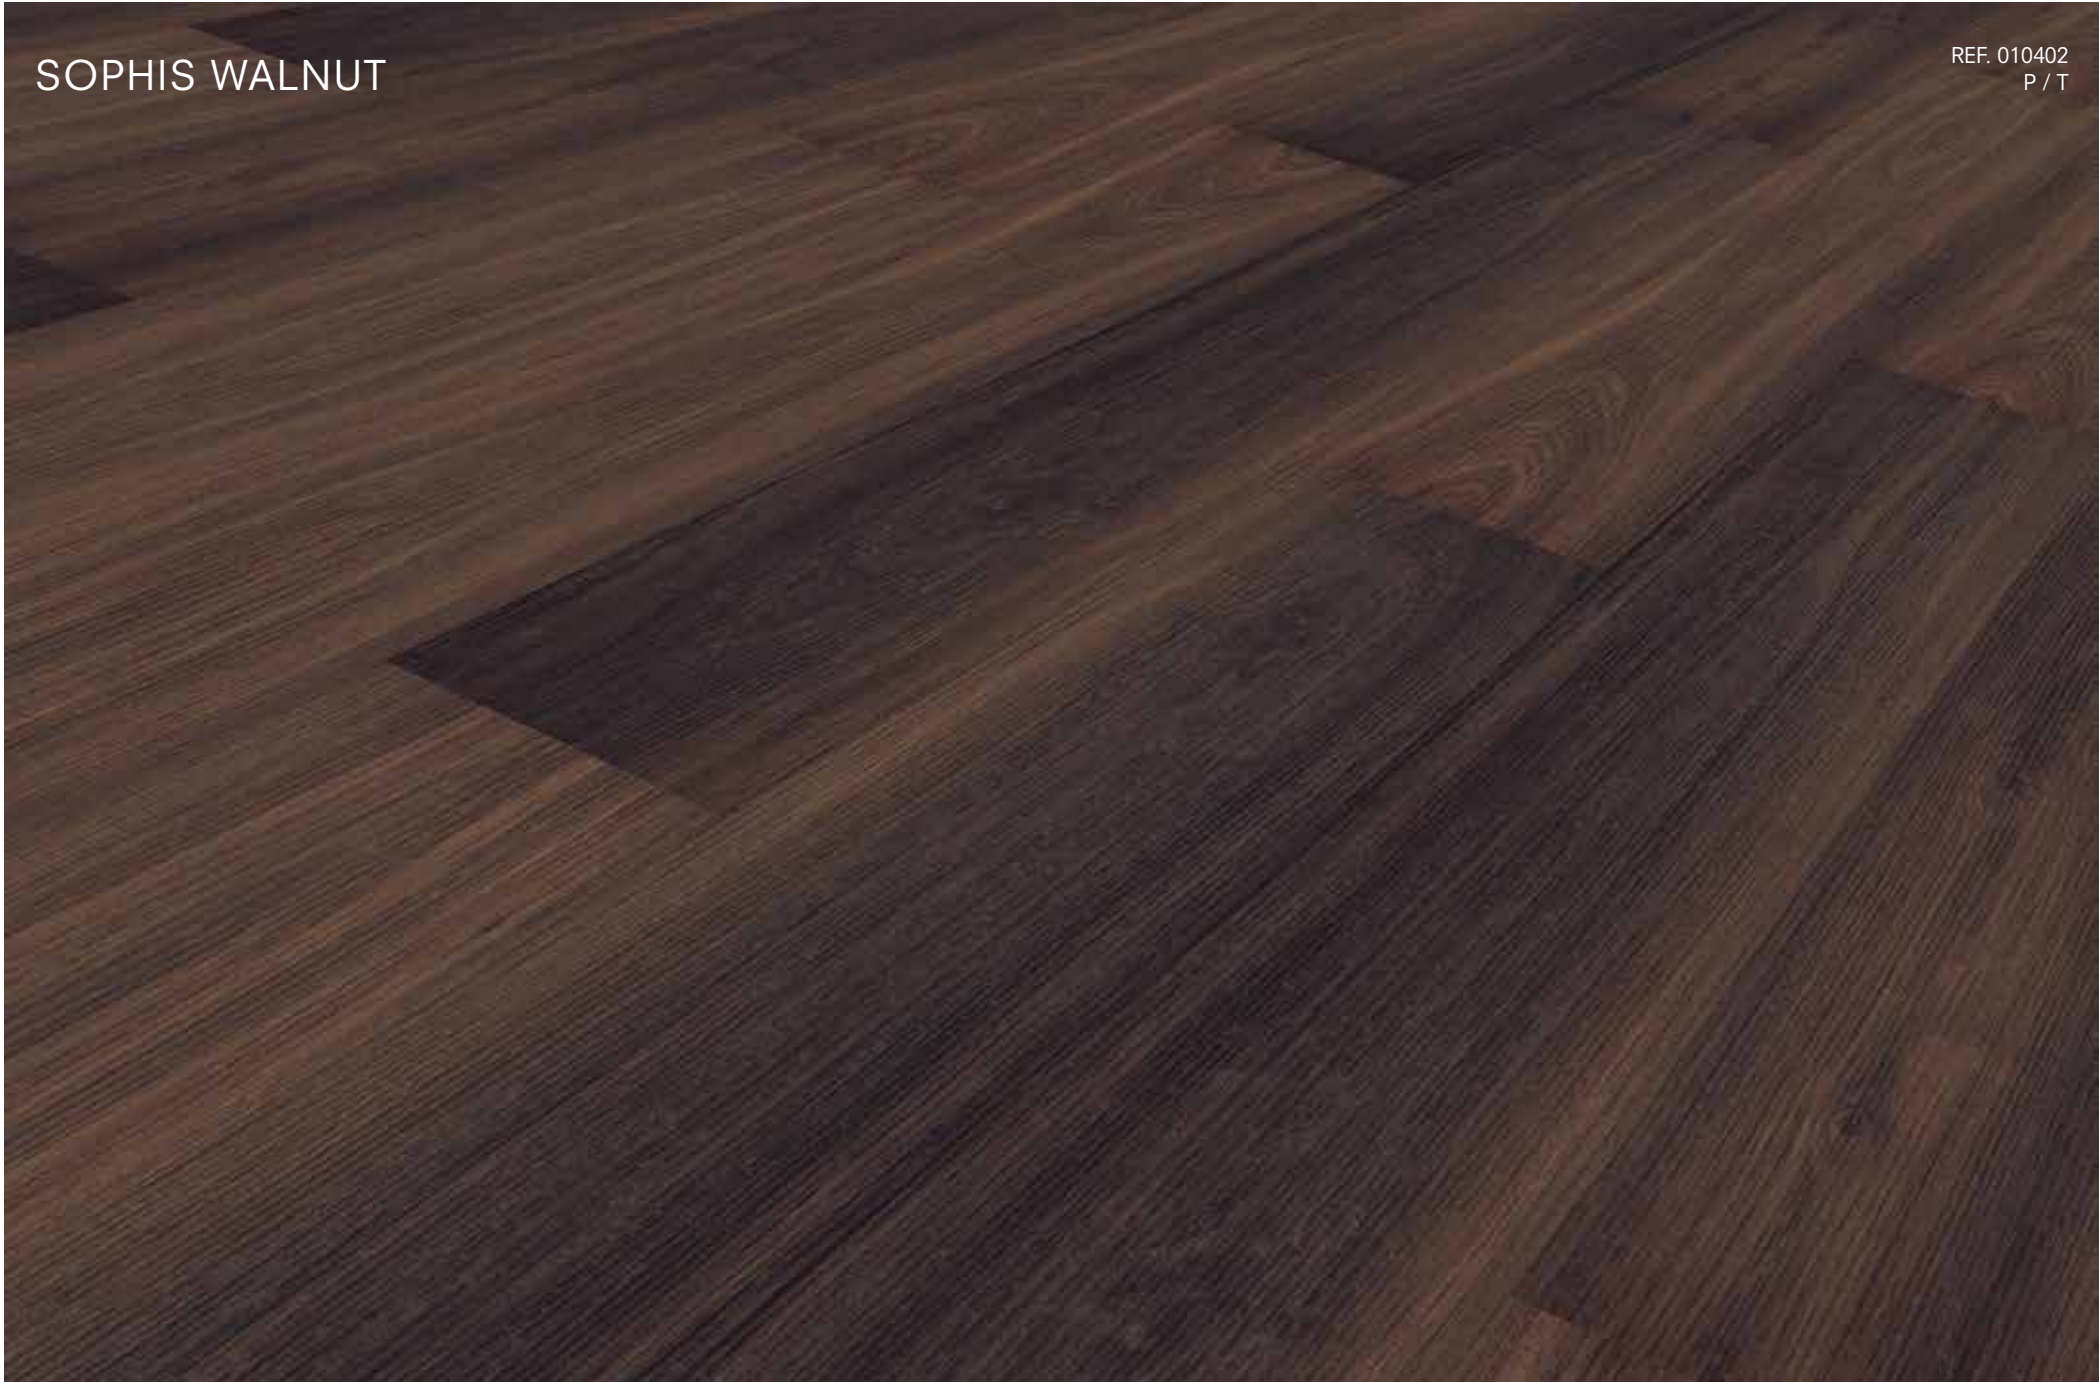

SOPHIS WALNUT

REF. 010402
P / T

Collection

LIVING FLOOR


SERENE OAK	NATURAL OAK	WIRY ASH	GLIMMER OAK	ZEN OAK	ARGENT ELM	WILD OAK	SAWED GREY OAK
FILONE ELM	BRUN ELM	SPARK OAK	RUSTIC OAK	ANCIENT OAK	FOREST OAK	FINE OAK	SOPHIS WALNUT

THE STONIST

LOFT CEMENT	TAJ	CLOUD	MEDLEY	MIRAGE
-------------	-----	-------	--------	--------

CLASSIC

PEARL TSUGA	BLOCK WALNUT	FAWN CHERRY	SPLINTED BEECH	ISABA MAPLE	CLASSIC OAK	BLACK	WHITE
-------------	--------------	-------------	----------------	-------------	-------------	-------	-------




THE STONIST

C O L L E C T I O N

LOFT CEMENT

REF. 010901
M

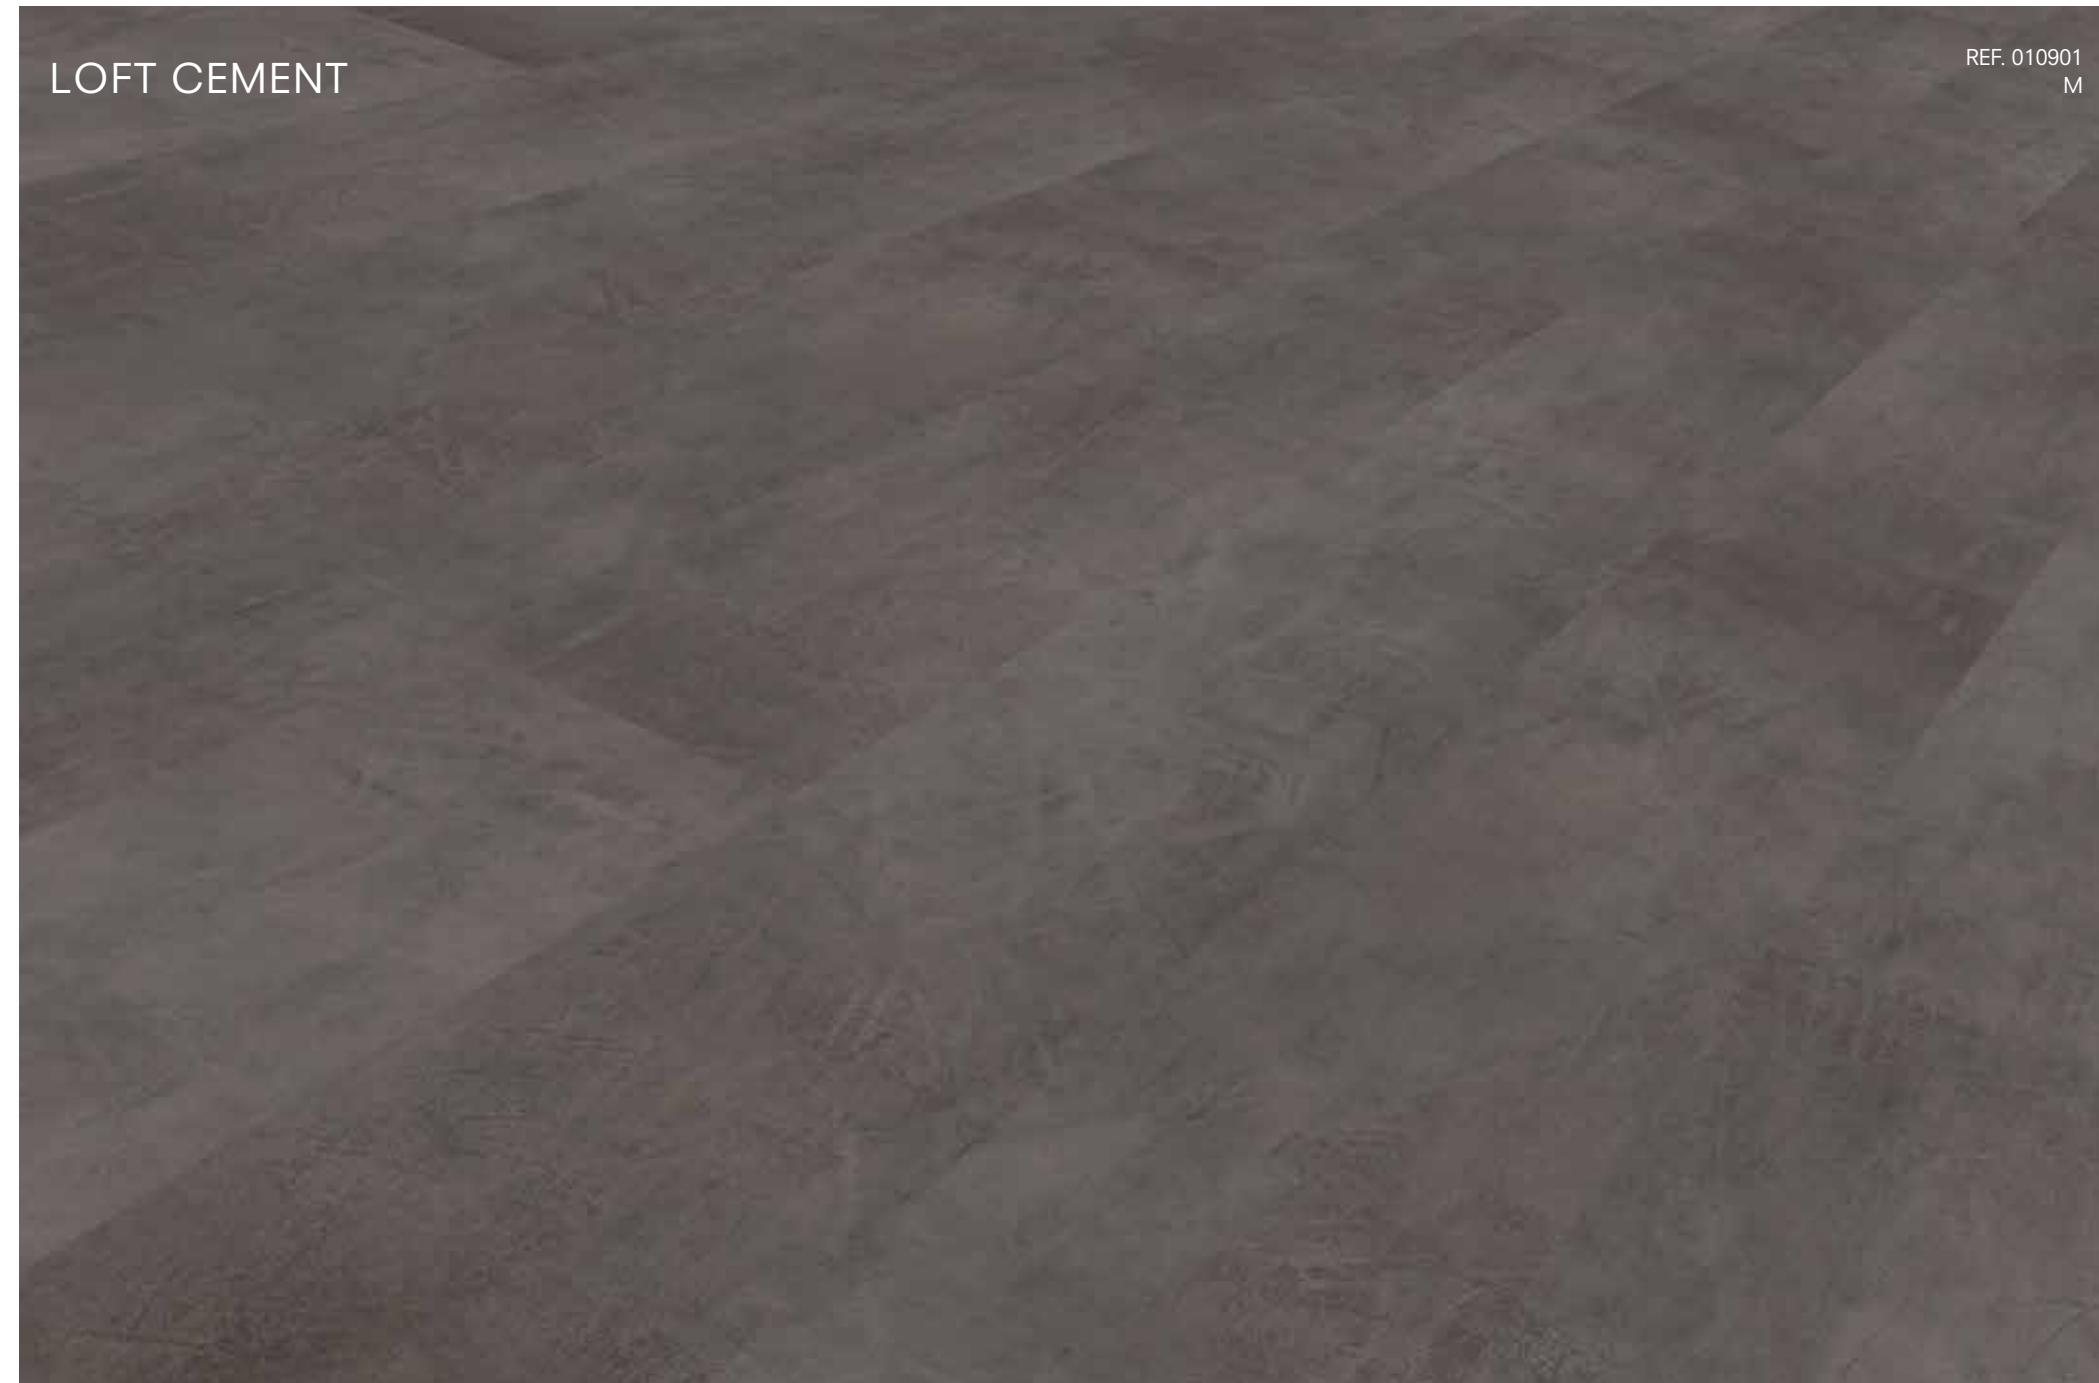





CLASSIC
COLLECTION

PEARL TSUGA

REF. 010803
P / T




BLOCK WALNUT

REF. 010403
P




FAWN CHERRY

REF. 010801
P

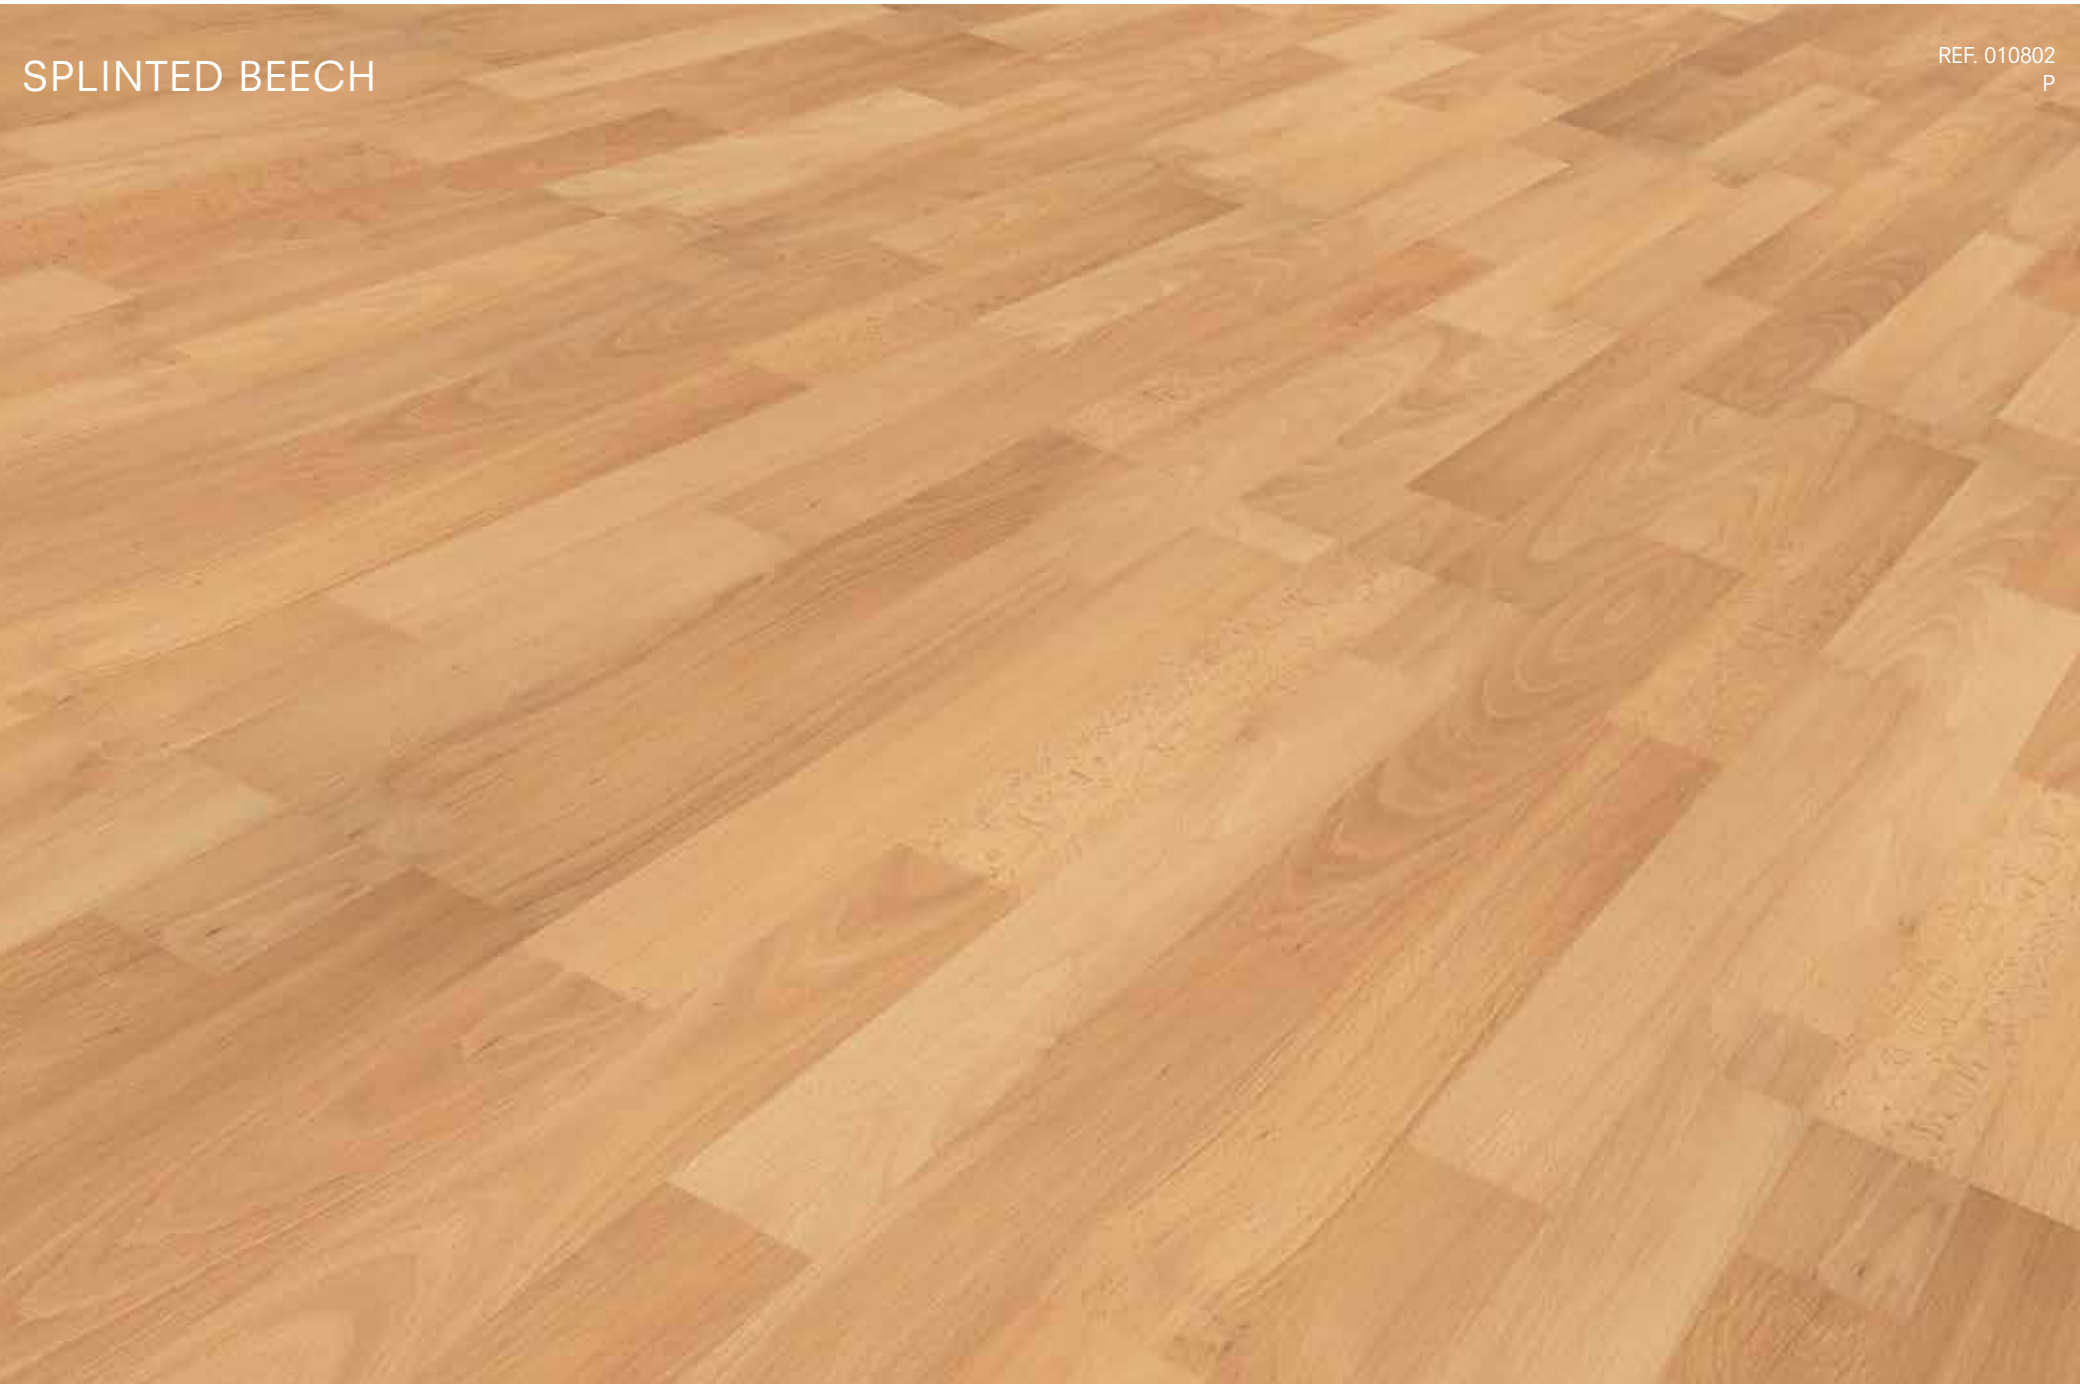



SPLINTED BEECH

REF. 010802
P

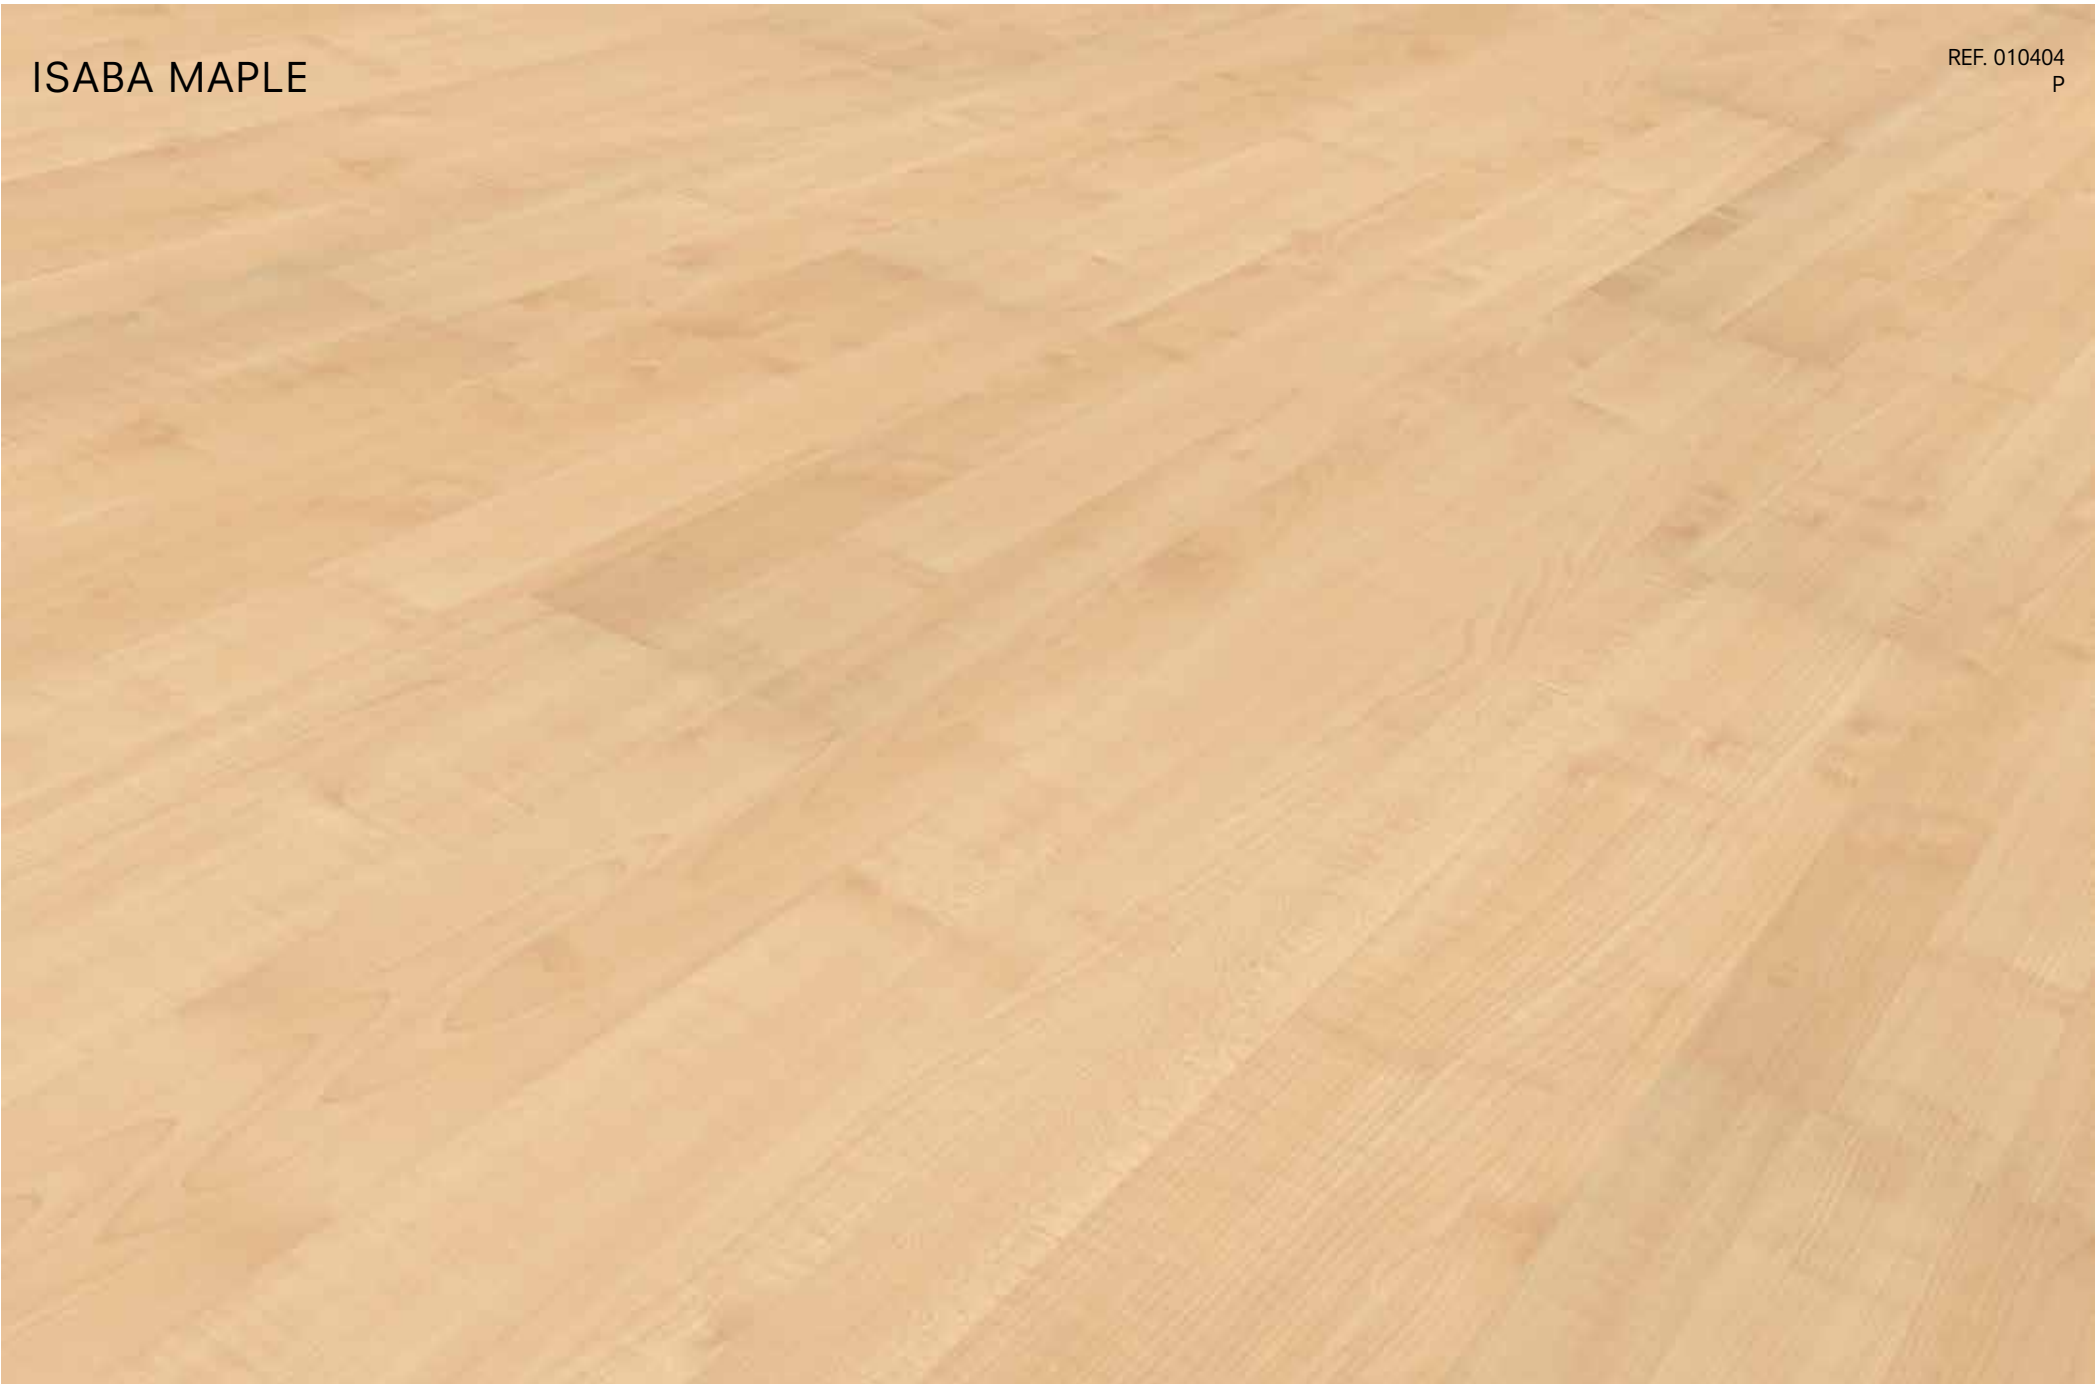

ISABA MAPLE

REF. 010404
P

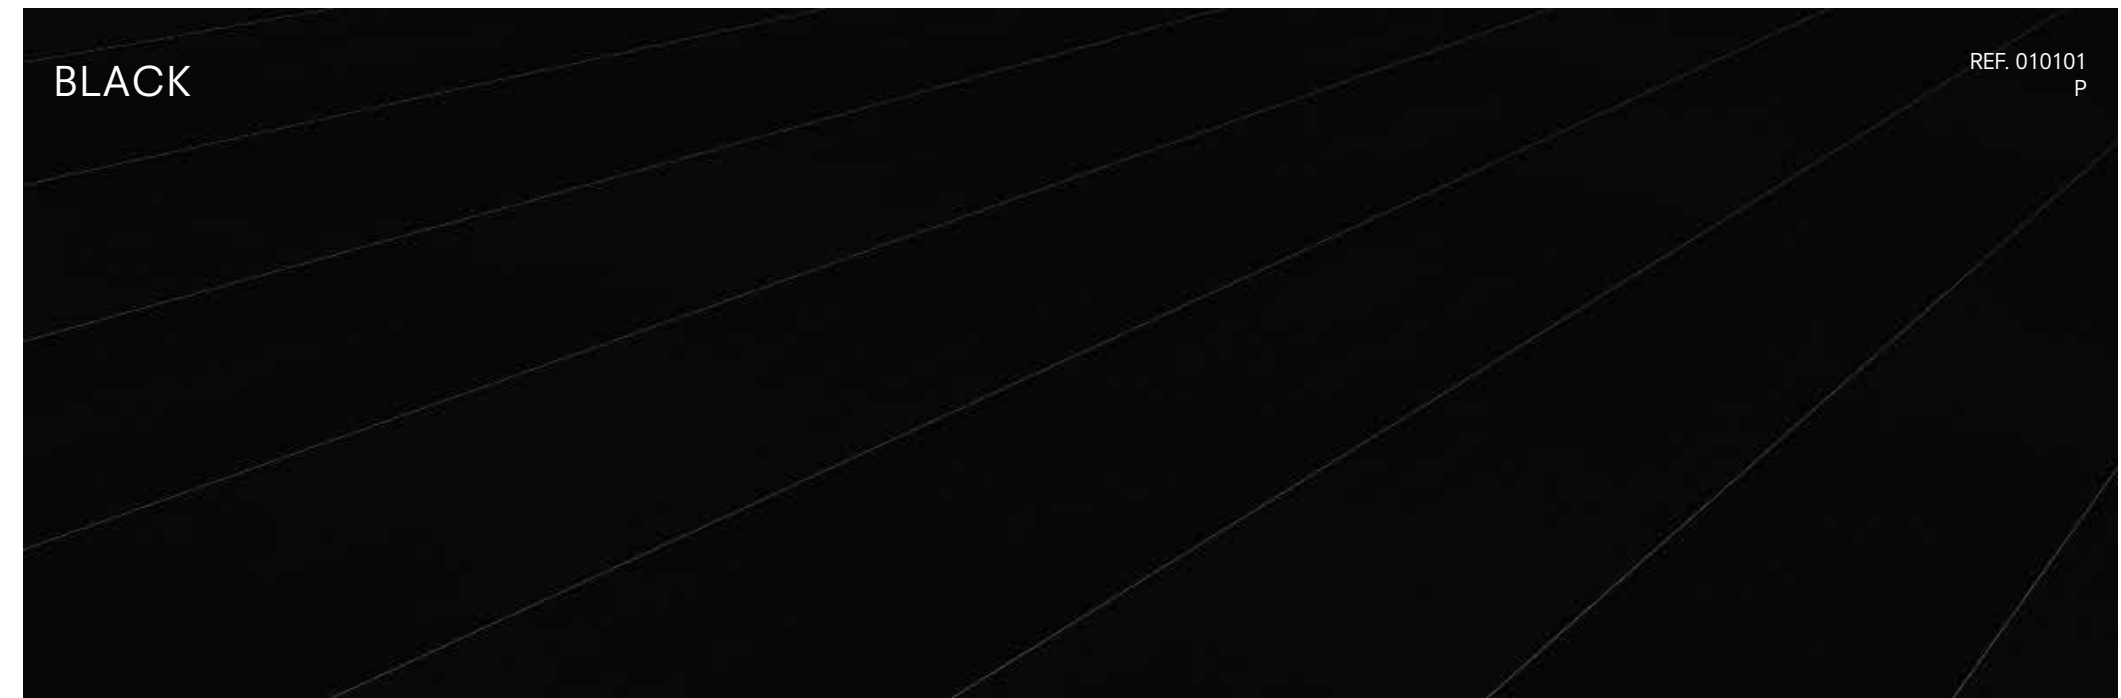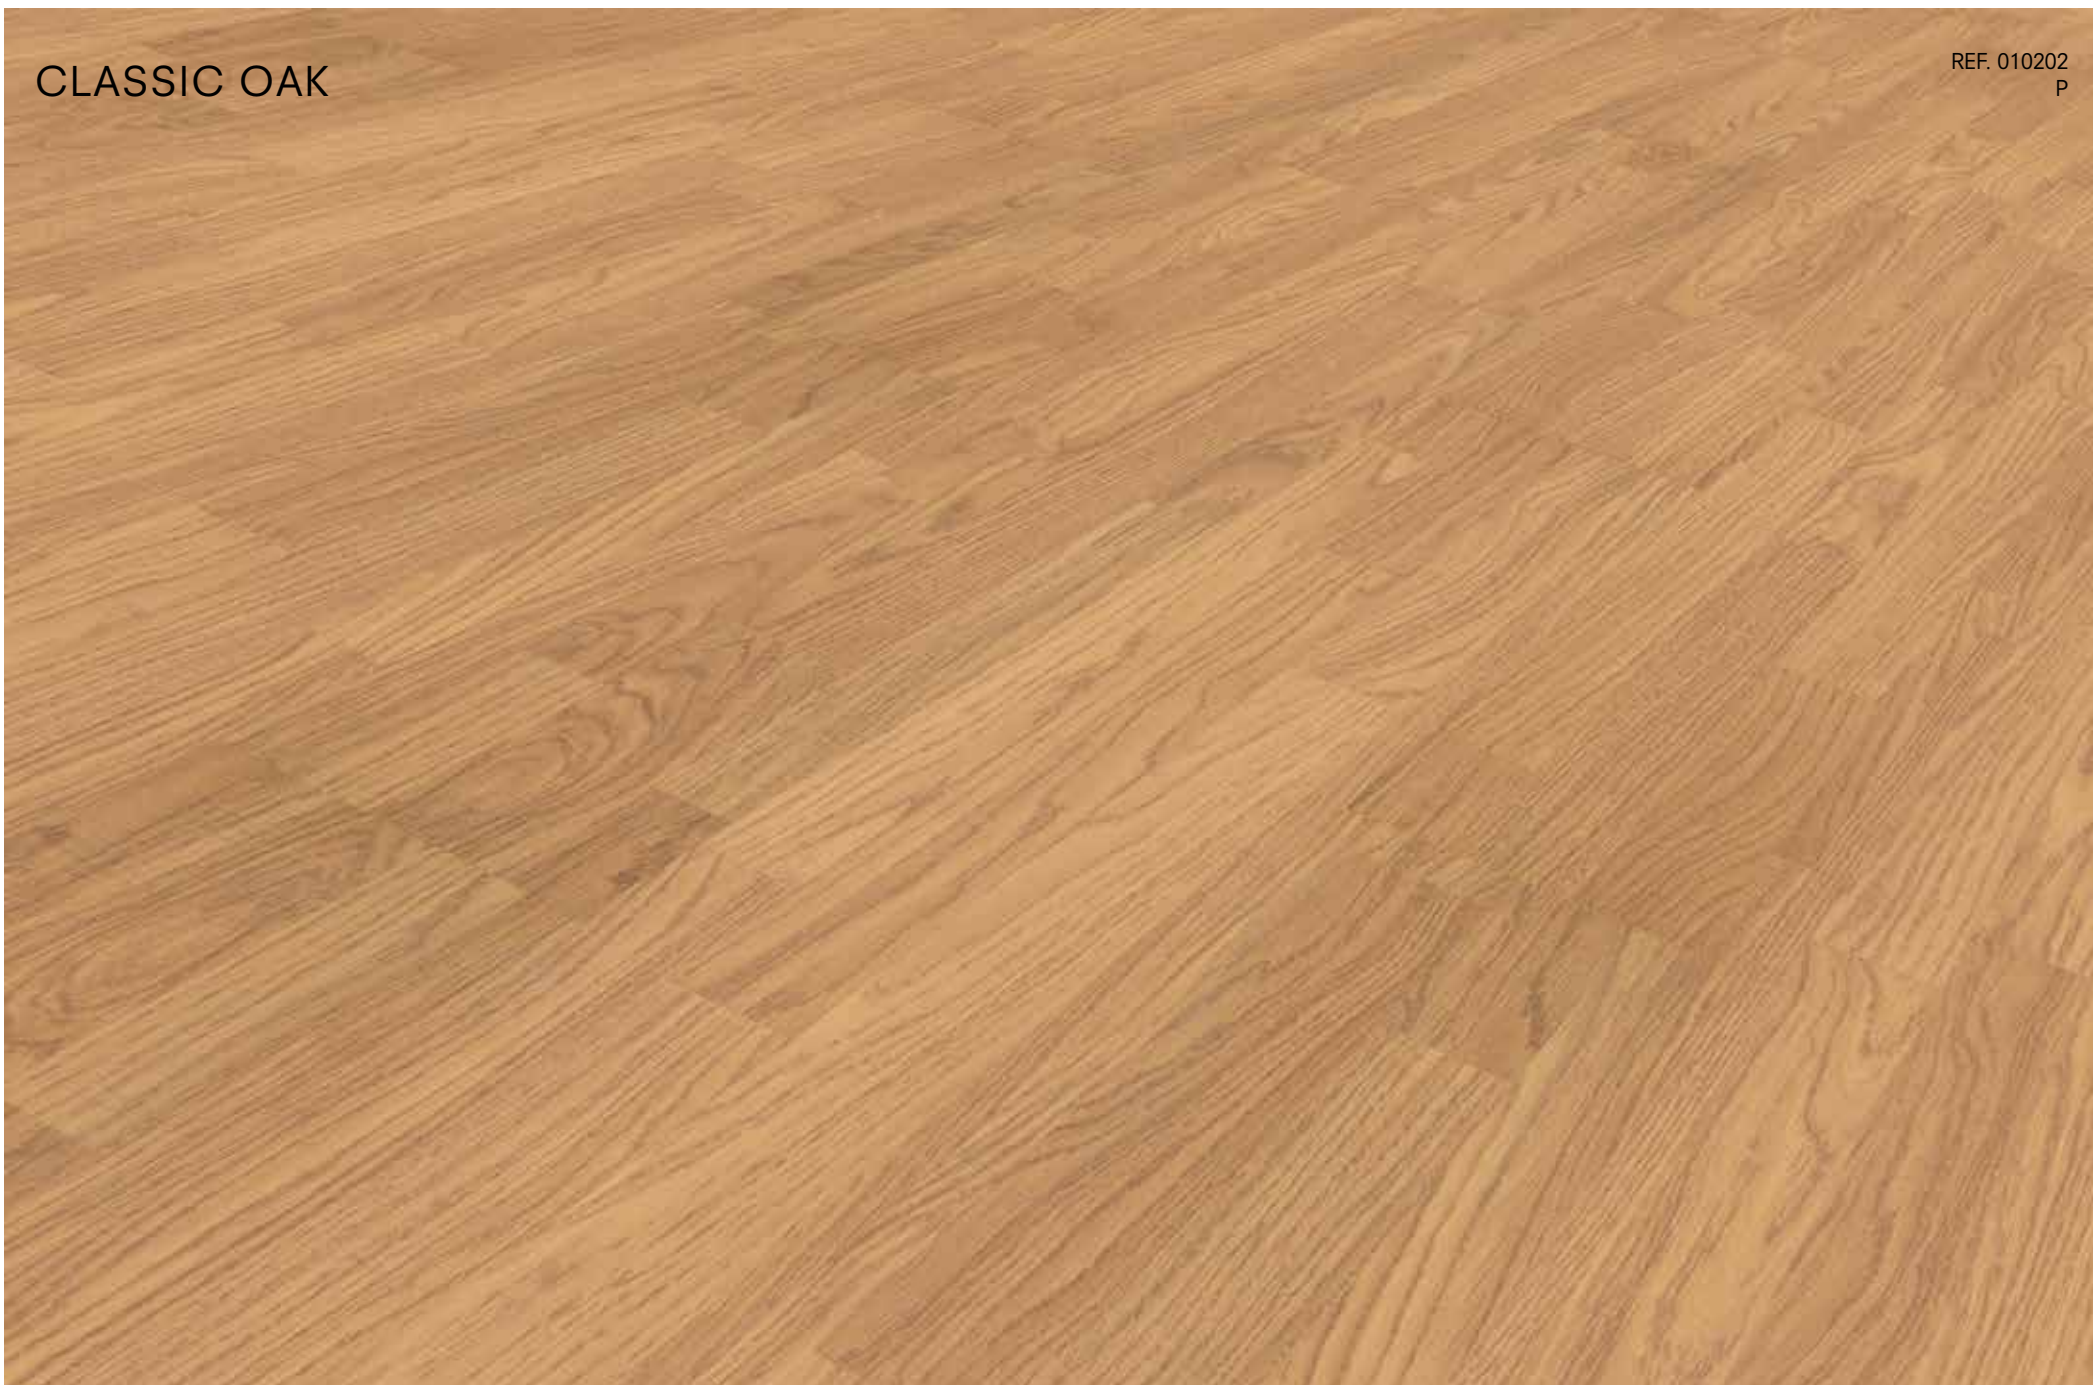


Textures

Con el objetivo de que el laminado se ajuste a la perfección a su proyecto, los diseños Hi-Floor están disponibles en varias texturas superficiales: mate, poro y con textura.

In order that the laminate fits seamlessly into your project, Hi-Floor designs are available in various surface textures: matte, pore and textured.

M
MATE
MATT

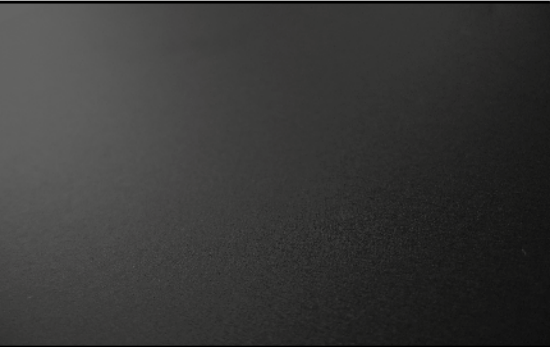

P
PORO
PORE



T
TEXTURADO
TEXTURED



Beveled



SIN BISEL
NO BEVEL



2 LADOS
2 SIDES



4 LADOS
4 SIDES



En Flint cuidamos hasta el mínimo detalle. Por ello, ponemos a su disposición tres tipos de biselado: sin bisel, bisel a dos lados y bisel a cuatro lados. El toque final para un pavimento perfecto.

At Flint we care for details. Therefore, we offer three types of bevel: without bevel, 2-sides bevel and 4-sides bevel. The final touch to a perfect pavement.

Fire resistance

La tecnología HPB dota al laminado HI-FLOOR de máxima resistencia al fuego (Clase Bfl-s1). Estos suelos ofrecen una baja emisión de humos tóxicos (Clase F1), son auto-extinguibles y seguros. Cumplen con las normativas nacionales e internacionales para satisfacer las necesidades de los más exigentes entornos profesionales.

HPB technology gives the HI-FLOOR laminate maximum fire resistance (Class Bfl-s1). These floors offer low smoke emissions (Class F1), are self-extinguishing and safe. They comply with national and international regulations to meet the needs of the most demanding professional environments.



Bfl-s1

F1

Wear resistance

Los laminados Flint garantizan una resistencia total al tráfico intenso. Su overlay de protección superficial los hace aptos para áreas con mucho movimiento de personas y con un uso intensivo. Disponibles en grados AC5 y AC6 para los proyectos más exigentes.

Flint laminates ensure total resistance to heavy traffic. Their overlay surface protection makes them suitable for areas with a lot of movement of people and intensive use. Available at AC5 and AC6 grades for the most demanding projects.



AC5

AC6

Accessories

70x100mm (L. 2050mm)

RODAPIÉS

BASEBOARDS

RODAPIÉS

Para un óptimo acabado, los rodapiés están disponibles en los mismos diseños que el pavimento HI-FLOOR, además de blanco y gris metalizado. Todos son waterproof.

BASEBOARDS

For an optimum finish, the baseboards are available in the same designs as the HI-FLOOR pavement, and also in white and metallic gray. They are waterproof.

(L. 2700mm)

DILATACIÓN

EXPANSION

TRANSACIÓN

TRANSITION

JUNTAS DE ACABADO

Las diferentes juntas de acabado (dilatación y transición) pueden adquirirse en los mismos diseños de la colección HI-FLOOR, garantizando así la máxima integración del pavimento en el proyecto. Son autoadhesivas y waterproof.

FINISHING JOINTS


The different finishing joints (expansion and transition) can be purchased with the same designs as the HI-FLOOR collection, ensuring the maximum integration of the pavement in the project. They are self-adhesive and waterproof.

SUBSUELOS

Distintos tipos de underlays: Los subsuelos de nivelación facilitan el proceso de instalación, mientras que los acústicos actúan como verdaderas barreras, evitando el sonido de cualquier impacto, así como el de transmisión. El resultado para nuestros clientes son unos espacios confortables y silenciosos.

SUBFLOORS

Diverse types of underlays: The leveling subfloors facilitate the installation process, while the acoustic ones act as noise barriers, reducing any impact and transmission sounds. The result for our customers is a comfortable and quiet space.



Data sheets

Technical Information

Pavimento laminado FLINT HI-FLOOR

Datos generales de producto	General data product
Estructura del producto	Product structure
Overlay de protección anti-desgaste de alta resistencia (AC5 - AC6). Papel decorativo (diseño) impregnado con resina sintética melamínica. Núcleo central compuesto por capas de papel impregnado con resina fenólica. Barrera metálica antihumedad de aluminio.	Anti-wear protective overlay (AC5 - AC6). Synthetic resin-impregnated decorative paper. Central core comprised of layers of synthetic resin-impregnated paper. Damp-proof aluminum barrier.
Espesor total	Thickness
5,4 mm ± 0,2	5,4 mm ± 0,2
Medidas lama (largo x ancho)	Plank (length x width)
1245 mm x 200 mm (±1mm)	1245 mm x 200 mm (±1mm)
Planicidad (Flecha máx. T)	Flatness (max. CD)
21 días al 85 % humedad relativa y 35 °C 21 días al 30 % humedad relativa y 15 °C	21 días al 85 % humedad relativa y 35 °C 21 días al 30 % humedad relativa y 15 °C
+ 0'75 mm/200 mm - 0'50 mm/200 mm	+ 0'75 mm/200 mm - 0'50 mm/200 mm
Resistencia a la flexión (L/T)	Flexural strength (MD/CD)
EN-438 150MPa/120MPa	EN-438 150MPa/120MPa
Densidad	Density
EN-438 1'43 g/cm³	EN-438 1'43 g/cm³

Laminate flooring FLINT HI-FLOOR

Pavimento laminado FLINT HI-FLOOR

Características	Norma	Propiedades	Valores	Characteristics	Regulations	Properties	Values
Resistencia a la abrasión (Tabler test)	EN-13329	Punto Inicial de Desgaste (IP)	>6.000 Ciclos (AC5) >8.500 Ciclos (AC6)	Wear resistance (Tabler test)	EN-13329	Initial point (IP)	>6.000 Cycles (AC5) >8.500 Cycles (AC6)
Nivel de uso	EN-13329	Clase	33 (nivel de uso elevado con tráfico intenso) 34 (nivel de uso elevado con tráfico muy intenso)	Wear class	EN-13329	Class	33 (commercial areas of intense use) 34 (commercial areas of very heavy traffic)
Estanqueidad al agua	EN-13553	Penetración de agua	Estando al agua	Water resistance	EN-13553	Water penetration	Waterproof
Hinchazón en grosor	EN-13329	Aumento de espesor	<0,3%	Swelling in thickness	EN-13329	Thickness increase	<0,3%
Resistencia al fuego	UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010	Clase	Bfl-s1	Resistance to fire	UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010	Class	Bfl-s1
Resistencia térmica superficial a 180°C	EN-438	Aspecto	Grado 5 (ningún cambio visible)	Surface heat resistance at 180°C	EN-438	Appearance	Grade 5 (no visible change)
Resistencia al vapor de agua	EN-438	Aspecto	Grado 5 (ningún cambio visible)	Resistance to steam	EN-438	Appearance	Grade 5 (no visible change)
Resistencia al cigarrillo	EN-438	Aspecto	Grado 5 (ningún cambio visible)	Resistance to cigarette ash burns	EN-438	Appearance	Grade 5 (no visible change)
Resistencia a las manchas	EN-438	Aspecto	Grado 5 (ningún cambio visible)	Stain resistance	EN-438	Appearance	Grade 5 (no visible change)
Emisión de formaldehido	DIN 55666	Nivel equilibrio	<0,01 ppm	Formaldehyde emissions	EN-438	Balance level	<0,01 ppm

Laminate flooring FLINT HI-FLOOR

Technical Information

Pavimento laminado FLINT HI-FLOOR

Características	Norma	Propiedades	Valores	Characteristics	Regulations	Properties	Values
Contenido de pentaclorofenol	CEN/TR 14283:2003	Limite detección	<0,01 ppm	Content of pentachlorophenol	CEN/TR 14283:2003	Detection limit	<0,01 ppm
Toxicidad gases índice de humos	NFF- 16-101	Clase	F1	Toxicity gases and index of smoke	NFF- 16-101	Class	F1
Resistencia a la luz (xenotest)	ISO 4892 UNE 53235	Cambio de tonalidad	>6	Resistance to light (xenotest)	ISO 4892 UNE 53235	Tone change	>6
Resistencia al impacto	EN-13329	Fuerza Muelle	>50 N (IC4)	Impact resistance	EN-13329	Spring strength	>50 N (IC4)
Resistencia al arrastre de una pata de un mueble	EN-424	Aspecto	Sin rayado superficial	Behavior on simulation of shifting furniture foot	EN-424	Appearance	No visible damage
Resistencia al desgaste de una silla con ruedas	EN-425	Aspecto	Sin cambios visibles	Castor wheel resistance	EN-425	Appearance	No visible damage
Resistencia al deslizamiento	UNE-ENV 12633 Anex A	Clase	Clase 3 (opcional) Clase 2	Slip resistance	UNE-ENV 12633 Anex A	Class	Class 3 (Optional) Class 2
Carga electrostática	EN-1815	-	< 2'04 Kv.	Body generated electrostatic voltage (with standard footwear)	EN-1815	-	< 2'04 Kv.

Laminate flooring FLINT HI-FLOOR



FLINT cumple con la Norma UNE-EN 13329:2007+A1 de Julio 2009 “Revestimientos de Suelo Laminados”. Ésta remite a otras normas de ensayo para algunas propiedades del material.

FLINT está en posesión de la MARCA CE por haber acreditado que el producto cumple con las características exigidas para la obtención de dicha marca.

De esta manera, FLINT puede expedir la correspondiente DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTO y la FICHA o Especificación de Propiedades.

FLINT dispone de CERTIFICADOS DE ENSAYO realizados por Laboratorios Oficiales externos reconocidos sobre la mayoría de propiedades del producto.

FLINT complies with the Regulation UNE-EN 13329: 2007+A1 July 2009 “Laminate Floor Coverings”. This refers to other test regularions for some properties of the material.

FLINT is in possession of the CE MARK for giving credit that the product complies with the characteristics required to obtain this mark. Thus, FLINT can issue the PRODUCT COMPLIANCE STATEMENT and the CARD or Properties’ Specification.

FLINT has the TEST CERTIFICATES carried out by recognized external Official Laboratories on most properties of the product.

