


Bloc PUR

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

- > Rollo de alta resistencia al tránsito
- > Colores lisos con relieve texturizado
- > Bajo coste, mantenimiento sin pulido
- > Bajas emisiones de COV
- > Retail y espacios de ocio

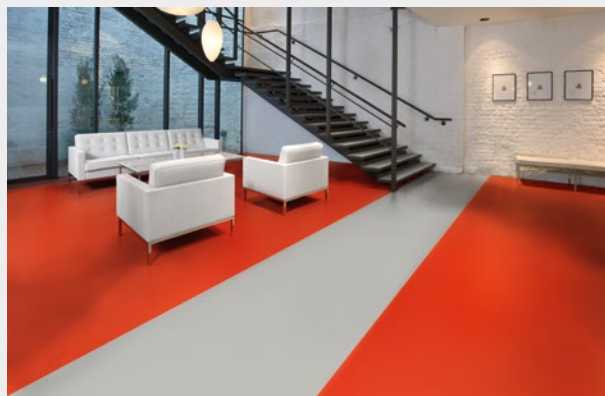

Características del Producto	Norma	Resultado
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	2.0mm
Capa de uso	ISO 24340 (EN 429)	0.70mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	2660g/m ²
Tratamiento de protección		PUR

Formatos de Rollo	Dimensiones	Diseños	Cantidad por Caja	Cobertura por Caja/Rollo
Rollo	2m x 20m	16	-	40m ²

Características de Desempeño	Norma	Resultado
Rendimiento general	ISO 10582 (EN 649) ASTM F1303	Cumple Tipo I, Grade I, Clase B Backing
Área de uso	ISO 10874 (EN 685)	23, 34, 43
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B AS 4586 Appendix D ASTM D2047	Clase DS R10 R10 SCOF ≥0.5
Clasificación capa de uso	ISO 10582	Tipo I
Resistencia a la abrasión	EN 649	Grupo T
Reacción al fuego	EN 13501-1 ASTM E648 AS ISO 9239.1 CAN/ULC-S102.2	Clase Bfl-S1 Clase 1 >8.0kW/m ² FSV < 300; SDV < 500
Comportamiento electrostático	EN 1815	≤2.0kV Clasificado de 'antiestático'
Punzonamiento estático	ASTM F1914 ASTM F970 (Modificado) ISO 24343-1	≤0.005" ≤0.005" (750psi) ≤0.10mm
Sillas con ruedas (uso continuo)	ISO 4918 (EN 425)	Apto
Estabilidad dimensional	ISO 23999 (EN 434)	≤0.40%
Flexibilidad	ISO 24344 (EN 435) ASTM F137	(Método A) Apto 20mm ø 0.25" Apto
Calefacción radiante		Apto, máximo 27°C

Solidez colores-luz	ISO 105-B02 (Método 3)	≥6
Resistencia a la luz	ASTM F1515	ΔE ≤ 8.0 - Cumple
Resistencia al calor	ASTM F1514	ΔE ≤ 8.0 - Cumple

Sostenibilidad

	Norma	Resultado
BRE Green Guide		A+ ENP 415
GreenTag	LCA Rate Silver Plus	GreenRate level A
Specific EN 15804 EPD		Disponible
Reciclable		100%
Contenido reciclado		10%
REACH		Conforma
Indoor Air Comfort Gold		Eurofins producto certificado
FloorScore		Certificado
Finnish M1 Clasificación		Certificado
AgBB/ABG		Aprobado
Abastecimiento responsable	BES 6001	Excelente

Rendimiento Acústico

	Norma	Resultado
Absorción a ruidos de impactos	ISO 10140-3	8dB

Mantenimiento

	Norma	Resultado
Resistencia a agentes químicos	ISO 26987 (EN 423)	Buena resistencia
	ASTM F925	Buena resistencia

Todas las gamas de vinilo comerciales “en rollo” de Polyflor proporcionan una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que puede limpiarse con toda confianza siguiendo los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados. La aplicación de un régimen de limpieza eficaz es la defensa más importante contra las infecciones.

Higiene

	Norma	Resultado
Resistencia a bacterias	ISO 846 Part C	No favorece el crecimiento



BS EN 14041

EN 14041


Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com


© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.

Bloc PUR


GAMA DE COLORES




Loft White 9931
NCS S 0502-G50Y
w/r 9931 LRV 84




Rock Salt 9932
NCS S 1502-G50Y
w/r 9932 LRV 64



Studio Grey 9933
NCS S 3000-N
w/r 9933 LRV 45




Urban Chic 9934
NCS S 5502-B
w/r 9934 LRV 21



Classic Black 9935
NCS S 8500-N
w/r 9935 LRV 5



Lime Crush 9940
NCS S 2060-G80Y
w/r 9940 LRV 38



Soft Moss 9942
NCS S 4040-G70Y
w/r 9942 LRV 22




Woodland Green 9941
NCS S 3060-G40Y
w/r 9941 LRV 22




Caramel Blush 9944
NCS S 2010-Y30R
w/r 9944 LRV 53




Clay Deep 9946
NCS S 5005-Y20R
w/r 9946 LRV 25



Cool Breeze 9936
NCS S 0515-R80B
w/r 9936 LRV 71




Nordic Sky 9937
NCS S 3030-R90B
w/r 9937 LRV 28




Marine Blue 9939
NCS S 5040-R80B
w/r 9939 LRV 9



Lemon Punch 9947
NCS S 1080-Y
w/r 9947 LRV 53



Red Beacon 9948
NCS S 1080-Y80R
w/r 9948 LRV 18



Lilac Essence 9949
NCS S 1510-R40B
w/r 9949 LRV 57

w/r - Cordón de soldadura

LRV - Valor de reflexión de la luz

NCS - Natural Colour System

Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.