


Producto	Código ETF	EAN	m ² Caja	Peso m ²	Lamas caja	Cajas Palet	Capa de uso	Click	Base IXPE	Grosor
820 PATAGONIA	SPRPR820001	8436558845596	2,503	8,15	9	36	0,55	UNICLIC	1 mm	5mm
821 VIENNA	SPRPR821001	8436558845602	2,503	8,15	9	36	0,55	UNICLIC	1 mm	5mm
822 SAN FRANCISCO	SPRPR822001	8436558845619	2,503	8,15	9	36	0,55	UNICLIC	1 mm	5mm
823 VANCOUVER	SPRPR823001	8436558845626	2,503	8,15	9	36	0,55	UNICLIC	1 mm	5mm
824 AMSTERDAM	SPRPR824001	8436558845633	2,503	8,15	9	36	0,55	UNICLIC	1 mm	5mm
825 LONDON	SPRPR825001	8436558845640	2,503	8,15	9	36	0,55	UNICLIC	1 mm	5mm
826 TEIDE	SPRPR826001	8436558845657	2,503	8,15	9	36	0,55	UNICLIC	1 mm	5mm
827 EVEREST	SPRPR827001	8436558845664	2,503	8,15	9	36	0,55	UNICLIC	1 mm	5mm

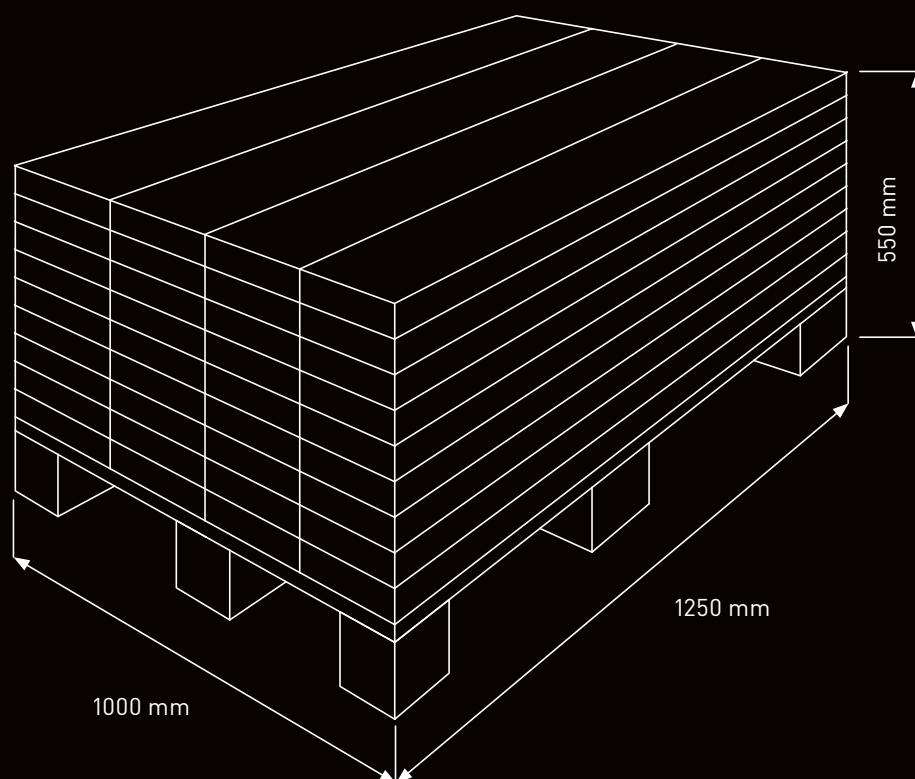

CARACTERÍSTICAS / NORMATIVA	RESULTADO
Sistema de click	UNICLIC
Medidas	228 x 1220 mm
Grosor total	5 mm
Backing	1 mm IXPE
Capa de desgaste	0.55 mm
Bisel	Bisel micro
Superficie	EIR (Poro sincronizado)
Fabricación	CE Made in Europe
Clasificación EN429	33 / 42
Grupo de desgaste EN649:2011	T
Solidez de los colores a la luz EN ISO105 B02:2014	6
Estabilidad dimensional ISO23999:2018 Dirección de fabricación. Dirección transversal de fabricación.	Dirección longitudinal 0,05 % Dirección transversal 0,015 %
Deformación tras exposición al calor ISO23999:2018	0 mm
Resistencia al deslizamiento DIN 51130:2014-02	R10
Protección antiestática EN14041:2018/EN1815:2016	0.11 kv
Densidad del tablero SPC	2200 kg/m ³
Comportamiento al fuego EN 13501-1:2018 Clause 9, EN ISO 9239-1:2010, EN ISO 11925-2:2010,COR1-2011	Bfl-s1
Test de rayadura de rueda de silla EN ISO 4918:2016	APTO
Determinación de la indentación residual EN ISO 24343-1:2007 (R2015)	< 0.21 mm
Resistencia a productos químicos y coloración EN 26987:2012	APTO
Coeficiente de fricción dinámico en la superficie del suelo seco EN 13893:2002	DS (≥ 0.30°)
Resistencia al movimiento de patas de muebles EN 424:2001	APTO
Test de emisiones VOC EN ISO 16000-9:2006 / COR-1-2007, ISO 16000-6:2001	A+
Conductividad térmica y resistencia térmica EN 12664:2001	0.106 W/(m.K) 0.057(m².K)/W
Mejora del sonido de impacto ISO 10140-1:2016	19 dB
Aislamiento acústico ISO 717-2:2013	19 dB
Garantía de uso doméstico*	15
Garantía de uso comercial*	10