


Producto	Código ETF	EAN	m ² Caja	Peso m ²	Lamas caja	Cajas Palet	Capa de uso	Click	Base IXPE	Grosor
830 MAJESTIC OAK	SUNIQ830001	8436558845671	1,947	10,15	7	44	0,55	UNICLIC	1 mm	6mm
831 SAVANNAH	SUNIQ831001	8436558845688	1,947	10,15	7	44	0,55	UNICLIC	1 mm	6mm
832 ITALIAN OAK	SUNIQ832001	8436558845695	1,947	10,15	7	44	0,55	UNICLIC	1 mm	6mm
833 MYSTIC OAK	SUNIQ833001	8436558845701	1,947	10,15	7	44	0,55	UNICLIC	1 mm	6mm
834 DESERT OAK	SUNIQ834001	8436558845718	1,947	10,15	7	44	0,55	UNICLIC	1 mm	6mm
835 SAND OAK	SUNIQ835001	8436558845725	1,947	10,15	7	44	0,55	UNICLIC	1 mm	6mm
836 FLORIDA OAK	SUNIQ836001	8436558845732	1,947	10,15	7	44	0,55	UNICLIC	1 mm	6mm
811 SUTTON OAK	SUNIQ811001	8436558845756	1,947	10,15	7	44	0,55	UNICLIC	1 mm	6mm
810 CASTLE OAK	SUNIQ810001	8436558845763	1,947	10,15	7	44	0,55	UNICLIC	1 mm	6mm
603 TOASTED OAK	SUNIQ603001	8436558845770	1,947	10,15	7	44	0,55	UNICLIC	1 mm	6mm
831 SAVANNAH HERRIGBONE	SHERR831001	8436558845886	1,947	10,15	7	44	0,55	UNICLIC	1 mm	6mm
603 TOASTED OAK HERRIGBONE	SHERR603001	8436558845879	1,947	10,15	7	44	0,55	UNICLIC	1 mm	6mm

	LAMA HERRIGBONE	LAMA ESTÁNDAR
Medidas UNIQUE	750 x 150 x 6	1220 x 228 x 6
Lamas / Caja	14	7
m ² / Caja	1,575	1,947
Cajas / Palet	56	44
m ² / Palet	88,2	85,668
Kg / Caja	15,75	19,47



100% RECYCLED
2025 Global Service

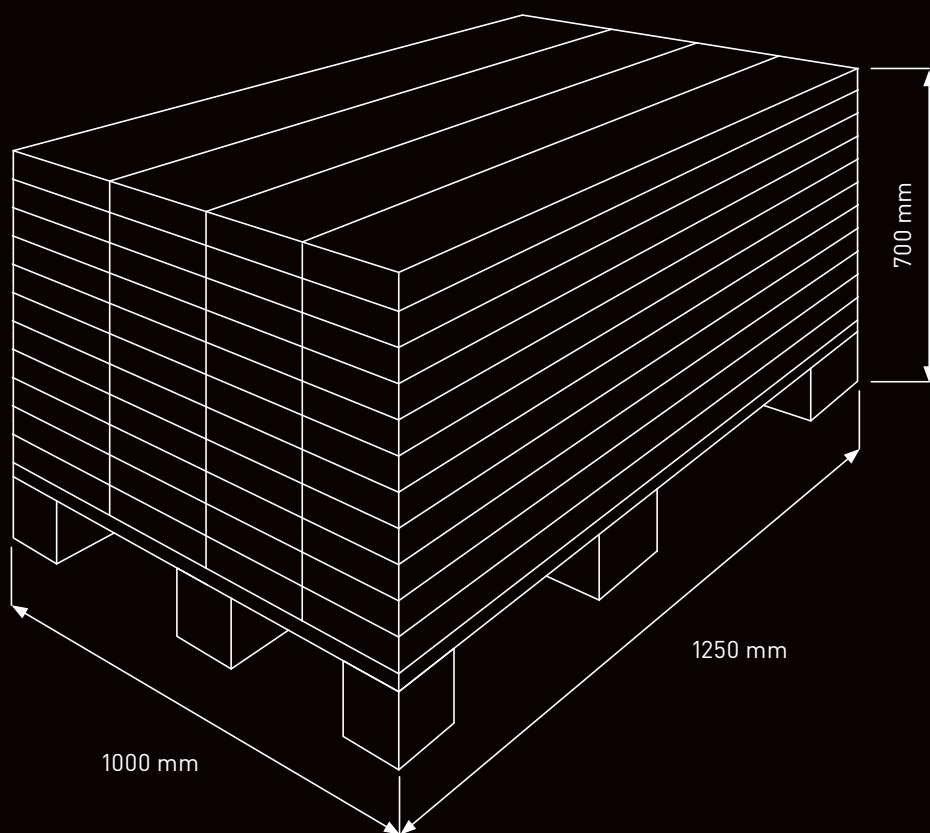

Phthalate Free

CARACTERÍSTICAS / NORMATIVA	RESULTADO
Sistema de click	UNICLIC
Medidas	228 x 1220 mm / 150 x 750 mm
Grosor total	6 mm
Backing	1 mm IXPE
Capa de desgaste	0.55 mm
Bisel	Bisel micro
Superficie	EIR (Poro sincronizado)
Fabricación	CE Made in Europe
Clasificación EN429	33 / 42
Grupo de desgaste EN649:2011	T
Solidez de los colores a la luz EN ISO105 B02:2014	6
Estabilidad dimensional ISO23999:2018 Dirección de fabricación. Dirección transversal de fabricación.	Dirección longitudinal 0,05 % Dirección transversal 0,015 %
Deformación tras exposición al calor ISO23999:2018	0 mm
Resistencia al deslizamiento DIN 51130:2014-02	R10
Protección antiestática EN14041:2018/EN1815:2016	0.11 kv
Densidad del tablero SPC	2200 kg/m ³
Comportamiento al fuego EN 13501-1:2018 Clause 9, EN ISO 9239-1:2010, EN ISO 11925-2:2010,COR1-2011	Bfl-s1
Test de rayadura de rueda de silla EN ISO 4918:2016	APTO
Determinación de la indentación residual EN ISO 24343-1:2007 (R2015)	< 0.21 mm
Resistencia a productos químicos y coloración EN 26987:2012	APTO
Coeficiente de fricción dinámico en la superficie del suelo seco EN 13893:2002	DS (≥ 0.30°)
Resistencia al movimiento de patas de muebles EN 424:2001	APTO
Test de emisiones VOC EN ISO 16000-9:2006 / COR-1-2007, ISO 16000-6:2001	A+
Conductividad térmica y resistencia térmica EN 12664:2001	0.106 W/(m.K) 0.057(m².K)/W
Mejora del sonido de impacto ISO 10140-1:2016	19 dB
Aislamiento acústico ISO 717-2:2013	19 dB
Garantía de uso doméstico*	15
Garantía de uso comercial*	10