

STEEN EFFECT

F.TÉCNICA REVESTIMIENTO

1200 x 600 mm

EFECTO PIEDRA WALL

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento





LOGÍSTICA

1200 x 600 mm

Uds./caja:	3 Uds.
Uds./m²:	1,39 uds.
m²/caja:	2,16 m².
Peso/Caja:	15,55 Kg.
Uds/Palé:	78 uds - 26 cajas.
m²/Palé:	56,16 m².
Peso Palé:	430 Kg.
Palé:	1310 x 700 x 1120 mm.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

Nombre	Revestimiento EFECTO PIEDRA WALL
Material	Fabricado principalmente con arcilla modificada como materia prima, moldeado, cocido, irradiado y entrecruzado mediante un sistema especial de conformado con temperatura controlada
Peso	4,7 kg
Impermeabilidad	Absorción de agua $\leq 5\%$
Reacción al fuego	Clasificación al fuego A2
Resistencia a los rayos UV	Protección frente a radiación ultravioleta, apto para exteriores y para temperaturas entre -40°C y más de 70°C
100% ecológico, no tóxico	Material de alta calidad que cumple con los estándares medioambientales, no libera sustancias nocivas y es seguro y fiable
Resistencia al desgaste	Excelente comportamiento frente al desgaste




STEEN EFFECT

F.TÉCNICA REVESTIMIENTO

1200 x 600 mm

EFEECTO CUADRO WALL

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento

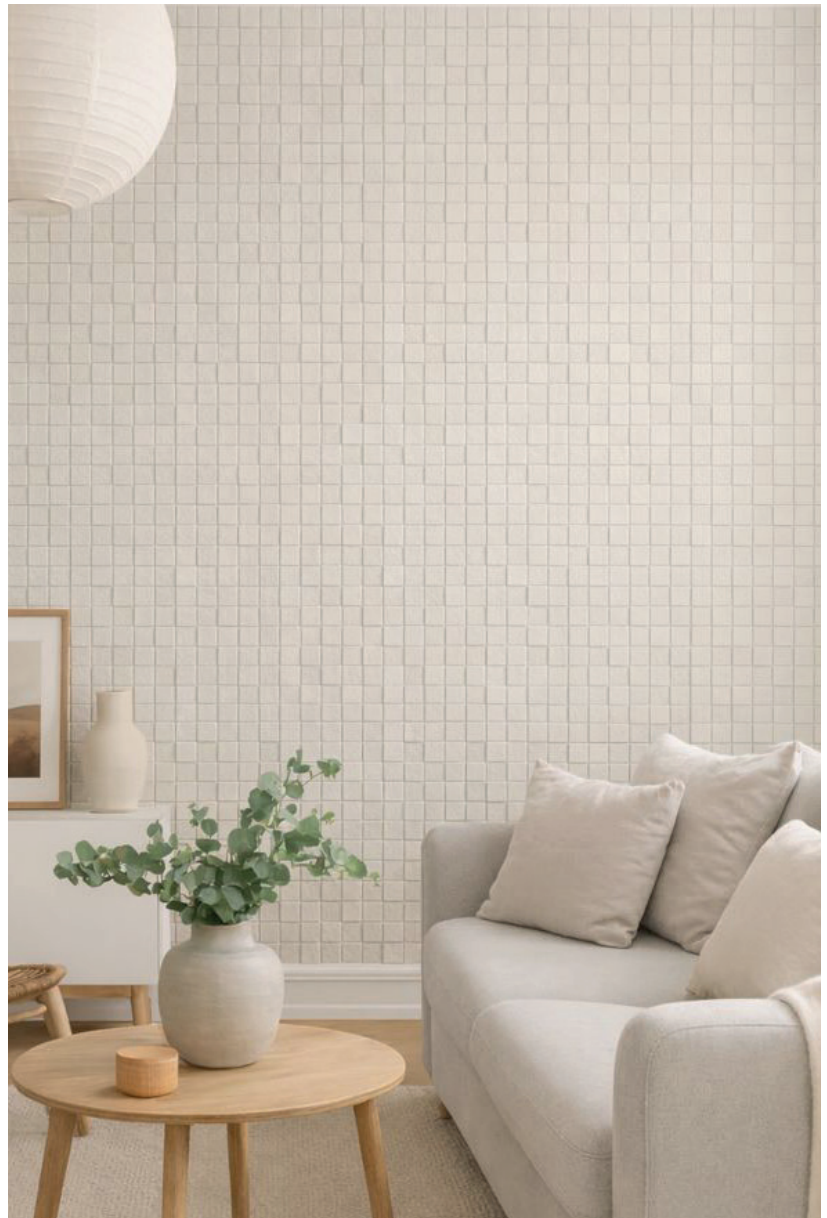


FICHA TÉCNICA

REVESTIMIENTO EFECTO CUADRO WALL



ES

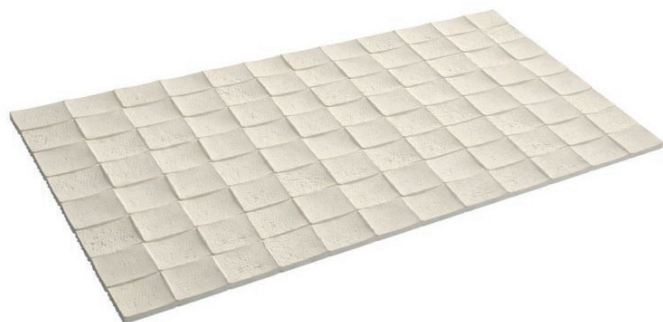

LOGÍSTICA

1200 x 600 mm

Uds./caja:	3 Uds.
Uds./m²:	1,39 uds.
m²/caja:	2,16 m².
Peso/Caja:	16,35 Kg.
Uds/Palé:	78 uds - 26 cajas.
m²/Palé:	56,16 m².
Peso Palé:	490 Kg.
Palé:	1310 x 700 x 1120 mm.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

Nombre	Revestimiento Efecto Cuadro Wall
Material	Fabricado principalmente con arcilla modificada como materia prima, moldeado, cocido, irradiado y entrecruzado mediante un sistema especial de conformado con temperatura controlada
Peso	5,15 kg
Impermeabilidad	Absorción de agua $\leq 5\%$
Reacción al fuego	Clasificación al fuego A2
Resistencia a los rayos UV	Protección frente a radiación ultravioleta, apto para exteriores y para temperaturas entre -40°C y más de 70°C
100% ecológico, no tóxico	Material de alta calidad que cumple con los estándares medioambientales, no libera sustancias nocivas y es seguro y fiable
Resistencia al desgaste	Excelente comportamiento frente al desgaste



STEEN EFFECT

F.TÉCNICA

REVESTIMIENTO

1200 x 600 mm

EFECTO TRAVERTINO WALL

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento




FICHA TÉCNICA

REVESTIMIENTO EFECTO TRAVERTINO WALL



ES

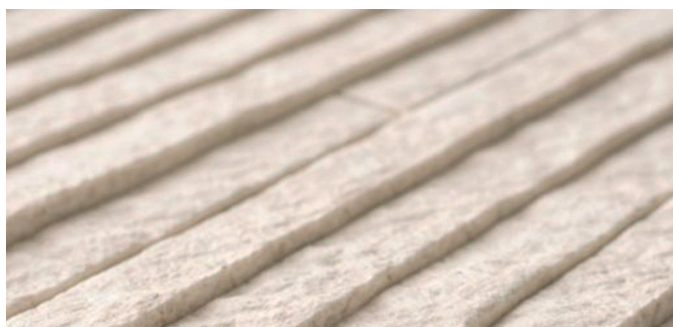

LOGÍSTICA

1200 x 600 mm

Uds./caja:	3 Uds.
Uds./m²:	1,39 uds.
m²/caja:	2,16 m².
Peso/Caja:	18,1 Kg.
Uds/Palé:	75 uds - 25 cajas.
m²/Palé:	54 m².
Peso Palé:	480 Kg.
Palé:	1310 x 700 x 1120 mm.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

Nombre	Revestimiento Efecto Travertino Wall
Material	Fabricado principalmente con arcilla modificada como materia prima, moldeado, cocido, irradiado y entrecruzado mediante un sistema especial de conformado con temperatura controlada
Peso	6 kg
Impermeabilidad	Absorción de agua $\leq 5\%$
Reacción al fuego	Clasificación al fuego A2
Resistencia a los rayos UV	Protección frente a radiación ultravioleta, apto para exteriores y para temperaturas entre -40°C y más de 70°C
100% ecológico, no tóxico	Material de alta calidad que cumple con los estándares medioambientales, no libera sustancias nocivas y es seguro y fiable
Resistencia al desgaste	Excelente comportamiento frente al desgaste

