

# F.TÉCNICA

## MOQUETAS VINÍLICAS

# WOVEN VINYL CONFORT

500 x 500 x 4 mm

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento




# FICHA TÉCNICA

MOQUETAS VINÍLICAS WOVEN VINYL CONFORT



ES

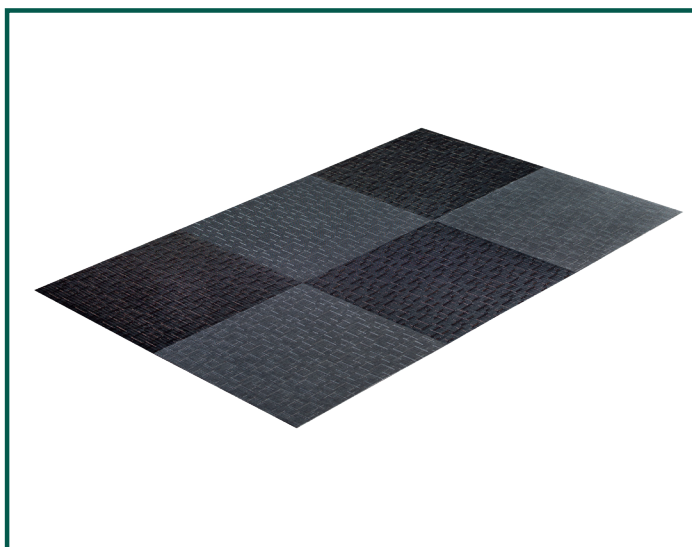

## LOGÍSTICA MOQUETA VINÍLICA

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Uds/Caja:            | 20 Uds.                  |
| Caja:                | 5,00 m <sup>2</sup>      |
| Uds/m <sup>2</sup> : | 4,00 Uds.                |
| Peso/Caja:           | 19,1 Kg.                 |
| Cajas/Palé:          | 80 Cajas.                |
| Palé:                | 400,0 m <sup>2</sup>     |
| Peso/Palé:           | 1.525,6 Kg.              |
| Dimensiones/Palé:    | 1.040 x 1.040 x 1.730 mm |

## DATOS TÉCNICOS

## NORMA

## MOQUETA VINÍLICA

|                                 |             |                                          |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| Clasificación                   | EN 685      | 33                                       |
| Densidad                        | ISO 8543    | 3-3,5 kg/m <sup>2</sup>                  |
| Espesor                         | ISO 1765    | 2,5-2,8 mm                               |
| Dimensiones loseta              | EN 994      | 50 x 50 cm                               |
| Estabilidad dimensional         | ISO 2551    | < 0,25 %                                 |
| Curvatura                       | EN 434      | < 2 mm                                   |
| Resistencia a sillas con ruedas | EN 985      | Apto                                     |
| Resistencia térmica             | ISO 8302    | Apto para calefacción por suelo radiante |
| Solidez del color a la luz      | ISO 105-B02 | > 6                                      |
| Propiedad antideslizante        | EN 13893    | > 0,3                                    |
| Reacción al fuego               | EN 13501-1  | Bfl-s1                                   |
| Densidad de humo                | ASTM E662   | < 450                                    |

