


NEW

# Grande Wide

Issue Date 23-01-17

HDF 9 MM | 2050 x 240 MM | 80.7087 x 9.45 INCH | 6.7257 x 0.7874 FT  
6 PLANKS/PACK | 2,9520 M<sup>2</sup> = 31.7750 FT<sup>2</sup> | ± 24,3 KG/PACK = ± 53.57 POUND/PACK  
33 PACKS/PALLET | 97,4160 M<sup>2</sup> = 1048.5771 FT<sup>2</sup> | ± 810KG/PALLET = ± 1741.65 POUND/PALLET

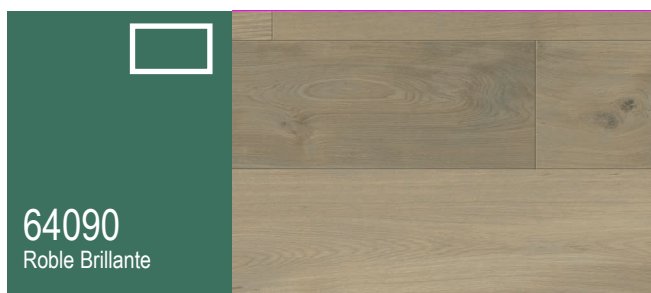

Colors and designs on this sheet might slightly vary from real product due to printing techniques. © Unilin BVBA\*



water repellent



ultra HD



parquet bevel 4V



natural variety




real wood sensation



FXP



High Quality HDF boards  
9 mm



AC4  
EN 13329 : 2006



COMMERCIAL WARRANTY  
12 YEAR  
General



RESIDENTIAL WARRANTY  
25 YEAR  
heavy



EN 14041 : 2004



PEFC Certified  
This product is from sustainably managed forests and controlled sources  
www.pefc.co.uk



Quality and innovation made in Europe



EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR  
A+



FSC  
www.fsc.org



	Method Método Metodo Método	Parameters Parámetros Parametri Parâmetros	Norm requirements Requerimientos de norma Requisiti normativi Exigências da norma	Values   Valores Valori   Valores
Class of use   Tipo de uso Classe di utilizzo   Classe de utilização	EN 13329		Class 32   Clase 32 Classe 32   Classe 32	All residential use up to commercial use Uso residencial hasta uso commercial Per uso residenziale fino all'uso commerciale Todos, de uso em função da área residencial de comercialização
Wear resistance   Resistencia al desgaste Resistenza all'acqua   Resistência ao desgaste	EN 13329		≥ 4000	≥ 4000
Wearclass   Clase de resistencia Resistenza all'usura   Classe de resistência	EN 13329		AC 4	AC 4
Thickness swelling   Aumento de grosor Spessore rigonfiamento   Dilatação da espessura	EN 13329		≤ 18 %	OK
General aspect of installed flooring Aspecto general del suelo instalado Aspetto generale della pavimentazione installata Aspecto geral do pavimento instalado	EN 13329	Height Difference Diferencia de altura Differenza altezza Diferença de altura	≤ 0,15 mm	✓
		Openings   Aberturas Fughe   Aberturas	≤ 0,20 mm	✓
		Flatness length Longitud horizontalidad Lunghezza planarità Comprimento aspecto plano	Concave   Cóncavo Concava   Concavo ≤ 0,50 % Convex   Convexo Convessa   Convexo ≤ 1,00 %	≤ 0,50 % ≤ 1,00 %
		Flatness width Anchura horizontalidad Larghezza planarità Largura aspecto plano	Concave   Cóncavo Concava   Concavo ≤ 0,15 % Convex   Convexo Convessa   Convexo ≤ 0,20 %	≤ 0,15 % ≤ 0,20 %
Impact class   Clase de impacto Resistenza all'urto   Classe de impacto	EN 13329		IC2	IC2
Staining   Coloración Resistenza alle macchie   Manchas	EN 438-2,15		5 (group 1&2) 4 (group 3)	5 (group 1&2) 4 (group 3)
Light Fastness   Solidez del color Resistenza alla luce   Resistência a riscos	EN 438-2,16		≥ 6	7
Burning cigaret   Quemaduras de cigarrillo Resistenza alle bruciatore di sigaretta Queimadura de cigarros	EN 438-2,18		4	4
Movement of furniture feet Movimiento de patas de muebles Resistenza ai piedini dei mobili Queimadura de cigarros	EN 424			No damage Sin daños Nessun danno Sem danos
Castor Chairs Arrastre de sillas Resistenza alle ruote Cadeiras de rodas	EN 425			No damage Sin daños Nessun danno Sem danos
Slip resistance Resistencia al deslizamiento Resistenza allo scorrimento Resistência ao escorregamento	EN 13893		Class DS: ≥ 0,30 μ	Class DS
Emission of formaldehyde Emisión de formaldehído Emissione de fomaldeide Emissão de formaldeído	EN 717-2		Class E1: ≤ 3,5 mg/m <sup>2</sup> .h	Class E1
Reaction to fire   Reacción al fuego Reazione al Fuoco	EN 13501-1		Efl S1	Dfl-S1
Thermal resistance   Resistencia Térmica Resistenza al calore   Resistência Térmica	ISO 8302		max. 0,15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0,080 (m <sup>2</sup> .K/W)
Underfloor heating   Calentamiento de subsuelo Riscaldamento a pavimento   Aquecimento de baixo do pavimento		Specific instructions   Instrucciones específicas Instruzioni specifiche   Instruções específicas		OK   Si

The data on this informationsheet are based on internal testing and are purely informative and are provided according to Unilin BVBA knowledge at the time it was issued. Nothing in this informationsheet can be construed as a commitment of Unilin BVBA, nor can it result in any liability whatsoever of Unilin BVBA. The information provided is subject to change at any time without any prior notification. • Los datos de este foll eto se basan en pruebas internas y son meramente informativos, facilitándose de acuerdo al conocimiento de Unilin BVBA al mismo tiempo que fue emitido. Nada en este foll eto sentará las bases de ningún compromiso de Unilin BVBA, ni supondrá ninguna responsabilidad para Unilin BVBA. La información facilitada está sujeta a cambios en cualquier momento sin previo aviso. • Os dados neste boletim de informações têm base em testes internos e são meramente informativos, e foram fornecidos de acordo com os conhecimentos da Unilin BVBA no momento da sua edição. Nada neste boletim de informações pode ser interpretado como um compromisso da parte da Unilin BVBA. As informações proporcionadas são sujeitas a alterações em qualquer momento sem notificação prévia. • I dati riportati in questo prospetto informativo sono basati sul coll auto interno e hanno carattere puramente informativo e sono forniti sulla base dell e conoscenze in possesso dell a Unilin BVBA al momento dell a pubblicazione. Nessuna informazione contenuta nel presente prospetto informativo può essere interpretata come un impegno dell a Unilin BVBA, nè può risultare in una responsabilità di qualsivoglia natura dell a Unilin BVBA. Le informazioni fornite sono soggette a modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.