ROLS

Zenit NX

COLLECTION



Product Data Sheet

Ficha de producto / Fiche produit / Scheda prodotto / Produktdatenblatt


Colour References **Zenit NX**




Ivory



Cream (old 023)

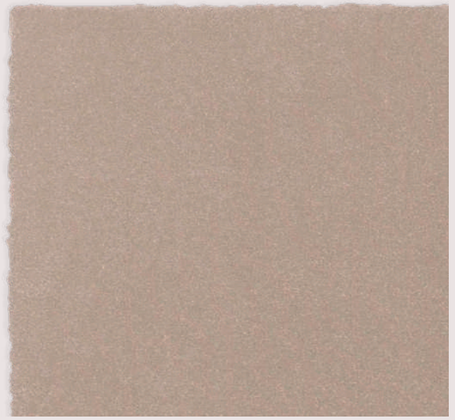

Desert (old 024)

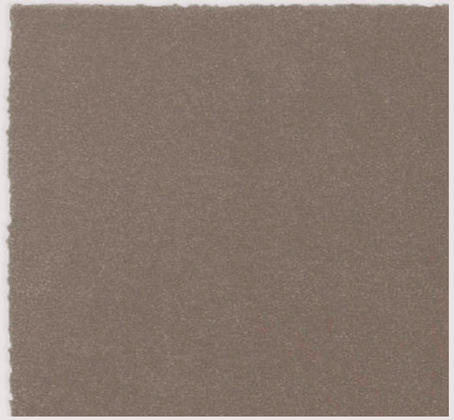

Greige



Technical Information

MANUFACTURING METHOD • **SISTEMA DE FABRICACIÓN** • **SYSTÈME DE FABRICATION** • **SISTEMA DI FABBRICAZIONE** • **SHERSTELLUNGSVERFAHREN**
Tufting / Tufting / Tufting / Tufting / Tufting

PILE SURFACE • **SUPERFICIE** • **SOURFACE** • **SUPERFICIE** • **FLORPFLÄCHE**
Cut Pile / Pelo cortado / Velours / Velluto / Velours

PILE COMPOSITION • **COMPOSICIÓN DE FELPA** • **COMPOSITION DU VELOURS** • **COMPOSIZIONE DEL VELLUTO** • **FLORZUSAMMENSETZUNG**
100% Pure New Wool / 100% Pura lana virgen / 100% Pure laine vierge / 100% Lana vergine pura / 100% reine neue Wolle

PILE WEIGHT • **PESO FELPA APROX.** • **POIDS DU VELOURS APPROX.** • **PESO DEL VELLUTO APPROX.** • **FLORGEWICHT**
± 2.525 g/m²

TOTAL CARPET WEIGHT • **PESO TOTAL APROX.** • **POIDS TOTAL APPROX.** • **PESO TOTALE APPROX.** • **GESAMTGEWICHT DES TEPPICHS**
± 4.025 g/m²

PILE HEIGHT • **ALTURA DE FELPA** • **HAUTEUR DU VELOURS** • **ALTEZZA DEL VELLUTO** • **FLORHÖHE**
± 14,0 mm

TOTAL CARPET THICKNESS • **ALTURA TOTAL** • **HAUTEUR TOTALE** • **ALTEZZA TOTALE** • **GESAMTTEPPICHSTÄRKE**
± 16,0 mm

BACKING • **REVÉS** • **ENVERS** • **ROVESCIO** • **RÜCKSEITE**
Action Back P.P. / Action Back P.P. / Action Back P.P. / Action Back P.P. / Action Back P.P.

MAX WIDTH • **ANCHO MÁXIMO** • **LARGEUR MAXIMALE** • **LARGHEZZA MASSIMA** • **MAXIMALE BREITE**
± 4,00 m

COUNTRY OF ORIGIN • **FABRICADO EN** • **FABRIQUÉ EN** • **PRODOTTO IN** • **HERKUNFTSLAND**
Spain / España / Espagne / Spagna / Spanien

LEED®
ZENIT NX fulfills the requirements for LEED certified buildings (EQC 4.3) / ZENIT+ cumple con los estándares para edificios con certificación LEED (EQC 4.3) / ZENIT+ répond aux normes pour les bâtiments certifiés LEED (EQC 4.3) / ZENIT+ soddisfa gli standard per edifici con certificazione LEED (EQC 4.3) / ZENIT+ erfüllt die Anforderungen für LEED-zertifizierte Gebäude (EQC 4.3)





Información específica del producto (ES)

Tolerancias: Todas las especificaciones de producto están sujetas a las tolerancias de fabricación reconocidas.

Dimensiones: Todas las moquetas y alfombras de esta colección se suministran sujetas a una tolerancia de +/- 1.25% en largo y ancho.

Desarrollos técnicos: La empresa se reserva el derecho de modificar componentes individuales o múltiples de la especificación de la moqueta, sin previo aviso, cuando el rendimiento no se vea afectado, para darle al cliente la oportunidad de disfrutar de los últimos avances técnicos.

Coincidencia de color y patrón: Pueden existir diferencias de color entre lotes de producción. Cuando se necesite un color muy específico, recomendamos que se solicite una muestra del lote disponible.

Aspecto del color: Fuentes de luz diferentes pueden alterar la percepción y la apariencia de un color. Se recomienda ver una muestra en la ubicación final en condiciones de luz real antes de realizar la selección de la moqueta. Nuestra referencia de código de luz para comparar colores es D65 (6500K). Esta es una consideración importante cuando las alfombras se ven bajo diferentes fuentes de luz.

Solidez del color a la luz: Nuestras moquetas se fabrican utilizando tintes que cumplen con las normativas medioambientales más estrictas. Sin embargo, como todos los demás textiles tintados, puede perder color si está expuesta a la luz solar durante períodos prolongados. Los colores claros tienen una menor resistencia a la luz que los colores más oscuros y el uso de persianas u otros tratamientos para ventanas ayudará a proteger la alfombra de la decoloración, especialmente en áreas donde la luz solar incide sobre la alfombra durante largos períodos de tiempo. El cambio de color no se considera un defecto de fabricación.

Solidez del color frente al champú: Es normal que con el tiempo se produzca un ligero desteñido de los colores, ya que los tintes utilizados para dar color a la moqueta no son inherentes a las fibras. Un cierto grado de desteñido debido a la limpieza no se considera un defecto de fabricación.

Resistencia a los insectos: Todas nuestras moquetas han sido tratadas con insecticidas contra las polillas durante el proceso de fabricación. Sin embargo, en algunas regiones, las polillas han desarrollado una tolerancia a los tratamientos, por lo que la limpieza y el mantenimiento habituales resultan esenciales para un control adecuado. Aspirar con regularidad debajo de los muebles y en las esquinas o los bordes de las moquetas y alfombras disuadirá a las polillas y revelará la existencia de cualquier plaga en una fase temprana.

Aspecto de la superficie: Todas las moquetas, ya sean de fibras naturales o artificiales, pueden contener cierto grado de variabilidad dentro de la textura general de la superficie. Estas pequeñas variaciones de textura pueden ser más visibles bajo ciertas fuentes de luz. Son una característica inherente y no se consideran un defecto de fabricación.

Hilos largos: De manera ocasional puede encontrarse con un hilo que de forma aleatoria sobresale por encima de la superficie de su moqueta. No tire de él para quitarlo. Para las moqueta con estructura de pelo en bucle, utilice una aguja o un instrumento puntiagudo similar y empuje la base del hilo largo hacia abajo para introducirlo en los materiales de soporte. En caso de duda, contrate a un profesional para que lleve a cabo el arreglo.

Desprendimiento de fibras: Todas las moquetas fabricadas con fibras cortas provocarán un desprendimiento de fibras. Esto es más pronunciado durante los primeros meses posteriores a la instalación. Estas fibras sueltas se eliminan fácilmente mediante el aspirado y no afectan al rendimiento de la moqueta.

Shading: Las moquetas lisas o con diseños ligeros pueden mostrar marcas sobre la superficie del pelo de una forma mucho más visible que las que poseen un estilo de diseño más denso. Esto ocurre porque el pelo de la moqueta se aplana, se aplasta o se cepilla en una dirección diferente a la disposición natural del pelo durante el uso. La luz se refleja a partir de las variaciones en la superficie del pelo desde diferentes ángulos, causando el efecto de que hay partes claras y oscuras en la moqueta. Se trata de una característica inherente a estos productos y no es considerado un defecto de fabricación.







TOG 2.61





CE EN 14041
EN 1307

Certified B Corporation

NEW TOOM

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

MADE SPAIN

TÜVRheinland CERTIFIED

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9000026285

Información específica del producto (ES)

Inversión permanente del pelo: Es posible que este efecto aparezca muy poco después de la instalación o que tarde una cantidad indeterminada de tiempo en manifestarse. El fenómeno, que a veces se conoce como “formación de una marca de agua”, crea una diferencia de color permanente e irreversible en la superficie del pelo. Los efectos, que se aprecian en mayor medida en las moquetas de pelo cortado lisas o con diseños ligeros, se producirán de manera aleatoria. Estos efectos no se considerarán defectos de fabricación.

Aplastamiento y surcos en el pelo: La fibra de todas las moquetas se aplanará en cierta medida debido al uso y al paso del tiempo. Ello resultará especialmente apreciable en zonas de desgaste concentrado tales como pasillos o escaleras principales, entre otras.

Retención de apariencia: Todas las moquetas y alfombras cambiarán su apariencia con el tiempo principalmente debido al tránsito de personas. El cambio de apariencia de la superficie de la alfombra generalmente se produce como resultado del aplastamiento de la felpa combinado con el enredo de fibras de diferentes penachos, a medida que el hilo pierde elasticidad y cambia el perfil de torsión. Es probable que ocurra en áreas de uso concentrado y provocará una pérdida de definición del patrón.

Bandas en el pelo: La moqueta se almacena en forma de rollo. Durante ese almacenamiento, el peso del rollo crea una presión hacia abajo que puede causar un ligero aplastamiento de la superficie del pelo, que al desenrollarse puede generar la aparición de una ligera banda que atraviese el ancho de la moqueta. Esta característica es perfectamente normal y desaparecerá al cabo de unas pocas semanas después de la instalación a medida que el pelo se adapte al entorno local y se vea sometida al uso y se aspire de manera habitual.

Electricidad estática: Cuando la atmósfera de una habitación es seca, se puede acumular electricidad estática en la moqueta. Esto se puede contrarrestar manteniendo el entorno con un nivel más alto de humedad, bien utilizando un humidificador mecánico o con plantas frondosas de interior bien regadas (acordándose de colocar las macetas en un plato plano no-permeable). Se puede utilizar también un spray antiestático, pero este tipo de sprays deberían usarse con cuidado, ya que nunca deben entrar en contacto con otras superficies dentro del ambiente de interior de que se trate.

Protección temporal para la moqueta: No aconsejamos el uso de películas o capas protectoras temporales que contengan algún tipo de adherente o adhesivo en combinación con nuestra moqueta. Si se necesita proteger la moqueta temporalmente para permitir que se realicen obras, emplee un sistema de protección que no contenga adhesivos interiores que puedan trasladar el adhesivo a la superficie de la moqueta, ya que ello crearía las condiciones para que se produjera un ensuciamiento acelerado del pelo. La mejor medida es la prevención por lo que recomendamos no trasladar la moqueta hasta que las obras hayan concluido.

Instalación en escaleras: Se debe prestar especial atención a la instalación de moquetas en las escaleras. El perfil de los peldaños de las escaleras debe cumplir con las regulaciones nacionales mínimas y no recomendamos que la alfombra se instale en las escaleras donde el peldaño sea inferior a 250 mm. El canto del escalón debe tener un diámetro redondeado mínimo de 25 mm. Este es un punto de alta fricción y para proporcionar durabilidad se debe instalar con underlay. Bowing de hasta 40 mm sobre cualquier ancho de alfombra debe considerarse como una tolerancia aceptable.

Otra información

1. Instalación & mantenimiento: Visita nuestra página web www.rolscarpets.com para descargar nuestro manual de cuidado y mantenimiento así como la guía de instalación para este producto.

2. Nota legal: Toda la información expuesta anteriormente es proporcionada de buena fe. Rols Carpets no acepta ninguna responsabilidad ante reclamaciones respecto a la precisión, adecuación, validez, fiabilidad, disponibilidad o integridad de la información en este folleto o en nuestro sitio web. Bajo ninguna circunstancia tendremos ninguna responsabilidad por pérdidas o daños de cualquier tipo incurridos como resultado del uso de esta información.