

HETEROGÉN

Talento Acústico

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- › Könyvtárak
- › Oktatás
- › Egészségügy
- › Irodák
- › Kiskereskedelem
- › Bárhol, ahol az akusztikus tulajdonság előírás

3.2
mm

VASTAGSÁG

2.5
kg/m²

SÚLY

2 | 4
m

TEKERCSZÉLESSÉG

33 42


EURÓPAI
BESOROLÁS

KEDVEZŐ TULAJDONSÁGOK

Kiváló akusztikai tulajdonság (≥19 dB) | járáskomfort
méretstabilitás | megnövelt élettartam | antisztatikusság
antibakteriális tulajdonság | 7 év garancia

FELÉPÍTÉS

- PUR Surface koptatóréteg
- Dizájn
- Tömör réteg
- Üvegvlies erősítés
- Hátoldali habréteg

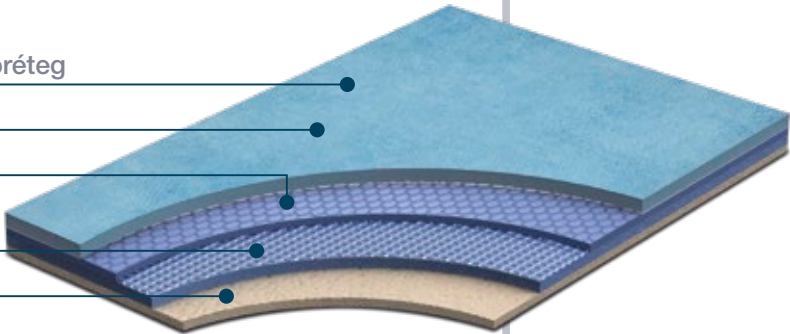

MŰSZAKI ADATOK

LEÍRÁS

Felépítés	heterogén	
Vastagság	EN ISO 24346	3,2 mm
Koptatóréteg vastagság	EN ISO 24340	0,55 mm
Tekercsszélesség	EN ISO 24341	2 4 m
Tekercshossz	EN ISO 24341	25 m
Súly	EN ISO 23997	2,5 kg/m ²

BESOROLÁS

Európai besorolás	EN 685	osztály: 33/42
-------------------	--------	----------------

TULAJDONSÁGOK

Kopási csoport	EN 660-1	T
Maradó benyomódás	EN ISO 24343	max. 0,2 mm
Méretstabilitás	EN ISO 23999	max. 0,2 %
Tűzállóság	EN 13501-1	osztály: Bfl-s1
	BS 476	osztály: Class1
	Gost 30402-94	osztály: G1
Akusztikai tulajdonság	EN ISO 717-2	ΔL _w =19 dB
Csúszási ellenállás	DIN 51130	R9
Elektrosztatikai ellenállás	EN 1815	< 2 kV
	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ω
Vegyszerállóság	EN ISO 26987	✓
Baktériumállóság	EN ISO846:1999	✓
Szintartósság	EN 20105 B02	fokozat: 6
Görgős szék teszt	EN ISO 4918	✓
Felületkezelés	PUR Surface	
Antibakteriális és gombaálló felület	graboSAN	
Hegesztési mód	meleg vagy hideg	
Garancia	7 év	




ACOUSTIC PRO

Talento Acustico

PUR
SURFACE
SOLVENT
FREE
NOI
WAX
grabo
SAN
minimize
the growth of
microorganisms




4313-471-4

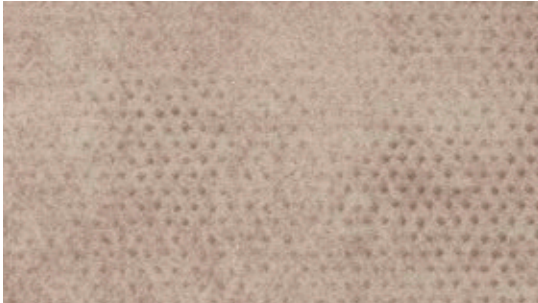


4313-470-4




4313-464-4

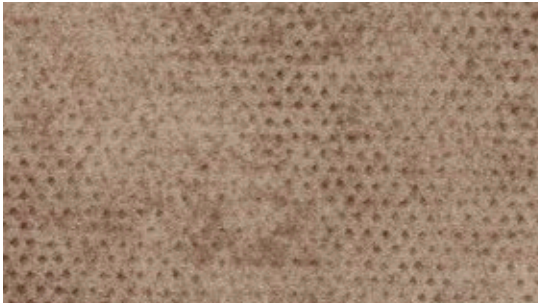

4313-467-4

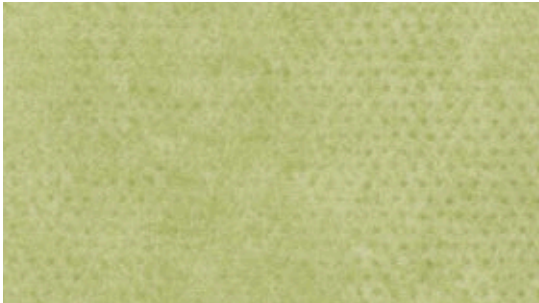

4313-460-4

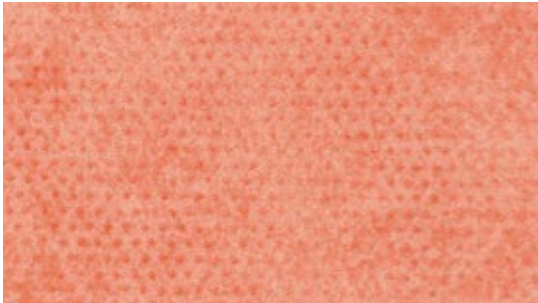

4313-465-4



4313-458-4



4313-472-4



4313-473-4



4313-474-4



4259-501-5



4259-504-5