


PAVIMENTO CAUCHO CIRCULOS

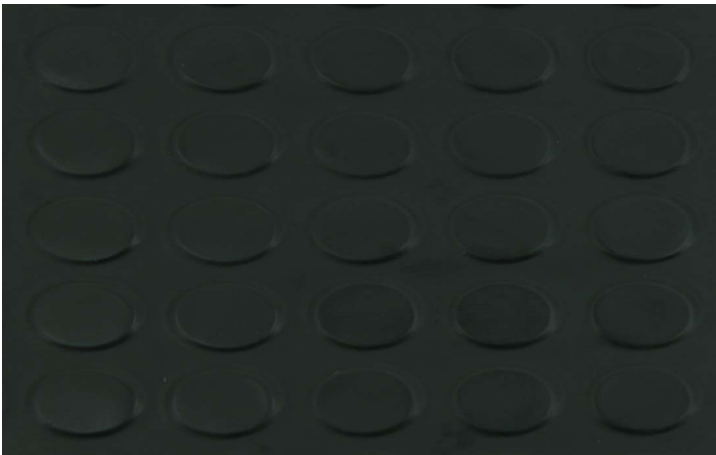

DATOS TÉCNICOS	
Composición:	CAUCHO NATURAL (NR) + CAUCHO SINTÉTICO (SBR) + ADITIVOS
Peso específico:	1,5 gr/cm3(+/-2,5%)
Dureza:	65 Sh.A+-5
Carga de Rotura:	40 Kg / cm²
Alargamiento rotura:	1,5
Resistencia desgarro:	20 Kg / cm
Resistencia eléctrica:	>10 ₁₀ Ω x m. IEC 93 ₁₀
Aislamiento térmico:	15 kV. ASTM D 149
Resistencia abrasión:	< 200 mm³
Rango temperatura:	-25/70°C-
Absorción ruidos	> 20 dB
Resistencia a los agentes químicos:	Resiste a todos los utilizados en limpieza.
Modo de limpieza:	Limpieza con agua y detergente neutro común para pavimentos. L
Instalación:	Encolar con cola de contacto sobre superficie lisa, limpia y seca.
Grosor:	3 mm