


PAVIMENTO CAUCHO CIRCULOS

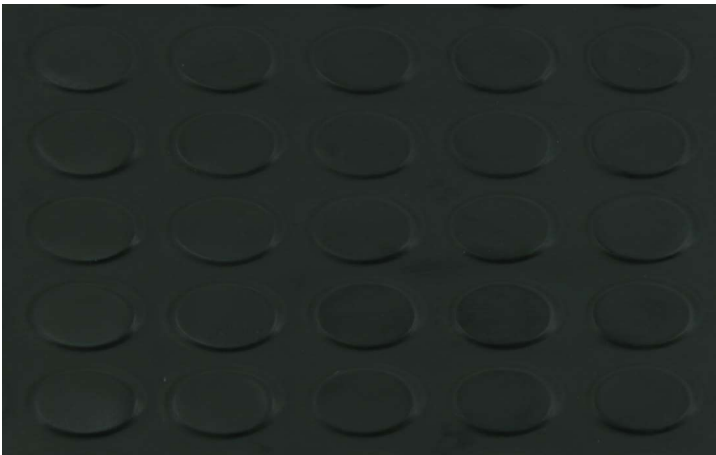

| DATOS TÉCNICOS                      |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Composición:                        | CAUCHO NATURAL (NR) + CAUCHO SINTÉTICO (SBR) + ADITIVOS            |
| Peso específico:                    | 1,5 gr/cm3(+/-2,5%)                                                |
| Dureza:                             | 65 Sh.A+-5                                                         |
| Carga de Rotura:                    | 40 Kg / cm²                                                        |
| Alargamiento rotura:                | 1,5                                                                |
| Resistencia desgarro:               | 20 Kg / cm                                                         |
| Resistencia eléctrica:              | >10 <sub>10</sub> Ω x m. IEC 93 <sub>10</sub>                      |
| Aislamiento térmico:                | 15 kV. ASTM D 149                                                  |
| Resistencia abrasión:               | < 200 mm³                                                          |
| Rango temperatura:                  | -25/70°C-                                                          |
| Absorción ruidos                    | > 20 dB                                                            |
| Resistencia a los agentes químicos: | Resiste a todos los utilizados en limpieza.                        |
| Modo de limpieza:                   | Limpieza con agua y detergente neutro común para pavimentos. L     |
| Instalación:                        | Encolar con cola de contacto sobre superficie lisa, limpia y seca. |
| Grosor:                             | 3 mm                                                               |