

FICHA TÉCNICA

LOSETAS DE CAUCHO

PAVIMENTOS ARQUISERVI



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


- Losetas de caucho reciclado 100%.
- Formato: 500 × 500 mm (±0,5 mm).
- Contenido reciclado: 90% polímero reciclado.



APLICACIÓN

Superficies donde se requiere protección ante caídas (HIC) → parques infantiles, zonas deportivas, colegios, gimnasios exteriores.

LOSETA DE CAUCHO 10 mm

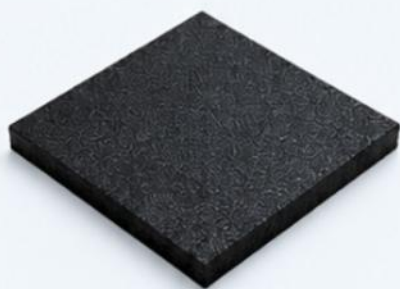


10 mm
ESPESOR



1,4 kg
/ ud

LOSETA DE CAUCHO 20 mm

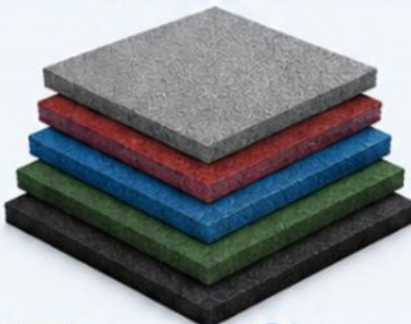


20 mm
ESPESOR



3,85 kg
/ ud



LOSETA DE CAUCHO 40 mm

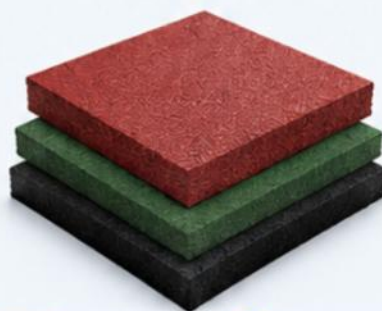

40 mm
ESPESOR



6,6 kg
/ ud



100%
CAUCHO RECICLADO



90%
POLÍMERO RECICLADO



SIN SUSTANCIAS TÓXICAS
(Directiva 2000/33/CE)



APTO PARA ENTORNOS INFANTILES



RESISTENCIA DE CAÍDA CRÍTICA (HIC)
Según UNE 1177

PROPIEDADES TÉCNICAS

Propiedad	Norma	Valor	Qué significa en la práctica
Densidad	-	0,9 g/cm³	Material resistente y estable
Dureza	UNE ISO 868	70 Shore A	Piso elástico, cómodo y absorbente
Alargamiento a rotura	ISO 527	45,5 %	No se fisura, muy flexible
Deformación por compresión	-	12,3 %	Mantiene su forma tras la carga
Resiliencia	-	44,9 %	Buena absorción de impactos
Permeabilidad	-	46,6 %	Drenaje eficiente de agua



INFORMACIÓN ADICIONAL

Material	Partículas de caucho.
Composición	Granulado de neumático reciclado.
Formato	500 × 500 mm (±0,5 mm).
Espesores disponibles	10 / 20 / 40 mm.



NORMATIVA Y SEGURIDAD

- ✓ No contiene sustancias tóxicas (Directiva 2000/33/CE).
- ✓ No sujeto a normativa de sustancias peligrosas (67/548/CEE).
- ✓ Apto para entornos infantiles.
- ✓ Resistencia de caída crítica (HIC) - Normativa UNE 1177.