



ESSENZ  
■ laminat

# ESSENZ LAMINAT COLLECTIONS

Essenz laminat B-Series, marca un antes y después en nuestra colección.

De origen Belga y con el respaldo de uno de los más prestigiosos fabricantes de pavimentos en Europa, la gama B-Series se distribuye en estas colecciones:

B-SERIES Commerce  
B-SERIES Commerce V4



B-SERIES Commerce Natural  
B-SERIES Commerce Natural Aqua

Cada colección se compone de decores con acabados diversos para ofrecer un amplio abanico de posibilidades que cumplan con los objetivos técnicos y decorativos que actualmente se exigen.

Fabricado por **UNILIN** flooring.



# Essenz Laminado

## B-Series

COMMERCE

COMMERCE V4

COMMERCE



# ESSENZ

■ laminat

medidas ■ 1261 x 192 mm ■ 8mm ■ 9 tablas/ caja ■ AC5

---



Roble natural 3L  
63276



Haya selecto 3L  
63741



Roble miramar  
63121



Roble arena  
63796



Roble imperial  
63692



Roble huron natural  
63929



Roble cabina  
63969



Roble natural rústico  
6311

COMMERCE V4



# ESSENZ

■ laminat

medidas ■ 1261 x 192 mm ■ 8mm ■ 9 tablas/ caja ■ AC5 V4

---



Roble imperial  
63692V4



Roble huron natural  
63929V4



Roble cabina  
63969V4



Roble arena  
63796V4

# Essenz Laminado B-Series

COMMERCE NATURAL

COMMERCE NATURAL AQUA

COMMERCE NATURAL



ESSENZ  
■ laminat

medidas ■ 1261 x 192 mm ■ 8mm ■ 9 tablas/ caja ■ AC5

---



Roble castaño oscuro  
6364



Roble tierra  
6322



Roble gris acero  
5376



Roble natural veteadado  
6320



Roble primavera  
6313



Roble natural claro  
6327



Roble moderno  
63106



Roble beige claro  
6317

COMMERCE NATURAL AQUA

ESSENZ  
■ laminat



medidas ■ 1261 x 192 mm ■ 8mm ■ 9 tablas/ caja ■ AC5

---



Roble castaño oscuro  
6364AQUA



Roble tierra  
6322AQUA



Roble gris acero  
5376AQUA



Roble natural veteadado  
6320AQUA



Roble primavera  
6313AQUA



Roble natural claro  
6327AQUA



Roble moderno  
63106AQUA



Roble beige claro  
6317AQUA



# Aspecto natural


Las cualidades de estas colecciones no se limitan a su aspecto, **su tacto** también es genuino. Tienen las grietas y nudos típicos de la madera auténtica.

Trabajamos para llevar el realismo de la **naturaleza** a su hogar porque lo llevamos en nuestro ADN.

Reproducimos la madera y le otorgamos una **textura realista** gracias a nuestra avanzada tecnología.

Acentuamos los **nudos y las vetas** de la **madera natural** con variaciones en profundidad y brillo en distintos niveles.

**Una sensación verdaderamente auténtica.**

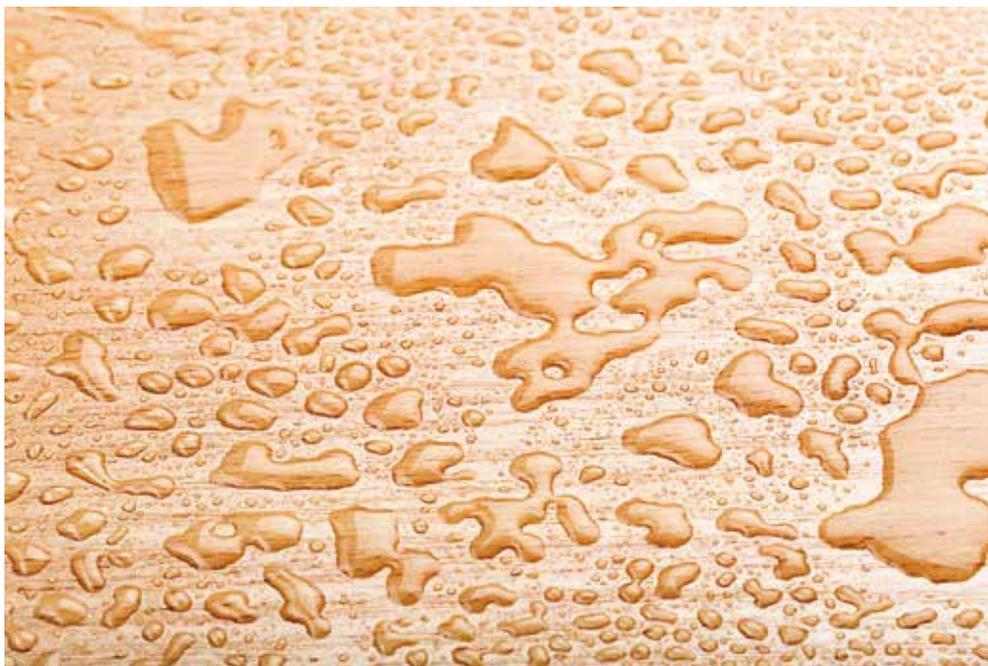

# Excelente protección

Gracias a la protección AQUA, su suelo laminado es resistente al agua durante un máximo de **12 horas**.

**AQUA** combina un sistema de encaje clic **hermético e hidrófugo**, por ello, no podrá filtrarse ni una gota de agua por las juntas. Es la solución perfecta para instalaciones en cocinas y cuartos de baño con una garantía de 5 años de resistencia al agua. La colección **COMMERCE NATURAL AQUA** está indicada con el **pictograma de la gota de agua**.

## KIT AQUA PARA ESPACIOS HÚMEDOS



+



+



El **KIT AQUA** garantiza un sellado transparente e impermeable de las juntas de conexión entre zócalos y paredes, tubos de radiadores y perfiles. Así podrá **garantizar** el acabado **resistente al agua**.



**Datos técnicos**

### DIMENSIONES

<b>FORMATO</b>	
Longitud	1261 mm
Anchura	192 mm
Número de paneles por paquete	9
m <sup>2</sup> por paquete	2.179 m <sup>2</sup>
Bisel	— / V4
Espesor	8 mm
Machihembrado	Uniclic
Resistencia al agua	No

### GARANTÍA DE FABRICA

	METODO	PARAMETROS	VALORES	
Clase de uso	EN 13329		Clase	21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004 / AG:2006	Organismo notificado	NB 0766 - EPH Dresden	DOF: En el paquete
UKCA	EN 14041:2004 / AG:2006	Organismo aprobado	AB 0321 - Saira UK	DOF: En el paquete
	Uso residencial	Ver condiciones de la garantía	<b>25 años</b>	
Garantía	Uso comercial	Ver condiciones de la garantía	<b>5 años</b>	
	Resistencia al agua	Ver condiciones de la garantía	--	

### DATOS GENERALES SEGUN EN 13329

	METODO	PARAMETROS	NORM REQUIREMENTS	VALORES
Resistencia al desgaste	EN 13329		≥ 6000 ciclos	≥ 6000 ciclos
Clase de desgaste	EN 13329		AC5	AC5
Resistencia a los impactos	EN 17563d	pelota pequeña	≥ 35mm	≥ 35mm
	EN 13329	pelota grande	≥ 750mm	≥ 750mm
Resistencia a los arañazos	EN 438-2, 25		Carga ≥ 3N	Carga ≥ 3N
Efecto de la rueda de la silla	ISO 4918 (con subrueda)	Type W (EN 12529)	25000 ciclos	Sin combas
Hinchazón por humedad	ISO 24336	a los 24 h de inmersión a 20° C	≤ 18%	≤ 18%
Fuerza de bloqueo	ISO 24334	f0,2 lado largo	≥ 1 kN/m	≥ 1 kN/m
		fmax lado largo		≥ 1 kN/m
		f0,2 lado corto	≥ 2 kN/m	≥ 2 kN/m
	fmax lado corto			≥ 2 kN/m
Efecto de la pata de mueble	EN 424		Sin daños visibles con base tipo 0	Sin daños visibles
Resistencia a las manchas	EN 438	Grupo 1, 2	Clase 5	Clase 5
	EN ISO 4892	Grupo 3	Clase 4	Clase 4
Solidez a la luz	2:2006/A1:2009 Procedura B - Cycle 5	Referencia gb	Clase ≥ 4	Clase 4

### MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

	METODO	PARAMETROS	REQUISITOS NORMATIVOS	VALORES
Emisión de formaldehído	EN 707-1	ppm	E1 < 0,1	< 0,01
Antiestático	EN 1815		≤ 2,0 IV	≤ 2,0 IV
Clasificación de resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase		Clase 1
Resistencia al calor	EN 12667	mPK/W		0,055 mPK/W
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	μ	μ ≥ 0,20	DS: μ > 0,30



### DIMENSIONES

FORMATO	
Longitud	1261 mm
Anchura	192 mm
Número de paneles por paquete	9
m <sup>2</sup> por paquete	2.179 m <sup>2</sup>
Bisel	-
Espesor	8 mm
Machihembrado	Uniclic
Resistencia al agua	No / 5 años

### GARANTÍA DE FABRICA

Clase de uso	METODO	PARAMETROS	VALORES
CE	EN 13329	Organismo notificado	Clase
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	Organismo aprobado	NB 0266 - BPH Dresden
	Uso residencial	Ver condiciones de la garantía	AB 0321 - Sata UK
Garantía	Uso comercial	Ver condiciones de la garantía	<b>25 años</b>
	Resistencia al agua (Water-Resistant)	Ver condiciones de la garantía	<b>5 años</b>
	COMMERCE NATURAL AGUA		<b>No / 5 años</b>

### DATOS GENERALES - SEGUN EN 13329

	METODO	PARAMETROS	NORM REQUIREMENTS	VALORES
Resistencia al desgaste	EN 13329		≥ 6000 ciclos	≥ 6000 ciclos
Clase de desgaste	EN 13329		AC5	AC5
Resistencia a los impactos	EN 17358d	pelota pequeña	≥ 35mm	≥ 35mm
	EN 13329	pelota grande	≥ 750mm	≥ 750mm
Resistencia a los arañazos	EN 438-2, 25		Carga ≥ 3N	Carga ≥ 3N
Efecto de la rueda de la silla	ISO 4918 (con subrueda)	Type W (EN 12529)	25000 ciclos	Se cambia
Hinchazón por humedad	ISO 24336	o las 24 h de inmersión a 20° C	≤ 18%	≤ 18%
Fuerza de bloqueo	ISO 24334	10,2 lado largo	≥ 1 kN/m	≥ 1 kN/m
		fracción largo		≥ 1 kN/m
		16,0,2 lado corto	≥ 2 kN/m	≥ 2 kN/m
		fracción corto		≥ 2 kN/m
Efecto de la pata de mueble	EN 424		Si se datos viables con brava tipo 0	Si se datos viables
Resistencia a las manchas	EN 438	Grupo 1, 2	Clase 5	Clase 5
	EN ISO 4892	Grupo 3	Clase 4	Clase 4
Solidez a la luz	2:2006/A1:2009 Procedure B - Cycle 5	Relieve gris	Clase ≥ 4	Clase 4

### MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

	METODO	PARAMETROS	REQUISITOS NORMATIVOS	VALORES
Emisión de formaldehído	EN 717-1	ppm	E1 < 0,1	< 0,01
Antiestático	EN 1815		≤ 20 kV	≤ 20 kV
Clasificación de resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase		CE-s1
Resistencia al calor	EN 12667	WPK/W		0,055 WPK/W
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	μ	μ ≥ 0,30	DS: μ ≥ 0,30





**Accesorios**

# Accesorios



## INCIZO 4x1

Ref.: SFINCPMD215

Espesor: 13 mm

Ancho: 4,8 cm

Largo: 2,15 m

UD. venta: UNIDAD



## RODAPIÉ 77

Ref.: SFPSKMD240

Espesor: 14 mm

Ancho: 77 cm

Largo: 2,40 m

UD. venta: CAJA (6 ud)

# Accesorios

Ref. Decorativo

Suelos a juego

Rodapié 77

Incizo 4x1

## COMMERCE / COMMERCE V4

### AC5 8mm

ROBLE NATURAL RÚSTICO	6311	6156	6156
ROBLE MIRAMAR	63121	5126	5126
ROBLE NATURAL 3L	63276	5196	5196
HAYA SELECTO 3L	63741	5192	5192
ROBLE IMPERIAL	63692/ 63692V4	5205	5205
ROBLE ARENA	63796/ 63796V4	5135	5135
ROBLE HURÓN NATURAL	63929/ 63929V4	5213	5213
ROBLE CABINA	63969/ 63969V4	5214	5214


## COMMERCE NATURAL

### COMMERCE NATURAL AQUA

ROBLE GRIS ACERO	5376 / 5476AQUA	6433	6433
ROBLE MODERNO	63106 / 63106AQUA	6486	6486
ROBLE PRIMAVERA	6313 / 6313AQUA	6165	6165
ROBLE BEIGE CLARO	6317 / 6317AQUA	6162	6162
ROBLE NATURAL VETEADO	6320 / 6320AQUA	7495	7495
ROBLE TIERRA	6322 / 6322AQUA	6161	6161
ROBLE NATURAL CLARO	6327 / 6327AQUA	6172	6172
ROBLE CASTAÑO OSCURO	6364 / 6364AQUA	6157	6157

# Mantenimiento





1

## Mantenimiento en seco

Para realizar un **mantenimiento seco**, le recomendamos **aspiradoras** o **mopa**.

Asegúrese de que la aspiradora esté equipada con **ruedas blandas** y un cepillo especial para **evitar arañazos en el suelo**.

Es recomendable limpiar el suelo en la **dirección vertical** de las planchas.


## Mantenimiento húmedo

Se permite el mantenimiento **ligeramente húmedo**.


Está terminantemente prohibido un mantenimiento con agua, excepto en la colección **DESIGN NATURAL AQUA**.

Recomendamos que no utilice una máquina de limpieza a vapor.

**Seque toda el agua de inmediato.**



2



3

## Recomendaciones

**Proteja** los muebles y las patas de las sillas.

Coloque un felpudo en la entrada, para evitar introducir suciedad, agua y tierra. Utilice sillas de **ruedas blandas**, apropiadas para un suelo laminado o una alfombrilla protectora.

**No arrastre** nunca objetos o muebles por el suelo, levántelos.

La superficie lisa de su suelo laminado hace que no absorba suciedad o polvo.

**Elimine** manchas difíciles con cuidado, con acetona o quitaesmalte.

No utilice nunca **productos abrasivos**.

No utilice cera o barniz sobre el suelo.

1

## Super limpiador

Limpiador ligeramente alcalino, especialmente indicado para el **mantenimiento y limpieza** de todo tipo de **pavimentos laminados**.

Se utiliza diluido en agua o puro en limpiezas muy difíciles.



## Super limpiador universal

Limpiador **desengrasante** energético. Es un producto concentrado de olor suave. **No contiene amoníaco.**

Indicado para la **limpieza de suelos** y paredes de todo tipo, así como para limpiar cualquier superficie de pintura o plástico. Se recomienda asimismo para baños, puertas, automóviles, tapicerías plásticas, vidrios, ventanas, etc.

Se utiliza diluido en agua o puro en limpiezas muy difíciles. Para superficies muy sucias, una parte de Superlimpiador Dilux hasta 50 partes de agua en función de la suciedad. Para la limpieza diaria, basta con diluir unos 20 c.c. del producto con 10 litros de agua en un cubo de limpieza.

2



Escanúa el código QR y  
accede a nuestro catálogo web

ESSENZ  
■ laminat

laminat flooring ■ minimalist design ■ esencial

---

