




SWISS - NOBLESSE

AC4/32 8 mm



2,131 m²/caja



D 2539 WG



Roble Elegance claro



D 3043 NM



Roble Córdoba



D 3782 NM



Roble Ascona



D 8013 NM



Roble Helsinki



D 8014 NM



Roble New York



D 2833 WG



Roble Camargue



D 467 WG



Roble Amarone



D 1416 WG



Roble Calvados



D 4930 PM



Roble natural Classic



D 3784 NM



Roble Lucerne





SWISS - NOBLESSE V4

AC4/32 8 mm



2,131 m²/caja



1380 mm



193 mm



8 mm



AC 4 / Kl. 32



D 742 WG



Roble Sutter

Standard: ☐


D 3044 RU



Roble Rift

Standard: ☐

D 4547 NM



Urban Oak Natural

Standard: ☐

D 8014 NM



Roble New York

Standard: ☐

D 3180 RU



Roble Lugano

Standard: ☐

D 8011 NM



Roble Strasburgo

Standard: ☐




D 8014 NM

D 3044 RU

SWISS-SYNCCHROME

AC4/32 8 mm

2,131 m²/caja



synchronised



DISEÑOS DISPONIBLES PARA SWISS-SYNCCHROME Y SOLID CHROME

D 4202 CN

Roble Interlaken

Standard: 

D 3034 CN

Roble Engelberg

Standard: 

D 3033 CN

Roble Zermatt

Standard: 

D 3032 CN

Roble Verbier

Standard: 

D 2025 CN

Roble Leysin

Standard: 

D 7092 CN


Roble Gstaad

Standard: 

HELVETIK-LAKE VIEW

AC4/32 10 mm

1,801 m²/caja



oversize



synchronised



HF 007 CA

Lake Zurich

Standard: 

HF 005 CA

Lake Walken

Standard: 

HF 111 CK

Lake Thun

Standard: 

HF 114 CK

Lake Brienz

Standard: 

D 3033 CN


Roble Zermatt

Standard: 

D 4930 NM

Roble Natural Classic

Standard: 

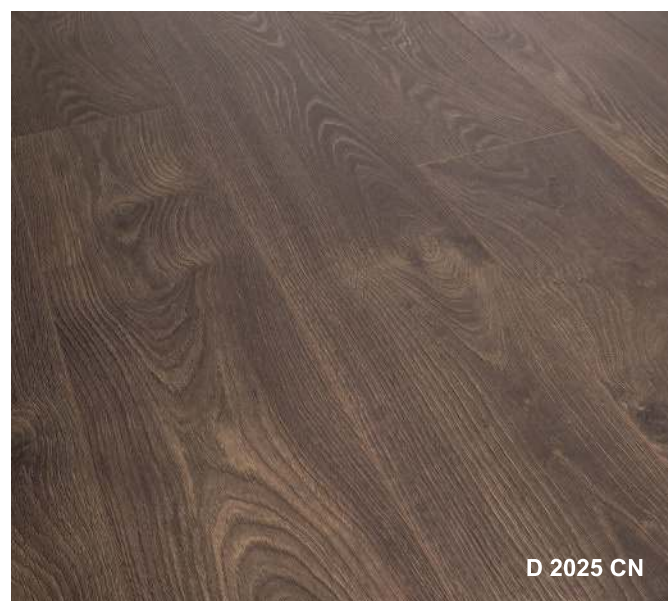

D 2025 CN




HF 114 CK

DELTA FLOOR JERON

AC5/33 8 mm

2,109 m²/caja



Roble Alba

Standard: ☐



Roble Aneto

Standard: ☐



Roble Alfara

Standard: ☐



Roble Cretes

Standard: ☐



Roble Gris

Standard: ☐



Roble Madrid

Standard: ☐



Roble Llanes

Standard: ☐



Roble Mieres

Standard: ☐



Roble Fraga

Standard: ☐




Roble Rioja

Standard: ☐

DELTA FLOOR OVERSIZE

AC5/33 8 mm

2,020 m²/caja



Roble Mahon

Standard: ☐



Roble Formentera

Standard: ☐



Roble Alaïor

Standard: ☐



Roble Manacor

Standard: ☐



Roble Soller

Standard: ☐



Roble Inca


Standard: ☐



D 660 PM

HELVEVIC - PERFORMANCE Q7 AC5/33 8 mm

2,109 m²/caja

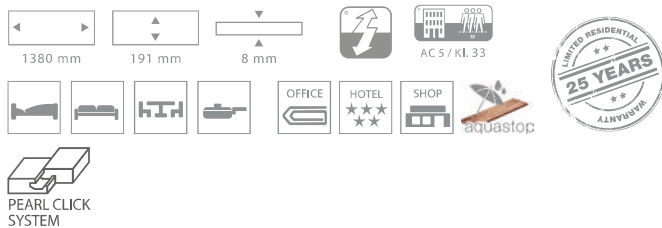

D 034 PM



Roble Ter

Standard:

D 033 PM



Roble Ebro

Standard:

D 032 PM



Roble Matarraña

Standard:

D 659 PM



Arce Besaya

Standard:

D 661 PM



Roble Tajo

Standard:



D 661 PM






D 3032 CN

AC5/33 8 mm

2,109 m²/caja

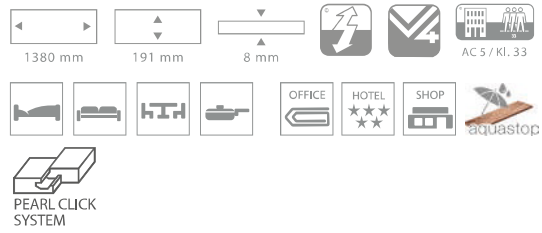

Roble Engelberg Standard: ☐



Roble Zermatt Standard: ☐



Roble Verbier Standard: ☐




Roble Soria Standard: ☐



Roble Vigo Standard: ☐



Roble Málaga Standard: ☐



Roble Teruel Standard: ☐



Roble Mérida Standard: ☐

BENEFICIOS AQUASTOP

Protección durante 48 horas contra derrames y suciedad causada por animales domésticos.



NATURAL
RESOURCES



CHILD & PET FRIENDLY





WET MOPPABLE

SOLID CHROME

AC5/33 12 mm

1,332 m²/caja



synchronised

antiscratch



Roble Interlaken

Standard: ☐



Roble Engelberg

Standard: ☐



Roble Zermatt

Standard: ☐



Roble Verbier

Standard: ☐



Roble Leysin

Standard: ☐



Roble Gstaad

Standard: ☐



D 2025 CN

MAXI NEW


AC5/33 12 mm

1,424 m²/caja



synchronised

oversize



Roble Teide

Standard: ☐



Roble Campania

Standard: ☐



Roble Toscana

Standard: ☐



Roble Gredos

Standard: ☐



Roble Gorbea

Standard: ☐




D 010 CK

GRAND SELECTION EVOLUTION

AC5/33 14 mm

1,054 m²/caja

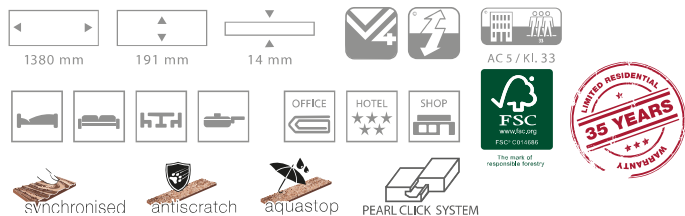

Graphite Oak

Standard:



Pearl Oak

Standard:



Sandstone Oak

Standard:



Ivory Oak

Standard:



Gold Oak


Standard:



GRAND SELECTION ORIGIN

AC5/33 14 mm

1,48 m²/caja

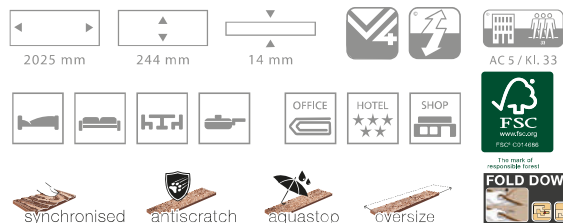

D 4494 CM

Snow

Standard: ☐

D 4496 CM

Rock

Standard: ☐

D 4498 CM

Moon

Standard: ☐

D 4492 CM

Beach

Standard: ☐

D 4495 CM

Sunshine

Standard: ☐

D 4493 CM

Sunset

Standard: ☐

D 7093 CM

Forest

Standard: ☐

D 7094 CM

Dune

Standard: ☐

Grand Selection Origin
El acabado registrado
más real que existe

D 4492 CM



D 4498 CM

Rodapiés

Rodapiés de MDF recubiertos con pvc mediante puente adherente de poliuretano reactivo termofusible (PUR), con alta resistencia a la humedad y temperatura.

Rodapié blanco



Rodapié recto P-2 MDF

2250x70/80/90/100x14
2250x80x16 Hidrófugo

Rodapié Papel Seda Lacado

2250x80x14 Canto recto
2250x80x16 Hidrofugo canto recto

Rodapié lacado industrial

2250x80x14 Canto recto
2250x100x14 Canto recto

Rodapié P-25 PVC

2200x70x10 / 2250x80x15
Base PVC espumado



Rodapié Mod. P-2

Canto recto
2200x80x15
Recubierto con film a juego
Disponible para Kronoswiss Classic



Rodapié Mod. P-2

Canto recto
2200x90x15
Recubierto con film a juego
Disponible para Swiss Grand Selection



Cubre zócalo P-5

2440x90x22
Disponible en blanco

Juntas



Dilatación

90/270 cm con riel
Aluminio plata Ref. 3
90/270 cm autoadhesiva Plata 03,
Champagne 07, Bronce 05



Transición

90/270 cm con riel.
Aluminio plata Ref. 3
90/270 cm autoadhesiva Plata 03,
Champagne 07, Bronce 05



Dilatación

Aluminio 83 cm autoadhesivas
Consultar diseños disponibles



Transición

Aluminio 83 cm autoadhesivas
Consultar diseños disponibles



Lama peldaño

Medida: longitud lama
Disponible en stock para:
Noblesse, Delta Floor Junior y
Syncchrome.
Resto sobre pedido.

Juntas en MDF hidrófugo recubierto con CPL mediante puente adherente (PUR)



Dilatación

2440x42x10 mm (con riel)
MDF hidrófugo recubierto de laminado con overlay de alta resistencia
Disponible en la mayoría de diseños



Transición

2440x44x12/16/18 mm (con riel)
MDF hidrófugo recubierto de laminado con overlay de alta resistencia
Disponible en la mayoría de diseños



Ángulo escalera

Medida estandar: 2440x66x22
Consultar disponibilidad

Esterillas



Esterilla 2 mm Standard

Laminada con film de polietileno



20 m
150 m



1.5 m
1.5 m



2.0 mm
2.0 mm



30 m²
225 m²



Esterilla 3 mm con reducción acústica

Aislamiento acústico 18db + film de polietileno



25 m



1.2 m



3.0 mm



30 m²



Esterilla 1,8 mm Antiestática

Densidad ESP. Laminada con aluminio + film de polietileno



25 m



1.2 m



1.8 mm



30 m²



Optistep

Esterilla de alta reducción acústica 18 db
Apta para suelos radiantes
Baja resistencia térmica: <0,04 m² k/w



20 m
70 m



1.0 m
1.0 m



2.0 mm
2.0 mm



20 m²
70 m²



Zeta park

Esterilla de alta reducción acústica 21db
Apta para suelos radiantes
Baja resistencia térmica: 0,054 m² k/w
Resistencia al fuego: BFL S1



20 m



1.5 m



2.0 mm



15 m²

MEMBER OF



2022