




BiClick
FLOOR



1220 mm x 180 mm

BEAUTIFUL AS WOOD,
PRACTICAL AS CERAMIC TILES

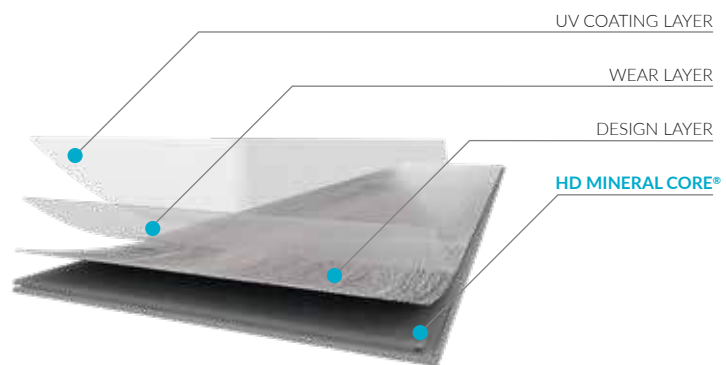

NATURAL
STRUCTURE




STRONG
CLICK



SUN HEAT
RESISTANT



100%
WATERPROOF



SILENT
FLOOR



FLOOR
HEATING

PRODUCT SPECIFICATION	SPECYFIKACJA PRODUKTU	VALUE / WARTOŚĆ
Floor type	Rodzaj podłogi	Click / Podłoga pływająca
Dimensions	Wymiary	1220 x 180 mm
Total thickness	Grubość	4,0 mm
Wear layer thickness	Grubość warstwy użytkowej	0,3 mm
Packaging	Pakowanie	10 pcs (2,196 m ²) / 10 szt. (2,196 m ²)
Quantity on the palette	Ilość na palecie	105,408 m ²
Warranty (residential)	Gwarancja (mieszkania)	12 years / 12 lat
Installation	Sposób montażu	Click: 2G Välinge
CE	CE	EN 14041:2006
DoP	DoP	RF4003/2
Customs tariff number	Kod celny	39181090

TECHNICAL PARAMETERS	PARAMETRY TECHNICZNE	NORM / NORMA	VALUE / WARTOŚĆ
Class of use RESIDENTIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY MIESZKALNE	EN 685 / EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
Class of use COMMERCIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY PUBLICZNE	EN 16511:2014/A	32 (hotel rooms, small offices) / 32 (pokoje hotelowe, małe biura)
Class of use INDUSTRIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY PRZEMYSŁOWE	EN 685 / EN ISO 10874	-
Reaction to fire	Klasa trudnopalności	EN 13501	Bfl-s1
Dimensional stability	Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	0,05% (norm ≤0,25%) / 0,05% (norma ≤0,25%)
Wear resistance	Odporność na ścieranie	EN ISO 660-2	Group T / Grupa T
Residual indentation	Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norm ≤0,10 mm) / 0,05 mm (norma ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Odporność na kółka obrotowe (test krzesła)	EN ISO 4918	Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W 25000 cykli (brak zniszczeń na warstwie wierzchniej, brak rozwarstwienia)
Resistance to large ball	Odporność na uderzenia (test kuli)	EN 432-2	1700 mm
Locking strength	Siła zamków	ISO 24334	long edge 3,5 kN/m, short edge 4,2 kN/m / długi bok 3,5 kN/m, krótki bok 4,2 kN/m
Slip resistance	Antypoślizgowość	EN 13893 / DIN 51130	DS. / R9
Antistatic and electrical properties	Właściwości antystatyczne i elektryczne	EN 1815	<2kV
Resistance to stain and chemicals	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEKS 0 (bardzo dobra)
Light fastness	Odporność na działanie promieni UV	EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance	Opór cieplny	EN 12664	0,033 m ² k/W (+/- 10%)
Underfloor heating	Ogrzewanie podłogowe	EN 12524	yes (max 27°C) / tak (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (with underlay: Secura LVT Click Smart N)	IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z podkładem: Secura LVT Click Smart N)	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB (+/- 2 dB)
Formaldehyde emission	Emisja formaldehydów	EN 717-1	PASS/E1
Substances of Very High Concern	Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy	EN 717-1	SVHC free
VOC	VOC		A+



EN 16511:2014/A





HD MINERAL CORE[®]



BS PCX? W
BS P? @G B? B
BCJ? QPMA? Q
K G CP? J CQ

+



DJ CV @G B? B
BCJ A? P @ML M
K MB CPL M+OS C
AML RCEL C
NM J K CPMQ

Una composición innovadora de rocas minerales y modernos polímeros a base de carbono creados en nuestro propio laboratorio. Las proporciones cuidadosamente seleccionadas garantizan un uso óptimo del revestimiento del suelo. El núcleo mineral formado a partir de este proporcióna al suelo una durabilidad extrema, por lo que ofrecemos una garantía de hasta 15 años. Confiamos en la calidad de nuestros productos y estamos orgullosos de que nuestros productos estén libres de ftalatos y plastificantes dañinos.




DUPLA
LAKKRÉTEG

CAPA
FUNCIONAL





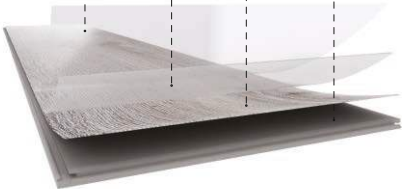









DESIGN

MINERAL QUE
CONTIENE MAG






LVT RT DKNR
LAMINADOS


	HC D@K O@@@ RT DKN Q@C H@MS D			
	O//% HL ODQL D@AKD			
	SQ@MP T HKN			
	BDQQ@CT Q@R CD BKHB ET DQSD			
	SH T K@Q S@L @ÑO			


品質保証
品質保証

品質保証
品質保証



 6 db / cs.
2,196 m²

 105,408 m²



TÖLGY BRADFORD



TÖLGY JERSEY



TÖLGY SCANDINAVIAN



TÖLGY VERMONT

