




Revés textil para una fácil renovación
2.8 mm de espesor con capa de uso de 0.35 mm
Excelente absorción acústica de 19 dB
Resistente a rasguños, arañazos y manchas
Garantía de 15 años

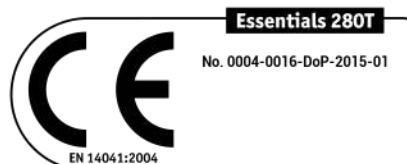

Sulo vinílico	EN ISO 26986		
Clasificación al uso	EN ISO 10874	23 	32 

ESPECIFICACIONES

 Espesor total	EN ISO 24346	2,80 mm	 Absorción acústica	EN ISO 717-2	19 dB
 Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,35 mm	 Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
 Peso	EN ISO 23997	1,880 kg/m²	 Sillas con ruedas	ISO 4918	Si
 Anchos	EN ISO 24341	4+3+2m	Contenido capa aglutinante	ISO 11638	Tipo I
 Largo		25 m			

CARACTERISTICAS TECNICAS

 Resistencia al deslizamiento	EN 13893 DIN 51130	$\mu \geq 0,30$ R10	 Reacción al fuego	EN 13501-1	Cfl-S1
 Antiestático permanente	EN 1815	≤ 2 kV	 Comportamiento a productos químicos	EN ISO 26987	Excelente

CARACTERISTICAS GENERALES

 Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,40 %	 PHTHALATE FREE Technology +Except recycled content	 < 100 µg/m³ Better Indoor Air Quality +TVOC AT 28 DAYS	 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C
 Calefacción por suelo radiante	ISO 10456 EN 12524-1	0,04 m²/kW			
 Solidez de colores	EN ISO 105 B02	≥ 6			

* A la exposición a corto plazo de ácidos diluidos, aceites y grasas, no hay cambios en las propiedades del material.

INSTALACION DE SUELO VINILICO EN ROLLO

• Habitaciones < 12 m² Instalación libre autoportante	
• Habitaciones < 25 m² Instalación autoportante con cinta de doble cara en perímetro	
• Habitaciones > 25 m² Utilice nuestro spray adhesivo en base agua Tarkospray o adhesivo acrílico tradicional	