


ARQUIPRO EPDM

DESCRIPCIÓN:

Las losetas de caucho ARQUIPRO EPDM han sido diseñadas para proteger el subsuelo de objetos pesados utilizados en áreas de halterofilia y boxes de Crossfit, al mismo tiempo que aportan un toque distintivo al espacio. La serie ARQUIPRO EPDM ofrece una excelente absorción de impactos y un mayor aislamiento acústico en comparación con otras losetas de caucho.

Fabricadas específicamente para instalaciones de entrenamiento intensivo, las losetas ARQUIPRO EPDM son la solución ideal para quienes buscan un pavimento de caucho elegante y fiable.

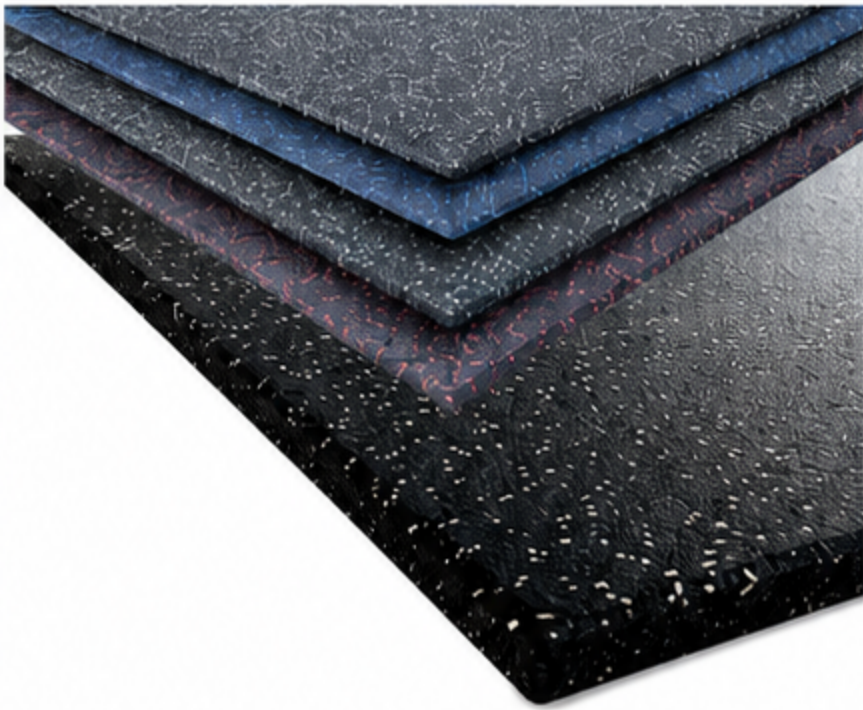

COMPOSICIÓN

- Caucho SBR reciclado
- Agente aglutinante de poliuretano MDI
- VIRUTAS EPDM 100% NUEVAS
- Porcentaje de EPDM: 10%

ESPECIFICACIONES GENERALES

Uso	Interior
Tamaño	100 x 100 cm
Espesor	17 mm + 3 mm
Color + virutas EPDM	
Superficie	Ligeramente porosa, suave, lisa
Densidad	970 – 990 kg/m³
Peso/m²	19 kg = (20mm)

ÁREAS DE APLICACIÓN

Ideal para áreas de rocódromos, instalaciones de fitness, centros de entrenamiento funcional, estudios de entrenamiento personal, boxes de Crossfit, etc.

Excelente absorción de impactos

Instalación rápida y sencilla

Fácil limpieza y mantenimiento

CERTIFICACIONES Y PROPIEDADES

Resistencia al fuego	Efl (B2) _{a,c} (EN 13501)
Reacción al fuego	Fs <150 mm en 20 segundos (ISO 11925)
Aislamiento acústico a impactos	26 dB (ISO 10140)
Aislamiento acústico aéreo	48 dB (ISO 10140)
Resistencia a la abrasión	0,28 – 0,36 gr (ISO 5470-1)