Signature Guía de Especificaciones

Amtico Signature Collection

Pavimentos LVT de alta categoría

Fabricación en Reino Unido bajo pedido

Capa de uso de 1,0 mm

Create

Contenido

Autenticidad hasta el mínimo detalle 4
Signature Lamas y Losetas 6
Wood 8
Stone 22
Colour & Abstract 34

Esquemas de Montaje 44
Chevron 46
Gable Parquet 48
Versailles Parquet 50
Large Parquet 52
Small Parquet 54
Chantilly Weave 56
Halcyon Pleat 58
Basket Weave 60
French Weave 62
Castel Weave 64
Pleat 66
Random Plank 68
Gatsby Square 70
Large Flagstone 72
Extra Large & Grand Flagstone 74
Random Stone 76
Key Stone Small 78
Key Stone Mini 80
Check 82
Frame 84
Polygon Key Mini 86
Lune 88
Arc 90
Cree su estilo Signature 92

Proyectos 94
Hecho a medida 98

Tiras 102
Bordes, Esquinas y Motivos 104
Pavimentos preparados para el futuro 106
Seguridad más allá de la superficie 108
¿Cómo se ve el silencio? 109
Protección Antimicrobiana 110
Información Técnica 112

MADE IN BRITAIN

20YR COMMERCIAL WARRANTY

Autenticidad hasta el mínimo detalle

18dB

Refuerzo Acústico
El dorso Acoustic se puede prescribir en todas las lamas y losetas estándar, en diseños Large Parquet y Small Parquet sin tiras y todos los tamaños de Herringbone.

Resistencia al deslizamiento optimizada
Amtico Safety se puede especificar en todas las lamas y losetas estándar y en todos los diseños.

Protección Antimicrobiana
Los productos Amtico Signature se fabrican de forma estándar con protección antimicrobiana integrada.

Amtico Bio
Disponible para prescribir con 61 % de contenido bioatribuido.*

*Amtico Signature Safety tiene un 61 % de contenido de origen biológico atribuido, mientras que Signature Acoustic tiene un 59 %.

Cree espacios sensacionales con Amtico Signature

Una extraordinaria colección de pavimentos de primera calidad, elaborados y acabados a mano hasta el más mínimo detalle. Suelos sensacionales, diseñados para crear espacios de gran belleza.

18 | Paletas exclusivas

22 | Esquemas de montaje Signature

Signature Lamas y Losetas

Elija cualquiera de nuestras lamas y losetas Signature en monocromático y un mismo tamaño para crear un pavimento que emane elegancia sencilla. Si lo prefiere, diseñe sus propias combinaciones de colores y tamaños para crear un diseño de alto impacto.

914,4 x 914,4 mm

609,9 x 914,4 mm

457,2 x 914,4 mm

304,8 x 609,6 mm

304,8 x 304,8 mm

457,2 x 457,2 mm

304,8 x 457,2 mm

152,4 x 457,2 mm

Cool One | Wood

Solar Pine
AR0W8240

Henley Oak
AR0W8740

Pearl Wash Wood
AR0W8220

Alpine Oak
AR0W8330

Lock Oak
AR0W8360

Halo Pine
AR0W8250

Friston Oak
AR0W8750

Shore Oak
AR0W8180

Nomad Oak
AR0W8140

Tollymore Oak
AR0W8760

Se puede prescribir con:

18dB
Refuerzo Acústico

Resistencia al deslizamiento optimizada

Protección Antimicrobiana

Amtico Bio

Tollymore Oak
AR0W8760

Stripwood & Gable Parquet Large DC537

Cool Two | Wood

Chiltern Oak
AR0W8630

Laughton Oak
AR0W8810

Marlow Oak
AR0W8690

Hamsterley Oak
AR0W8770

Wharf Oak
AR0W8190

White Wash Wood
AR0W7680

Malvern Oak
AR0W8670

Wilverley Oak
AR0W8870

Verbier Oak
AR0W8320

Harbour Pine
AR0W7990

Se puede prescribir con:

18dB
Refuerzo Acústico

Resistencia al deslizamiento optimizada

Protección Antimicrobiana

Amtico Bio

Laughton Oak
AR0W8810

Stripwood & Small Parquet EP113 Feature

Malvern Oak
AR0W8670

Stripwood

Neutral One | Wood

Wharncliffe Oak
AR0W8640

Toulouse Oak
AR0W8430

Dockland Oak
AR0W8350

Chateau Oak
AR0W7980

Sanctuary Grain
AR0W8270

Ashdown Oak
AR0W8680

Parisian Pine
AR0W7860

Versailles Oak
AR0W8460

Reclaimed Oak
AR0W7870



Aspen Oak
AR0W8310

Se puede prescribir con:

18dB
Refuerzo Acústico

Resistencia al deslizamiento optimizada

Protección Antimicrobiana

Amtico Bio

Ashdown Oak
AR0W8680

Stripwood & Plank Border

Dockland Oak
AR0W8350

Stripwood

Neutral Two | Wood

Lime Washed Wood
AR0W7660

Salted Oak
AR0W8210

Trevellas Oak
AR0W8890

Kirby Oak
AR0W8780

Darley Oak
AR0W8710

Union Oak
AR0W8370

Clowes Oak
AR0W8650

Buckingham Oak
AR0W8880

Grizedale Oak
AR0W8830

Berwick Oak
AR0W8850

Hackfall Oak
AR0W8790

Fumed Oak
AR0W7900

Se puede prescribir con:

18dB
Refuerzo Acústico

Resistencia al deslizamiento optimizada

Protección Antimicrobiana

Amtico Bio

Clowes Oak
AR0W8650

Chevron DC501 & Stripwood

Mid-Tone One | Wood

Rotterdam Oak
AR0W8440

Aged Oak
AR0W7710

Brushed Oak
AR0W7910

Bordeaux Oak
AR0W8450

Chargot Oak
AR0W8720

Tay Oak
AR0W8900

Farmhouse Oak
AR0W7630

Dry Teak
AR0W7810

Manor Oak
AR0W7970

Classic Walnut
AR0W7610

Wild Walnut
AR0W7620

Regency Walnut
AR0W8200

Se puede prescribir con:

18dB
Refuerzo Acústico

Resistencia al deslizamiento optimizada

Protección Antimicrobiana

Amtico Bio

Bordeaux Oak
AR0W8450

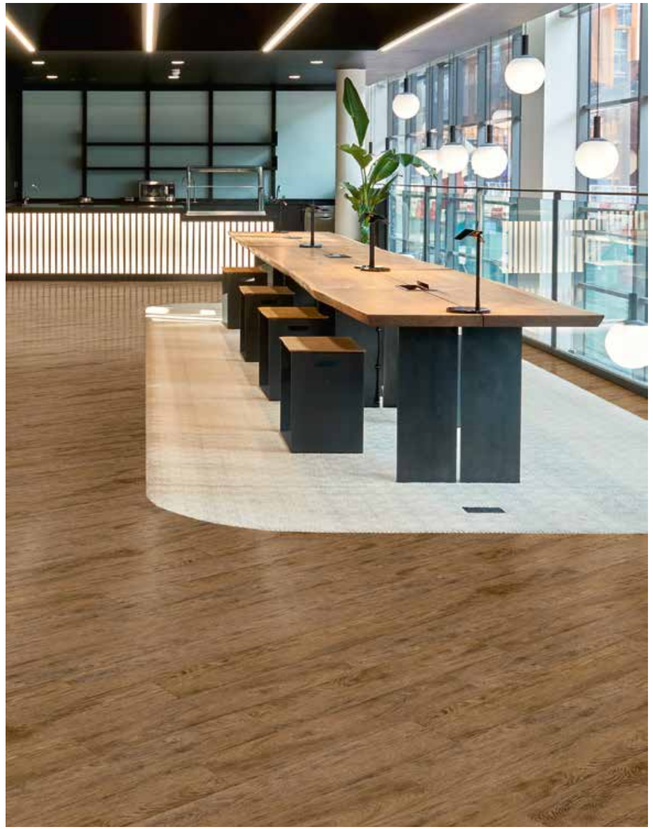

Stripwood

Mid-Tone Two | Wood

Cornish Oak
AR0W8150

Buxton Oak
AR0W8660

Natural Limed Wood
AR0W7690

Golden Oak
AR0W7510

French Oak
AR0W7830

Yarncliff Oak
AR0W8800

Blonde Oak
AR0W7460

Worn Oak
AR0W7390

White Oak
AR0W7520

Fresh Oak
AR0W7440

York Oak
AR0W8160

Whinlatter Oak
AR0W8730

Se puede prescribir con:

18dB
Refuerzo Acústico

Resistencia al deslizamiento optimizada

Protección Antimicrobiana

Amtico Bio

Buxton Oak
AR0W8660

Stripwood & Chantilly Weave DC538

Warm | Wood

Classic Oak
AR0W7430

American Oak
AR0W7050

Teak
AR0W6990

Priory Oak
AR0W7200

Dark Walnut
AR0W7700

Fused Birch
AR0W7500

Light Cherry
AR0W7060

Antique Wood
AR0W7190

Merbau
AR0W7590

Rosewood
AR0W7070

Se puede prescribir con:

18dB
Refuerzo Acústico

Resistencia al deslizamiento optimizada

Protección Antimicrobiana

Amtico Bio

Classic Oak
AR0W7430

Stripwood

Neutral One | Stone

Waterloo Concrete
AR0SSC10

Wilmcote Limestone
AR0SLS44

Tyne Concrete
AR0SRE30

Ratley Stone
AR0SMA37

Woolwich Concrete
AR0SRE31

Basilica Salt
AR0SBS12

Kura Kala
AR0SKU31

Sloane Concrete
AR0SSC37

Stria Basalt
AR0SMS43

Se puede prescribir con:

18dB
Refuerzo Acústico

Resistencia al deslizamiento optimizada

Protección Antimicrobiana

Amtico Bio

Ratley Stone
AR0SMA37

Sloane Concrete
AR0SSC37

Broken Bond Bespoke Curve

Neutral Two | Stone

Honed Limestone Natural
AR0SLH11

Packwood Stone
AR0SSC12

Mirabelle Creme
AR0SMB14

Crema Marfil
AR0SMF47

Coombe Stone
AR0STE49

Blockley Stone
AR0SMA31

Stria Sediment
AR0SMS14

Ilmington Stone
AR0SSC01

Riverstone Tundra
AR0SRS40

* Excepto Honed Limestone Natural

Se puede prescribir con:

18dB
Refuerzo Acústico

Resistencia al deslizamiento optimizada*

Protección Antimicrobiana

Amtico Bio

Blockley Stone
AR0SMA31

Broken Bond & Polished Gold Feature Stripping

Cool One | Stone

Shottery Limestone
AR0SLK15

Berkswell Stone
AR0SMA32

Basilica Shell
AR0SBS41

Whitley Stone
AR0SMA36

Chatham Concrete
AR0SRE33

Kura Caraway
AR0SKU38

Deptford Concrete
AR0SRE29

Exposed Concrete
AR0SEC30

Stria Rock
AR0SMS33

Se puede prescribir con:

18dB
Refuerzo Acústico

Resistencia al deslizamiento optimizada

Protección Antimicrobiana

Amtico Bio

Chatham Concrete
AR0SRE33

Grand Flagstone DC582

Cool Two | Stone

Onyx Marble
AR0SOM30

Worn Concrete
AR0STL39



Cumbrian Slate
AR0SSL32

Stria Ash
AR0SMS13

Kura Anise
AR0SKU39

Kentmere Slate
AR0SSL37

Stria Volcanic
AR0SMS42

Kura Opium
AR0SKU49

Graphite Slate
AR0SSL23

Se puede prescribir con:

18dB
Refuerzo Acústico

Resistencia al deslizamiento optimizada

Protección Antimicrobiana

Amtico Bio

Kentmere Slate
AR0SSL37

Linear Block & Modernist Frame Stripping

Tempus | Stone

Tempus Soothe
AROSTE31

Tempus Harmony
AROSTE41

Tempus Embrace
AROSTE30

Tempus Restore
AROSTE29

Tempus Pause
AROSTE37



Tempus Echo
AROSTE13

Se puede prescribir con:

18dB
Refuerzo Acústico

Resistencia al deslizamiento optimizada

Protección Antimicrobiana

Amtico Bio

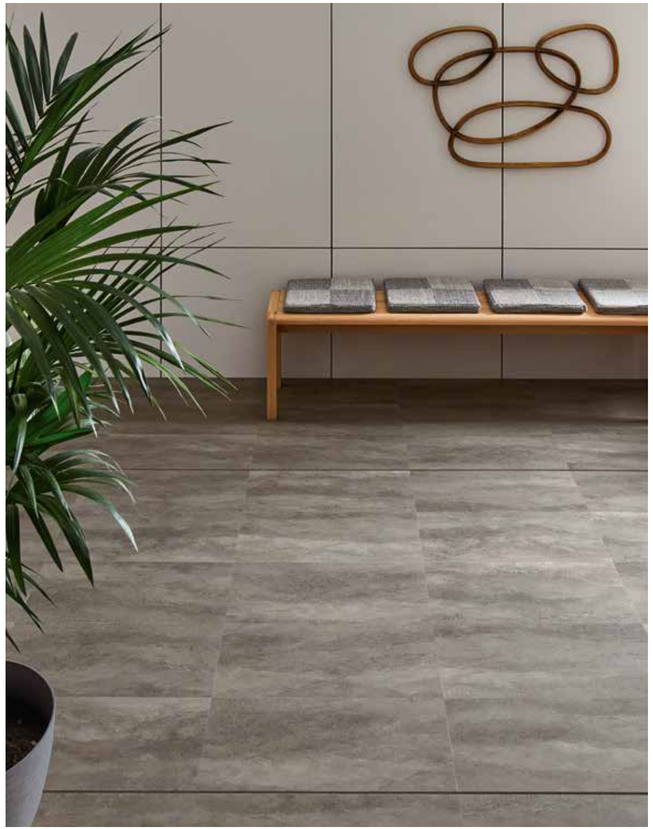

Tempus Restore
AROSTE29

Uniform Tile & Graphite Slate Feature Stripping

Marble | Stone

Nero Classic Marble
AR0SCA20

Bianca Classic Marble
AR0SOM10

Rosa Classic Marble
AR0SCA53

Grigio Classic Marble
AR0SCA37



Verde Classic Marble
AR0SCA87



Tortora Classic Marble
AR0SCA44

Se puede prescribir con:

18dB
Refuerzo Acústico

Resistencia al deslizamiento optimizada

Protección Antimicrobiana

Amtico Bio

Tortora Classic Marble
AR0SCA44

Broken Bond & Bianca Classic Marble Stripping

Verde Classic Marble
AR0SCA87

Herringbone Tile & Woolwich Concrete Stripping

Metal | Colour & Abstract

Grey Burnished Metal
AR0ARH13

Black Burnished Metal
AR0ARH29

Verdigris Burnished Metal
AR0ARH33

Russet Burnished Metal
AR0ARH44

Se puede prescribir con:

18dB
Refuerzo Acústico

Resistencia al deslizamiento optimizada

Protección Antimicrobiana

Amtico Bio

Black Burnished Metal
AR0ARH29

Uniform Tile

Russet Burnished Metal
AR0ARH44

Black Burnished Metal
AR0ARH29

Uniform Tile Bespoke

Trace | Colour & Abstract

Trace Kaolin
AR0W8390

Trace Scree
AR0W8400

Trace Kaolin
AR0W8390

Trace Scree
AR0W8400

Se puede prescribir con:

18dB
Refuerzo Acústico

Resistencia al deslizamiento optimizada

Protección Antimicrobiana

Amtico Bio

Trace Scree
AR0W8400

Stripwood

Modernist | Colour & Abstract

Modernist Spire
AR0AMN38

Modernist Frame
AR0AMN30

Modernist Vault
AR0AMN13

Se puede prescribir con:

18dB
Refuerzo Acústico

Resistencia al deslizamiento optimizada

Protección Antimicrobiana

Amtico Bio

Modernist Vault
AR0AMN13

Broken Bond

Colour Edit | Colour & Abstract

Stucco Opaline
AR0AUC88

Stucco Haze
AR0AUC40

Diffusion Lux
AR0ADF38

Diffusion Cashew
AR0ADF41

Stucco Mist
AR0AUC93

Stucco Quartz
AR0AUC15

Diffusion Chambray
AR0ADF39

Stucco Pebble
AR0AUC38

Diffusion Malt
AR0ADF44

Stucco Putty
AR0AUC30

Diffusion Husk
AR0ADF27

Stucco Huckleberry
AR0AUC92

Diffusion Eve
AR0ADF54

Diffusion Aloe
AR0ADF88

Stucco Clay
AR0AUC47

Stucco Nutmeg
AR0AUC89

Stucco Flax
AR0AUC39

Encaustic Storm
AR0AEN98

Encaustic Okra
AR0AEN18

Encaustic Jasper
AR0AEN45

Stucco Roselle
AR0AUC51

Stucco Indigo
AR0AUC91

Diffusion Loam
AR0ADF04

Encaustic Kyanite
AR0AEN83

Stucco Elk
AR0AUC32

Se puede prescribir con:

18dB
Refuerzo Acústico

Resistencia al deslizamiento optimizada

Protección Antimicrobiana

Amtico Bio

Diffusion Malt
AR0ADF44

Diffusion Chambray
AR0ADF39

Diffusion Cashew
AR0ADF41

Stucco Pebble
AR0AUC38

Stucco Clay
AR0AUC47

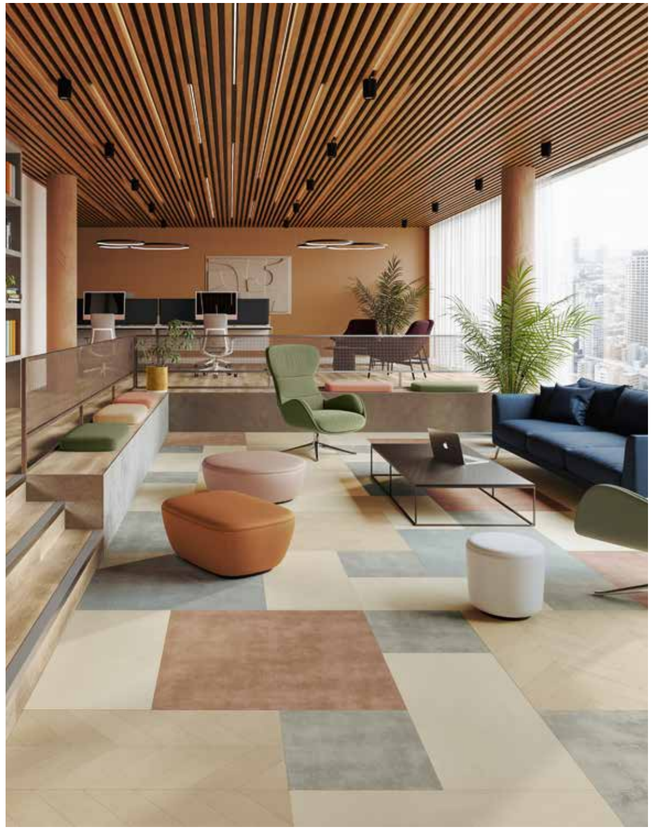

Bespoke & EP126 Pleat Insert

Spectrum | Colour & Abstract

Napoli
AR0ACF75

Dublin
AR0ACF83

Glint Orb
AR0AGG11

Sevilla
AR0ACF64

Helsinki
AR0ACF90

Glint Void
AR0AGG22

Rio
AR0ACF56

Marrakech
AR0ACF51

Paris
AR0ACF92

Se puede prescribir con:

18dB
Refuerzo Acústico

Protección Antimicrobiana

Amtico Bio

Glint Void
AR0AGG22

Glint Orb
AR0AGG11

Bespoke Pleat

20YR COMMERCIAL WARRANTY

Cree espacios increíbles con nuestros esquemas de montaje

Explore nuestra amplia gama de esquemas de montaje exclusivos, creados para reflejar la belleza única de nuestros productos Signature.

Personalícelos con su propia selección de colores y texturas o elija entre más de 100 pavimentos prediseñados de la colección Designers' Choice.

118 | Diseños Designers' Choice

Chevron

Un diseño atemporal con un toque reconfortante. La proporción y el ángulo de las lamas Chevron se han estudiado cuidadosamente para crear un diseño elegante con un relajado sentido de la direccionalidad.

TAMAÑO DE LAMA: 87,98 x 457,2 mm

1 Producto
EP501

Esquema de Montaje:

DC528

Designers' Choice

DC501
Clowes Oak

DC527
Buxton Oak

DC528
Henley Oak

DC529
Hackfall Oak

Consiga este pavimento

Hackfall Oak
AROW8790

DC533, Kura Kala Feature Stripping & Marlow Oak Stripwood

Gable Parquet

Este diseño exclusivo es atrevido, bonito y muy fácil de utilizar. Piezas de pequeño tamaño se reflejan en módulos de cuatro partes que, al colocarse juntos, crean un pavimento precioso que maximiza hábilmente la variedad tonal para dar la ilusión de profundidad.

TAMAÑO DE MÓDULO: 304,8 x 304,8 mm

1 Producto Small
EP503

Esquema de Montaje:



TAMAÑO DE MÓDULO: 457,2 x 457,2 mm

1 Producto Large
EP504

Esquema de Montaje:



Designers' Choice

SMALL:

DC503
Wharncliffe Oak

DC533
Marlow Oak

DC534
Worn Oak

DC535
Rotterdam Oak

DC536
Chargot Oak

LARGE:

DC504
Brushed Oak

DC537
Tollymore Oak

DC541 & Diffusion Loam Uniform Block

Versailles Parquet

Inspirado directamente en el famoso parqué del Palacio de Versalles, este diseño con marco realza las maderas monocromáticas, al destacar su variedad de tonos y los hermosos detalles de sus vetas.

TAMAÑO DE MÓDULO: 691,1 x 691,1 mm

1 Producto
EP505

Esquema de Montaje:



Designers' Choice

DC505
Trevellas Oak

DC541
Hackfall Oak

DC542
Clowes Oak

DC543
Friston Oak

Consiga este pavimento

Clowes Oak
AR0W8650

EP107 Whinlatter Oak, Stripwood Feature Area & Polished Gold Stripping

Large Parquet

Con su sofisticada elegancia y su gran rendimiento, no es de extrañar que este diseño haya perdurado en el tiempo. Sus diseños atemporales monocromáticos celebran toda la variedad y belleza de la madera, mientras que sus combinaciones de pétreos y tiras introducen un toque contemporáneo.

TAMAÑO DE LAMA: 114,3 x 457,2 mm

1 Producto
EP107

Esquema de Montaje:

TAMAÑO DE LAMA: 114,3 x 457,2 mm

1 Producto con tiras
EP225

Esquema de Montaje:

Designers' Choice

DC467
Bordeaux Oak

DC520
Berwick Oak

DC521
Buxton Oak

DC522
Golden Oak

DC523
Yarncliff Oak

DC524
Grigio Classic Marble
Modernist Frame (tiras)

DC525
Deptford Concrete
Stucco Putty (tiras)

DC526
Grey Burnished Metal
Polished Copper (tiras)

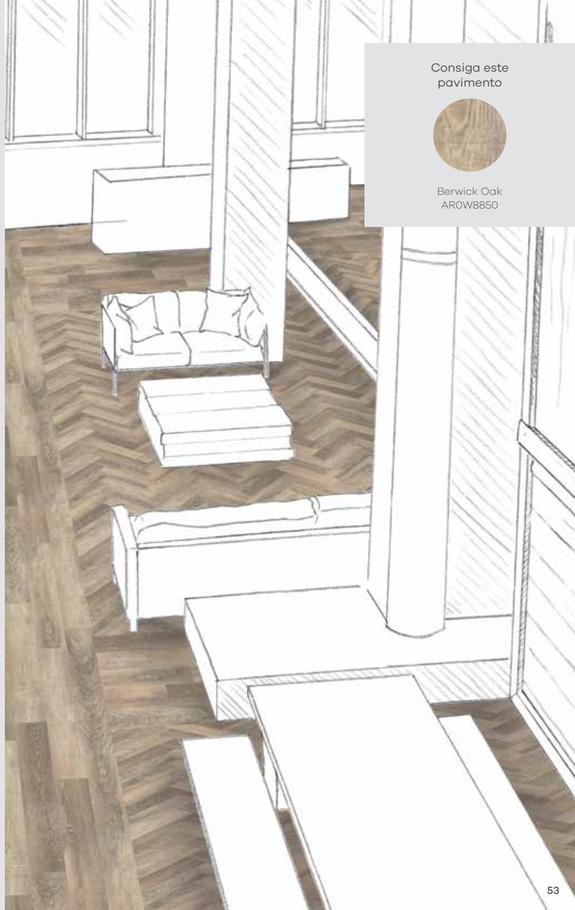

Consiga este pavimento

Berwick Oak
AR0W8850

EP113 Laughton Oak Feature Area, Stripwood & Feature Stripping

Small Parquet

Piezas pequeñas se colocan en este diseño de parqué atemporal, perfecto para acentuar la variedad de tonos y crear un movimiento fantástico a lo largo de todo el pavimento.

TAMAÑO DE LAMA: 76,2 x 228,6 mm

1 Producto
EP113

2 Productos
EP110

3 Productos
EP112

Esquema de Montaje:



Designers' Choice

DC337
Aged Oak

DC515
Wharncliffe Oak

DC516
Marlow Oak

DC517
Hackfall Oak

DC518
Fresh Oak

DC519
York Oak

Consiga este pavimento

Hackfall Oak
AROW8790

+

Tempus Restore
Tiras de Realce

DC539 & Whinlatter Oak Stripwood

Chantilly Weave

Chantilly Weave es un diseño tradicional que se inspira en las influencias históricas del parqué, pero que sigue siendo increíblemente versátil en su aplicación. Piezas entrelazadas se entrecruzan a la perfección para crear un movimiento fantástico en el pavimento.

TAMAÑO DE MÓDULO: 457,2 x 457,2 mm

1 Producto
EP502

Esquema de Montaje:



Designers' Choice

DC502
Malvern Oak

DC538
Buxton Oak

DC539
Whinlatter Oak

DC540
Aged Oak

Consiga este pavimento

Aged Oak
AR0W7710

EP421 Reclaimed Oak

Halcyon Pleat

Descubra la veta de las maderas con carácter en un estilo rústico y sencillo. Halcyon Pleat es un diseño de espiga a gran escala que crea un flujo relajado y una sensación artesanal.

TAMAÑO DE LAMA: 131,98 x 914,4 mm

1 Producto
EP421

Esquema de Montaje:

Designers' Choice

DC423
Rotterdam Oak

DC530
Laughton Oak

DC531
Tollymore Oak

DC532
Whinlatter Oak

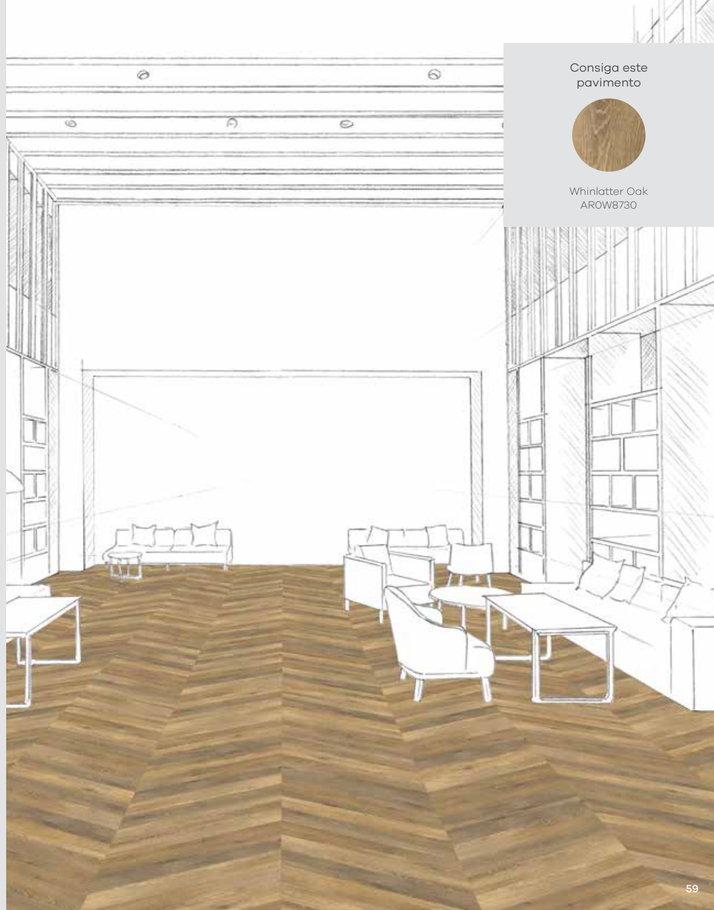

Consiga este pavimento

Whinlatter Oak
AR0W8730

DC544, Mitred Plank Border & Polished Silver Feature Stripping

Basket Weave

Basket Weave, de proporciones equilibradas, es un claro ejemplo de las capacidades de corte de precisión de Amtico, que lo convierte en un diseño clásico.

TAMAÑOS DE LAMA: 76,2 x 304,8 mm
114,3 x 114,3 mm (cuadrado)

1 Producto
EP101

2 Productos
EP104

Esquema de Montaje:



Designers' Choice

DC101
Parisian Pine

DC331
Sanctuary Grain

DC544
Buxton Oak

DC545
Henley Oak
Chateau Oak (clave)

DC546
Yarncliff Oak
Bordeaux Oak (clave)

Consiga este pavimento

Yarncliff Oak
AR0W8800

Bordeaux Oak
AR0W8450

DC549, Kirby Oak Stripwood & Polished Copper Feature Stripping

French Weave

Partiendo de los fundamentos del parqué, hemos adaptado la geometría clásica de los pavimentos de madera para un uso contemporáneo. Tan elegante como robusto, French Weave es un diseño artesanal y entretejido con la resistencia y el equilibrio necesarios para espacios amplios.

TAMAÑO DE MÓDULO: 609,6 x 609,6 mm

1 Producto
EP272

Esquema de Montaje:



Designers' Choice

DC277
Brushed Oak

DC322
Verbier Oak

DC547
Henley Oak

DC548
Trevellas Oak

DC549
Kirby Oak

DC550
Yarncliff Oak

Consiga este pavimento

Trevellas Oak
AR0W8890

DC552 & Henley Oak Plank Border

Castel Weave

Inspirado en la belleza del parqué tradicional, Castel Weave se ha diseñado para realzar las vetas y texturas de la madera.

Sofisticado y suntuoso, este diseño puede resultar rústico o refinado, dependiendo del producto elegido.

TAMAÑOS DE LOSETAS: 304,8 x 457,2 mm
107,7 x 431,0 mm

1 Producto
EP263

Esquema de Montaje:

Designers' Choice

DC266
White Wash Wood

DC317
Farmhouse Oak

DC318
Alpine Oak

DC551
Clowes Oak

DC552
Henley Oak

DC553
Hackfall Oak

Consiga este pavimento

Clowes Oak
AR0W8650

+

Polished Gold
Tiras de Realce

DC558 & Cornish Oak Stripwood

Pleat

Pleat es bello en su sencillez. Sus ángulos perfectamente exactos y su diseño cuidadosamente equilibrado aportan un toque contemporáneo al parqué tradicional.

TAMAÑO DE LAMA: 114,3 x 457,2 mm

1 Producto
EP126

3 Productos
EP127

5 Productos
EP129

Esquema de Montaje:

Designers' Choice

DC126
Cornish Oak

DC554
Friston Oak

DC555
Shottery Limestone
Whitley Stone
Berkswell Stone

DC556
Coombe Stone
Woolwich Concrete
Stucco Nutmeg

DC557
Waterloo Concrete
Encaustic Storm
Diffusion Lux
Diffusion Eve
Diffusion Loam

DC558
Diffusion Malt
Encaustic Okra
Shottery Limestone
Diffusion Aloe
Coombe Stone

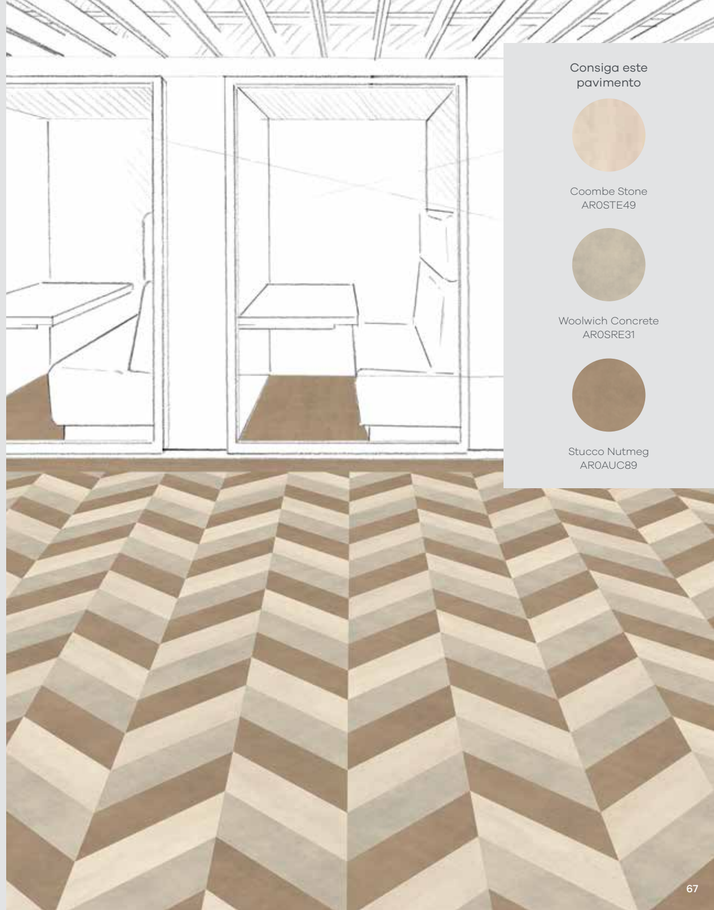

Consiga este pavimento

Coombe Stone
AR0STE49

Woolwich Concrete
AR0SRE31

Stucco Nutmeg
AR0AUC89

DC627

Random Plank

Con tres tamaños de lama diferentes, Random Plank combina hábilmente maderas monocromáticas para crear pavimentos con una encantadora variedad de tonos y una auténtica sensación de movimiento.

TAMAÑOS DE LAMA: 76,2 x 914,4 mm
114,3 x 914,4 mm
152,4 x 914,4 mm

1 Producto Small
EP515

Esquema de Montaje:

TAMAÑOS DE LAMA: 76,2 x 914,4 mm
152,4 x 914,4 mm
228,6 x 914,4 mm

1 Producto Large
EP525

Esquema de Montaje:

Designers' Choice

DC626
Darley Oak

DC627
Berwick Oak

DC628
Hamsterley Oak

Consiga este pavimento

Darley Oak
AR0W8710

DC571 & Stucco Pebble Uniform Tile Perimeter

Gatsby Square

Las formas angulares de Gatsby Square crean un diseño atrevido que destaca en espacios amplios o aísla con elegancia zonas concretas. Este diseño funciona de maravilla en entornos modernos de hostelería y comercio minorista.

TAMAÑO DE MÓDULO: 304,8 x 304,8 mm

2 Productos Small
EP510

Esquema de Montaje:



TAMAÑO DE MÓDULO: 457,2 x 457,2 mm

2 Productos Large
EP511

Esquema de Montaje:



Designers' Choice

SMALL:

DC510
Deptford Concrete
Diffusion Loam

DC567
Encaustic Kyanite
Diffusion Eve

DC568
Stucco Haze
Stucco Opaline

DC569
Diffusion Husk
Diffusion Cashew

DC570
Onyx Marble
Nero Classic Marble

LARGE:

DC511
Onyx Marble
Grigio Classic Marble

DC571
Encaustic Kyanite
Stucco Pebble

Consiga este pavimento

Onyx Marble
AR0SOM30

Grigio Classic Marble
AG0SCA37

DC577

Large Flagstone

Un diseño pétreo y duradero, Flagstone combina elegantes losetas rectangulares y cuadradas que realzan los espacios con sus destacadas geometrías contundentes.

TILE SIZES: 152,4 x 152,4 mm
152,4 x 304,8 mm
304,8 x 304,8 mm
152,4 x 457,2 mm
304,8 x 457,2 mm
457,2 x 457,2 mm

1 Producto Large con tiras
EP137

Esquema de Montaje:



Designers' Choice

DC576
Wilmcote Limestone
Stucco Putty (tiras)

DC577
Modernist Spire
Stria Volcanic (tiras)

DC578
Kura Kala
Exposed Concrete (tiras)

DC579
Kentmere Slate
Stucco Putty (tiras)

Consiga este pavimento

Kentmere Slate
AROSSL37

+

Stucco Putty
Tiras

DC583, Concrete Pale Divider Strip & Kura Anise Broken Bond Field

Extra Large & Grand Flagstone

Cubra un espacio con Extra Large y Grand Flagstone. Mediante el uso de losetas de diferentes tamaños en una repetición no modular, estos dos diseños a gran escala se han creado para fluir con naturalidad, lo que los convierte en una solución práctica para espacios de gran volumen.

TAMAÑOS DE LOSETAS: 450,85 x 679,45 mm
450,85 x 450,85 mm
222,25 x 450,85 mm
222,25 x 222,25 mm
6,35 x 914,4 mm (tiras)

1 Producto con tiras Extra Large
EP512

Esquema de Montaje:



TAMAÑOS DE LOSETAS: 603,25 x 908,05 mm
603,25 x 603,25 mm
298,45 x 603,25 mm
298,45 x 298,45 mm
6,35 x 914,4 mm (tiras)

1 Producto con tiras Grand
EP513

Esquema de Montaje:



Designers' Choice

EXTRA LARGE:

DC512
Shottery Limestone
Woolwich Concrete (tiras)

DC580
Whitley Stone
Modernist Frame (tiras)

DC581
Modernist Frame
Diffusion Husk (tiras)

GRAND:

DC513
Berkswell Stone
Stucco Putty (tiras)

DC582
Chatham Concrete
Tyne Concrete (tiras)

DC583
Kura Anise
Concrete Pale (tiras)

Consiga este pavimento

Modernist Frame
AR0AMN30

+

Diffusion Husk
Tiras

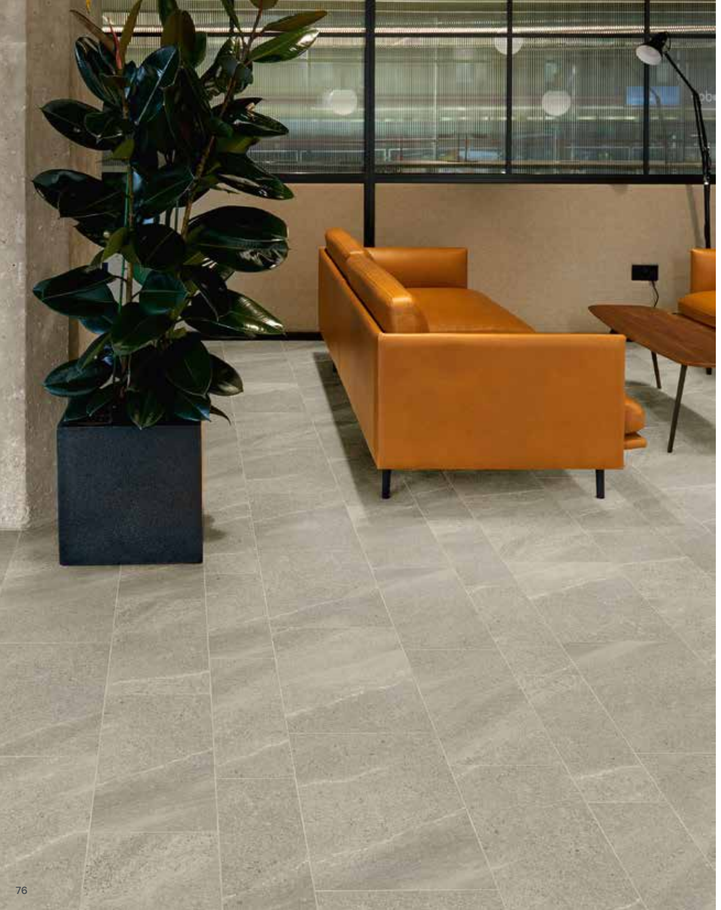

DC574

Random Stone

Su capacidad de proyectar líneas continuas en el espacio hace que Random Stone se acomode a distintos estilos arquitectónicos. Muy fácil de utilizar, este diseño rinde perfectamente en zonas de paso de centros comerciales, aeropuertos y otros espacios amplios.

TAMAÑOS DE LOSETAS: 152,4 x 457,2 mm
228,6 x 457,2 mm
304,8 x 457,2 mm

1 Producto con tiras
EP179

Esquema de Montaje:



Designers' Choice

DC362
Tempus Pause
Modernist Vault (tiras)

DC572
Shottery Limestone
Woolwich Concrete (tiras)

DC573
Coombe Stone
Stria Basalt (tiras)

DC574
Whitley Stone
Berkswell Stone (tiras)

DC575
Kentmere Slate
Stucco Putty (tiras)

Consiga este pavimento

Shottery Limestone
AROSLK15

+

Woolwich Concrete
Tiras

DC593 & Nero Classic Marble Uniform Tile

Key Stone Small

Con claras influencias del estilo victoriano, Key Stone es un diseño icónico que ofrece elegancia atemporal y geometría clásica.

TAMAÑOS DE LOSETAS: 304,8 x 304,8 mm
63,5 x 63,5 mm (cuadrado)

2 Productos Small
EP514

Esquema de Montaje:



Designers' Choice

DC514
Shottery Limestone
Sloane Concrete (clave)

DC593
Bianca Classic Marble
Nero Classic Marble (clave)

DC594
Waterloo Concrete
Diffusion Aloe (clave)

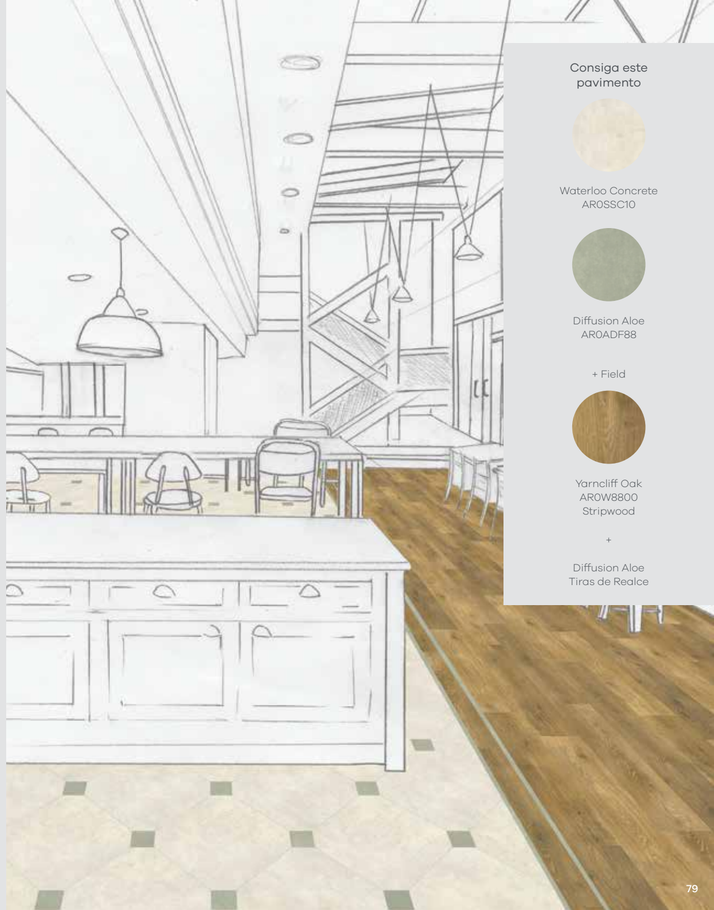

Consiga este pavimento

Waterloo Concrete
AR0SSC10

Diffusion Aloe
AR0ADF88

+ Field

Yarncliff Oak
AR0W8800
Stripwood

+

Diffusion Aloe
Tiras de Realce

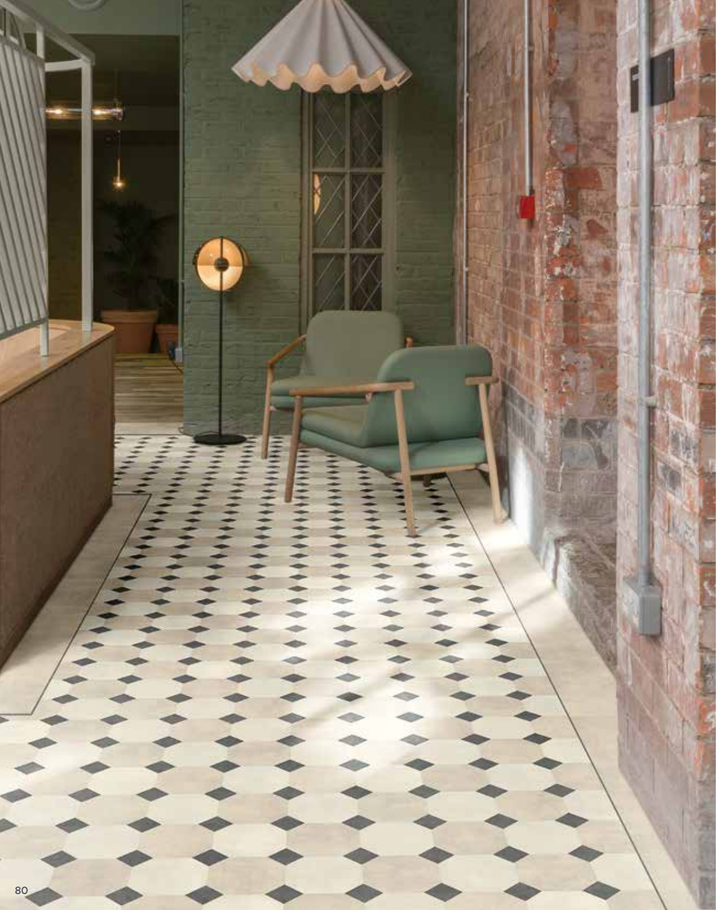

DC592, Woolwich Concrete Perimeter, Encaustic Storm Feature Stripping & Hamsterley Oak Stripwood

Key Stone Mini

A menor escala, Key Stone Mini conserva la esencia de un pavimento cerámico clásico, mientras que ofrece paletas de colores tradicionales o combinaciones cromáticas contemporáneas.

TAMAÑOS DE LOSETAS: 152,4 x 152,4 mm
50,8 x 50,8 mm (cuadrado)

2 Productos
EP305

3 Productos
EP309

Esquema de Montaje:



Designers' Choice

DC587
Onyx Marble
Tempus Embrace (clave)

DC588
Nero Classic Marble
Onyx Marble (clave)

DC589
Waterloo Concrete
Stucco Haze (clave)

DC590
Stucco Quartz
Stucco Flax (clave)

DC591
Diffusion Husk
Stucco Mist
Stucco Roselle (clave)

DC592
Woolwich Concrete
Tyne Concrete
Encaustic Storm (clave)

Consiga este pavimento

Onyx Marble
AR0AOM30

Tempus Embrace
AROSTE30

DC598 & Hamsterley Oak Stripwood

Check

Check es un diseño atemporal que destaca en cualquier espacio. Elija el clásico monocromo u opte por un estilo cerámico más atrevido y brillante con nuestras combinaciones de color totalmente nuevas.

TAMAÑOS DE LOSETAS: 152,4 x 152,4 mm

2 Productos
EP299

3 Productos
EP303

Esquema de Montaje:



Designers' Choice

DC595
Sloane Concrete
Packwood Stone

DC596
Diffusion Loam
Waterloo Concrete

DC597
Diffusion Chambray
Stucco Opaline
Stucco Haze

DC598
Encaustic Okra
Stucco Opaline
Diffusion Aloe

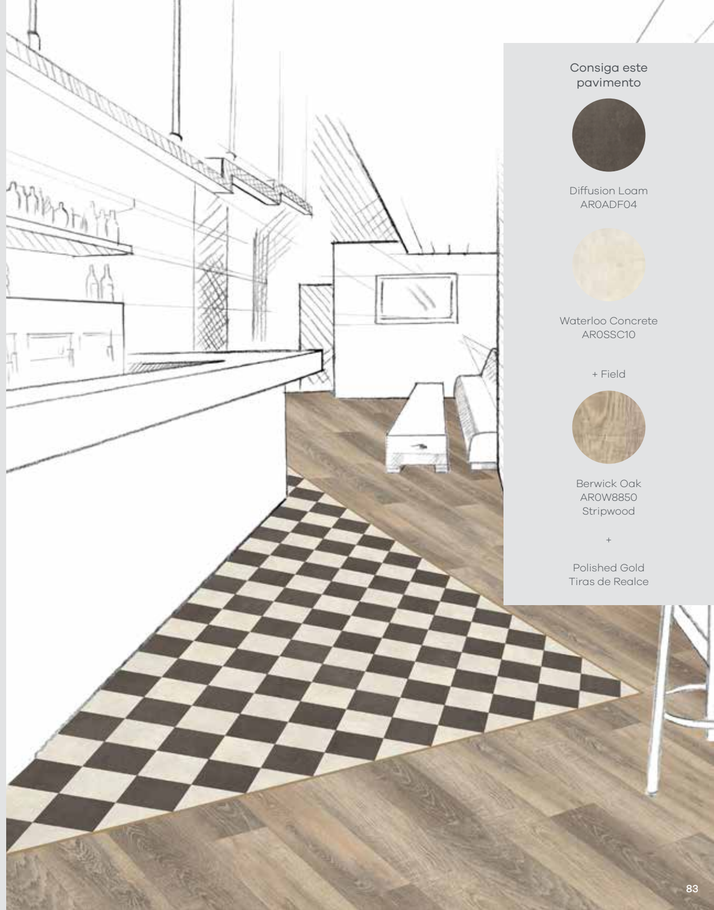

Consiga este pavimento

Diffusion Loam
AR0ADF04

Waterloo Concrete
AR0SSC10

+ Field

Berwick Oak
AR0W8850
Stripwood

+

Polished Gold
Tiras de Realce

DC584

Frame

Moderno y arquitectónico, Frame da un toque contemporáneo al famoso diseño Flagstone. Este diseño equilibrado de tamaño medio ofrece nuevas oportunidades para diseñar grandes espacios.

TAMAÑOS DE MÓDULO: 609,6 x 914,4 mm
201,4 x 455,4 mm
404,6 x 914,4 mm
3,2 x 914,4 mm (tiras)

1 Producto con tiras
EP405

3 Productos con tiras
EP407

Esquema de Montaje:



Designers' Choice

DC407
Tempus Soothe
Tempus Harmony
Tempus Embrace
Tempus Soothe (tiras)

DC584
Nero Classic Marble
Cirrus Air (tiras)

DC585
Woolwich Concrete
Stria Basalt (tiras)

DC586
Chatham Concrete
Tyne Concrete
Deptford Concrete
Modernist Frame (tiras)

Consiga este pavimento

Chatham Concrete
AR0SRE33

Tyne Concrete
AR0SRE30

Deptford Concrete
AR0SRE29

+

Modernist Frame
Tiras

DC600, Kirby Oak Field & Stucco Putty Feature Stripping

Polygon Key Mini

Con un atrevido diseño geométrico y una marcada estética cerámica, Polygon Key Mini se ha diseñado para crear hermosos puntos focales y áreas destacadas.

TAMAÑOS DE LOSETAS: 114,3 x 228,6 mm
80,77 x 80,77 mm

3 Productos
EP461

Esquema de Montaje:

Designers' Choice

DC599
Stucco Nutmeg
Diffusion Husk (clave)
Coombe Stone

DC600
Berkswell Stone
Stucco Putty (clave)
Stria Rock

DC601
Diffusion Chambray
Diffusion Lux (clave)
Shottery Limestone

DC602
Grigio Classic Marble
Rosa Classic Marble (clave)
Bianca Classic Marble

Consiga este pavimento

Diffusion Chambray
AR0ADF39

Diffusion Lux
AR0ADF38

Shottery Limestone
AR0SLK15

+

Diffusion Chambray
Tiras de Realce

DC563 & Onyx Marble Uniform Tile Field

Lune

Consiga soluciones de diferenciación de espacios atrevidas y elegantes con las geometrías circulares de Lune. Disponible en una selección de combinaciones pétreas neutras y contemporáneas, Lune se ha diseñado para destacar entre un mar de pétreos complementarios y crear zonas elegantes que llamen la atención.

TAMAÑO DE MÓDULO: 228,6 x 228,6 mm

2 Productos Small
EP506

Esquema de Montaje:



TAMAÑO DE MÓDULO: 457,2 x 457,2 mm

2 Productos Large
EP507

Esquema de Montaje:



Designers' Choice

SMALL:

DC506
Bianca Classic Marble
Nero Classic Marble

DC559
Waterloo Concrete
Stucco Haze

DC560
Stucco Flax
Stucco Haze

DC561
Stucco Clay
Diffusion Cashew

DC562
Diffusion Lux
Stucco Opaline

LARGE:

DC507
Bianca Classic Marble
Verde Classic Marble

DC563
Grigio Classic Marble
Onyx Marble

DC509 & Tempus Embrace Uniform Block Field

Arc

Filas de semicírculos oscilantes crean un fantástico diseño lleno de vida y movimiento. Este diseño tan actual es la solución perfecta para la diferenciación de espacios o la señalización.

TAMAÑO DE MÓDULO: 152,4 x 304,8 mm

3 Productos Small
EP508

Esquema de Montaje:



TAMAÑO DE MÓDULO: 304,8 x 609,6 mm

3 Productos Large
EP509

Esquema de Montaje:



Designers' Choice

SMALL:

DC508
Tempus Harmony
Waterloo Concrete
Tempus Embrace

DC564
Onyx Marble
Tempus Embrace
Tempus Soothe

DC565
Diffusion Chambray
Diffusion Lux
Stucco Opaline

LARGE:

DC509
Tempus Soothe
Tempus Embrace
Tempus Pause

DC566
Grigio Classic Marble
Onyx Marble
Nero Classic Marble

Consiga este pavimento

Onyx Marble
AR0SOM30

Tempus Embrace
AR0STE30

Tempus Soothe
AR0STE31

Cree su estilo Signature

Tortora Classic Marble Broken Bond & Bianca Marble Stripping

Elija entre nuestra incomparable gama de diseños para crear su estilo Signature.

Escoja cualquiera de nuestras lamas y losetas estándar en un solo color y tamaño para crear una elegancia sencilla, o utilice combinaciones creativas de colores y tamaños para crear pavimentos que causen un verdadero impacto.

Estos son solo algunos ejemplos; encontrará más en:
amtico.com/es/esquemas-de-montaje/

Herringbone Tile

Stripwood



Broken Bond

Uniform Tile

Uniform Block

Deckblock

Tay Oak - Stripwood

Proyectos

Lee & Thompson

Ubicación: Fitzrovia, UK
Sector: Oficinas
Productos y Esquemas de Montaje:
Basilica Salt, Kura Opium & Kura Caraway - Key Stone Mini EP309
Brushed Oak - French Weave DC277

Laufsteg

Ubicación: Augsburg, Germany
Sector: Comercio Minorista
Productos y Esquemas de Montaje:
Stucco Clay, Stucco Putty & Stucco Quartz - Bespoke
Tempus Soothe & Stucco Pebble - Key Stone Small EP514

Ramside Hall Hotel

Ubicación: Durham, UK
Sector: Hostelería y Ocio
Productos y esquemas de montaje:
Reclaimed Oak - Castel Weave
EP263

Collaborative Space, Ávoris Headquarters

Ubicación: Palma de Mallorca, Spain
Sector: Oficinas
Productos y esquemas de montaje:
Stucco Indigo, Stucco Clay,
Modernist Vault & Stucco
Quartz - Bespoke
Tempus Soothe - Stripwood

Créditos de las imágenes: CMV architects
Fotógrafo: Juan Giribe

Hecho a medida

Comience por su imaginación

Llamativo, creativo y bello: un pavimento hecho a medida es la declaración de diseño definitiva. Gracias a nuestras capacidades de fabricación avanzadas, nuestros equipos de I+D y diseño pueden trabajar partiendo de un simple boceto o incluso de una muestra de material o de color para hacer realidad una visión única.

Laurent Sailla

El artista francés Laurent Sailla ha colaborado recientemente con nosotros en EquipHotel.

El artista permitió a nuestro departamento de diseño crear algunas de sus obras utilizando nuestras técnicas de corte personalizadas y nuestras versátiles paletas de colores para ilustrar nuestros extraordinarios pavimentos de alto rendimiento, lo suficientemente versátiles como para transformar cualquier espacio.

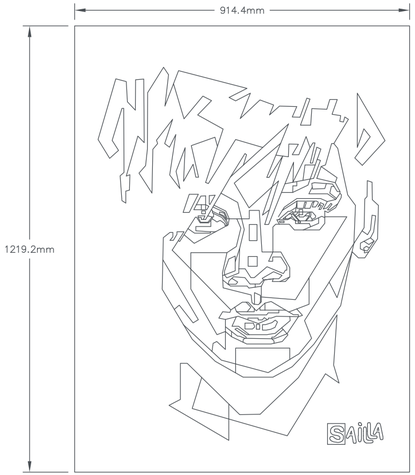

Créditos de imagen: Laurent Saïla

Napoli
AR0ACF75

Sevilla
AR0ACF64

Marrakech
AR0ACF51

Paris
AR0ACF92

Dublin
AR0ACF83

Black

White

Fotografía: Michail Damaskos

Cómo convertimos sus ideas en realidad

Si lo que busca es un producto único o un diseño de pavimento totalmente personalizado, no dude en traernos su inspiración creativa y trabajaremos mano a mano con usted para hacer realidad su visión.

Nuestro equipo de CAD

El altamente capacitado equipo de CAD de Amtico convierte su selección de productos y su disposición en una representación que nuestros expertos en diseño y fabricación pueden hacer realidad. Los diseños evolucionan a medida que trabajamos con ellos, por lo que el proceso de aprobación de planos es colaborativo. Está dirigido por un especialista en proyectos comerciales de Amtico que asegura que el pavimento definitivo responda a su visión de diseño exclusiva.

Corte

Amtico es famosa por sus técnicas de acabado avanzadas. Más de 60 años de experiencia en fabricación avalan nuestra capacidad de incorporar hasta el más mínimo detalle a sus grandes ideas y crear formas y productos personalizados que nadie más puede ofrecerle.

Instalación

Nuestro equipo de calidad realiza ensayos de colocación de todos los pavimentos con diseño personalizado en nuestra planta en el Reino Unido antes de realizar el envío para asegurar su exactitud.

Gracias a esta parte crucial del proceso, puede tener la certeza de que su pavimento Amtico encajará a la perfección a la primera y cumplirá los plazos de su proyecto, incluso con los diseños más elaborados.

Más información en: **amtico.com/es/colecciones/pavimentos-a-medida/**

Tiras

Añada contraste, cree un efecto de junta o defina las formas de losetas y lamas con las tiras de realce de Amtico. Disponible en cinco tamaños diferentes.

Las tiras de realce están disponibles en los siguientes tamaños, con un grosor de 2 mm*

Dark Walnut
AR0W7700

Woolwich Concrete
AR0SRE31

Cirrus Air
AR0W8100

Stucco Putty
AR0AUC30

Stria Volcanic
AR0SMS42

Deptford Concrete
AR0SRE29

Polished Silver**
AR0APL32

Pure Plain Black
AR0APN22

Ashdown Oak
AR0W8680

Wild Walnut
AR0W7620

Mirabelle Creme
AR0SMB14

Stria Basalt
AR0SMS43

Concrete Pale
AR0SCN30

Modernist Frame
AR0AMN30

Polished Copper**
AR0APL45

Polished Gold**
AR0APL78

*Los tamaños mostrados no son los reales.
** Solo Straight Grain
El dorso Acoustic no está disponible para las tiras

19,1 mm x 914,4 mm

12,7 mm x 914,4 mm

9,5 mm x 914,4 mm

6,4 mm x 914,4 mm

3,2 mm x 914,4 mm

Esta es una pequeña representación de las tiras de realce disponibles.
Para ver todas las opciones, visite **amtico.com/es/tiras-motivos-y-bordes/**

DC526

Bordes

Sencillo o elaborado, art déco o gótico, defina su pavimento con un borde Amtico.

Square
Borde AR0B6200
25,4 mm x 889,0 mm
Esquina AR0C62S0

Metro
Borde AR0B6600
57,2 mm x 914,4 mm

Pyramid
Borde AR0B6000
50,8 mm x 914,4 mm
Esquina AR0C60S0

Pinstripe Fine
Borde AR0B4001
88,9 mm x 914,4 mm
Esquina AR0C4001

Piping
Borde AR0B6400
12,7 mm x 914,4 mm

Broad Stripe
Borde AR0B6500
50,8 mm x 914,4 mm
Esquina AR0C65S0

Deco Pleat
Borde AR0B680B
88,9 mm x 914,4 mm
Esquina AR0C68SB

Pinstripe Medium
Borde AR0B4002
88,9 mm x 914,4 mm
Esquina AR0C4002

Offset Stripe
Borde AR0B7000
38,1 mm x 914,4 mm

Gothic Arch
Borde AR0B670B
101,6 mm x 914,4 mm
Esquina AR0C67SB

Mondrian
Borde AR0B7400
76,2 mm x 914,4 mm
Esquina AR0C74A0

Pinstripe Bold
Borde AR0B4000
88,9 mm x 914,4 mm
Esquina AR0C4001

Bevelled Diamond
Borde AR0B270B
76,2 mm x 914,4 mm
Esquina AR0C27SB

Art Deco
Borde AR0B5100
88,9 mm x 914,4 mm
Esquina AR0C51S0

Para conocer nuestra gama completa de bordes, visite **amtico.com/es/tiras-motivos-y-bordes/**
Los tamaños mostrados no son los reales.

Motivos

Aporte un punto focal e individualidad a un espacio con un motivo Signature.

Small Star
AR0MC300
Productos mostrados:
Chiltern Oak
Wilverley Oak
Wharf Oak
Tempus Restore
Diámetro
609,6 mm

Apollo
AR0MC230
Productos mostrados:
Onyx Marble
Grigio Classic Marble
Diámetro
889,0 mm

Constellation
AR0MC210
Productos mostrados:
Clowes Oak
Wharncliffe Oak
Diámetro
889,0 mm

Lotus
AR0MC400
Productos mostrados:
Cornish Oak
Rotterdam Oak
Fumed Oak
Brushed Oak
Diámetro
914,4 mm



Octavia Large
AR0MC600
Productos mostrados:
Onyx Marble
Stucco Pebble
Graphite Slate
Diámetro
1676,4 mm

También disponible como:
Octavia Small
AR0MC500
Productos mostrados:
Onyx Marble
Stucco Pebble
Graphite Slate
Diámetro
838,2 mm

Para conocer nuestra gama completa de motivos, visite **amtico.com/es/tiras-motivos-y-bordes/**
Los tamaños mostrados no son los reales.

AMTICO
BIO

Pavimentos preparados para el futuro

Prescriba Amtico Bio para una menor huella de carbono

Ahora disponible para su prescripción en toda la colección Amtico Signature, Amtico Bio es nuestro primer suelo LVT con atribución biológica. Está fabricado con PVC de origen biológico proveniente de materias primas renovables (biomasa), en lugar de combustibles fósiles, lo que permite ahorrar un 28 % del carbono incorporado en tu LVT Amtico Signature. Amtico Bio ofrece el mismo rendimiento y acabado, pero con una huella de carbono reducida.

Obtenemos el PVC bioatribuido mediante el principio de balance de masas, a partir de fuentes de biomasa cuidadosamente seleccionadas y auditadas. Ellas incluyen subproductos como el aceite de resina crudo (CTO) de los árboles y aceite de cocina usado (UCO) de la industria de la restauración.

Se puede prescribir con un 61 % de contenido de origen biológico atribuido en todas las lamas y losetas estándar y en todos los diseños.*

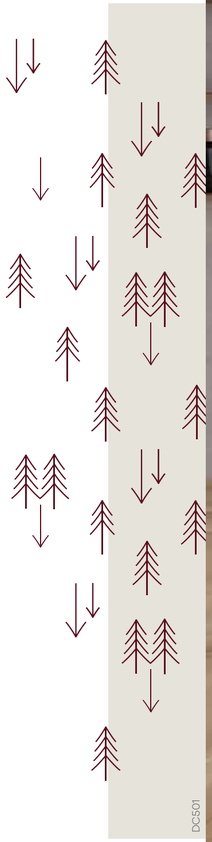

*Amtico Signature Safety tiene un 61 % de contenido de origen biológico atribuido, mientras que Signature Acoustic tiene un 59 %.

AMTICO SAFETY

Seguridad más allá de la superficie

Resistencia al deslizamiento verificada y optimizada

Fabricado con los mismos estándares exigentes que el LVT habitual de Amtico, Amtico Signature Safety ofrece el rendimiento de un vinilo antideslizante en rollo, pero con las posibilidades de diseño mejoradas que brindan las lamas y losetas de LVT. Añada un nivel extra de seguridad a su próximo proyecto con nuestro suelo antideslizante de alto rendimiento.

Prescriba Amtico Signature Safety.*

ANTIMICROBIANO

LAMAS Y LOSETAS

PÉNDULO DE FRICCIÓN ≥36

*Algunos diseños pueden estar excluidos.

Recuerde que la textura de superficie de los productos Signature Safety difiere de la de los productos Signature estándar por la incorporación de partículas antideslizantes.

For more information please visit **amtico.com/es/colecciones/suelos-de-seguridad/**

French Oak - Large Parquet & Stripwood

AMTICO ACOUSTIC

¿Cómo se ve el silencio?

LVT con reducción de sonido

Amtico Acoustic mejora las propiedades acústicas del LVT al reducir la transmisión del sonido de impacto hasta en 18dB y también proporciona un nivel adicional de confort al pisar. Amtico Acoustic aporta una capa más de rendimiento y versatilidad a la calidad de diseño y la durabilidad que usted espera de Amtico.

18dB

Reducción del Sonido
Esta capa de espuma de célula cerrada de 1 mm reduce la transmisión del sonido de impacto en hasta 18dB.

Mayor Confort
La estructura de espuma de célula cerrada permite aumentar el confort y reducir la fatiga en las áreas muy transitadas.

Union Oak - Stripwood

ANTIMICROBIANO

Protección Antimicrobiana

Los productos Amtico Signature se prescriben de serie con protección antimicrobiana integral

Añadimos un aditivo a través de partículas de plata ionizada a la capa de uretano que proporciona una superficie higiénica donde las bacterias y los virus tendrán dificultades para multiplicarse o sobrevivir.

Los antimicrobianos incorporados no se han diseñado como sustituto de la limpieza y desinfección, sino para proporcionar un nivel adicional de protección entre ciclos de limpieza periódicos en espacios muy transitados.

En pruebas independientes, se ha demostrado que este aditivo presente en nuestro producto reduce el crecimiento bacteriano en >99,9 % durante 24 horas, en comparación con un control idéntico sin el aditivo. Todos nuestros pavimentos antimicrobianos alcanzan los mismos niveles de alto alto rendimiento frente a la luz solar, las rayaduras, las manchas y el tránsito intenso que usted espera de cualquier pavimento Amtico.

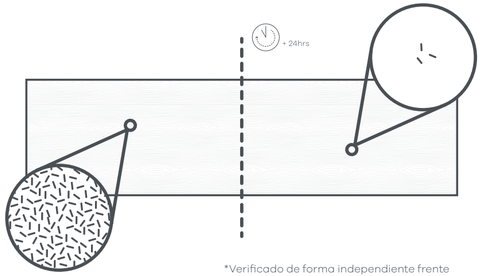

*Verificado de forma independiente frente a E. Coli y SARM según la norma ISO 22196, con una reducción de >99,9 % tras 24 horas. También se probó frente a SARS-CoV-2 según la norma ISO 21702, con una reducción del 85,5 % tras 24 horas en comparación con un control no tratado, y una reducción de >99,9 % frente a la inoculación inicial.

Tempus Echo, Tempus Pause & Modernist Frame Stripping - Bespoke

Disponibilidad de Producto / Wood

Formatos y Especificaciones

				Straight Grain Losetas									Straight Grain Lamas					Cross Grain			Opciones de Diseño				
Nombre de Producto	**Código de Producto**	**Textura de Superficie**	**Nivel de Precio**	152,4 x 457,2 mm (6 x 18")	304,8 x 304,8 mm (12 x 12")	304,8 x 457,2 mm (12 x 18")	457,2 x 457,2 mm (18 x 18")	304,8 x 609,6 mm (12 x 24")	457,2 x 914,4 mm (18 x 36")	609,6 x 914,4 mm (24 x 36")	914,4 x 914,4 mm (36 x 36")	76,2 x 914,4 mm (3 x 36")	114,3 x 914,4 mm (4,5 x 36")	152,4 x 914,4 mm (6 x 36")	184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")	228,6 x 1219,2 mm (9 x 48")	76,2 x 914,4 mm (3 x 36")	114,3 x 914,4 mm (4,5 x 36")	152,4 x 914,4 mm (6 x 36")	Tiras	Cross-Grain Tiras	Esquemas de Montaje	Bespoke Design	Bordes y Motivos
Aged Oak	AR0W7710	Barnwood	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Alpine Oak	AR0W8330	Rustic Wood	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
American Oak	AR0W7050	Tick	Standard									•	•	•	•					•	•	•	•	•
Antique Wood	AR0W7190	Tick	Standard									•	•	•						•	•	•	•	•
Ashdown Oak	AR0W8680	Natural Wood	Standard									•	•	•	•					•	•	•	•	•
Aspen Oak	AR0W8310	Rustic Wood	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Berwick Oak	AR0W8850	Rustic Wood	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Blonde Oak	AR0W7460	Tick	Standard									•	•	•						•	•	•	•	•
Bordeaux Oak	AR0W8450	Rustic Wood	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Brushed Oak	AR0W7910	Barnwood	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Buckingham Oak	AR0W8880	Natural Wood	Standard										•	•	•	•				•	•	•	•	•
Buxton Oak	AR0W8660	Natural Wood	Standard									•	•	•	•					•	•	•	•	•
Chargot Oak	AR0W8720	Tick	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Chateau Oak	AR0W7980	Tick	Standard										•	•	•	•				•	•	•	•	•
Chiltern Oak	AR0W8630	Natural Wood	Standard									•	•	•	•					•	•	•	•	•
Classic Oak	AR0W7430	Tick	Standard									•	•	•						•	•	•	•	•
Classic Walnut	AR0W7610	Tick	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Clowes Oak	AR0W8650	Natural Wood	Standard									•	•	•	•					•	•	•	•	•
Cornish Oak	AR0W8150	Tick	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Dark Walnut	AR0W7700	Tick	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Darley Oak	AR0W8710	Natural Wood	Standard									•	•	•	•					•	•	•	•	•
Dockland Oak	AR0W8350	Rustic Wood	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Dry Teak	AR0W7810	Tick	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Farmhouse Oak	AR0W7630	Tick	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
French Oak	AR0W7830	Barnwood	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Fresh Oak	AR0W7440	Tick	Standard									•	•	•						•	•	•	•	•
Friston Oak	AR0W8750	Rustic Wood	Standard										•	•	•	•				•	•	•	•	•
Fumed Oak	AR0W7900	Barnwood	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Fused Birch	AR0W7500	Tick	Standard		•		•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Golden Oak	AR0W7510	Tick	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Grizedale Oak	AR0W8830	Rustic Wood	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Hackfall Oak	AR0W8790	Rustic Wood	Standard										•	•	•	•				•	•	•	•	•
Halo Pine	AR0W8250	Natural Wood	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Hamsterley Oak	AR0W8770	Rustic Wood	Standard										•	•	•	•				•	•	•	•	•
Harbour Pine	AR0W7990	Barnwood	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Henley Oak	AR0W8740	Rustic Wood	Standard										•	•	•	•				•	•	•	•	•
Kirby Oak	AR0W8780	Rustic Wood	Standard										•	•	•	•				•	•	•	•	•
Laughton Oak	AR0W8810	Rustic Wood	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•

Disponibilidad de Producto / Wood

Formatos y Especificaciones

				Straight Grain Losetas									Straight Grain Lamas					Cross Grain			Opciones de Diseño				
Nombre de Producto	**Código de Producto**	**Textura de Superficie**	**Nivel de Precio**	152,4 x 457,2 mm (6 x 18")	304,8 x 304,8 mm (12 x 12")	304,8 x 457,2 mm (12 x 18")	457,2 x 457,2 mm (18 x 18")	304,8 x 609,6 mm (12 x 24")	457,2 x 914,4 mm (18 x 36")	609,6 x 914,4 mm (24 x 36")	914,4 x 914,4 mm (36 x 36")	76,2 x 914,4 mm (3 x 36")	114,3 x 914,4 mm (4,5 x 36")	152,4 x 914,4 mm (6 x 36")	184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")	228,6 x 1219,2 mm (9 x 48")	76,2 x 914,4 mm (3 x 36")	114,3 x 914,4 mm (4,5 x 36")	152,4 x 914,4 mm (6 x 36")	Tiras	Cross-Grain Tiras	Esquemas de Montaje	Bespoke Design	Bordes y Motivos
Light Cherry	AR0W7060	Tick	Standard									•	•	•						•	•	•	•	•
Lime Washed Wood	AR0W7660	Tick	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Lock Oak	AR0W8360	Rustic Wood	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Malvern Oak	AR0W8670	Natural Wood	Standard									•	•	•	•					•	•	•	•	•
Manor Oak	AR0W7970	Tick	Standard										•	•	•	•				•	•	•	•	•
Marlow Oak	AR0W8690	Natural Wood	Standard									•	•	•	•					•	•	•	•	•
Merbau	AR0W7590	Tick	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Natural Limed Wood	AR0W7690	Tick	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Nomad Oak	AR0W8140	Barnwood	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Parisian Pine	AR0W7860	Tick	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Pearl Wash Wood	AR0W8220	Tick	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Priory Oak	AR0W7200	Tick	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Reclaimed Oak	AR0W7870	Barnwood	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Regency Walnut	AR0W8200	Tick	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Rosewood	AR0W7070	Tick	Standard									•	•	•						•	•	•	•	•
Rotterdam Oak	AR0W8440	Rustic Wood	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Salted Oak	AR0W8210	Barnwood	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Sanctuary Grain	AR0W8270	Natural Wood	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Shore Oak	AR0W8180	Tick	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Solar Pine	AR0W8240	Natural Wood	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Tay Oak	AR0W8900	Natural Wood	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Teak	AR0W6990	Tick	Standard									•	•	•	•					•	•	•	•	•
Tollymore Oak	AR0W8760	Rustic Wood	Standard										•	•	•	•				•	•	•	•	•
Toulouse Oak	AR0W8430	Rustic Wood	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Trevellas Oak	AR0W8890	Natural Wood	Standard										•	•	•	•				•	•	•	•	•
Union Oak	AR0W8370	Rustic Wood	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Verbier Oak	AR0W8320	Rustic Wood	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Versailles Oak	AR0W8460	Rustic Wood	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Wharf Oak	AR0W8190	Tick	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Wharncliffe Oak	AR0W8640	Natural Wood	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Whinlatter Oak	AR0W8730	Rustic Wood	Standard										•	•	•	•				•	•	•	•	•
White Oak	AR0W7520	Tick	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
White Wash Wood	AR0W7680	Tick	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Wild Walnut	AR0W7620	Tick	Standard									•	•	•	•					•	•	•	•	•
Wilverley Oak	AR0W8870	Natural Wood	Standard										•	•	•	•				•	•	•	•	•
Worn Oak	AR0W7390	Tick	Standard									•	•	•	•					•	•	•	•	•
Yarncliff Oak	AR0W8800	Rustic Wood	Standard										•	•	•	•				•	•	•	•	•
York Oak	AR0W8160	Tick	Standard									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•

Disponibilidad de Producto / Stone

Formatos y Especificaciones

				Straight Grain Losetas								Straight Grain Lamas					Cross Grain								Opciones de Diseño				
Nombre de Producto	**Código de Producto**	**Textura de Superficie**	**Nivel de Precio**	152.4 x 457.2 mm (6 x 18")	304.8 x 304.8 mm (12 x 12")	304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	457.2 x 457.2 mm (18 x 18")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")	457.2 x 914.4 mm (18 x 36")	609.6 x 914.4 mm (24 x 36")	914.4 x 914.4 mm (36 x 36")	76.2 x 914.4 mm (3 x 36")	114.3 x 914.4 mm (4.5 x 36")	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	182.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	228.6 x 1219.2 mm (9 x 48")	304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")	457.2 x 914.4 mm (18 x 36")	609.6 x 914.4 mm (24 x 36")	76.2 x 914.4 mm (3 x 36")	114.3 x 914.4 mm (4.5 x 36")	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	Tiras	Cross-Grain Tiras	Esquemas de Montaje	Bespoke Design	Bordes y Motivos
Basilica Salt	AR0SBS12	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•														•	•	•	•	•
Basilica Shell	AR0SBS41	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•														•	•	•	•	•
Berkswell Stone	AR0SMA32	Ceramic	Standard			•		•	•		•													•	•	•	•	•	•
Bianca Classic Marble	AR0SOM10	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•											•	•	•	•	•
Blockley Stone	AR0SMA31	Ceramic	Standard			•		•	•		•													•	•	•	•	•	•
Chatham Concrete	AR0SRE33	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											•	•	•	•	•
Coombe Stone	AR0STE49	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•					•											•	•	•	•	•
Crema Marfil	AR0SMF47	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•															•	•	•	•	•
Cumbrian Slate	AR0SSL32	Ceramic	Standard	•	•	•	•		•								•	•	•	•					•	•	•	•	•
Deptford Concrete	AR0SRE29	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											•	•	•	•	•
Exposed Concrete	AR0SEC30	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•			•											•	•	•	•	•
Graphite Slate	AR0SSL23	Ceramic	Standard	•	•	•	•		•			•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grigio Classic Marble	AR0SCA37	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•											•	•	•	•	•
Honed Limestone Natural	AR0SLH11	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•																					
Ilmington Stone	AR0SSC01	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•											•	•	•	•	•
Kentmere Slate	AR0SSL37	Riven Marble	Standard	•	•	•	•	•	•	•															•	•	•	•	•
Kura Anise	AR0SKU39	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•									•	•	•	•	•
Kura Caraway	AR0SKU38	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•									•	•	•	•	•
Kura Kala	AR0SKU31	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•									•	•	•	•	•
Kura Opium	AR0SKU49	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•									•	•	•	•	•
Mirabelle Creme	AR0SMB14	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•									•	•	•	•	•
Nero Classic Marble	AR0SCA20	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•			•	•											•	•	•	•	•
Onyx Marble	AR0SOM30	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•			•		•											•	•	•	•	•
Packwood Stone	AR0SSC12	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•											•	•	•	•	•
Ratley Stone	AR0SMA37	Ceramic	Standard			•		•	•		•													•	•	•	•	•	•
Riverstone Tundra	AR0SRS40	Ceramic	Standard		•	•	•	•	•					•			•		•					•	•	•	•	•	•
Rosa Classic Marble	AR0SCA53	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•											•	•	•	•	•
Shottery Limestone	AR0SLK15	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•			•											•	•	•	•	•
Sloane Concrete	AR0SSC37	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•											•	•	•	•	•
Stria Ash	AR0SMS13	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•	•		•					•	•	•	•	•	•
Stria Basalt	AR0SMS43	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•	•		•					•	•	•	•	•	•
Stria Rock	AR0SMS33	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•	•		•					•	•	•	•	•	•
Stria Sediment	AR0SMS14	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•	•		•					•	•	•	•	•	•
Stria Volcanic	AR0SMS42	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•	•		•					•	•	•	•	•	•
Tempus Echo	AR0STE13	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•			•	•	•			•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tempus Embrace	AR0STE30	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•			•	•	•			•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tempus Harmony	AR0STE41	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•			•	•	•			•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tempus Pause	AR0STE37	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•			•	•	•			•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•

Disponibilidad de Producto / Stone

Formatos y Especificaciones

				Straight Grain Losetas								Straight Grain Lamas					Cross Grain								Opciones de Diseño				
Nombre de Producto	**Código de Producto**	**Textura de Superficie**	**Nivel de Precio**	152.4 x 457.2 mm (6 x 18")	304.8 x 304.8 mm (12 x 12")	304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	457.2 x 457.2 mm (18 x 18")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")	457.2 x 914.4 mm (18 x 36")	609.6 x 914.4 mm (24 x 36")	914.4 x 914.4 mm (36 x 36")	76.2 x 914.4 mm (3 x 36")	114.3 x 914.4 mm (4.5 x 36")	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	182.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	228.6 x 1219.2 mm (9 x 48")	304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")	457.2 x 914.4 mm (18 x 36")	609.6 x 914.4 mm (24 x 36")	76.2 x 914.4 mm (3 x 36")	114.3 x 914.4 mm (4.5 x 36")	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	Tiras	Cross-Grain Tiras	Esquemas de Montaje	Bespoke Design	Bordes y Motivos
Tempus Restore	AR0STE29	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•			•	•	•			•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tempus Soothe	AR0STE31	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•			•	•	•			•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tortora Classic Marble	AR0SCA44	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•											•	•	•	•	•
Tyne Concrete	AR0SRE30	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											•	•	•	•	•
Verde Classic Marble	AR0SCA87	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•											•	•	•	•	•
Waterloo Concrete	AR0SSC10	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•											•	•	•	•	•
Whitley Stone	AR0SMA36	Ceramic	Standard			•		•	•		•												•		•	•	•	•	•
Wilmcote Limestone	AR0SLS44	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•			•												•	•	•	•	•
Woolwich Concrete	AR0SRE31	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											•	•	•	•	•
Worn Concrete	AR0STL39	Ceramic	Standard		•	•	•	•	•	•															•	•	•	•	•

Disponibilidad de Producto / Colour & Abstract

Formatos y Especificaciones

				Straight Grain Losetas								Straight Grain Lamas					Cross Grain			Opciones de Diseño				
Nombre de Producto	**Código de Producto**	**Textura de Superficie**	**Nivel de Precio**	152.4 x 457.2 mm (6 x 18")	304.8 x 304.8 mm (12 x 12")	304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	457.2 x 457.2 mm (18 x 18")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")	457.2 x 914.4 mm (18 x 36")	609.6 x 914.4 mm (24 x 36")	914.4 x 914.4 mm (36 x 36")	76.2 x 914.4 mm (3 x 36")	114.3 x 914.4 mm (4.5 x 36")	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	228.6 x 1219.2 mm (9 x 48")	304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	114.3 x 914.4 mm (4.5 x 36")	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	Tiras	Cross-Grain Tiras	Esquemas de Montaje	Bespoke Design	Bordes y Motivos
Black Burnished Metal	AR0ARH29	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						•	•	•	•	•
Diffusion Aloe	AR0ADF88	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•
Diffusion Cashew	AR0ADF41	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•
Diffusion Chambray	AR0ADF39	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•
Diffusion Eve	AR0ADF54	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•
Diffusion Husk	AR0ADF27	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•
Diffusion Loam	AR0ADF04	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•
Diffusion Lux	AR0ADF38	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•
Diffusion Malt	AR0ADF44	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•
Dublin	AR0ACF83	Ceramic	Advanced	•	•	•	•	•	•											•	•	•	•	•
Encaustic Jasper	AR0AEN45	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•
Encaustic Kyanite	AR0AEN83	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•
Encaustic Okra	AR0AEN18	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•
Encaustic Storm	AR0AEN98	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•
Glint Orb	AR0AGG11	Ceramic	Advanced	•	•	•	•	•	•					•						•	•	•	•	•
Glint Void	AR0AGG22	Ceramic	Advanced	•	•	•	•	•	•					•						•	•	•	•	•
Grey Burnished Metal	AR0ARH13	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						•	•	•	•	•
Helsinki	AR0ACF90	Ceramic	Advanced	•	•	•	•	•	•			•	•	•						•	•	•	•	•
Marrakech	AR0ACF51	Ceramic	Advanced	•	•	•	•	•	•			•	•	•						•	•	•	•	•
Modernist Frame	AR0AMN30	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•					•						•	•	•	•	•
Modernist Spire	AR0AMN38	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•					•						•	•	•	•	•
Modernist Vault	AR0AMN13	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•					•						•	•	•	•	•
Napoli	AR0ACF75	Ceramic	Advanced	•	•	•	•	•	•			•	•	•						•	•	•	•	•
Paris	AR0ACF92	Ceramic	Advanced	•	•	•	•	•	•			•	•	•						•	•	•	•	•
Rio	AR0ACF56	Ceramic	Advanced	•	•	•	•	•	•			•	•	•						•	•	•	•	•
Russet Burnished Metal	AR0ARH44	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						•	•	•	•	•
Sevilla	AR0ACF64	Ceramic	Advanced	•	•	•	•	•	•			•	•	•						•	•	•	•	•
Stucco Clay	AR0AUC47	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•
Stucco Elk	AR0AUC32	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•
Stucco Flax	AR0AUC39	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•
Stucco Haze	AR0AUC40	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•
Stucco Huckleberry	AR0AUC92	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•
Stucco Indigo	AR0AUC91	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•
Stucco Mist	AR0AUC93	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•
Stucco Nutmeg	AR0AUC89	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•
Stucco Opaline	AR0AUC88	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•
Stucco Pebble	AR0AUC38	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•
Stucco Putty	AR0AUC30	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•

Disponibilidad de Producto / Colour & Abstract

Formatos y Especificaciones

				Straight Grain Losetas								Straight Grain Lamas					Cross Grain			Opciones de Diseño				
Nombre de Producto	**Código de Producto**	**Textura de Superficie**	**Nivel de Precio**	152.4 x 457.2 mm (6 x 18")	304.8 x 304.8 mm (12 x 12")	304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	457.2 x 457.2 mm (18 x 18")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")	457.2 x 914.4 mm (18 x 36")	609.6 x 914.4 mm (24 x 36")	914.4 x 914.4 mm (36 x 36")	76.2 x 914.4 mm (3 x 36")	114.3 x 914.4 mm (4.5 x 36")	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	228.6 x 1219.2 mm (9 x 48")	304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	114.3 x 914.4 mm (4.5 x 36")	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	Tiras	Cross-Grain Tiras	Esquemas de Montaje	Bespoke Design	Bordes y Motivos
Stucco Quartz	AR0AUC15	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	•
Stucco Roselle	AR0AUC51	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	•
Trace Kaolin	AR0W8390	Barnwood	Standard	•		•							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Trace Scree	AR0W8400	Barnwood	Standard	•		•							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verdigris Burnished Metal	AR0ARH33	Ceramic	Standard	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						•	•	•	•	•

Certificaciones

Nuestra razón de ser es la combinación de la creatividad y la innovación con los más altos niveles de calidad en el diseño, la fabricación y el servicio.

	Amtico Signature ha obtenido la clase M1 para las emisiones de los materiales de construcción en la certificación emitida por la finlandesa Building Information Foundation RTS, relativa a la calidad del aire interior.		El Marcado CE es la confirmación que ofrece Amtico de que nuestros productos satisfacen los requisitos europeos en materia de salud, seguridad y medio ambiente (tal como exige la Directiva 89/106/CEE del Consejo y se detalla en la norma EN 14041).	ORTHO-PHTHALATE FREE	Los productos Amtico Signature se fabrican utilizando plastificantes sin ftalatos y de base biológica.
	Amtico es miembro de la asociación profesional alemana de fabricantes de materiales flexibles para pavimentos.		Los productos Amtico Signature disponen de la clasificación UPEC y, por tanto, satisfacen la legislación local francesa.		Amtico Signature satisface los requisitos de Indoor Air Comfort Gold versión 6.0 y está certificado como producto de bajas misiones que contribuye a un ambiente interior saludable.
	Nuestro sistema de calidad satisface la norma BS EN ISO 9001 y cuenta con la certificación de LRQA.		Los productos Amtico satisfacen las normas ambientales BSI ISO 14001.		Amtico International se enorgullece de estar afiliada a la organización ecológica Valobat, cuyo objetivo es recoger y organizar el fin del ciclo de vida de los productos Amtico en Francia.

Consulte nuestra información técnica en nuestro sitio web: **amtico.com/es/informacion-tecnica/amtico-signature/**

amtico flooring

Amtico UK & European Sales
Solar Park Southside
Solihull, West Midlands
B90 4SH, UK
+44 (0) 121 745 0800
samples@amtico.com

Amtico Head Office
Kingfield Road
Coventry
CV6 5AA, UK
+44 (0) 24 7686 1400
samples@amtico.com

Amtico International Germany
Grand Bateau
Hammer Straße 17
40219 Düsseldorf
Germany
+49 (0) 211 361 155 0
info@amtico.de

Amtico International France
36 Avenue Hoche
75008 Paris
France
+33 (0) 1 55 38 95 70
info@amtico.fr

Amtico International Scandinavia
S:t Olofsgatan 11A
753 21 Uppsala
Sweden
46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se

Amtico International Sucursal En España
Calle Boix Y Morer 6, 2 Derecha
28003 Madrid, Spain
+34 (0) 91 335 24 94
info@amtico.es

Amtico International Asia
Room 905
9/F., OfficePlus @ Wan Chai
303 Hennessy Road, Hong Kong
+852 2327 7703
samples@amtico.com

Amtico International Middle East, Africa & India
8th Floor
Building Number 2
J&G DMCC, Dubai, UAE
+971 (0) 50 192 33 46
samples@amtico.com

Amtico International Pty Ltd Australia & New Zealand
Unit 1, 40 Mill Street
Yarrabilba 4207
Australia
australia.customerservice@amtico.com

amtico.es

Visite amtico.es para obtener más información sobre nuestra gama de productos, ver ideas inspiradoras y consejos de mantenimiento e instalación. Ponemos todo nuestro empeño en conseguir la reproducción precisa de los productos de este folleto; sin embargo, las limitaciones de impresión pueden llevar a confusión. La selección de los productos se debe realizar a partir de muestras reales. Las muestras son piezas pequeñas cortadas de losetas estándar y solo dan una idea general del diseño. La tonalidad y el sombreado pueden variar ligeramente de un lote a otro y no es posible garantizar que la muestra coincidirá exactamente con el material suministrado. La política de la empresa es el desarrollo y la mejora constantes y nos reservamos el derecho a incorporar y eliminar productos de la gama o cambiar los diseños sin previo aviso. Todas las dimensiones expresadas en el sistema métrico están redondeadas. Todos los productos se fabrican de conformidad con la norma EN ISO 10582. El folleto es correcto en el momento de su impresión.

amtico
flooring

amtico.es

amtico form

Natural Character

Diseños de madera y pétreos
Tonos y colores auténticos
Capa de desgaste de 0,7 mm

Form

MADE IN
BRITAIN

Contenido

Natural Character	04
Lamas y losetas	08
Wood	10
Stone	26
Esquemas de montaje	32
Tiras	40
Proyectos	42
Rendimiento	48
Disponibilidad de productos	49
Acreditaciones	50

Natural Character

Falun Oak – Broad Weave FP240 & borde en Stripwood

0.7mm

CAPA DE DESGASTE

Una capa de desgaste más gruesa significa una mayor durabilidad en un pavimento capaz de resistir la prueba del tiempo.

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA

Los productos Amtico Form vienen especificados de serie con protección antimicrobiana integral.

19dB

BACKING ACÚSTICO

El Backing acústico se puede seleccionar para lamas y losetas estándar y para Parquet Large & Small sin tiras.

AMTICO BIO

Se pueden seleccionar todos las lamas y losetas estándar con un 46 % de contenido bioatribuido.

Con una cuidadosa atención a cada veta, nudo y tono natural, el compromiso de Form de reproducir respetuosamente la madera y la piedra real crea una autenticidad orgánica en cualquier espacio comercial.

12 YEAR

COMMERCIAL WARRANTY

Form

Flora Oak – Stripwood

Lamas y losetas

Mejore la fluidez de un espacio a otro con nuestros tres tamaños de lamas y losetas fáciles de instalar

184,2 x 1219,2 mm

Falun Oak
FS7W6060

152,4 x 914,4 mm

Foreshore Oak
FS7W6120

304,8 x 609,6 mm

Ammonite
FS7S4800

Matlo Oak – Chevron FP281

Wood

Nunca pasan desapercibidas.
Aspecto natural. Textura auténtica. Colores contemporáneos, en lamas de diversos tamaños. Form aporta la calidez y el carácter de la madera auténtica a cualquier interior.

Otta Oak – Stripwood

Tamaños de lamas disponibles:
152,4 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm

Warm Oaks

TAMBIÉN DISPONIBLE CON

19dB
BACKING ACÚSTICO

AMTICO BIO

Boardwalk Oak
FS7W8600

Textura de la superficie
Artisan Wood Emboss

Otta Oak
FS7W6140

Textura de la superficie
Artisan Wood Emboss

Rural Oak
FS7W5950

Textura de la superficie
Artisan Wood Emboss

Carved Oak
FS7W5960

Textura de la superficie
Artisan Wood Emboss

Bureau Oak
FS7W5970

Textura de la superficie
Artisan Wood Emboss

12 YEAR

COMMERCIAL WARRANTY

0.7mm

CAPA DE DESGASTE

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA

Fawn Oak
FS7W8480

Textura de la superficie
Artisan Wood Emboss

Amber Oak
FS7W8550

Textura de la superficie
Artisan Wood Emboss

Alta Oak
FS7W6050

Textura de la superficie
Artisan Wood Emboss

Esker Oak
FS7W6150

Textura de la superficie
Artisan Wood Emboss

Furrowed Oak
FS7W6070

Textura de la superficie
Artisan Wood Emboss

Solicite sus muestras gratuitas

Explore diseños, tonos y texturas con nuestras muestras para tocar.

Consiga este suelo

Lama
Furrowed Oak



Esquema de montaje
Stripwood

Explore diseños y colores para su proyecto con nuestro Room Visualizer.

amtico.es

Brae Oak – Stripwood

Tamaños de lamas disponibles:
152,4 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm

Neutral Oaks

TAMBIÉN DISPONIBLE CON

19dB
BACKING ACÚSTICO

AMTICO BIO

Laholm Oak
FS7W6230

Textura de la superficie
Natural Wood Emboss

Brae Oak
FS7W6160

Textura de la superficie
Artisan Wood Emboss

Flora Oak
FS7W6100

Textura de la superficie
Natural Wood Emboss

Matlo Oak
FS7W6130

Textura de la superficie
Artisan Wood Emboss

Skara Oak
FS7W6090

Textura de la superficie
Natural Wood Emboss

12 YEAR

COMMERCIAL WARRANTY

0.7mm

CAPA DE DESGASTE

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA

Cowrie Oak
FS7W8590

Textura de la superficie
Artisan Wood Emboss

Foreshore Oak
FS7W6120

Textura de la superficie
Artisan Wood Emboss

Shoal Oak
FS7W6170

Textura de la superficie
Natural Wood Emboss

Larvik Oak
FS7W6080

Textura de la superficie
Artisan Wood Emboss

Falun Oak
FS7W6060

Textura de la superficie
Artisan Wood Emboss

Explore diseños y colores para su proyecto con nuestro Room Visualizer en **amtico.es**

Consiga este suelo

Lama
Larvik Oak



Esquema de montaje
Stripwood

Tamaños de lamas disponibles:
152,4 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm

Cool Oaks

TAMBIÉN DISPONIBLE CON

19dB
BACKING ACÚSTICO

AMTICO BIO

Seaboard Oak
FS7W8570

Textura de la superficie
Artisan Wood Emboss

Shell Oak
FS7W8580

Textura de la superficie
Artisan Wood Emboss

Keel Oak
FS7W6110

Textura de la superficie
Artisan Wood Emboss

Bergen Oak
FS7W8510

Textura de la superficie
Artisan Wood Emboss

Native Grey Wood
FS7W9060

Textura de la superficie
Artisan Wood Emboss

Keel Oak – Herringbone Plank

Solicite sus muestras gratuitas

Explore diseños, tonos y texturas con nuestras muestras para tocar.

Consiga este suelo

Lama
Strand Oak



Esquema de montaje
Small Parquet
FP124

Explore diseños y colores para su proyecto con nuestro Room Visualizer.

amtico.es

COMMERCIAL WARRANTY

0.7mm
CAPA DE DESGASTE

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA

Dusted Oak
FS7W8520

Textura de la superficie
Artisan Wood Emboss

Strand Oak
FS7W8620

Textura de la superficie
Artisan Wood Emboss

Gotland Oak
FS7W8470

Textura de la superficie
Artisan Wood Emboss

Valley Oak
FS7W9040

Textura de la superficie
Artisan Wood Emboss

Burnished Timber
FS7W9080

Textura de la superficie
Artisan Wood Emboss

Tamaños de lamas disponibles:
152,4 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm

Saltus Oaks

TAMBIÉN DISPONIBLE CON

19dB
BACKING ACÚSTICO

AMTICO BIO

12 YEAR
COMMERCIAL WARRANTY

0.7mm
CAPA DE DESGASTE

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA

Brambly Oak
FS7W6180

Textura de la superficie
Natural Wood Emboss

Hanningfield Oak
FS7W6190

Textura de la superficie
Natural Wood Emboss

Langdon Oak
FS7W6210

Textura de la superficie
Natural Wood Emboss

Thorndon Oak
FS7W6220

Textura de la superficie
Natural Wood Emboss

Consiga este suelo

Lama
Brambly Oak



Esquema de montaje
Small Parquet
FP185

Explore diseños y colores para su proyecto con nuestro Room Visualizer.

amtico.es

Ammonite – Broken Bond & Large Parquet FP193 con tiras de Woolwich Concrete

Stone

Una sensación fresca y contemporánea grabada en piedra. Replicando las delicadas y suaves complejidades que se encuentran en la piedra, la paleta de seis tonalidades de Form proporciona una textura superficial que se aproxima a la cerámica fina: destinada a causar una impresión duradera.

Tamaño de loseta disponible:
304,8 x 609,6 mm

Stones

TAMBIÉN DISPONIBLE CON

19dB
BACKING ACÚSTICO

AMTICO BIO

Ammonite
FS7S4800

Textura de la superficie
Ceramic Emboss

Opal
FS7S4380

Textura de la superficie
Ceramic Emboss

Crema
FS7S4370

Textura de la superficie
Ceramic Emboss

Tidal
FS7S4340

Textura de la superficie
Ceramic Emboss

Mineral
FS7S4350

Textura de la superficie
Ceramic Emboss

Char
FS7S4810

Textura de la superficie
Ceramic Emboss

Char – Pavestone FP293 & tiras de Stucco Putty

COMMERCIAL WARRANTY

0.7mm
CAPA DE DESGASTE

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA

Consiga este suelo

Loseta
Tidal



Esquema de montaje
Broken Bond

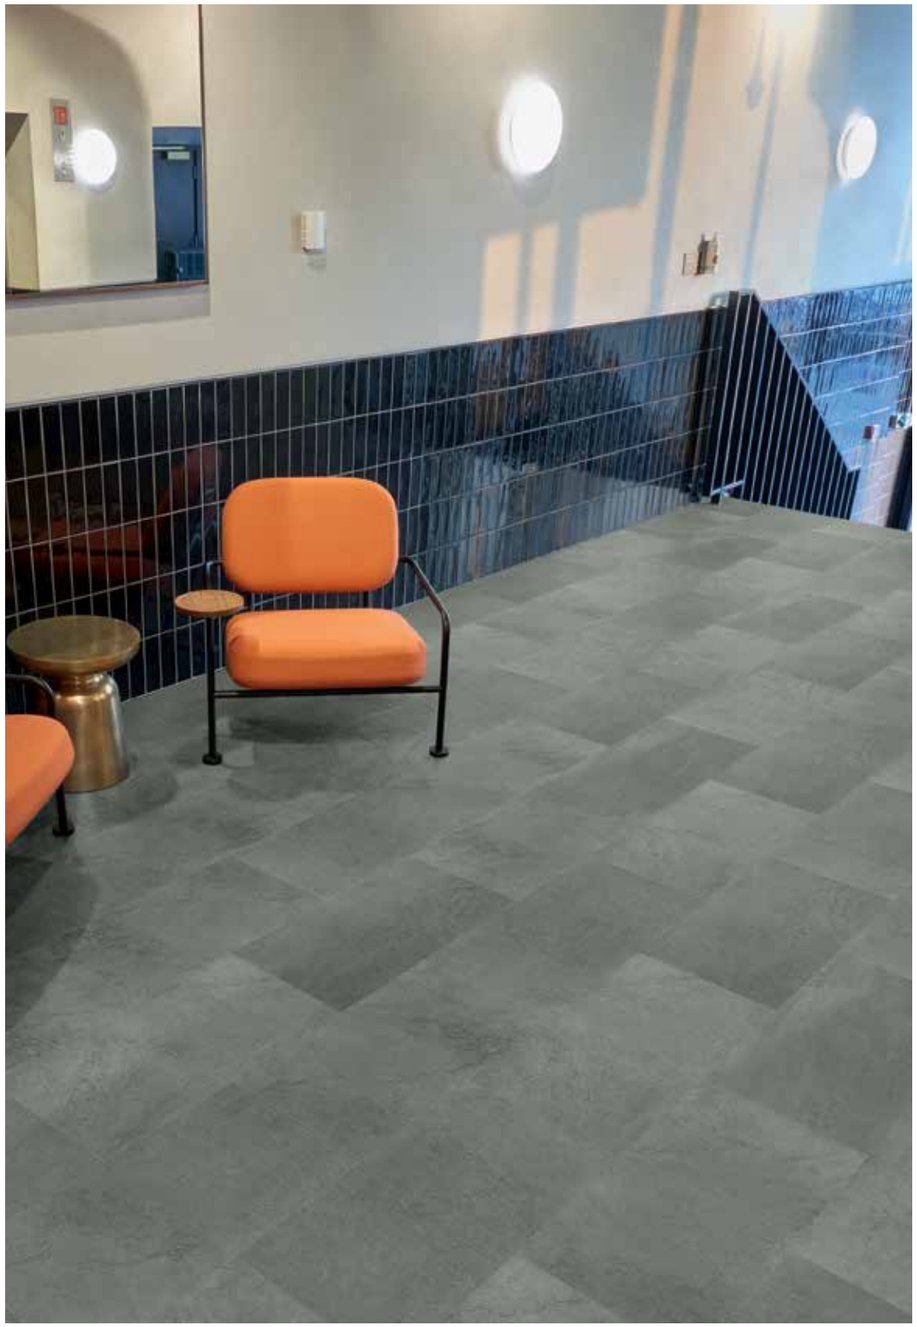

Solicite sus muestras gratuitas

Explore diseños, tonos y texturas con nuestras muestras para tocar.

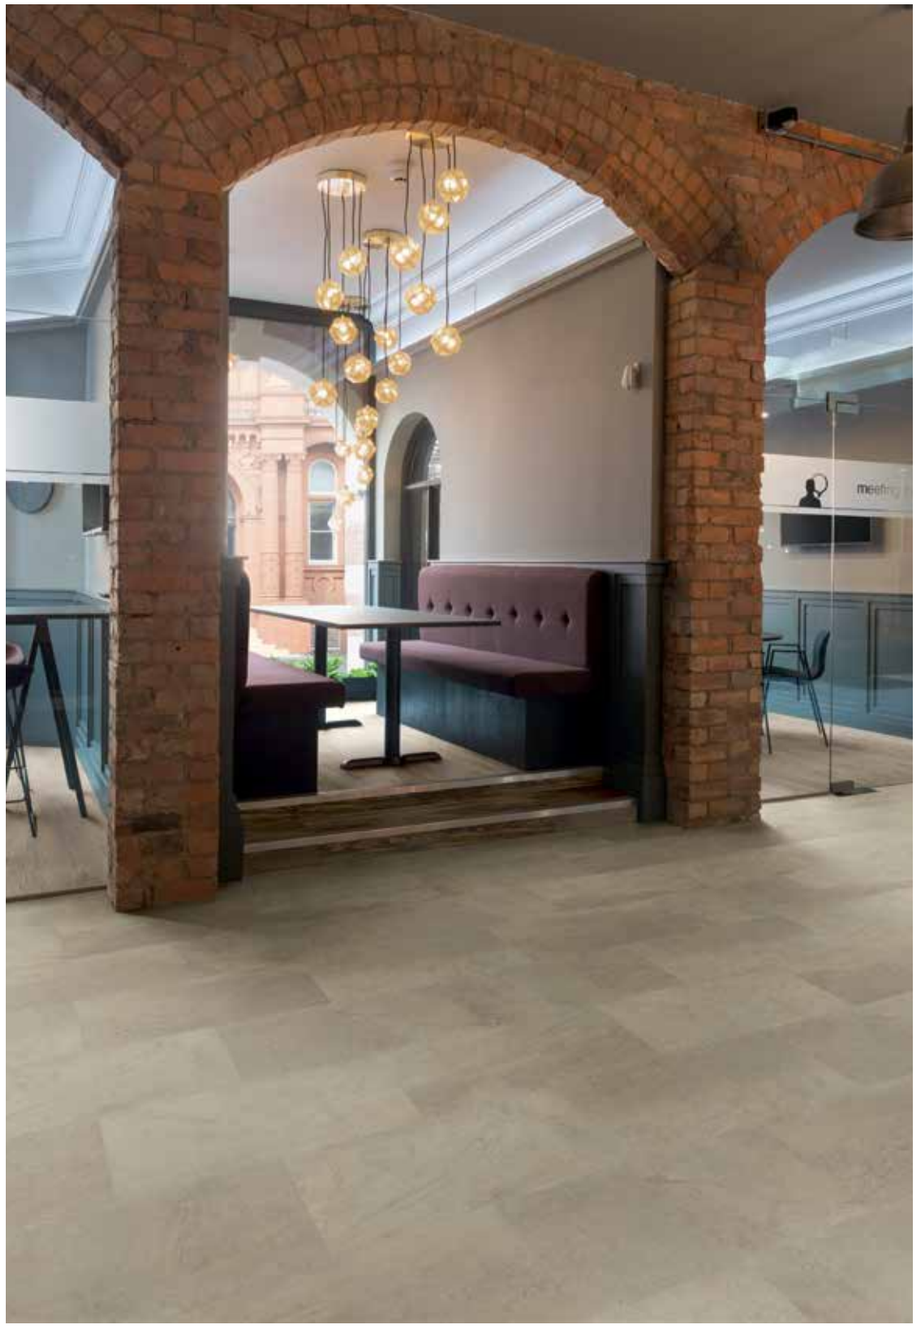

Consiga este suelo

Loseta
Crema



Esquema de montaje
Broken Bond

Explore diseños y colores para su proyecto con nuestro Room Visualizer.

amtico.es

Alta Oak – Large Parquet FP195 con borde y Stripwood

Esquemas de montaje

Diseñe y confeccione en muy poco tiempo elegantes pavimentos utilizando nuestros esquemas de montaje prediseñados, disponibles junto a nuestras lamas y losetas estándar.

Diseños sencillos

Elija cualquiera de nuestras lamas y losetas estándar en un único color y tamaño para generar un impacto instantáneo, gracias a las opciones sencillas y atemporales de nuestros esquemas de montaje.



Herringbone Plank

Tamaños de las lamas:
152,4 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm



Wicket

Tamaños de las lamas:
152,4 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm



Deck Block
Tiras requerido

Tamaños de las lamas:
152,4 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm



Stripwood

Tamaños de las lamas:
152,4 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm



Herringbone Tile
Tiras opcional

Tamaño de loseta:
304,8 x 609,6 mm



Broken Bond
Tiras opcional

Tamaño de loseta:
304,8 x 609,6 mm



Uniform Block
Tiras opcional

Tamaño de loseta:
304,8 x 609,6 mm

Char – Broken Bond

Furrowed Oak – Chevron FP275 & borde

Esquemas de montaje para madera

Cada una de nuestras maderas auténticas está disponible en los siguientes esquemas de montaje:



Chevron

Tamaño de las lamas:
87,98 x 457,2 mm



Basket Weave

Tamaños de las lamas:
76,2 x 304,8 mm
114,3 x 114,3 mm (Piedra clave)



Broad Weave

Tamaños de las lamas:
152,4 x 304,8 mm
152,4 x 152,4 mm (Piedra clave)



Small Parquet

Tamaño de las lamas:
76,2 x 228,6 mm



Large Parquet

Tamaño de las lamas:
114,3 x 457,2 mm

Esquemas de montaje para piedra

Cada una de nuestras piedras de aspecto natural está disponible en los siguientes esquemas de montaje:

Crema – Large Parquet FP191



Small Parquet

Tamaño de lama:
76,2 x 228,6 mm



Large Parquet

Tamaño de lama:
114,3 x 457,2 mm



Pavestone

Tamaños de las losetas:
152,4 x 304,8 mm
304,8 x 304,8 mm
304,8 x 457,2 mm
3,2 x 914,4 mm (Tiras)

Ammonite – Large Parquet FP193 & borde con tiras de Woolwich Concrete

Tiras

Añada contraste, definición o cree un efecto de lechada. Elija una tira que complemente el tono y la materialidad de las lamas y losetas, y combínelos en uno de nuestros esquemas de montaje atemporales.

Concrete Pale AR0SCN30

Las tiras representadas en este ejemplo son de 3,2 mm.

Mineral FS7S4350

Ejemplo de colocación en Herringbone Tile con tiras

Las tiras están disponibles en los siguientes tamaños*:

*Los tamaños mostrados no son los reales

3,2 mm x 914,4 mm

6,4 mm x 914,4 mm

9,5 mm x 914,4 mm

12,7 mm x 914,4 mm

19,1 mm x 914,4 mm

Dark Walnut	AR0W7700	Ashdown Oak	AR0W8680
Woolwich Concrete	AR0SRE31	Wild Walnut	AR0W7620
Cirrus Air	AR0W8100	Mirabelle Creme	AR0SMB14
Stucco Putty	AR0AUC30	Stria Basalt	AR0SMS43
Stria Volcanic	AR0SMS42	Concrete Pale	AR0SCN30
Deptford Concrete	AR0SRE29	Modernist Frame	AR0AMN30
Polished Silver**	AR0APL32	Polished Copper**	AR0APL45
Pure Plain Black	AR0APN22	Polished Gold**	AR0APL78

Backing acústico no está disponible en las tiras.

** Sólo grano recto

Mineral – Herringbone Tile con tiras de Mirabelle Creme

Especificación

Proyecto
Grosvenor Gardens

Sector
Sanidad

Ubicación
Londres, Reino Unido

La simplicidad neutra escandinava del Gotland Oak complementa el patrón minimalista de madera.



Esquema de montaje
Stripwood

Lama
Gotland Oak
FS7W8470

Bergen Oak
FS7W8510

Derechos de autor:
Apollo Interiors /
R Washbrooke

Proyecto
OCO Westend

Sector
Ofinica

Ubicación
Paisley, Reino Unido

Especificación

Las cualidades naturales de Shell Oak que reflejan la luz le dan a OCO Westend una sensación abierta y aireada.



Esquema de montaje
Stripwood

Lama
Shell Oak
FS7W8580

Especificación

Proyecto
Showroom Elektro Bestian

Sector
Minorista

Ubicación
Hildesheim, Alemania

La clásica instalación en espiga da como resultado una atractiva ampliación visual de la habitación.



Esquema de montaje
Herringbone Plank

Lama
Boardwalk Oak
FS7W8600

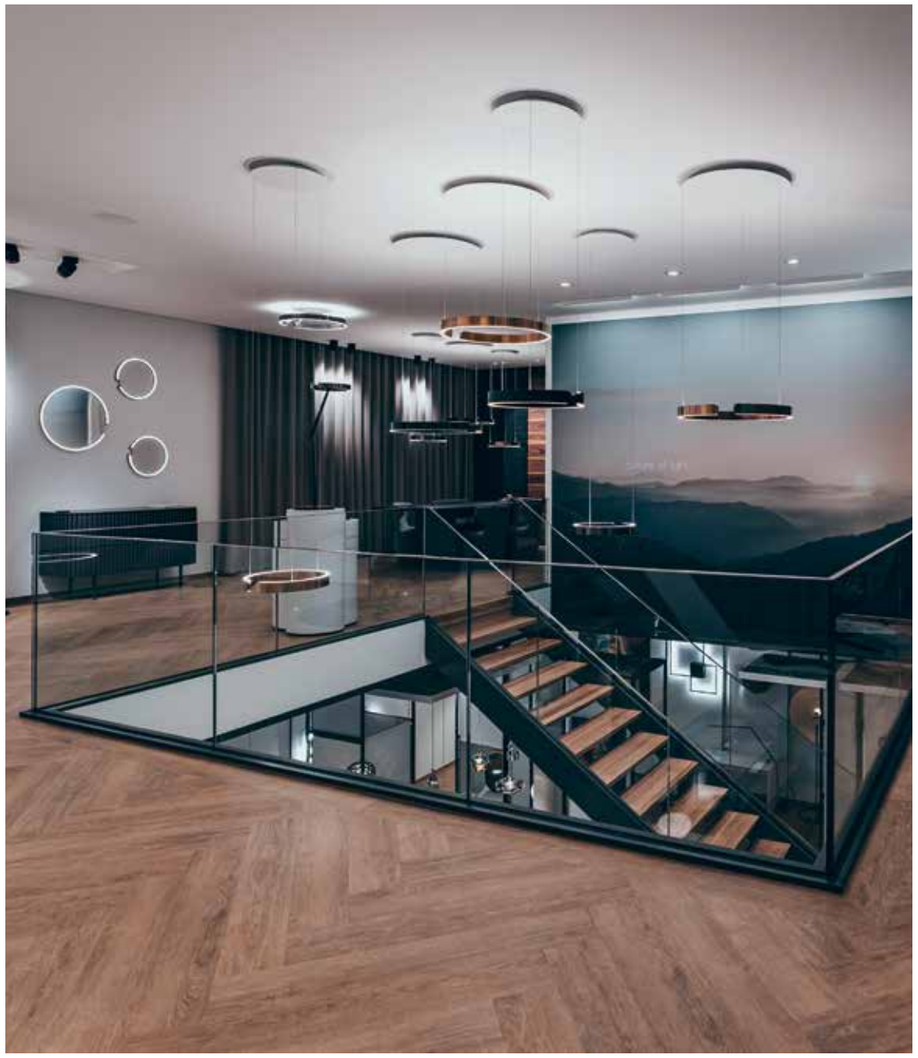

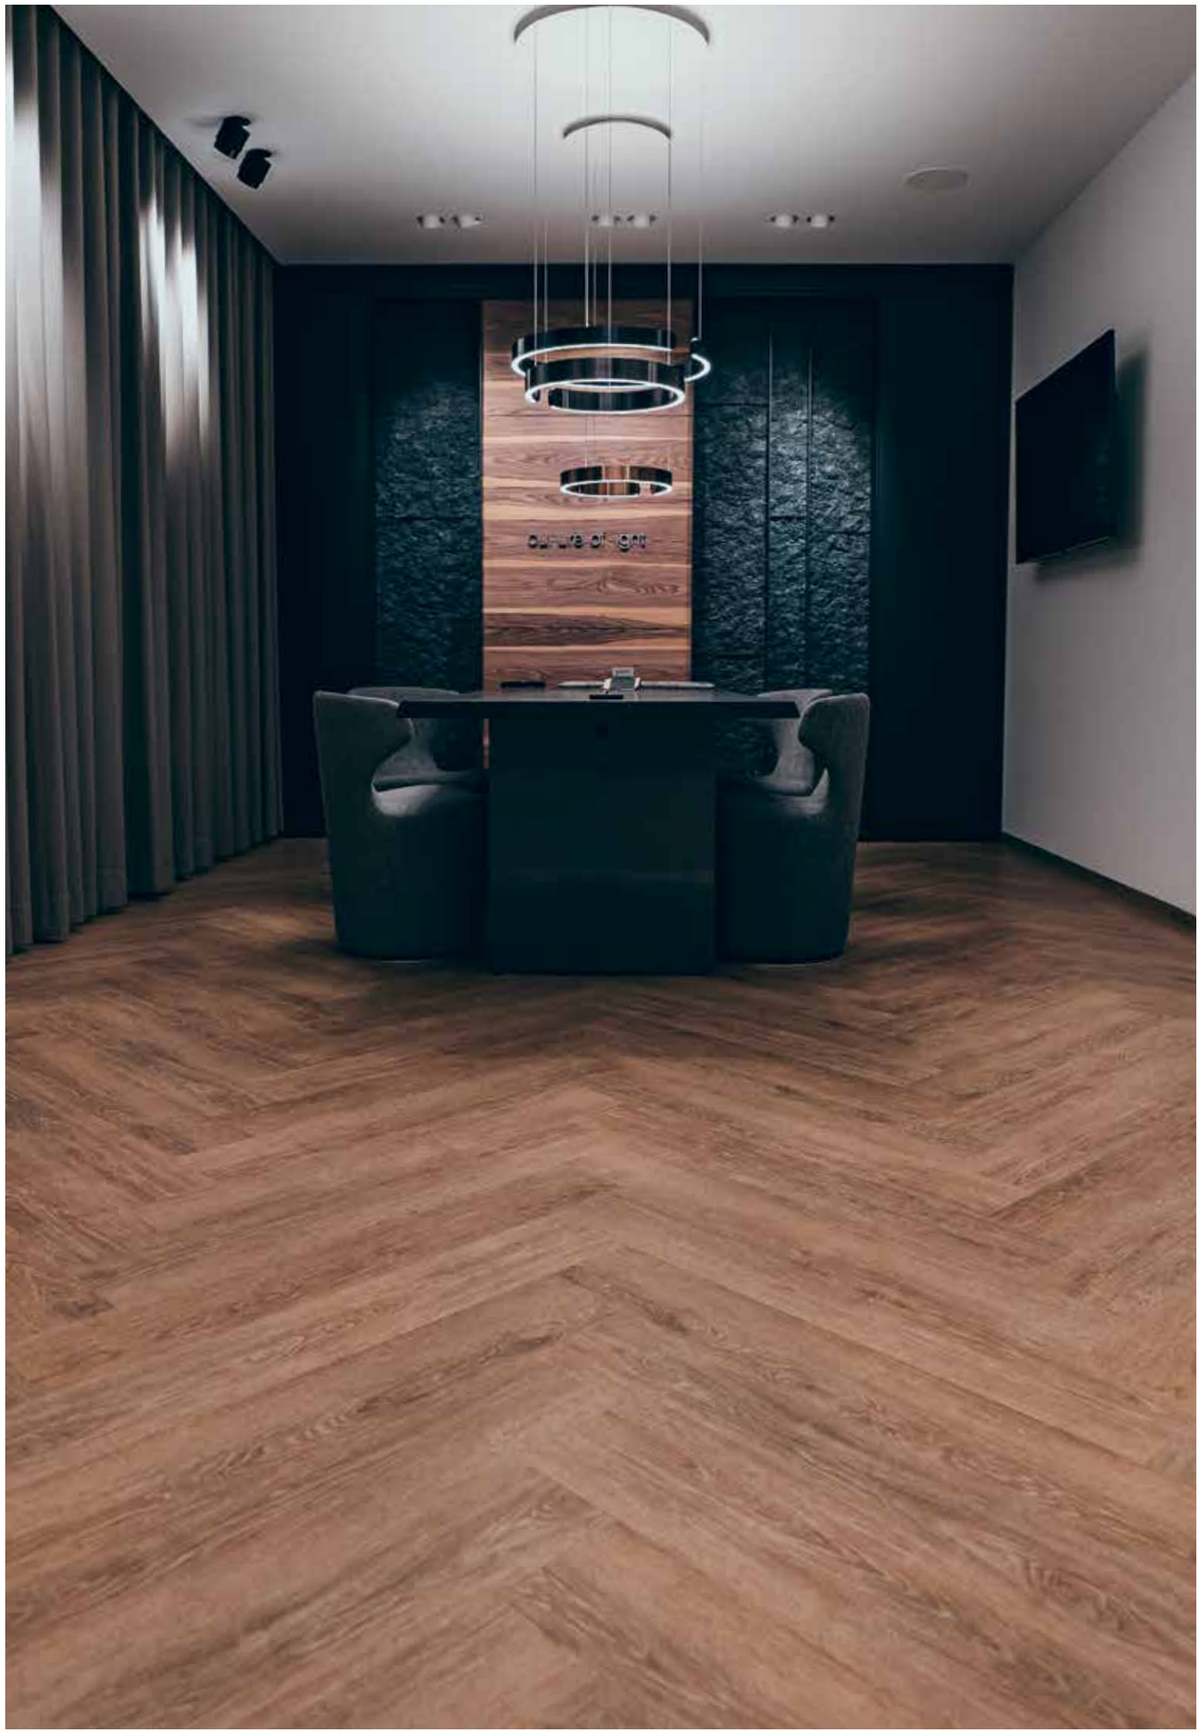

Derechos de autor:
UNIKUT GmbH

Suelos preparados para el futuro

Elija Amtico Bio
Ahora disponible en toda la colección Form, Amtico Bio es nuestro primer suelo LVT bioatribuido. Está fabricado con PVC derivado de biomasa renovable que ahorra más del 90% de las emisiones de CO_2 en comparación con el PVC tradicional basado en combustibles fósiles. Amtico Bio ofrece el mismo rendimiento y acabado con una huella de carbono reducida.

Utilizamos fuentes de biomasa cuidadosamente seleccionadas y auditadas para crear el etileno renovable que se utiliza en nuestro PVC bioatribuido. Esto incluye subproductos como el aceite de palma crudo (APC) procedente de los árboles y el aceite de cocina usado (ACU).

Se puede elegir Form con un 46% de contenido bioatribuido en todas las lamas y losetas estándar.

Así suena el silencio

19dB

Especifique Amtico Acoustic
Amtico Acoustic optimiza las propiedades acústicas del LVT reduciendo la transmisión del sonido por impacto hasta en 19 dB y proporciona además un nivel adicional de comodidad bajo los pies.

Amtico Acoustic aporta una capa más de rendimiento y versatilidad al diseño, la calidad y la durabilidad que usted espera de Amtico.

Protección añadida contra bacterias y virus

Protección antimicrobiana
Añadimos un aditivo de plata iónica al revestimiento de uretano que forma una superficie higiénica donde las bacterias y los virus no lo tendrán fácil para multiplicarse o sobrevivir. Los agentes antimicrobianos incorporados no están diseñados para sustituir a la limpieza y la desinfección, sino para proporcionar un nivel adicional de protección entre los ciclos regulares de limpieza en espacios muy transitados.

Verificado de forma independiente frente a E. Coli y MRSA, según la norma ISO 22196, mostrando una reducción >99,9% tras 24 horas. También se ha probado frente alSARS-CoV-2, según la norma ISO 21702, mostrando una reducción del 85,5% tras 24 horas en comparación con un control sin tratar, y una reducción >99,9% frente a la inoculación inicial.

Todos nuestros suelos antimicrobianos alcanzan los mismos niveles de alto rendimiento frente a la luz solar, las rozaduras y manchas y el tráfico intenso que usted espera de cualquier suelo Amtico.

Rendimiento

Disponibilidad de productos

Nombre del producto	Código del producto	Textura de la superficie	Grano recto: 152,4 x 914,4 mm (6 x 36")	Grano recto: 184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")	Grano recto: 304,8 x 609,6 mm (12 x 24")	Esquemas de montaje: **Chevron** 87,98 x 457,2 mm (3,46 x 18")	Esquemas de montaje: **Basket Weave** 76,2 x 304,8 mm (3 x 12") 114,3 x 114,3 mm (4,5 x 4,5") (key)	Esquemas de montaje: **Broad Weave** 152,4 x 304,8 mm (6 x 12") 152,4 x 152,4 mm (6 x 6") (key)	Esquemas de montaje: **Small Parquet** 76,2 x 228,6 mm (3 x 9")	Esquemas de montaje: **Large Parquet** 114,3 x 457,2 mm (4,5 x 18")	Esquemas de montaje: **Pavestone** 152,4 x 304,8 mm (6 x 12") 304,8 x 304,8 mm (12 x 12") 304,8 x 457,2 mm (12 x 18") 3,2 x 914,4 mm (1/8 x 36") (stripping)
Woods											
Alta Oak	FS7W6050	Artisan Wood Emboss	•	•		FP273	FP301	FP239	FP171	FP195	
Amber Oak	FS7W8550	Artisan Wood Emboss	•	•		FP259	FP310	FP225	FP123	FP146	
Bergen Oak	FS7W8510	Artisan Wood Emboss	•	•		FP269	FP298	FP235	FP119	FP142	
Boardwalk Oak	FS7W8600	Artisan Wood Emboss	•	•		FP257	FP309	FP223	FP128	FP151	
Brae Oak	FS7W6160	Artisan Wood Emboss	•	•		FP284	FP216	FP250	FP182	FP206	
Brambly Oak	FS7W6180	Natural Wood Emboss	•	•		FP287	FP219	FP253	FP185	FP209	
Bureau Oak	FS7W5970	Artisan Wood Emboss	•	•		FP262	FP311	FP228	FP136	FP159	
Burnished Timber	FS7W9080	Artisan Wood Emboss	•	•		FP272	FP300	FP238	FP133	FP156	
Carved Oak	FS7W5960	Artisan Wood Emboss	•	•		FP261	FP106	FP227	FP135	FP158	
Cowrie Oak	FS7W8590	Artisan Wood Emboss	•	•		FP263	FP104	FP229	FP127	FP150	
Dusted Oak	FS7W8520	Artisan Wood Emboss	•	•		FP265	FP295	FP231	FP120	FP143	
Esker Oak	FS7W6150	Artisan Wood Emboss	•	•		FP283	FP215	FP249	FP181	FP205	
Falun Oak	FS7W6060	Artisan Wood Emboss	•	•		FP274	FP302	FP240	FP172	FP196	
Fawn Oak	FS7W8480	Artisan Wood Emboss	•	•		FP258	FP102	FP224	FP116	FP139	
Flora Oak	FS7W6100	Natural Wood Emboss	•	•		FP278	FP306	FP244	FP176	FP200	
Foreshore Oak	FS7W6120	Artisan Wood Emboss	•	•		FP280	FP308	FP246	FP178	FP202	
Furrowed Oak	FS7W6070	Artisan Wood Emboss	•	•		FP275	FP303	FP241	FP173	FP197	
Gotland Oak	FS7W8470	Artisan Wood Emboss	•	•		FP268	FP101	FP234	FP115	FP138	
Hanningfield Oak	FS7W6190	Natural Wood Emboss	•	•		FP288	FP220	FP254	FP186	FP210	
Keel Oak	FS7W6110	Artisan Wood Emboss	•	•		FP279	FP307	FP245	FP177	FP201	
Laholm Oak	FS7W6230	Natural Wood Emboss	•	•		FP286	FP218	FP252	FP184	FP208	
Langdon Oak	FS7W6210	Natural Wood Emboss	•	•		FP289	FP221	FP255	FP187	FP211	
Larvik Oak	FS7W6080	Artisan Wood Emboss	•	•		FP276	FP304	FP242	FP174	FP198	
Matlo Oak	FS7W6130	Artisan Wood Emboss	•	•		FP281	FP213	FP247	FP179	FP203	
Native Grey Wood	FS7W9060	Artisan Wood Emboss	•	•		FP271	FP299	FP237	FP137	FP160	
Otta Oak	FS7W6140	Artisan Wood Emboss	•	•		FP282	FP214	FP248	FP180	FP204	
Rural Oak	FS7W5950	Artisan Wood Emboss	•	•		FP260	FP105	FP226	FP134	FP157	
Seaboard Oak	FS7W8570	Artisan Wood Emboss	•	•		FP264	FP294	FP230	FP125	FP148	
Shell Oak	FS7W8580	Artisan Wood Emboss	•	•		FP266	FP296	FP232	FP126	FP149	
Shoal Oak	FS7W6170	Natural Wood Emboss	•	•		FP285	FP217	FP251	FP183	FP207	
Skara Oak	FS7W6090	Natural Wood Emboss	•	•		FP277	FP305	FP243	FP175	FP199	
Strand Oak	FS7W8620	Artisan Wood Emboss	•	•		FP267	FP297	FP233	FP124	FP147	
Thorndon Oak	FS7W6220	Natural Wood Emboss	•	•		FP290	FP222	FP256	FP188	FP212	
Valley Oak	FS7W9040	Artisan Wood Emboss	•	•		FP270	FP114	FP236	FP131	FP154	
Stones											
Ammonite	FS7S4800	Ceramic Emboss			•				FP169	FP193	FP292
Char	FS7S4810	Ceramic Emboss			•				FP170	FP194	FP293
Crema	FS7S4370	Ceramic Emboss			•				FP167	FP191	FP111
Mineral	FS7S4350	Ceramic Emboss			•				FP165	FP189	FP110
Opal	FS7S4380	Ceramic Emboss			•				FP168	FP192	FP291
Tidal	FS7S4340	Ceramic Emboss			•				FP166	FP190	FP109

Todos los productos están recubiertos con Quantum Guard Elite y biselados de serie. Tenga en cuenta que todos los tamaños y la disponibilidad son correctos en el momento de la impresión.

Acreditaciones

Nuestra filosofía es combinar la creatividad y la innovación con los más altos niveles de calidad: diseño, fabricación, producto y servicio.

Amtico Form está certificado con la categoría M1 como material de construcción de bajas emisiones para la calidad del aire interior por la Fundación Finlandesa de Información de Construcción RTS.

Los productos Amtico Form han sido clasificados UPEC, por lo que son conformes a la certificación local francesa.

Revetements de sol resilients
326-003.1https://evaluation.cstb.fr/en/search

Amtico es miembro de la Asociación Alemana de fabricantes de pavimentos laminados.

El marcado CE representa que los productos de Amtico cumplen con la Directiva europea en materia de salud, seguridad y medioambiente (según la Directiva 89/106/EEC del Consejo y detallada en EN 14041).

Nuestro sistema de gestión de calidad cumple con la norma BS EN ISO 9001 y está certificado por LRQA.

Amtico International GmbH es miembro de la Sociedad Alemana para la Construcción Sostenible DGNB.

Los productos Amtico Form están certificados por terceros por sus bajas emisiones de VOC que contribuyen a una buena calidad del aire en espacios interiores.

Nuestro sistema medioambiental cumple con la norma ISO 14001 y está certificado por BSI.

ORTHO-PHTHALATE FREE

Los productos Amtico Form se fabrican con plastificantes sin ortoftalatos.

Amtico International se enorgullece de estar afiliada a la EcoOrganización Valobat, cuyo objetivo es recoger y organizar el final del ciclo de vida de los productos Amtico en Francia.

Amtico Form cumple con la versión 6.0 de Indoor Air Comfort Gold y está certificado como un producto de bajas emisiones que contribuye a un ambiente interior saludable.

Visite amtico.es para obtener más información sobre nuestra gama de productos, ideas inspiradoras y consejos de mantenimiento e instalación. Se hace todo lo posible para lograr una reproducción precisa de los productos en este catálogo, sin embargo, las limitaciones de impresión pueden ser engañosas. La selección de productos debe hacerse a partir de muestras reales. Las muestras son pequeñas piezas cortadas de Losas estándar. Dan sólo una indicación general del diseño. El tono y el sombreado pueden variar ligeramente de un lote a otro y no es posible garantizar que la muestra coincidirá exactamente con el material suministrado. La política de la compañía es de desarrollo y mejora continuos y se reserva el derecho de agregar o eliminar del rango o cambiar patrones sin notificación previa. Todos los tamaños métricos están redondeados. Todos los productos se fabrican de acuerdo con EN ISO 10582. Catálogo correcto en el momento de la impresión.

amtico
flooring

Amtico UK & European Sales
Solar Park Southside
Solihull, West Midlands
B90 4SH, UK
+44 (0) 121 745 0800
samples@amtico.com

Iberia Sales
(Spanish & English language)
+34 (0) 913 352 494
sales.southeurope@amtico.com
Samples: info@amtico.de

Amtico Head Office
Kingfield Road
Coventry
CV6 5AA, UK
+44 (0) 24 7686 1400
samples@amtico.com

Amtico International Germany
Grand Bateau
Hammer Straße 17
40219 Düsseldorf
Germany
+49 (0) 2131 359 16 0
info@amtico.de

Amtico International France
36 Avenue Hoche
75008 Paris
France
+33 (0) 1 55 38 95 70
info@amtico.fr

Amtico International Scandinavia
S:t Olofsgatan 11A
753 21 Uppsala
Sweden
+46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se

Amtico International Asia
Room 905
9/F., OfficePlus @ Wan Chai
303 Hennessy Road, Hong Kong
+852 2327 7703
samples@amtico.com

Amtico International
Middle East, Africa & India
8th Floor
Building Number 2
J&G DMCC, Dubai, UAE
+971 (0) 50 192 33 46
samples@amtico.com

Amtico International Pty Ltd
Australia & New Zealand
Unit 1, 40 Mill Street
Yarrabilba 4207
Australia
australia.customerservice@amtico.com

amtico
spacia

Beautifully simple.

**LVT que funciona.
En toda ocasión.**

En stock y listo
cuando usted lo esté.

Capa de desgaste
de 0,55 mm.

Piense
Juegue
Dibuje
Especifique
Spacia.

Sea creativo con nuestro Visualizador de habitaciones

Explore patrones y colores para su próximo proyecto.

amtico.es

Contenido

Especificar Spacia	4
Parquets	8
Wood	10
Stone	22
Tiras	36
Acoustic	37
Protección mejorada	38
Esquemas de montaje	40
Proyectos	46
Disponibilidad de producto	54
Embalaje	56

Maravillosamente sencillo.

Si está buscando una colección que es fiable y hermosa. Una que pueda representarse tanto contemporánea como atemporal. Una que está disponible en stock y lista cuando usted lo esté y apoyada por un servicio de calidad. Una colección que convence, cada vez.

Especifique Spacia.

DRYBACK LVT

10 YEAR

10YR COMMERCIAL WARRANTY

Por un pavimento que esté listo cuando usted lo esté. Instalado en pocas horas. Se mantiene como nuevo durante muchos años.

Spacia siempre está disponible*, por lo que puede estar listo cuando usted lo esté, y está garantizado para rendir durante 10 años.

36
Nuevos productos

94
diseños para una mayor elección

0,55mm
capa de desgaste

36+
Opción de seguridad disponible*

10
años de garantía

74
diseños de parquets de madera y pétreos

* Colección completa en stock en Reino Unido. 36+ y Acústico fabricado bajo pedido.
Los pavimentos más populares almacenados en Europa. Lista de estocaje regional disponible bajo petición.

Carriage Oak - Stripwood, Horizon - Broken Bond

Por un pavimento que simplemente funciona.

Con una combinación de servicio perfecto y una paleta equilibrada y versátil, Spacia es una colección a la que volverás una y otra vez.

Especificar Spacia.

Ofrecemos soporte experto con un suministro en línea gratuito servicio de muestras.
amtico.es

Para Parquets a su estilo.

Atemporal y clásico, la gente vuelve al Parquet una y otra vez. Por lo tanto, nuestra colección Spacia actualizada tiene la mayor selección de 74 opciones de parquets en dos tamaños para que darle a elegir. Naturalmente, existen los diseños de madera tradicionales. Pero para un ambiente realmente contemporáneo, ahora también tenemos opciones de parquets de diseños de pétreos en la nueva paleta de tonos sutiles (p. 31) y en los cuatro elegantes diseños de mármol de Spacia (p. 29).

Blackened Spa Wood – Small Parquet SP136

Grey Marble – Large Parquet SP146



Small Parquet
Disponible en Wood & Stone

Lamas & Losetas:
76,2 x 228,6 mm (3 x 9″)

Large Parquet
Disponible en Wood & Stone

Lamas & Losetas:
101,6 x 457,2 mm (4 x 18″)

Explore los esquemas de montaje de Parquet de Spacia

Iced Oak – Large Parquet SP140

Iced Oak
SS5W3310

Credenza Oak
SS5W3035

Coastal Pine
SS5W3029

Smoked Timber
SS5W2652

Scorched Timber
SS5W3024

Cool Woods

Disponible en Large y Small Parquet.

Para soluciones acústicas y antideslizantes
36+, consulte las páginas 37-39.

White Ash
SS5W2540

Nordic Oak
SS5W2550

Sash Oak
SS5W3032

Drift Pine
SS5W3027

Blackened Spa Wood
SS5W3025

Powdered Oak – Stripwood

Powdered Oak
SS5W3311

Worn Ash
SS5W2539

Weathered Oak
SS5W2524

Hampton Oak
SS5W3031

Haven Oak
SS5W3033

Neutral Woods

Disponible en Large y Small Parquet.

Para soluciones acústicas y antideslizantes
36+, consulte las páginas 37-39.

White Oak
SS5W2548

Sun Bleached Oak
SS5W2531

Bleached Elm
SS5W2516

Estuary Pine
SS5W3028

Dusky Walnut
SS5W2542

Muted Oak – Stripwood

White Maple
SS5W2654

Muted Oak
SS5W3312

Pale Ash
SS5W2518

Featured Oak
SS5W2533

Dry Cedar
SS5W2535

Golden Woods

Disponible en Large y Small Parquet.

Para soluciones acústicas y antideslizantes 36+, consulte las páginas 37-39.

Eden Oak
SS5W1010

Canopy Oak
SS5W1020

Limed Wood Natural
SS5W2549

Mulled Oak
SS5W3313

Noble Oak
SS5W3030

Traditional Oak – Stripwood

Honey Oak
SS5W2504

Smoothbark Hickory
SS5W2545

New England Oak
SS5W2527

Royal Oak
SS5W2530

Rustic Barn Wood
SS5W2513

Warm Woods

Disponible en Large y Small Parquet.

Para soluciones acústicas y antideslizantes
36+, consulte las páginas 37-39.

Warm Maple
SS5W2502

Sherwood Oak
SS5W2532

Traditional Oak
SS5W2514

Exotic Walnut
SS5W2541

Black Walnut
SS5W2534

Forge Oak – Stripwood

Heritage Oaks

Malthouse Oak
SS5W3315

Forge Oak
SS5W3317

Granary Oak
SS5W3318

Carriage Oak
SS5W3316

Nuestros diseños de Heritage Oak cuentan con una textura de hermoso tacto y de una superficie realista. Usando el relieve en registro (in-register embosss = IRE) tecnología, la veta física sigue cuidadosamente el diseño de madera, dando como resultado un acabado orgánico altamente natural.

Explore Spacia
Heritage Oaks

Salvaged Timber

Disponible en Parquet lama grande.

Disponible en Boardwalk.

Para soluciones acústicas y antideslizantes 36+, consulte las páginas 37-39.

Salvaged Timber es nuestra interpretación de madera auténtica recuperada, por lo que los tonos de color y los efectos de textura tienen un alto grado de variación entre las lamas individuales. Por favor visite el sitio web para obtener más información e imágenes del producto

Explore Spacia
Salvaged Timber

Washed Salvaged Timber
SS5W3322

Urban Salvaged Timber
SS5W3323

Urban Salvaged Timber – Large Parquet SP142

Urban Salvaged Timber – Stripwood

Plaza Concrete – Uniform Block

Rialto Concrete
SS5S2611

Villa Concrete
SS5S2612

Metropolis Ice
SS5A2617

Cool Stones

Disponible en Large y Small Parquet.

Para soluciones acústicas y antideslizantes 36+, consulte las páginas 37-39.

Plaza Concrete
SS5S3070

Gallery Concrete
SS5S3071

Linear Stone Shale
SS5S3606

Mirus Feather
SS5A6120

Monument Concrete
SS5S3072

Zinc
SS5A3620

Kingham Stone – Broken Bond

Ceramic Frost
SS5S1591

Stanton Stone
SS5S1593

Limestone Cool
SS5S1561

Pale Stones

Para soluciones acústicas y antideslizantes
36+, consulte las páginas 37-39.

Dry Stone Alba
SS5S4401

Mirus Cotton
SS5A6110

Kingham Stone
SS5S1594

Ceramic Ecru
SS5S3592

Ceramic Light
SS5S1565

Fairford Stone
SS5S1595

Ceramic Sable – Bonded Stone

Century Concrete
SS5S3069

Ceramic Dark
SS5S3566

Mirus Hemp
SS5A6130

Neutral Stones

Para soluciones acústicas y antideslizantes
36+, consulte las páginas 37-39.

Bronze
SS5A4805

Steel
SS5A2804

Ceramic Flint
SS5S2594

Monmouth Slate
SS5S7501

Metropolis Smoke
SS5A2627

Ceramic Sable
SS5S3593

Rose Marble – Broken Bond

White Marble
SS5S2618

Grey Marble
SS5S2619

Marble

Disponible en Large y Small Parquet.

Para soluciones acústicas y antideslizantes 36+, consulte las páginas 37-39.

Explore Spacia Marble

Rose Marble
SS5S2620

Black Marble
SS5S2621

Lichen – Bonded Stone

Tones

Disponible en Large y Small Parquet.

Para soluciones acústicas y antideslizantes 36+, consulte las páginas 37-39.

Explore Spacia Tones

Negroni – Uniform Block, Sea – Uniform Block

Terrazzo

Para soluciones acústicas y antideslizantes
36+, consulte las páginas 37-39.

Explore Spacia
Terrazzo

Villa Concrete, Capri – Broken Bond con tiras de Encaustic Jasper

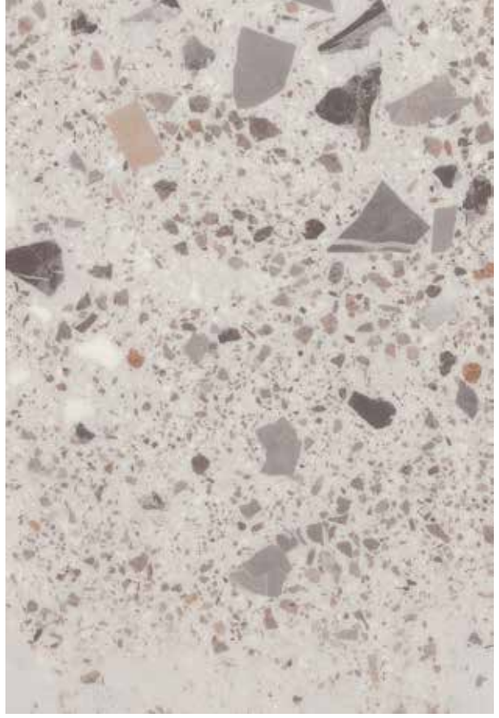

Amalfi
SS5S2609

Rialto Concrete
SS5S2611

Elemental Terrazzo

Disponible en Large y Small Parquet.

Para soluciones acústicas y antideslizantes 36+, consulte las páginas 37-39.

Cada Elemental Terrazzo tiene un diseño de hormigón dedicado, lo que hace que la zonificación y la orientación sean muy sencillas.

Explore Spacia
Elemental Terrazzo

Villa Concrete
SS5S2612

Capri
SS5S2610

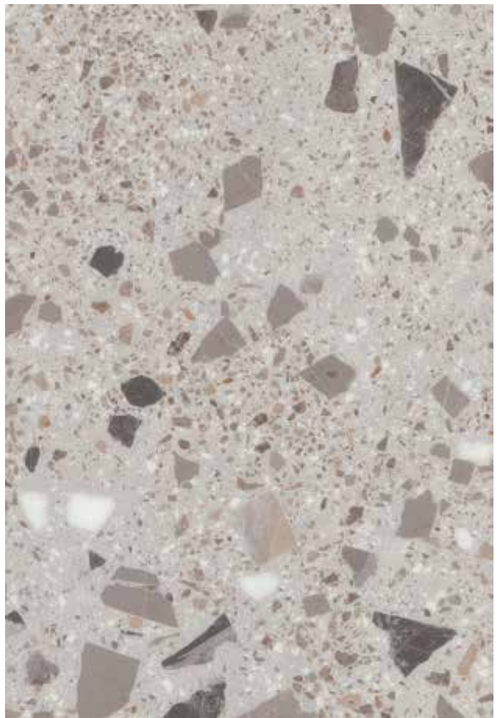

Tiras

Añada contraste, definición o cree un efecto de lechada. Elija una tira que complemente el tono y la materialidad de las lamas y losetas, y combínelos en uno de nuestros esquemas de montaje atemporales.

Stria Basalt AR0SMS43

Las tiras representadas en este ejemplo son de 3,2 mm.

Fairford Stone SS5S1595

Ejemplo colocado con Uniform Block con tiras

Las tiras están disponibles en los siguientes tamaños:*

3,2 mm x 914,4 mm

6,4 mm x 914,4 mm

9,5 mm x 914,4 mm

12,7 mm x 914,4 mm

19,1 mm x 914,4 mm

*Los tamaños mostrados no son los reales

Dark Walnut	AR0W7700
Woolwich Concrete	AR0SRE31
Cirrus Air	AR0W8100
Stucco Putty	AR0AUC30
Stria Volcanic	AR0SMS42
Deptford Concrete	AR0SRE29
Polished Silver**	AR0APL32
Pure Plain Black	AR0APN22
Ashdown Oak	AR0W8680
Wild Walnut	AR0W7620
Mirabelle Creme	AR0SMB14
Stria Basalt	AR0SMS43
Concrete Pale	AR0SCN30
Modernist Frame	AR0AMN30
Polished Copper**	AR0APL45
Polished Gold**	AR0APL78

Backing acústico no está disponible en las tiras.

** Sólo grano recto

Acoustic

Amtico Acoustic
Transforme lugares de gran apariencia en espacios de **gran sonido**.

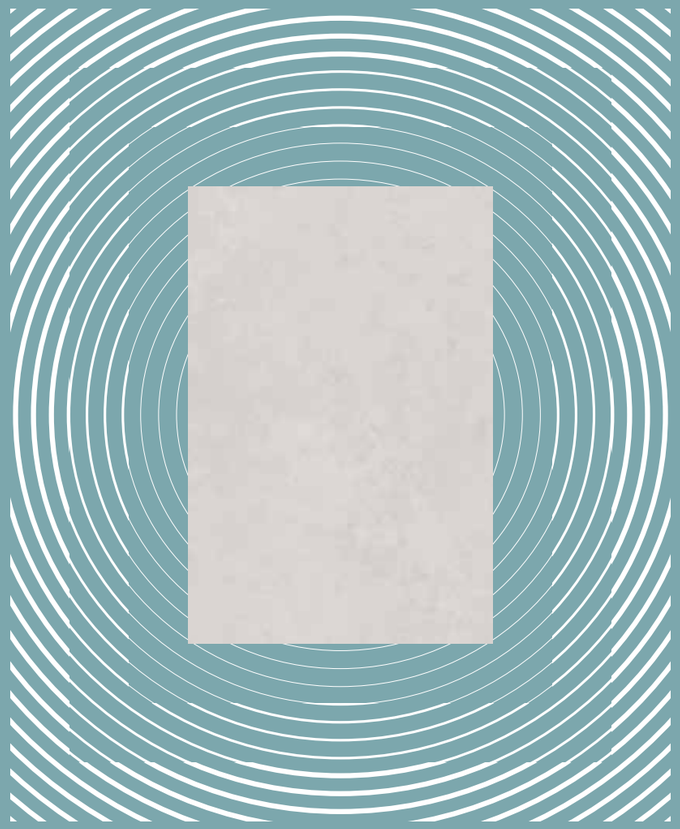

18dB

Especificar bajo pedido
Amtico Acoustic se aplica en producción, eliminando la necesidad de una base adicional. Mejora las propiedades acústicas de Spacia LVT al reducir el impacto de transmisión del sonido hasta 18 dB y también proporciona un nivel adicional de comodidad bajo los pies.

El Acoustic Backing opcional se puede especificar en todos los productos de Spacia excepto Heritage Oaks y patrones que requieren tiras.

Como se ve el silencio.

Descubra cómo podemos resolver los problemas de transmisión de sonido en su próximo proyecto

Resistencia claramente superior.

Suelos preparados para el futuro.

Amtico Bio es nuestro primer suelo LVT bioatribuido. Está fabricado con PVC derivado de biomasa renovable que ahorra más del 90% de las emisiones de CO_2 en comparación con el PVC tradicional basado en combustibles fósiles. Amtico Bio ofrece el mismo rendimiento y acabado con una huella de carbono reducida. Utilizamos fuentes de biomasa cuidadosamente seleccionadas y auditadas para crear el etileno renovable que se utiliza en nuestro PVC bioatribuido. Esto incluye subproductos como el aceite de palma crudo (APC) procedente de los árboles y el aceite de cocina usado (ACU).

Se puede elegir Spacia con un 42% de contenido bioatribuido en todas las lamas y losetas estándar.

AMTICO BIO

Lamas y losetas antideslizantes 36+.

Fabricado con los mismos estándares exigentes que el estándar Amtico LVT, Spacia 36+ le ofrece el rendimiento de rollos antideslizantes pero con las mejores posibilidades de diseño que aportan las lamas y losetas LVT.

Agregue un nivel adicional de seguridad a su próximo proyecto con nuestro pavimento antideslizante de alto rendimiento.

Especifique Spacia 36+*

WET PENDULUM ≥36

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO MEJORADA

Protección antimicrobiana de Amtico.

Spacia se puede especificar con protección antimicrobiana integrada.*

Añadimos un aditivo de plata iónica al revestimiento de uretano que forma una superficie higiénica donde las bacterias y los virus no lo tendrán fácil para multiplicarse o sobrevivir. Los agentes antimicrobianos incorporados no están diseñados para sustituir a la limpieza y la desinfección, sino para proporcionar un nivel adicional de protección entre los ciclos regulares de limpieza en espacios muy transitados.

Esto significa que Amtico Spacia aporta un nivel extra de defensa, dándole tranquilidad entre los ciclos de limpiezas.

PROTECCIÓN 24HR**

*Todos los productos, excepto Heritage Oaks, están disponibles con nuestra protección antimicrobiana. Spacia 36+ solo está disponible bajo petición en España y no forma parte de la gama estándar.

Highball, tiras de Stucco Putty – Uniform Tile

**Verificado de forma independiente frente a E. Coli y MRSA, según la norma ISO 22196, mostrando una reducción >99,9% tras 24 horas. También se ha probado frente alSARS-CoV-2, según la norma ISO 21702, mostrando una reducción del 85,5% tras 24 horas en comparación con un control sin tratar, y una reducción >99,9% frente a la inoculación inicial.

Esquemas de montaje

Los tamaños flexibles de lamas y losetas de Spacia crean diseños de pavimento que son sencillos de especificar y fáciles de instalar.

Explore todas las formas de colocar lamas y losetas de Spacia
amtico.es

Broken Bond

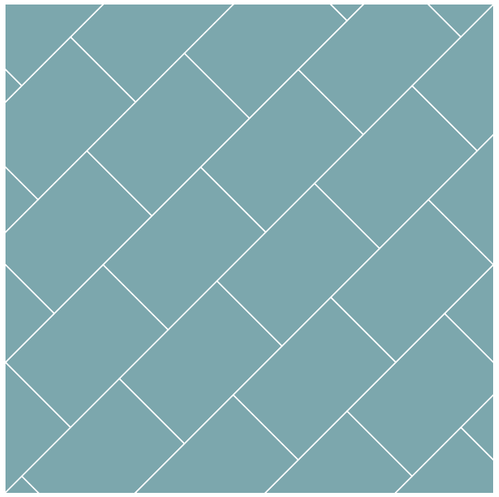

Losetas:
304,8 x 457,2 mm / 12 x 18″
609,6 x 914,4 mm / 24 x 36″

Gallery Concrete
SS5S3071

Bonded Stone

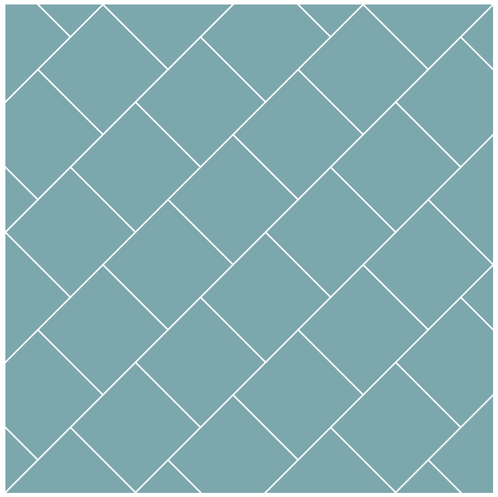

Losetas:
304,8 x 304,8 mm / 12 x 12″
457,2 x 457,2 mm / 18 x 18″
914,4 x 914,4 mm / 36 x 36″

Metropolis Ice
SS5A2617

Uniform Block

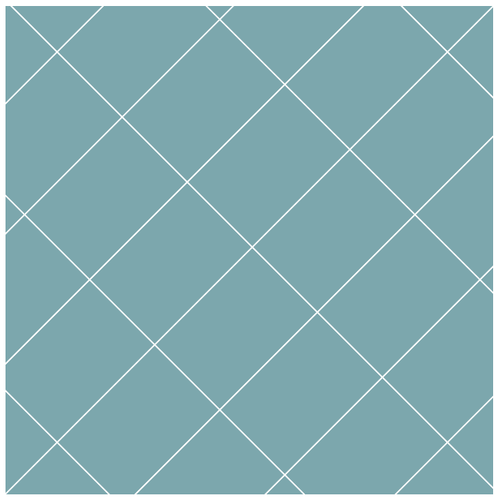

Losetas:
304,8 x 457,2 mm / 12 x 18″
609,6 x 914,4 mm / 24 x 36″
76,2 x 228,6 mm/ 3 x 9″
101,6 x 457,2 mm/ 4 x 18″
101,6 x 914,4 mm / 4 x 36″
184,2 x 1219,2 mm / 7,25 x 48″

Horizon
SS5S2634

Uniform Tile

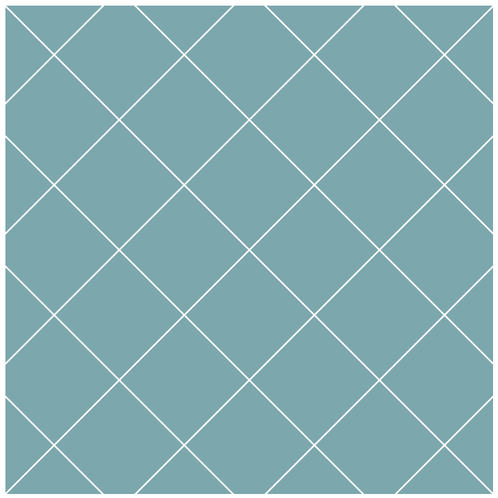

Losetas:
304,8 x 304,8 mm / 12 x 12″
457,2 x 457,2 mm / 18 x 18″
914,4 x 914,4 mm / 36 x 36″*
*Recomendamos instalar teselado este tamaño

Kingham Stone
SS5S1594

Esquemas de montaje

Los tamaños flexibles de lamas y losetas de Spacia crean diseños de pavimento que son sencillos de especificar y fáciles de instalar.

Explore todas las formas de colocar lamas y losetas de Spacia
amtico.es

Linear Block

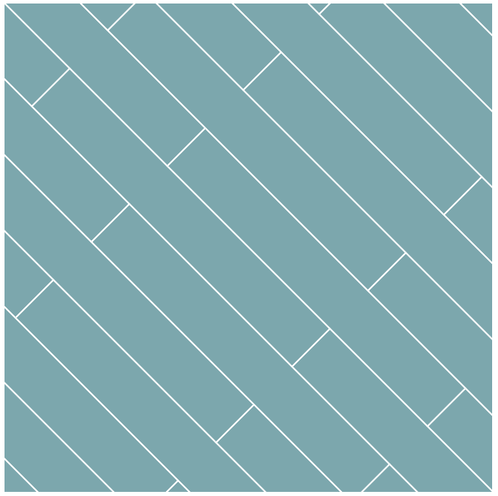

Losetas:
101,6 x 914,4 mm / 4 x 36″
184,2 x 1219,2 mm / 7.25 x 48″
76,2 x 228,6 mm/ 3 x 9″
101,6 x 457,2 mm/ 4 x 18″

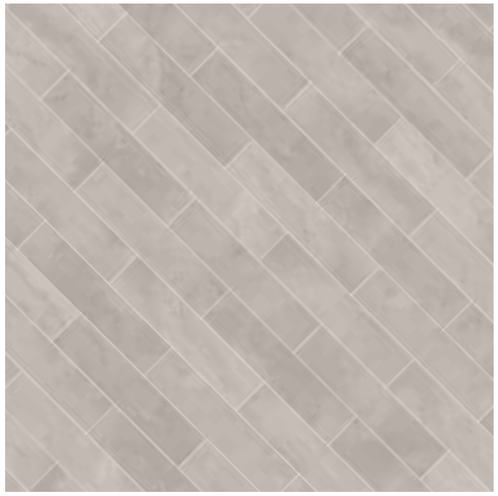

Grey Marble con tiras de Pure Plain White
SS5S2619

Deck Block

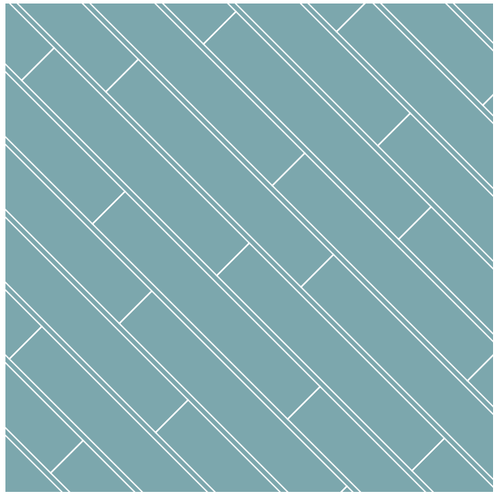

Lamas y losetas antideslizantes 36+:
101,6 x 914,4 mm / 4 x 36″
184,2 x 1219,2 mm / 7,25 x 48″

Nordic Oak con tiras de Stria Volcanic
SS5W2550

Stripwood

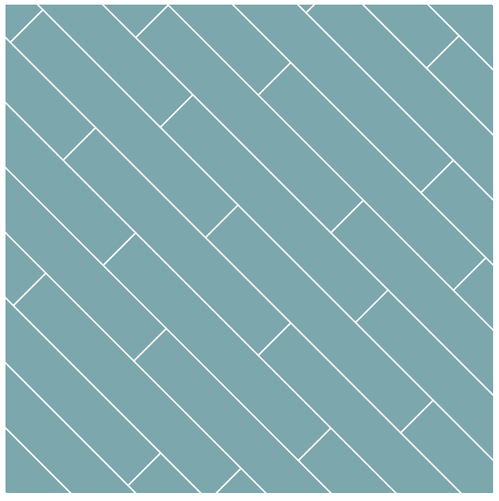

Lamas y losetas antideslizantes 36+:
101,6 x 914,4 mm / 4 x 36″
184,2 x 1219,2 mm / 7,25 x 48″

New England Oak
SS5W2527

Wicket

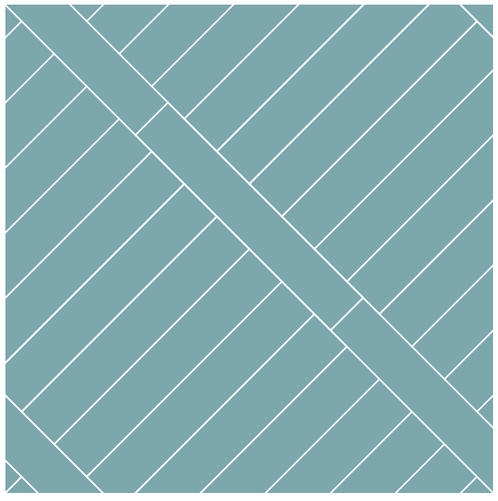

Lamas y losetas antideslizantes 36+:
101,6 x 914,4 mm / 4 x 36″
184,2 x 1219,2 mm / 7,25 x 48″

Muted Oak
SS5W3312

Esquemas de montaje

Los tamaños flexibles de lamas y losetas de Spacia crean diseños de pavimento que son sencillos de especificar y fáciles de instalar.

Explore todas las formas de colocar lamas y losetas de Spacia
amtico.es

Herringbone Tile

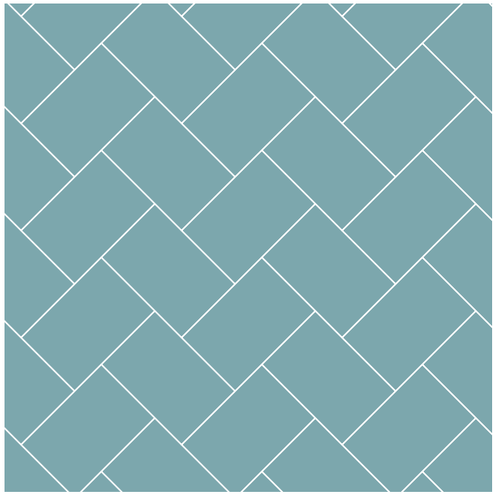

Losetas:
609,6 x 914,4 mm / 24 x 36″

Grey Marble with Pure Plain White stripping
SS5S2619

Herringbone Plank

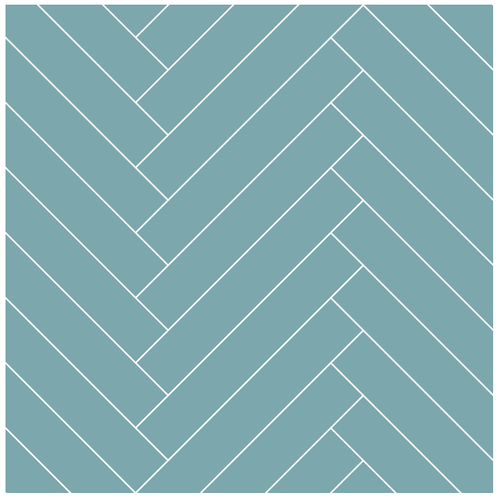

Lamas:
101,6 x 914,4 mm / 4 x 36″
184,2 x 1219,2 mm / 7,25 x 48″
304,8 x 457,2 mm / 12 x 18″

New England Oak
SS5W2527

Chequerboard

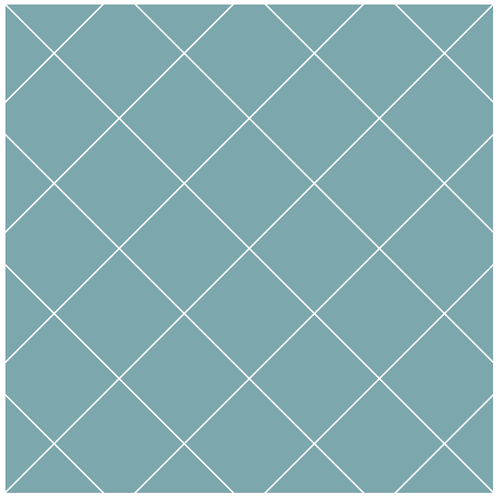

Losetas:
304,8 x 304,8 mm / 12 x 12″
457,2 x 457,2 mm / 18 x 18″

White Marble / Black Marble
SS5S2618 / SS5S2621

Fieldstone

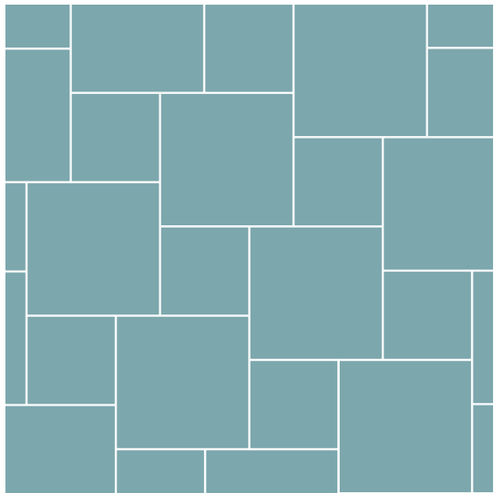

Losetas:
304,8 x 304,8 mm / 12 x 12″
457,2 x 457,2 mm / 18 x 18″

Fairford Stone with Stria Basalt stripping
SS5S1595

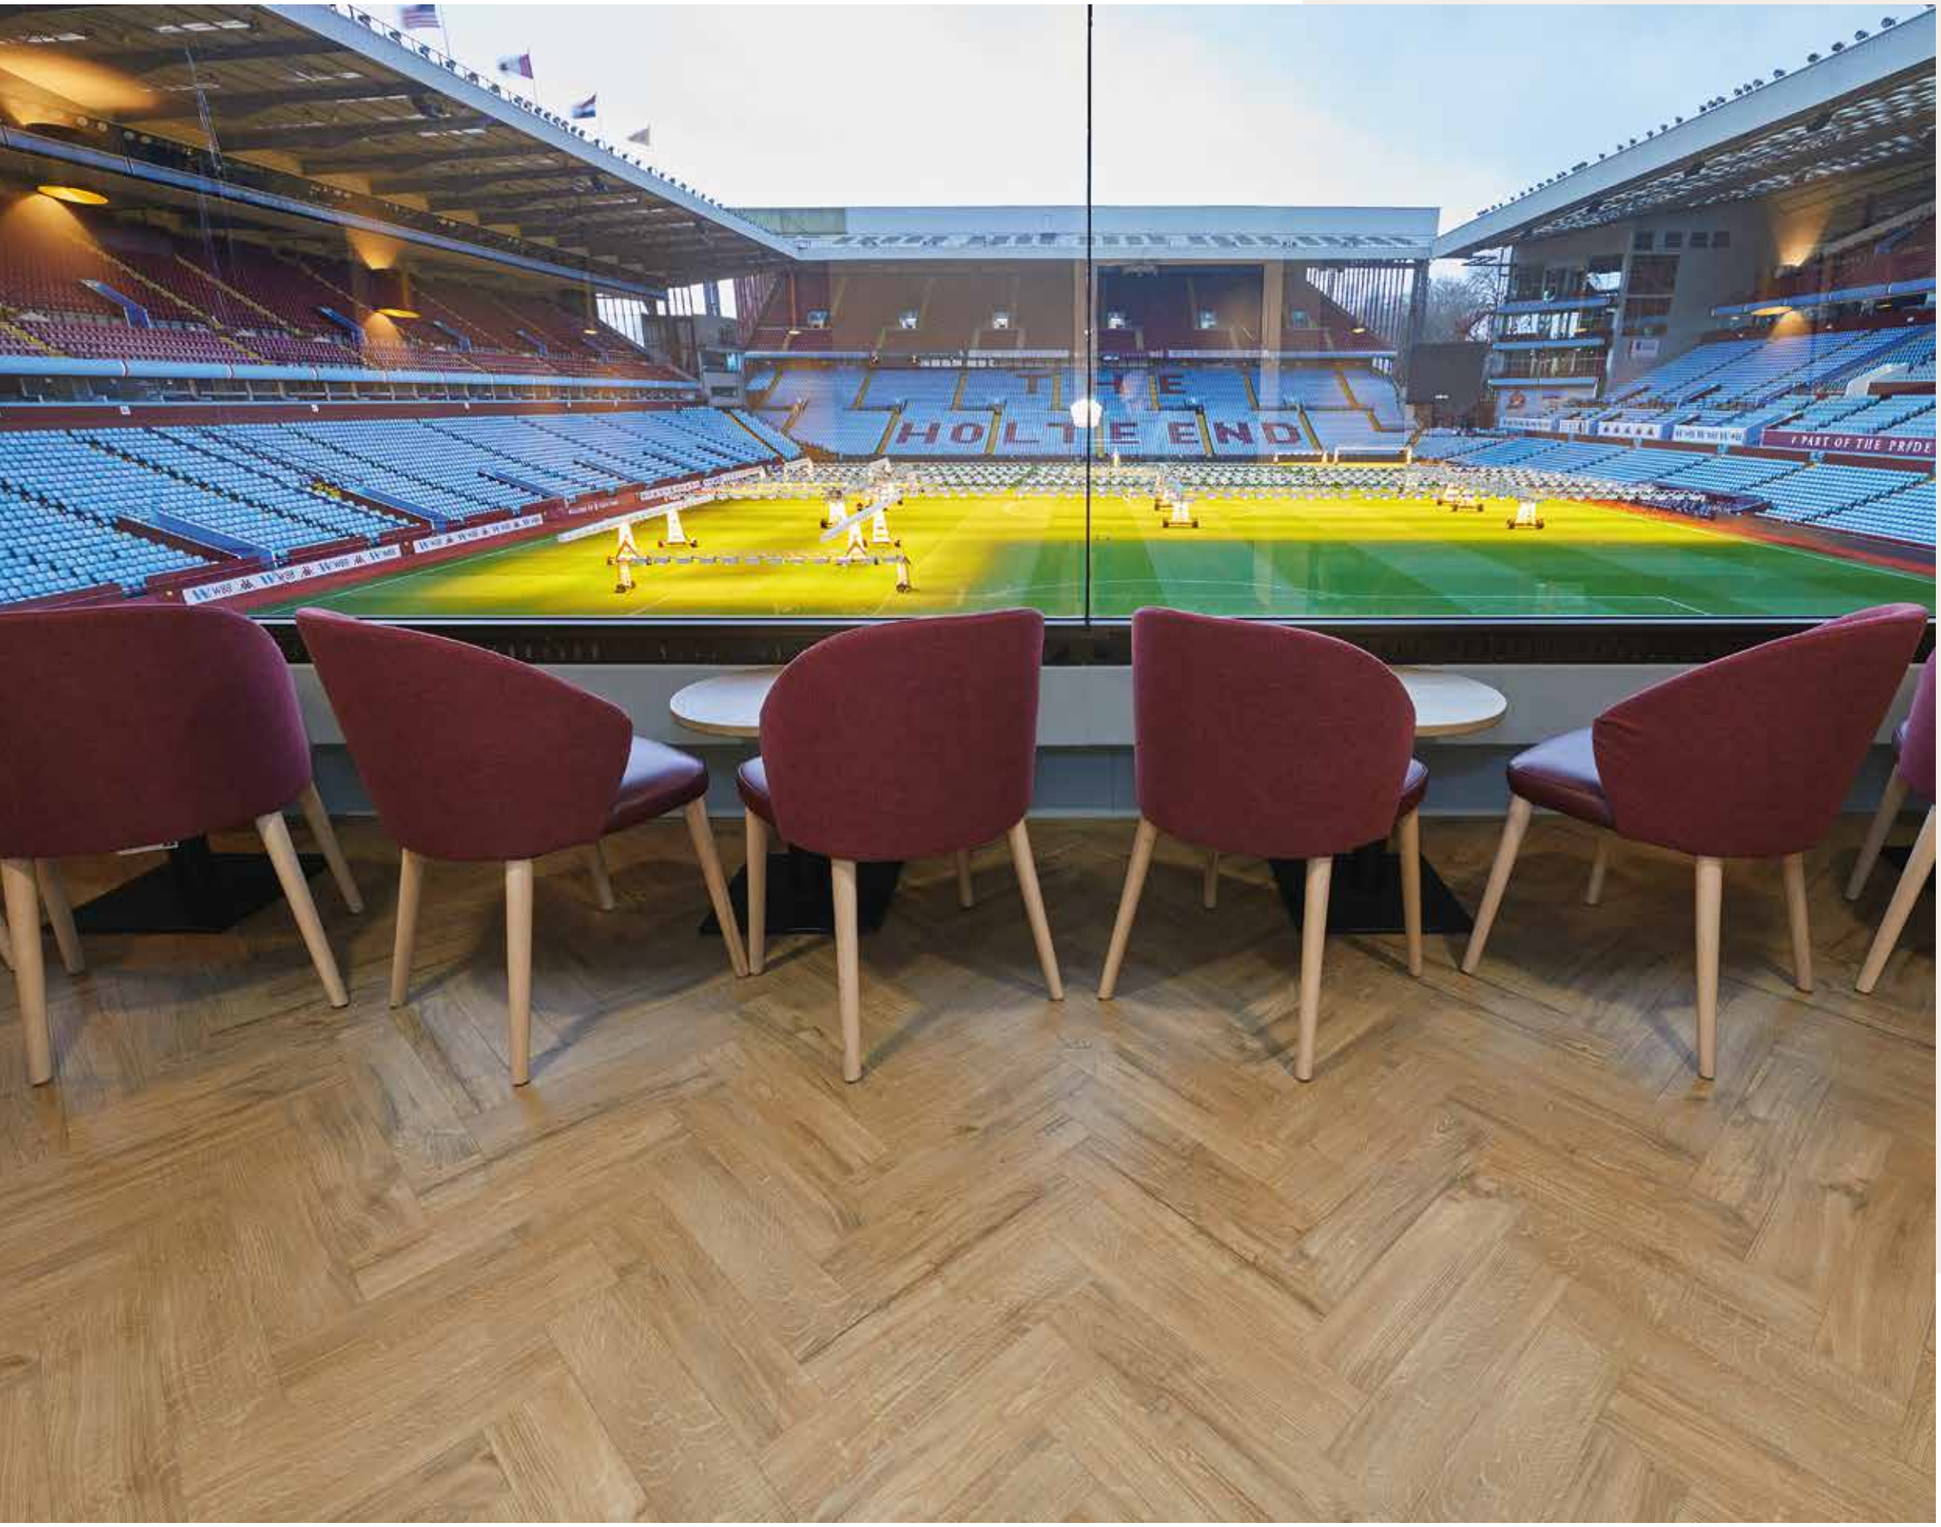

Featured Oak – Large Parquet

Highlights

Ubicación
Birmingham, Reino Unido

Sector
Hostelería y Ocio

Colección
Amtico Spacia 36+

6,400
metros cuadrados
de área total

36+
Resistencia al deslizamiento

2
Productos utilizados

"Gas Lamp fue un importante proyecto para Aston Villa FC, Levy UK y Benchmark, levantando un área infrautilizada al uso hotelero de alta calidad. La gama Amtico Spacia 36+ permitió que el pavimento fuera elegante, funcional y rentable"

Paul Smith, director de proyectos Benchmark

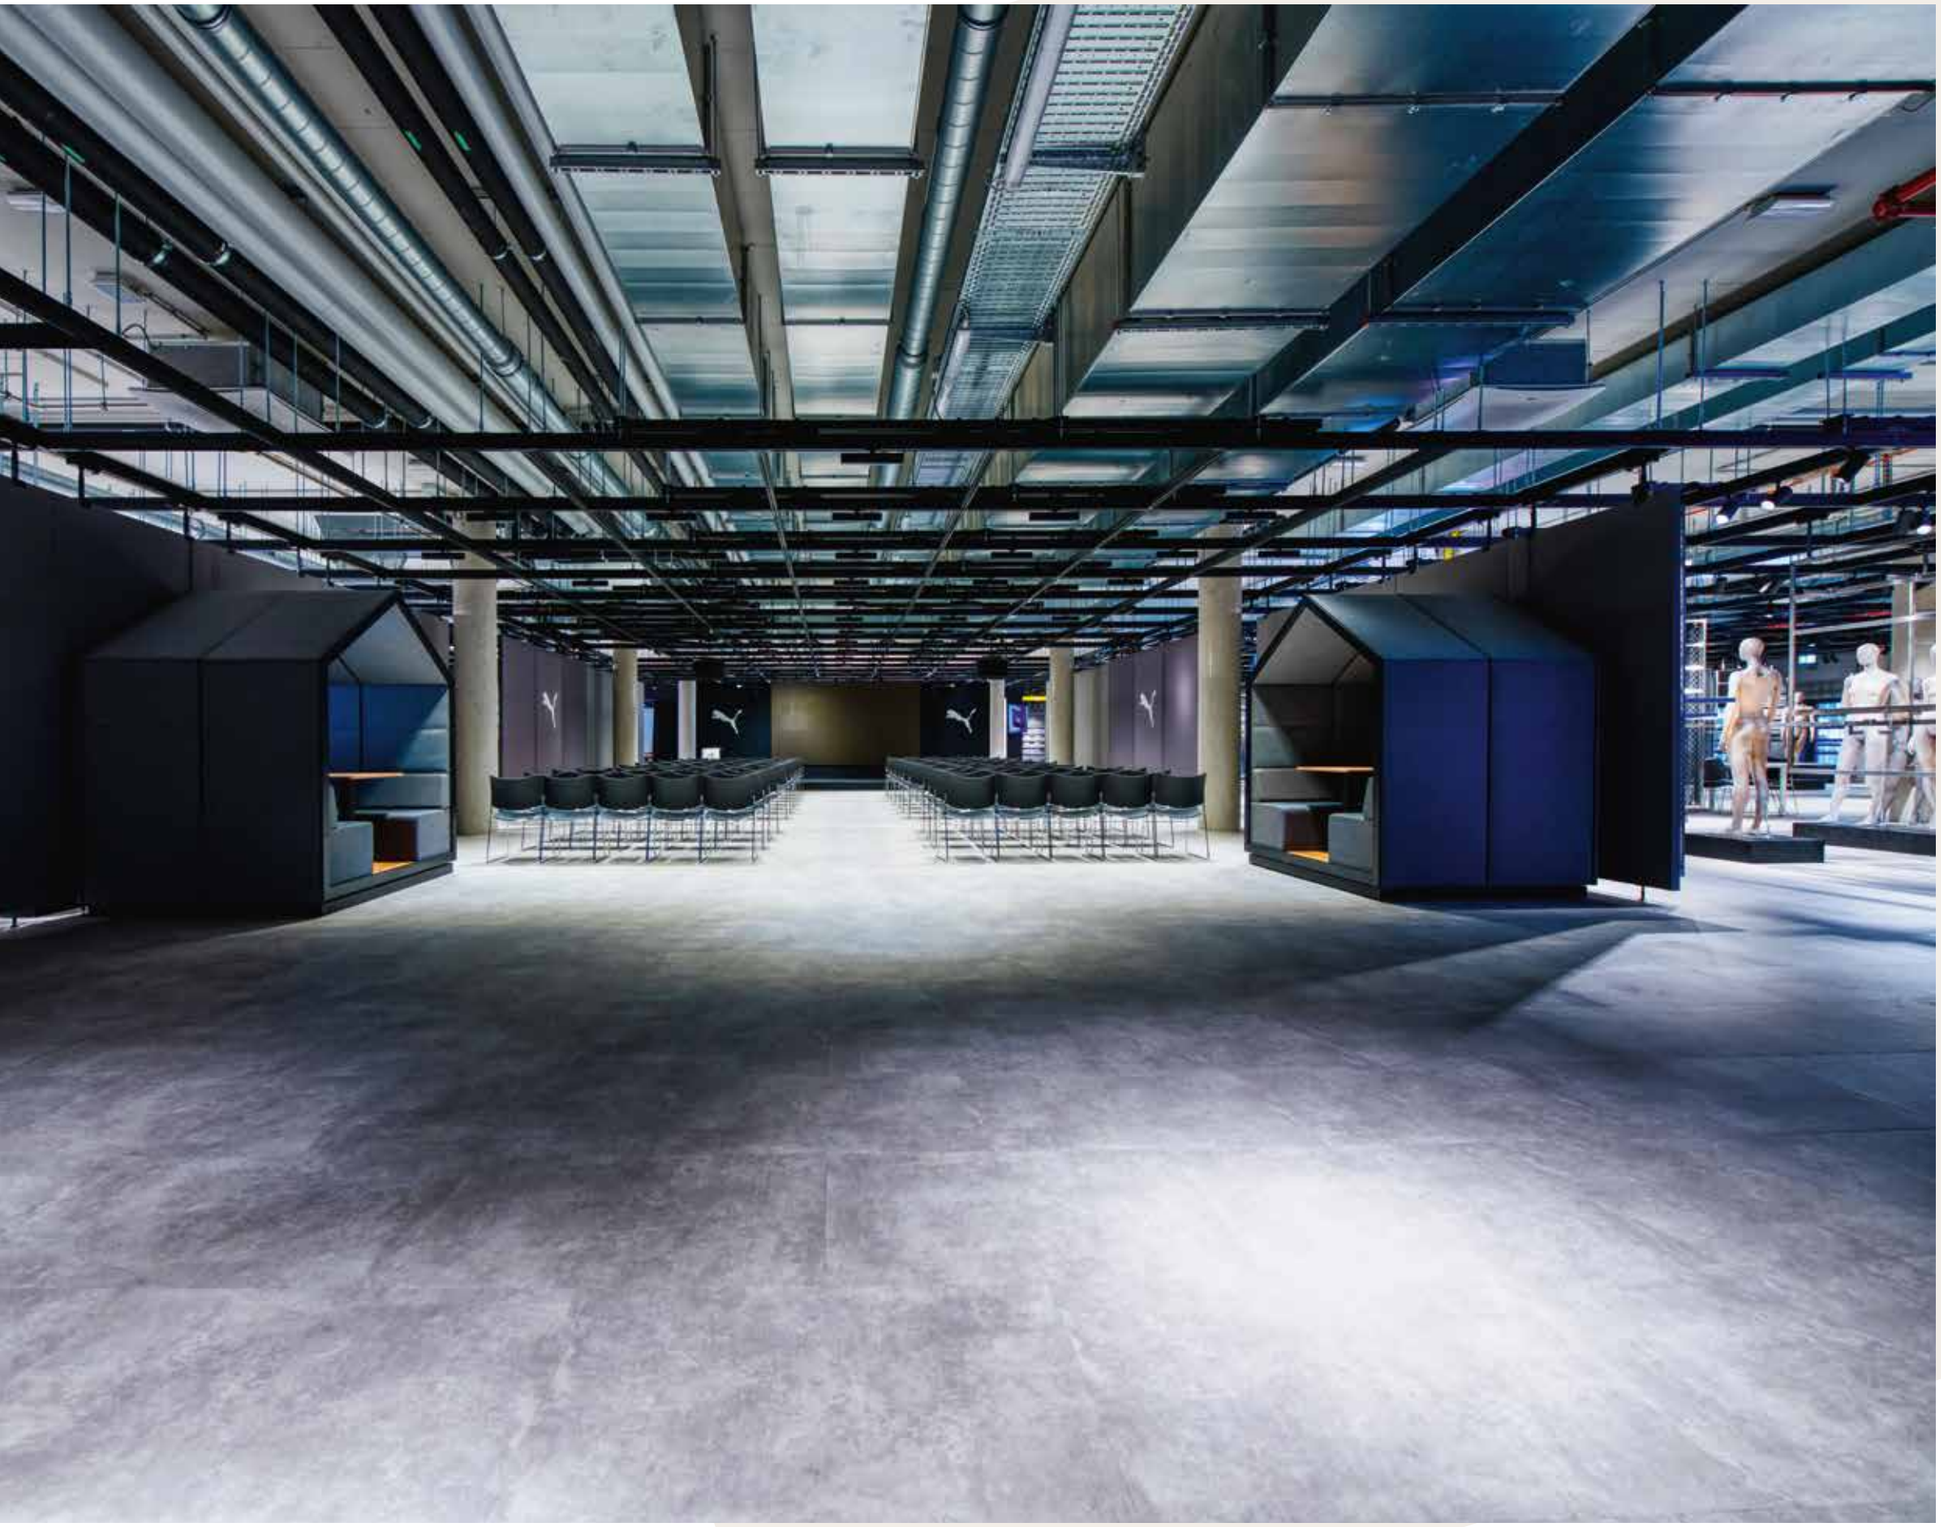

Plaza Concrete – Broken Bond

Foto: www.schmitt-photodesign.de

Highlights

Ubicación
Herzogenaurach, Alemania

Sector
Oficina

Colección
Amtico Spacia

3,300
metros cuadrados de área total

Broken Bond
Esquema de montaje

10
Años de garantía

Sun Bleached Oak - Stripwood & Parquet

Highlights

Ubicación
Milton Keynes, Reino Unido

Sector
Healthcare

Colección
Amtico Spacia

0.55mm
Capa de desgaste

R10
Resistencia al deslizamiento

Parquet
Esquema de montaje

Sun Bleached Oak – Stripwood

"El pavimento autoportante anterior de la sala de exposición no era apto para su propósito, por lo que la durabilidad fue un factor clave cuando elegimos un sustituto. Con la ya establecida relación con Amtico en nuestra exposición de muestras, conocemos la calidad de los productos. Utilizar la colección Spacia en los tonos de roble y hormigón, realmente ayuda a complementar el aspecto semiindustrial de Smeg."

John Davies, director de marketing
Smeg Reino Unido

Gallery Concrete – Broken Bond

Highlights

Ubicación
Oxfordshire, Reino Unido

Sector
Venta minorista

Colección
Amtico Spacia

2
Productos utilizados

400
m^2

2
Esquemas de montaje

Disponibilidad de productos - Wood

Tamaño y especificación

Lamas individuales

QGE = Quantum Guard Elite
AO = Recubrimiento de óxido de aluminio
● = Backing acústico
■ = 36+ Antideslizante
▲ = Backing acústico y 36+ Antideslizante

Esquemas de montaje

PQ = Parquet
BDW = Boardwalk

Nombre del producto	Código del producto	Acabado	Recu-brimiento	Disponibilidad opcional	Cortado a lo largo de la veta							Cortado de través de la veta			PQ Small	PQ Large	BDW	Disponibilidad opcional
					101,6 x 914,4 mm (4 x 36")	184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")	304,8 x 304,8 mm (12 x 12")	304,8 x 457,2 mm (12 x 18")	457,2 x 457,2 mm (18 x 18")	609,6 x 914,4 mm (24 x 36")	914,4 x 914,4 mm (36 x 36")	101,6 x 914,4 mm (4 x 36")	184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")	304,8 x 457,2 mm (12 x 18")	76,2 x 228,6 mm (3 x 9")	101,6 x 457,2 mm (4 x 18")	101,6 x 914,4 mm (4 x 36") 184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")	
Black Walnut	SS5W2534	Tick	QGE	● ■ ▲	•	•									SP122	SP160		● ■ ▲
Blackened Spa Wood	SS5W3025	Barnwood	QGE	● ■ ▲	•	•									SP136	SP174		● ■ ▲
Bleached Elm	SS5W2516	Tick	QGE	● ■ ▲	•	•												
Canopy Oak	SS5W1020	Tick	QGE	● ■ ▲	•	•												
Carriage Oak	SS5W3316	Heritage	AO			•												
Coastal Pine	SS5W3029	Barnwood	QGE	● ■ ▲	•	•									SP127	SP165		● ■ ▲
Credenza Oak	SS5W3035	Barnwood	QGE	● ■ ▲	•	•												
Drift Pine	SS5W3027	Barnwood	QGE	● ■ ▲	•	•												
Dry Cedar	SS5W2535	Barnwood	QGE	● ■ ▲	•	•												
Dusky Walnut	SS5W2542	Tick	QGE	● ■ ▲	•	•												
Eden Oak	SS5W1010	Tick	QGE	● ■ ▲	•	•												
Estuary Pine	SS5W3028	Barnwood	QGE	● ■ ▲	•	•												
Exotic Walnut	SS5W2541	Tick	QGE	● ■ ▲	•	•												
Featured Oak	SS5W2533	Tick / Barnwood	QGE	● ■ ▲	•	•									SP132 SP133	SP170 SP171		● ■ ▲
Forge Oak	SS5W3317	Heritage	AO			•												
Granary Oak	SS5W3318	Heritage	AO			•												
Hampton Oak	SS5W3031	Tick	QGE	● ■ ▲	•	•												
Haven Oak	SS5W3033	Tick	QGE	● ■ ▲	•	•												
Honey Oak	SS5W2504	Tick / Barnwood	QGE	● ■ ▲	•	•									SP128 SP129	SP166 SP167		● ■ ▲
Iced Oak	SS5W3310	Tick	QGE	● ■ ▲		•									SP104	SP140		● ■ ▲
Limed Wood Natural	SS5W2549	Tick	QGE	● ■ ▲	•	•												
Malthouse Oak	SS5W3315	Heritage	AO			•												
Mulled Oak	SS5W3313	Tick	QGE	● ■ ▲		•									SP101	SP137		● ■ ▲
Muted Oak	SS5W3312	Tick	QGE	● ■ ▲		•									SP102	SP138		● ■ ▲
New England Oak	SS5W2527	Tick / Barnwood	QGE	● ■ ▲	•	•												
Noble Oak	SS5W3030	Tick	QGE	● ■ ▲	•	•									SP121	SP159		● ■ ▲
Nordic Oak	SS5W2550	Tick / Barnwood	QGE	● ■ ▲	•	•									SP124 SP125	SP162 SP163		● ■ ▲
Pale Ash	SS5W2518	Tick	QGE	● ■ ▲	•	•									SP120	SP158		● ■ ▲
Powdered Oak	SS5W3311	Tick	QGE	● ■ ▲		•									SP103	SP139		● ■ ▲
Royal Oak	SS5W2530	Tick / Barnwood	QGE	● ■ ▲	•	•									SP134 SP135	SP172 SP173		● ■ ▲
Rustic Barn Wood	SS5W2513	Barnwood	QGE	● ■ ▲	•	•												
Sash Oak	SS5W3032	Tick	QGE	● ■ ▲	•	•												
Scorched Timber	SS5W3024	Barnwood	QGE	● ■ ▲	•	•												
Sherwood Oak	SS5W2532	Tick / Barnwood	QGE	● ■ ▲	•	•												
Smoked Timber	SS5W2652	Barnwood	QGE	● ■ ▲	•	•												
Smoothbark Hickory	SS5W2545	Tick	QGE	● ■ ▲	•	•												
Sun Bleached Oak	SS5W2531	Barnwood	QGE	● ■ ▲	•	•									SP126	SP164		● ■ ▲
Traditional Oak	SS5W2514	Tick / Barnwood	QGE	● ■ ▲	•	•									SP130 SP131	SP168 SP169		● ■ ▲
Urban Salvaged Timber	SS5W3323	Barnwood	QGE	● ■ ▲		•										SP142	SP176	● ■ ▲
Warm Maple	SS5W2502	Tick	QGE	● ■ ▲	•	•												● ■ ▲
Washed Salvaged Timber	SS5W3322	Barnwood	QGE	● ■ ▲		•										SP141	SP175	● ■ ▲
Weathered Oak	SS5W2524	Barnwood	QGE	● ■ ▲	•	•												
White Ash	SS5W2540	Barnwood	QGE	● ■ ▲	•	•									SP123	SP161		● ■ ▲
White Maple	SS5W2654	Tick	QGE	● ■ ▲	•	•												
White Oak	SS5W2548	Tick	QGE	● ■ ▲	•	•												
Worn Ash	SS5W2539	Barnwood	QGE	● ■ ▲	•	•												

Disponibilidad de productos - Stone

Tamaño y especificación

Losetas individuales

QGE = Quantum Guard Elite
AO = Recubrimiento de óxido de aluminio
● = Backing acústico
■ = 36+ Antideslizante
▲ = Backing acústico y 36+ Antideslizante

Esquemas de montaje

PQ = Parquet
BDW = Boardwalk

Nombre del producto	Código del producto	Acabado	Recu-brimiento	Disponibilidad opcional	Cortado a lo largo de la veta							Cortado de través de la veta			PQ Small	PQ Large	BDW	Disponibilidad opcional
					101,6 x 914,4 mm (4 x 36")	184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")	304,8 x 304,8 mm (12 x 12")	304,8 x 457,2 mm (12 x 18")	457,2 x 457,2 mm (18 x 18")	609,6 x 914,4 mm (24 x 36")	914,4 x 914,4 mm (36 x 36")	101,6 x 914,4 mm (4 x 36")	184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")	304,8 x 457,2 mm (12 x 18")	76,2 x 228,6 mm (3 x 9")	101,6 x 457,2 mm (4 x 18")	101,6 x 914,4 mm (4 x 36") 184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")	
Amalfi	SS5S2609	Ceramic	QGE	● ■ ▲					•	•	•							
Black Marble	SS5S2621	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•						SP106	SP144		● ■ ▲
Bronze	SS5A4805	Ceramic	QGE	● ■ ▲				•										
Capri	SS5S2610	Ceramic	QGE	● ■ ▲					•	•	•							
Century Concrete	SS5S3069	Ceramic	QGE	● ■ ▲				•	•	•	•							
Ceramic Dark	SS5S3566	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•									
Ceramic Ecru	SS5S3592	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•									
Ceramic Flint	SS5S2594	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•									
Ceramic Frost	SS5S1591	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•									
Ceramic Light	SS5S1565	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•									
Ceramic Sable	SS5S3593	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•									
Dry Stone Alba	SS5S4401	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•									
Earth	SS5S2637	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•	•	•				SP112	SP150		● ■ ▲
Fairford Stone	SS5S1595	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•	•	•							
Gallery Concrete	SS5S3071	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•	•	•							
Gibson	SS5S2603	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•		•		•							
Grey Marble	SS5S2619	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•						SP108	SP146		● ■ ▲
Highball	SS5S2608	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•		•		•							
Horizon	SS5S2634	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•	•	•				SP113	SP151		● ■ ▲
Julep	SS5S2606	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•		•		•							
Kingham Stone	SS5S1594	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•	•	•							
Lichen	SS5S2629	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•	•	•				SP115	SP153		● ■ ▲
Limestone Cool	SS5S1561	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•									
Linear Stone Shale	SS5S3606	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•						•				
Metropolis Ice	SS5A2617	Ceramic	QGE	● ■ ▲				•	•									
Metropolis Smoke	SS5A2627	Ceramic	QGE	● ■ ▲				•	•									
Mimosa	SS5S2607	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•		•		•							
Mirus Cotton	SS5A6110	Ceramic	QGE	● ■ ▲	•	•								•				
Mirus Feather	SS5A6120	Ceramic	QGE	● ■ ▲	•	•								•				
Mirus Hemp	SS5A6130	Ceramic	QGE	● ■ ▲	•	•								•				
Monmouth Slate	SS5S7501	Riven	QGE	● ■ ▲			•	•	•									
Monument Concrete	SS5S3072	Ceramic	QGE	● ■ ▲				•	•	•	•							
Negroni	SS5S2604	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•		•		•							
Pampas	SS5S2635	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•	•	•				SP110	SP148		● ■ ▲
Peak	SS5S2633	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•	•	•				SP111	SP149		● ■ ▲
Plaza Concrete	SS5S3070	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•	•	•							
Rialto Concrete	SS5S2611	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•	•	•				SP118	SP156		● ■ ▲
Rose Marble	SS5S2620	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•						SP107	SP145		● ■ ▲
Salt	SS5S2632	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•	•	•				SP117	SP155		● ■ ▲
Sea	SS5S2631	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•	•	•				SP114	SP152		● ■ ▲
Sidecar	SS5S2605	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•		•		•							
Snow	SS5S2628	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•	•	•				SP116	SP154		● ■ ▲
Stanton Stone	SS5S1593	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•	•	•							
Steel	SS5A2804	Ceramic	QGE	● ■ ▲				•										
Villa Concrete	SS5S2612	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•	•	•				SP119	SP157		● ■ ▲
Vista	SS5S2636	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•	•	•				SP109	SP147		● ■ ▲
White Marble	SS5S2618	Ceramic	QGE	● ■ ▲			•	•	•						SP105	SP143		● ■ ▲
Zinc	SS5A3620	Ceramic	QGE	● ■ ▲				•										

Productos biselados como estándar. Tenga en cuenta que todos los tamaños y la disponibilidad son correctos en el momento de la publicación. Póngase en contacto con su comercial de ventas para obtener la información más reciente.

Embalaje

Productos Spacia estándar Detalles	101,6 x 914,4 mm (4 x 36")	184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")	304,8 x 304,8 mm (12 x 12")	304,8 x 457,2 mm (12 x 18")	457,2 x 457,2 mm (18 x 18")	609,6 x 914,4 mm (24 x 36")	914,4 x 914,4 mm (36 x 36")	Small Parquet 76,2 x 228,6 mm (3 x 9")	Large Parquet 101,6 x 457,2 mm (4 x 18")
Lamas/losetas por caja	27	9	27	18	12	5	8	144	54
m^2 por caja	2,5	2	2,5	2,5	2,5	2,78	6,69	2,5	2,5
peso (kg) por caja	9,14	7,53	8,88	9,13	9,37	11,13	24,41	9,16	9,13
Cajas por pallet	72	90	72	72	72	40	20	72	72
m^2 por pallet	180	180	180	180	180	111,20	133,80	180	180
peso (kg) por pallet	676,75	699,31	677,66	676,14	692,98	476,36	526,70	677,93	676,14

Los 4 Heritage Oaks están empaquetados en 2,25 m^2 en 184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Productos Spacia Acoustic Detalles	101,6 x 914,4 mm (4 x 36")	184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")	304,8 x 304,8 mm (12 x 12")	304,8 x 457,2 mm (12 x 18")	457,2 x 457,2 mm (18 x 18")	609,6 x 914,4 mm (24 x 36")	914,4 x 914,4 mm (36 x 36")	Small Parquet 228,6 x 76,2 mm (9 x 3")	Large Parquet 457,2 x 101,6 mm (18 x 4")
Lamas/losetas por caja	20	6	20	13	9	4	6	108	39
m^2 por caja	1,86	1,34	1,86	1,81	1,88	2,23	5,01	1,88	1,81
peso (kg) por caja	7,24	5,37	7,25	7,05	7,54	9,63	19,84	7,33	7,04
Cajas por pallet	72	90	72	72	72	40	20	72	72
m^2 pro Palette	133,92	120,6	133,92	130,32	135,36	89,2	100,2	135,36	130,32
peso (kg) por pallet	539,95	512,56	540,86	525,84	561,58	407,10	415,29	546,53	525,44

Certificaciones

Nuestra filosofía se basa en combinar la creatividad y la innovación con los más altos niveles de calidad en diseño, fabricación, producto y servicio.

Vea nuestra información técnica en nuestro sitio web.

	Amtico Spacia está certificado con la categoría M1 como material de construcción de bajas emisiones para la calidad del aire interior por la Fundación Finlandesa de Información de Construcción RTS.		Los productos de Amtico Spacia cuentan con el sello UPEC y, por lo tanto, cumplen con la certificación para el mercado francés.
	Amtico es miembro de la Asociación Alemana de fabricantes de pavimentos laminados.		El marcado CE representa que los productos de Amtico cumplen con la Directiva europea en materia de salud, seguridad y medioambiente (según la Directiva 89/106/EEC del Consejo y detallada en EN 14041).
	Nuestro sistema de gestión de calidad cumple con la norma BS EN ISO 9001 y está certificado por LRQA.		La marca UKCA es una confirmación por Amtico que nuestros productos cumplen con las regulaciones del Reino Unido como definido en los Statutory Instruments (SIs).
	Los productos Amtico Spacia están certificados por terceros por sus bajas emisiones de VOC que contribuyen a una buena calidad del aire en espacios interiores.		Amtico International GmbH es miembro de la Sociedad Alemana para la Construcción Sostenible DGNB.
ORTHO-PHTHALATE FREE	Los productos Amtico Form se fabrican con plastificantes sin ortoftalatos.		Nuestro sistema medioambiental cumple con la norma ISO 14001 y está certificado por BSI.
	Amtico Spacia cumple con la versión 6.0 de Indoor Air Comfort Gold y está certificado como un producto de bajas emisiones que contribuye a un ambiente interior saludable.		Amtico International se enorgullece de estar afiliada a la EcoOrganización Valobat, cuyo objetivo es recoger y organizar el final del ciclo de vida de los productos Amtico en Francia.
	Amtico International es miembro del ERFMI (Instituto europeo de fabricantes de suelos resilientes).		

amtico
flooring

Amtico UK & European Sales
Solar Park Southside
Solihull, West Midlands
B90 4SH, UK
+44 (0) 121 745 0800
samples@amtico.com

Amtico International Sucursal En España
Calle Boix Y Morer 6, 2 Derecha
28003 Madrid, Spain
+34 (0) 91 335 24 94
info@amtico.es

Amtico Head Office
Kingfield Road
Coventry
CV6 5AA, UK
+44 (0) 24 7686 1400
samples@amtico.com

Amtico International Germany
Grand Bateau
Hammer Straße 17
40219 Düsseldorf
Germany
+49 (0) 211 361 155 0
info@amtico.de

Amtico International France
36 Avenue Hoche
75008 Paris
France
+33 (0) 1 55 38 95 70
info@amtico.fr

Amtico International Scandinavia
S:t Olofsgatan 11A
753 21 Uppsala
Sweden
46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se

Amtico International Asia
Room 905
9/F., OfficePlus @ Wan Chai
303 Hennessy Road, Hong Kong
+852 2327 7703
samples@amtico.com

Amtico International Middle East, Africa & India
8th Floor
Building Number 2
J&G DMCC, Dubai, UAE
+971 (0) 50 192 33 46
samples@amtico.com

Amtico International Pty Ltd Australia & New Zealand
Unit 1, 40 Mill Street
Yarrabilba 4207
Australia
australia.customerservice@amtico.com

Visite amtico.es para obtener más información sobre nuestra gama de productos, ideas inspiradoras y consejos de mantenimiento e instalación. Se hace todo lo posible para lograr una reproducción precisa de los productos en este catálogo, sin embargo, las limitaciones de impresión pueden ser engañosas. La selección de productos debe hacerse a partir de muestras reales. Las muestras son pequeñas piezas cortadas de Losas estándar. Dan sólo una indicación general del diseño. El tono y el sombreado pueden variar ligeramente de un lote a otro y no es posible garantizar que la muestra coincidirá exactamente con el material suministrado. La política de la compañía es de desarrollo y mejora continuos y se reserva el derecho de agregar o eliminar del rango o cambiar patrones sin notificación previa. Todos los tamaños métricos están redondeados. Todos los productos se fabrican de acuerdo con EN ISO 10582, EN13845 y EN651. Catálogo correcto en el momento de la impresión.

Haga clic Llame Chatee Especifique Spacia.

amtico.es

amtico
flooring

amtico access

Autoportante LVT diseñado para un alto impacto y un montaje rápido.

Instalación fácil

Levantar + reajustar

0,55 mm capa de desgaste

Esto es Amtico Access

Las losetas y lamas autoportantes Amtico Access se diseñan para responder a las exigencias complejas de los proyectos comerciales.

Amtico makes it possible.

Muestras y asistencia

Ofrecemos una asistencia especializada en todo el mundo con un servicio en línea de suministro global de muestras.

El comercial de su zona puede poner a su disposición muestras en tamaño real.

Escoja Access:

Instalación rápida y sencilla

Hecho para durar

0,55 mm
Capa de desgaste

24
Productos

3
Tamaños para una instalación sencilla

Lo que es importante para usted es importante para nosotros.

Desde el diseño hasta la realización y el servicio técnico, todos los niveles de nuestra propuesta comercial se definen por una total atención a los detalles que más le importan. Esta creatividad colaborativa es la razón por la que seamos líderes del mercado y la opción preferida de diseñadores, arquitectos y promotores a nivel mundial.

INSPIRING POSSIBILITY

Una extraordinaria gama de productos, paletas y esquemas de montaje que le ofrecen opciones de diseño para hacer realidad su visión creativa.

What makes Amtico?

Le damos tres razones por las cuales Amtico es el aliado definitivo de su creatividad.

1 Pasión por el pavimento

Tuvimos la visión de todas las posibilidades de una gama integrada de losetas de vinilo de gama alta y moquetas de alto rendimiento. Una visión que creó un mercado para pavimentos de diseño no solo bellos, sino también flexibles, duraderos y sostenibles.

2 Innovación de diseño británico

Nuestro equipo de diseño interno analiza constantemente las tendencias del diseño comercial y los comentarios de los especificadores y, gracias a ello, son capaces de desarrollar diseños de pavimento fáciles de utilizar que harán volar su imaginación y responden a los retos cambiantes de su sector.

3 Asistencia y servicio técnico experto

En cada etapa de nuestra colaboración, hablamos su idioma. Desde la selección de productos hasta la instalación in situ y el asesoramiento en materia de mantenimiento, un especialista dedicado con experiencia en su sector se asegurará de que su proyecto progrese a la perfección.

Creamos impacto, pero no en el medioambiente

Nuestro prestigio se asienta en nuestra labor como pioneros de la fabricación innovadora, como atestiguan nuestras soluciones de diseño para la vida actual y nuestras prácticas empresariales sostenibles.

Como líderes del sector, es natural que marquemos siempre la pauta en eficiencia de productos, reducción de residuos e innovación en materiales.

Compruebe cómo hemos revolucionado nuestras prácticas de trabajo y redefinido los estándares del sector en:

www.amtico.es/por-qué-amtico/sostenibilidad/

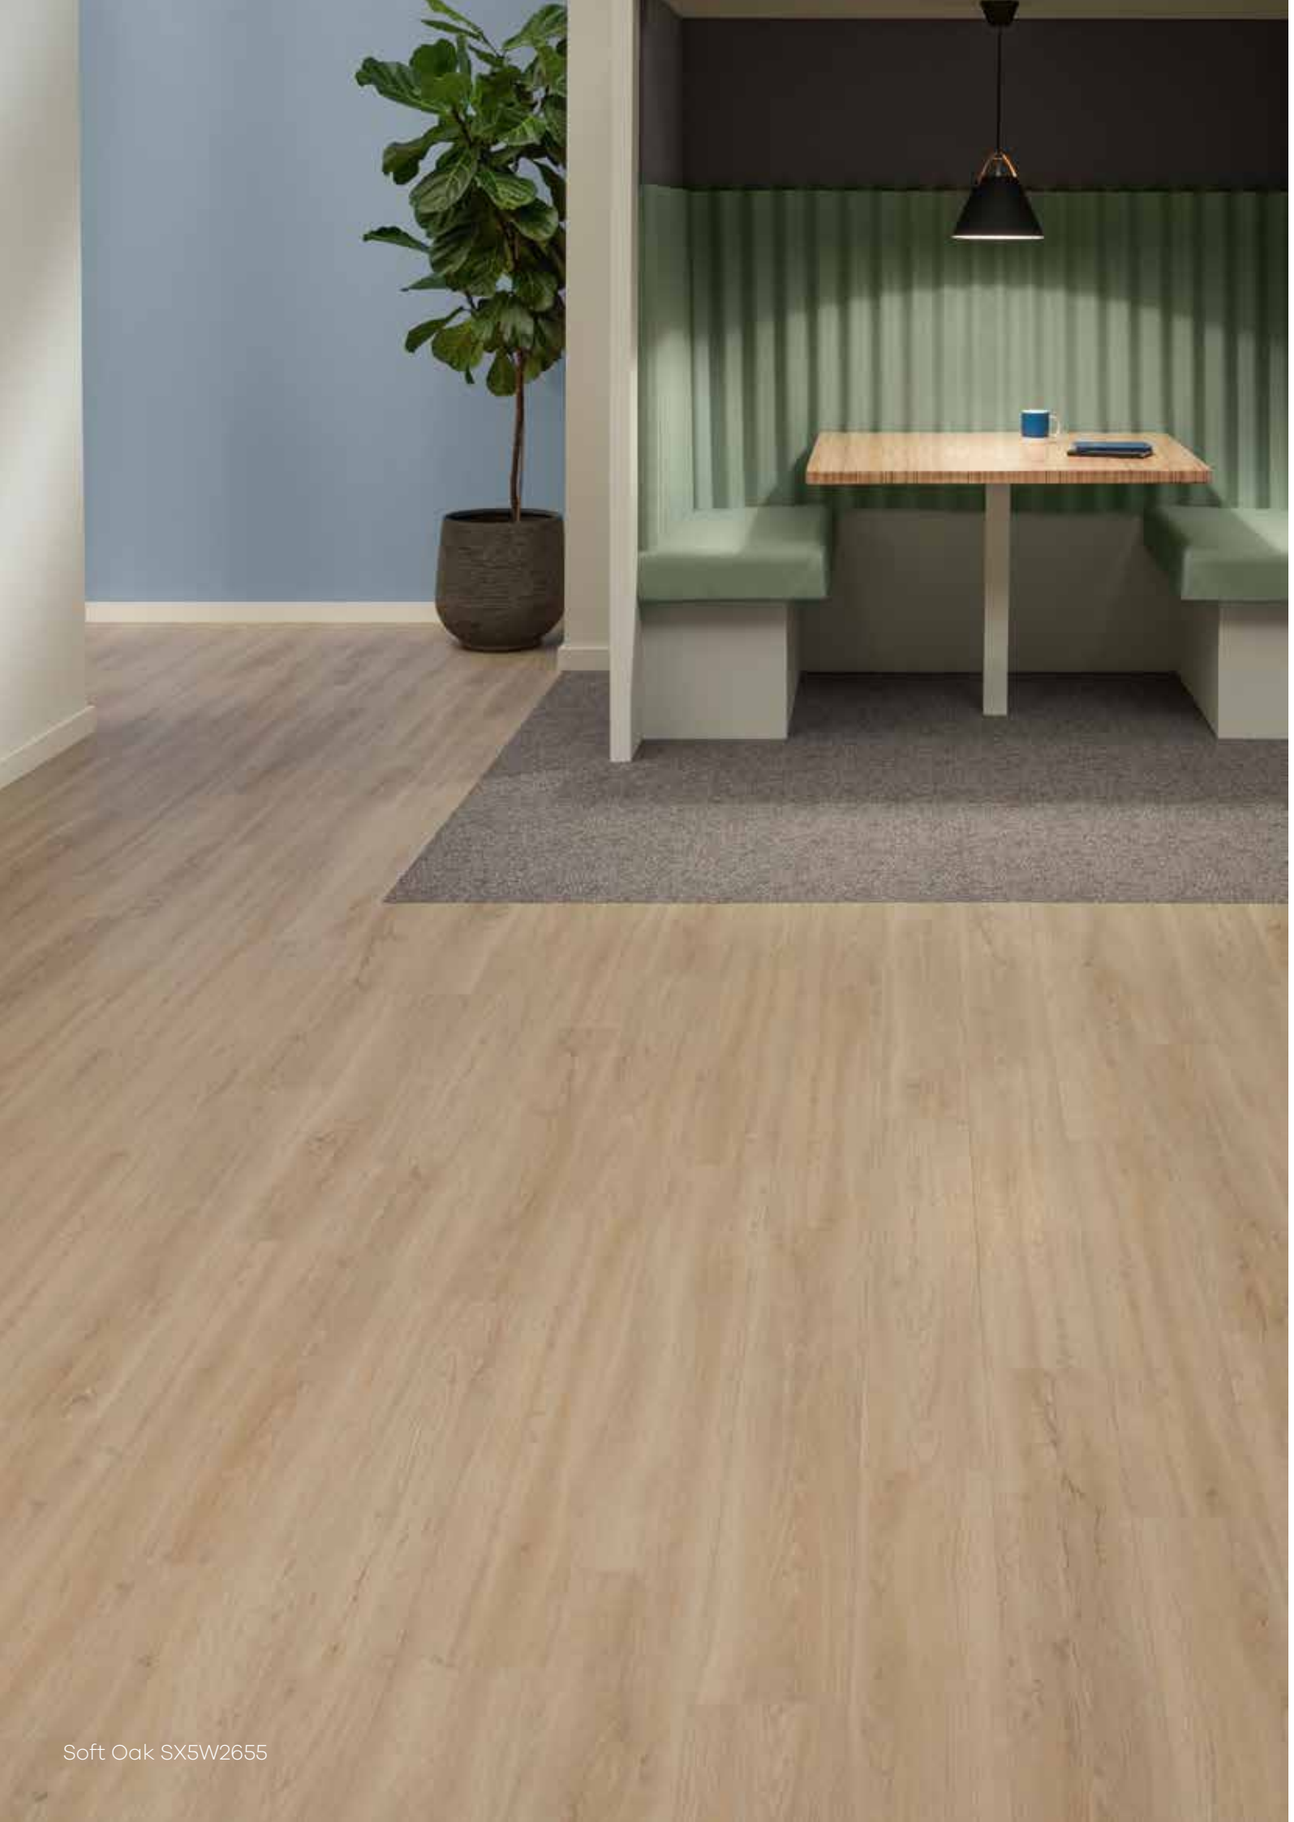

Soft Oak SX5W2655

¿Por qué elegir Amtico Access?

En los entornos comerciales siempre sometidos a la colocación rápida, Access es la solución de pavimento ideal.

Hechos con los mismos estándares exigentes que los demás pavimentos Amtico, el LVT autoportante Access no requiere adhesivo permanente, de forma que se puede colocar rápidamente y con unas molestias mínimas; muchas veces, incluso sobre un pavimento preexistente.

¿Qué es LVT?

Las losetas de vinilo de lujo (LVT, por sus siglas en inglés) están hechas de PVC o policloruro de vinilo, un polímero plástico de gran resistencia y duración. Amtico ha sido pionero en pavimentos LVT durante más de 50 años y uno de sus primeros fabricantes, gozamos de una reputación forjada a base de su creatividad colaborativa, un rendimiento duradero y una experiencia inigualable.

EXPERT KNOWLEDGE

Como líderes del mercado, ponemos a su servicio la experiencia, el desarrollo y el servicio a medida cultivados durante más de 50 años.

Especifique Amtico para conseguir:

- Aspecto duradero
- Mantenimiento mínimo
- Limpieza sencilla

El LVT de Amtico es muy resistente a:

- Tráfico intenso
- Abolladura
- Marcas y rayaduras

LVT autoportante de colocación simple y flexible

Access es un producto autoportante que apenas requiere preparación del pavimento en comparación con un LVT para encolar. Se puede instalar directamente sobre:

- Cemento debidamente preparado
- Pavimentos de madera existentes
- Paneles de pavimento elevados
- Pavimentos ligeros existentes
- Terrazo
- Cerámico (requiere el relleno de las juntas)

Recomendamos que Access esté colocado con Amtico Tackifier lo que hace que el producto sea fácil de levantar y reemplazar. Se pueden colocar, levantar y reajustar repetidamente las lamas y losetas, sin necesidad de volver a aplicar Tackifier.

Hasta un
67%
de ahorro de tiempo*

Hasta un
38%
de ahorro de costes*

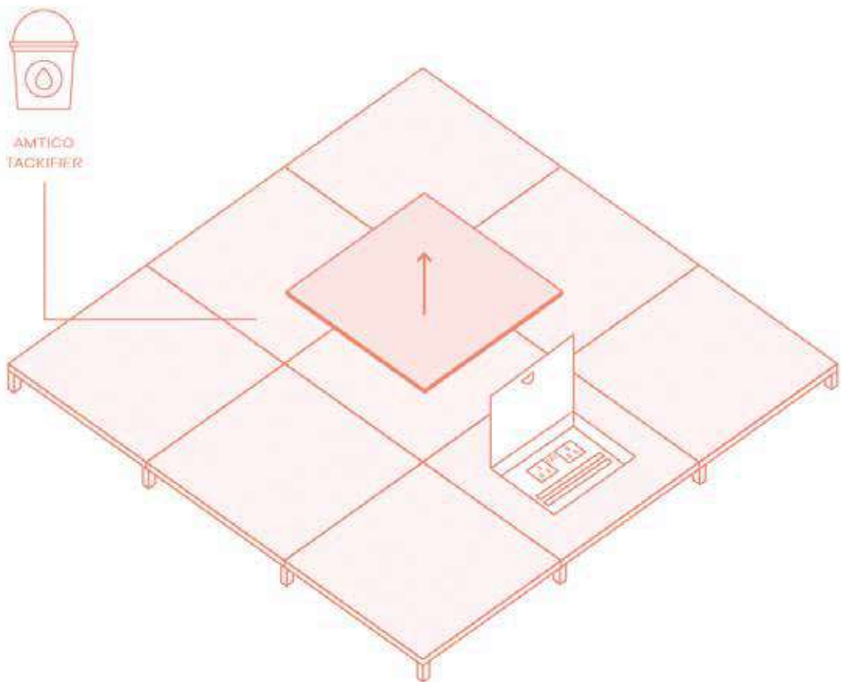

* Las cifras indicadas se basan en la instalación de 250 m² de Access en paneles de pavimento elevados versus un LVT para encolar sobre madera contrachapada - Mayo de 2021

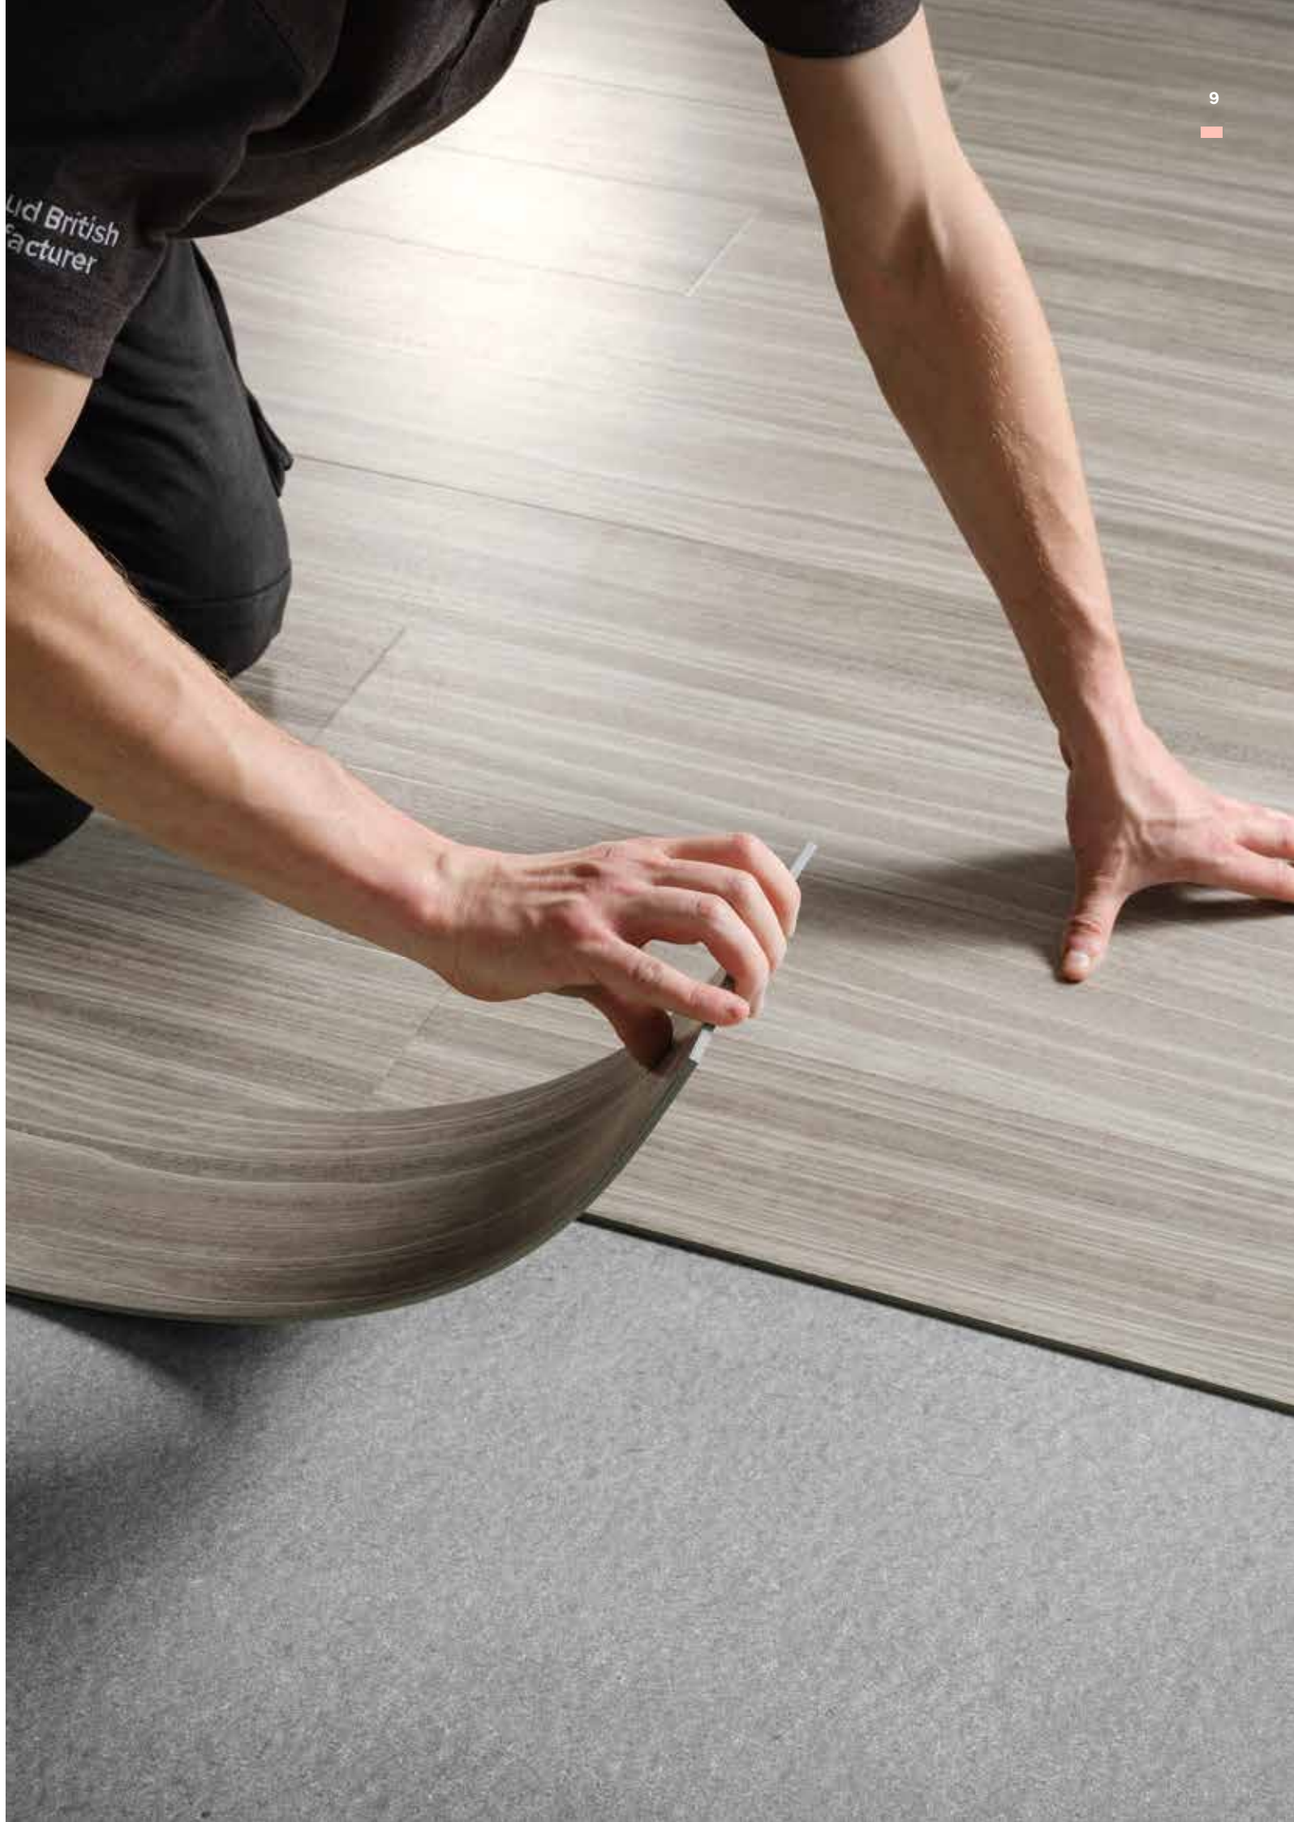

Bajo impacto medioambiental

Access es un producto de bajas emisiones constatadas que cumple los requisitos de emisiones de COV más estrictos de Europa teniendo en cuenta la salud y el bienestar en el entorno laboral.

Sin formaldehído

Sin ftalatos

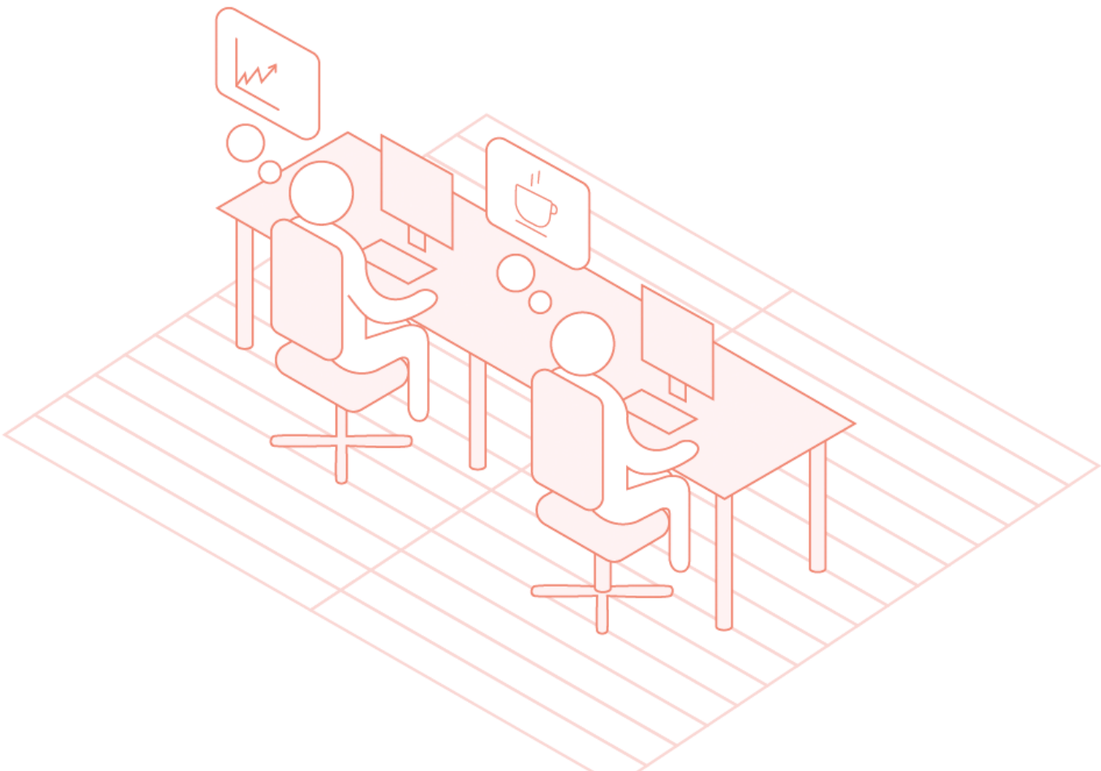

Amtico Access

LVT autoportante diseñado para un alto impacto y un montaje rápido

Espesor total del producto: 5 mm

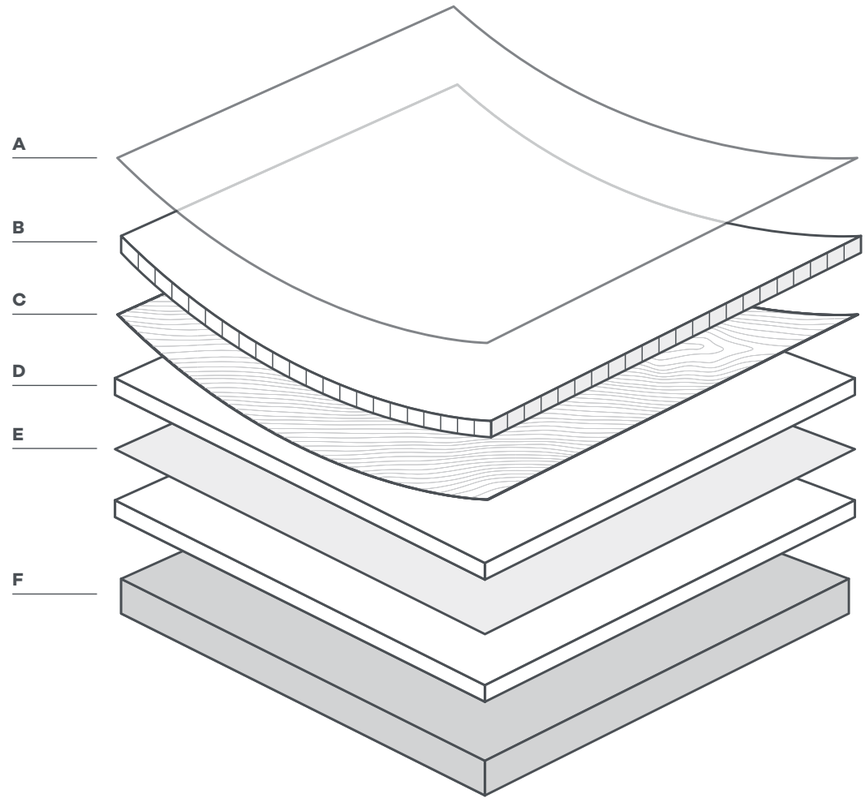

A. Capa de uretano

B. Capa antidesgaste de alta densidad de 0,55 mm
Aporta una excelente resistencia a los impactos y alta claridad para permitir que los diseños de productos transluzcan con toda su intensidad.

C. Capa de núcleo
Las capas de impresión de cuidada elaboración crean los diseños de producto característicos de Amtico Wood, Stone y Abstract

D. Capa de núcleo
Contiene hasta un 25% de material reciclado preconsumidor.

E. Capa de refuerzo de fibra de vidrio
Coeficiente de expansión térmica reducido y estabilidad dimensional mejorada.

F. Backing
La base del producto y la que le proporciona su estabilidad duradera.

Soluciones de diseño ilimitadas

Access es la clave de innumerables soluciones de pavimento comercial, gracias a que se diseñó para integrarse a la perfección con otras colecciones de LVT y Amtico Carpet. Juntos, Access y Carpet permiten crear esquemas de diseño originales para expresar la finalidad de un espacio y definir zonas individuales a través de infinitas combinaciones de formas, colores y texturas.

10 YEAR

10YR COMMERCIAL WARRANTY

Brindle Oak
SX5W2657

Parte de una solución de pavimentos completa

Amtico Tackifier se puede usar tanto con Access como Carpet, lo que hace que la instalación sea rápida y fácil. Además, los grandes espacios comerciales se pueden aclimatar de manera eficiente, ya que tanto Carpet como Access son compatibles con la calefacción de suelo radiante.

Access & Carpet encajan a la perfección

AMTICO TACKIFIER

SUELO RADIANTE

Metropolis Grey SX5A5607, Foundry Dusk YEFOUND55420, Foundry Dusk & Shadow Stripe YEFOUND56400

Wood

Light Oak SX5W2658

Soft Oak SX5W2655

Sun Bleached Oak SX5W2531

Bleached Elm SX5W2516

Access es un pavimento autoportante

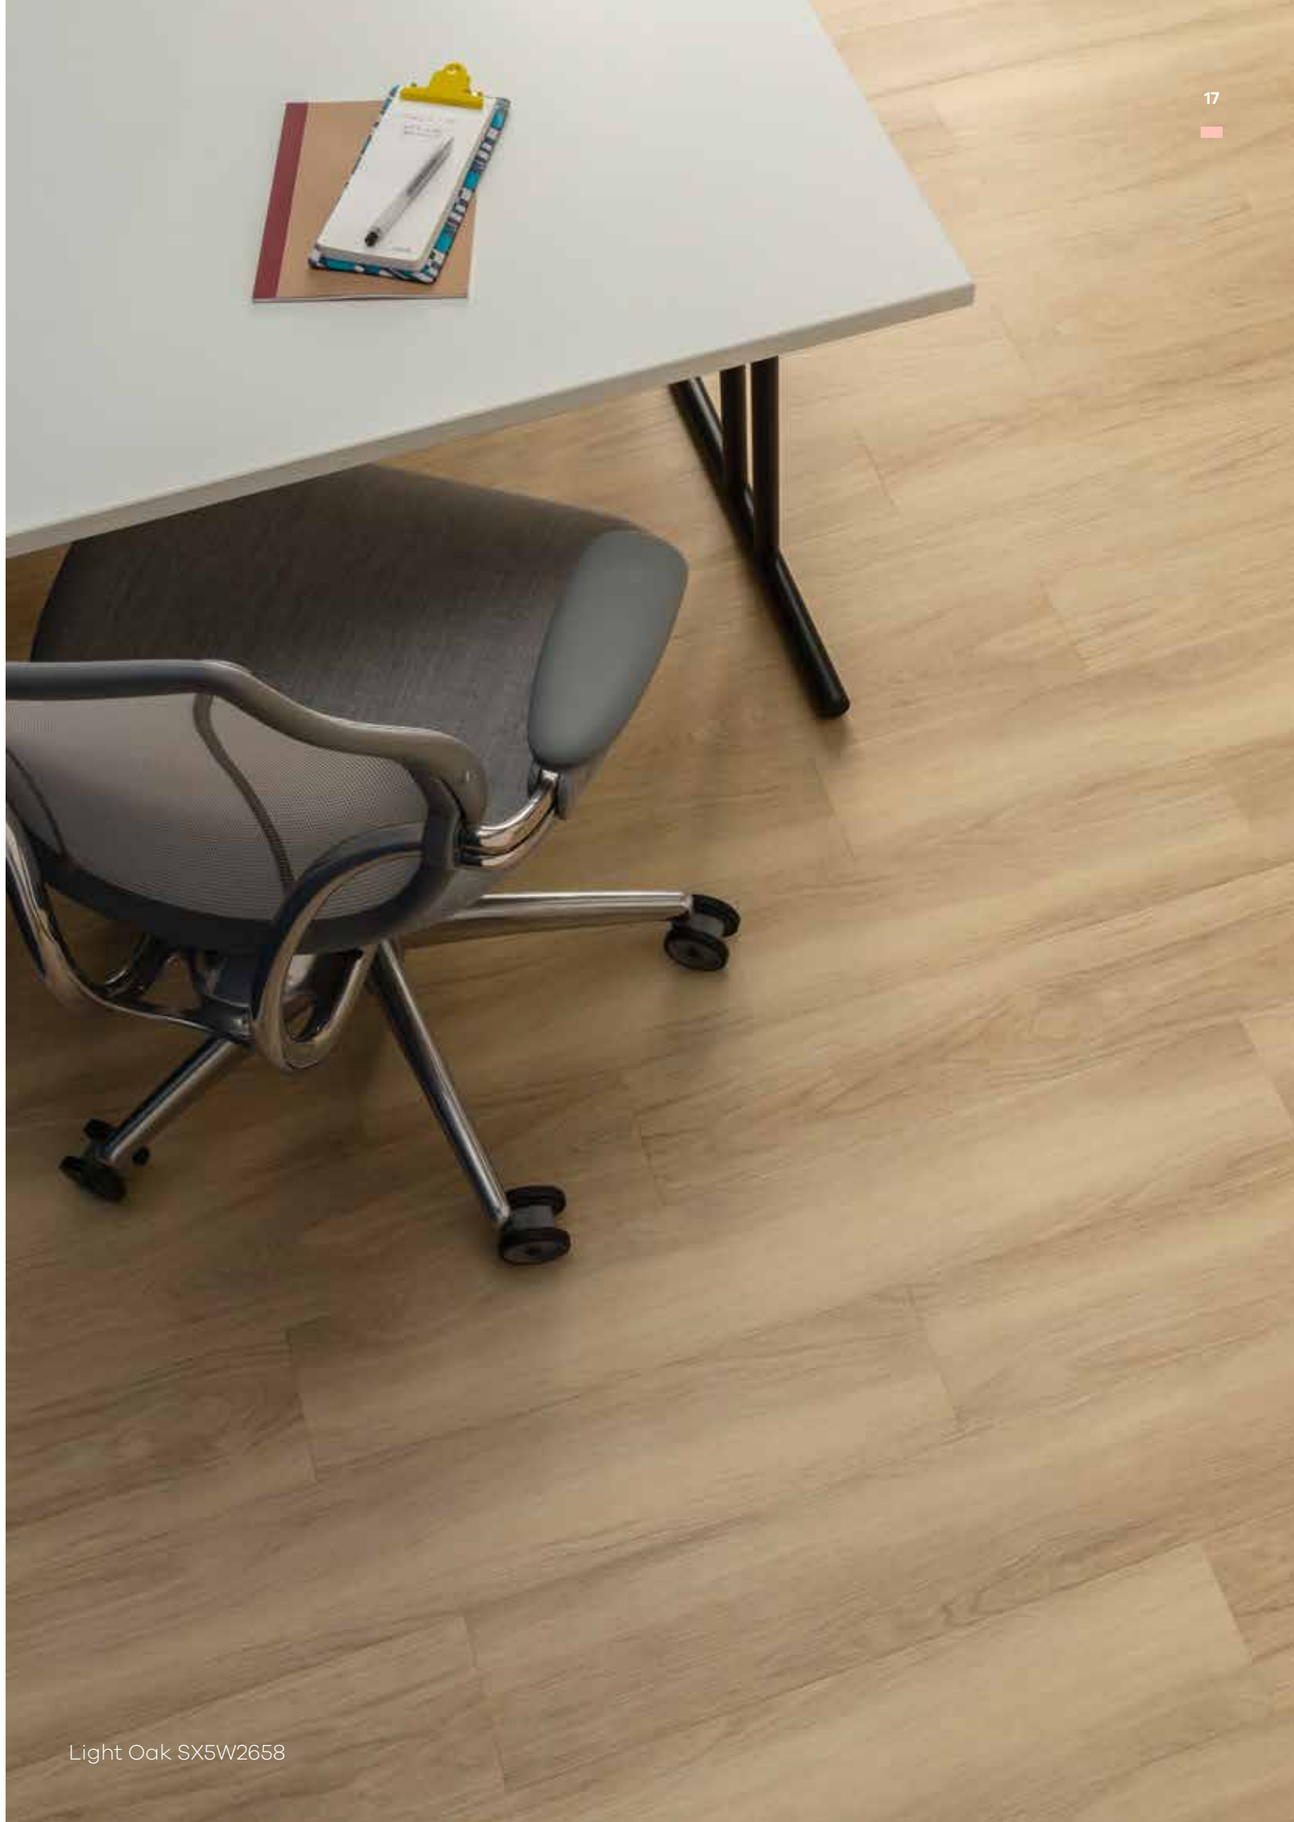

Light Oak SX5W2658

Wood

Pale Ash SX5W2518

Honey Oak SX5W2504

Traditional Oak SX5W2514

Brindle Oak SX5W2657

Access es un pavimento autoportante

Honey Oak SX5W2504

Wood

Mountain Oak SX5W2656

Shibori Jasmine SX5W7800

Cavalier Oak SX5W5024

Winter Oak SX5W5021

Access es un pavimento autoportante

Mountain Oak SX5W2656

Wood

Dusky Walnut SX5W2542

Shibori Sencha SX5W7780

Shadow Oak SX5W5022

Access es un pavimento autoportante

Shadow Oak SX5W5022

Stone

Camden Grey SX5S3079

Hackney Grey SX5S3082

Ceramic Ecru SX5S3592

Shoreditch Grey SX5S3081

Brixton Grey SX5S3080

Ceramic Flint SX5S2594

Access es un pavimento autoportante

Camden Grey SX5S3079 & Brixton Grey SX5S3080

Abstract

Metropolis Grey SX5A5607

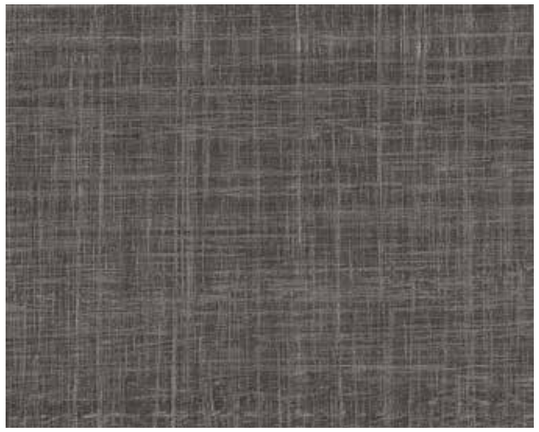

Satin Weave SX5A3805

Organza Weave SX5A3806

Metropolis Grey SX5A5607

Access es un pavimento autoportante

Royal Albert Dock

Ubicado en el este de Londres, encontramos un emocionante proyecto de regeneración por valor de € 1,9 mil millones en el Royal Alberto Dock. El nuevo distrito comercial tiene 1,4 millones de metros cuadrados de oficinas, espacios residenciales, comerciales y de ocio.

Resistente
Crear zonas
Variedad de diseño

Lugar:
Londres, Inglaterra

Sector:
Oficina

Productos:
Amtico Access
Sun Bleached Oak
SX5W2531
Dusky Walnut
SX5W2542

Al considerar el suelo técnico elevado y el número de servicios involucrados, el equipo de Egg Group optó por Amtico Access, la colección autoportante, para proporcionar un pavimento duradero pero elegante que se puede levantar y montar según sea necesario. Access está diseñado para funcionar a la perfección con otras colecciones de moquetas y LVT de Amtico, lo que permite crear y definir zonas utilizando diferentes combinaciones de forma, color y textura. Egg Group ha creado dos diseños de Access a medida; los amplios granos lineales de Dusky Walnut rodean el área de la cocina con un estilo inspirado en el esquema de montaje “Pleat”, y rústico Sun Bleached Oak se coloca en un estilo Palisade.

“Seleccionamos Amtico porque es una marca conocida que proporciona una gran variedad de lamas y losetas de vinilo de lujo y moquetas de calidad, lo que nos permitió ser creativos con nuestros diseños y proporcionar tres estilos distintivos para mostrar a posibles compradores e inquilinos”.

Jamie Sirett
Design Manager
Egg Group

Novafrigsa

Novafrigsa con sede en España cuenta con unas instalaciones de 32.000 m² dedicadas a la producción y transformación de productos de vacuno de sus granjas en productos de alta calidad para sus clientes.

Confort
Luminoso
Líneas claras

Lugar:
Lugo, España

Sector:
Oficina

Producto:
Ceramic Ecru SX5S3592

El trabajo del despacho de arquitectura Liquen Estudio consistió en la renovación del espacio de oficinas y en la mejora de la accesibilidad del edificio. El objetivo de este proyecto consistió en renovar la totalidad de los espacios, los flujos de trabajo e instalaciones, dotadas con una superficie de 700m² dedicados a oficinas de administración y dirección. El mobiliario a medida del fabricante J. Gorbe facilitó la creación de espacios abiertos y amplios. El resultado final permitió garantizar la privacidad de las estancias, una mayor percepción espacial, lumínica y acústica.

"Se decidió optar por Amtico tanto por su facilidad de colocación e instalación: silenciosa, rápida y limpia en obra, así como por su flexibilidad a la hora de hacer reformas o cambios futuros y por su amplio abanico de acabados."

Angel Rivas
Diseñador de producto
Liquen Estudio

Para más proyectos de Amtico visite:
amtico.com/commercial/inspiration

Disponibilidad del producto

Nombre del producto	Código del producto	Acabado	Cortado a lo largo de la veta		
			150.0 x 1000.0 mm (5.9 x 39.4")	450.0 x 450.0 mm (17.7 x 17.7")	914.4 x 914.4 mm (36 x 36")*
WOOD					
Bleached Elm	SX5W2516	Tick	•		
Brindle Oak	SX5W2657	Tick	•		
Cavalier Oak	SX5W5024	Tick	•		
Dusky Walnut	SX5W2542	Tick	•		
Honey Oak	SX5W2504	Tick	•		
Light Oak	SX5W2658	Tick	•		
Mountain Oak	SX5W2656	Tick	•		
Pale Ash	SX5W2518	Tick	•		
Shadow Oak	SX5W5022	Rustic	•		
Shibori Jasmine	SX5W7800	Tick	•		
Shibori Sencha	SX5W7780	Tick	•		
Soft Oak	SX5W2655	Tick	•		
Sun Bleached Oak	SX5W2531	Tick	•		
Traditional Oak	SX5W2514	Tick	•		
Winter Oak	SX5W5021	Rustic	•		
STONE					
Brixton Grey	SX5S3080	Ceramic		•	
Camden Grey	SX5S3079	Ceramic		•	
Ceramic Ecru	SX5S3592	Ceramic		•	
Ceramic Flint	SX5S2594	Ceramic		•	
Hackney Grey	SX5S3082	Ceramic			•
Shoreditch Grey	SX5S3081	Ceramic			•
ABSTRACT					
Metropolis Grey	SX5A5607	Ceramic		•	
Organza Weave	SX5A3806	Ceramic		•	
Satin Weave	SX5A3805	Ceramic		•	

*Tenga en cuenta que para este tamaño, las losetas siempre deben instalarse en mosaico.

Todos los productos tienen un revestimiento de uretano y bordes biselados como estándar. Por favor tenga en cuenta que todos los tamaños y disponibilidades hacen referencia al momento de la publicación. Para obtener información actualizada, póngase en contacto con el comercial de su región.

Información de embalaje

	150,0 x 1000,0 mm (5,9 x 39,4")	450,0 x 450,0 mm (17,7 x 17,7")	914,4 x 914,4 mm (36 x 36")
Lamas/ losetas por caja	12	10	3
m^2 por caja	1,800	2,03	2,51
Peso (kg) por caja	15	16,5	21,46
Cajas por pallet	60	48	20
m^2 por pallet	108	97,2	50,12
Peso (kg) por caja	915	875,5	813,76

Instrucciones de instalación

Uso previsto

- Amtico Access es particularmente apto para su uso en instalaciones temporales o donde es posible que sea necesario remover las losetas para permitir el acceso a los paneles del suelo
- En la mayoría de los casos, Amtico Access debe instalarse con Amtico Tackifier, se aplican excepciones; consulte las notas a continuación.
- Se recomienda el uso de Amtico Access sobre hormigón, madera suspendida, suelos técnicos elevados, metal y otros sustratos adecuados.
- El producto no debe instalarse en habitaciones sin calefacción o en ubicaciones exteriores.

Preinstalación

Verifique las cantidades, el color y los números de lote antes de comenzar la instalación. Las cajas de Amtico Access deben bajarse de los palets y separarse entre sí como parte del proceso de aclimatación. Asegúrese de que la calefacción / aire acondicionado esté instalado y en funcionamiento, alternativamente, se puede utilizar calefacción o refrigeración temporal para mantener un temperatura constante dentro del rango especificado. Se debe permitir que las losetas, el adhesivo, el Tackifier y el contrapiso se estabilicen a una temperatura constante entre 18-27 °C (64-81 ° F) durante un período de al menos 24 horas antes, durante y después de la instalación. Si las losetas y el adhesivo / Tackifier se han almacenado fuera de este rango de temperatura, se recomienda que la aclimatación entre 18°C y 27°C (64-81 ° F) aumente a 48 horas. Las losetas de Amtico Access deben almacenarse en posición horizontal y mantenerse alejadas de la luz solar, radiadores o salidas de aire para un acondicionamiento adecuado.

Preparación general del subsuelo

Una preparación cuidadosa es esencial para una excelente apariencia del pavimento y buena adherencia de las lamas/ losetas. El subsuelo debe ser duro, liso, seco, libre de ondulaciones y nivelado. Nivele los puntos altos y los puntos bajos usando un compuesto alisador apropiado. El pavimento solo debe ser instalado si el contrapiso está suficientemente seco que muestre una lectura del higrómetro inferior al 75% de humedad relativa (RH). Es posible que se requiera imprimación en contrapisos porosos.

Subsuelo de hormigón

Los suelos de hormigón existentes deben limpiarse de grasa, cera y cualquier otro materia extraña o suelta. No se deben utilizar disolventes u otros productos químicos para eliminar los residuos de adhesivo existentes. Cualquier irregularidad en la superficie o las imperfecciones deben corregirse antes de la instalación.

Pavimentos de cerámica / Terrazo / Pavimentos de piedra

Se debe realizar una inspección para asegurarse de que todo el pavimento esté bien garantizado. Cualquier pavimento suelto debe retirarse, rellenarse y nivelarse. También rellene y nivele las líneas de lechada con un compuesto alisador adecuado.

Pavimentos resistentes existentes

Las lamas/ losetas Amtico Access se pueden instalar sobre pavimentos resilientes existentes, siempre que la superficie esté limpia de toda contaminación. Debe llevarse a cabo una inspección para asegurarse de que el pavimento está fijado de forma segura. Cualquier pavimento suelto debe ser fijado.

Subsuelo tipo madera

Los contrapisos de madera deben ser estables y estar sólidamente fijados; llene todas las juntas y alise las áreas rugosas. Se recomienda que luego sean superpuestos con madera contrachapada de calidad exterior de 6 mm como mínimo.

Suelos técnicos elevados

Asegúrese de que los paneles de acceso elevados estén firmes, nivelados, lisos, limpios y secos y libre de defectos. La fabricación de paneles de acceso elevados debe estar de acuerdo con EN12825 (o equivalente) y la instalación los requisitos deben cumplir con los siguientes estándares;

- El reborde de los paneles no debe superar los 0,75 mm
- Las diferencias de altura entre los paneles adyacentes no deben superar los 0,75 mm
- Los espacios entre paneles no deben exceder 1 mm
- El suelo total debe estar nivelado dentro de +/- 1,5 mm en una longitud de 5 m

Los paneles inestables, desiguales o de mala calidad deben repararse adecuadamente antes de la instalación o superpuestos con madera contrachapada de 6 mm para evitar que las irregularidades se reflejen a través de las lamas/ losetas.

Las juntas de las lamas/ losetas deben colocarse para evitar que se posicionen sobre o cerca del borde de un panel, esto ayuda a asegurar que cualquier diferencia de altura entre los paneles sea superada.

Instalación

Si se instala con el adhesivo Amtico Tackifier, debe aplicarse con un rodillo apropiado para dar una cobertura de 50 - 100 gramos por metro cuadrado. El Tackifier debe dejarse secar (tarda 30 minutos o más dependiendo de las condiciones del sitio) hasta obtener una película pegajosa transparente, antes de colocar las lamas/losetas.

Se recomienda el mosaico (cuarto de vuelta) para las losetas del formato grande (914 x 914 mm).

Al colocar lamas/ losetas perimetrales en su lugar, se recomienda que se corten cuidadosamente a la medida para que las lamas/ losetas se puedan instalar sin tener que aplicar presión o forzarlas a colocarlas en su lugar. Algunos clientes prefieren instalar las lamas/ losetas Amtico Access de forma permanente. Esta es la opción recomendada para algunas instalaciones - consulte las notas a continuación para obtener más información. Cualquiera que sea el método elegido, una vez completada la instalación, apisone el pavimento en dos direcciones en ángulo recto entre sí, utilizando un rodillo de 45 kg con pasadas superpuestas para asegurar un buen contacto entre lamas/ losetas, adhesivo y sustrato.

Notas

- En áreas expuestas a cambios de temperatura potencialmente grandes, por ejemplo, suelos expuestos a la luz solar directa o zonas con suelo radiante, se recomienda que Amtico HT Adhesive o Universal 2-Part Adhesive se utilice para instalar lamas/ losetas según el tipo de subsuelo. Los métodos de adhesión permanente también deben usarse para áreas con cargas rodantes pesadas.
- La temperatura de la superficie de la lama/ loseta no debe exceder los 27°C porque las temperaturas por encima de esto pueden causar decoloración.
- En lugares donde haya grandes ventanas externas, se recomienda minimizar el efecto de calentamiento de la luz solar mediante el uso de marquesinas externas o mediante la instalación de una película de reflexión térmica en las ventanas.

Amtico Adhesivo

- Amtico Tackifier: Instalaciones semipermanentes en todos los tipos de subsuelos.
- Amtico PS, SF: Instalaciones permanentes en áreas generales (no apto cuando se adhiere directamente a subsuelos metálicos).
- Amtico HT, HT Extra, Universal 2 Part: Instalaciones permanentes con variaciones de temperatura, calefacción de suelo radiante o altas cargas de rodadura (HT no adecuado para pegar directamente a subsuelos metálicos).

Más información

Póngase en contacto con AfterCare & Technical Services al +44 (0) 2476 861409 o envíe un correo electrónico a technical.support@amtico.com

Mantenimiento

Todos los pavimentos se deben barrer y limpiar con una mopa a diario. En la mayoría de los casos, debería bastar la limpieza con una mopa manual, pero podría ser necesaria la limpieza con un rociador para eliminar las marcas superficiales persistentes. Se deben usar señales de advertencia para avisar de la limpieza en curso.

Limpieza de rutina

- Seque de inmediato cualquier derrame y limpie meticulosamente la zona con una solución de Amtico Maintainer diluida en la proporción correcta.
- Limpie con una mopa, barra o aspire el pavimento y limpie meticulosamente y a diario cualquier sistema de enmoquetado de acceso e interiores.

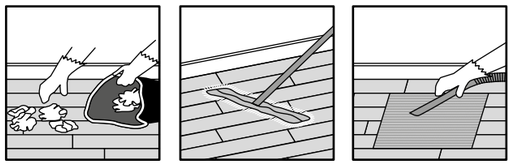

- Friegue con una fregona o máquina limpiadora para limpiar el pavimento a diario o con la frecuencia necesaria con una de las opciones enumeradas a continuación (si se prefiere, se puede utilizar una fregona de microfibra).
- Recoja meticulosamente el agua para que la superficie del pavimento se seque completamente y retire las señales cuando haya terminado.
- Limpieza con fregona: el uso de una fregona permite eliminar las manchas y la mayoría de las marcas superficiales.
    - Prepare una solución de Amtico Maintainer diluida en la proporción correcta.
    - Con un sistema de fregona de doble cubo, aplique la solución con la fregona bien escurrida. No inunde el pavimento de agua.
    - Aclare la fregona frecuentemente y cambie la solución cuando sea necesario.



- Limpieza con rociador: la limpieza con rociador se puede usar para eliminar manchas fáciles y eliminar rozaduras. Si el pavimento presenta manchas persistentes, puede ser adecuado realizar una limpieza manual inicial con fregona y cubo.
    - Vierta una solución de Amtico Maintainer diluida en la proporción correcta en un rociador.
    - Aplique una neblina fina de líquido a un área de aproximadamente 2 metros cuadrados cada vez.
    - Use una pulidora rotativa (de aproximadamente 450 rpm) con un estropajo de nylon de 3M (o equivalente).

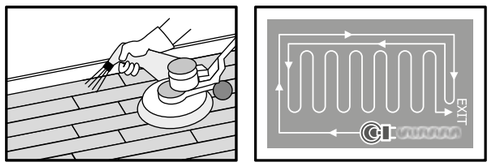

Nota

- Use en las puertas exteriores un sistema de enmoquetado antimanchas adecuado para la retención de tierra y la climatología de la zona.
- Se deben usar discos de fieltro o protectores debajo de las patas de los muebles. No arrastre ni deslice objetos por el pavimento.
- Los pavimentos Amtico Access no son adecuados para limpieza con un fregadoras-aspiradoras, a no ser que las losetas estén adheridas de forma permanente.
- No se deben aplicar revestimientos a los pavimentos Amtico Access a no ser que estén adheridos de forma permanente.

Precaución

Si se mantienen limpios y secos, los pavimentos Amtico Access presentan excelentes propiedades antideslizantes. Sin embargo, como ocurre con otros pavimentos lisos, la presencia de agua, grasa, contaminantes y otros líquidos en la superficie del pavimento puede volverlo resbaladizo. Se debe evitar la pulverización accidental con abrillantador para muebles y otros productos en spray, ya que pueden hacer que los pavimentos queden resbaladizos.

Más información

Contacte con nuestra línea de asistencia posventa y técnica en el número +44 (0)24 7686 1409 (para consultas generales) o escriba por correo electrónico a technical.support@amtico.com
Contacte info@amtico.es si desea ser atendido en español.

Especificaciones Técnicas

Nombre	Norma	Símbolo	Resultados
CE / DOP	EN 14041	CE	CPR/AI/003
Clasificación al uso	EN ISO 10874	23 33 42	23, 33, 42
Norma de fabricación	EN ISO 10582		Cumple con la normativa
Espesor total	EN ISO 24346		5,0 mm
Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340		0,55 mm
Peso	EN ISO 23997		7800 g/m²
Resistencia abrasión	EN ISO 10582		Tipo 1
Punzonamiento	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999		≤ 0,25 % (valor promedio ≤ 0,15%)
Curling	EN ISO 23999		≤ 2 mm
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	DS	R10 Clase DS
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02		≥ 6
Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987		Excelente
Reacción al fuego-Euroclasse	EN 13501-1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
Prueba de la silla de ruedas (Tipo W)	EN ISO 4918		Cumple con la normativa
Absorción acústica ΔLw	EN ISO 717-2		9 dB
Carga electrostática	EN 1815		≤ 2 kV
Emisiones	IAC Gold	IAQ	IACG-352-03-07-2018
Emisiones		EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieu, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Entorno	BRE Green Guide		Comparable a los elementos de guía verde genéricos 821570039 y 821570066, noté A+/A
Sin Ftlalato		Phthalate Free Los productos Amtico Access están fabricados con plasticantes libres de ftalatos y de base biológica.	Si
Acabado de la superficie			Uretano

Acreditaciones

Nuestro objetivo es combinar la creatividad y la innovación con los más altos niveles de calidad: calidad de diseño, fabricación, producto y servicio.

CE	La marca CE es la confirmación por parte de Amtico que nuestros productos cumplen con los requisitos europeos de salud, seguridad y medioambientales (según la Directiva del Consejo 89/106/CEE del Consejo y se detalla en EN 14041).	FEB	Amtico es miembro de la asociación profesional de fabricantes de revestimientos de pavimentos flexibles en Alemania.
UKCA	La marca UKCA es una confirmación por Amtico que nuestros productos cumplen las regulaciones del Reino Unido como se define en el Instrumentos estatutarios (IS) relevantes.	PVC Next RECYCLAGE PVC SOUPLE	SOLS PVC Pro es la organización profesional francesa de fabricantes de pavimentos de PVC; Representando sus valores compartidos y compromisos relacionados con el medio ambiente, la comodidad, la regulación y la comunicación. Sols Pvc PRO
DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. German Sustainable Building Council	Amtico International GmbH es miembro del Consejo de Construcción Sostenible de Alemania DGNB.		
floor score	Los productos Amtico Access están certificados por terceros para emisiones de bajo VOC que contribuyen a una buena calidad del aire interior.		
Phthalate Free	Los productos Amtico Access están fabricados con plastificantes de base biológica y sin ftalatos, excepto por el contenido reciclado.	INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT	Amtico Access cumple con la versión 6.0 de Indoor Air Comfort Gold y está certificado como un producto de bajas emisiones que contribuye a un ambiente interior saludable.

10 YEAR

10YR COMMERCIAL WARRANTY

Garantía

Todos los productos Access de Amtico vienen con una garantía comercial de Amtico contra el desgaste. Para más información visite **amtico.es/lvt/informacion-de-garantia/**

amtico

amtico
flooring

Amtico UK & European Sales
Solar Park Southside
Solihull, West Midlands
B90 4SH, UK
+44 (0) 121 745 0800
samples@amtico.com

Amtico Head Office
Kingfield Road
Coventry
CV6 5AA, UK
+44 (0) 24 7686 1400
samples@amtico.com

Amtico International Germany
Grand Bateau
Hammer Straße 17
40219 Düsseldorf
Germany
+49 (0) 211 361 155 0
info@amtico.de

Amtico International France
36 Avenue Hoche
75008 Paris
France
+33 (0) 1 55 38 95 70
info@amtico.fr

Amtico International Scandinavia
S:t Olofsgatan 11A
753 21 Uppsala
Sweden
46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se

Amtico International Sucursal En España
Calle Boix Y Morer 6, 2 Derecha
28003 Madrid, Spain
+34 (0) 91 335 24 94
info@amtico.es

Amtico International Asia
Room 905
9/F., OfficePlus @ Wan Chai
303 Hennessy Road, Hong Kong
+852 2327 7703
samples@amtico.com

Amtico International Middle East, Africa & India
8th Floor
Building Number 2
J&G DMCC, Dubai, UAE
+971 (0) 50 192 33 46
samples@amtico.com

Amtico International Pty Ltd Australia & New Zealand
Unit 1, 40 Mill Street
Yarrabilba 4207
Australia
australia.customerservice@amtico.com

amtico.es

Visite amtico.es para obtener más información sobre nuestra gama de productos, ideas inspiradoras y consejos de instalación y mantenimiento. Se hace todo lo posible para lograr una reproducción precisa de los productos en este catálogo, sin embargo, las imágenes impresas pueden variar. La selección de productos debe hacerse a partir de muestras reales. Las muestras son pequeñas piezas cortadas de losas estándar. Dan solo una indicación general del diseño. El tono y el sombreado pueden variar ligeramente de un lote a otro y no es posible garantizar que la muestra coincidirá exactamente con el material suministrado. La política de la compañía es de desarrollo y mejora continuos y se reserva el derecho de agregar o eliminar del rango o cambiar patrones sin notificación previa. Todos los tamaños métricos están redondeados. Todos los productos se fabrican de acuerdo con EN ISO 10582 y EN1307. Catálogo correcto en el momento de la impresión.

amtico
flooring

AMTICO BIO

amtico bio

Pavimentos LVT bajos en carbono

amtico
flooring

FABRICAMOS SUELOS APTOS PARA EL FUTURO

Una huella de carbono reducida, sin reducir la calidad.

La reducción de nuestro impacto empieza por los productos que fabricamos.

Por eso presentamos con orgullo Amtico Bio, nuestro primer suelo LVT bioatribuido.

Se fabrica con biomasa renovable para reducir la huella de carbono. Con los excelentes diseños y la calidad típicos de Amtico.

AMTICO BIO

USAMOS MATERIALES RENOVABLES EN LUGAR DE COMBUSTIBLES FÓSILES

Utilizamos fuentes de biomasa cuidadosamente seleccionadas y auditadas para crear el etileno renovable que se utiliza en nuestro PVC bioatribuido.

La biomasa no alimentaria es un material orgánico renovable que procede de fuentes como la hierba perenne y los árboles de crecimiento rápido. Cuando se utilizan árboles de este tipo en la industria de fabricación de pasta de papel, uno de los subproductos es el aceite crudo de resina, que puede transformarse en muchos productos químicos útiles basados en el carbono, entre ellos el etileno, que se utiliza en la producción de PVC renovable.

El aceite de cocina usado es otro producto de desecho que constituye una fuente de etileno renovable. No contiene impurezas y funciona de la misma manera que el etileno procedente del aceite crudo de resina.

En ambos casos, el etileno derivado de la biomasa se combina con el etileno derivado de combustibles fósiles en un único proceso de fabricación para producir la resina de PVC químicamente idéntica que Amtico utiliza para fabricar sus pavimentos LVT.

Fabricación tradicional de PVC

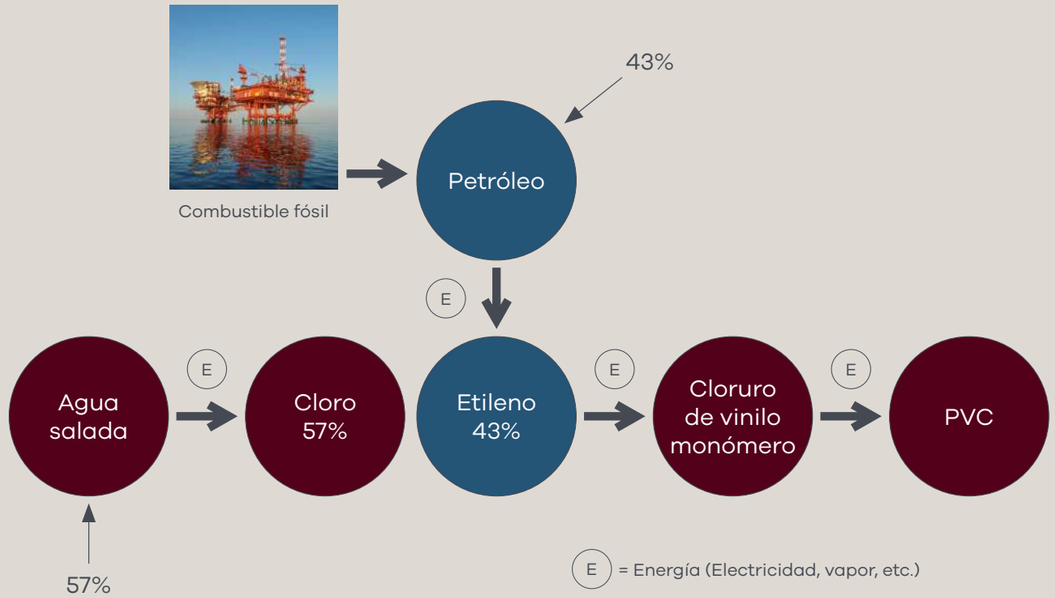

Fabricación de PVC bioatribuido

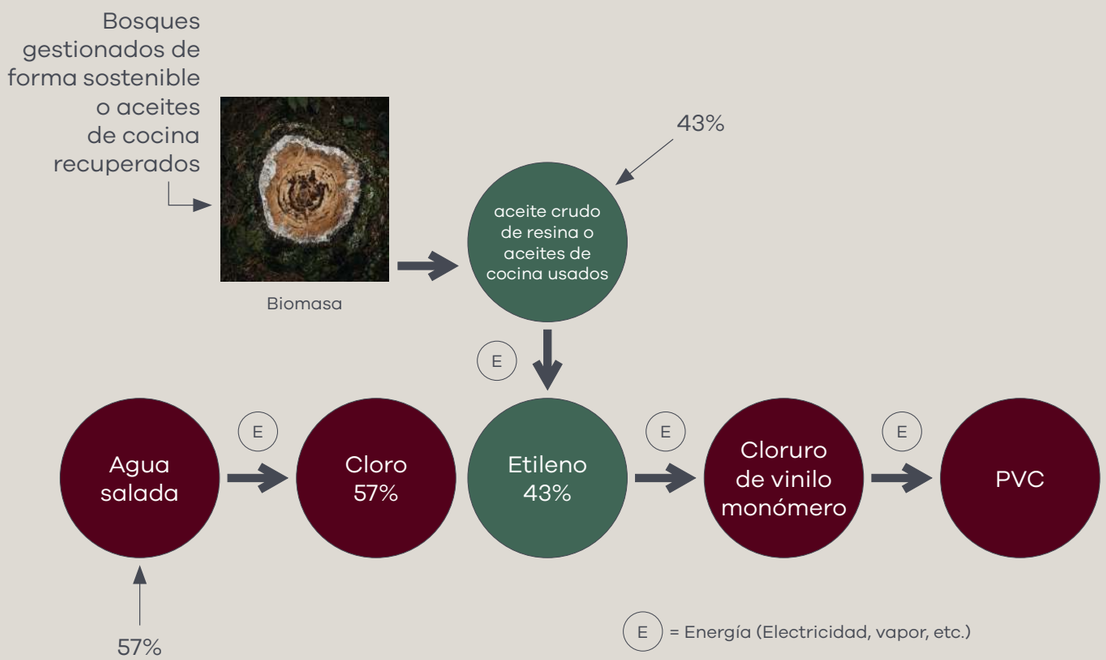

NO TODA LA BIOMASA ES IGUAL

Todas nuestras fuentes de biomasa son subproductos de otros procesos de producción; por ejemplo, los árboles no se talan específicamente para obtener aceite de resina crudo para etileno. Esto no debe confundirse con otros procesos, como la producción de pélets de madera, en la que los árboles se talan específicamente para crear pélets que se queman para producir energía.

Del mismo modo, el procesamiento de aceites de cocina usados para crear etileno y otros productos químicos útiles, en realidad mejora los problemas de reciclaje y circularidad, ya que tradicionalmente este aceite habría sido depositado en vertederos o eliminado de manera perjudicial para el medio ambiente. Como el aceite ya se utiliza para cocinar, esto tampoco compite con la producción de alimentos.

PRINCIPIOS DEL BALANCE DE MASAS

Nuestro LVT bioatribuido se gestiona cuidadosamente utilizando el principio del balance de masas.

La introducción de PVC bioatribuido de esta forma nos permite incorporar materias primas renovables a nuestro actual proceso de fabricación, en lugar de crear una planta de fabricación completamente nueva, manteniendo los costes a un nivel asequible para usted y para nosotros.

¿Cómo funciona el balance de masas?

Cuando usted elige una de nuestras colecciones como Amtico Bio, simplemente nos abastecemos de la cantidad necesaria de PVC bioatribuido que se necesita para fabricar ese pavimento.

La energía verde utiliza el balance de masas de la misma manera: parte de la energía puede venderse como “verde” por haber sido generada por fuentes renovables certificadas, pero se suministra a través de la misma red que la energía no verde.

Todos los materiales que entran en nuestro proceso de fabricación de LVT se controlan y miden cuidadosamente y se someten a auditorías independientes para obtener la certificación ISCC PLUS.

Así que podemos estar seguros de que cuando usted elige Amtico Bio, está apoyando el cambio a materiales renovables.

Vea la película para saber más sobre el proceso:
www.amtico.es/sostenibilidad/proteccion-del-clima/amtico-bio/bio

SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL BOSQUE AL SUELO

Para garantizar una total transparencia y la completa tranquilidad de sus clientes, Amtico ha recibido una certificación para ofrecer LVT bioatribuido por parte del Organismo de Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC).

La certificación de la cadena de custodia del ISCC garantiza que todos los elementos de la cadena de suministro están certificados por el ISCC. Esto asegura que se han cumplido todos los requisitos del ISCC y que todas las afirmaciones de sostenibilidad hechas por nosotros y por otros fabricantes al final de la cadena de suministro son creíbles y dignas de confianza.

Todos los clientes que compren Amtico Bio recibirán un certificado que garantiza que Amtico ha adquirido PVC derivado de biomasa y que ha seguido el correspondiente proceso de auditoría.

SGS

ISCC PLUS Certificate

Certificate Number: ISCC-PLUS-Cert-DE100-12801122
SGS Germany GmbH
Europa Allee 12, D-49685 Emstek
certifies that

The Amtico Company Limited t/a Amtico International

Kingfield Road 2303730
CV6 5AA Coventry
UNITED KINGDOM

complies with the requirements of the certification system

ISCC PLUS

(International Sustainability and Carbon Certification)

Place of the audit:
see above

This certificate is valid from 11/10/2022 to 10/10/2023

The site of the system user is certified as:
converter

The scope of the certificate includes the following chain of custody options:
mass balance

Emstek, 11/10/2022
Place and date of issue

SGS Germany GmbH
Stamp, Signature

The issuing Certification Body is responsible for the accuracy of this document.
Version / Date: 1 (no adjustments) / 11/10/2022

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service (www.sgsgroup.de/agb). Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein.
This document is an original. If the document is submitted digitally, it is to be treated as an original within the meaning of UCP 600.
Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ELIJA AMTICO BIO

Amtico Bio se puede especificar en nuestras colecciones Signature, Spacia, Form* y Marine, incluidas Safety y Acoustic. El contenido de PVC bioatribuido varía entre las colecciones. Consulte las especificaciones técnicas para obtener más información.

Puede estar seguro de que cuando elige Amtico Bio, está contribuyendo a un futuro sostenible para los pavimentos de vinilo.

*Excepto Barrel Oaks y Heritage Oaks

Modelo de análisis del ciclo de vida (LCA)

Impactos medioambientales por unidad declarada/funcional (de la cuna a la tumba A1-3)

	Indicator	Unidad	Signature	Signature Bio
GWP	Potencial de calentamiento global (cambio climático)	kg CO2 eq.	$5.67e^{+0}$	$4.02e^{+0}$
ODP	Potencial de agotamiento de la capa de ozono	kg CFC 11 eq.	$2.10e^{-7}$	$1.18e^{-6}$
AP	Potencial de acidificación (suelo y agua)	kg SO2 eq.	$2.27e^{-2}$	$3.65e^{-2}$
EP	Potencial de eutrofización	kg $(PO4)^{3-}$	$5.92e^{-3}$	$1.50e^{-2}$
POCP	Creación fotoquímica de ozono	kg C2H2 eq.	$7.37e^{-3}$	$4.67e^{-3}$
ADPF	Potencial de agotamiento abiótico (elementos)	kg Sb eq.	$3.20e^{-5}$	$2.91e^{-5}$
ADPF	Potencial de agotamiento abiótico (combustibles fósiles)	MJ eq.	$1.47e^{+2}$	$1.54e^{+2}$

	Indicator	Unidad	Form	Form Bio
GWP	Potencial de calentamiento global (cambio climático)	kg CO2 eq.	$5.18e^{+0}$	$3.74e^{+0}$
ODP	Potencial de agotamiento de la capa de ozono	kg CFC 11 eq.	$2.07e^{-7}$	$1.05e^{-6}$
AP	Potencial de acidificación (suelo y agua)	kg SO2 eq.	$2.05e^{-2}$	$3.25e^{-2}$
EP	Potencial de eutrofización	kg $(PO4)^{3-}$	$5.53e^{-3}$	$1.34e^{-2}$
POCP	Creación fotoquímica de ozono	kg C2H2 eq.	$6.65e^{-3}$	$4.31e^{-3}$
ADPF	Potencial de agotamiento abiótico (elementos)	kg Sb eq.	$2.81e^{-5}$	$2.56e^{-5}$
ADPF	Potencial de agotamiento abiótico (combustibles fósiles)	MJ eq.	$1.35e^{+2}$	$1.41e^{+2}$

	Indicator	Unidad	Spacia	Spacia Bio
GWP	Potencial de calentamiento global (cambio climático)	kg CO^2 eq.	$4.80e^{+0}$	$3.63e^{+0}$
ODP	Potencial de agotamiento de la capa de ozono	kg CFC 11 eq.	$2.05e^{-7}$	$9.74e^{-7}$
AP	Potencial de acidificación (suelo y agua)	kg SO^2 eq.	$1.94e^{-2}$	$3.05e^{-2}$
EP	Potencial de eutrofización	kg $(PO4)^{3-}$	$5.23e^{-3}$	$1.24e^{-2}$
POCP	Creación fotoquímica de ozono	kg C2H2 eq.	$6.09e^{-3}$	$4.05e^{-3}$
ADPF	Potencial de agotamiento abiótico (elementos)	kg Sb eq.	$2.58e^{-5}$	$2.38e^{-5}$
ADPF	Potencial de agotamiento abiótico (combustibles fósiles)	MJ eq.	$1.25e^{+2}$	$1.33e^{+2}$

Los productos de Amtico suelen estar respaldados por una Declaración Ambiental de Producto (DAP) que calcula el impacto ambiental de la fabricación, el uso y la eliminación de un producto. Para los productos de construcción, los requisitos de la DAP se establecen en la norma BS EN 15804:2012+A2:2019. Sin embargo, esta norma exige un año completo de datos de producción.

Para un producto recién creado como Bio, aún no disponemos de un año completo de datos. En su lugar, nuestro equipo interno de I+D ha creado un modelo de Evaluación del Ciclo de Vida (ACV). Utilizando el software LINA de BRE, nuestros especialistas técnicos no sólo pueden crear el ACV, sino también modelizar el impacto ambiental de cualquier cambio en el suministro y la fabricación.

Los modelos de ACV que se pueden ver junto a este texto se han preparado para Signature, Form y Spacia fabricados tanto con PVC estándar como con PVC bioatribuido. Los parámetros de los estudios son los siguientes:

1. Se utilizaron los datos de fabricación del 2021 para Kingfield Road, Coventry.
2. Se aplicó el límite del sistema Cradle to Gate (de la cuna a la tumba) (A1-3).
3. Ecoinvent proporcionó los conjuntos de datos de materias primas.
4. Las entradas del modelo incluyeron las materias primas y el transporte hasta las instalaciones, el consumo de energía y agua, el envasado, los residuos y la eliminación/reciclado.
5. En las instalaciones de Kingfield Road se fabrica más de un producto. El consumo de energía y agua se determinó proporcionalmente en función de la masa del producto fabricado en el 2021.

amtico flooring

Amtico South
European Sales
Solar Park Southside
Solihull, West Midlands
B90 4SH, Reino Unido
Español: +44 (0) 121 745 0895
Samples: info@amtico.de

Lea toda nuestra estrategia sobre la sostenibilidad en **amtico.es/sostenibilidad**

amtico
flooring

amtico
entryway

Entryway

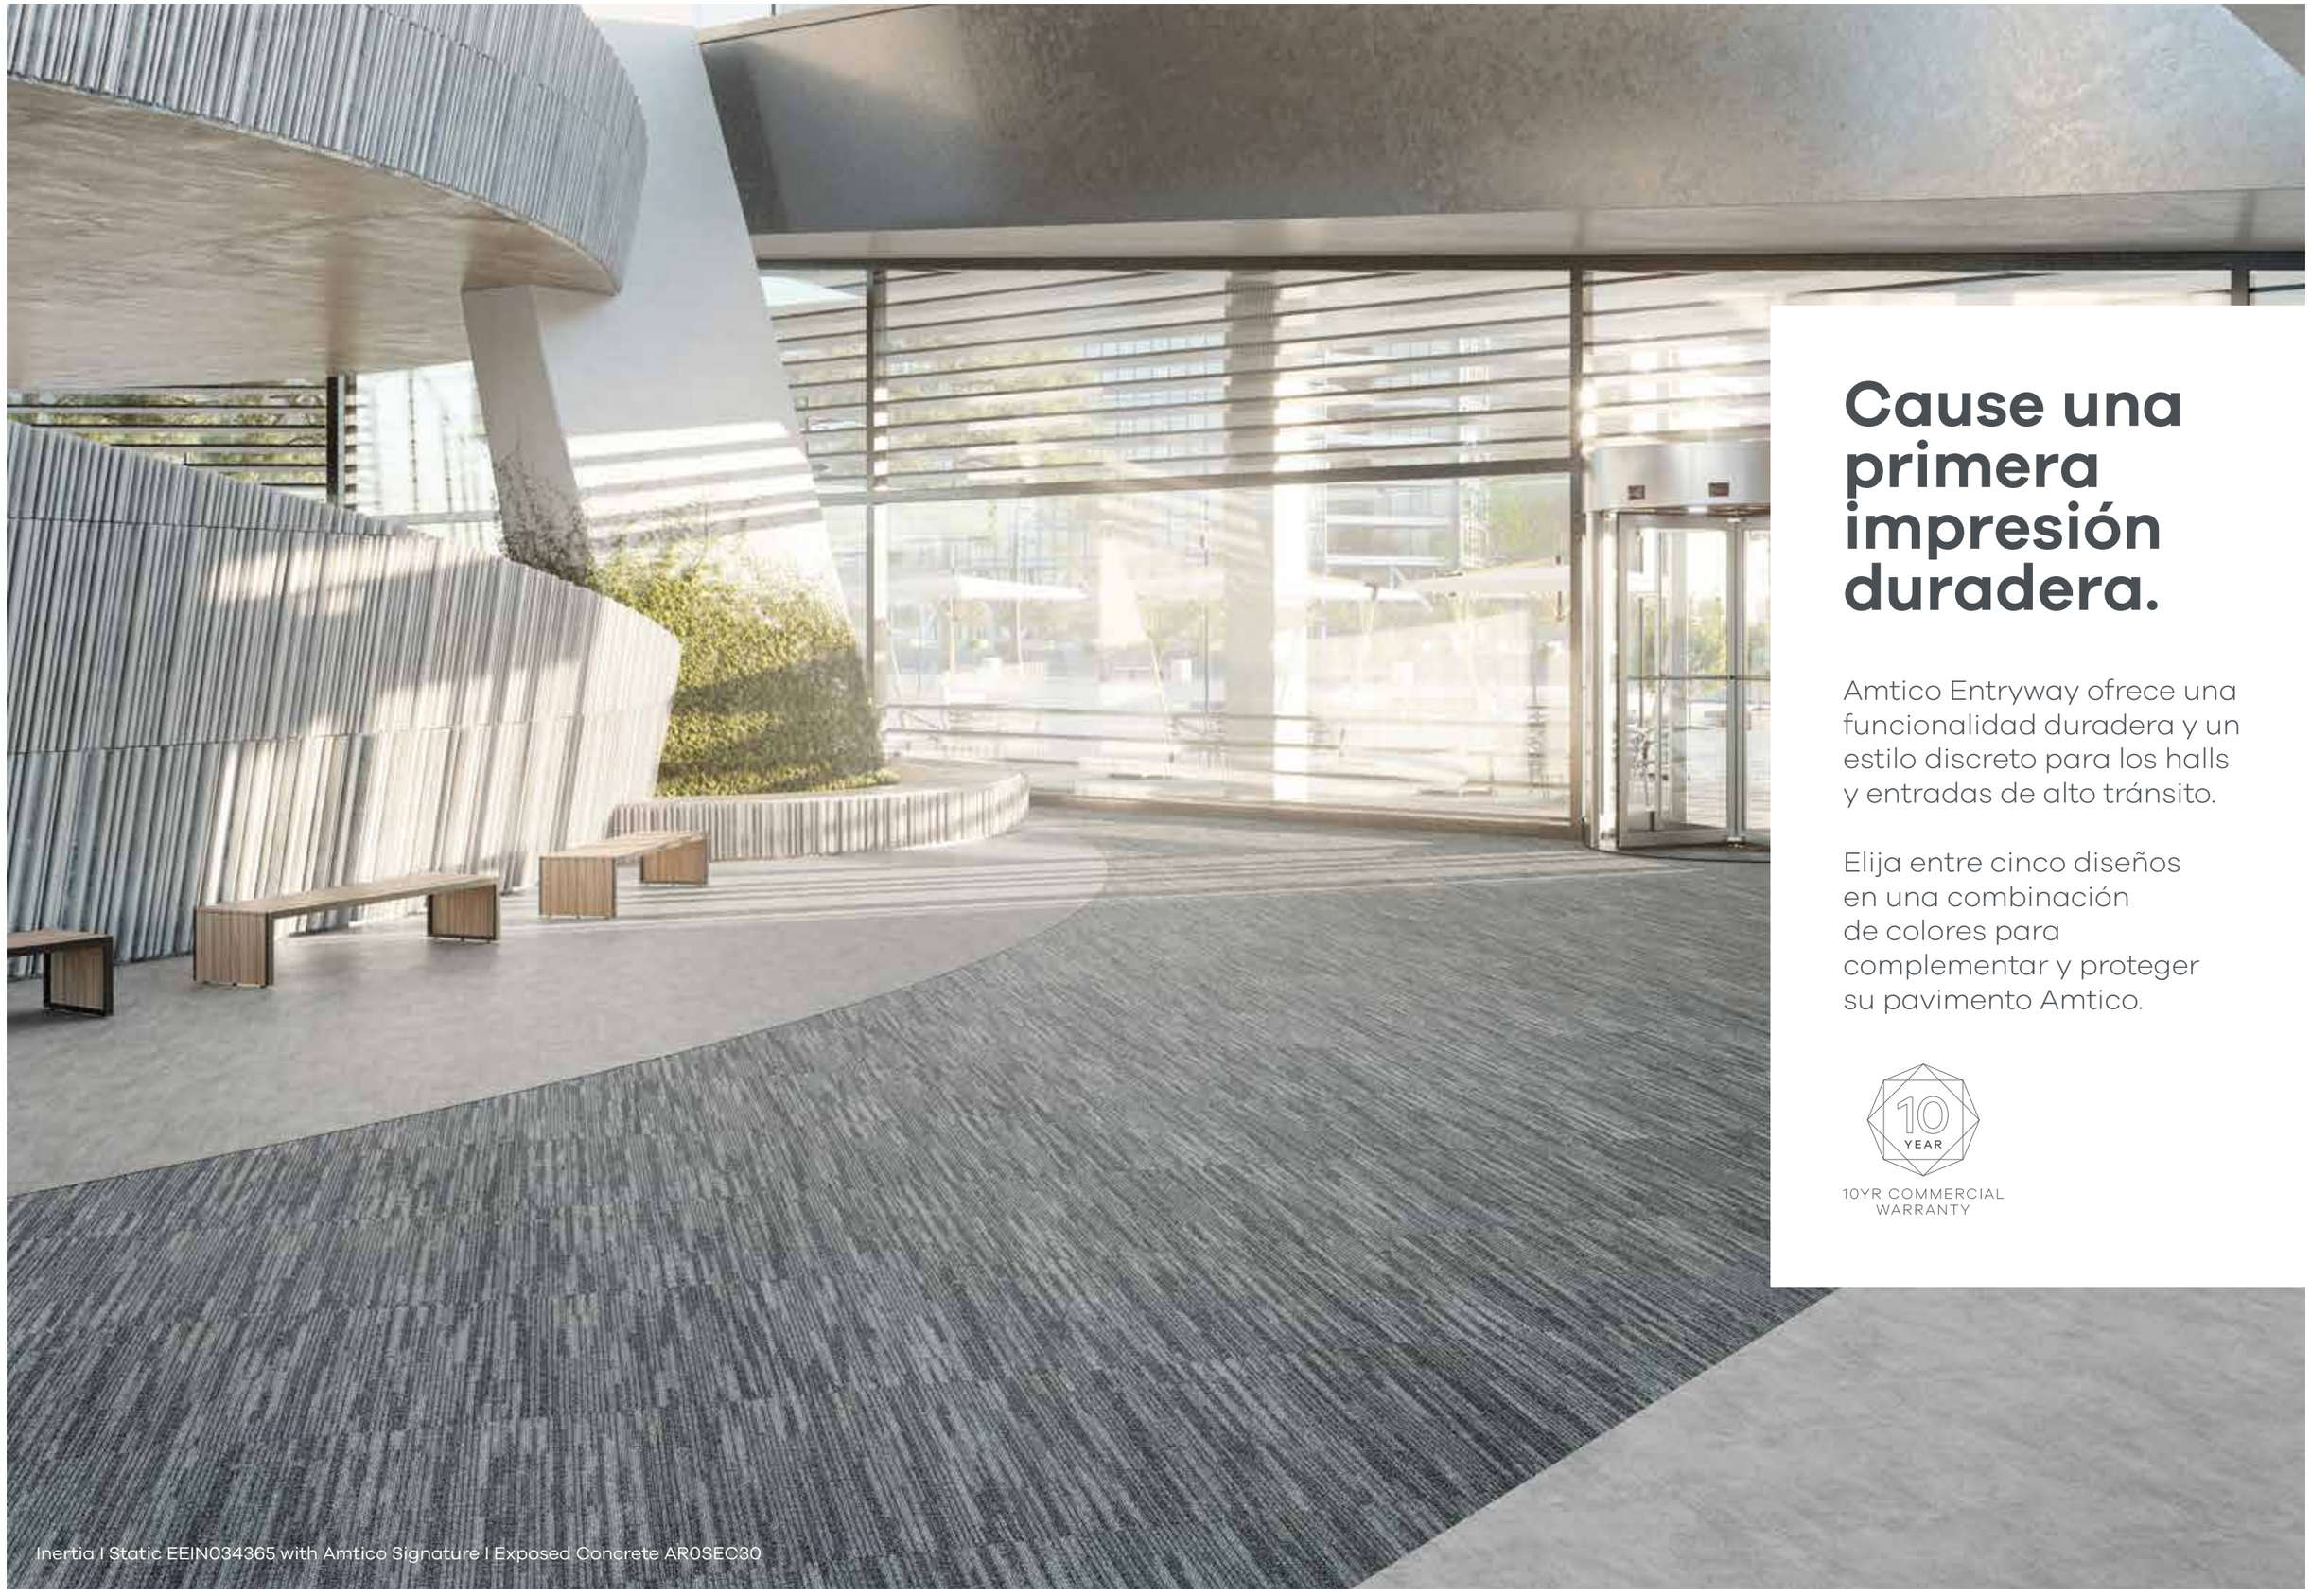

Inertia | Static EEIN034365 with Amtico Signature | Exposed Concrete AR0SEC30

Cause una primera impresión duradera.

Amtico Entryway ofrece una funcionalidad duradera y un estilo discreto para los halls y entradas de alto tránsito.

Elija entre cinco diseños en una combinación de colores para complementar y proteger su pavimento Amtico.

10 YEAR

10YR COMMERCIAL WARRANTY

La primera línea de defensa de su pavimento.

Amtico Entryway es resistente, resiliente y protector.

Las fibras de raspado eliminan la suciedad y los residuos, mientras que las fibras de nylon reforzado eliminan la humedad. La combinación de estos dos tipos de fibras proporciona una óptima eliminación de la suciedad y la humedad.

Las fibras de raspado pueden retener 2,5 veces más residuos arenosos que su peso normal: **3,25 kg por metro cuadrado.**



También pueden capturar 3 veces más humedad que su peso normal: **3,2 - 3,6 kg.**

Recoarse I Bypass Black I EERC001518 with Amtico Access I Winter Oak SX5W5021

Parte de una solución integral de pavimento.

Amtico Entryway fue diseñado para combinarse de forma eficaz con nuestros pavimentos LVT.

Recomendamos instalar al menos entre 180 y 240 cm de módulos Entryway en cada zona de entrada. De este modo, el sistema puede alcanzar un nivel óptimo de rendimiento y también mejora la seguridad al minimizar los riesgos de deslizamiento.

Una limpieza adecuada en los vestíbulos y otras zonas de entrada también es esencial para el mantenimiento del pavimento de todo el edificio. Centre sus esfuerzos de limpieza en los vestíbulos para garantizar la belleza y durabilidad de sus pavimentos.

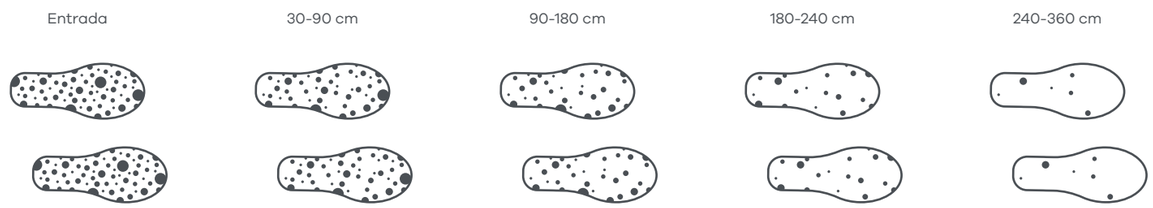

Ruffian I Tan Tetons EERF008404 with Amtico Access I Ceramic Flint SX5S2594

Inertia Especificaciones

Fibra	Nylon 6,6
Método de tinción	Teñido en solución
Espesor del pelo	5,2 mm
Espesor total	8,7 mm (+15%/-10%)
Dorso	Tejido de poliéster/PVC
Garantía	Limitada de 10 Años
Adecuado para escaleras	Sí (con mamperlanes protectores)

Charge Especificaciones

Fibra	Nylon 6,6
Método de tinción	Teñido en solución
Espesor del pelo	5,4 mm
Espesor total	8,8 mm (+15%/-10%)
Dorso	Tejido de poliéster/PVC
Garantía	Limitada de 10 Años
Adecuado para escaleras	Sí (con mamperlanes protectores)

Force Especificaciones

Fibra	Nylon 6,6
Método de tinción	Teñido en solución
Espesor del pelo	5,0 mm
Espesor total	9,0 mm (+15%/-10%)
Dorso	Tejido de poliéster/PVC
Garantía	Limitada de 10 Años
Adecuado para escaleras	Sí (con mamperlanes protectores)

Inertia Kinetic EEIN011360

Inertia Vector EEIN014362

Inertia Static EEIN034365

Inertia Slide EEIN034368

Charge Kinetic EECH011360

Charge Vector EECH014362

Charge Static EECH034365

Charge Slide EECH034368

Force Kinetic EEFR011360

Force Vector EEFR014362

Force Static EEFR034365

Force Slide EEFR034368

Disponible en
Brick

457,2 x 914,4 mm /
18" x 36"

10 YEAR

10YR COMMERCIAL
WARRANTY

Ruffian Especificaciones

Fibra	Nylon 6,6
Método de tinción	Teñido en solución
Espesor del pelo	4,2 mm
Espesor total	8,2 mm (+15%/-10%)
Dorso	Tejido de poliéster/PVC
Garantía	Limitada de 10 Años
Adecuado para escaleras	Sí (con mamperlanes protectores)

Recoarse Especificaciones

Fibra	Nylon 6,6
Método de tinción	Teñido en solución
Espesor del pelo	5,2 mm
Espesor total	8,7 mm (+15%/-10%)
Dorso	Tejido de poliéster/PVC
Garantía	Limitada de 10 Años
Adecuado para escaleras	Sí (con mamperlanes protectores)

Ruffian Ebony Earth EERFO01506

Ruffian Tan Tetons EERFO08404

Recoarse Bypass Black EERCO01518

Recoarse Traverse Tan EERCO08413

Disponible en

Monolithic

Quarter Turned

Disponible en

Monolithic

Quarter Turned

Random

Brick

609,6 x 609,6 mm /
24″ x 24″

10YR COMMERCIAL
WARRANTY

Visite amtico.com para obtener más información sobre nuestra gama de productos, ver ideas inspiradoras y consejos de mantenimiento e instalación. Ponemos todo nuestro empeño en conseguir la reproducción precisa de los productos de este folleto; sin embargo, las limitaciones de impresión pueden llevar a confusión. La selección de los productos debe realizarse a partir de muestras reales. Las muestras son piezas pequeñas cortadas de losetas estándar y solo dan una idea general del diseño. La tonalidad y el sombreado pueden variar ligeramente de un lote a otro y no es posible garantizar que la muestra coincidirá exactamente con el material suministrado. La política de la empresa es el desarrollo y la mejora constantes y nos reservamos el derecho a incorporar y eliminar productos de la gama o cambiar los diseños sin previo aviso. Todos los productos se fabrican de conformidad con la norma EN 13845. El presente folleto es correcto en el momento de su publicación.

amtico
flooring

Amtico UK & European Sales
Solar Park Southside
Solihull, West Midlands
B90 4SH, UK
+44 (0) 121 745 0800
samples@amtico.com

Amtico Head Office
Kingfield Road
Coventry
CV6 5AA, UK
+44 (0) 24 7686 1400
samples@amtico.com

Amtico International Germany
Grand Bateau
Hammer Straße 17
40219 Düsseldorf
Germany
+49 (0) 211 361 155 0
info@amtico.de

Amtico International France
36 Avenue Hoche
75008 Paris
France
+33 (0) 1 55 38 95 70
info@amtico.fr

Amtico International Scandinavia
S:t Olofsgatan 11A
753 21 Uppsala
Sweden
46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se

Amtico International Sucursal En España
Calle Boix Y Morer 6, 2 Derecha
28003 Madrid, Spain
+34 (0) 91 335 24 94
info@amtico.es

Amtico International Asia
Room 905
9/F., OfficePlus @ Wan Chai
303 Hennessy Road, Hong Kong
+852 2327 7703
samples@amtico.com

Amtico International Middle East, Africa & India
8th Floor
Building Number 2
J&G DMCC, Dubai, UAE
+971 (0) 50 192 33 46
samples@amtico.com

Amtico International Pty Ltd Australia & New Zealand
Unit 1, 40 Mill Street
Yarrabilba 4207
Australia
australia.customerservice@amtico.com

amtico marine

Marine Standard Flooring. Tailored to you.

Pavimentos LVT para el sector marino

Fabricación bajo pedido en R.U.

0,55 Capa de desgaste

Contenido

Introducción a Marine **4**
Lamas y losas de Marine 10
Wood 14
Stone 16
Abstract 18

Esquemas de montaje **20**
Esquemas de montaje simples 38

Proyecto **42**

Motivos & Cenefas **46**

Tiras **51**

Disponibilidad de productos **52**

Técnico **54**

Marine Standard Flooring.

Pavimentos de diseño creados específicamente para el sector marino.

Diseños premium, esquemas de montaje inspiradores y libertad para crear algo completamente personalizado: con Amtico Marine ofrecerá una experiencia inolvidable a los clientes, con los más altos estándares de seguridad de la industria.

A su medida.

32 Productos únicos

28 Esquemas de montaje de Marine

3 Formas de especificar

Aventuras llenas de creatividad.

El diseño interior de cualquier embarcación es el pétreo angular de la experiencia a bordo. Y cuando cada espacio, desde la cabina hasta el salón de baile, tiene una apariencia personalizada, la embarcación se convierte en un resort de alta gama, no solo un modo de transporte.

La colección Amtico Marine está dirigida a especificadores que crean experiencias de carácter individual logrando estos toques personales a escala. Dando forma a la experiencia de marca de una embarcación al mismo tiempo que se aporta calidad y servicio arraigados en un profundo conocimiento de las realidades de la construcción naval.

Máxima seguridad.

Con un increíble rendimiento, fabricado para durar. Esta colección, oficialmente acreditada y rigurosamente probada, se creó específicamente para ofrecer un rendimiento y una seguridad óptimos.

Aprobación Wheelmark y Flagmark: Amtico Marine está aprobado por Lloyd's Register Marine Deutschland GmbH (LRMD) al Directiva de Equipos Marinos y SOLAS; y aprobado por Lloyd's Register Marine limited (LRM Ltd).

Tranquilidad entre ciclos de limpieza: Se ha demostrado que nuestra tecnología antimicrobiana activa reduce las bacterias presentes en más de un 99% durante 24 horas[1].

Resistencia ignífuga efectiva: superficie de baja inflamabilidad comprobada.

[1]Probado con E. coli y MRSA en condiciones de prueba de laboratorio utilizando el método ISO22196.

Foto de Polina Rytova en Unsplash

Antimicrobiana

Cualquier ubicación en alta mar, desde plataformas petrolíferas hasta transatlánticos de lujo, es un terreno perfecto para que las bacterias sobrevivan y se multipliquen, debido a que las personas realizan actividades grupales muy cerca.

Por eso, hemos agregado nuestra protección antimicrobiana de alto rendimiento a la colección Amtico Marine. El aditivo de plata iónica proporciona una superficie higiénica donde las bacterias no pueden multiplicarse ni sobrevivir.

En pruebas independientes, se ha demostrado que este ingrediente activo reduce las bacterias presentes en > 99,99% durante 24 horas.

Esto significa que Amtico Marine proporciona una capa adicional de defensa entre limpiezas y brinda a los clientes una mayor tranquilidad.

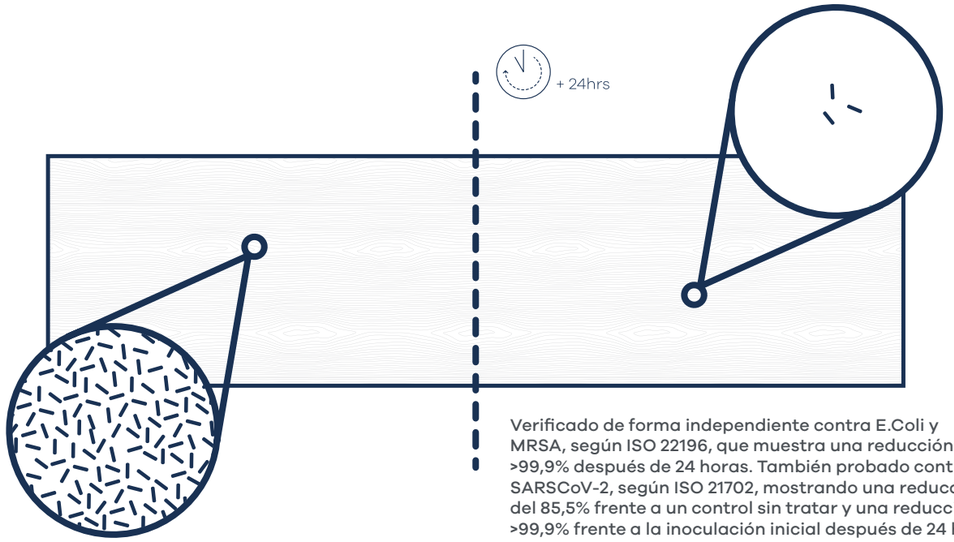

Verificado de forma independiente contra E.Coli y MRSA, según ISO 22196, que muestra una reducción de >99,9% después de 24 horas. También probado contra SARSCoV-2, según ISO 21702, mostrando una reducción del 85,5% frente a un control sin tratar y una reducción de >99,9% frente a la inoculación inicial después de 24 horas

"Si se necesitan niveles adicionales de higiene, es reconfortante saber que con este pavimento se han hecho pruebas y se ha demostrado que los proporciona."

John Baggaley
Especialista Técnico

Especificar Amtico Bio

Ahora disponible en la colección Marine, Amtico Bio es nuestro primer suelo LVT con atributos biológicos.

El PVC bioatribuido, procedente de fuentes de biomasa renovables, ahorra más el 90% del CO_2 durante su fabricación respecto al PVC fabricado a partir de combustibles fósiles.

Amtico Bio utiliza PVC con atributos biológicos, ofreciendo el mismo rendimiento y acabado con una huella de carbono reducida. Fuentes de biomasa renovable cuidadosamente seleccionadas y auditadas se utilizan para crear el etileno que se convierte en nuestro PVC bioatribuido. Esto incluye fuentes como el tall oil crudo (CTO) o aceite de cocina usado (UCO), con trazabilidad garantizada en cada etapa a través de nuestra acreditación ISCC Plus. *Nuestra opción Amtico Bio incluirá el 36% del contenido con atribuciones biológicas.

*Nuestra opción Amtico Bio contiene un 36% de contenido bioatribuido.

ELIJA AMTICO BIO
PARA UNA HUELLA
DE CARBONO REDUCIDA

Elija cualquiera de nuestras lamas y losas de Marine en un solo color y tamaño para crear un pavimento con una elegancia sencilla, o diseñe sus propias combinaciones de colores y tamaños para crear algo que genere un impacto real.

Lamas

184,2 x 1219,2 mm

76,2 x 914,4 mm

114,3 x 914,4 mm

152,4 x 914,4 mm

304,8 x 609,6 mm

304,8 x 457,2 mm

y Losas

457,2 x 457,2 mm

304,8 x 304,8 mm

Muestras y soporte técnico

Ofrecemos soporte técnico especializado en todo el mundo, con un servicio online de suministro de muestras gratuitas a nivel mundial. Su Gerente de ventas local también estará encantado de proporcionarle muestras de tamaño real.

MP001 - Castel Weave I Cenefa de lamas, tiras de Plain Black

Producto

Wood

DRYBACK LVT

ANTIMICROBIANA

Lloyd's Register Marine Deutschland GmbH (LRMD)

Lloyd's Register Marine limited (LRM Ltd)

White Ash
AM5W2540

Nordic Oak
AM5W2550

Sash Oak
AM5W3032

Coastal Pine
AM5W3029

Dusky Walnut
AM5W2542

Worn Ash
AM5W2539

Sun Bleached Oak
AM5W2531

Manor Oak
AM5W7970

Estuary Pine
AM5W3028

Shibori Sencha
AM5W7780

Pale Ash
AM5W2518

Featured Oak
AM5W2533

Honey Oak
AM5W2504

Traditional Oak
AM5W2514

Royal Oak
AM5W2530

Warm Teak
AM5W2517

Warm Cherry
AM5W2506

Exotic Walnut
AM5W2541

Black Walnut
AM5W2534

Shibori Lapsang
AM5W7790

Producto

Stone

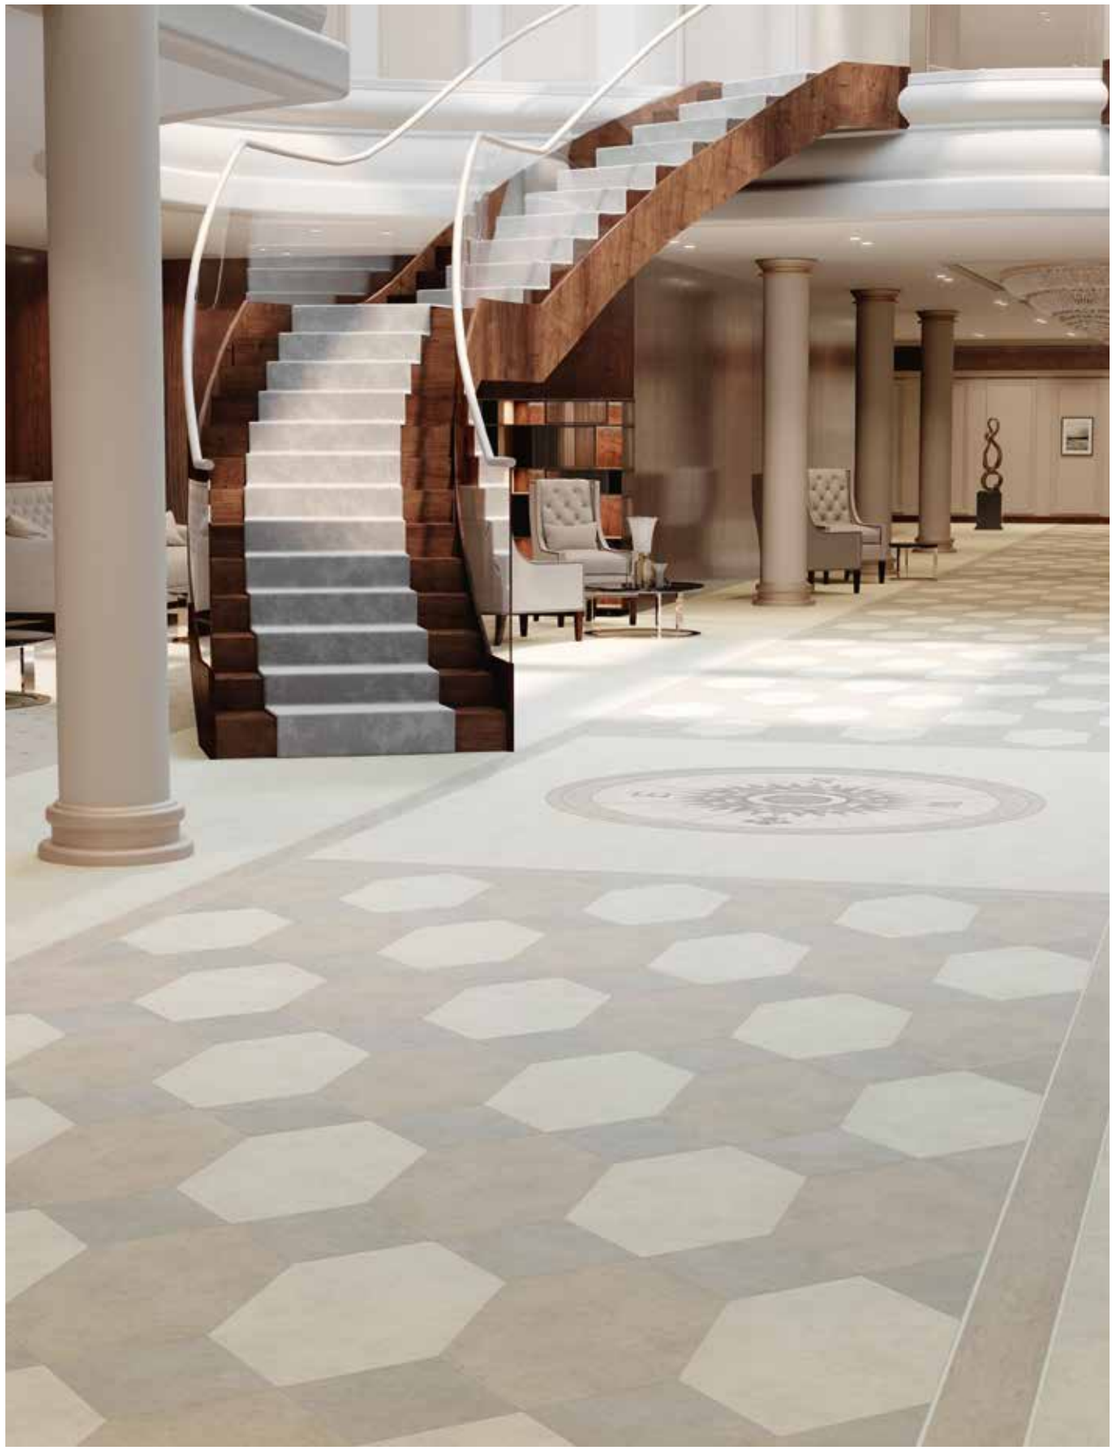

MP019 - Polygon Key I Motivo de Brújula I Cenefa de lamas I Cenefa "Piping"

DRYBACK LVT

ANTIMICROBIANA

Lloyd's Register Marine Deutschland GmbH (LRMD)

Lloyd's Register Marine limited (LRM Ltd)

Ceramic Frost
AM5S1591

Crema Travertine
AM5S1589

Ceramic Ecru
AM5S3592

Plaza Concrete
AM5S3070

Ceramic Dark
AM5S3566

Dry Stone Cinder
AM5S4433

Ceramic Flint
AM5S2594

Ceramic Coal
AM5S4422

Producto

Abstract

Linen Weave - Broken Bond I Tiras de Satin Weave I Coastal Pine - Stripwood

DRYBACK LVT

ANTIMICROBIANA

Lloyd's Register Marine Deutschland GmbH (LRMD)

Lloyd's Register Marine limited (LRM Ltd)

Mirus Cotton
AM5A6110

Linen Weave
AM5A3800

Satin Weave
AM5A3805

Linear Metallic Steel
AM5ALA21

El poder del patrón

Orientación, zonificación, ambiente e impacto: el poder del diseño de pavimentos es difícil de explicar. Presentamos una selección cuidadosamente equilibrada de esquemas de montaje, cada uno con una combinación de productos predefinidos que cubre cualquier espacio sin esfuerzo, desde áreas de circulación de gran tamaño hasta espacios decorativos más reducidos.

MP001 - Castel Weave I Cenefa de lamas, tiras de Plain Black

Esquemas de montaje

Small Parquet

Nunca se puede exagerar la sofisticación atemporal de un pavimento de parquet de madera. Los diseños de un solo color celebran la variada belleza de las vetas de la madera, mientras que las combinaciones opuestas introducen un toque más contemporáneo.

Tamaño de lama
76,2 x 228,6 mm

Small Parquet - MP006
Warm Teak

Small Parquet - MP007
Traditional Oak

Small Parquet - MP008
Honey Oak

Small Parquet - MP009
Coastal Pine

Small Parquet - MP010
Black Walnut

Small Parquet - MP011
Nordic Oak & White Ash

Small Parquet - MP012
White Ash & Nordic Oak

MP011 - Small Parquet

Esquemas de montaje

MP005 - Large Parquet

Large Parquet

Si tiene un espacio más grande pero aún desea la sofisticación atemporal del parquet, estas dos combinaciones de colores altamente utilizables en un tamaño más grande son perfectas para inundar un espacio con un diseño fluido en espiga.

Tamaño de lama
114,3 x 457,2 mm

Large Parquet - MP004
Royal Oak

Large Parquet - MP005
Sun Bleached Oak

Esquemas de montaje

MP017 - Pleat I White Ash - Stripwood

Pleat

La precisa geometría de este diseño aparentemente sencillo encaja de manera brillante aportando trayectoria y movimiento al pavimento. Nuestro equipo de diseño ha seleccionado una combinación de elegantes maderas singulares, así como vivaces creaciones multiproducto para demostrar lo realmente versátil que puede ser Pleat.

Tamaño de lama
114,3 x 457,2 mm

Pleat - MP014
Nordic Oak

Pleat - MP015
Estuary Pine

Pleat - MP016
Satin Weave, Ceramic Frost & Plaza Concrete

Pleat - MP017
White Ash, Dusky Walnut, Nordic Oak, Sash Oak & Sun Bleached Oak

Todos los esquemas de montaje se pueden pedir usando el código simple.

Esquemas de montaje

Basket Weave

Las piezas direccionales de corte preciso en este entrelazado clásico son perfectas para mostrar los colores y texturas altamente realistas de las vetas de madera Amtico Marine.

Tamaño de lama
76,2 x 304,8 mm 114,3 x 114,3 mm (key)

Basket Weave - MP002
Honey Oak

Basket Weave - MP003
Warm Cherry

Castel Weave

Castel Weave aporta el dramatismo y la decoración del parqué tradicional pero sin el peso de la madera auténtica. Desde un salón de baile hasta un piano bar, este suelo desgastado es digno de admiración.

Tamaño de lama
304,8 x 457,2 mm 107,7 x 431,0 mm

Castel Weave - MP001
Sash Oak

MP002 - Basket Weave I Cenefa de lama, tira de Black Walnut

Esquemas de montaje

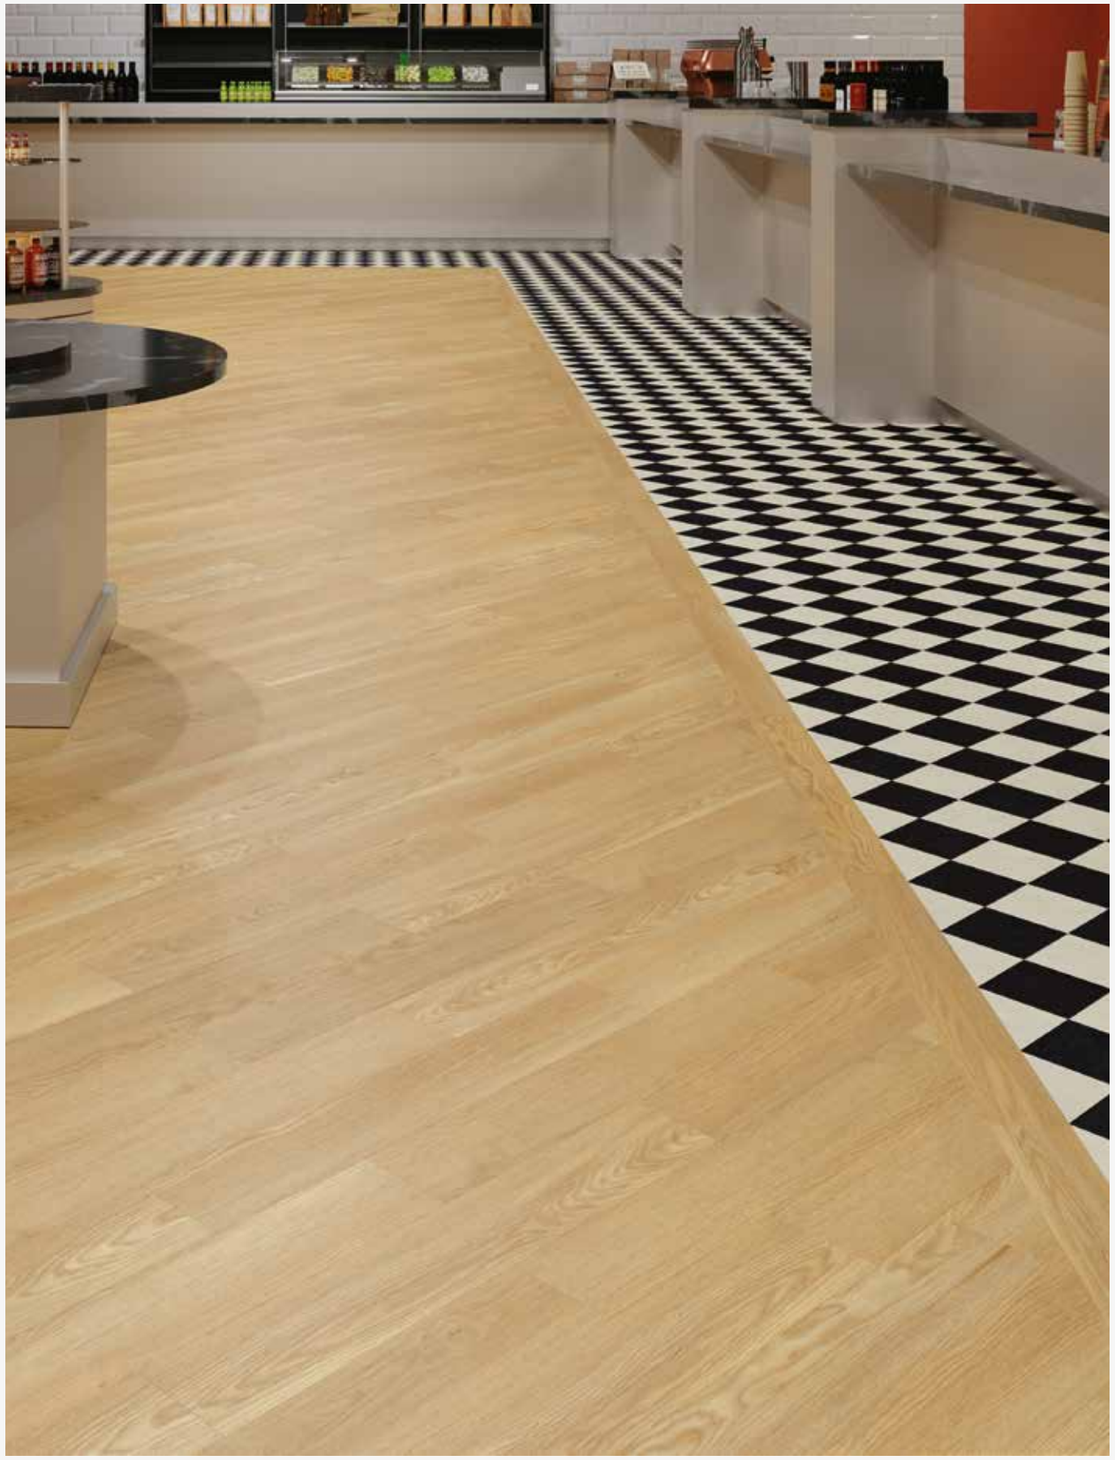

MP027 - Check I Pale Ash - Stripwood, Cenefa de lama

Check

Un patrón atemporal que gira alrededor de las combinaciones de colores. Elija un monocromo atrevido para un bar/comedor clásico o una paleta de colores para un acabado suave y más contemporáneo.

Tamaño de lama
152,4 x 152,4 mm

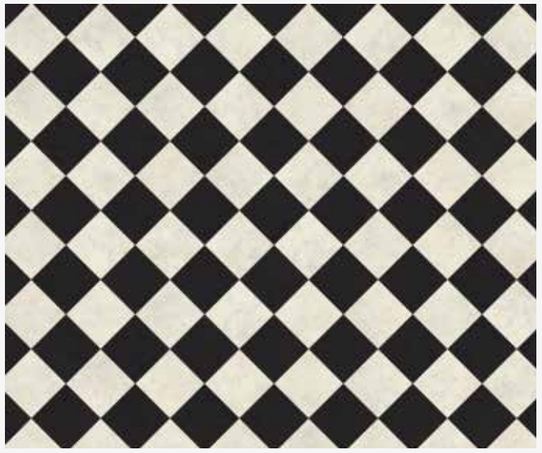

Check - MP027
Ceramic Frost & Ceramic Coal

Check - MP028
Plaza Concrete & Ceramic Frost

Esquemas de montaje

Polygon Key

Polygon Key ofrece patrones a gran escala. Líneas limpias y formas sencillas combinadas en una paleta de colores que crean una sensación de lujo con un toque de desgaste o mezcle tonos en contraste para lograr un efecto más dramático e impactante.

Tamaño de lama
431,8 x 863,6 mm 304,8 x 304,8 mm

Polygon Key - MP019
Ceramic Frost, Ceramic Ecru & Plaza Concrete

Polygon Key - MP020
Plaza Concrete, Ceramic Flint & Ceramic Coal

Key Stone

Un patrón icónico en dos tamaños versátiles. Key Stone Mini produce un efecto gráfico y atrevido, mientras que Key Stone Small logra un aspecto victoriano más clásico. El equipo de diseño de Amtico ha empleado paletas de colores complementarios y en contraste para crear una selección de diseños de pavimentos desde grandes comedores y vestíbulos hasta pequeños baños elegantes.

Tamaño de lama
Mini: 152,4 x 152,4 mm 50,8 x 50,8 mm (centro)
Small: 304,8 x 304,8 mm 50,8 x 50,8 mm (centro)

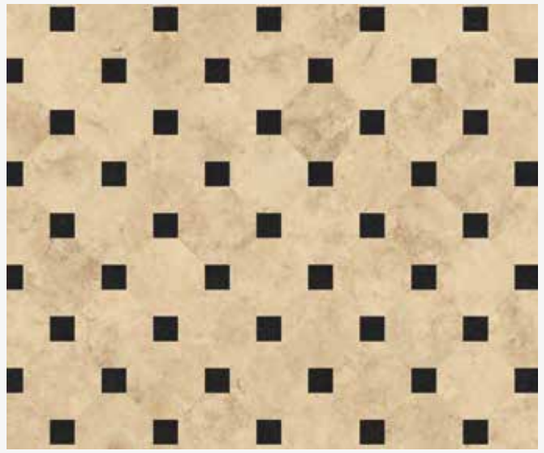

Key Stone Mini - MP022
Crema Travertine & Ceramic Coal (centro)

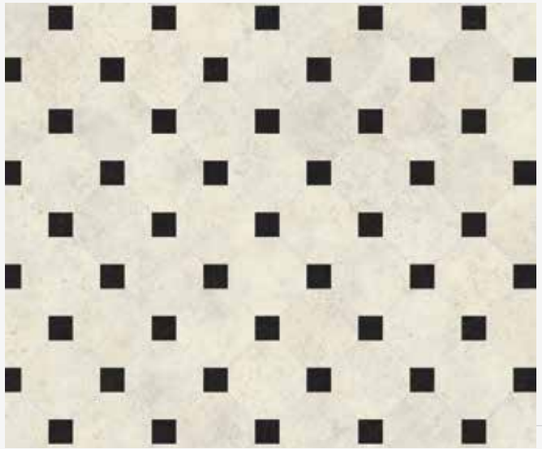

Key Stone Mini - MP023
Ceramic Frost & Ceramic Coal (centro)

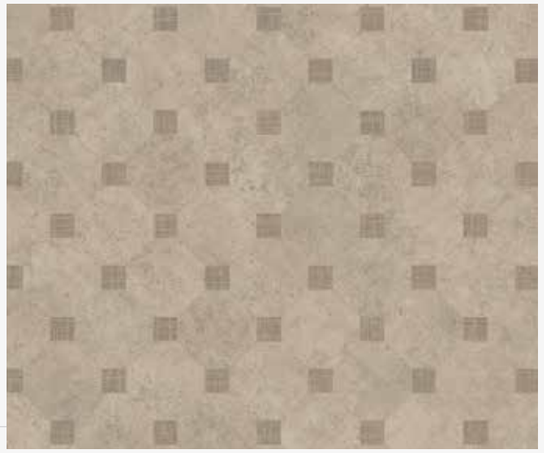

Key Stone Mini - MP024
Ceramic Ecru & Linen Weave (centro)

Key Stone Small - MP025
Ceramic Ecru & Linen Weave (centro)

Key Stone Small - MP026
Plaza Concrete & Linen Weave (centro)

Esquemas de montaje

MP013 - Woven I Ceramic Frost - Cenefa "Uniform Tile" I Cenefa "Piping" I Cenefa "Diamond" I Cenefa "Offset Stripe" I Ceramic Frost - Uniform Tile, tiras de Cirrus Air

Woven

Perfecto para pavimentos caracterizados por detalles, Woven puede crear la sensación de baldosas de cerámica decorativas o parqué tradicional, dependiendo de cómo se combinen los productos. Las piezas de patrones LVT cortadas con precisión de Amtico son más grandes que una loseta de cerámica tradicional y más livianas, por lo que se colocan rápida y fácilmente para obtener un resultado sorprendente.

Tamaño de lama
228,6 x 228,6 mm 107,6 x 323,3 mm

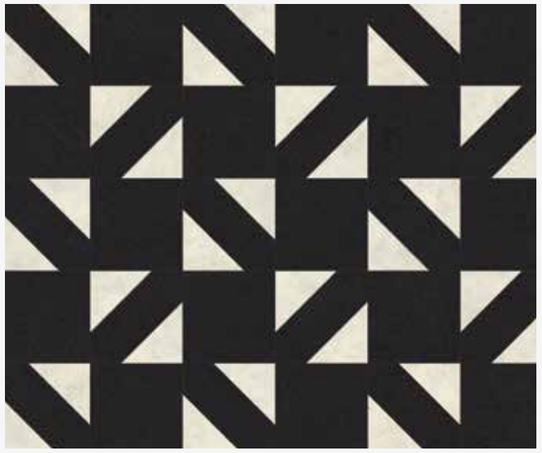

Woven - MP013
Ceramic Coal & Ceramic Frost

Esquemas de montaje

MP018 - Flagstone

Flagstone

Consiga un diseño clásico Flagstone sin los materiales pesados. Dependiendo de la selección del producto, este patrón tradicional puede aportar un encanto suave y rústico o una geometría direccional al espacio.

Tamaño de lama
152,4 x 152,4 mm 152,4 x 304,8 mm 304,8 x 304,8 mm 152,4 x 457,2 mm
304,8 x 457,2 mm 457,2 x 457,2 mm **Tiras:** 4,0 x 914,4 mm

Flagstone Large - MP018
Plaza Concrete & tiras de Satin Weave

Random Stone

Este patrón de bloques desplazados altamente versátil es perfecto para aportar uniformidad a un espacio grande. El decapado en contraste arroja líneas definidas ininterrumpidas, lo que lo hace perfecto para zonificar y marcar caminos en las áreas de tránsito de una embarcación.

Tamaño de lama
152,4 x 457,2 mm 228,6 x 457,2 mm 304,8 x 457,2 mm **Tiras:** 4,0 x 914,4 mm

Random Stone - MP021
Ceramic Flint & tiras de Ceramic Ecru

Todos los esquemas de montaje se pueden pedir usando el código simple.

Mejore cada experiencia a bordo

Ya sea para un buque comercial que trabaja duro o para un crucero de lujo, la selección del material es fundamental para la experiencia del usuario.

Nuestros tamaños versátiles de lamas y losas son la base perfecta para cualquier esquema de interior, ya que brindan un alto rendimiento con un impacto de diseño real.

Deck Block

Las nuevos tiras biseladas de 4mm crean un patrón clásico de Deck Block cuando se coloca con cualquiera de las tablas estándar. Aquí se muestra con tiras de Black Walnut.

Honey Oak

Una veta direccional en losas largas y elegantes crea un flujo encantador.

Stripwood

Coastal Pine

Uniform Tile

Las losas cuadradas y biseladas colocadas con tiras dan una sensación de cerámica realista y son fáciles de mantener en espacios de alto tráfico. Aquí se muestra con tiras de Ceramic Ecru.

Ceramic Dark

Sash Oak - Stripwood

Spirit of the Wild

Ubicación: Tasmania, Australia
Sector: Ecoturismo

"En Spear Green Design nos resulta muy fácil recomendar Amtico por muchas razones, la principal es que nunca hemos tenido un problema en más de 10 años, habiendo utilizado Amtico en embarcaciones desde 30 pies hasta 30 000 toneladas.

Anteriormente habíamos utilizado Amtico en dos embarcaciones consecutivas para este cliente; por lo tanto, era lógico y seguro utilizar una vez más el mismo producto de efectividad comprobada".

Jeremy Spear
Fundador y Director de Spear Green Design

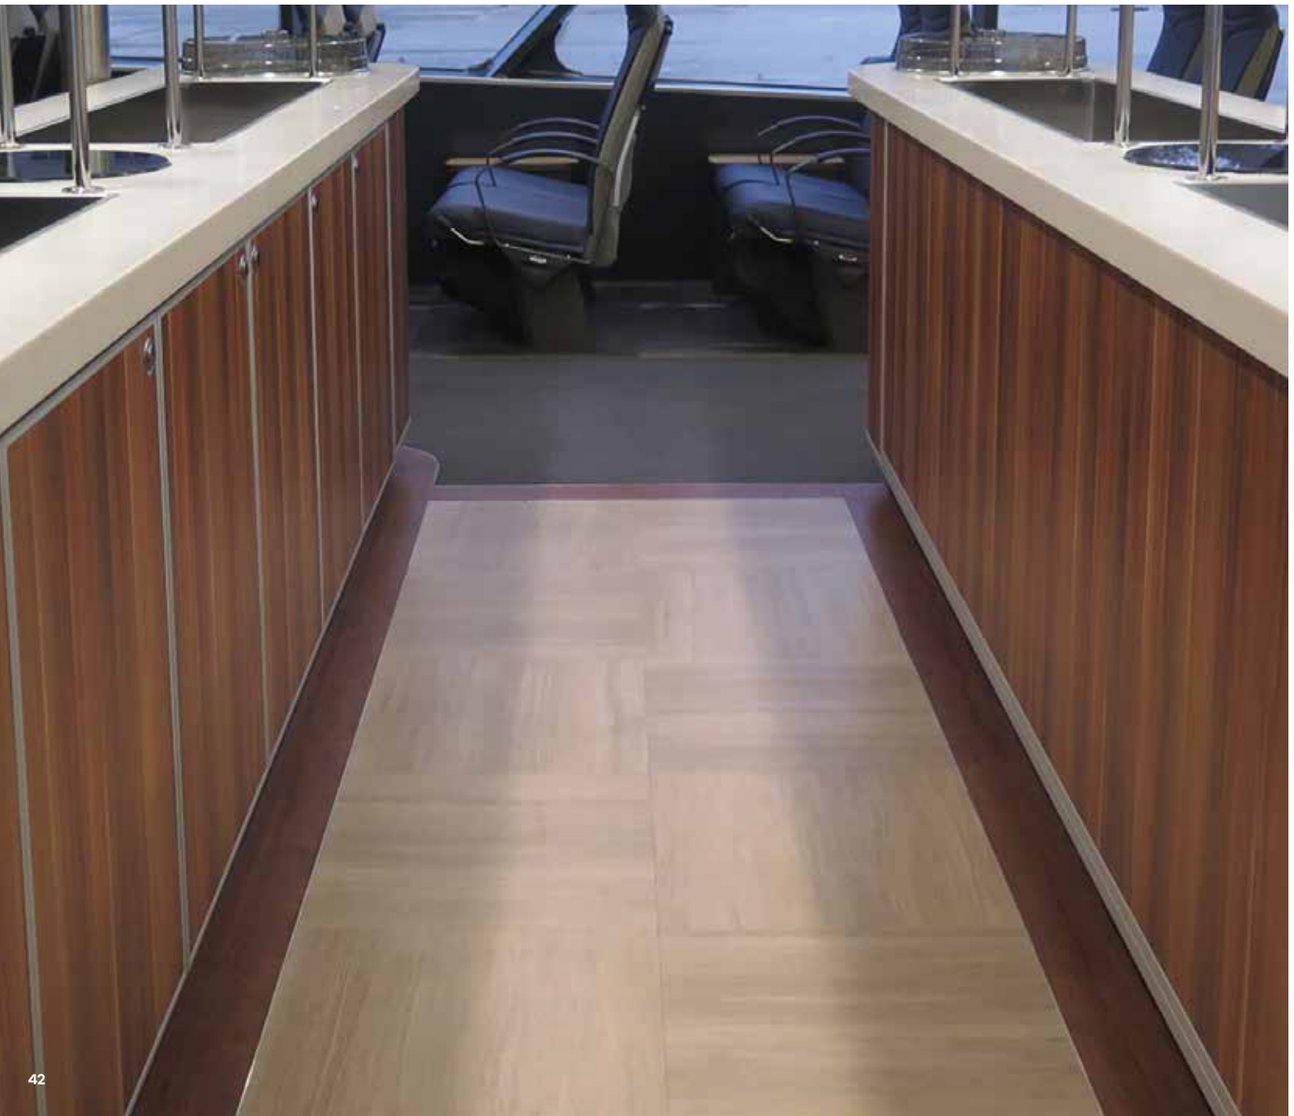

Fuente: Spear Green Design www.speargreen.com.au

Con 35 m de longitud y capacidad para 192 pasajeros, el Spirit of the Wild, es un catamarán construido expresamente para el ecoturismo de lujo. A diferencia de las embarcaciones que funcionan con combustibles fósiles, el Spirit of the Wild utiliza un sistema único de propulsión híbrido para ofrecer a los pasajeros una experiencia silenciosa y más sostenible sobre el río Gordon, protegido por la UNESCO. Lujosas pero robustas, todas las áreas del Spirit of the Wild cumplen con la legislatura marítima, incluyendo el Amtico Marine LVT en la cubierta superior premium de la embarcación.

Amtico Marine, sometido a rigurosas pruebas de durabilidad, ha sido diseñado para sobrellevar las demandas cotidianas de una embarcación turística transitada, lo que garantiza un fácil mantenimiento de un pavimento que luce como nuevo cada mañana.

La composición mejorada de Amtico Marine proporciona beneficios esenciales para la salud y la seguridad, incluida la resistencia al deslizamiento y al fuego, así mismo aporta aún más ventajas debido a su revestimiento antimicrobiano, que ofrece una protección duradera contra bacterias como la SARM e E. coli.

Además de las ventajas técnicas de la colección, los diseños cuidadosamente elaborados de Amtico Marine se pueden utilizar para mejorar la experiencia del cliente mediante la elección de un diseño nítido e inteligente. Las losetas con disposición "Quarter-turned" en un esquema de montaje Uniform Tile, como se ve en los espacios para comer del Spirit of the Wild, generan interés e identifican sutilmente las áreas de servicio.

Las cenefas de Amtico Marine que se encuentran en los pasillos del Spirit of the Wild actúan como una herramienta de zonificación inteligente y sólida, que ayuda a los huéspedes a recorrer los espacios indicados para ello del catamarán, ofreciendo así ayuda tanto a los huéspedes como a la tripulación.

*Tenga en cuenta que los productos utilizados en este Case Study están ahora descatalogados. Para lograr una estética similar, recomendamos utilizar Featured Oak (AM5W2533) y Warm Cherry (AM5W2506) como alternativa.

Dando vida a su inspiración

Venga con todos los requisitos o simplemente con sus ideas creativas e inspiración, y nuestros especialistas en diseño trabajarán con usted para crear un pavimento completamente a su medida. Desde paletas de colores únicas para las marcas hasta logos de marcas y pavimentos con particularidades increíbles, estamos aquí para ayudarle a crear experiencias únicas y memorables.

El proceso de diseño a medida

Desarrollando su diseño

Nuestro equipo de diseño CAD altamente cualificado creará un boceto del pavimento final que nuestros expertos en fabricación harán realidad. El proceso de aprobación del boceto es colaborativo, gestionado por expertos a través de su especialista en proyectos de Amtico Marine para garantizar que el pavimento final cumpla con las especificaciones.

1

Añadiendo un acabado personal

Con más de 50 años de experiencia en fabricación, tenemos técnicas de acabado avanzadas y podemos incorporar hasta el último detalle, creando formas, tamaños y productos a medida que nadie más puede hacer.



2

Comprobaciones prácticas

Nuestro equipo de calidad coloca cada pavimento de diseño a medida en nuestra fábrica del Reino Unido antes del envío. Esta parte crucial del proceso significa que usted puede confiar en que los pavimentos de Amtico encajen a la primera y pueda así cumplir con los ajustados plazos de su proyecto, incluso con el diseño más complejo.

Se aplican pedidos mínimos para pedidos hecho a medida. Hable con su representante local de Amtico.

3

Acabados de primera

Ya esté inspirando en la época dorada de los cruceros o imaginando aventuras en el mar, cree un punto focal y añada un soplo de singularidad con nuestra gama de cenefas y motivos. Simples o elaborados, Art Déco o gótico, defina los pasillos y destaque sus pavimentos con los motivos y cenefas de Amtico.

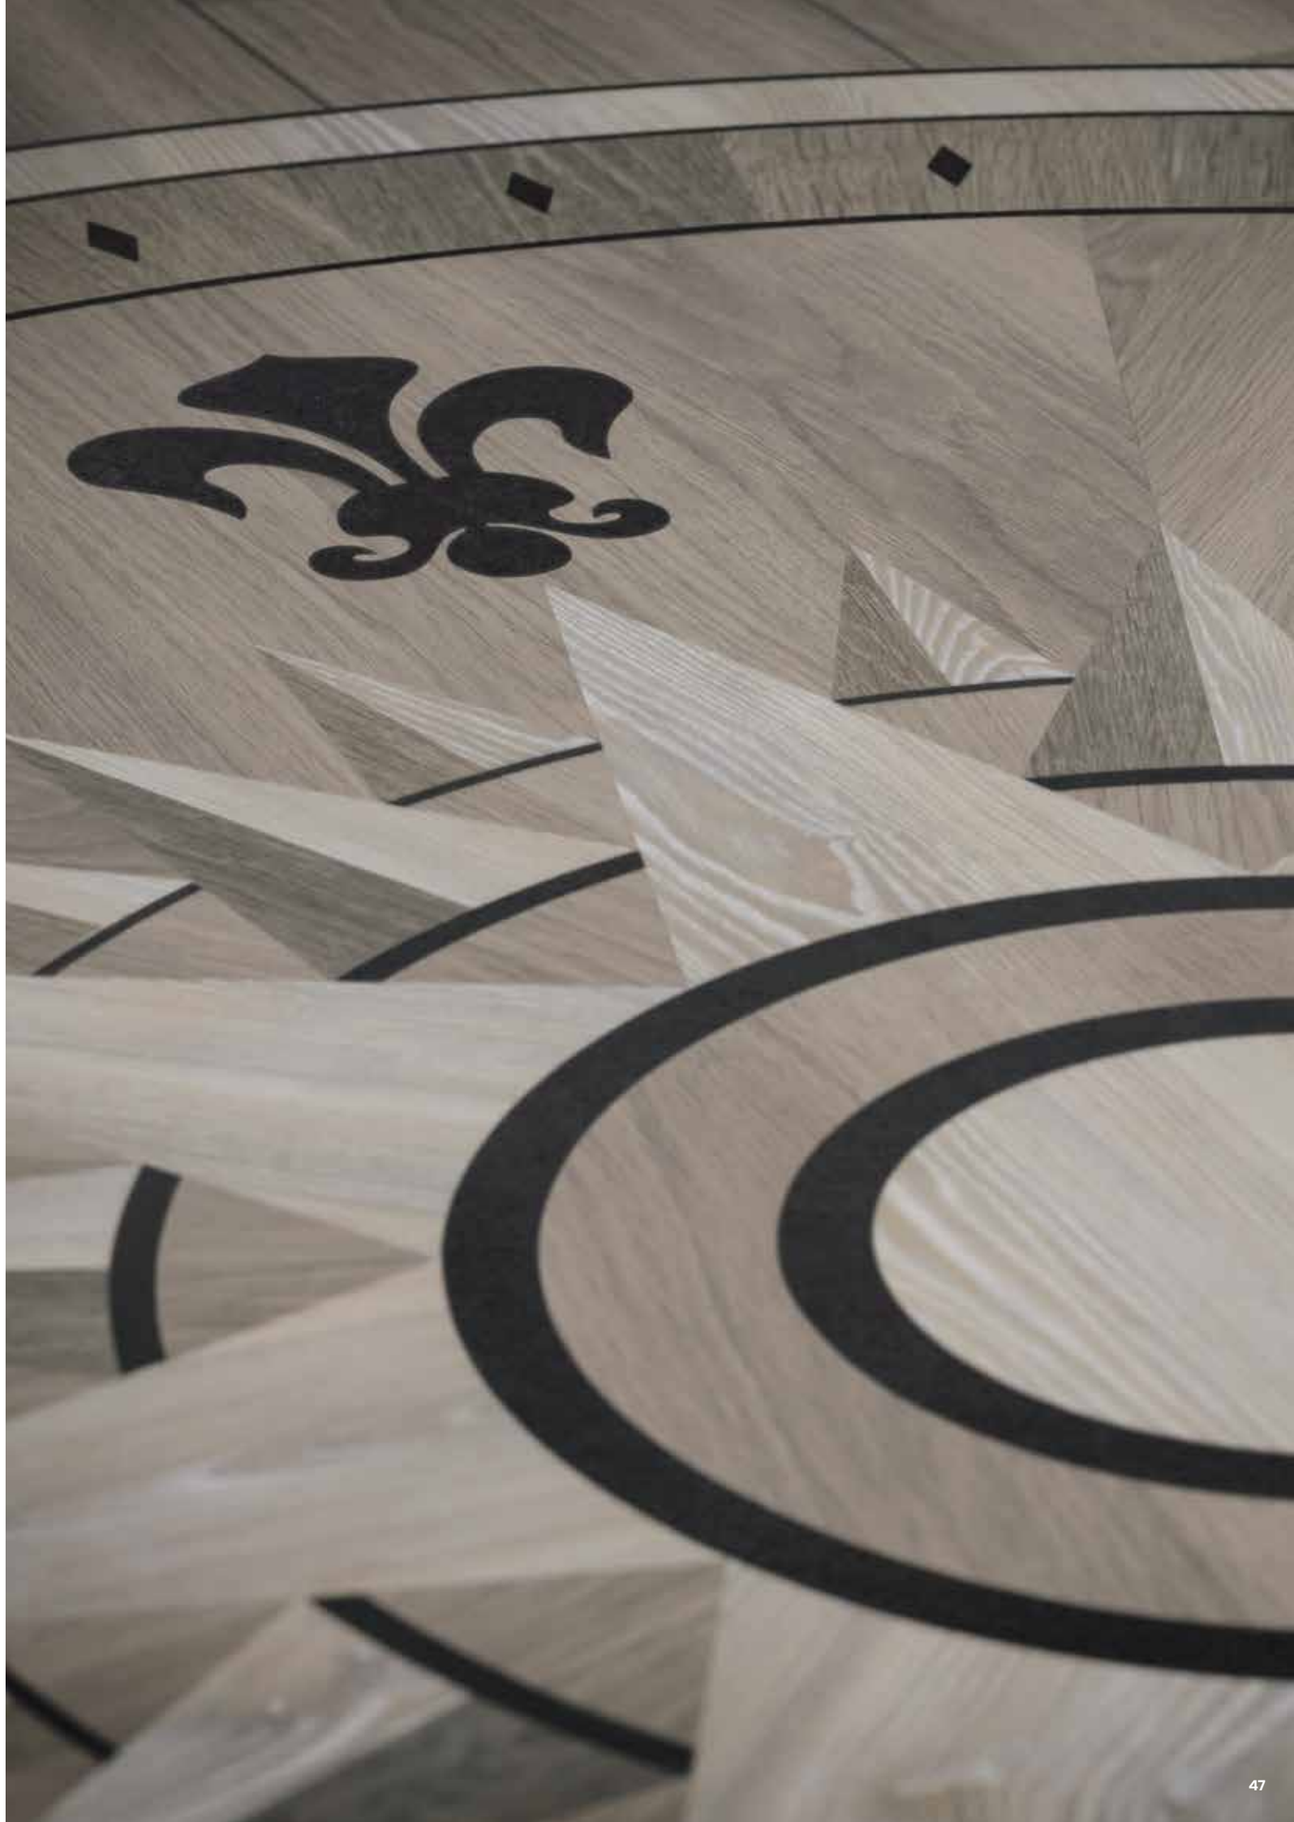

Motivos

Compass
AM5MC801A

Diámetro
1700,0 mm

Productos
Ceramic Coal,
Nordic Oak,
White Ash &
Sash Oak

Pavillion
AM5MC9501A

Diámetro
1562,1 mm

Productos
Shibori Sencha

Compass Small
AM5MC802A

Diámetro
850,9 mm

Productos
Ceramic Ecru,
Ceramic Flint,
Ceramic Frost
& Dry Stone
Cinder

Apollo
AM5MC230A

Diámetro
889,0 mm

Productos
White Ash &
Nordic Oak

Myron
AM5MC160A

Diámetro
914,4 mm

Productos
Honey Oak

Constellation
AM5MC210A

Diámetro
889,0 mm

Productos
Pale Ash,
Royal Oak &
Black Walnut

Small Star
AM5MC300A

Diámetro
609,6 mm

Productos
Ceramic Coal,
Plaza Concrete,
Ceramic Flint &
Ceramic Dark

Cenefas & Esquineras

Simple o elaborado, defina un pavimento con un borde Amtico.

Las letras indican un producto de su elección.

Piping

Cenefa AM5B6400A – 12,7 x 914,4 mm
Se muestra aquí en AM5W2518 Pale Ash & AM5W2514 Traditonal Oak

Offset Stripe

Cenefa AM5B7000A – 38,1 x 914,4 mm
Se muestra aquí en AM5S3070 Plaza Concrete & AM5S2594 Ceramic Flint

Bevelled Diamond

Cenefa AM5B270BA – 76,2 x 914,4 mm
*Esquinera AM5C27SBA - 76,2 x 76,2 mm

Se muestra aquí en AM5S4422 Ceramic Coal & AM5S1591 Ceramic Frost
* Esquina en ángulo de 45° también disponible

Etch

Cenefa AM5B8060A - 152,4 x 914,4 mm
*Esquinera AM5C806SA - 152,4 x 152,4 mm

Se muestra aquí en AM5W2504 Honey Oak & AM5W2530 Royal Oak
* Esquina en ángulo de 45° también disponible

Para conocer nuestra gama completa de cenefas, visite **amtico.es/lvt/tiras-motivos-y-bordes**

Tiras

Agregue contraste, cree un efecto de lechada o defina formas de losa y lama con tiras de Amtico. Disponible en una selección de cinco tamaños.

Las tiras están disponible en los siguientes tamaños, 2 mm de espesor, biseladas*

4,0 mm x 914,4 mm

6,4 mm x 914,4 mm

9,5 mm x 914,4 mm

12,7 mm x 914,4 mm

19,1 mm x 914,4 mm

Cirrus Air
AM5W8100

Black Walnut
AM5W2534

Crema Travertine
AM5S1589

Ceramic Ecru
AM5S3592

Satin Weave
AM5A3805

Honey Oak
AM5W2504

Marine Plain Black
AM5ASC22

* Los tamaños que se muestran no son el tamaño real.

Disponibilidad de productos

Tamaño & Especificación:

Código del producto	Nombre del producto	Acabado	Tamaños: Cortado a lo largo de la veta								Cortado a través de la veta			
			76,2 x 914,4 mm	114,3 x 914,4 mm	152,4 x 914,4 mm	Xtra 184 x 1.219,2 mm	304,8 x 304,8 mm	304,8 x 457,2 mm	457,2 x 457,2 mm	304,8 x 609,6 mm	76,2 x 914,4 mm	114,3 x 914,4 mm	152,4 x 914,4 mm	304,8 x 457,2 mm
AM5W2534	Black Walnut	Tick	•	•	•	•								
AM5W3029	Coastal Pine	Tick	•	•	•	•								
AM5W2542	Dusky Walnut	Tick	•	•	•	•								
AM5W3028	Estuary Pine	Tick	•	•	•	•								
AM5W2541	Exotic Walnut	Tick	•	•	•	•								
AM5W2533	Featured Oak	Tick	•	•	•	•								
AM5W2504	Honey Oak	Tick	•	•	•	•								
AM5W7970	Manor Oak	Tick	•	•	•	•								
AM5W2550	Nordic Oak	Tick	•	•	•	•								
AM5W2518	Pale Ash	Tick	•	•	•	•								
AM5W2530	Royal Oak	Tick	•	•	•	•								
AM5W3032	Sash Oak	Tick	•	•	•	•								
AM5W7790	Shibori Lapsang	Tick	•	•	•	•					•	•	•	•
AM5W7780	Shibori Sencha	Tick	•	•	•	•					•	•	•	•
AM5W2531	Sun Bleached Oak	Tick	•	•	•	•								
AM5W2514	Traditional Oak	Tick	•	•	•	•								
AM5W2506	Warm Cherry	Tick	•	•	•	•								
AM5W2517	Warm Teak	Tick	•	•	•	•								
AM5W2540	White Ash	Tick	•	•	•	•								
AM5W2539	Worn Ash	Tick	•	•	•	•								
AM5S4422	Ceramic Coal	Ceramic			•		•	•	•	•				
AM5S3566	Ceramic Dark	Ceramic			•		•	•	•	•				
AM5S3592	Ceramic Ecru	Ceramic			•		•	•	•	•				
AM5S2594	Ceramic Flint	Ceramic			•		•	•	•	•				
AM5S1591	Ceramic Frost	Ceramic			•		•	•	•	•				
AM5S1589	Crema Travertine	Ceramic			•		•	•	•	•				
AM5S4433	Dry Stone Cinder	Ceramic			•		•	•	•	•				
AM5S3070	Plaza Concrete	Ceramic			•		•	•	•	•				
AM5A3800	Linen Weave	Ceramic			•		•	•	•	•				
AM5A3805	Satin Weave	Ceramic			•		•	•	•	•				
AM5ALA21	Linear Metallic Steel	Ceramic		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
AM5A6110	Mirus Cotton	Ceramic		•	•	•								•

Todos los productos están recubiertos y biselados Quantum Guard Elite como estándar.
Tenga en cuenta que todos los tamaños y la disponibilidades son correctos en el momento de la publicación.
Comuníquese con su representante de ventas de área para obtener la información más reciente.

Linear Metallic Steel - Uniform Tile

Fabricado en Gran Bretaña, construido para navegar por el mundo.

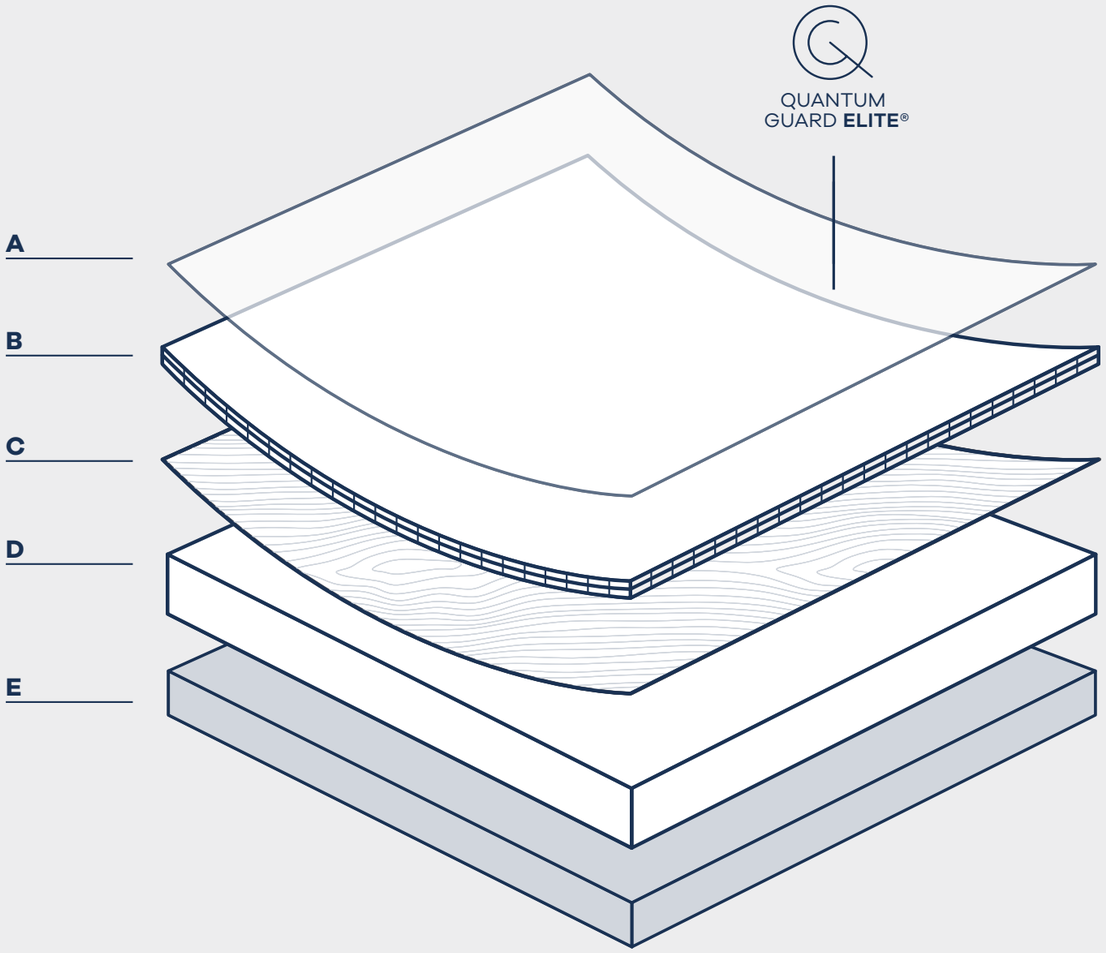

Acreditado mundialmente, rendimiento asegurado

Todos los productos de Amtico Marine cuentan con la aprobación de la Organización Marítima Internacional (OMI), lo que significa que tienen una baja inflamabilidad de la superficie y pasan pruebas estrictas de los niveles de toxicidad del humo.

Cómo funciona

Dado que Amtico Marine utiliza el sistema de capas más avanzado técnicamente de la industria, su proyecto se beneficiará del alto rendimiento que avala nuestra reputación como líderes de la industria. Nuestro sistema de rendimiento múltiple líder en el mundo ayuda a ofrecer mayor seguridad, comodidad en la pisada y alta resistencia al desgaste. El resultado es una durabilidad y resistencia sin igual, incluso después de años de limpieza y tránsito intenso.

A. Quantum Guard Elite
La fórmula de uretano patentada de Amtico proporciona una durabilidad y resistencia superiores contra abrasiones y manchas. El acabado reforzado de bajo brillo es muy realista.

B. Capa de desgaste de alta densidad de 0,55 mm
Capa superior endurecida, que brinda una excelente resistencia al impacto y alta claridad, lo que permite que los diseños de los productos brillen.

C. Capa de diseño
Las películas de impresión cuidadosamente elaboradas crean los distintivos diseños de productos Amtico Wood, Stone y Abstract.

D. Capa central
Características mejoradas de baja emisión de humo e inflamabilidad.

E. Backing
La base del producto que proporciona una estabilidad duradera.

Espesor total del producto: 2,0 mm

Amtico Marine es:

- Ligero y resistente
- Altamente resistente a las llamas y al humo
- Un producto de bajas emisiones
- duradero
- Antimicrobiana

Certificados

Amtico Marine está aprobado por Lloyd's Register Marine Deutschland GmbH (LRMD) al Directiva de Equipos Marinos y SOLAS; y aprobado por Lloyd's Register Marine limited (LRM Ltd).

Todos los productos LVT de Amtico y Amtico Marine cumplen con la versión 6.0 de Indoor Air Comfort Gold y están certificados como productos de bajas emisiones que contribuyen a un ambiente interior saludable.

Amtico Marine ha sido certificado para lograr la clasificación de emisiones de materiales de construcción M1 para la calidad del aire interior de la Fundación de Información de Finlandia RTS.

Nuestro sistema de calidad cumple con BS EN ISO 9001 y nuestro sistema de gestión de salud y seguridad cumple con BS EN 18001. Ambos están certificados por LRQA.

Reconocida en todo el mundo, nuestra acreditación BSI representa los más altos y recientes estándares de concienciación sobre el impacto ambiental, control operacional y uso de materiales.

Instalación

Amtico Marine es un LVT práctico, dryback diseñado para un fácil manejo y una instalación sencilla. Por favor siga estas pautas de preparación e instalación para garantizar un acabado perfecto.

10 YEAR

10YR COMMERCIAL WARRANTY

Áreas de uso

Amtico Marine es adecuado para uso en interiores solo en barcos y en otras instalaciones marinas. Los productos LVT de Amtico Marine están aprobados por Lloyds Register Deutschland GmbH y cumplen con la Directiva de Equipos Marinos y SOLAS.

Recepción de materiales, acondicionamiento y almacenamiento

Antes de colocar el pavimento, se deben verificar todos los materiales para asegurarse de que los lotes sean idénticos y estén libres de defectos.

Las reclamaciones relativas a defectos claramente identificables no pueden aceptarse una vez colocado el pavimento. Las cajas de pavimento deben retirarse de las tarimas y separar las lamas o losas como parte del proceso de aclimatación. Asegúrese de que la calefacción / aire acondicionado esté instalado y en funcionamiento. Alternativamente, se puede usar calentamiento o enfriamiento temporal para mantener una temperatura constante dentro del rango especificado. Se debe permitir que las losas o lamas, el adhesivo y el subsuelo se estabilicen a una temperatura constante entre 18 ° C y 27 ° C durante un período de al menos 24 horas antes, durante y después de la instalación. Si las cajas de pavimento y el adhesivo se almacenaron fuera de este rango de temperatura, se recomienda aumentar la aclimatación a 48 horas. El pavimento debe almacenarse en llano y mantenerse alejadas de la luz solar directa, calentadores o salidas de aire, para un acondicionamiento adecuado. La preparación y la instalación no deben comenzar hasta que se hayan completado todas las demás instrucciones estipuladas.

Subsuelos

Preparación

La idoneidad de los subsuelos y las condiciones del sitio deben evaluarse antes de comenzar una instalación para asegurarse de que estén de acuerdo con Amtico International, las pautas de los fabricantes de subsuelos, las normas nacionales y los requisitos de MED. Estos deben ser de construcción sólida, duros, lisos y limpios (libres de grasa, polvo y otras materias fortuitas), secos y libres de grietas y defectos.

Suelos resilientes existentes:

Se recomienda que Amtico Marine no se aplique directamente sobre suelos flexibles existentes. Generalmente, se debe quitar el pavimento ya instalado anteriormente y preparar la base para que se adapte al tipo de subsuelo descubierto.

Subsuelos absorbentes / compuestos suavizantes:

La mayoría de los subsuelos requerirán la aplicación de un compuesto alisador compatible para proporcionar una superficie dura, lisa y nivelada a la que se puedan aplicar adhesivos y losas o lamas. Generalmente, estos compuestos deben aplicarse con un espesor mínimo de 3 mm. Consulte al fabricante para obtener una guía detallada.

Subsuelos no absorbentes / Sustratos a base de resina:

Los subsuelos no absorbentes deben limpiarse con granallado limado para crear una superficie más absorbente. Entonces es posible unir directamente usando adhesivos de uretano. Alternativamente, y en la mayoría de los casos, se puede aplicar un compuesto alisador, generalmente aplicado con un espesor mínimo de 3 mm.

Metal:

Aplicación directa:

La superficie de metal debe limpiarse / desengrasarse y luego prepararse esmerilando o escarificando para asegurarse de que esté limpia y libre de cualquier contaminación, como óxido u óxido metálico. Debe lijarse mecánicamente para dejar una supercicie en condiciones óptimas. Entonces es posible unir directamente usando adhesivos de uretano.

Aplicación indirecta:

La superficie de metal debe limpiarse / desengrasarse y luego prepararse esmerilando o escarificando para asegurarse de que esté limpia y libre de cualquier contaminación, como óxido u óxido metálico. Debe lijarse mecánicamente para dejar una superficie en condiciones óptimas. A continuación, se puede aplicar un compuesto alisador, generalmente aplicado con un espesor mínimo de 3 mm.

Sustratos a base de madera:

Toda la plataforma de madera existente debe cubrirse con un pavimento mínimo de 6 mm o madera contrachapada de grado marino. Se debe utilizar un compuesto alisador reforzado con fibra, adecuado para alisar toda la superficie del pavimento.

Humedad

Los sustratos deben estar lo suficientemente secos, la humedad relativa no debe exceder las recomendaciones o regulaciones de los fabricantes de adhesivos / subsuelos. Las mediciones de humedad deben documentarse antes de la instalación.

Selección y aplicación de adhesivos

Amtico Marine debe instalarse con los adhesivos especificados. Consulte el Módulo B de Amtico Marine para conocer el rango actual. La selección del adhesivo debe basarse en las condiciones del lugar. Para la unión directa a subsuelos no absorbentes, solo se deben considerar los adhesivos con base de uretano. Para subsuelos absorbentes se pueden utilizar todos los adhesivos del Módulo B MED. Tenga en cuenta que en áreas expuestas al sol directo o grandes variaciones de temperatura se debe utilizar un adhesivo de 2 partes de uretano o de alta temperatura.

Siga las instrucciones del paquete. Extienda el adhesivo de manera uniforme con una llana A2. No use paletas gastadas. Extienda sólo suficiente adhesivo que pueda cubrirse dentro del tiempo de trabajo recomendado. Al pavimento de Amtico Marine se le debe aplicar el adhesivo con un rodillo de 45 kg (100 lb) después de la colocación y antes de que fragüe el adhesivo; el tiempo dependerá de las condiciones del lugar y de la selección del adhesivo; consulte las fichas técnicas para obtener más información. Siempre limpie el exceso de adhesivo antes de que se seque; use un paño suave humedecido con agua. No camine sobre pavimentos recién instalados. Los muebles o el equipo se pueden colocar una vez que el adhesivo se haya secado por completo. Consulte las instrucciones del adhesivo utilizado. El pavimento no debe limpiarse durante las 48 horas posteriores a la instalación.

Limpieza y mantenimiento

Para conocer las pautas completas de limpieza y mantenimiento de Amtico, consulte **amtico.es**

Black Walnut - Deck Block

amtico
flooring

**Amtico UK &
European Sales**

Solar Park Southside
Solihull, West Midlands
B90 4SH, UK
+44 (0) 121 745 0800
samples@amtico.com

**Amtico International
Sucursal En España**

Calle Boix Y Morer 6, 2 Derecha
28003 Madrid, Spain
+34 (0) 91 335 24 94
info@amtico.es

Amtico Head Office

Kingfield Road
Coventry
CV6 5AA, UK
+44 (0) 24 7686 1400
samples@amtico.com

**Amtico International
Germany**

Grand Bateau
Hammer Straße 17
40219 Düsseldorf
+49 (0) 211 361 155 0
info@amtico.de

**Amtico International
France**

36 Avenue Hoche
75008 Paris, France
+33 (0) 1 55 38 95 70
info@amtico.fr

**Amtico International
Scandinavia**

S:t Olofsgatan 11A
753 21 Uppsala
Sweden
+46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se

Amtico International Asia

Room 905
9/F., OfficePlus @ Wan Chai
303 Hennessy Road, HK
+852 2327 7703
samples@amtico.com

**Amtico International
Middle East, Africa & India**

8th Floor
Building Number 2
J&G DMCC, Dubai, UAE
+971 (0) 50 192 33 46
samples@amtico.com

**Amtico International Pty Ltd
Australia & New Zealand**

Unit 1, 40 Mill Street,
Yarrabilba 4207
Australia
australia.customerservice@amtico.com

amtico.es

Visite amtico.es para obtener más información sobre nuestra gama de productos, ideas inspiradoras y consejos de instalación y mantenimiento. Se hace todo lo posible para lograr una reproducción precisa de los productos en este catálogo, sin embargo, las limitaciones de impresión pueden ser engañosas. La selección de productos debe hacerse a partir de muestras reales. Las muestras son pequeñas piezas cortadas de losas estándar. Dan solo una indicación general del diseño. El tono y el sombreado pueden variar ligeramente de un lote a otro y no es posible garantizar que la muestra coincidirá exactamente con el material suministrado. La política de la compañía es de desarrollo y mejora continuos y se reserva el derecho de agregar o eliminar del rango o cambiar patrones sin notificación previa. Todos los tamaños métricos están redondeados. Todos los productos se fabrican de acuerdo con EN ISO 10582. Catálogo correcto en el momento de la impresión.

amtico
flooring

amtico first

Imprescindibles Versátiles

Capa de uso de 0,3 mm

Dry-back LVT

Tres formatos.
Dos acabados.
Una colección.

Contenido

Prescribir First	04
Lamas y Losetas	08
Wood	10
Stone	14
Parquet	16
Esquemas de Montaje	18
Tiras	20
Complementos	21
Disponibilidad del Producto	22
Certificaciones	23

Tres formatos. Dos acabados. Una colección.

Independientemente de su proyecto, presupuesto o estilo: la versatilidad de Amtico First hace que diseñar y prescribir su pavimento comercial sea sorprendentemente sencillo.

Smokehouse Oak – Stripwood

Disfrute de más versatilidad por menos con Amtico First.

Una colección cápsula de 22 diseños y una introducción a las maderas en parquet y en tiras, seleccionadas específicamente para satisfacer las necesidades del diseño comercial.

7 YEAR

COMMERCIAL WARRANTY

Sun Washed Oak – Parquet 1P104

Lamas y Losetas

Mejore la fluidez del espacio con nuestros tres formatos de lamas y losetas fáciles de usar.

101,6 x 457,2 mm

Springtide Oak
SF3W1025

184,2 x 1219,2 mm

Smokehouse Oak
SF3W1028

304,8 x 609,6 mm

City Concrete
SF3S4438

Salt Washed Timber – Stripwood

Wood

18dB
Dorso Acoustic Disponible

Protección Antimicrobiana

Salt Washed Timber SF3W1021

Springtide Oak SF3W1025

Riverside Ash SF3W1022

Sun Washed Oak SF3W1026

Heron Oak SF3W1023

Dried Willow SF3W1027

Beached Timber SF3W1024

Smokehouse Oak SF3W1028

Wood

18dB
Dorso Acoustic Disponible

Protección Antimicrobiana

Meadow Oak SF3W1029

Solstice Grain SF3W1033

Buckwood Timber SF3W1030

Mead Oak SF3W1034

Falmouth Oak SF3W1031

English Oak SF3W2498

Hunters Oak SF3W1032

Harris Timber SF3W1035

English Oak – Stripwood

Arctic Ceramic – Broken Bond

Stone

18dB
Dorso Acoustic Disponible

Protección Antimicrobiana

Clarence Marble SF3S4441

Arctic Ceramic SF3S4436

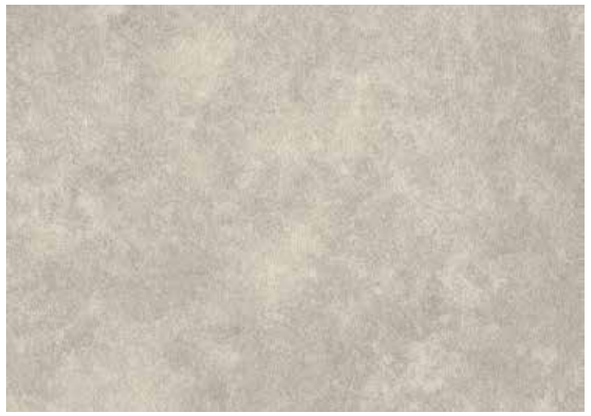

City Concrete SF3S4438

Dew Stone SF3S4437

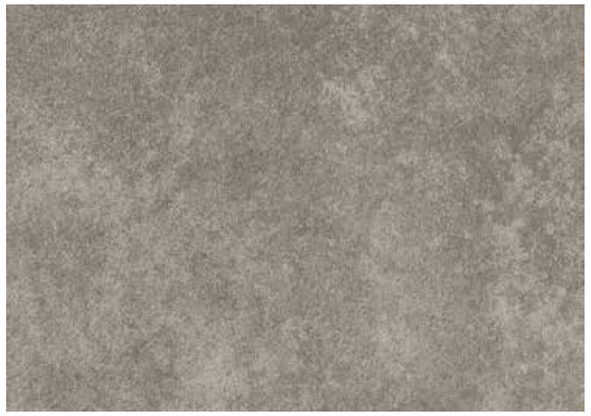

Brisk Stone SF3S4439

Storm Stone SF3S4440

Parquet

18dB
Dorso Acoustic Disponible

Protección Antimicrobiana

Ocho de nuestros diseños contemporáneos y elegantes de Wood también están disponibles en parquet, para que pueda disfrutar de más opciones, sin perder estilo ni funcionalidad.



Tamaño de lama:
101,6 x 457,2 mm

Heron Oak
1P109

Springtide Oak
1P103

Sun Washed Oak
1P104

Dried Willow
1P105

Smokehouse Oak
1P106

Meadow Oak
1P107

Hunters Oak
1P108

English Oak
1P101

Hunters Oak – Parquet 1P108

Mead Oak – Stripwood

Esquemas de Montaje

Elija cualquiera de nuestras lamas y losetas estándar en un color y tamaño para crear rápidamente un impacto con opciones de diseño sencillas y atemporales.

Wood



Herringbone Plank

Tamaño de lama:
184,2 x 1219,2 mm



Deck Block

Tamaño de lama:
184,2 x 1219,2 mm



Stripwood

Tamaño de lama:
184,2 x 1219,2 mm

Stone



Herringbone Tile
Tiras opcionales

Tamaño de loseta:
304,8 x 609,6 mm



Broken Bond
Tiras opcionales

Tamaño de loseta:
304,8 x 609,6 mm



Uniform Block
Tiras opcionales

Tamaño de loseta:
304,8 x 609,6 mm

Tiras

Añada contraste y definición o genere un efecto de junta blanquecina. Elija tiras que complementan el tono y la materialidad de las lamas y losetas y, a continuación, combínelas con uno de nuestros diseños atemporales.

Brisk Stone SF3S4439

4,0 mm tiras representadas en este ejemplo.

City Concrete SF3S4438

City Concrete colocado en Broken Bond con tiras Brisk Stone

Las tiras de realce están disponibles en el siguiente tamaño:*

4,0 mm x 914,4 mm

Brisk Stone	SF3S4439
Dew Stone	SF3S4437
City Concrete	SF3S4438
Sun Washed Oak	SF3W1026
Hunters Oak	SF3W1032
Harris Timber	SF3W1035

*El tamaño mostrado no es el real
El dorso Acoustic no está disponible para las tiras

City Concrete – Broken Bond con tiras de Brisk Stone

Complementos

Clarence Marble – Broken Bond

18dB

¿Cómo se ve el silencio?

Prescriba Amtico Acoustic
Amtico Acoustic mejora las propiedades acústicas del LVT al reducir la transmisión del sonido de impacto hasta en 18dB y también proporciona un nivel adicional de confort al pisar.

Amtico Acoustic aporta una capa más de rendimiento y versatilidad a la calidad de diseño y la durabilidad que usted espera de Amtico.

Protección adicional contra bacterias y virus

Protección Antimicrobiana
Añadimos un aditivo de plata iónica a la capa de uretano que proporciona una superficie higiénica donde las bacterias y los virus tendrán dificultades para multiplicarse o sobrevivir. Los antimicrobianos incorporados
no están diseñados para sustituir la limpieza y la desinfección, sino para proporcionar un nivel adicional de protección entre ciclos de limpieza periódicos en espacios muy transitados.

Verificado de forma independiente frente a E. Coli y SARM según la norma ISO 22196, con una reducción de >99,9 % tras 24 horas. También se probó frente a SARS-CoV-2 según la norma ISO 21702, con una reducción del 85,5 % tras 24 horas en comparación con un control no tratado, y una reducción de >99,9 % frente a la inoculación inicial.

Todos nuestros pavimentos antimicrobianos alcanzan los mismos niveles de alto rendimiento frente a la luz solar, las rayaduras, las manchas y el tránsito intenso que usted espera de cualquier pavimento Amtico.

Disponibilidad del Producto

Nombre del producto	Código del producto	Acabado	Formato: 184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")	Formato: 304,8 x 609,6 mm (12 x 24")	Esquemas de montaje: **Parquet** 101,6 x 457,2 mm (4 x 18")
Wood					
Beached Timber	SF3W1024	Tick	•		
Buckwood Timber	SF3W1030	Tick	•		
Dried Willow	SF3W1027	Tick	•		1P105
English Oak	SF3W2498	Tick	•		1P101
Falmouth Oak	SF3W1031	Tick	•		
Harris Timber	SF3W1035	Tick	•		
Heron Oak	SF3W1023	Tick	•		1P109
Hunters Oak	SF3W1032	Tick	•		1P108
Mead Oak	SF3W1034	Tick	•		
Meadow Oak	SF3W1029	Tick	•		1P107
Riverside Ash	SF3W1022	Tick	•		
Salt Washed Timber	SF3W1021	Tick	•		
Smokehouse Oak	SF3W1028	Tick	•		1P106
Solstice Grain	SF3W1033	Tick	•		
Springtide Oak	SF3W1025	Tick	•		1P103
Sun Washed Oak	SF3W1026	Tick	•		1P104
Stone					
Arctic Ceramic	SF3S4436	Ceramic		•	
Brisk Stone	SF3S4439	Ceramic		•	
City Concrete	SF3S4438	Ceramic		•	
Clarence Marble	SF3S4441	Ceramic		•	
Dew Stone	SF3S4437	Ceramic		•	
Storm Stone	SF3S4440	Ceramic		•	

Consulte nuestras Especificaciones Técnicas e Información Sobre Embalaje

Todos los productos presentan de serie el revestimiento Quantum Guard y bordes microbiselados.
Tenga en cuenta que todos los tamaños y disponibilidades hacen referencia al momento de la publicación.

Certificaciones

Nuestra razón de ser es la combinación de la creatividad y la innovación con los más altos niveles de calidad: diseño, fabricación, producto y servicio.

Amtico First ha obtenido la clase M1 para las emisiones de los materiales de construcción en la certificación emitida por la finlandesa Building Information Foundation RTS, relativa a la calidad del aire interior.

El marcado CE es la confirmación que ofrece Amtico de que nuestros productos satisfacen los requisitos europeos en materia de salud, seguridad y medio ambiente (tal como exige la Directiva 89/106/CEE del Consejo y se detalla en la norma EN 14041).

Amtico es miembro de la asociación profesional alemana de fabricantes de materiales flexibles para pavimentos.

Amtico International GmbH es miembro de DGNB, el Consejo Alemán para la Edificación Sostenible.

Nuestro sistema de calidad satisface la norma BS EN ISO 9001 y nuestro sistema de gestión de salud y seguridad cumple con la norma ISO 45001. Ambos están certificados por LRQA.

Nuestro sistema de gestión medioambiental satisface la norma BS EN ISO 14001. Cuenta con certificación por BSI.

Los productos Amtico First cuentan con certificaciones de terceros en materia de bajas emisiones de COV lo que contribuye a la buena calidad del aire interior.

Amtico International se enorgullece de estar afiliada a la organización ecológica Valobat, cuyo objetivo es recoger y organizar el fin del ciclo de vida de los productos Amtico en Francia.

ORTHO-PHTHALATE FREE

Los productos Amtico First se fabrican utilizando plastificantes sin ortoftalatos.

Amtico First satisface los requisitos de Indoor Air Comfort Gold versión 6.0 y está certificado como producto de bajas misiones que contribuye a un ambiente interior saludable.

Consulte nuestra información técnica en nuestro sitio web: **amtico.com/es/informacion-tecnica/amtico-first/**

amtico
flooring

Amtico UK & European Sales
Solar Park Southside
Solihull, West Midlands
B90 4SH, UK
+44 (0) 121 745 0800
samples@amtico.com

Amtico Head Office
Kingfield Road
Coventry
CV6 5AA, UK
+44 (0) 24 7686 1400
samples@amtico.com

Amtico International Germany
Grand Bateau
Hammer Straße 17
40219 Düsseldorf
Germany
+49 (0) 211 361 155 0
info@amtico.de

Amtico International France
36 Avenue Hoche
75008 Paris
France
+33 (0) 1 55 38 95 70
info@amtico.fr

Amtico International Scandinavia
S:t Olofsgatan 11A
753 21 Uppsala
Sweden
46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se

Amtico International Sucursal En España
Calle Boix Y Morer 6, 2 Derecha
28003 Madrid, Spain
+34 (0) 91 335 24 94
info@amtico.es

Amtico International Asia
Room 905
9/F., OfficePlus @ Wan Chai
303 Hennessy Road, Hong Kong
+852 2327 7703
samples@amtico.com

Amtico International Middle East, Africa & India
8th Floor
Building Number 2
J&G DMCC, Dubai, UAE
+971 (0) 50 192 33 46
samples@amtico.com

Amtico International Pty Ltd Australia & New Zealand
Unit 1, 40 Mill Street
Yarrabilba 4207
Australia
australia.customerservice@amtico.com

amtico.es

Visita amtico.es para obtener más información sobre nuestra gama de productos, ideas inspiradoras y consejos sobre mantenimiento e instalación. Se hace todo lo posible para lograr una reproducción precisa de los productos en este folleto; sin embargo, las limitaciones de impresión pueden llevar a equívocos. La selección de productos debe realizarse a partir de muestras reales. Las muestras son pequeños recortes de baldosas estándar y solo ofrecen una indicación general del diseño. El tono y la tonalidad pueden variar ligeramente de un lote a otro, y no es posible garantizar que la muestra coincida exactamente con el material suministrado. La política de la empresa es de desarrollo y mejora continuos, por lo que se reserva el derecho de añadir o eliminar productos de la gama, o modificar los diseños sin previo aviso. Todos los productos se fabrican conforme a la norma EN ISO 10582. Este folleto es correcto en el momento de su publicación.

AMTICO
ACOUSTIC

Cómo se ve el silencio.

LVT con reducción de sonido

amtico
flooring

Una solución elegante para los problemas de sonido.

El diseño interior comercial debe funcionar a la perfección. Incluso la visión más creativa debe estar respaldada por la excelencia técnica. Amtico Acoustic ayuda a transformar espacios de gran apariencia en espacios de gran sonido.

Aumente sus opciones de diseño y baje el sonido con Amtico Acoustic.

3 Colecciones
1 Solución
Hasta 19dB

Sonido & acústica

La acústica del edificio puede tener un impacto significativo en los usuarios de un espacio, desde simplemente garantizar una comunicación eficaz y audible, hasta los efectos a largo plazo en la salud, bienestar y productividad.

El sonido puede viajar por el aire, como el habla, o al encontrarse con objetos, como pasos, lo que se conoce como sonido de impacto.

Los pavimentos Amtico Acoustic pueden ayudar a absorber el sonido de impacto en una variedad de espacios comerciales.

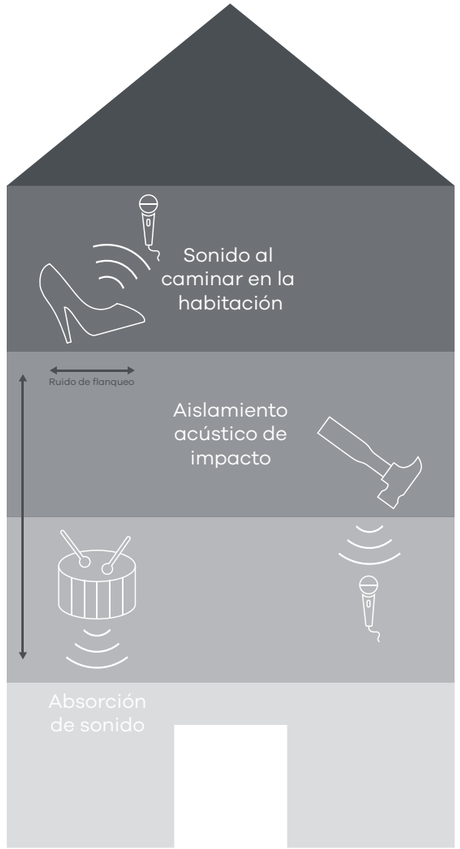

Acústica en Arquitectura

El aislamiento acústico de impacto es el valor acústico más citado en las fichas técnicas.

Normativas de edificios: Aislamiento acústico de impacto

Los requisitos de aislamiento acústico de impacto son comúnmente encontrado en muchas normativas de edificios a nivel mundial para viviendas de uso múltiple.

Amtico Form | Eventide Oak - Large Parquet con borde de lamas

Aumente sus opciones de diseño y baje el sonido con Amtico Acoustic

Con Amtico Acoustic, no se compromete el diseño por el rendimiento. La gran gama de paletas y esquemas de montaje, incluido Parquet trabajan en armonía con la más moderna tecnología de reducción de onido. Para que todos se beneficien de una mejor experiencia acústica.

Minimizar la transmisión de sonido.
Reducir el sonido hasta en 19 dB

Reducir la fatiga
Mayor comodidad bajo los pies

Experimentar la libertad de diseño
Funciona con las colecciones Signature, Form y Spacia.

Ofrecer más
Especificar como extra opcional para mejorar el rendimiento acústico

Amtico Signature | Versailles Oak - Stripwood
El Acoustic Backing está disponible en productos estándares como lamas y losetas asi como también en diseños de parquet.

Absorba el sonido con estilo

Reuniones productivas

Un alto nivel de ruido es uno de los mayores motivos de la reclamación en oficinas. Los pavimentos Amtico Acoustic pueden disminuir el ruido sin afectar la estética.

Amtico Signature | Solar Pine - Stripwood

Lecciones efectivas

El pavimento acústico se utiliza en las escuelas para minimizar la transferencia de sonido de otras aulas, pasillos y salones de actos. En un entorno donde el ruido ambiental bajo es imperativo para ayudar a un buen aprendizaje. Un pavimento acústico puede ayudar a bajar la transmisión de sonido de hasta 19 dB.

Amtico Spacia | Mimosa & Snow - Uniform Tile

El Acoustic Backing está disponible en productos estándares como lamas y losetas asi como también en diseños de parquet.

Confort que puede curar

Como especialistas en pavimentos, apoyamos a especificadores y diseñadores en el seguimento de los principios de la arquitectura curativa. Los productos Amtico Acoustic están certificados para su uso en el cuidado de la salud - cumpliendo requisitos globales de COV para el bienestar y la calidad del aire.

Amtico Signature | Wharf Oak - Stripwood

Dormir profundamente

Los edificios con varios pisos y de usos multíples, como el alojamiento para estudiantes o las viviendas residenciales, tienen requisitos en lo que respecta a la regulación de la contaminación sonora, para garantizar que se satisfagan las necesidades del edificio.

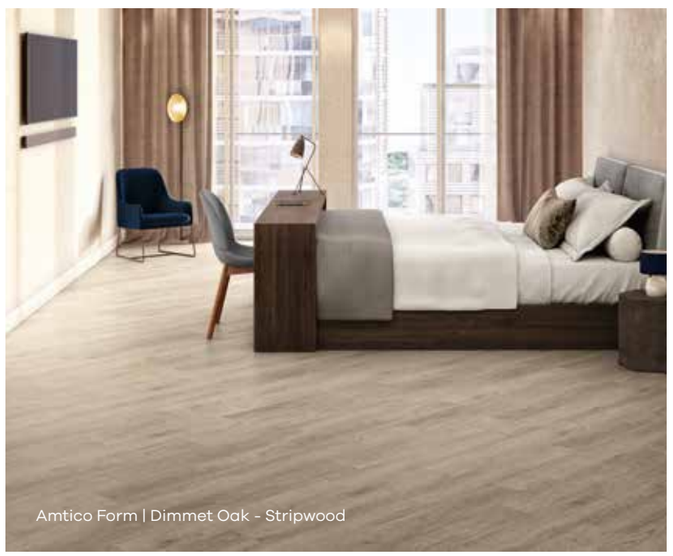

Amtico Form | Dimmet Oak - Stripwood

¿Por qué Amtico Acoustic?

La tecnología de reducción de sonido de última generación de Amtico ayuda a reducir la contaminación acústica hasta en 19 dB mediante el uso de un espuma de PVC de celda cerrada de 1 mm integrada. No solo lo hace aumentar la comodidad bajo los pies, sino también se puede utilizar en áreas de alto tráfico como escuelas, oficinas y espacios de servicio público.

Especifíquelo como un extra opcional a nuestros productos LVT como Signature, Form o Spacia como solución para solucionar problemas de sonido y lo aplicaremos sin problemas en nuestra fábrica de Coventry.

MADE IN BRITAIN

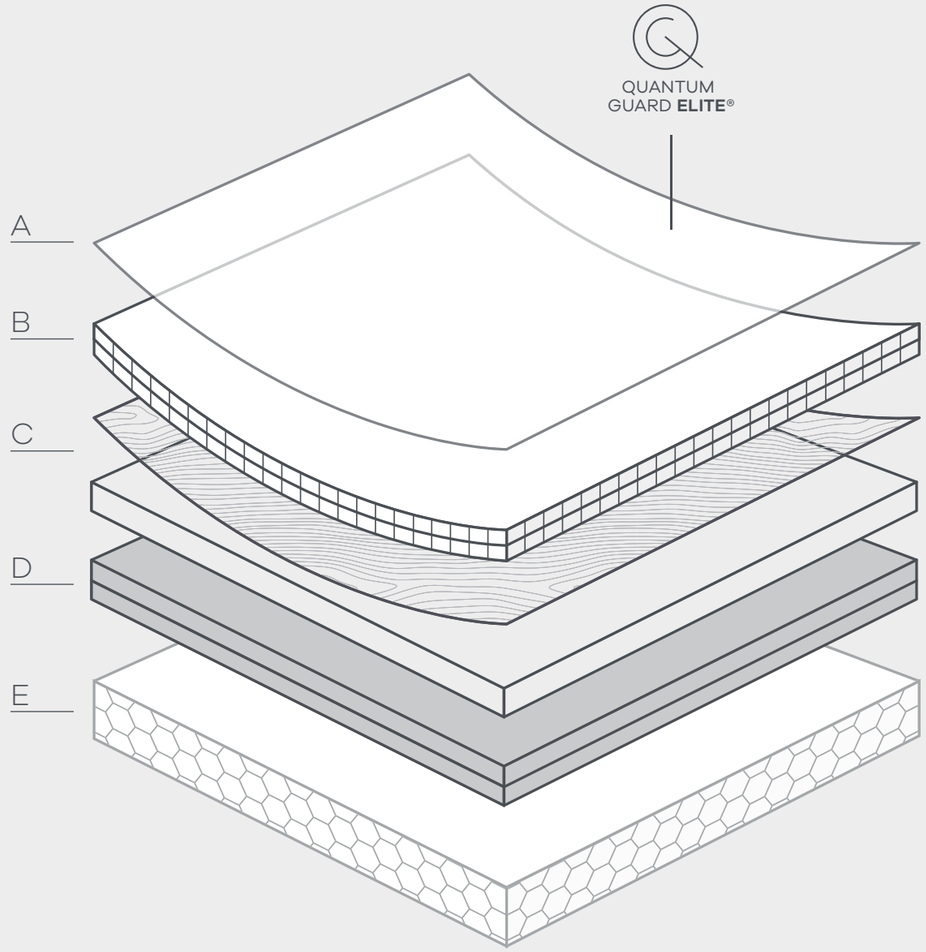

A. Quantum Guard Elite
La fórmula patentada de uretano de Amtico proporciona una durabilidad y resistencia superiores frente a abrasiones y manchas. El acabado reforzado de bajo brillo es muy realista.

B. Capa de desgaste superior de 1 mm
Capa superior endurecida, que ofrece una excelente resistencia a impactos y alta claridad de diseño, con exclusivos grabados realistas.

C. Capas de diseño
Las capas de impresión de alta resolución sobre capas base de colores intensos crean los diseños distintivos de Wood, Stone y Abstract que distinguen a Amtico de los demás.

D. Backing
La base de producto que proporciona una estabilidad duradera. Contiene hasta un 30% de contenido reciclado de pre-consumo.

E. Acoustic Backing
Reduce el impacto acústico hasta 19 dB y proporciona un nivel adicional de confort a la pisada.

Aquí se muestra Signature LVT con capa de desgaste de 1,0 mm.

Experimentar la libertad de diseño

Amtico Acoustic funciona con productos de nuestras colecciones Signature, Form y Spacia.

amtico signature

Descubra las posibilidades ilimitadas a través de las gamas únicas de Wood, Stone y Abstract de Signature. Deje que la variedad de tonos y texturas inspire su esquema y de vida a su espacio. Especifique Signature Acoustic como solución para resolver problemas de sonido hasta 18 dB dentro de edificios de ocupación múltiple mientras todavía obteniendo una garantía comercial de 20 años.

Amtico Signature | Lock Oak - Stripwood

amtico form

La idea de donde proviene Amtico Form es simple. Parece madera natural o piedra, a la vez que conserva la funcionalidad de LVT.Para espacios compartidos, elija el Acoustic Backing opcional de Form para una reducción de sonido de hasta 19 dB entre pisos.

Amtico Form | Tidal - Broken Bond

amtico spacia

Amtico Spacia combina la expresión creativa con una solución sencilla y está diseñada para funcionar a gran escala. El Acoustic Backing ayuda a amortiguar el ruido entre pisos hasta en 18 dB para espacios más exigentes.

Amtico Spacia | Iced Oak - Large Parquet

Proyecto: Cornwall Buildings

Lugar: Birmingham, Inglaterra
Sector: Oficina
Colección: Signature Acoustic
Productos & Esquema de montaje:
French Oak colocado en Herringbone

"Los conceptos de pavimentos en espiga realmente pueden dar vida a un espacio. Además la paleta de colores contrastantes que se usa en todo este espacio lo complementa aún más al llamar la atención sobre los diferentes tonos del pavimento. Este proyecto implicó la instalación de French Oak de la colección Amtico Signature Acoustic colocado en espiga que se ve fantástico."

Sky Tunaley
Gerente comercial, The Commercial Flooring Company

The Cornwall Buildings en Birmingham es una oficina flexible en un edificio catalogado de Grado II que recientemente se sometió a una remodelación de 1,3 milliones de libras. French Oak de Amtico Signature Acoustic se colocó en una espiga elegante que no solo permitió una reducción de sonido de hasta un 18 dB, sino también aportó mayor comodidad bajo los pies y una garantía comercial de 20 años.

Amtico Signature | French Oak - Herringbone

Amtico Signature | French Oak - Herringbone

Proyecto: MADI International

Lugar: Dubai
Sector: Office
Colección: Spacia Acoustic
Productos & Esquema de montaje:
Zinc colocado en Broken Bond

"It was important that the chosen LVT had sound reducing capabilities, in order to maintain a comfortable and pleasant working environment. The Amtico products were more than up to the task, while also looking fantastic and being simple to install."

Vivian Pereira
Diseñadora de interiores corporativa, MADI International

Cuando la franquicia de productos de belleza, MADI International, se mudó a su nueva oficina central internacional, se eligió Amtico Spacia Acoustic para agregar una sensación cálida y elegante al interior del edificio.

Amtico Spacia | Zinc - Broken Bond

Amtico Spacia | Zinc - Broken Bond

Amtico Signature | Verbier Oak - Stripwood

Diseñado para mejorar

Especifique Amtico Acoustic como un extra opcional para ayudar a resolver cualquier problema de sonido en su próximo proyecto.

Hable con su representante de ventas local para obtener muestras y más información.

MADE IN BRITAIN

amtico
flooring

Amtico UK & European Sales

Solar Park Southside
Solihull, West Midlands
B90 4SH, UK
+44 (0) 121 745 0800
samples@amtico.com

South European Sales

Español: +34 (0) 911 14 74 42
English: +44 (0)1217450842
Sales.southeurope@amtico.com
Samples: info@amtico.de

Amtico Head Office

Kingfield Road
Coventry
CV6 5AA, UK
+44 (0) 24 7686 1400
samples@amtico.com

amtico.es

Amtico International Germany

Im Taubental 11
41468 Neuss, Germany
+49 (0) 2131 359 16 0
info@amtico.de

Amtico International France

36 Avenue Hoche
75008 Paris, France
+33 (0) 1 55 38 95 70
info@amtico.fr

Amtico International Scandinavia

S:t Olofsgatan 11A
753 21 Uppsala
Sweden
+46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se

Amtico International Asia

Rm 2003
20/F OfficePlus @ Wan Chai
303 Hennessy Rd, Hong Kong
+852 2327 7703
samples@amtico.com

Amtico International Middle East, Africa & India

8th Floor
Building Number 2
J&G DMCC, Dubai, UAE
+971 (0) 50 192 33 46
samples@amtico.com

Amtico International Pty Ltd Australia & New Zealand

Unit 1, 40 Mill Street,
Yarrabilba 4207
Australia
australia.customerservice@amtico.com

Visite amtico.es para obtener más información sobre nuestra gama de productos, ideas inspiradoras y consejos de instalación y mantenimiento. Se hace todo lo posible para lograr una reproducción precisa de los productos en este catálogo, sin embargo, las imágenes impresas pueden variar. La selección de productos debe hacerse a partir de muestras reales. Las muestras son pequeñas piezas cortadas de losas estándar. Dan solo una indicación general del diseño. El tono y el sombreado pueden variar ligeramente de un lote a otro y no es posible garantizar que la muestra coincidirá exactamente con el material suministrado. La política de la compañía es de desarrollo y mejora continuos y se reserva el derecho de agregar o eliminar del rango o cambiar patrones sin notificación previa. Todos los tamaños métricos están redondeados. Todos los productos se fabrican de acuerdo con EN ISO 10582 y EN1307. Catálogo correcto en el momento de la impresión.

AMTICO SAFETY

For safety beyond the surface.

Verified enhanced slip resistance for commercial projects.

amtico flooring

MADE IN
BRITAIN

2 Collections
1 Solution
Total peace of mind

Flexibly combining safety with style.

Contents

Specify Safety	04
Planks & Tiles	10
Creative Empowerment	12
Projects	14
Collections	22
Sectors	23
Performance	24
Technical Specifications	28
Accreditations	32
Amtico Safety FAQs	33

Unrivalled visual clarity and premium safety performance for a variety of environments.

Multiple layers of superior Safety & Design.

Each Amtico Safety floor tile consists of several unique layers: giving it the highest slip resistant performance while opening up a wider spectrum of design options: making your commercial project as safe as it is style-led.

Amtico Signature Safety Waterloo Concrete - Uniform Block with Buckingham Oak - Stripwood

Amtico Signature Safety Key Stone Small DC593

Not only does our enhancement meet the **BS EN 13845 Enhanced Slip Standard,** but our surface layer includes antimicrobial Silver additive: reducing bacteria by over 99.99% within 24 hours and providing a beautiful floor that's as hygienic as it is secure.

Our innovative in-house manufacturing process incorporates particles that help ensure our verified enhanced slip-resistance, spread evenly throughout the wear layer. This ensures a sustained slip performance, compared with other competitors slip resistant flooring.

The Enhanced Slip standard EN13845 defines the minimum performance a floor/tile must attain to be officially called a safety floor or a floor with enhanced slip performance.

Amtico Spacia Safety Metropolis Smoke - Uniform Tile

Amtico Spacia Safety Villa Concrete & Capri - Uniform Tile

Amtico Safety offers versatilty in design & unrivalled visual clarity with flexible plank and tile sizes, including two parquet options.

With verified enhanced slip resistance which meets the BS EN 13845 Enhanced Slip Standard and built-in antimicrobial properties, you can specify Amtico Safety flooring with full peace of mind.

WET
PENDULUM
≥36

Enhanced slip
Verified enhanced slip resistance ensuring long-lasting safety beyond surface level.

Antimicrobial
Proven to reduce bacteria present by more than 99% over 24 hours.*

Creative designs
Flexible plank and tile sizes including two parquet options.

Low maintenance
Unlike delicate natural surfaces, Amtico LVT takes minimum effort to maintain.

Water resistant
Liquids are not able to permeate LVT as easily as some other materials like laminate or carpet.

Dust repellent
The hard surface of LVT makes loose dirt and other debris easy to sweep or vacuum away.

*Independently verified against E.Coli and MRSA, to ISO 22196, showing a reduction of >99.9% after 24hrs. Also tested against SARS-CoV-2, to ISO 21702, showing an 85.5% reduction after 24 hours compared to an untreated control, and a reduction of >99.9% against the initial inoculation.

76.2 x 914.4 mm

101.6 x 914.4 mm

114.3 x 914.4 mm

152.4 x 914.4 mm

184.2 x 1219.2 mm

228.6 x 1219.2 mm

914.4 x 914.4 mm

609.9 x 914.4 mm

457.2 x 914.4 mm

457.2 x 457.2 mm

304.8 x 609.6 mm

304.8 x 304.8 mm

304.8 x 457.2 mm

152.4 x 457.2 mm

Planks & Tiles

Choose any of our planks and tiles in a single colour and size to create a floor with simple elegance. Or design your own combinations of colours and sizes to make something that will deliver real impact.

Creative empowerment meets safety performance.

No other verified safety flooring has the creative breadth and aesthetic appeal of an Amtico Safety floor.

With patterns and designs available from both our Amtico Signature and Spacia collections, it's all the design, texture and detail to bring your vision to life, with absolutely no compromise. Here are just a few designs that we offer.

Our planks are precision cut and bevelled for an authentic finish, something that cannot be achieved with a sheet product.

"This is a safety floor which doesn't look like a typical safety floor - a welcomed attribute."

DSDC Assessment Team

Amtico Signature Safety Lune Large DC563

Lune Large DC563
Grigio Classic Marble
Onyx Marble

French Weave DC549
Kirby Oak

Arc Small DC564
Onyx Marble
Tempus Embrace
Tempus Soothe

Small Parquet DC519
York Oak

Amtico Spacia Safety Ceramic Flint & Snow - Checkerboard

KFC, Thorpe Park

Location: Chertsey, UK
Sector: Hospitality & Leisure
Collection: Amtico Spacia Safety

A fun 'Jaws' theme was the brief for this vibrant design, whilst maintaining KFC's recognisable branding and heritage. This refurbishment not only boasts an immersive and impactful design, but also the practical considerations of a busy restaurant. Amtico Spacia Safety was chosen for its verified enhanced slip-resistance as the perfect solution for an area with potential spills.

View this project on our website

Amtico Safety Spacia Mulled Oak - Stripwood

OCO Westend HQ

Location: Paisley, Scotland
Sector: Office
Collection: Amtico Spacia Safety

The OCO Westend Headquarters had been transformed. Working with Form Design Consultants LTD, an inspiring location for their team to collaborate and enjoy has been created featuring Amtico Spacia Safety. Our enhanced slip resistant range, had been used in private office rooms, bathrooms and adjoining kitchen facilities.

View this project on our website

Amtico Spacia Safety Plaza Concrete - Uniform Tile

Amtico Spacia Safety Plaza Concrete - Uniform Tile

Amtico Spacia Safety White Ash - Stripwood

Mary Ann Hospice

Location: Nuneaton, UK
Sector: Healthcare
Collection: Amtico Spacia Safety

When the clinical team at Nuneaton-based Mary Ann Evans Hospice wanted to modernise the building's interior decor, top of their list was durable flooring that could not only be low maintenance but also offer integral antimicrobial protection between cleaning routines.

View this project on our website

Amtico Spacia Safety Weathered Oak - Stripwood & Small Parquet

Aston Villa FC

Location: Aston, Birmingham
Sector: Hospitality & Leisure
Collection: Amtico Spacia Safety

When Premier League football team, Aston Villa Football Club, decided to transform one of the hospitality lounges at its home ground – Villa Park – it was in need of practical flooring that could cope with a high level of footfall and provide excellent slip resistance – step up Amtico Spacia Safety!

View this project on our website

Amtico Spacia Safety Metropolis Oak - Uniform Tile & Featured Oak - Large Parquet

Amtico Spacia Safety Featured Oak - Large Parquet

amtico signature

SAFETY

20 YEAR 20YR COMMERCIAL WARRANTY

Amtico Signature Safety flooring delivers sustainable slip resistance and meets the requirements of the enhanced slip standard, combined with the same extraordinary design philosophy that defines Amtico Signature and comes with a 20 year Commercial warranty.

Amtico Signature Safety Wilverley Oak - Stripwood, Deptford Concrete - Bonded Stone with Stria Volcanic stripping

amtico spacia

SAFETY

10 YEAR 10YR COMMERCIAL WARRANTY

Made for any commercial space where safety is paramount, Amtico Spacia Safety flooring is made up of slip-resistant particles and antimicrobial technology, for long-lasting performance. Available with a 10 year Commercial warranty.

Amtico Spacia Safety Nordic Oak - Stripwood

Where to use an Amtico Safety floor

As the british flooring experts for over half a decade, we understand the practical needs and creative visions of our commercial clients. Amtico Safety flooring is suitable for all of the below and more.

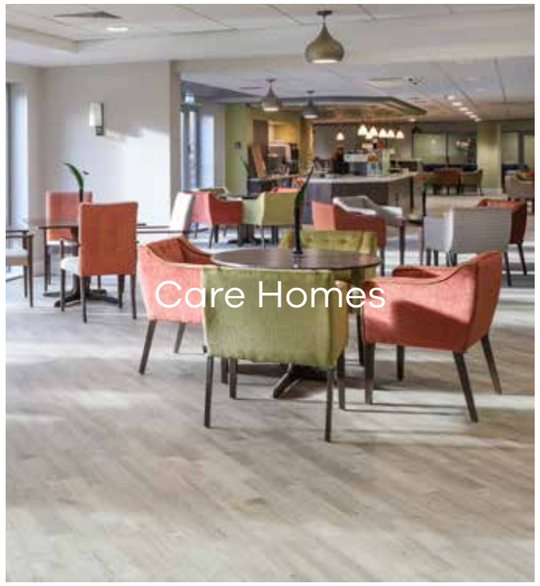

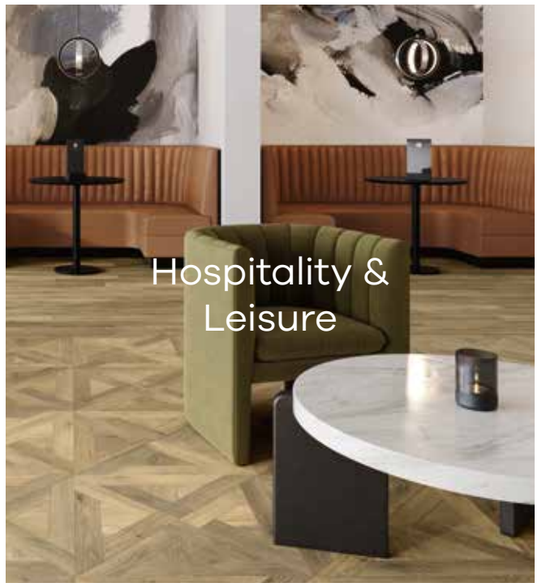

Flooring fit for the future

Specify Amtico Bio

Now available to specify across the Amtico Safety collections, Amtico Bio is our first bio-attributed LVT flooring. Made with bio-attributed PVC from renewable biomass feedstocks, instead of fossil fuels, which saves up to 28% of the embodied carbon* for your Amtico Safety LVT. Amtico Bio offers the same performance and finish with a reduced carbon footprint.

We source bio-attributed PVC using the mass balance principle, which is produced from carefully selected and audited sources of biomass. These include by-products such as crude tall oil (CTO) from trees and used cooking oil (UCO) from the catering industry.

*Varies by range

What silence looks like

Specify Amtico Acoustic

Amtico Acoustic enhances the acoustic properties of LVT by reducing impact sound transmission by up to 18dB and also provides an extra level of comfort underfoot.

Amtico Acoustic brings another layer of performance and versatility to the design, quality and durability you expect from Amtico.

Added protection against bacteria and viruses

Antimicrobial Protection

We add an ionic silver additive to the urethane coating that provides a hygienic surface where bacteria and viruses will struggle to multiply or survive. Embedded antimicrobials are not designed to replace cleaning and disinfection, but to provide an additional level of protection between regular cleaning cycles in high traffic spaces.

Independently verified against E.Coli and MRSA, to ISO 22196, showing a reduction of >99.9% after 24hrs. Also tested against SARS-CoV-2, to ISO 21702, showing an 85.5% reduction after 24 hours compared to an untreated control, and a reduction of >99.9% against the initial inoculation.

All our antimicrobial flooring achieves the same levels of high performance against sunlight, scuffs and stains, and heavy traffic that you expect from any Amtico floor.

Performance

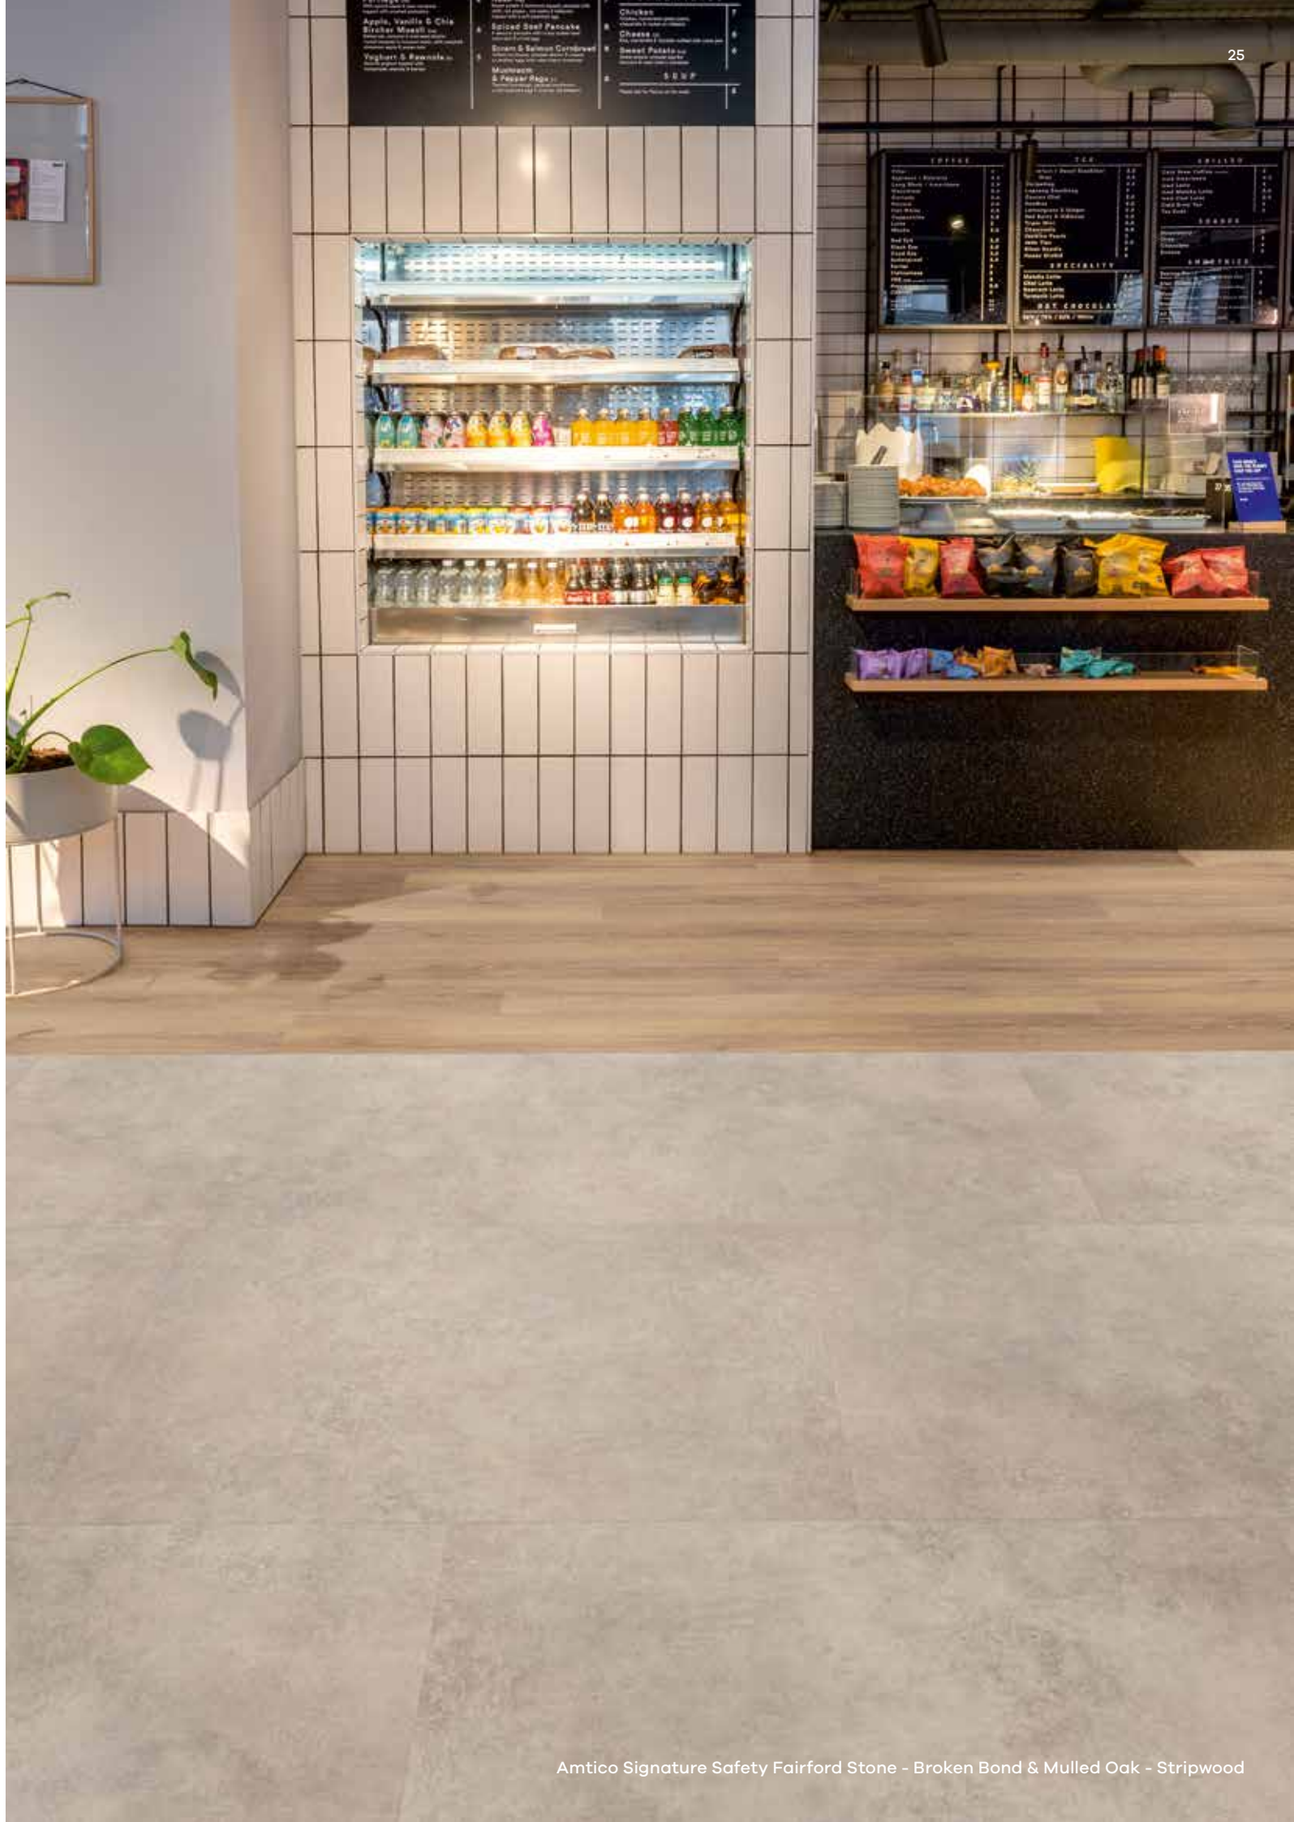

Amtico Signature Safety Fairford Stone - Broken Bond & Mulled Oak - Stripwood

Multiple Performance System

Each Amtico Safety floor tile consists of several unique layers: giving it the highest slip resistant performance while opening up a wider spectrum of design options: making your commercial project as safe as it is style-led.

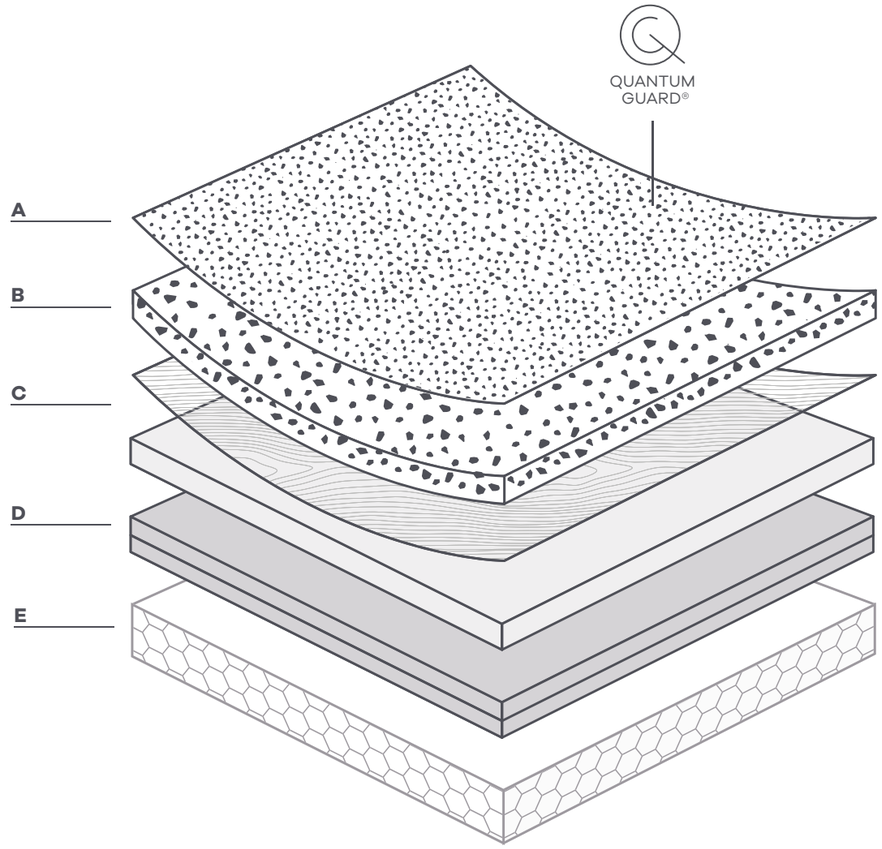

A. Quantum Guard®

Urethane formula for enhanced slip resistance, and the durable, low gloss finish provides resistance against abrasions and stains.

B. Clear wear layer

Gives excellent impact resistance and high clarity, allowing the product designs to shine through. Includes crushed glass particles for enhanced slip resistance.

C. Design layers

High resolution print layers over deeply coloured base layers create the distinctive Wood, Stone and Abstract designs that set Amtico apart.

D. Backing layer

The foundation of the product which provides long lasting stability. Contains up to 30% recycled content.

E. Acoustic backing layer (optional)

Reduces the impact sound by up to 18dB and provides an extra level of comfort underfoot.

Shown here in Amtico Signature Safety 1.0 mm wear layer LVT (2.5 mm total thickness; with optional Acoustic backing, 3.5 mm)

WET PENDULUM ≥36 Enhanced slip

Antimicrobial

Ortho-Phthalate Free

Creative designs

Low maintenance

A low emission product

Water resistant

Dust repellent

Made with recycled content and recyclable

Amtico Signature Safety

Name	Standard	Symbol	Result
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/017
Usage Classification	EN ISO 10874		34, 43
Manufacturing Standard	EN 13845		Pass
Total Thickness	EN ISO 24346		2.5 mm
Wear Layer Thickness	EN ISO 24340		1.0 mm
Weight	EN ISO 23997		3200 g/m²
Dimensional Stability	EN ISO 23999		≤ 0.25%
Dimensional Stability / Curling	EN ISO 23999		≤ 2 mm
Residual Indentation	EN ISO 24343-1		≤ 0.1 mm
Flexibility	EN ISO 24344 Method A		Pass
Light Stability	EN ISO 105-B02		6 or better
Chemical Resistance	EN ISO 26987		Excellent
Castor Chair Resistance (Type W)	EN ISO 4918		Pass
Flammability / Smoke Emissions	EN 13501-1		B_{fl}-s1
Impact Sound Reduction	EN ISO 717-2		5dB
Thermal Resistance	EN ISO 12667		0.017 m² K/W (underfloor heating suitable)
Surface Treatment			Quantum Guard Urethane Coating
Emissions	IAC Gold		Certificate no. IACG-352-01-02-2023
Emissions COV		Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieu, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Slip Resistance	EN 13893		Class DS
Slip Resistance	EN 16165 Annex B EN 16165 Annex C		R10* >36 wet
Slip Classification Class ESf (Footwear)	EN 13845 Annex C		Pass
Resistance to Wear	EN 13845 Annex D		34, 43
Ortho-phthalate Free			Yes - Amtico Signature Safety products are manufactured using both ortho-phthalate free and bio-based plasticisers.
Antimicrobial Activity (Anti-bacterial)	ISO 22196:2011	Amtico Signature Safety is manufactured incorporating an antimicrobial additive from Addmaster® – Tested against MRSA and E.Coli	≥ 99.9% reduction after 24 hrs (compared to an untreated control)
Antimicrobial Activity (Anti-viral)	ISO 21702:2019	Amtico Signature Safety is manufactured incorporating an antimicrobial additive from Addmaster® – Tested against SARS-CoV-2 (the virus that causes Covid-19)	≥ 85.5% reduction after 24 hrs (compared to an untreated control) ≥ 99.9% reduction after 24hrs (against the initial inoculation)
If made with Bio Attributed option	ISCC Plus		ISCC-PLUS-Cert-DE100-12801122

*Meets safety flooring criteria with long-term retention of slip resistance

Amtico Signature Safety Acoustic

Name	Standard	Symbol	Result
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/023
Usage Classification	EN ISO 10874		23, 34, 43
Manufacturing Standard	EN 13845 EN ISO 11638		Pass Pass
Total Thickness	EN ISO 24346		3.5 mm
Wear Layer Thickness	EN ISO 24340		1.0 mm
Acoustic Foam Layer Thickness	EN ISO 24340		1.0 mm
Weight	EN ISO 23997		3400 g/m²
Dimensional Stability	EN ISO 23999		≤ 0.25%
Dimensional Stability / Curling	EN ISO 23999		Pass
Residual Indentation	EN ISO 24343-1		≤ 0.20 mm
Abrasion Resistance	EN ISO 11638		Type 1
Light Stability	EN ISO 105-B02		≥ 6
Chemical Resistance	EN ISO 26987		Excellent
Castor Chair Resistance (Type W)	EN ISO 4918		Pass (continuous use)
Furniture Leg Resistance (Type 0, 2, 3)	EN 424		Pass
Electrostatic Performance	EN 1815		≤ 2kV
Flammability / Smoke Emissions	EN 13501-1		B_{fl}-s1
Impact Sound Reduction	EN ISO 717-2		18dB
Thermal Resistance	EN ISO 12667		0.035 m² K/W (underfloor heating suitable)
Emissions	IAC Gold		Certificate no. IACG-352-01-02-2023
Emissions COV		Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieu, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Slip Resistance	EN 13893		Class DS
Slip Resistance	EN 16165 Annex B EN 16165 Annex C		R10* >36 wet
Slip Classification Class ESf (Footwear)	EN 13845 Annex C		Pass
Resistance to Wear	EN 13845 Annex D		34, 43
Surface Treatment			Quantum Guard Urethane Coating
Ortho-phthalate Free			Yes - Amtico Signature Safety Acoustic products are manufactured using both ortho-phthalate free and bio-based plasticisers.
Antimicrobial Activity (Anti-bacterial)	ISO 22196:2011	Amtico Signature Safety Acoustic is manufactured incorporating an antimicrobial additive from Addmaster® – Tested against MRSA and E.Coli	≥ 99.9% reduction after 24 hrs (compared to an untreated control)
Antimicrobial Activity (Anti-viral)	ISO 21702:2019	Amtico Signature Safety Acoustic is manufactured incorporating an antimicrobial additive from Addmaster® – Tested against SARS-CoV-2 (the virus that causes Covid-19)	≥ 85.5% reduction after 24 hrs (compared to an untreated control) ≥ 99.9% reduction after 24hrs (against the initial inoculation)
If made with Bio Attributed option	ISCC Plus		ISCC-PLUS-Cert-DE100-12801122

*Meets safety flooring criteria with long-term retention of slip resistance

Amtico Spacia Safety

Name	Standard	Symbol	Result
CE / DOP	EN 14041	CE	CPR/AI/017
Usage Classification	EN ISO 10874	23 33	34, 43
Manufacturing Standard	EN 13845		Pass
Total Thickness	EN ISO 24346		2.5 mm
Wear Layer Thickness	EN ISO 24340		0.55 mm
Weight	EN ISO 23997		3600 g/m²
Dimensional Stability	EN ISO 23999		≤ 0.25%
Dimensional Stability / Curling	EN ISO 23999		≤ 2 mm
Residual Indentation	EN ISO 24343-1		≤ 0.1 mm
Flexibility	EN ISO 24344 Method A		Pass
Light Stability	EN ISO 105-B02		6 or better
Chemical Resistance	EN ISO 26987		Excellent
Castor Chair Resistance (Type W)	EN ISO 4918		Pass
Electrostatic Performance	EN 1815		≤ 2kV
Flammability / Smoke Emissions	EN 13501-1	L B_{fl}-s1 CS	B_{fl}-s1
Impact Sound Reduction	EN ISO 717-2		5dB
Thermal Resistance	EN ISO 12667		0.014 m^2 K/W (underfloor heating suitable)
Surface Treatment			Quantum Guard Urethane Coating
Emissions	IAC Gold		Certificate no. IACG-352-01-02-2023
Emissions COV		A+ Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Slip Resistance	EN 13893	DS	Class DS
Slip Resistance	EN 16165 Annex B EN 16165 Annex C		R10* >36 wet
Slip Classification Class ESf (Footwear)	EN 13845 Annex C		Pass
Resistance to Wear	EN 13845 Annex D		34, 43
Ortho-phthalate Free		ORTHO-PHTHALATE FREE	Yes - Amtico Spacia Safety products are manufactured using both ortho-phthalate free and bio-based plasticisers.
Antimicrobial Activity (Anti-bacterial)	ISO 22196:2011	Amtico Spacia Safety is manufactured incorporating an antimicrobial additive from Addmaster® – Tested against MRSA and E.Coli	≥ 99.9% reduction after 24 hrs (compared to an untreated control)
Antimicrobial Activity (Anti-viral)	ISO 21702:2019	Amtico Spacia Safety is manufactured incorporating an antimicrobial additive from Addmaster® – Tested against SARS-CoV-2 (the virus that causes Covid-19)	≥ 85.5% reduction after 24 hrs (compared to an untreated control) ≥ 99.9% reduction after 24hrs (against the initial inoculation)
If made with Bio Attributed option	ISCC Plus		ISCC-PLUS-Cert-DE100-12801122

*Meets safety flooring criteria with long-term retention of slip resistance

Amtico Spacia Safety Acoustic

Name	Standard	Symbol	Result
CE / DOP	EN 14041	CE	CPR/AI/020
Usage Classification	EN ISO 10874	23 33 42	23, 33, 42
Manufacturing Standard	EN 13845 EN ISO 11638		Pass Pass
Total Thickness	EN ISO 24346		3.5 mm
Wear Layer Thickness	EN ISO 24340		0.55 mm
Acoustic Foam Layer Thickness	EN ISO 24340		1.0 mm
Weight	EN ISO 23997		3800 g/m²
Dimensional Stability	EN ISO 23999		≤ 0.25%
Dimensional Stability / Curling	EN ISO 23999		Pass
Residual Indentation	EN ISO 24343-1		≤ 0.20 mm
Light Stability	EN ISO 105-B02		≥ 6
Chemical Resistance	EN ISO 26987		Excellent
Castor Chair Resistance (Type W)	EN ISO 4918		Pass (continuous use)
Furniture Leg Resistance (Type 0, 2, 3)	EN ISO 16581		Pass
Flammability / Smoke Emissions	EN 13501-1	L B_{fl}-s1 CS	B_{fl}-s1
Impact Sound Reduction	EN ISO 717-2		18dB
Thermal Resistance	EN ISO 12667		0.03 m^2 K/W (underfloor heating suitable)
Emissions	IAC Gold		Certificate no. IACG-352-01-02-2023
Emissions COV		A+ Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Slip Resistance	EN 13893	DS	Class DS
Slip Resistance	EN 16165 Annex B EN 16165 Annex C		R10* >36 wet
Slip Classification Class ESf (Footwear)	EN 13845 Annex C		Pass
Resistance to Wear	EN 13845 Annex D		34, 43
Surface Treatment			Quantum Guard Urethane Coating
Ortho-phthalate Free		ORTHO-PHTHALATE FREE	Yes - Amtico Spacia Safety Acoustic products are manufactured using both ortho-phthalate free and bio-based plasticisers.
Antimicrobial Activity (Anti-bacterial)	ISO 22196:2011	Amtico Spacia Safety Acoustic is manufactured incorporating an antimicrobial additive from Addmaster® – Tested against MRSA and E.Coli	≥ 99.9% reduction after 24 hrs (compared to an untreated control)
Antimicrobial Activity (Anti-viral)	ISO 21702:2019	Amtico Spacia Safety Acoustic is manufactured incorporating an antimicrobial additive from Addmaster® – Tested against SARS-CoV-2 (the virus that causes Covid-19)	≥ 85.5% reduction after 24 hrs (compared to an untreated control) ≥ 99.9% reduction after 24hrs (against the initial inoculation)
If made with Bio Attributed option	ISCC Plus		ISCC-PLUS-Cert-DE100-12801122

*Meets safety flooring criteria with long-term retention of slip resistance

Accreditations

Our ethos is to combine creativity and innovation with the highest levels of quality – design, manufacturing, product and service.

Amtico is a member of the professional association for flexible floor covering manufacturers in Germany.

The CE mark is a confirmation by Amtico that our products are in compliance with European health, safety and environmental requirements (as required by Council Directive 89/106/EEC and detailed in EN 14041).

Our Quality system complies with BS EN ISO 9001 and our Health & Safety management system complies with ISO 45001. Both are certified by LRQA.

Amtico International GmbH is a member of the DGNB German Sustainable Building Council.

ORTHO-PHTHALATE FREE

Amtico Safety products are manufactured using ortho-phthalate free plasticisers.

Our Environmental management system complies with BS EN ISO14001. This is certified by BSI.

Amtico Safety complies with Indoor Air Comfort Gold version 6.0 and is certified as a low-emissions product contributing to a healthy indoor environment.

Amtico International are proud to be affiliated with the Valobat Eco Organisation, whose objective is to collect and organise the end of life cycle of Amtico products in France.

FAQs

What is the difference between 36+ and R ratings?

The difference between 36+ pendulum and R ratings is different slip value measures using very different methods. It is important not to correlate one with the other:

- The 36+ rating in the wet is measured using the swing pendulum is the pendulum value (PTV) that the HSE (UK) state as being a low risk slip value.
- The R rating is the Ramp rating which is a completely different method to the Swing Pendulum.

The test consists of a person walking up and down a ramp (an inclined plane) with different contaminants being put on it and then the incline is increased until the person slips or loses their footing.

The angle they slip at defines the R rating - the higher it is the more slip resistance the flooring has. R10 is the figure that is used for general safety type floors in the wet.

What is the difference between R10 and R11 ratings?

The R rating defines an angle on the ramp test:

- R10 is defined by 10-19°.
- R11 is defined by 19-27°.

What does Amtico Enhanced Slip standard mean?

The Enhanced Slip standard EN13845 defines the minimum performance a floor/tile must attain to be officially called a safety floor or a floor with enhanced slip performance.

It not only defines slip performance but shows that the slip performance is likely to be sustainable throughout its life due to the particles in the wear surface (the bits the give the enhanced slip performance) still being present after so many cycles of wear/abrasion. The higher the rating in terms of higher cycles defines the abrasion category for the product e.g. medium commercial, heavy commercial etc.

A product that does not have enhanced slip performance, i.e. does not meet the requirements of EN13845, can only be defined in its slip rating as an ex-factory result, as there is no guarantee that it will sustain its initial slip performance throughout its life.

How easy is it to clean Amtico Safety flooring? And for extreme high footfall spaces, is an uplifted cleaning regimen recommended?

There is always an extra maintenance requirement for any safety floor compared to standard LVT, which is a trade off with the increase in roughness of the surface.

With standard established commercial cleaning methods our safety product range is easy to keep clean.

It is important to note that lighter coloured products will highlight any ingrained dirt, and it is critical not to dress or buff safety floor products as this can reduce the slip resistance of the surface.

Specialist deep cleaning machines for our Safety LVT installed in extreme locations are available, contact us for more information.

What slip rating is required in commercial bathrooms?

Building regulations for slip generally use the phrase "A suitable slip resistant flooring" which HSE would define as 36+ PTV in the wet.

What is the difference between Amtico Signature Safety and Spacia Safety?

- Amtico Signature Safety is a variation of Amtico Signature, with a 1.0 mm wear layer.
- Amtico Spacia Safety is a variation of Amtico Spacia, with a 0.55 mm wear layer.

Is Amtico Safety flooring VOC free?

All products will emit some VOC's; however, our Safety range achieves IAC Gold which shows they are extremely low VOC – in the same way as their standard LVT equivalents.

Is the LRV rating different on Amtico Safety products?

LRV is controlled by the colour of the design layers. Amtico Safety flooring uses the same design layers as standard LVT therefore the LRV would be expected to be the same.

Does Amtico Safety LVT look and feel the same as Amtico standard LVT?

Our Safety flooring is made using the same design layers as standard LVT, therefore they will look very similar. However, the product finish is different to the standard Tick or Ceramic emboss. This is due to the nature of it being a floor that meets the requirements of the enhanced slip standard.

For any further assistance on any aspect of installation, maintenance or care of Amtico Safety flooring please contact our Aftercare team on 02476861409 or email technical.support@amtico.com.

Our office hours are Monday to Friday 08:30-16:45.

amtico
flooring

Amtico UK & European Sales
Solar Park Southside
Solihull, West Midlands
B90 4SH, UK
+44 (0) 121 745 0800
samples@amtico.com

Amtico Head Office
Kingfield Road
Coventry
CV6 5AA, UK
+44 (0) 24 7686 1400
samples@amtico.com

Amtico International Germany
Grand Bateau
Hammer Straße 17
40219 Düsseldorf
Germany
+49 (0) 211 361 155 0
info@amtico.de

Amtico International France
36 Avenue Hoche
75008 Paris
France
+33 (0) 1 55 38 95 70
info@amtico.fr

Amtico International Scandinavia
S:t Olofsgatan 11A
753 21 Uppsala
Sweden
46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se

Amtico International Sucursal En España
Calle Boix Y Morer 6, 2 Derecha
28003 Madrid, Spain
+34 (0) 91 335 24 94
info@amtico.es

Amtico International Asia
Room 905
9/F., OfficePlus @ Wan Chai
303 Hennessy Road, Hong Kong
+852 2327 7703
samples@amtico.com

Amtico International Middle East, Africa & India
8th Floor
Building Number 2
J&G DMCC, Dubai, UAE
+971 (0) 50 192 33 46
samples@amtico.com

Amtico International Pty Ltd Australia & New Zealand
Unit 1, 40 Mill Street
Yarrabilba 4207
Australia
australia.customerservice@amtico.com

amtico.com

Visit amtico.com for more information on our product range, inspiring ideas and maintenance and installation advice. Every effort is made to achieve accurate reproduction of products in this brochure; however, printing limitations can be misleading. Selection of products should be made from actual samples. Samples are small pieces cut from standard tiles. They give only a general indication of the design. Tone and shading can vary slightly from batch to batch and it is not possible to guarantee that the sample will exactly match the material supplied. The policy of the Company is one of continuous development and improvement and the right is reserved to add or delete from the range or change patterns without prior notification. All products are manufactured in line with EN 13845. Brochure correct at the time of publication. Products shown within this brochure are available to specify with Amtico Safety.

Amtico Décor Colección

Pavimentos LVT de alta categoría

Fabricación en Reino Unido bajo pedido

Capa de uso de 1,0 mm

Contenido

Diseño audaz, estilo que perdura	4
Venetian Parquet Wood	12
Venetian Parquet Stone	14
Akari Lattice Large	16
Akari Lattice Small	18
Corinthian	20
Temple Diamond	22
Motivo Rosette	24
Victorian Star Large	26
Victorian Star Small	28
Octagon Key	30
Classic	32
Geo	34
Echo	36
Chequer	38
Bordes y esquinas	40

DC472, Plank Divider & Stripwood Perimeter Area

Diseño audaz,

Pavimentos de primera calidad que siempre llaman la atención.

Presentamos una nueva colección de pavimentos llamativos e impactantes inspirados en estilos atemporales. Décor no solo llama la atención, sino que invita a explorar más a fondo.

20 YEAR

20YR COMMERCIAL WARRANTY

estilo que perdura.

Colores, diseños y texturas cuidadosamente seleccionados, repletos de carácter y refinamiento. Cada centímetro está acabado a mano según los estándares artesanales, protegido por nuestra tecnología más avanzada en capas de uso.

Marque tendencia atemporal con Décor.

DC613, Polished Gold Stripping & Chargot Oak Plank Boarder

DC619, Polished Gold Stripping & Chatham Concrete Field Tile

60 años de experiencia

Con 60 años de experiencia de producción británica, lo que encontrará en un pavimento Amtico Décor no es solo un legado de diseño.

Cada diseño Décor está compuesto por múltiples piezas cortadas y biseladas con precisión, con diseños de la colección premium Amtico Signature.

Fabricado por encargo en el Reino Unido por nuestros equipos de fabricación altamente cualificados, Décor se suministra en módulos premontados y preencintado, o en piezas individuales. Ideal para crear espacios destacados o puntos focales cuando se combina con nuestros pavimentos Signature.

PIEZAS CORTADAS
CON PRECISIÓN

DC620 & Hackfall Oak Field

Una combinación perfecta

Amtico Décor y National Trust es una colaboración armoniosa que celebra las admiradas cualidades del diseño tradicional, reinventadas para el mundo moderno.

Inspirada en los diseños y patrones históricos que caracterizan los lugares protegidos por National Trust, esta colección traslada la herencia del pasado a unos pavimentos espectaculares para cualquier espacio comercial.

Como parte del compromiso de Amtico con la sostenibilidad, las ventas de esta colección seguirán ayudando al National Trust a cuidar los 500 lugares, 1200 kilómetros de costa y 250 000 hectáreas de terreno que tiene a su cargo. Algunos de estos proyectos contribuirán a establecer y conservar bosques, crear nuevos hábitats para la fauna silvestre y proteger la biodiversidad.

Amtico Décor × National Trust

National Trust

Edición Kedleston Hall

Enclavado en la campiña de Derbyshire se encuentra Kedleston Hall. Fue construida en 1765 por el renombrado arquitecto británico Robert Adam, quien también dio forma a la arquitectura de la Gran Bretaña del siglo XVIII. Rebosante de detalles intrincados y elementos ornamentados, esta casa es una opción maravillosamente única y sencilla para inspirar nuestra segunda colección con el National Trust.

Kedleston Hall está repleta de elementos cautivadores que rebosan carácter e inspiración. Desde sus intrincadas tallas y molduras de yeso hasta sus elegantes bordados y arte clásico, este lugar histórico ha sido una fuente de influencia creativa para el equipo de diseño de Amtico.

Venetian Parquet Wood

Un diseño que se inspira directamente en el vestido de pavo real de Lady Curzon. Venetian Parquet Wood equilibra hábilmente las proporciones y los ángulos para crear un diseño que recuerda al parquet tradicional, pero con un toque contemporáneo y refinado.

Venetian Parquet Wood presenta geometrías delicadas diseñadas para resaltar la dirección de las vetas, lo que da como resultado un sensacional efecto inspirado en las plumas que puede inundar un espacio o crear una zona destacada de gran belleza.

Loseta Montada

457,2 mm

152,4 mm

Se suministran como piezas individuales cortadas con precisión.

Amtico Décor × National Trust

1 Diseño

4 Colores

DC611

DC611

DC612

DC613

DC614

Venetian Parquet Stone

Al añadir un glamuroso trenzado a la exclusiva geometría del parquet veneciano, dos elegantes combinaciones de mármol aportan un llamativo toque Art Déco a este diseño direccional.

1 Diseño

2 Colores

Loseta Montada

457,2 mm

152,4 mm

Se suministran como piezas individuales cortadas con precisión.

Amtico Décor × National Trust

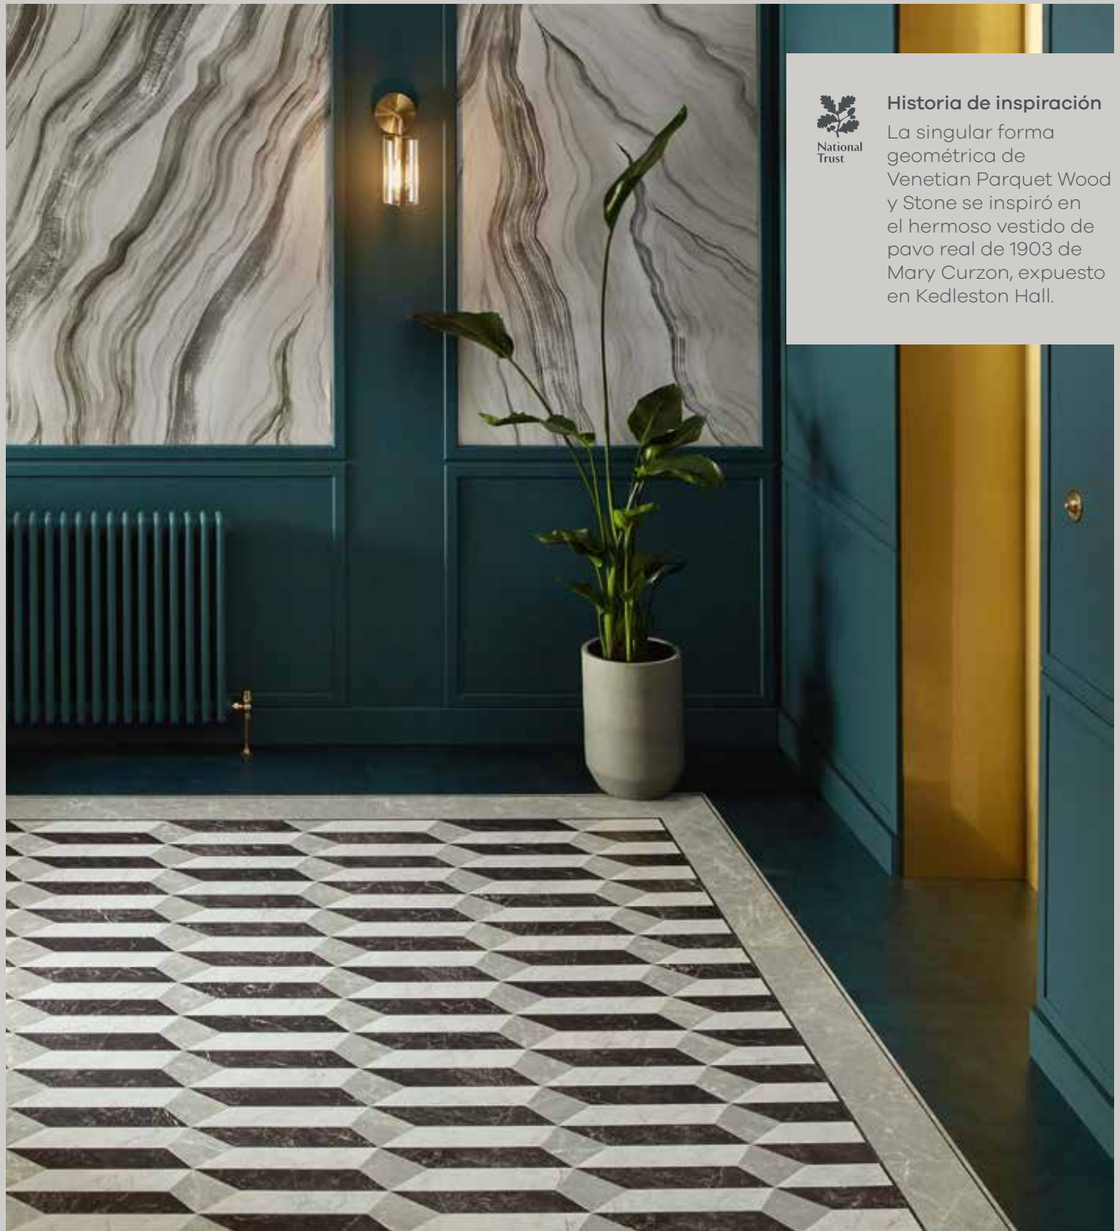

Historia de inspiración

La singular forma geométrica de Venetian Parquet Wood y Stone se inspiró en el hermoso vestido de pavo real de 1903 de Mary Curzon, expuesto en Kedleston Hall.

DC615, Bespoke Stripping & Perimeter Tiles in Grigio & Nero Classic Marble & Encaustic Kyanite

DC615

DC616

Akari Lattice Large

Inspirado en el detallado calado de un armario de chinería de John Linnell que se encuentra en Kedleston Hall, Akari Lattice es un delicado diseño que acentúa las características tonales de cuatro vetas de madera de Signature.

Loseta Montada

304,8 mm

304,8 mm

Piezas individuales cortadas con precisión,
suministradas en un módulo premontado y preencintado.

Amtico Décor × National Trust

1 Diseño

4 Colores

DC610, Tay Oak Double Plank Border & Deptford Concrete Field

DC607

DC608

DC609

DC610

Akari Lattice Small

Las características tejidas de Akari Lattice son aún más intrincadas en este diseño a pequeña escala. Un diseño elegante que diferencia los espacios de una manera sutil y refinada.

Loseta Montada

228,6 mm

228,6 mm

Piezas individuales cortadas con precisión,
suministradas en un módulo premontado y preencintado.

Amtico Décor × National Trust

1 Diseño

4 Colores

DC603, Trevellas Oak Plank Border & Stripwood Field

Historia de inspiración

El delicado diseño está inspirado en un hermoso armario calado dorado, encargado alrededor del siglo XVIII y elaborado por el famoso ebanista londinense John Linnell.

DC603

DC604

DC605

DC606

Corinthian

Inspirado en los hermosos diseños ornamentales del techo que se encuentran en todo Kedleston Hall, Corinthian utiliza combinaciones de piedras que contrastan para reflejar la luz y la sombra que se ven en todo el relieve de este hermoso edificio.

Loseta Montada

304,8 mm

304,8 mm

Piezas individuales cortadas con precisión,
suministradas en un módulo premontado y preencintado.

Amtico Décor × National Trust

3 Colores

1 Diseño

Historia de inspiración

Inspirado en los ornamentados y delicados trabajos en yeso que se encuentran en el techo de la antesala de Kedleston Hall.

DC620, Pinstripe Bold Border, Waterloo Concrete Perimeter Tile & Berkswell Stone Field

DC620

DC621

DC622

Temple Diamond

Un hermoso diseño en forma de rombo que se inspira en la intrincada decoración del techo del gran salón de Kedleston Hall. Tres equilibradas combinaciones de mármol ofrecen soluciones llamativas y auténticas para espacios elegantes.

Loseta Montada A

304,8 mm

203,2 mm

Loseta Montada B

304,8 mm

203,2 mm

Piezas individuales cortadas con precisión, suministradas en un módulo premontado y preencintado. Los módulos deben alternarse para conseguir el diseño mostrado.

Amtico Décor × National Trust

1 Diseño

3 Colores

Historia de inspiración

El artesonado de rombos que inspiró Temple Diamond tiene su propia historia, inspirada en el templo de Venus, unas ruinas en el Foro Romano.

DC617, Grigio Marble Plank Perimeter & Kirby Oak Plank & Large Parquet

DC617

DC618

DC619

Motivo Rosette

Inspirado en el espectacular motivo de la sala del mármol de Kedleston Hall, Rosette es muy similar, tanto en diseño como en material, al famoso suelo del siglo XVIII.

Los delicados componentes curvos se montan dentro de un borde ovalado, enmarcando una hermosa pieza floral central. Rosette está diseñado para integrarse a la perfección en un campo de mármol, creando una impresionante entrada que evoca la grandeza del diseño neoclásico.

Rosette Large MC125

1676,4 mm

1158,0 mm

Rosette Small MC120

1041,4 mm

736,6 mm

Piezas individuales cortadas con precisión, suministradas en un único motivo premontado y preencintado (pequeño) o en 4 secciones premontadas y preencintadas (grande).

Amtico Décor × National Trust

Historia de inspiración

Inspirado en el suelo de la sala del mármol, una hermosa pieza elaborada con piedra local de Hopton Wood y mármol italiano de Carrara.

MC125 Rosette Large, Bespoke Perimeter & Grand Flagstone EP513 - Onyx Marble & Stucco Pebble Stripping

Victorian Star Large

Victorian Star Large refleja las técnicas históricas de marquetería a través de su geometría.

Las formas intrincadas enfatizan los contornos realistas de la veta natural de la madera para aportar un lujo elegante a cualquier espacio.

Loseta Montada

304,8 mm

304,8 mm

Piezas individuales cortadas con precisión,
suministradas en un módulo premontado y preencintado.

Amtico Décor × National Trust

1 Diseño

2 Colores

DC473, Double Plank Border

DC472

DC473

Victorian Star Small

Este diseño, que evoca las losetas hidráulicas victorianas, combina colores cuidadosamente seleccionados y un diseño geométrico nítido para crear un intrincado diseño de estrellas.

Combine estas atrevidas combinaciones de colores con nuestro borde biselado en forma de rombo para conseguir un diseño icónico.

Loseta Montada

228,6 mm

228,6 mm

Piezas individuales cortadas con precisión, suministradas en un módulo premontado y preencintado.

Amtico Décor × National Trust

1 Diseño

4 Colores

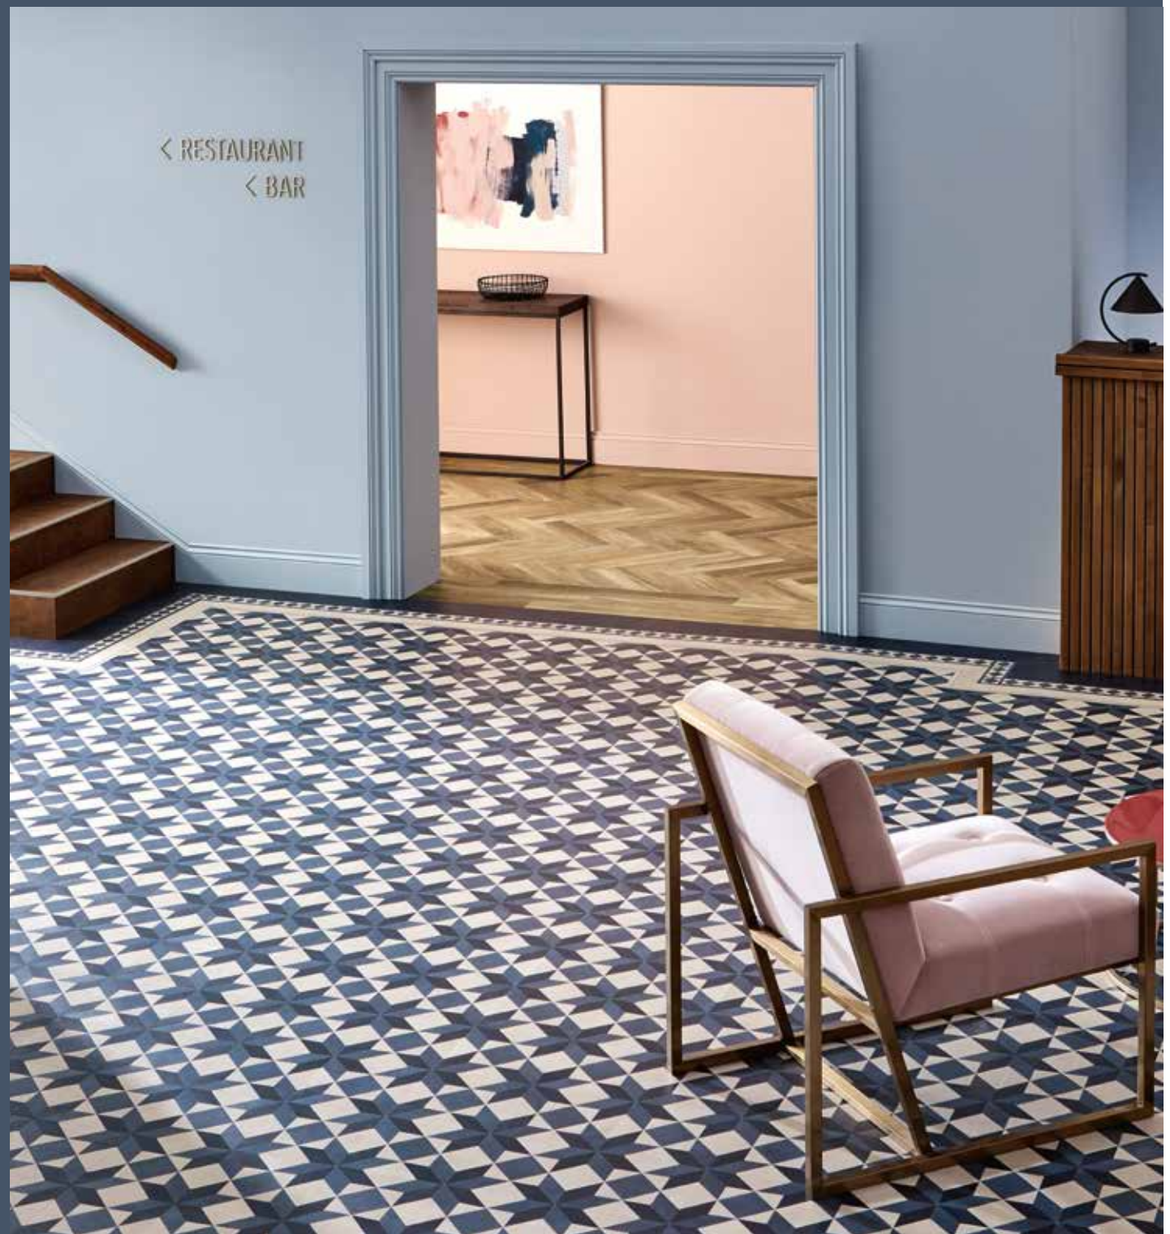

DC495, Bevelled Diamond Border, Pinstripe Fine Border & Stucco Quartz & Stucco Indigo Perimeter Tiles, EP107 Worn Oak & Double Plank Border

DC494

DC495

DC624

DC471

Octagon Key

Inspirado en la época georgiana, este diseño a pequeña escala con losetas octogonales es una versión decorativa de la estética clásica de la piedra clave.

Disponible en cuatro colores de piedra muy fáciles de utilizar con la paleta Signature Colour Edit y el lujoso mármol de la colección Signature.

Loseta Octagonal

215,9 mm

215,9 mm

Clave

88,9 mm

88,9 mm

Se suministra como una combinación de piezas individuales cortadas con precisión, premontadas y preencintadas (clave) y losetas octogonales.

Amtico Décor × National Trust

1 Diseño

4 Colores

DC477

DC497



DC625

DC499

DC477

Classic

Desde el atrevido blanco y negro hasta combinaciones de colores complementarios, las formas caleidoscópicas de Classic crean pavimentos elegantes con un toque moderno en un diseño atemporal.

Loseta Montada

304,8 mm

304,8 mm

Piezas individuales cortadas con precisión,
suministradas en un módulo premontado y preencintado.

1 Diseño

5 Colores

DC623, Pinstripe Medium Border & Diffusion Chambray Broken Bond Tile Perimeter

DC257

DC313

DC487

DC623

DC294

Geo

Inspirada en los espacios alicatados tradicionales de la época victoriana, la sencilla geometría cuadrada de Geo causa un gran impacto en espacios modestos y funciona a la perfección como alfombra decorativa en un campo complementario.

Loseta Montada A

228,6 mm

228,6 mm

Loseta Montada B

228,6 mm

228,6 mm

Piezas individuales cortadas con precisión, suministradas en un módulo premontado y preencintado. Los módulos deben alternarse para conseguir el diseño mostrado.

4 Colores

1 Diseño

DC489, Stucco Quartz Perimeter Tile, Pinstripe Medium Border & Stucco Pebble Field Tile

DC488

DC489

DC482

DC490

Echo

Haciéndose eco del diseño de las losetas hidráulicas y de cemento, esta sencilla combinación de dos colores crea un aspecto contemporáneo que funciona como pavimento completo o como elemento decorativo impactante en proyectos comerciales modernos.

1 Diseño

4 Colores

Loseta Montada

228,6 mm

228,6 mm

Piezas individuales cortadas con precisión,
suministradas en un módulo premontado y preencintado.

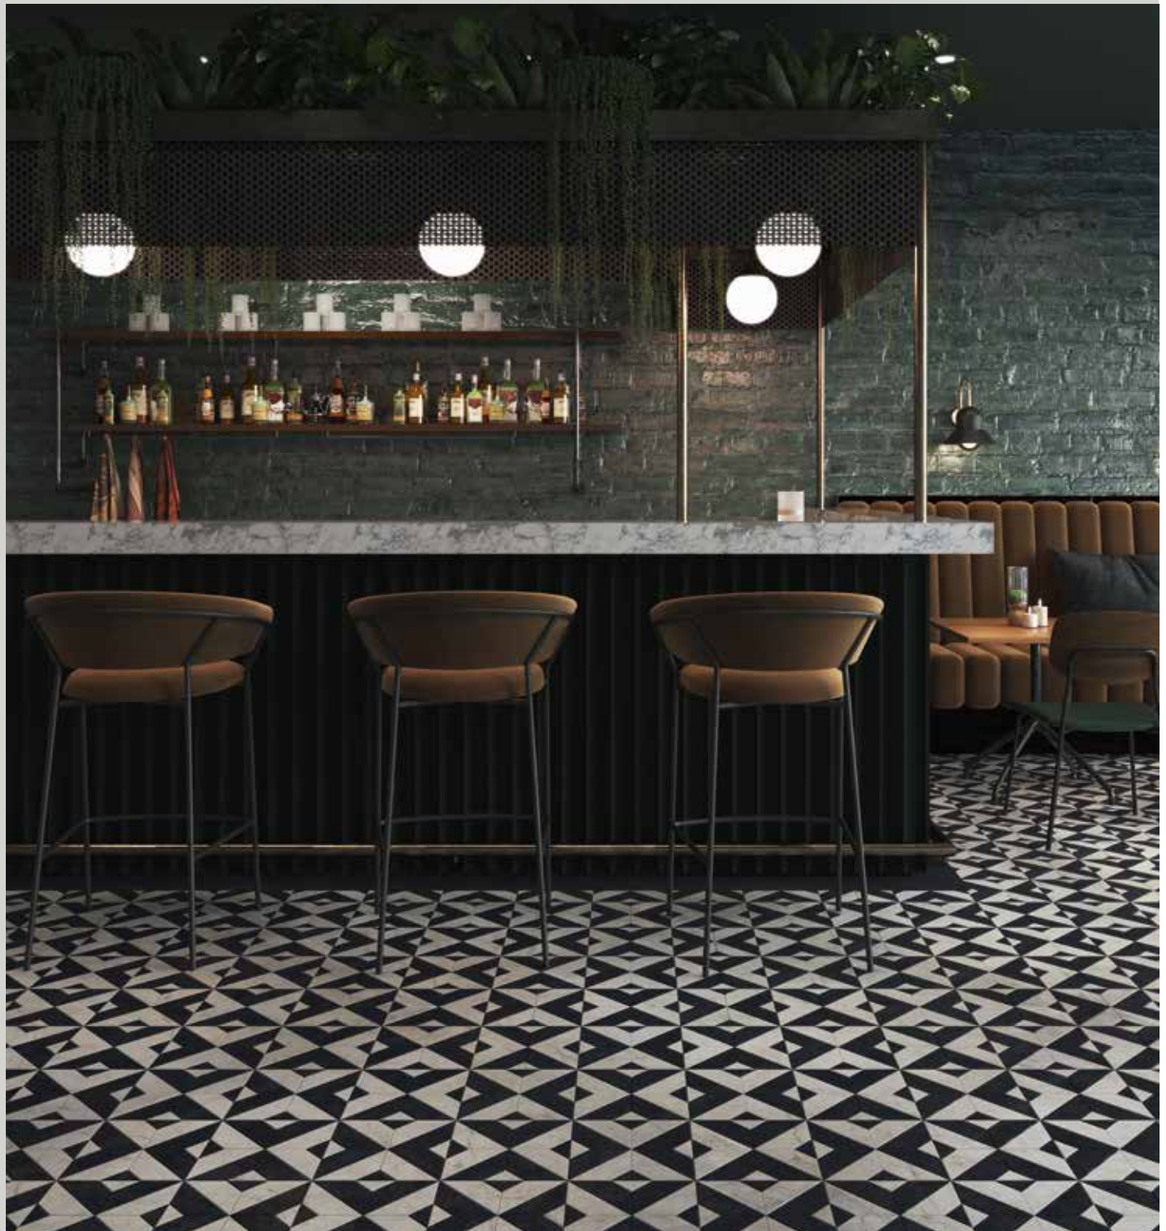

DC456 & Graphite Slate Tile Perimeter

DC491

DC456

DC492

DC493

Chequer

Esta pequeña obra maestra está disponible en dos combinaciones de colores perfectamente equilibradas, que evocan pasillos alicatados tradicionales. Con un diseño versátil, Chequer es perfecto para entradas y zonas destacadas. Se puede combinar con cualquiera de nuestros bordes o como elemento decorativo junto con las lamas y losetas de Signature.

Losetas A

101,6 mm

101,6 mm

Losetas B

101,6 mm

101,6 mm

20 YEAR

20YR COMMERCIAL WARRANTY

Se suministran como piezas individuales cortadas con precisión.

1 Diseño

2 Colores

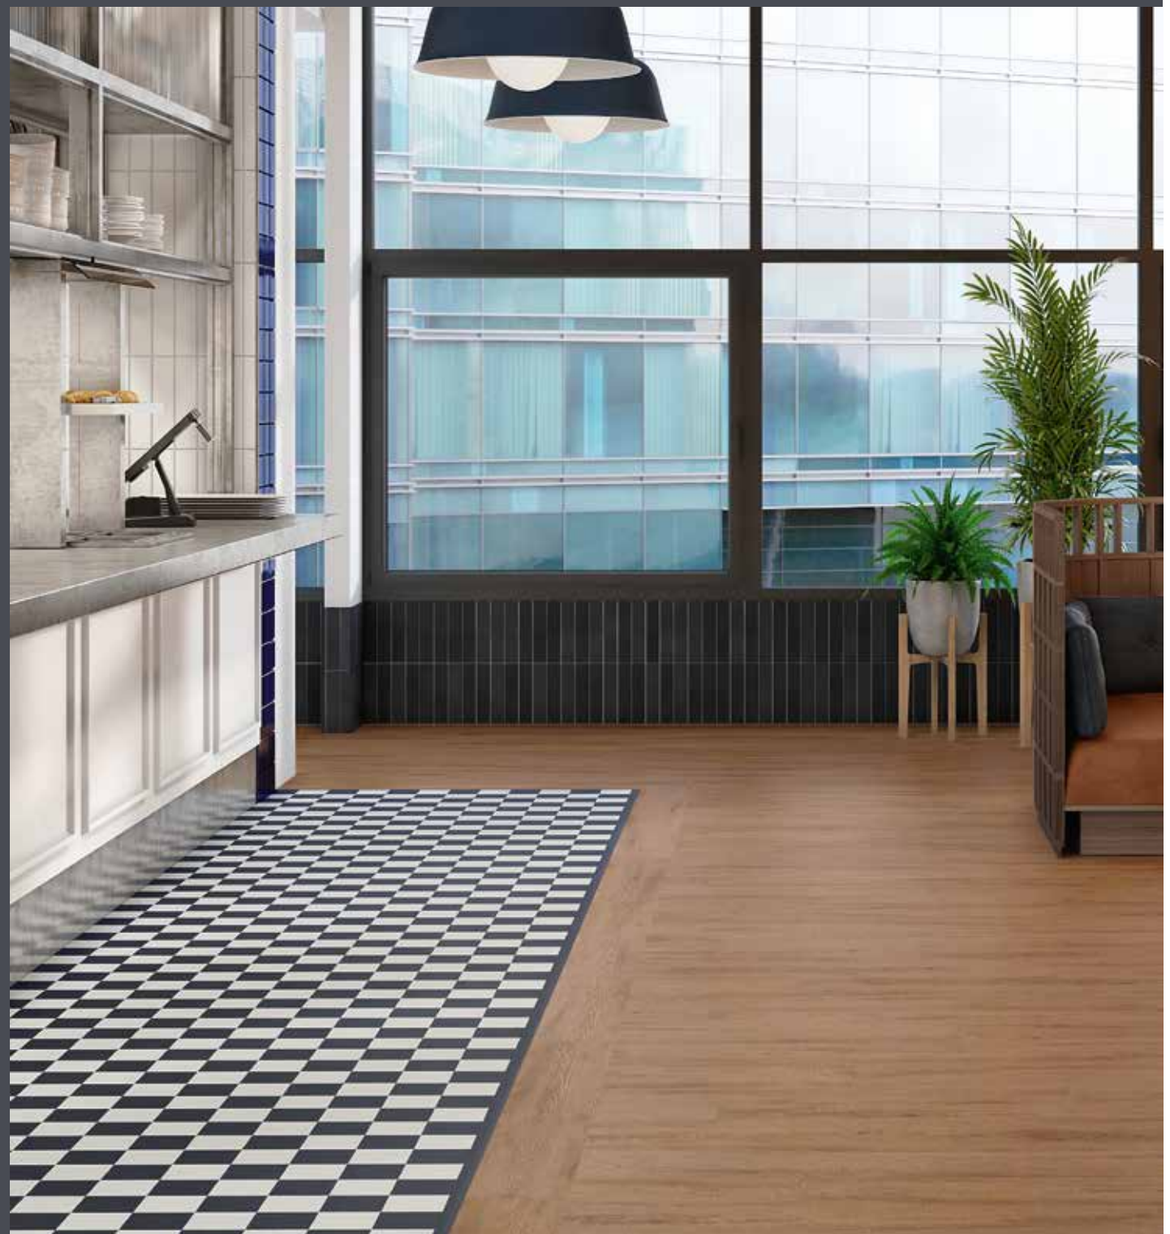

DC485, Graphite Slate Strip & Rotterdam Oak Plank Border & Stripwood Field

DC500

DC485

Bordes y Esquinas

Elegir el borde adecuado tiene el poder de transformar un espacio. Útiles para diferenciar sutilmente espacios, llamar la atención sobre un punto focal arquitectónico o unir con elegancia diferentes pavimentos entre estancias, los bordes elevan sin duda la estética de una estancia.

DC620, Waterloo Concrete, Berkswell Stone & Whitley Stone Pinstripe Bold Border

Los bordes se suministran en tiras de longitud fija o en piezas individuales cortadas con precisión en longitudes premontadas y preencintadas. Las esquinas se suministran como piezas individuales cortadas con precisión en módulos premontados y preencintados.

Encontrará información detallada sobre todas nuestras opciones de bordes y esquinas en **amtico.es**

DC615, Bespoke Stripping & Perimeter Tiles in Grigio & Nero Classic Marble & Encaustic Kyanite

DC495, Bevelled Diamond Border, Pinstripe Fine Border & Stucco Quartz & Stucco Indigo Perimeter Tiles

amtico
flooring

Amtico UK & European Sales
Solar Park Southside
Solihull, West Midlands
B90 4SH, UK
+44 (0) 121 745 0800
samples@amtico.com

Amtico Head Office
Kingfield Road
Coventry
CV6 5AA, UK
+44 (0) 24 7686 1400
samples@amtico.com

Amtico International Germany
Grand Bateau
Hammer Straße 17
40219 Düsseldorf
Germany
+49 (0) 211 361 155 0
info@amtico.de

Amtico International France
36 Avenue Hoche
75008 Paris
France
+33 (0) 1 55 38 95 70
info@amtico.fr

Amtico International Scandinavia
S:t Olofsgatan 11A
753 21 Uppsala
Sweden
46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se

Amtico International Sucursal En España
Calle Boix Y Morer 6, 2 Derecha
28003 Madrid, Spain
+34 (0) 91 335 24 94
info@amtico.es

Amtico International Asia
Room 905
9/F., OfficePlus @ Wan Chai
303 Hennessy Road, Hong Kong
+852 2327 7703
samples@amtico.com

Amtico International Middle East, Africa & India
8th Floor
Building Number 2
J&G DMCC, Dubai, UAE
+971 (0) 50 192 33 46
samples@amtico.com

Amtico International Pty Ltd Australia & New Zealand
Unit 1, 40 Mill Street
Yarrabilba 4207
Australia
australia.customerservice@amtico.com

amtico.es

Visita amtico.es para obtener más información sobre nuestra gama de productos, ideas inspiradoras y consejos de instalación y mantenimiento. Se realiza todo el esfuerzo posible para lograr una reproducción precisa de los productos en este catálogo; sin embargo, las limitaciones de impresión pueden resultar engañosas. La selección de productos debe hacerse a partir de muestras reales. Las muestras son pequeñas piezas cortadas de baldosas estándar y solo proporcionan una indicación general del diseño. El tono y la variación de color pueden variar ligeramente de un lote a otro, por lo que no es posible garantizar que la muestra coincida exactamente con el material suministrado. La política de la empresa es la de desarrollo y mejora continua, y se reserva el derecho de añadir o eliminar productos de la gama, o de modificar los diseños sin previo aviso. Todos los productos se fabrican conforme a la norma EN 13845. Catálogo actualizado a la fecha de publicación.

amtico
décor

amtico
flooring

amtico.es

Informe de Sostenibilidad 2024

RESPONSIBLE FOUNDATIONS

amtico flooring

Nota de nuestro Director General 03
Bienvenida de nuestro equipo de Sostenibilidad 04
Mannington Mills 05
Acerca de Amtico 06
Nuestros momentos de mayor orgullo en 2024 07
Nuestro planteamiento de Sostenibilidad 08
Combatir el Cambio Climático 13
Reducir los Residuos 18
Empoderar a las Personas 22
Nuestros Principios Clave 29
Una mirada al futuro 33
Apéndice 34

Fecha de publicación: Julio de 2025
El periodo del informe abarca el ejercicio económico 2024 de Amtico, del 1 de enero al 31 de diciembre. Los datos de rendimiento se refieren a este periodo a menos que se indique lo contrario.

A título informativo, el programa de responsabilidad corporativa de nuestra empresa matriz con sede en EE. UU., Mannington Mills Inc., también está disponible en el sitio web de Mannington.

Este informe ha sido redactado con el apoyo de Action Sustainability.

Nota de nuestro Director General

«La sostenibilidad sigue marcando la forma en que pensamos, trabajamos y crecemos en Amtico. No es un objetivo independiente, sino una parte fundamental de nuestra forma de hacer negocios. Este informe refleja los avances tangibles que estamos logrando a través de nuestra estrategia de «Principios responsables» y el impacto positivo que ya estamos observando. Estoy orgulloso de nuestra gente: su compromiso, sus ideas innovadoras y su determinación por hacer lo correcto. Avanzamos con determinación y focalizados hacia un futuro que no solo sea sostenible, sino que esté construido para durar».

Jonathan Duck
Director General, Amtico

Bienvenida de nuestro equipo de Sostenibilidad

2024 ha sido otro año fantástico para la sostenibilidad en Amtico. Hemos dado algunos pasos importantes hacia nuestro objetivo de convertirnos en una empresa con cero emisiones netas, empezando por el nombramiento de un nuevo socio para la gestión energética y el inicio de nuestro proceso para obtener la certificación ISO 50001.

Nuestra gama de productos sostenibles también ha seguido ampliándose, con Amtico Bio ganando terreno gracias a la colaboración con varios constructores nacionales líderes en el Reino Unido. Este avance no solo refleja la creciente demanda del mercado de materiales de bajo impacto, sino también nuestro compromiso continuo con la innovación y la responsabilidad en el desarrollo de productos.

En el ámbito de la economía circular, hemos logrado avances reales con nuestros programas de recogida de productos postconsumo, aumentando el volumen de residuos recogidos y trabajando para lanzar un programa oficial de recogida en 2025, lo que contribuirá aún más a reducir los residuos de LVT y a prolongar la vida útil de materiales valiosos.

Y, por supuesto, nada de esto sería posible sin nuestro equipo humano. Desde mayores oportunidades para nuestros compañeros, pasando por nuevas actividades de aprendizaje y desarrollo, hasta la recaudación de fondos y el voluntariado en comunidades locales, nuestros equipos han ido más allá para apoyar causas importantes, y estamos orgullosos del impacto que hemos logrado juntos.

Muchísimas gracias a todos los que forman parte de Amtico por contribuir a otro año sólido en nuestro trayecto hacia la sostenibilidad. Aunque aún queda mucho por hacer, seguimos comprometidos con crear juntos un futuro más sostenible.

El equipo de Sostenibilidad de Amtico

Mannington Mills

Amtico es una filial de Mannington Mills, una empresa familiar fundada en 1915 en Nueva Jersey, EE. UU. Con aproximadamente 2600 empleados/as en todo el mundo, Mannington Mills sigue manteniendo la misma misión que se estableció hace generaciones: ser la mejor empresa con la que hacer negocios en el sector de los pavimentos.

En Amtico, compartimos el compromiso de Mannington Mills de hacer lo correcto: por nuestros clientes, nuestras comunidades, nuestros productos y el medio ambiente que compartimos. Amtico está alineada con el compromiso global de MMI con la sostenibilidad, basado en los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC, por sus siglas en inglés).

«Alinear los esfuerzos de nuestras unidades de negocio para definir un conjunto coherente de objetivos de sostenibilidad corporativa es clave para crear una estrategia unificada y con impacto. Este enfoque garantiza la coherencia y la solidez a nivel empresarial, al tiempo que permite a las unidades de negocio adaptar sus enfoques a los requisitos de los mercados locales y a sus necesidades operativas específicas».

Shane Totten
Vice Presidente de Sostenibilidad, Mannington Mills

Acerca de Amtico

Ubicaciones

Oficinas/centros y/o personal en Reino Unido, República de Irlanda, Alemania, Francia, España, Suecia, Noruega, Dubái, Hong Kong, Australia

Diversidad desglosada

Menos de 30:
Hombres 59 %, Mujeres 41 %

30-50:
Hombres 60 %, Mujeres 40 %

Más de 50:
Hombres 76 %, Mujeres 24 %

Valores culturales

- Se nos informa
- Se nos valora
- Se nos escucha
- Pertenecemos

£120.840M
Ingresos AF24

580+
Compañeros

Premio Made in the Midlands 2024
Fabricante Sostenible/Ético

Premios Tomorrow's Contract Floors 2024
Primer puesto para Amtico Bio

Premios Redzone
Premio 90 Day Productivity, Collaborative
Premio Culture & Premio Productivity

Premios Mix Awards North
Fabricante del Año

Premio Flooring Innovation Award (The Stocklist)
Amtico Signature - Hogar Residencial

Premios Ideal Home - Kitchen Awards
Mención Especial al Mejor Pavimento Para Cocinas - Amtico Décor x National Trust

Constructora de viviendas - Premios Product
Mejor Producto Interno/Interior - Amtico Bio

Durante más de 60 años, Amtico ha estado a la vanguardia de la fabricación británica y el diseño de losetas de vinilo de alta gama (LVT) en Coventry, Reino Unido. Crear con esmero siempre ha sido la esencia de lo que hacemos, combinando artesanía, innovación y experiencia para producir pavimentos de alta calidad que realzan los espacios en más de 130 países.

Nuestra cultura, moldeada por nuestra gente y los valores culturales que identificaron durante nuestras Jornadas Culturales de 2023, es tan importante como los productos que creamos. Nos aseguramos de que nuestros equipos estén informados, para que tengan las habilidades y la confianza necesarias para innovar y crecer. Valoramos a cada persona por el papel que desempeña en nuestro éxito y escuchamos, porque las grandes ideas surgen de la colaboración y el diálogo. Lo más importante es que creamos un lugar donde tiene cabida cada persona, una cultura inclusiva donde las personas se sienten parte de algo y pueden ayudar a dar forma al futuro.

Nuestros pavimentos son más que diseños: son el resultado de técnicas de producción de vanguardia y un riguroso control de calidad. Cada producto se somete a hasta 57 pruebas de aseguramiento de la calidad antes de salir de nuestras instalaciones, lo que garantiza su durabilidad y rendimiento, respaldado por garantías específicas para cada producto y canal, incluida una garantía de por vida. Cada capa de nuestros pavimentos es fruto de décadas de experiencia, lo que nos permite crear productos diseñados para durar.

Nuestros momentos de mayor orgullo en 2024

Nuestra red de embajadores de sostenibilidad

Página 10

Amtico Bio - LVT de origen biológico atribuido

Página 17

amtico take back

Ampliación de nuestro esquema de residuos Take Back

Página 21

Nuestra asociación con Feeding Coventry

Página 25

Redzone - Nuestra fábrica inteligente

Página 31

Sostenibilidad en Amtico

La celebración de nuestro 60 aniversario en 2024 nos ha dado la oportunidad de reflexionar y sentir orgullo por todo lo que hemos logrado en común. Hemos superado retos y adoptado nuevas ideas para mantenernos a la vanguardia en un entorno competitivo.

La sostenibilidad sigue siendo una prioridad en nuestras prácticas empresariales, guiadas por nuestra estrategia de Principios responsables, que continúa allanando el camino para nuestros esfuerzos continuos. Con nuestra hoja de ruta de sostenibilidad en marcha desde 2023, seguimos comprometidos con la mejora continua en toda la empresa para garantizar que nuestros objetivos sigan siendo dinámicos, receptivos y eficaces.

En Amtico, la sostenibilidad es mucho más que cumplir objetivos. Nuestro objetivo es generar un cambio significativo que beneficie al medio ambiente, a las personas y a las comunidades a las que servimos.

Normas de Presentación de Informes y Objetivos de Desarrollo Sostenible

El informe de sostenibilidad de Amtico se elabora con referencia a la Iniciativa de Reporte Global (GRI) y se ajusta a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

No limitamos la alineación de nuestros objetivos con los ODS a lo que es fácil o conveniente. Más bien, nos centramos en aquellos que son más relevantes para nuestras cuestiones materiales, abordando los mayores riesgos (impactos perjudiciales) y maximizando las oportunidades en las que podemos aportar las mayores contribuciones positivas.

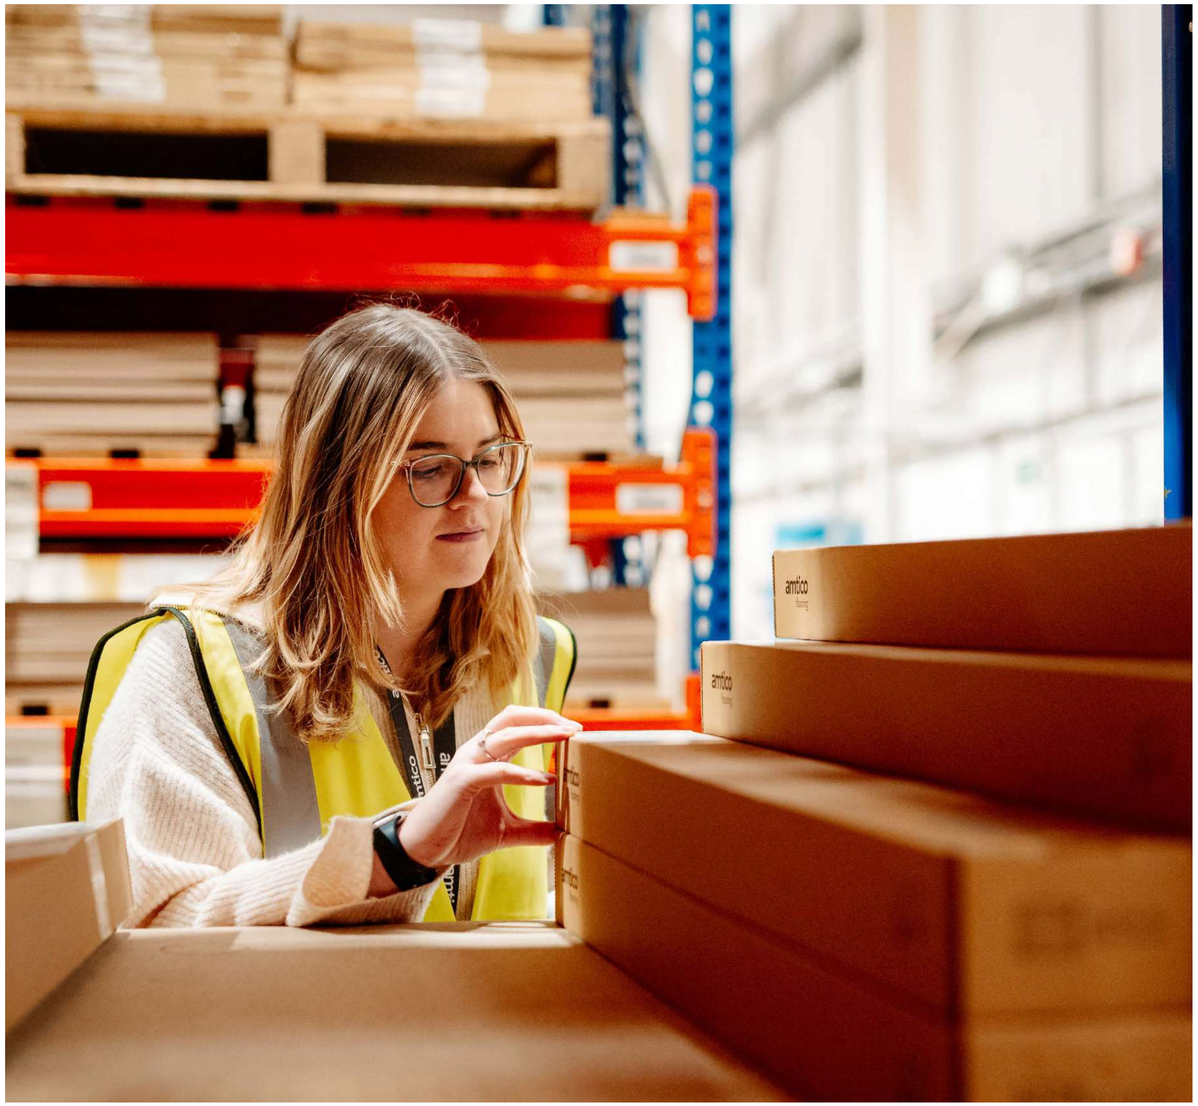

Responsible Foundations

Nuestra estrategia de sostenibilidad, Principios responsables, se estructura en torno a tres «pilares» clave: Combatir el Cambio Climático, Reducir los Residuos y Empoderar a las Personas. Son fundamentales para la forma en que diseñamos, producimos y suministramos nuestros pavimentos.

Combatir el Cambio Climático

Protegeremos nuestro planeta reduciendo activamente las emisiones y los residuos generados por nuestras operaciones globales. Al mismo tiempo, apoyaremos a nuestros colaboradores y proveedores para que reduzcan su impacto, trabajando juntos para hacer lo correcto.

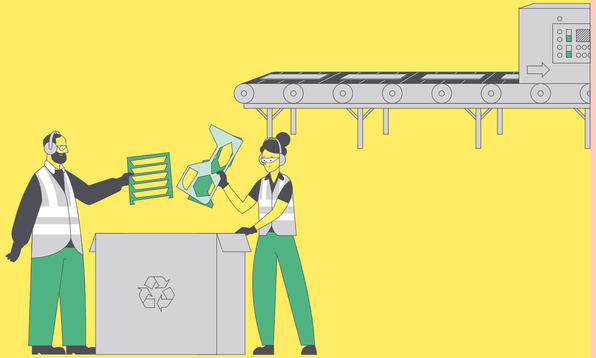

Reducir los Residuos

Nos encontramos en una posición única, diseñando productos LVT de calidad específicamente para una larga vida útil. Al trabajar para cerrar el ciclo del LVT, podemos establecer un nuevo estándar de diseño y servicio, ofreciendo lo mejor a nuestros clientes, nuestros proveedores y el medio ambiente.

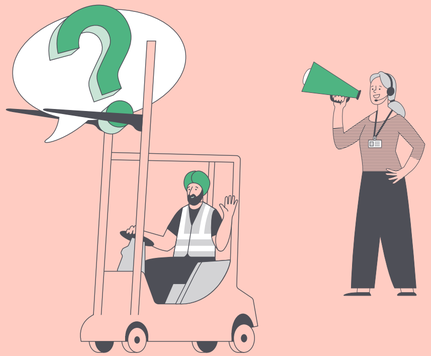

Empoderar a las Personas

Creemos en la protección de nuestro equipo humano y en permitirles crecer y progresar. También estamos decididos a proteger, apoyar y colaborar con las comunidades en las que trabajamos.

Gobernanza

Entendemos que una gobernanza sólida es clave para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad y garantizar prácticas empresariales responsables. Nuestro consejo de operaciones es responsable de la ejecución de nuestra estrategia de Principios responsables, que se debate en sus reuniones mensuales. Cada uno de nuestros pilares y principios clave celebra reuniones de comité trimestrales, respaldadas por reuniones adicionales del grupo de trabajo para impulsar nuevas medidas y el compromiso en cada área focal.

Estamos orgullosos de contar ahora con 89 personas en toda la empresa Amtico que participan directamente en el impulso de nuestra agenda de sostenibilidad. El año 2024 también marcó nuestro primer año completo con nuestra red de embajadores de sostenibilidad en funcionamiento, que ahora cuenta con 23 embajadores de toda la empresa. Estas personas desempeñan un papel fundamental en la difusión de la concienciación y el fomento del compromiso con nuestros compañeros.

Nuestra hoja de ruta

En Amtico, defendemos la sostenibilidad a través de nuestra estrategia de Principios responsables. Nuestra misión sigue siendo clara: crear pavimentos con un menor impacto climático, en línea con los principios de la economía circular, y trabajar de una manera que respete y cuide a las personas.

Con una hoja de ruta clara, hemos aprovechado el impulso del año pasado para integrar nuestros objetivos en todos nuestros pilares y grupos de trabajo, revisando y adaptando periódicamente nuestra hoja de ruta cuando es necesario para mantener su relevancia y garantizar que seguimos por el buen camino.

2025

Energía y Emisiones

Completar nuestro proyecto
Estrategia de cero emisiones netas

CERO

Comprometernos a establecer objetivos de reducción de emisiones basados en la ciencia (SBTi).

Compras Sostenibles

Empezar a integrar los requisitos de sostenibilidad en las licitaciones, los contratos y los procesos de compras

Impacto en la Comunidad

Establecer un programa piloto de mentores para la comunidad local externa

Instalación y Fin de Vida Útil

Lanzar en el Reino Unido el Amtico Take Back para la recolección de recortes de instalación y suelos al final de su vida útil provenientes de minoristas residenciales y socios comerciales

Desarrollo de los Empleados

100% de los compañeros invitados a crear un Plan de Desarrollo Personal (PDP)

2026

Desarrollo de los Empleados

Implementar y poner en marcha cinco programas piloto de traslados temporales entre departamentos

Compras Sostenibles

Conseguir ajustarnos a la norma ISO 20400 de Compras sostenibles

Instalación y Fin de Vida Útil

Analizar los datos de recolección de Amtico Take Back durante el primer año y establecer objetivos de incremento para los años siguientes

Energía y Emisiones

Obtener la acreditación de la norma ISO 50001 de gestión energética

2027

Energía y Emisiones

Completar el proceso de verificación de los Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi)

Anual

Sugerencias de MC e Innovación

Celebrar continuamente la innovación y fomentar el intercambio de ideas a través del programa de MC y el premio de innovación Gino Fanti

Impacto en la Comunidad

Crear y promover oportunidades de voluntariado para aumentar la participación del personal en el uso de su asignación anual

Materias Primas y Productos

Seguir ofreciendo opciones Amtico Bio en todos nuestros productos fabricados en Reino Unido

Fabricación y Materiales

100% de tasa de reciclaje (a nivel interno y externo) de los residuos operativos de productos generados durante la fabricación

2030

Alternativas Energéticas

Aumentar la proporción de las necesidades energéticas de nuestros centros de fabricación procedentes de fuentes renovables

2040

Energía y Emisiones

Alcanzar nuestro objetivo de cero emisiones netas de carbono a largo plazo

CERO

Fabricación y Materiales

Conseguir cero residuos evitables en todas las fases del ciclo de vida del producto, manteniendo los materiales en su máximo valor

Clave

- Clima
- Personas
- Residuos
- Innovación
- Cadena de suministro

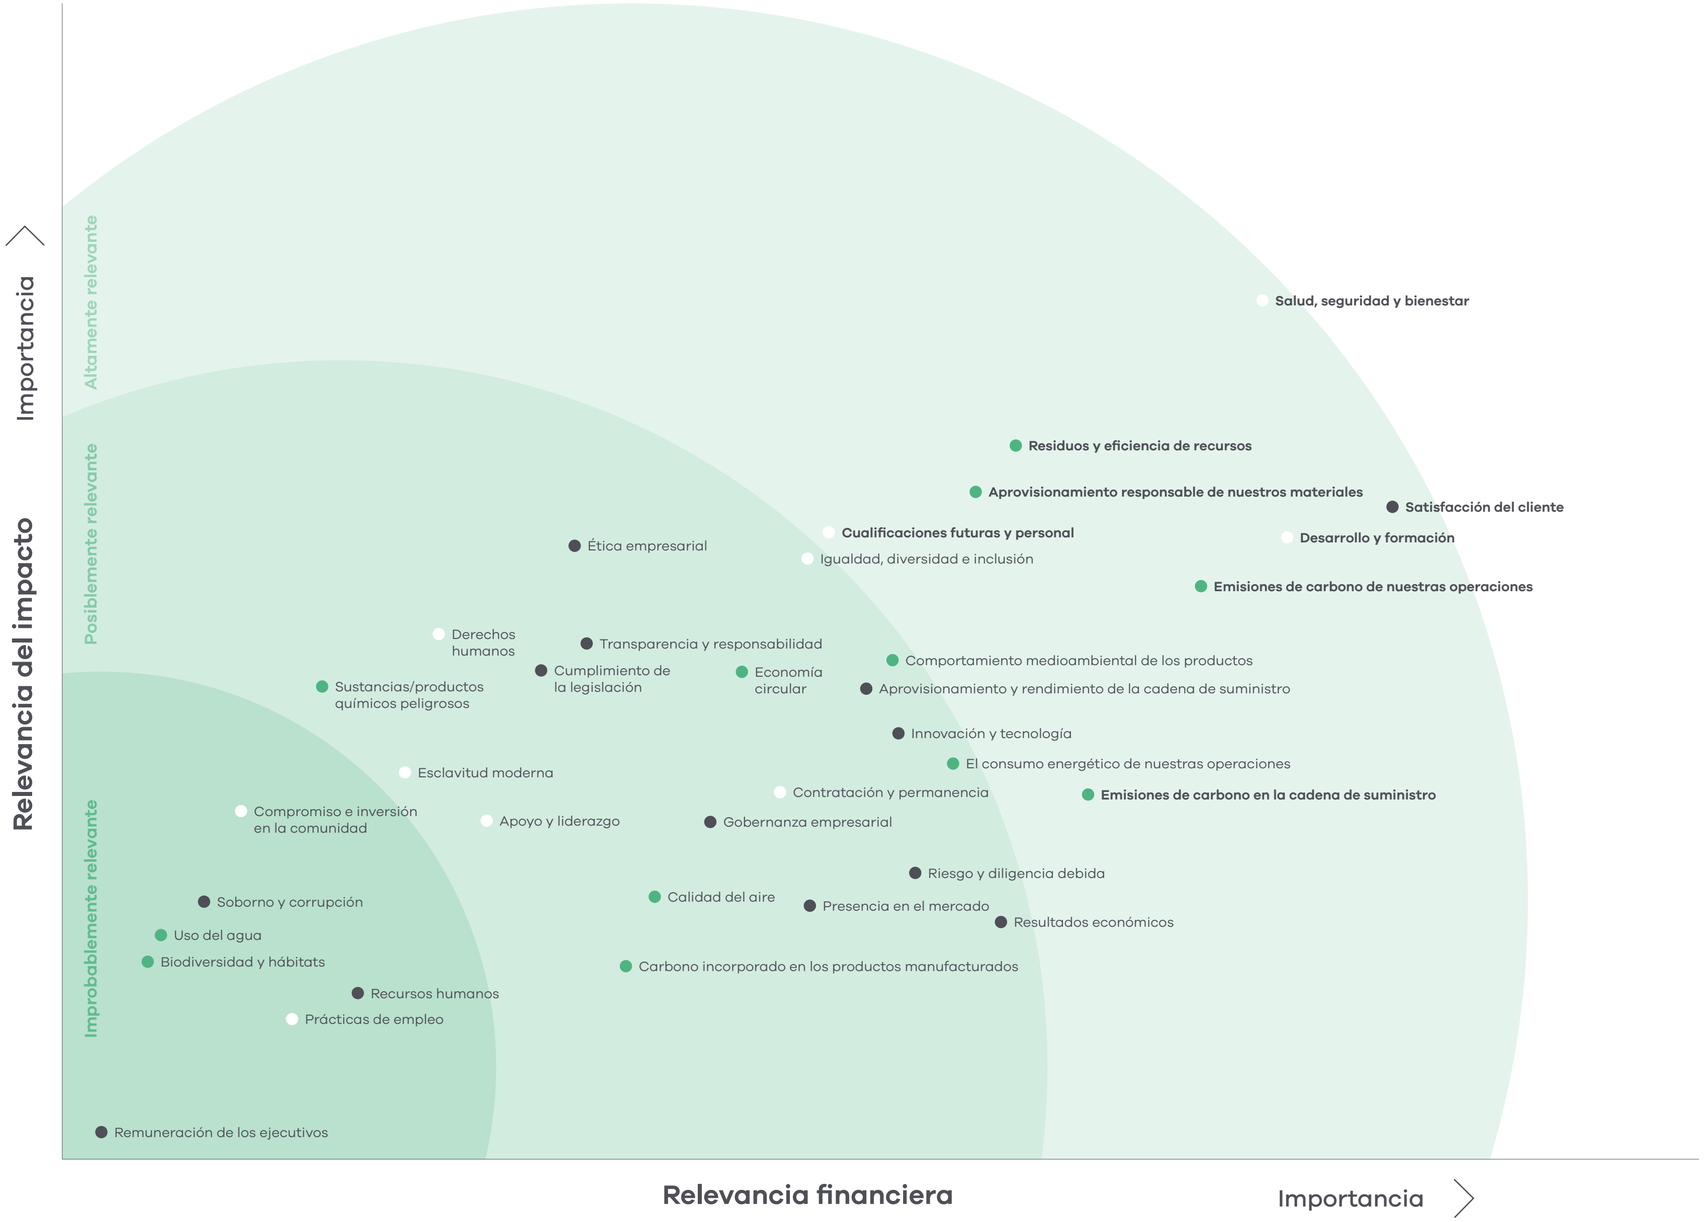

Referencia:

- Medioambiental
- Social
- Gobernanza

Relevancia

En 2023, Amtico llevó a cabo una evaluación exhaustiva de la doble relevancia para identificar y priorizar las cuestiones de sostenibilidad más importantes para nuestra actividad comercial, sus partes interesadas y el entorno externo.

De las 35 cuestiones relevantes examinadas en las categorías medioambiental, social y de gobernanza, ocho fueron identificadas como altamente relevantes para Amtico.

En 2024, seguimos utilizando estos resultados para priorizar y guiar nuestras acciones, asegurándonos de que se ajusten a las necesidades de nuestros clientes, las comunidades y el planeta.

Combatir el Cambio Climático

Promover medidas decisivas para reducir el impacto climático en toda nuestra empresa y cadena de suministro, protegiendo nuestro planeta para las generaciones futuras.

En 2024, Amtico mantuvo su compromiso con la lucha contra el cambio climático como parte de nuestra hoja de ruta de sostenibilidad y del ODS 13: acción por el clima. Nuestros equipos de trabajo especializados continúan impulsando el progreso en tres áreas clave: Energía y emisiones, Alternativas energéticas y Materias primas y productos.

Como fabricante británico, nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de avanzar hacia un futuro con bajas emisiones de carbono y alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2040.

Energía y Emisiones

Nuestro equipo especializado ha trabajado duro para «comprender con precisión los niveles globales de emisiones y el consumo energético de Amtico, y establecer objetivos ambiciosos para lograr reducciones específicas». Esto se alinea con el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), ya que contribuye a reducir el impacto medioambiental de nuestras operaciones.

Huella de carbono y objetivos de cero emisiones netas

Desde 2019, hemos calculado y publicado la huella de carbono de la flota gris de alcance 1, 2 y 3 limitado de acuerdo con la normativa británica Streamlined Energy and Carbon Reporting (SECR, Informes simplificados de energía y carbono). También comenzamos a informar sobre las emisiones de alcance 3 en 2021 utilizando datos basados en el gasto para proporcionar una estimación inicial.

Sin embargo, para mejorar la validez de nuestra huella de carbono, hemos iniciado el proceso de cálculo de las emisiones de alcance 3 para 2024 utilizando datos reales de actividad siempre que sea posible. La recopilación de datos sobre las actividades es un proceso que requiere mucho tiempo, lo que quiere decir que los datos sobre las emisiones de alcance 3 para 2024 se publicarán más adelante, en 2025.

En 2024, nuestras emisiones y nuestro consumo energético han aumentado ligeramente con respecto a 2023; sin embargo, en 2024 nos hemos centrado en sentar las bases para establecer objetivos realistas de reducción de emisiones en 2025, en lugar de centrarnos en cambios operativos directos.

En 2025, nuestro objetivo es establecer un calendario de reducción realista con nuestro nuevo socio de gestión energética, con el fin de alcanzar nuestro objetivo de cero emisiones netas para 2040. A continuación, nuestro objetivo es presentar nuestras metas de reducción a la iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi) a finales de 2025.

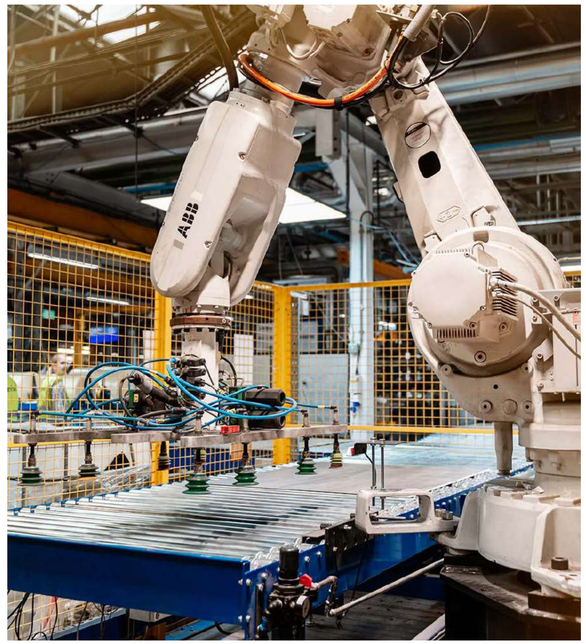

Datos sobre la huella de carbono

Alcance	2018 Referencia (tCO_2e)	2023 (tCO_2e)	2024 (tCO_2e)	Cambio respecto a 2023 (tCO_2e)	Cambio respecto a 2023 (%)
Alcance 1 Emisiones Directas	3 285,7	2 714,0	2 910,9	+196,9	+7,3
Alcance 2 Emisiones Indirectas, Basadas en la Ubicación	6 200,6	3 397,0	3 459,4	+62,4	+1,8
TOTAL (Scopes 1 & 2)	9 486,3	6 111,0	6 370,3	+259,3	+4,2
Alcance 3 Emisiones Indirectas	No Calculado	34 526,4	En progreso*	En progreso*	En progreso*
TOTAL (Alcances 1, 2 & 3)	N/A	40 637,4	En progreso*	En progreso*	En progreso*

Ratio	2018 Referencia ($kgCO_2e/m^2$)	2023 ($kgCO_2e/m^2$)	2024 ($kgCO_2e/m^2$)	Cambio respecto a 2023 ($kgCO_2e/m^2$)	Cambio respecto a 2023 (%)
Ratio de Intensidad	1,629	1,685	1,870	+0,185	+11,0

Datos energéticos

Tipo de Energía	2018 Referencia (MWh)	2023 (MWh)	2024 (MWh)	Cambio respecto a 2023 (MWh)	Cambio respecto a 2023 (%)
Electricidad	21 905	16 405	16 610	+205	+1,2
Gas	16 163	12 791	13 016	+225	+1,8
TOTAL (Electricidad y Gas)	38 068	29 196	29 627	+430	+1,5

Ratio	2018 Referencia (kWh/m^2)	2023 (kWh/m^2)	2024 (kWh/m^2)	Cambio respecto a 2023 (kWh/m^2)	Cambio respecto a 2023 (%)
Ratio de Intensidad	6,7	8,5	9,3	+0,8	+9,4

*La transición a más datos de actividad y las emisiones de alcance 3 de 2024 se publicarán más adelante en 2025.

Alternativas Energéticas

Nuestro grupo de trabajo especializado sigue «apostando por la innovación para buscar alternativas energéticas sostenibles e impulsar la eficiencia en todas nuestras operaciones», en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7: Energía asequible y no contaminante.

Nueva asociación energética

A finales de 2024, nos asociamos con Inspired PLC, el asesor energético líder en Reino Unido para usuarios comerciales, industriales y del sector público, con el fin de reforzar nuestro enfoque en materia de gestión energética. En esta colaboración, trabajaremos con ellos para satisfacer nuestras necesidades energéticas inmediatas, al tiempo que desarrollamos nuestra estrategia de cero emisiones netas.

Normas y certificaciones energéticas

Estamos trabajando para obtener la certificación de la norma ISO 50001 de gestión energética, cuya obtención está prevista para 2026. Esto se sumará a nuestra certificación ISO 14001 (Norma de Gestión Ambiental), lo que nos permitirá seguir desarrollando un sistema de gestión sólido y centrada en la energía.

También hemos recibido nuestro informe ESOS Fase 3, que presenta opciones para ahorrar energía en nuestros tres centros de Reino Unido. Estos han sido revisados internamente y se han implementado los cambios viables, mientras que otros se han incorporado a nuestro plan de acción, que se presentará a principios de 2025.

CERO

Nueva alianza energética para desarrollar nuestra estrategia de cero emisiones netas

5,3%

del consumo eléctrico anual de nuestros almacenes se genera a partir de paneles solares instalados en las propias instalaciones

Iniciativas Energéticas

Seguimos tomando medidas significativas para mejorar la eficiencia energética, reducir las emisiones y avanzar hacia un futuro con bajas emisiones de carbono:

Electricidad 100 % renovable

Seguimos utilizando electricidad 100 % renovable, respaldada por certificados de Garantía de origen de energía renovable (REGO, por sus siglas en inglés).

Submedición

Para finales de 2025, tendremos una visión más clara del consumo energético de los procesos de nuestras fábricas tras las mejoras introducidas en los contadores secundarios localizados. Estos valiosos datos permitirán tomar decisiones más específicas sobre la reducción del consumo energético en todas nuestras operaciones.

Compensación de carbono

Desde 2019, hemos compensado nuestras emisiones de alcance 1 y 2 a través de programas de la plataforma de compensación de carbono de las Naciones Unidas. Una vez que nuestro informe SECR de 2024 esté completo, determinaremos el nivel de compensación necesario para 2024.

Vehículos eléctricos e infraestructura de recarga

Seguimos avanzando hacia una flota más ecológica, con un 85 % de vehículos eléctricos o híbridos, y continuamos ofreciendo acceso gratuito a puntos de recarga en nuestros centros de Reino Unido. Además, ofrecemos un plan de sacrificio salarial que permite a los empleados pagar los vehículos eléctricos o híbridos antes de impuestos. A finales de 2024, 15 empleados se habían inscrito en este plan.

Mejoras operativas

Hemos invertido en mesas de corte nuevas y mejoradas, lo que ha permitido mejorar aún más la eficiencia de nuestros procesos de producción.

Combustible HVO para nuestra flota

Estamos estudiando activamente la viabilidad de convertir nuestra flota de servicio de entrega directa (DDS) a HVO (aceite vegetal hidrotratado) en 2025.

Energía solar in situ

Desde 2017, generamos electricidad solar en nuestro almacén logístico. En 2024, generamos el 5,3 % del consumo anual del centro.

Mejoras en la eficiencia de los baños de agua

Se ha instalado un nuevo sistema de baño de agua y calefacción en una de nuestras líneas de producción, lo que ha reducido considerablemente el consumo energético. En general, se ha logrado una reducción del 30 % en el consumo de energía en comparación con el sistema anterior.

Materias Primas y Productos

Nuestro grupo de trabajo especializado sigue «apostando por la innovación para buscar alternativas energéticas sostenibles e impulsar la eficiencia en todas nuestras operaciones». Esto está en consonancia con el ODS 9: Industria, innovación e infraestructura.

Estamos comprometidos con la innovación para impulsar la descarbonización. Amtico Bio es una de nuestras innovaciones más destacadas, y estamos encantados de seguir desarrollando esta oferta en 2025. De cara al futuro, también estamos explorando opciones para incorporar más contenido de origen biológico atribuido, con un enfoque particular en los plastificantes, la segunda fuente más importante de materiales derivados de combustibles fósiles en nuestros productos.

Amtico Bio

Amtico Bio, lanzado en diciembre de 2022, ha completado dos años completos de ventas y su impulso sigue creciendo.

Las opiniones de los clientes han sido muy positivas y nos comprometemos a apoyar los objetivos de sostenibilidad tanto de Amtico como de nuestros clientes, suministrando mayores cantidades de pavimentos Amtico Bio en los próximos años.

La demanda está aumentando rápidamente: en 2024 vendimos siete veces más Amtico Bio que en 2023, impulsado por la adopción de este producto por parte de varios constructores nacionales clave. A medida que más socios se comprometen con una mayor sostenibilidad, esperamos que esta trayectoria continúe, convirtiendo a Amtico Bio en una parte clave de la transición del sector hacia soluciones de pavimentos más responsables con el medio ambiente.

Bellway, uno de los mayores promotores inmobiliarios del Reino Unido, ahora adquiere el 27 % de su LVT Amtico como Amtico Bio, y los compradores de viviendas que eligen suelos de parqué ahora obtienen Amtico Bio de serie.

¿Qué es Amtico Bio?

Amtico Bio es una loseta de vinilo de alta gama (LVT) de origen biológico atribuido, fabricada con PVC derivado de materias primas renovables basadas en biomasa, en lugar de combustibles fósiles. Mediante el principio del balance de masa, garantizamos que la cantidad necesaria de combustibles fósiles ha sido sustituida por biomasa renovable en nuestra cadena de suministro. Para proporcionar trazabilidad y credibilidad, Amtico Bio es auditado de forma independiente por el sistema de Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC), a través de nuestra certificación ISCC Plus.

«Llevamos mucho tiempo colaborando con Amtico, por lo que estamos encantados de incorporar Amtico Bio a nuestra gama de pavimentos. Amtico ha colaborado con los equipos de nuestra división para lanzar el producto, asegurándose de que todas las partes interesadas comprendieran qué es Amtico Bio y se sintieran seguras a la hora de explicar sus principales ventajas a los compradores. Como resultado, la acogida de Amtico Bio ha sido muy buena y estamos orgullosos de ser la primera constructora en presentar Amtico Bio a nuestros clientes».

Bellway

Maria Seed
Director/a de Ventas y Marketing del Grupo, Bellway Homes

Reducir los Residuos

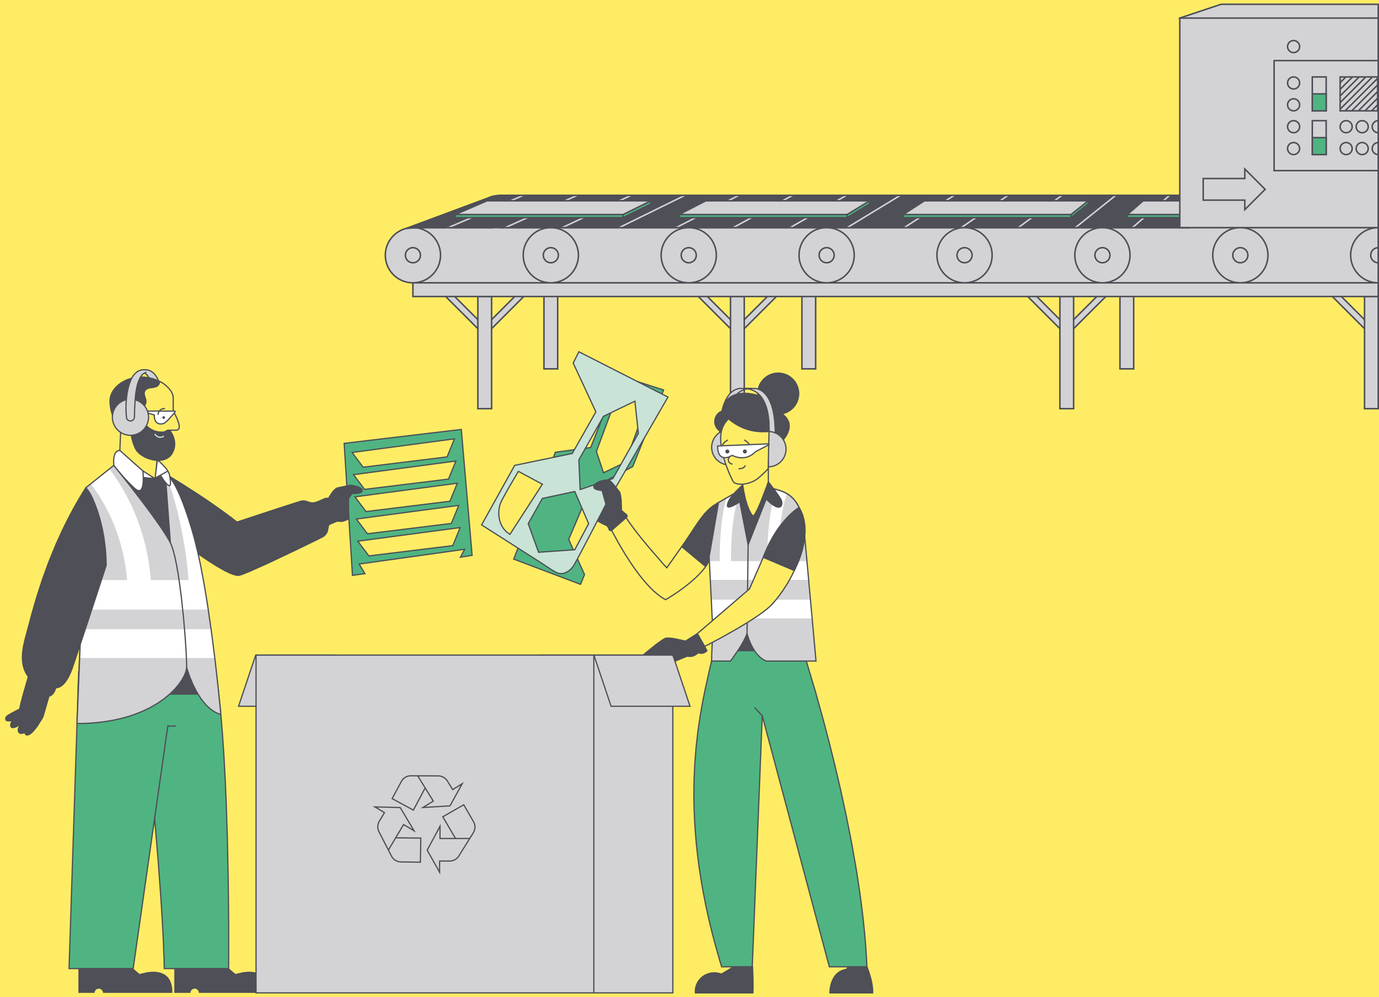

Investigar de forma proactiva formas de reducir nuestros residuos e integrar conjuntamente los principios de la economía circular en todos los elementos de nuestro negocio.

Nos comprometemos a seguir los principios de la jerarquía de residuos y a reducir los residuos a lo largo del ciclo de vida de los productos, en consonancia con el ODS 12: Consumo y producción responsables. Nuestros equipos de trabajo especializados continúan impulsando el progreso en tres áreas de impacto: Fabricación y materiales, Embalaje e Instalación y fin de vida útil.

Gestión de residuos

En 2024, nuestra producción total de residuos disminuyó un 8 % respecto a 2023. A pesar de mantener volúmenes y producciones similares, esta reducción general se logró mediante la implementación en todas las plantas de procesos de mejora continua y sistemas sólidos de gestión de la calidad.

Método de eliminación de residuos	2023 (toneladas)	2024 (toneladas)	Change (toneladas)	Cambio (%)
Reutilización / Readaptación	1,012	963	-49	-5
Reciclaje	335	297.5	-38	-11
Vertedero*	5	0	-5	-100
Tratados**	217	268.1	51	24
Recuperación de energía (CDR)***	383	261.8	-121	-32
TOTAL	1,952	1,790	-162	-8

*Amtico es una empresa con cero residuos destinados a vertederos, excluyendo los residuos de construcción, como ladrillos o escombros.
**Residuos químicos y peligrosos (por ejemplo, aceite usado) que han sido filtrados y tratados.
***CDR = combustible derivado de residuos. Residuos que han sido incinerados en las plantas energéticas de uno de los colaboradores de tratamiento de residuos de Amtico para producir electricidad.

Fabricación y materiales

Nuestro grupo de trabajo especializado sigue focalizado en «mejorar la circularidad en la fabricación y aumentar el uso de materiales más sostenibles».

Declaraciones ambientales de producto (DAP)

En 2024, continuamos actualizando las Declaraciones ambientales de producto (DAP) en todas nuestras colecciones. Las actualizaciones de Amtico Signature, Form, Spacia y Marine se completaron en mayo de 2024, seguidas de las mejoras en nuestros pavimentos de seguridad y productos acústicos a finales de año. Estos documentos proporcionan a nuestros clientes la capacidad de tomar decisiones informadas sobre sus opciones de pavimentos basándose en datos completos sobre el ciclo de vida del producto.

Reutilización de material

Para mejorar aún más nuestras capacidades internas de reciclaje, hemos invertido en tanques de almacenamiento de materias primas a granel más grandes, lo que ha aumentado la capacidad y optimizado la reutilización de los residuos de producción en nuestros centros. También se han logrado avances significativos en la reutilización de los materiales de desecho de nuestra gama Amtico Marine, integrándolos de nuevo en la producción de nuevas colecciones de pavimentos.

Protección auditiva

En 2024, comenzamos la transición de los protectores auditivos de plástico de un solo uso a protectores auditivos moldeados tras tres estudios en las que participaron 58 empleados. Se prevén nuevas implementaciones para 2025.

Residuos de oficina

En consonancia con la nueva legislación británica en materia de residuos, a partir de abril de 2025 introduciremos contenedores de residuos separados en todas nuestras oficinas y cocinas. Esto mejoraremos la eficiencia del reciclaje, minimizaremos la contaminación de los residuos y respaldaremos nuestra cultura laboral compartida en torno a la responsabilidad medioambiental.

8%

de disminución de nuestra producción total de residuos en 2024

16%

de las muestras pequeñas devueltas correctamente

Embalaje

Nuestro equipo especializado en embalajes tiene como objetivo «evaluar continuamente los requisitos de embalaje y buscar alternativas más sostenibles».

Seguimos tomando medidas significativas para reducir el uso de materiales, mejorar la reciclabilidad y mantener los más altos estándares de calidad para nuestros productos:

Dispensadores de papel engomado

Continuamos la transición para dejar de utilizar cinta de embalaje plástica y pasar a papel engomado 100 % biodegradable en nuestros centros de Reino Unido. En 2024, estamos utilizando un 86,1 % menos de cinta plástica en comparación con 2021 y, en general, estamos utilizando menos cinta, gracias a los menores volúmenes dispensados por los dispensadores de papel engomado, con una reducción del 62,3 % en el uso total de cinta desde 2021.

Cajas con cierre automático

En 2025, comenzaremos a probar un nuevo método de embalaje con cajas con cierre automático, lo que eliminará la necesidad de cinta adhesiva o adhesivos adicionales.

Devoluciones de muestras

Hemos ampliado nuestra iniciativa de devolución de muestras, con un 16 % de las muestras pequeñas devueltas correctamente. El equipo de muestreo identificó y reutilizó aquellos que se encontraban en buen estado. Tenemos previsto aplicar un enfoque circular similar para la devolución de nuestras muestras comerciales a tamaño real partir de 2025.

Impresión láser

Tras el éxito de las pruebas y los ensayos, tenemos previsto adoptar la tecnología de impresión láser en 2025 para el etiquetado de identificación de muestras. Esto sustituirá a las etiquetas adhesivas tradicionales y eliminará los residuos del dorso de las pegatinas que se utilizan actualmente en nuestros productos de muestra.

Sistema de devolución de palés

En 2024, introdujimos un programa de devolución de palés en el que recogemos, reutilizamos y reparamos palés de madera, lo que limita la cantidad de palés nuevos que es necesario adquirir. En solo siete meses, hemos recibido y reutilizado con éxito más de 1000 palés de madera.

Mejora en la notificación de residuos

También hemos mejorado nuestro planteamiento respecto a la presentación de informes sobre la responsabilidad ampliada del productor (EPR). Estamos adoptando un enfoque más proactivo para armonizar nuestros sistemas y garantizar que los datos sobre residuos de envases sean más claros y sólidos en el futuro. En 2025, tenemos previsto actualizar nuestros procesos de proveedores para recopilar datos sobre los envases desde el punto de entrada, lo que permitirá una mayor transparencia y una mejor gestión de los residuos en nuestra cadena de suministro.

192 600

bases para conos de tráfico fabricadas con LVT reutilizado en 2024

Instalación y Fin de Vida Útil

Nos comprometemos a mejorar el ciclo de vida de nuestros materiales, aumentando el reciclaje tras la instalación y al final de su vida útil. «A través de asociaciones, nuestro objetivo es ofrecer un programa sostenible que proporcione a nuestros clientes vías para reciclar los productos Amtico», lo que respalda directamente el ODS 17. Al colaborar con minoristas, socios comerciales y de reciclaje, facilitamos el intercambio de recursos, conocimientos y mejores prácticas en el sector.

Colaboración con ResiLoop

También nos enorgullece ser socio fundador de ResiLoop, una iniciativa de reciclaje impulsada por la industria y respaldada por el gobierno, presentada en 2024 por la Asociación Australiana de Pavimentos Resistentes (ARFA, por sus siglas en inglés). El programa ofrece soluciones de reciclaje sostenibles para LVT, láminas de vinilo, linóleo, caucho y losetas híbridas, lo que refuerza nuestro compromiso con un futuro más sostenible a través de la colaboración en el sector.

TAKE BACK

Esquema Amtico Take Back

En 2024, Amtico amplió las pruebas piloto de su esquema Take Back, recolectando 42,9 toneladas de residuos de LVT, de las cuales el 22,5 % fue identificado como apto para ser reutilizado en la fabricación de nuevos productos de LVT de Amtico. Todos los residuos contaminados se enviaron a nuestro socio de reciclaje de confianza, Heyside Plastics Ltd, que continúa reciclándolos para fabricar mobiliario urbano. En total, en 2024, se reutilizaron 963 toneladas de residuos de pavimentos LVT en Heyside, lo que equivale a unas 192 600 bases de conos de tráfico.

A comienzos de 2025, planeamos lanzar oficialmente el esquema Amtico Take Back utilizando nuestra red de furgonetas del servicio de entrega directa (DDS). Aprovechando el éxito de las pruebas realizadas este año, el programa tendrá como objetivo la recogida de 100 toneladas de residuos LVT, lo que supone más del doble de la cantidad recogida en 2024. Lograremos este ambicioso objetivo mediante la participación de una red más amplia de minoristas y socios comerciales, y aceptaremos no solo los LVT de Amtico, sino también los residuos de LVT de productos de la competencia que se sustituyan por un nuevo pavimento Amtico.

«Desde que empezamos a utilizar el programa de reaceptación de Amtico, hemos reducido la cantidad de materiales que enviamos al vertedero. El proceso es muy sencillo. También contribuye a nuestros esfuerzos por reciclar la mayor cantidad posible de residuos y tiene la ventaja añadida de suponer un pequeño ahorro de costes».

NHC
New Homes Carpeting Ltd

Nick Hutson
Director, New Homes Carpeting Ltd

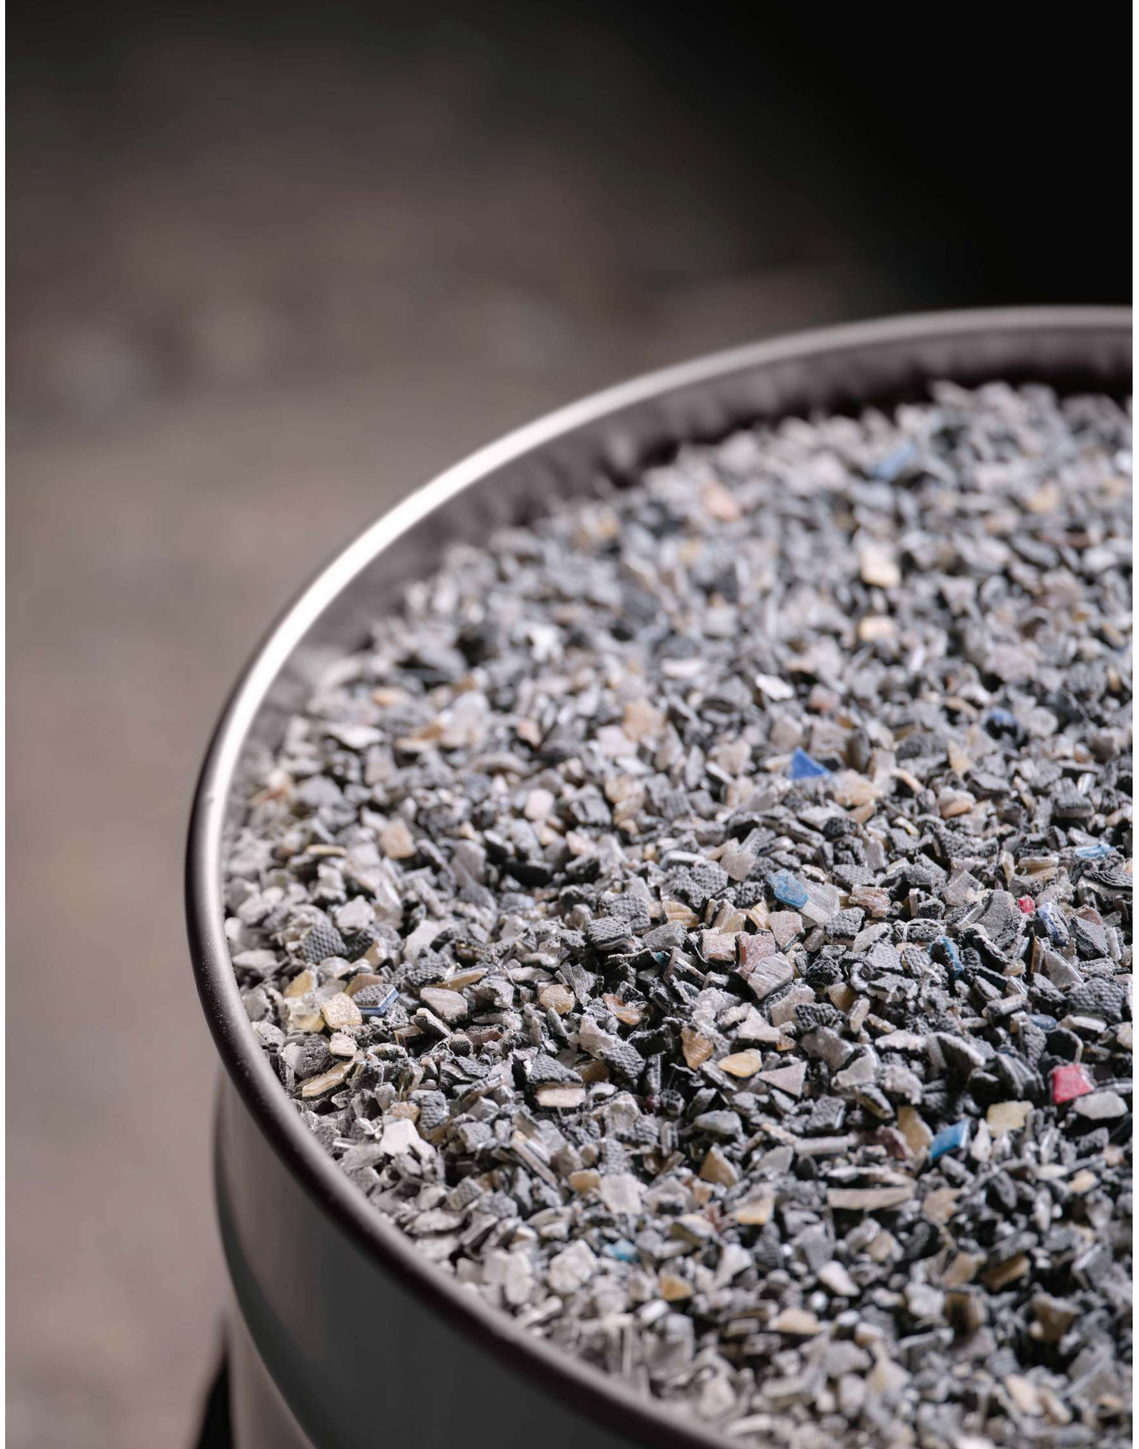

Empoderar a las Personas

Participar activamente y conectar con nuestra gente y nuestras comunidades para fomentar una cultura inclusiva de pertenencia, crecimiento y bienestar.

89%

calificación de felicidad de los colegas basada en la puntuación de la encuesta de empleados

Nuestro progreso hacia la sostenibilidad no habría sido posible sin la dedicación y la pasión de las personas que forman parte de nuestros equipos y de la comunidad.

En 2024, seguimos comprometidos con la protección de nuestras personas y con el fomento de un lugar de trabajo en el que puedan prosperar. Hemos logrado una tasa de participación del 64 % en nuestra encuesta de satisfacción del personal y seguiremos midiendo anualmente la lealtad, el compromiso y la felicidad de la plantilla.

Los cuatro grupos de trabajo de nuestro pilar Empoderar a las personas son el Desarrollo de los empleados; Impacto en la comunidad, Diversidad, equidad, inclusión y pertenencia (DEIB, por sus siglas en inglés); y Salud y bienestar.

Desarrollo de los Empleados

Nuestro grupo de trabajo para el Desarrollo de los Empleados tiene como objetivo «liberar el potencial de nuestro personal», en consonancia con nuestra hoja de ruta y los ODS 4 y 8. El trabajo decente y el crecimiento económico (ODS 8) no pueden existir sin una educación de calidad (ODS 4).

Formación de aprendices

En 2024, 48 empleados estaban cursando un programa de formación de aprendices, incluidos 15 aprendices a tiempo completo en el área de fabricación. Estamos orgullosos de nuestros aprendices y de la oportunidad que les brindamos de aprender y estudiar mientras adquieren experiencia laboral práctica.

Cultura

Nuestro informe sobre cultura y nuestro informe sobre empoderamiento se publicaron en 2024, con el objetivo de poner en práctica las ideas del personal.

Estas prioridades se reforzaron aún más a través de nuestra encuesta de empleados de 2024 y de los eventos culturales que organizamos de forma continua. En 2024, más de 150 compañeros asistieron a nuestros eventos culturales, y es importante que toda la plantilla de Amtico tengan la oportunidad de contribuir a dar forma a nuestra cultura.

En octubre, también invitamos a los familiares de nuestros compañeros a visitar nuestra fábrica y conocer mejor nuestro trabajo.

Planes de Desarrollo Personal (PDP)

Estamos orgullosos de que en 2024, el 68 % de los compañeros haya tenido la oportunidad de completar un PDP, lo que supone un aumento del 13 % en comparación con 2023, y a partir del año que viene, todo el personal tendrá la oportunidad de crear su propio PDP. Además, en 2025 pondremos en marcha un programa interno de apoyo mediante mentores.

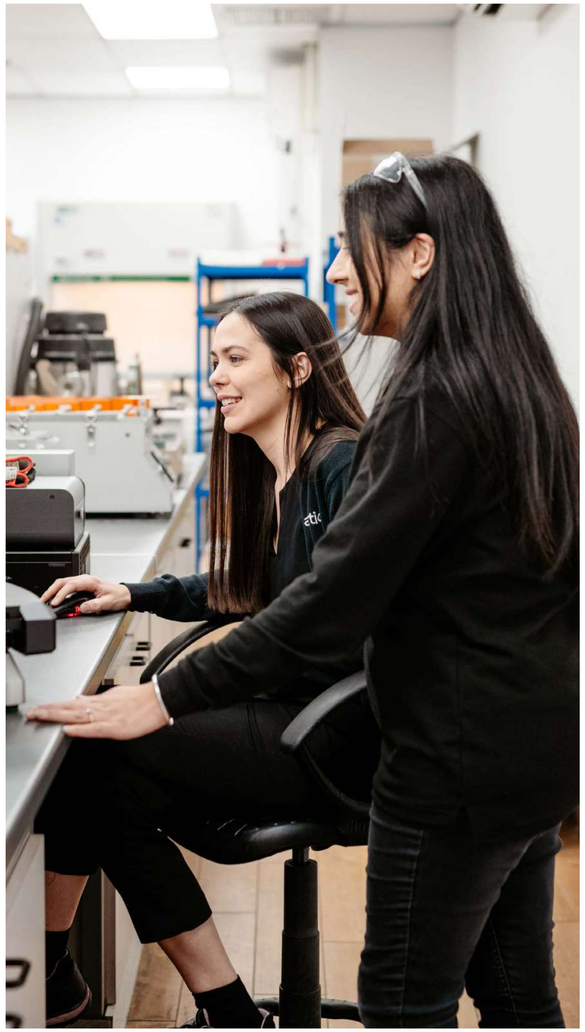

Formación

Seguimos dando prioridad a la formación en Amtico. En julio de 2024, se invitó a todos los directivos a asistir a un curso de formación en liderazgo, con una asistencia media del 66 % en todas las sesiones.

En 2024, nuestros compañeros vieron 4850 vídeos a través de LinkedIn Learning, con una media de más de dos horas de contenido por alumno. «La Guía de sostenibilidad para empleados» se mantuvo entre los cinco vídeos más vistos.

En 2025, también lanzaremos el Programa de Futuros Líderes y Amtico Learning Studio, que apoyarán el crecimiento personal y ofrecerán a todos una visión clara de la amplia oferta formativa disponible.

48

compañeros inscritos en programas de aprendizaje

6302 £

en total recaudado para nuestras dos organizaciones benéficas conjuntas del año 2024

Impacto en la Comunidad

Nuestro grupo de trabajo «conecta activamente con nuestras comunidades para involucrar, inspirar y retribuir», en consonancia con nuestra hoja de ruta y el ODS 10: Reducción de las desigualdades.

Recaudación de fondos para obras benéficas

En 2024, a través de diversos eventos, continuamos recaudando fondos para organizaciones benéficas increíbles. Hemos recaudado un total de 3816 £ para la Birmingham Children's Hospital Charity y 2486 £ para la Alzheimer's Society. En 2025, nuestros compañeros también han votado a favor de apoyar a Macmillan Cancer Support como nuestra organización benéfica del año.

«Amtico decidió apoyar a la Alzheimer's Society durante 2024 recaudando fondos a través de una serie de actividades benéficas organizadas por los empleados. El impacto de este tipo de apoyo es proporcionar ayuda y esperanza a las personas que viven con demencia a través de los fondos recaudados y aumentar la concienciación sobre el impacto de la demencia y el apoyo que podemos ofrecer».

Alzheimer's Society

Amy de Ville
Alzheimer's Society, Responsable regional de recaudación de fondos

Donaciones de pavimentos

En 2024, continuamos donando pavimentos, losetas de moqueta, LVT y artículos que no forman parte del inventario. Realizamos donaciones a un total de 42 organizaciones diferentes, incluidos 2720 m^2 de losetas de moqueta, 2817 m^2 de LVT y 82 artículos que no forman parte del inventario, como palés de desecho, felpudos y adhesivos.

Patrocinios

Estamos orgullosos de patrocinar al club de fútbol Lawford para menores de 10 años y, en total, hemos invertido 3207 £ en patrocinios en 2024. Siempre estamos buscando nuevas formas de apoyar a la comunidad local.

Voluntariado

Como parte de nuestro programa de voluntariado, todo el personal tiene derecho a utilizar hasta cinco días remunerados al año para participar en actividades de voluntariado, y en 2024, nuestros compañeros utilizaron 29 días.

Feeding Coventry

Amtico comenzó a colaborar con Feeding Coventry en octubre de 2024, enviando a varios compañeros para ayudar a descargar las entregas y reponer el stock del supermercado social cada miércoles por la mañana. Feeding Coventry es una organización benéfica muy local, situada a solo 5 minutos de nuestro centro de Kingfield Road, por lo que a ustedes les resultaba muy fácil compaginar este tiempo de voluntariado con su jornada laboral.

29

días de voluntariado en 2024

«El personal de Amtico ayuda a reponer el supermercado, clasificar los alimentos donados, revisar las frutas y verduras y, en general, nos ayuda a preparar el supermercado para nuestros clientes. Estamos muy agradecidos por su continuo apoyo».

Cat Smith
Coordinadora de Voluntarios, Feeding Coventry

«Agradezco tremendamente haber tenido la oportunidad de colaborar con Feeding Coventry. Es una organización fantástica que ofrece servicios muy necesarios a la comunidad local en unos momentos cada vez más difíciles».

Catherine Wilkins
Contadora Gerencial, Amtico

Diversidad, equidad, inclusión y pertenencia (DEIB)

Nuestro grupo de trabajo DEIB se compromete a «comprender las necesidades de nuestro personal, aceptar la diversidad y crear igualdad de oportunidades», en consonancia con nuestra hoja de ruta y el ODS 5: Igualdad de género.

Métricas de diversidad

Desde 2017, recogemos y publicamos datos sobre la diversidad de género de nuestra plantilla. A nivel general, en 2024, el 64 % de nuestra plantilla está formada por hombres y el 36 % por mujeres. Estos datos son los mismos que en 2023.

Métrica de diversidad	Menos de 30	30-50	Más de 50
Hombres	59 %	60 %	76 %
Mujeres	41 %	40 %	24 %

Recogeremos datos demográficos en nuestra encuesta de empleados de 2025 y los compararemos para identificar en qué aspectos nuestros datos difieren de los de nuestras comunidades locales. A continuación, estos datos se utilizarán para identificar cualquier barrera que impida las oportunidades de empleo en Amtico.

Nuestra brecha salarial de género ha aumentado en 2024, pero sigue situándose en el cuartil superior. Las cifras positivas muestran resultados favorables para los empleados varones; las negativas, para las empleadas mujeres.

Brecha salarial de género	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Media	5,41	2,55	2,65
Mediana	2,14	-2,73	0,93

En septiembre de 2024, comenzamos a trabajar con Kin&Co, una consultora cultural, para que nos ayudara a crear nuestra nueva hoja de ruta DEIB y a mejorar las habilidades de la empresa en esta importante área. A mediados de 2025, habremos creado una hoja de ruta DEIB actualizada y comenzaremos a impartir la formación Speak Up en toda la empresa, empezando por el consejo de operaciones.

«Llevamos colaborando con el equipo de aprendizaje y desarrollo de Amtico, el grupo de trabajo DEIB y la junta directiva desde septiembre de 2024 para ayudar a desarrollar la cultura de pertenencia de la organización. Ha sido increíble ver el interés de la organización por aprender y su compromiso por seguir evolucionando».

KIN &CO

James Warne Director/a de Clientes,
Thomas Lassetter Director/a Asociado/a,
Fiona Asiedu Consultor/a Senior, Kin&Co

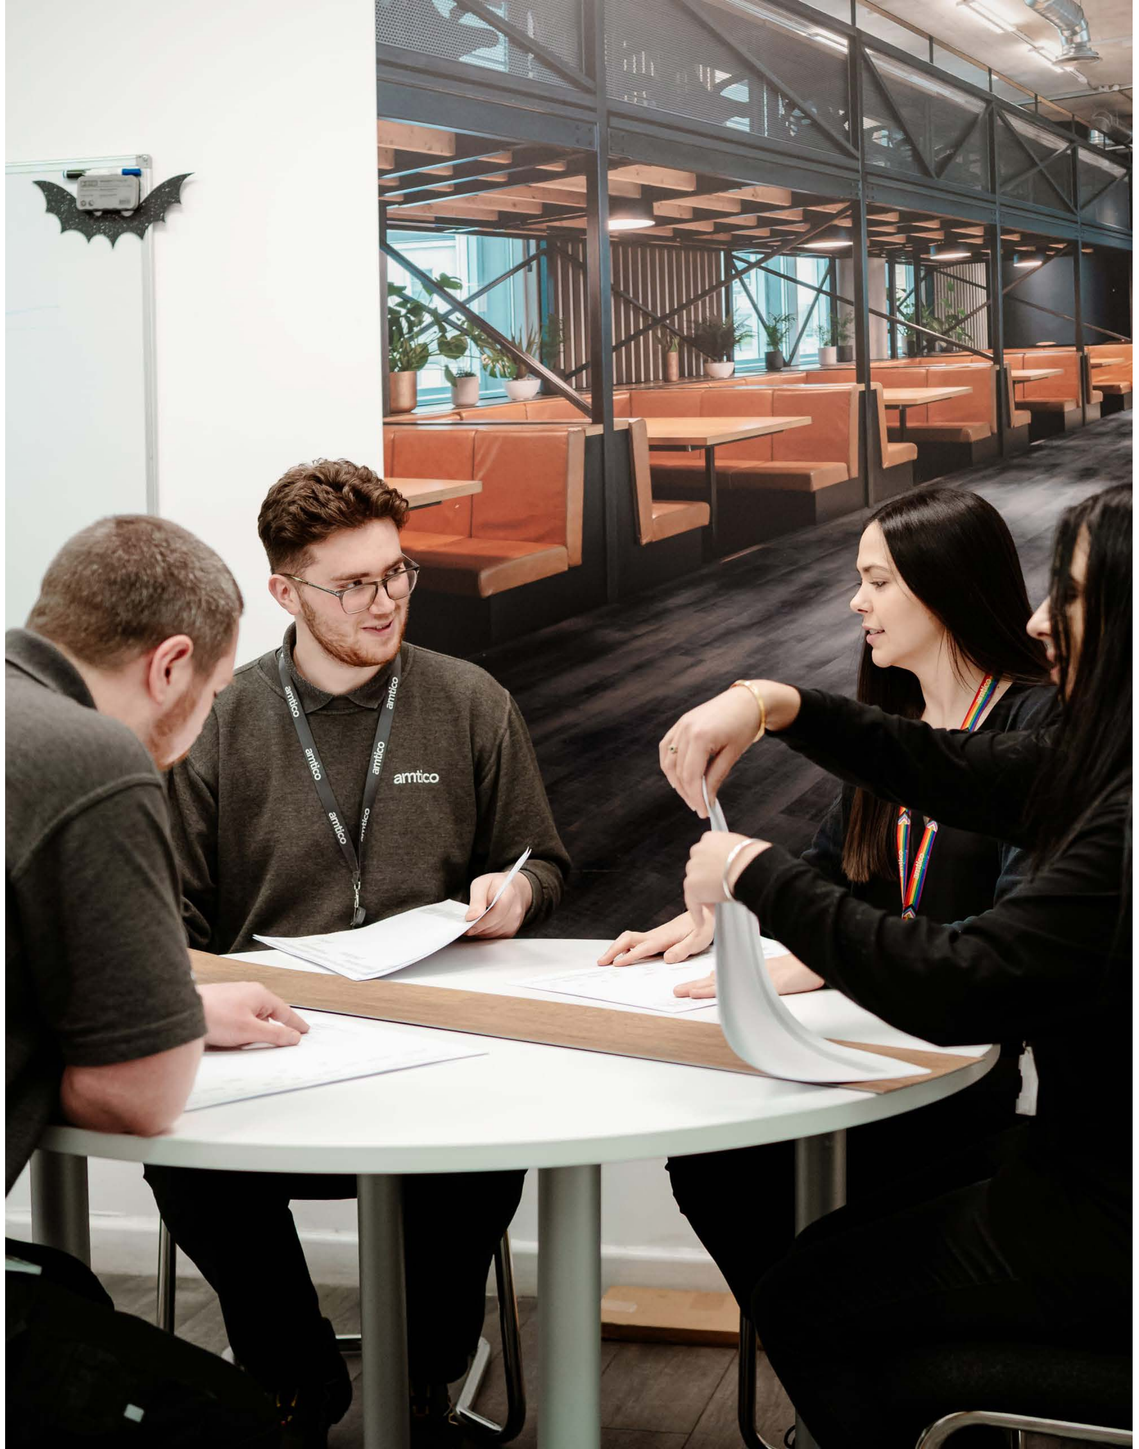

64%

de los empleados completaron nuestra encuesta de satisfacción y experiencia para empleados en 2024

Salud y Bienestar

Nuestro grupo de trabajo sobre salud y bienestar se compromete a «poner la salud y el bienestar en el centro de todo lo que hacemos», en consonancia con nuestra hoja de ruta y el ODS 3: Salud y bienestar.

Salud y seguridad

La salud y la seguridad son nuestra máxima prioridad en Amtico, y también se identifican como la cuestión más importante en nuestra doble evaluación de relevancia. Seguimos contando con la certificación ISO 45001 y somos miembros del British Safety Council.

Nuestra tasa de incidentes con pérdida de tiempo (LTIR) fue de 0,42 en 2024, por debajo de nuestro objetivo de 0,44.

	2022	2023	2024
Tasa de incidentes con pérdida de tiempo (LTIR)	0,74	0,35	0,42
Incidentes de HSE registrados	554	637	495

Salud física y mental

La salud mental y física de nuestros empleados cuenta con el apoyo de nuestro médico de empresa, el equipo de salud laboral, un asesor externo, el programa de asistencia al empleado (EAP, por sus siglas en inglés), un equipo de primeros auxilios en salud mental y diversos eventos.

En 2024, iniciamos nuestra colaboración con KareHero para ofrecer apoyo práctico a 43 compañeros que se identificaron como cuidadores en nuestra encuesta de empleados. A principios de 2024, el 64 % de la plantilla completó nuestras encuestas de satisfacción y experiencia para empleados. Esto supuso una gran mejora con respecto a 2022, cuando solo respondió un tercio de los empleados. Además, donamos 5 £ por cada encuesta completada a nuestras organizaciones benéficas del año. En 2025, queremos ir más allá y alcanzar una tasa de finalización superior al 70 %.

Conozca al equipo

Le presento a Charlotte Mills, asesora de experiencia y bienestar de los empleados en Amtico

1. Preséntese y describa su función en las iniciativas de sostenibilidad de Amtico.

Me llamo Charlotte y soy asesora de experiencia y bienestar de la plantilla en Amtico. Mi función se centra en fomentar un entorno inclusivo y solidario en el que todo el personal se sienta escuchado, valorado y con libertad para expresarse.

2. ¿Qué le inspira a trabajar en la experiencia y el bienestar de los empleados?

En mi opinión, el bienestar es uno de los aspectos más importantes de una cultura laboral exitosa y sostenible. Estoy emocionada por seguir trabajando con todos y todas en Amtico para defender esta causa.

3. ¿Cuáles son sus principales prioridades en materia de bienestar para este año? ¿Qué es lo que más le entusiasma de su trabajo?

Dada la diversidad de la plantilla de Amtico, que abarca muchos departamentos, tengo especial interés en desarrollar relaciones más estrechas con nuestros equipos operativos y entablar conversaciones significativas sobre temas como la salud masculina.

4. ¿Cuál es una iniciativa de sostenibilidad que cree que más empleados deberían conocer?

Creo que más empleados deberían saber que las personas son un pilar clave de la sostenibilidad. Estos esfuerzos no solo tienen que ver con el cumplimiento normativo, sino con la creación de un entorno seguro, inclusivo y respetuoso que tenga un impacto positivo y duradero en todos los que formamos parte de Amtico.

5. Si pudiera implementar un gran cambio en materia de sostenibilidad mañana mismo, ¿cuál sería?

Sería poner más el foco en el bienestar como parte de nuestra forma de pensar sobre la sostenibilidad, no solo en el medio ambiente o los procesos, sino en las personas que hay detrás de todo ello. Para mí, la sostenibilidad consiste realmente en construir algo que perdure, y eso empieza por cuidar a las personas que lo hacen posible.

Nuestros Principios Clave

Apostar por la Innovación

Nuestro objetivo es inspirar a todos creando una cultura que fomente soluciones innovadoras y el compromiso colaborativo para dar forma a un futuro más brillante. Mediante la exploración continua de nuevos materiales, el perfeccionamiento de los procesos de producción y la celebración de las ideas de nuestros compañeros, el pilar clave «Defender la innovación» respalda directamente el ODS 9: Industria, innovación e infraestructura.

La innovación sigue siendo un pilar clave de nuestra estrategia de sostenibilidad, ya que contribuye a impulsar diversas iniciativas en los ámbitos del clima, los residuos y las personas.

Mejora Continua (MC) y sugerencias de innovación

Nuestro programa de sugerencias de MC demuestra nuestro compromiso con la creación de una cultura de innovación en toda la empresa. Funciona animando a todos nuestros compañeros a aportar ideas para mejorar nuestros procesos y operaciones.

En 2024, perfeccionamos el proceso de revisión de las sugerencias para fomentar mejor la innovación en toda la empresa. Todas las sugerencias se investigan y, cuando procede, se remiten al departamento más pertinente para su evaluación y adopción de medidas. Esto enfoque permite a nuestro equipo dedicado a la mejora continua centrarse en las sugerencias más complejas. Tras estos cambios, el programa de MC recibió una media de 12,5 sugerencias al mes.

Tintas a base de agua

En junio de 2024, lanzamos nuestros primeros productos con películas diseñadas con tintas a base de agua. Se trata de un paso importante hacia procesos de impresión más sostenibles para nuestros socios de impresión, ya que reduce el uso de productos químicos menos respetuosos con el medio ambiente.

Mediante la inversión en nuevas películas que admiten la impresión con tintas a base de agua, también estamos explorando opciones de abastecimiento a largo plazo con proveedores de impresión europeos para reducir nuestra dependencia de proveedores más lejanos.

Talleres de innovación

En 2024, se siguió haciendo hincapié en ampliar nuestros canales de comunicación sobre innovación en toda la organización. En respuesta a ello, incluimos actividades específicas relacionadas con la innovación. en todos nuestros eventos culturales de 2024. En 2025, tenemos previsto programar una nueva serie de foros de innovación departamentales e interfuncionales.

Premio Gino Fanti 2024

Nuestro Premio Gino Fanti cumplió su tercera edición en 2024, reconociendo y celebrando el pensamiento innovador. de Amtico. Por primera vez, nuestro ganador ocupaba un puesto administrativo y su sugerencia se enfocaba en actualizar las tarjetas de solicitud de muestras para incluir información adicional sobre el tamaño de las losetas, lo que ayudaría a los clientes a comprender mejor sus pedidos a tamaño real y mejoraría la experiencia del cliente.

«El Premio Gino Fanti me ha dado la oportunidad de expresar libremente cómo creo que se podrían mejorar las cosas en Amtico. Espero sinceramente que esto anime a más personas a dar su opinión y a aportar sus propias ideas. Ganar este premio me ha hecho creer que en Amtico se me escucha y que están comprometidos con su personal».

Tyler Whelan
Ganadora del Premio Gino Fanti 2024, Administradora de Control de Créditos y Cuentas, Amtico

Asociaciones y colaboraciones

Sabemos que para fomentar las mejores prácticas tanto a nivel interno como en todo el sector, debemos seguir desarrollando alianzas para ampliar nuestros conocimientos y mejorar nuestras oportunidades de alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad. Está en consonancia con el ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos.

Por ello, nos enorgullece ser miembros de las siguientes organizaciones:

ERFMI	Agréé par l'Etat #fiers d'être Valobat	UK SLIP RESISTANCE GROUP
FEB	CONTRACT FLOORING ASSOCIATION cfa	UKRFA
DGNB® Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. German Sustainable Building Council	PRI 60	RFCi Resilient Floor Covering Institute
kaléi Entreprises de revêtements techniques et décoratifs	vinyl plus® COMMITTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT	

Asociación con la Universidad de Coventry

En Marzo de 2024, Amtico apoyó la Semana Verde de la Universidad de Coventry impartiendo una conferencia a más de 70 estudiantes de máster de la escuela de egocios, en la que compartió los planteamientos y experiencias adquiridos hasta la fecha en nuestra trayectoria hacia la sostenibilidad corporativa. La sesión contó con una fantástica participación, con una ronda de preguntas y respuestas que dio lugar a interesantes debates.

«Agradecemos al equipo de Amtico por haber presentado sus iniciativas de sostenibilidad en la Semana Verde de la Universidad de Coventry. El equipo de Amtico impartió una clase magistral muy interesante a nuestros estudiantes de MBA, seguida de una visita a su sede central. Proporcionaron a nuestros alumnos una experiencia práctica que ilustra cómo se pueden implementar los ODS de las Naciones Unidas en todos los niveles de una organización»."

Coventry University

Universidad de Coventry,
Equipo MBA

Redzone: nuestro viaje hacia la fabricación inteligente

A principios de 2024 presentamos Redzone, un paso significativo en la transformación digital de nuestros procesos de fabricación. Al digitalizar las operaciones de la fábrica, hemos optimizado los flujos de trabajo y mejorado la colaboración entre la producción, el mantenimiento y el control de calidad.

Para garantizar una transición fluida y maximizar la adopción, impartimos 140 sesiones de formación a lo largo del año, lo que permitió a los compañeros ganar confianza y competencia en el uso de la plataforma.

Desde su implementación, se ha eliminado gradualmente la documentación en papel y se han registrado más de 200 000 hojas de datos digitales. Este cambio ha mejorado la visibilidad de los datos en tiempo real y ha dotado a los equipos de herramientas más eficaces para la comunicación y el seguimiento de los procesos.

También nos enorgullece haber recibido tres premios Smart Factory Awards tras la puesta en marcha, lo que supone un firme respaldo a los progresos que hemos realizado y al impacto positivo que Redzone está teniendo en nuestros centros.

«Estamos muy orgullosos del arduo trabajo que ha hecho posible que la transición a una fábrica inteligente haya sido todo un éxito. Esta tecnología sigue abriendo nuevas oportunidades, lo que nos permite impulsar nuevas mejoras en todas las operaciones y posicionarnos como pioneros en la implementación de fábricas inteligentes».

Michael White
Analista de Optimización de Procesos, Amtico

Resiliencia de la Cadena de Suministro

La resiliencia de la cadena de suministro es otro pilar clave de nuestra estrategia de sostenibilidad, ya que es fundamental para alcanzar nuestro objetivo de cero emisiones netas y proteger a las personas en toda nuestra cadena de suministro. Se alinea con el ODS 12: Consumo y producción responsables. Debemos asegurarnos de esforzarnos por lograr una gestión sostenible y un uso eficiente de los recursos naturales.

Estamos trabajando activamente para alinear nuestros procesos de adquisición con la Norma ISO 20400 de Adquisición Sostenible y tenemos previsto llevar a cabo una revisión exhaustiva a finales de 2025. Para garantizar un liderazgo sólido y una dirección estratégica, hemos pausado el proyecto en 2024 para que nuestro nuevo director de adquisiciones, que se incorporó a Amtico en octubre, pueda liderar la ejecución de esta iniciativa.

Como preparación para esta revisión, estamos evaluando plataformas para lanzar cuestionarios de sostenibilidad a nuestra base de proveedores, cuyo lanzamiento está previsto para mediados de 2025. Una vez que hayamos evaluado nuestra cadena de suministro actual, desarrollaremos un plan estructurado para realizar revisiones periódicas del progreso e implementaremos sólidos indicadores clave de rendimiento (KPI) de sostenibilidad. Estos se integrarán en las decisiones de adquisición, reforzando nuestro compromiso con el abastecimiento responsable y la mejora continua.

Conozca al equipo

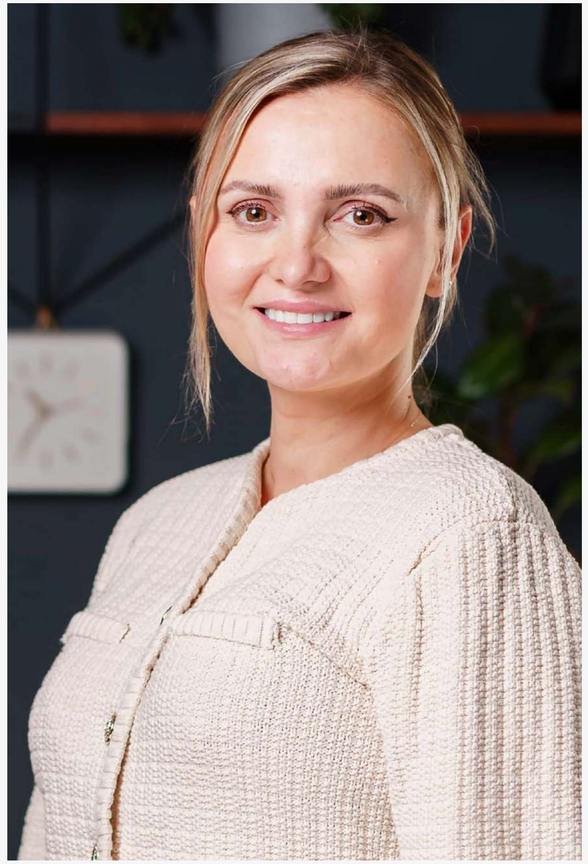

Le presento a Paulina Kleanthous, directora de compras de Amtico

1. Preséntese y describa su función en las iniciativas de sostenibilidad de Amtico.

Me llamo Paulina Kleanthous y soy directora de compras en Amtico International. Superviso nuestro equipo de adquisiciones y gestiono todos nuestros gastos directos e indirectos.

2. ¿Qué le inspira a trabajar en la sostenibilidad en las cadenas de suministro?

La mejora de la reputación y la diferenciación de la marca: Amtico fue uno de los primeros fabricantes de pavimentos que introdujo el LVT de origen biológico atribuido utilizando resina de PVC biológico, lo que nos dio una gran ventaja en el mercado actual.

3. ¿Cómo ha impulsado las actividades de cadena de suministro sostenible en sus puestos anteriores?

Durante los últimos años, he participado en varios proyectos centrados en integrar la sostenibilidad en las funciones de la cadena de suministro, incluida la estrategia Reimagine de Jaguar Land Rover, que fue fundamental para implementar iniciativas de cadena de suministro responsable.

4. ¿Qué enfoque adoptará para integrar la sostenibilidad en la cadena de suministro de Amtico?

Empezaría por crear una cultura de cadena de suministro ecológica promoviendo la educación en materia de sostenibilidad. El siguiente paso sería empezar a colaborar con proveedores sostenibles que puedan demostrar su compromiso con el medio ambiente y la mejora de las condiciones de trabajo en toda su cadena de suministro, proporcionando alternativas respetuosas con el medio ambiente para materiales, ingredientes y elementos esenciales como los envases.

5. ¿Cuál es una iniciativa de sostenibilidad que cree que más empleados deberían conocer?

La Hora del Planeta y el Día Mundial del Medio Ambiente, que constituyen uno de los movimientos medioambientales más importantes del mundo, son una gran oportunidad para conectar movimientos y entrar en contacto con las comunidades locales, así como para participar en diversos eventos y actividades.

6. Si pudiera implementar un gran cambio en materia de sostenibilidad mañana mismo, ¿cuál sería?

Yo acabaría con el desperdicio de alimentos: la tercera parte de los alimentos destinados al consumo humano –alrededor de 1300 millones de toneladas– se desperdicia o pierde cada año. ¡Es suficiente para alimentar a 3000 millones de personas!

Una mirada al futuro

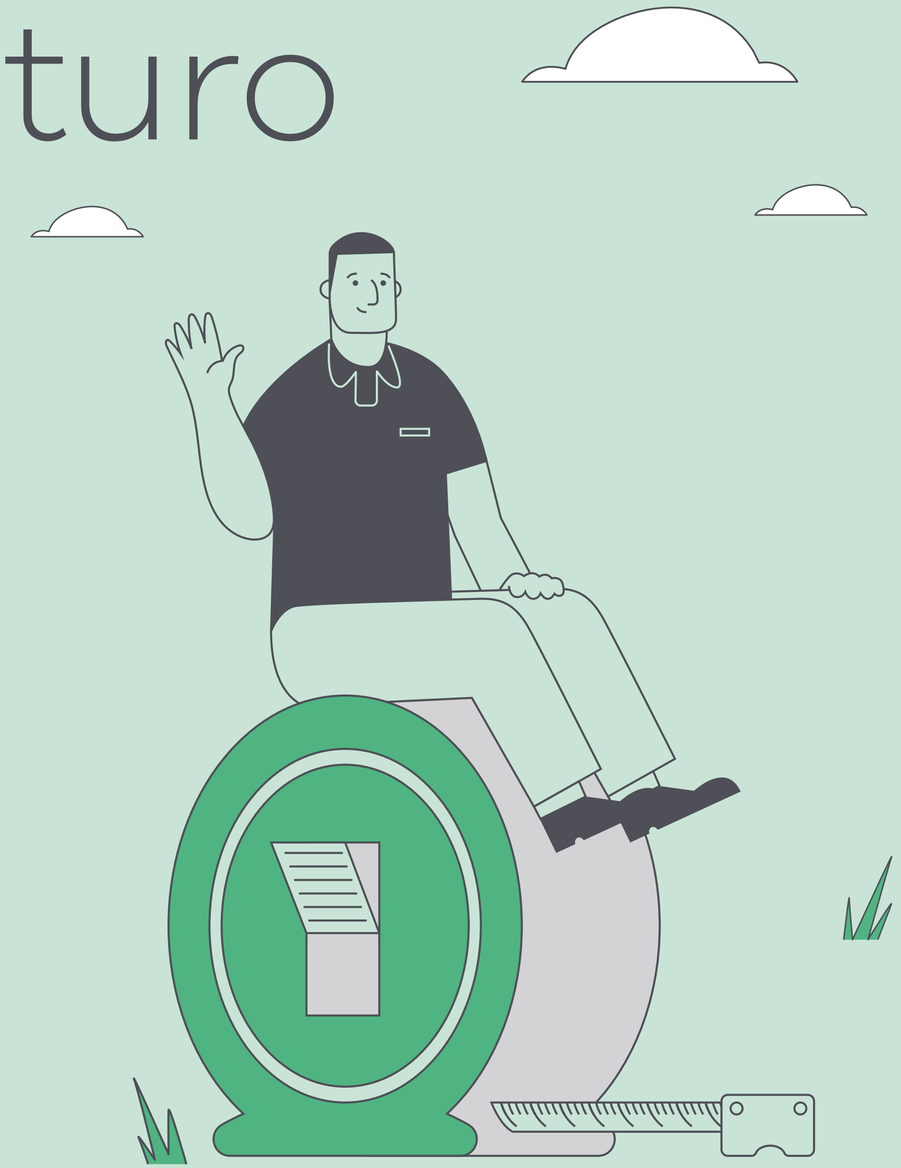

En los próximos años, continuaremos impulsando y desarrollando nuestra hoja de ruta de sostenibilidad, centrándonos en reducir nuestra huella de carbono, mejorar la circularidad de nuestros productos y fomentar el talento y el bienestar de nuestro personal. A continuación, encontrará objetivos y planes adicionales para cada uno de nuestros pilares y fundamentos clave.

Sabemos que el impacto real proviene de la acción colectiva. Por eso seguiremos comprometiéndonos, empoderando y colaborando con nuestros compañeros, clientes, proveedores y socios del sector para acelerar el progreso hacia un futuro más sostenible. Celebramos 60 años de diseño e innovación y estamos orgullosos de nuestro legado en Amtico, pero nuestro foco está firmemente puesto en el futuro.

Pilar - Clima

- Desarrollar nuestra estrategia de cero emisiones netas
- Presentar los objetivos de reducción de los alcances 1, 2 y 3 a la iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi) en función de los datos de actividad
- Seguir desarrollando nuestra oferta Amtico Bio
- Obtener la certificación ISO 50001 de gestión energética

Pilar - Residuos

- Lanzar oficialmente el esquema Amtico Take Back en el Reino Unido
- Ampliar nuestro programa de devolución de palés
- Seguir investigando opciones mejoradas de envasado y reciclaje de residuos (en particular, los residuos de PVC)
- Investigar otras opciones para el reciclaje externo de los residuos LVT de Amtico

Pilar - Personas

- Crear nuestra nueva hoja de ruta DEIB
- Puesta en marcha del programa interno de apoyo mediante mentores
- Lanzamiento del nuevo catálogo de formación
- Aumentar el uso de los días de voluntariado para nuestros compañeros

Principio - Innovación

- Revisar la orientación de nuestra hoja de ruta para la innovación con el fin de garantizar que siga siendo una base sólida
- Iniciar un nuevo canal de podcasts para diversificar la comunicación en toda la empresa y a nivel mundial
- Lanzamiento de nuevos premios internos para reconocer y celebrar la innovación en Amtico

Principio - Cadena de suministro

- Implementación de un cuestionario de sostenibilidad riguroso para nuestra base de proveedores
- Desarrollar indicadores clave de rendimiento (KPI) de sostenibilidad para los proveedores
- Conseguir ajustarnos a la norma ISO 20400 de Compras sostenibles

Estructura Empresarial

El grupo de referencia para el que se ha elaborado este informe es Maneto (UK) 3 Limited, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Gran Bretaña con el número de registro 7887920. El grupo y sus filiales, que se enumeran a continuación, operan bajo el nombre de «Amtico International».

La empresa matriz inmediata de Maneto (UK) 3 Limited es Maneto Inc., que posee el 100 % del capital social emitido de la empresa y está registrada en EE. UU.

La empresa matriz última es Mannington Mills, Inc, una empresa privada registrada en EE. UU.

Las inversiones subsidiarias que posee Maneto (UK) 3 Limited, directa o indirectamente, son las siguientes:

Nombre de la Empresa	Empresa Matriz	País de constitución	Descripción de las acciones poseídas	% del valor nominal de las acciones emitidas poseídas
Maneto (UK) 2 Limited	Maneto (UK) 3 Limited	Gran Bretaña	£1 ordinario	100
Amtico Holdings Limited	Maneto (UK) 2 Limited	Gran Bretaña	£1 ordinario	100
The Amtico Company Limited	Amtico Holdings Limited	Gran Bretaña	£1 ordinario	100
Amtico International Pty Limited	Amtico Holdings Limited	Australia	AUS $1 ordinario	100
Amtico International Limited	Amtico Holdings Limited	Gran Bretaña	£1 ordinario	100
Amtico International GmbH	Amtico International Limited	Alemania	€1 Euro ordinario	100
Amtico International SAS	Amtico International Limited	Francia	€1 Euro ordinario	100
Amtico International AB	Amtico International Limited	Suecia	10 SEK ordinario	100
Amtico International Hong Kong Limited	Amtico International Limited	Hong Kong	HK$1 ordinario	100
The Amtico Company Pension Trustee Ltd	The Amtico Company Limited	Gran Bretaña	£1 ordinario	100

Mantenlo limpio: Guía de limpieza y mantenimiento de los suelos Amtico

amtico
flooring

Índice

¿Qué es el LVT? 5
LVT: La opción sanitaria 6
Protección antimicrobiana 9
Mantenerlo limpio 10
Selección y uso de los productos de limpieza adecuados 11
Limpieza rutinaria vs limpieza profunda 12
¿Por qué utilizar felpudo de entrada? 13
La importancia de prescribir el tipo de suelo adecuado 15
Elección y mantenimiento de suelos de seguridad 16
Primeros pasos con el nuevo suelo 18
Trabajar con expertos de confianza 19

Somos conscientes de la importancia de la higiene y la fácil limpieza de nuestros suelos LVT

En este mundo postpandémico, sigue habiendo una avalancha de información confusa. Por eso estamos aquí para ir al grano y aclararlo todo.

Nuestros suelos de vinilo de lujo (LVT) son pavimentos heterogéneos, cortados en losas o lamas, y diseñados para instalaciones tanto encoladas como autoportantes, adaptándose a una amplia variedad de entornos, desde espacios residenciales hasta áreas comerciales de alto tránsito.

Fabricado a partir de PVC con cargas y estabilizadores, el LVT se crea mediante la combinación de varias capas de materiales aplicando calor y presión, lo que da lugar a un pavimento resistente y de alta calidad.

La característica más destacada de nuestro sistema de rendimiento múltiple es la capa de uretano Quantum Guard Elite. El Quantum Guard Elite de Amtico es el uretano más duradero del mercado. Además, su acabado de bajo brillo refuerza el aspecto realista de nuestros diseños inspirados en materiales naturales.

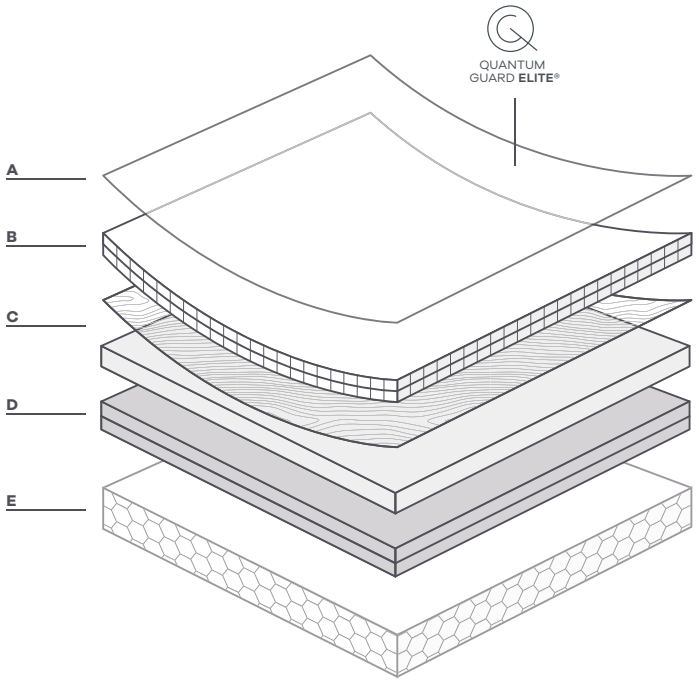

A. Quantum Guard Elite®
La fórmula patentada de uretano de Amtico proporciona una durabilidad superior y una gran resistencia frente a la abrasión y las manchas. El acabado reforzado de bajo brillo ofrece un aspecto altamente realista.

B. Capa de uso superior de 1 mm
Capa superior reforzada que ofrece una excelente resistencia a los impactos y gran claridad, permitiendo que los diseños del producto destaquen.

C. Capas de diseño
Capas de impresión en alta resolución sobre bases de color intenso que dan lugar a los distintivos diseños de Madera, Piedra y Abstractos que diferencian a Amtico.

D. Capa base
La base del producto que proporciona una estabilidad duradera. Contiene hasta un 30 % de material reciclado previo al consumo.

E. Capa acústica (opcional)
Reduce el sonido de impacto hasta en 18dB y proporciona un nivel adicional de comfort en la pisada.

Mostrado aquí en Amtico Signature con capa de uso de 1,0 mm (grosor total de 2,5 mm; con capa acústica opcional, 3,5 mm)

LVT: La opción sanitaria

El LVT se ha convertido en una opción popular en espacios comerciales

Repelente al polvo

El polvo, el polen y otros alérgenos pueden acumularse en las fibras de alfombras y moquetas, pero la superficie dura del LVT permite eliminar fácilmente la suciedad suelta y otros restos con escoba o aspiradora.

Resistente al agua

Aunque los derrames deben limpiarse siempre de inmediato, los líquidos no penetran en el LVT con la misma facilidad que en otros materiales como el laminado o las moquetas, lo que lo hace menos propenso al moho y a otros crecimientos bacterianos no deseados.

Antimicrobiano

Para una mayor tranquilidad entre limpiezas, busca LVT con protección antimicrobiana incorporada.

"La protección antimicrobiana se incorporó por primera vez a nuestra gama Amtico Spacia Safety en 2018, y desde entonces se ha ampliado para incluir beneficios antivirales, así como antibacterianos, en una gama más amplia de productos Amtico."

Conor Duggan
Tecnólogo

Protección antimicrobiana

Muchas de nuestras colecciones de LVT se fabrican con protección antimicrobiana incorporada

¿Cómo funciona el producto antimicrobiano de Amtico?

Añadimos un aditivo de plata iónica al recubrimiento de uretano, lo que proporciona una superficie sanitaria en la que las bacterias tienen dificultades para multiplicarse o sobrevivir. Se ha demostrado que nuestro producto con este aditivo reduce la presencia de bacterias y virus —incluidos MRSA, E.coli y SARS-CoV-2— en más de un 99,9 % en un periodo de 24 horas.*

¿Cuál es la diferencia entre antimicrobiano y antibacteriano?

Todas las bacterias son microbios, pero no todos los microbios son bacterias. Las soluciones antibacterianas protegen una superficie frente a las bacterias, mientras que las soluciones antimicrobianas ofrecen protección contra bacterias, moho, hongos y virus, proporcionando una higiene adicional entre ciclos de limpieza.

Consulte la información técnica de nuestras colecciones en nuestra página web.

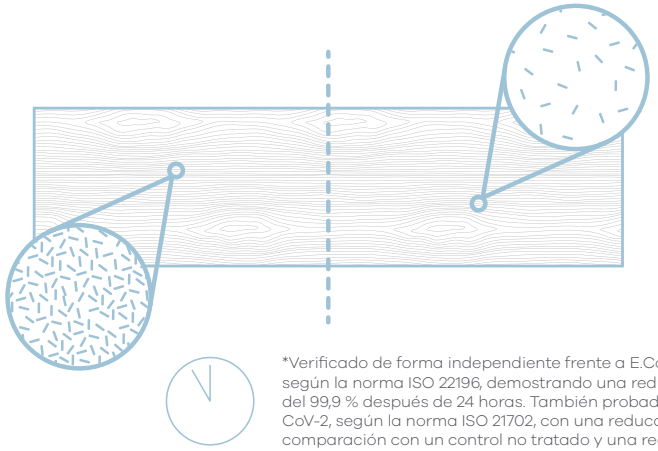

*Verificado de forma independiente frente a E.Coli y MRSA, según la norma ISO 22196, demostrando una reducción de más del 99,9 % después de 24 horas. También probado frente al SARS-CoV-2, según la norma ISO 21702, con una reducción del 85,5 % en comparación con un control no tratado y una reducción de más del 99,9 % respecto a la inoculación inicial tras 24 horas.

Mantenerlo limpio

El mantenimiento no tiene por qué ser complicado

Una limpieza adecuada en las zonas de entrada es esencial, ya que ayudará a garantizar la belleza y duración de sus suelos.

Los períodos de limpieza siempre deben ajustarse según el área (espacios de salud, oficinas y comercios tendrán requisitos diferentes), el nivel anticipado de suciedad y su tipo. Por ejemplo, un comedor escolar necesitará una limpieza más regular e intensiva que una sala de reuniones.

Diario:

Barrido con mopa o mopa húmeda, eliminando partículas grandes y manteniendo el control de la suciedad. Siempre aspire los felpudos de entrada y los acabados adyacentes.

Semanal:

Es el momento de limpiar a fondo el suelo con mopa húmeda o máquina para evitar la acumulación de suciedad en los biseles y la textura.

Periódicamente:

Es necesario realizar una limpieza profunda intensa para mantener el suelo en su mejor estado. Esto eliminará toda la suciedad incrustada y las marcas en el pavimento.

Siga nuestras sugerencias de limpieza en esta guía y descargue la información de mantenimiento específica del producto en nuestra sección técnica en el sitio web.

Selección y uso de los productos de limpieza adecuados

El mantenimiento no tiene por qué ser complicado

Para mantener sus suelos LVT en su mejor estado, es importante seguir nuestras sencillas pautas de limpieza y cuidado, y utilizar los productos de limpieza y cuidado adecuados.

Antes de usar cualquier producto de limpieza, siempre aspire los felpudos o alfombras adyacentes y pase una mopa de polvo sobre el suelo Amtico para obtener los mejores resultados. No olvide asegurarse de que las señales de advertencia de limpieza estén colocadas antes de comenzar el trabajo.

Para limpiar el suelo, puede necesitar una variedad de productos, dependiendo de su espacio, requisitos y el nivel de suciedad. Los productos que utilice deben seleccionarse con cuidado y aplicarse según las instrucciones del fabricante.

Asegúrese de leer detenidamente la etiqueta del producto y la tasa de dilución para lograr los resultados deseados. Esto puede variar si está usando una mopa o una máquina. La dilución incorrecta puede provocar malos resultados o dejar residuos. Esto puede causar varios problemas, incluido que el suelo se vuelva resbaladizo o pegajoso.

Limpieza rutinaria vs limpieza profunda

Cantidad de tráfico peatonal diario en un suelo LVT	Barrer o aspirar	Limpieza puntual	Fregar o limpieza con máquina	Limpieza profunda	Tratamiento (opcional)
0-400 por día, Tienda pequeña, Oficinas medianas	Diaria / Intermitente	Según sea necesario	Semanal	Una vez al año / Interminente	Una vez al año
400-800 por día, Tienda concurrida, Café, Banco, Oficinas grandes	Diaria	Según sea necesario / Semanal	Diaria / Intermitente	Una vez al año	Una vez al año
800+ por día, Grandes tiendas, Café o restaurante concurrido, Espacios públicos	Diaria	Diaria	Diaria	Dos veces por año	Dos veces por año

¿Por qué utilizar felpudo de entrada?

Es la primera línea de defensa de su suelo

La moqueta de entrada está diseñada para ofrecer una funcionalidad robusta y un estilo discreto. Es una barrera resistente y duradera, que protege el suelo circundante al atrapar y eliminar el exceso de suciedad y humedad de los zapatos de los visitantes en la puerta.

No solo protege la estética del suelo en las áreas interiores, sino que también desempeña un papel crucial en cuanto a seguridad, ayudando a reducir los resbalones y caídas, que son una de las formas más comunes de accidentes laborales.

"La limpieza y la higiene son más importantes que nunca en la construcción de edificios, por lo que elegir productos que trabajen en conjunto es clave. La moqueta de entrada está diseñada para ayudar a reducir la cantidad de polvo y suciedad que entra en un edificio, haciendo que la limpieza de los suelos sea rápida y fácil."

Paul Rogers
Gerente de Servicios Técnicos del Reino Unido

La importancia de prescribir el tipo de suelo adecuado

Algo a considerar incluso antes de prescribir su suelo

¿Necesita el suelo una mayor resistencia al deslizamiento o propiedades acústicas? ¿Está en una zona de tráfico alto o bajo, o en un área con zonas de alto tránsito?

Pensar adecuadamente en la idoneidad de un suelo en función de su ubicación y uso ayuda a garantizar que cumpla con las expectativas, tanto en términos de estética, como de rendimiento y seguridad. Por ejemplo, ciertos colores y superficies lisas o más claras pueden mostrar más marcas, arañazos, suciedad y desgaste general que otras alternativas multicolores o con patrones.

Los procedimientos de mantenimiento adecuados ayudarán a preservar la apariencia y prolongar la vida útil de un suelo Amtico. La frecuencia del mantenimiento depende de la cantidad y tipo de tráfico, así como del tipo y grado de suciedad.

Aunque podemos hacer recomendaciones, las condiciones locales determinarán el mantenimiento específico necesario. Por favor, tenga en cuenta el clima regional y las demandas del propio espacio al determinar cómo lograr los mejores resultados con su régimen de limpieza y mantenimiento. Por ejemplo, los requisitos en una oficina serán significativamente diferentes a los de un restaurante o supermercado concurrido, y a su vez, distintos a los de entornos de atención médica.

Antes de prescribir o instalar cualquier suelo Amtico, le recomendamos que consulte las últimas normas técnicas y la documentación disponible en nuestro sitio web. Nuestro equipo de Servicio Técnico estará encantado de ofrecerle asesoramiento personalizado acorde a su necesidad.

Elección y mantenimiento de suelos de seguridad

Algunas cosas a considerar antes de elegir su diseño

¿Dónde está situado el suelo? Esto podría influir en su elección de color; por ejemplo, las zonas cercanas a entradas y salidas pueden acumular mucha suciedad, lo que hace que los tonos más claros sean menos prácticos. Si está junto a otro suelo que no es de seguridad, es importante recordar que el acabado de la superficie es diferente, por lo que no se verá continuo, ni al instalarlo ni con el paso del tiempo.

Una vez que su suelo de seguridad esté instalado, es muy importante seguir las mejores prácticas de limpieza y las recomendaciones del fabricante.

Los suelos de seguridad funcionan aumentando el nivel de textura en la superficie del suelo, haciéndola más rugosa. Esto significa que, por su propia naturaleza, la suciedad se acumulará más rápidamente, lo que es un intercambio directo frente a los productos estándar "lisos".

Los suelos de seguridad Amtico tienen el mismo revestimiento resistente y fácil de mantener que nuestros suelos LVT estándar, pero requerirán métodos y prácticas adicionales para mantener su limpieza. Las rutinas de limpieza con máquina serán diferentes entre los tipos de productos, y asegurar que los sistemas manuales o de máquina adecuados estén disponibles es un factor importante.

Visite nuestro sitio web para más información sobre la limpieza y el mantenimiento de los suelos de seguridad Amtico.

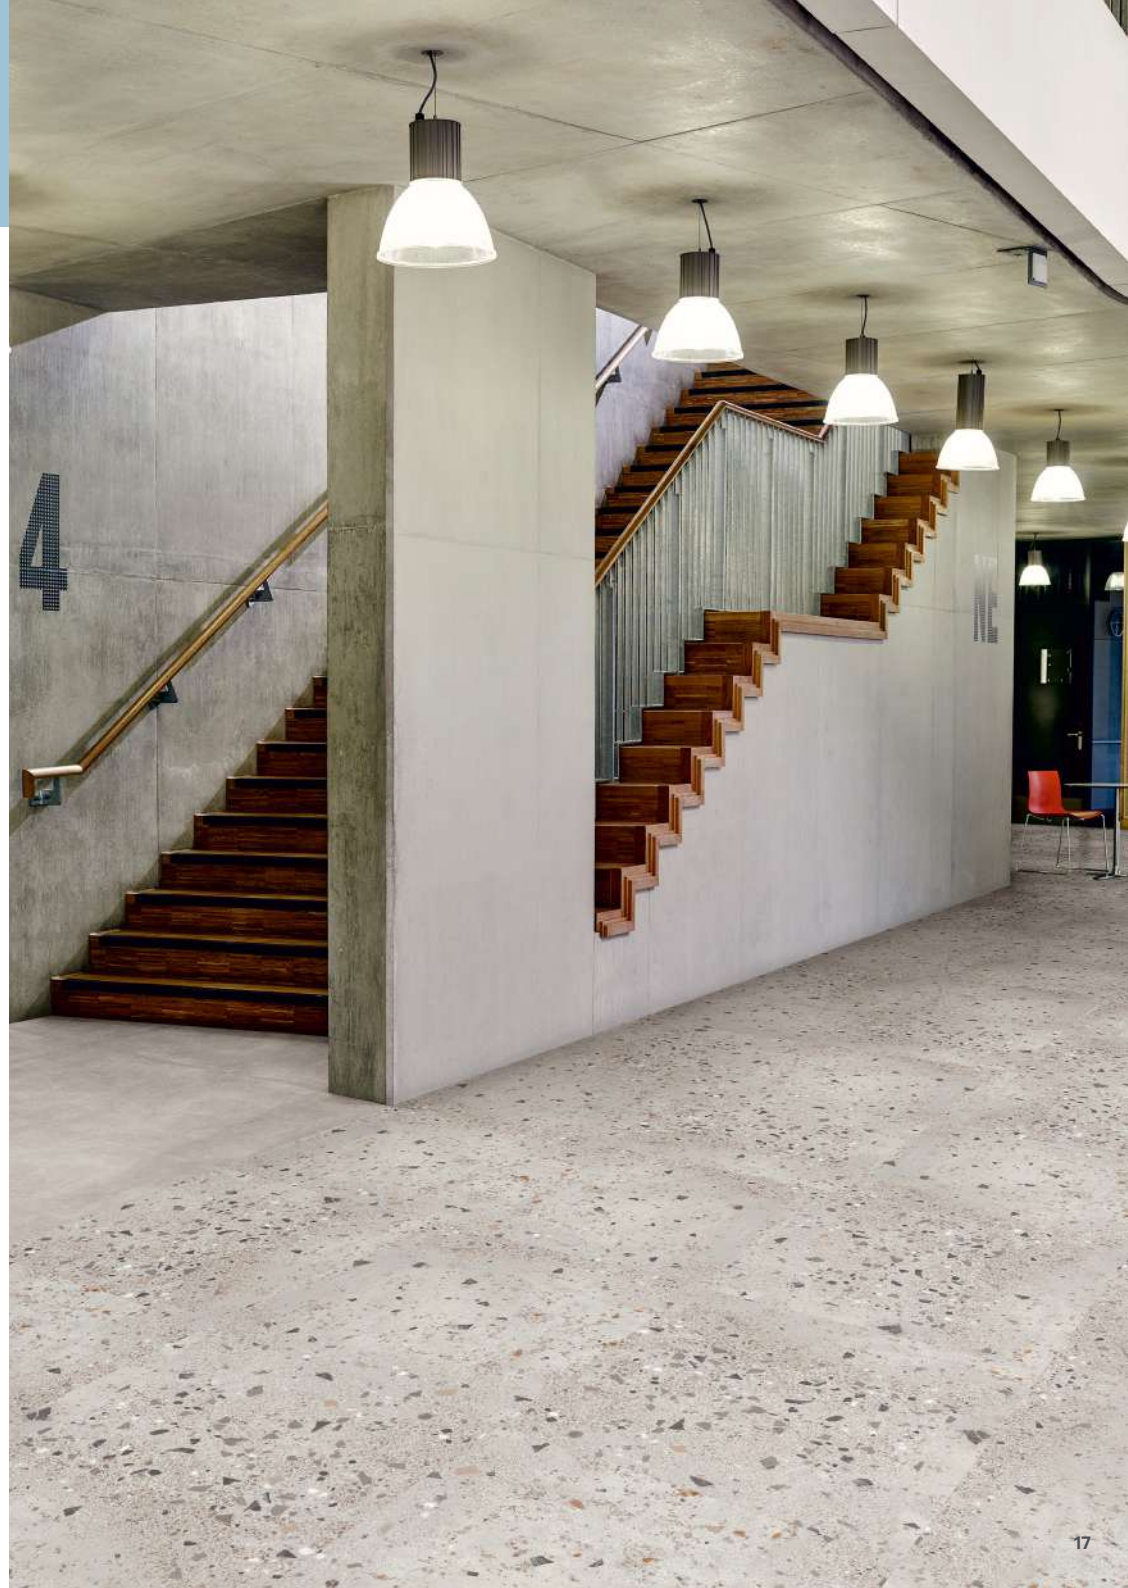

Primeros pasos con el nuevo suelo

Detrás de cada suelo exclusivo se encuentra la preparación adecuada

Después de que se haya instalado su nuevo suelo...

Idealmente mantenga todo el tráfico y los muebles fuera del suelo durante al menos 48 horas para permitir que el adhesivo se seque completamente.

Elimine cualquier traza de adhesivo en la superficie utilizando un pad de nylon humedecido y Amtico Stripper o similar, retirando con un paño o toalla de papel.

Limpie el suelo a fondo para eliminar cualquier polvo o suciedad inicial, y deje secar.

Considere usar felpudos de entrada para proteger su suelo de la suciedad exterior.

Puede encontrar ayuda y soporte completo en nuestro sitio web.

Trabajar con expertos de confianza

Trabajar con Amtico significa trabajar con líderes del mercado con más de 60 años de experiencia en la industria de suelos. Somos un equipo comprometido que trabaja conjuntamente para liderar el diseño y la innovación de productos.

Algunos de nuestros equipos llevan más de 40 años dedicados a esto, por lo que puede confiar en nosotros cuando decimos que vivimos y respiramos suelos.

Ofrecemos un servicio completo, no solo un suelo. Nuestros expertos estarán con usted en cada paso del proceso, desde la selección del producto hasta el soporte en el lugar y el cuidado posterior, para que esté en buenas manos.

Trabajemos juntos.

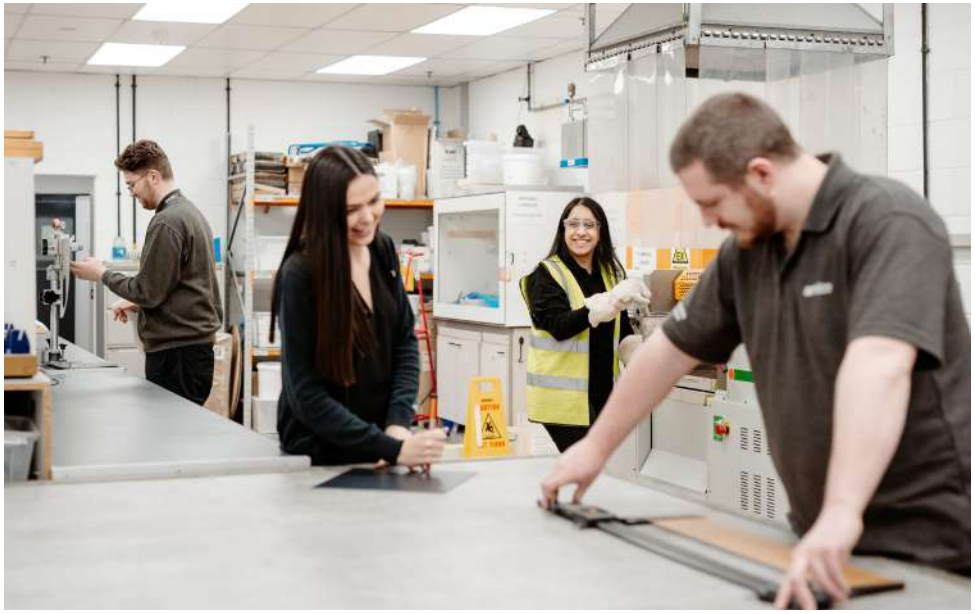

amtico flooring

Para consultas de ventas y soporte:
Amtico UK & European Sales
Solar Park Southside
Solihull, West Midlands
B90 4SH, UK
+44 (0) 121 745 0800
samples@amtico.com

Amtico Head Office
Kingfield Road
Coventry
CV6 5AA, UK
+44 (0) 24 7686 1400
samples@amtico.com

Amtico International Germany
Grand Bateau
Hammer Straße 17
40219 Düsseldorf
Germany
+49 (0) 211 361 155 0
info@amtico.de

Amtico International France
36 Avenue Hoche
75008 Paris
France
+33 (0) 1 55 38 95 70
info@amtico.fr

Amtico International Scandinavia
S:t Olofsgatan 11A
753 21 Uppsala
Sweden
46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se

Amtico International Sucursal En España
Calle Boix Y Morer 6, 2 Derecha
28003 Madrid, Spain
+34 (0) 91 335 24 94
info@amtico.es

Amtico International Asia
Room 905
9/F., OfficePlus @ Wan Chai
303 Hennessy Road, Hong Kong
+852 2327 7703
samples@amtico.com

Amtico International Middle East, Africa & India
8th Floor
Building Number 2
J&G DMCC, Dubai, UAE
+971 (0) 50 192 33 46
samples@amtico.com

Amtico International Pty Ltd Australia & New Zealand
Unit 1, 40 Mill Street
Yarrabilba 4207
Australia
australia.customerservice@amtico.com

Para consultas técnicas y de postventa:
Technical Team
+44 (0) 24 7686 1409
technical.support@amtico.com

amtico.es

Visita amtico.es para obtener más información sobre nuestra gama de productos, ideas inspiradoras y consejos sobre mantenimiento e instalación. Se hace todo lo posible para lograr una reproducción precisa de los productos en este folleto; sin embargo, las limitaciones de impresión pueden llevar a equívocos. La selección de productos debe realizarse a partir de muestras reales. Las muestras son pequeños recortes de baldosas estándar y solo ofrecen una indicación general del diseño. El tono y la tonalidad pueden variar ligeramente de un lote a otro, y no es posible garantizar que la muestra coincida exactamente con el material suministrado. La política de la empresa es de desarrollo y mejora continuos, por lo que se reserva el derecho de añadir o eliminar productos de la gama, o modificar los diseños sin previo aviso. Todos los productos se fabrican conforme a la norma EN ISO 10582. Este folleto es correcto en el momento de su publicación.

Amtico Product Guide

Rev 3 2025

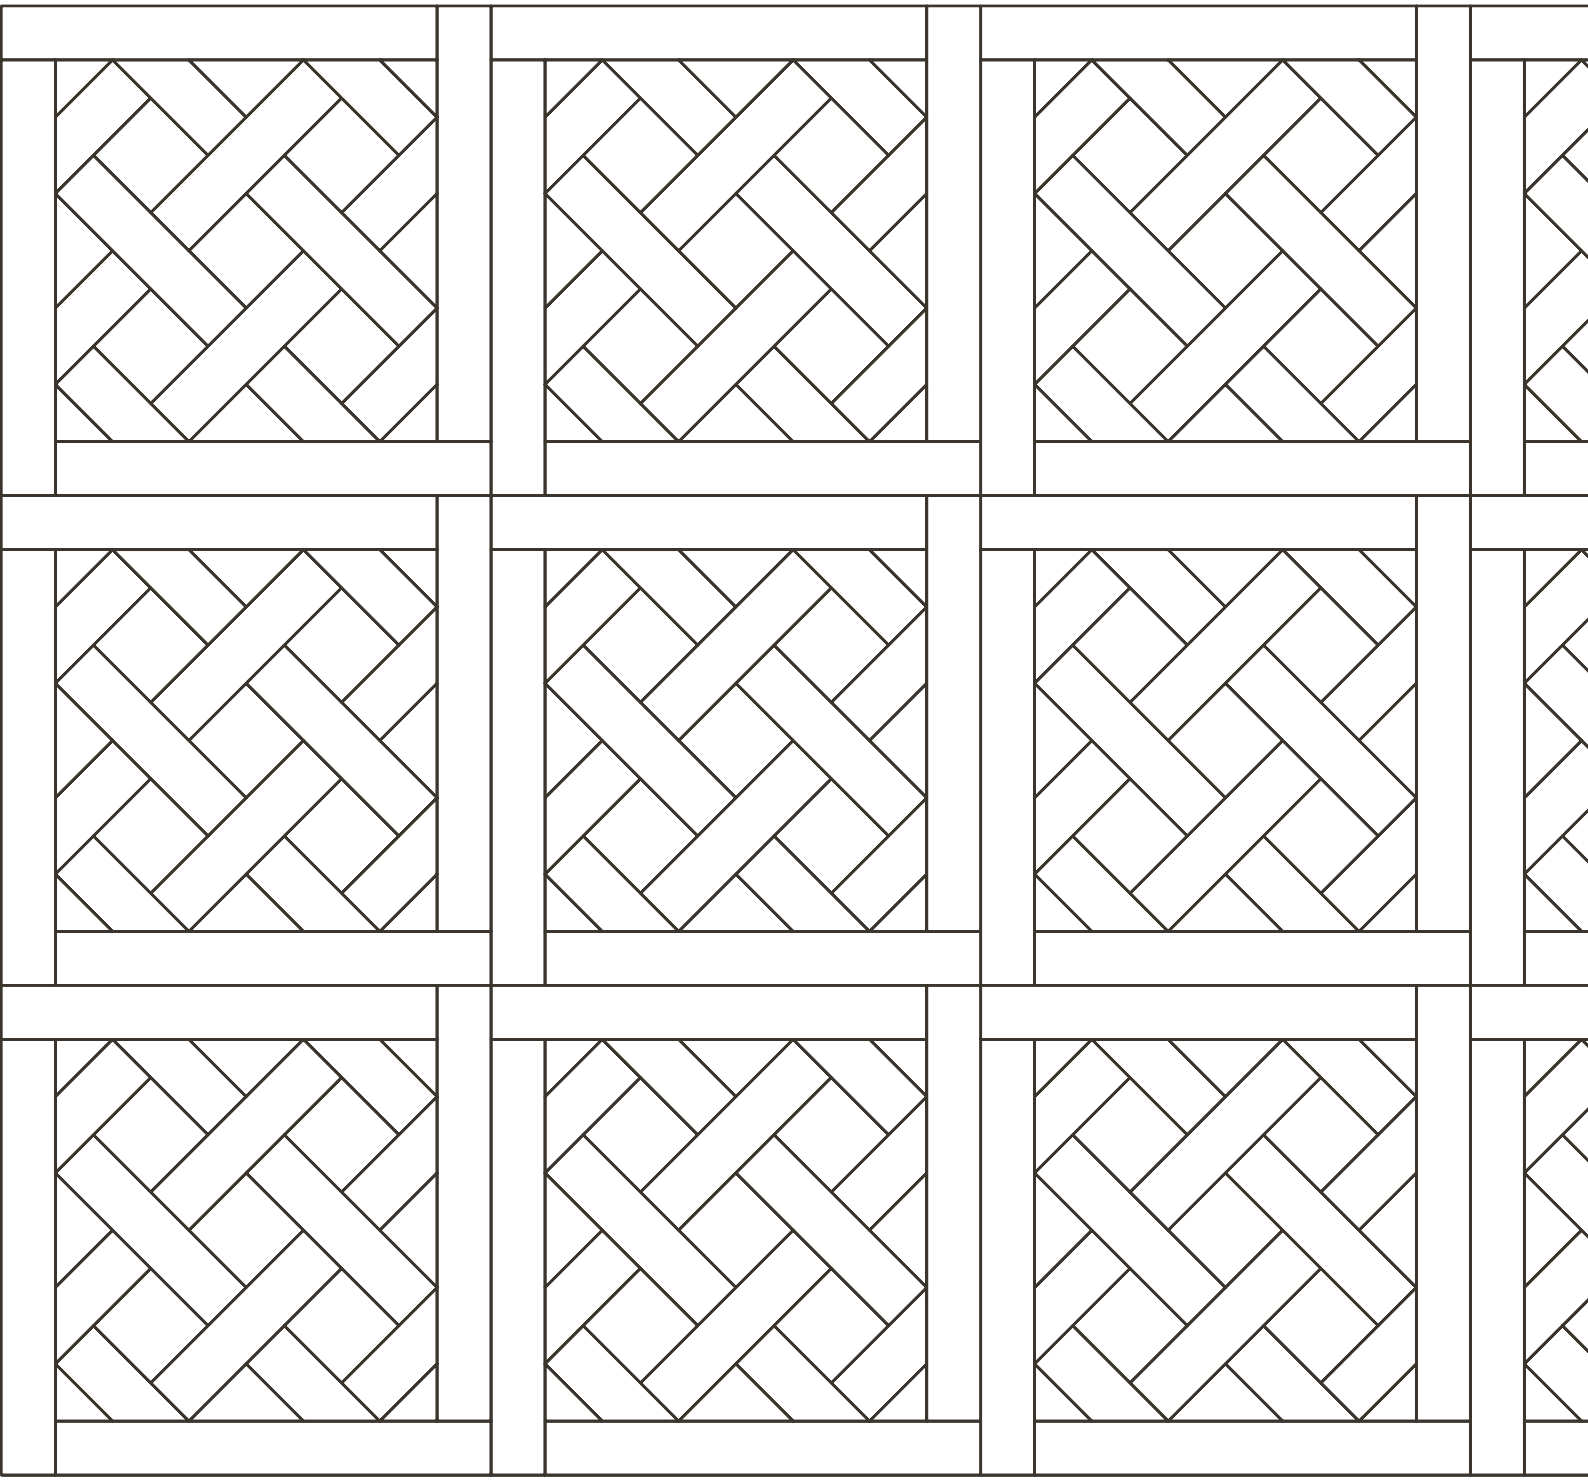

amtico
flooring

Contents

Amtico collections	4
Amtico Signature	6
Amtico Décor	20
Amtico Form	26
Amtico Spacia	34
Stripping (Amtico Signature, Form & Spacia collections)	40
Amtico Bio	42
Amtico Acoustic	44
Amtico Safety	46
Amtico First	56
Amtico Access	62
Amtico Click Smart	66
Amtico Marine	70
Amtico Entryway	76
Adhesives	80
Accreditations	81

Amtico collections

Hard surface

▼ Glue Down LVT

		Wear layer	Acoustic option	Safety option	Antimicrobial as standard	Bio option	Warranty (years)	Total products	Total sizes
amtico signature	A unique palette of colours and shapes to **create inspiring flooring design.**	**1 mm**	✓	✓	✓	✓	**20**	**167**	**13**
amtico décor	**An artisan collection,** evocative of historical floor designs and interiors.	**1 mm**			✓	✓	**20**	**45**	
amtico form	**Design-led flooring** with natural characteristics.	**0.7 mm**	✓		✓	✓	**12**	**40**	**3**
amtico spacia	**Simple, accessible** design-led flooring solutions.	**0.55 mm**	✓	✓	✓	✓	**10**	**94**	**7**
amtico first	**Entry-level flooring solutions** ideal for private developers.	**0.3 mm**	✓		✓		**7**	**22**	**3**

▼ Loose Lay LVT

		Wear layer	Acoustic option	Safety option	Antimicrobial as standard	Bio option	Warranty (years)	Total products	Total sizes
amtico access	Loose lay flooring that's **quick to install.**	**0.55 mm**					**10**	**24**	**3**
amtico clicksmart	**Easy-fit** click flooring with a rigid core and integrated acoustic backing/underlay.	**0.55 mm**			✓		**10**	**29**	**4**

Specialist

▼ Glue Down

		Wear layer	Acoustic option	Safety option	Antimicrobial as standard	Bio option	Warranty (years)	Total products	Total sizes
amtico marine	**Marine standard flooring,** tailored to you.	**0.55 mm**			✓	✓	**10**	**32**	**8**

Soft surface

▼ Tile

		Pile thickness	Fibre	Safety option	Antimicrobial as standard	Bio option	Warranty (years)	Total products	Total sizes
amtico entryway	**Tough, resistant** entrance tiles that protect your Amtico floor.	**4.2-5.4 mm**	**6,6 and solution dyed nylon**				**10**	**16**	**2**

Amtico Signature

A collection of extraordinary floors, ready to bring your space to life.

167 Products
76 Woods
48 Stones
43 Colour & Abstracts
23 Laying patterns

Total thickness: 2.5 mm
Wear layer: 1.0 mm
Designed & made in Britain

20YR COMMERCIAL WARRANTY

ACOUSTIC

SAFETY

BIO

ANTIMICROBIAL

Stucco Clay, Stucco Pebble, Diffusion Cashew, Diffusion Chambray & Diffusion Malt - Bespoke & EP126 Pleat Insert

Wood

Size & Specification

			Straight Grain Tiles								Straight Grain Planks					Cross Grain			Design Options					
		Sizes	152.4 x 457.2 mm (6 x 18")	304.8 x 304.8 mm (12 x 12")	304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	457.2 x 457.2 mm (18 x 18")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")	457.2 x 914.4 mm (18 x 36")	609.6 x 914.4 mm (24 x 36")	914.4 x 914.4 mm (36 x 36")	76.3 x 914.4 mm (3 x 36")	114.3 x 914.4 mm (4.5 x 36")	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	228.6 x 1219.2 mm (9 x 48")	76.2 x 914.4 mm (3 x 36")	114.3 x 914.4 mm (4.5 x 36")	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	Stripping	Cross-Grain Stripping	Laying Patterns	Bespoke design	Borders and Motifs	Can be installed tessellated
Product Code	**Product Name**	**Surface Texture**																						
AR0W7710	Aged Oak	Barnwood									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8330	Alpine Oak	Rustic Wood									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W7050	American Oak	Tick									•	•	•	•					•	•	•	•	•	
AR0W7190	Antique Wood	Tick									•	•	•						•	•	•	•	•	
AR0W8680	Ashdown Oak	Natural Wood									•	•	•	•					•	•	•	•	•	
AR0W8310	Aspen Oak	Rustic Wood									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8850	Berwick Oak	Rustic Wood									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W7460	Blonde Oak	Tick									•	•	•						•	•	•	•	•	
AR0W8450	Bordeaux Oak	Rustic Wood									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W7910	Brushed Oak	Barnwood									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8880	Buckingham Oak	Natural Wood										•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8660	Buxton Oak	Natural Wood									•	•	•	•					•	•	•	•	•	
AR0W8720	Chargot Oak	Tick									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W7980	Chateau Oak	Tick										•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8630	Chiltern Oak	Natural Wood									•	•	•	•					•	•	•	•	•	
AR0W7430	Classic Oak	Tick									•	•	•	•					•	•	•	•	•	
AR0W7610	Classic Walnut	Tick									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8650	Clowes Oak	Natural Wood									•	•	•	•					•	•	•	•	•	
AR0W8150	Cornish Oak	Tick									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W7700	Dark Walnut	Tick									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8710	Darley Oak	Natural Wood									•	•	•	•					•	•	•	•	•	
AR0W8350	Dockland Oak	Rustic Wood									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W7810	Dry Teak	Tick									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W7630	Farmhouse Oak	Tick									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W7830	French Oak	Barnwood									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W7440	Fresh Oak	Tick									•	•	•						•	•	•	•	•	
AR0W8750	Friston Oak	Rustic Wood										•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W7900	Fumed Oak	Barnwood									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W7500	Fused Birch	Tick		•		•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AR0W7510	Golden Oak	Tick									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8830	Grizedale Oak	Rustic Wood									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8790	Hackfall Oak	Rustic Wood										•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8250	Halo Pine	Natural Wood									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8770	Hamsterley Oak	Rustic Wood										•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W7990	Harbour Pine	Barnwood									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8740	Henley Oak	Rustic Wood										•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8780	Kirby Oak	Rustic Wood										•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8810	Laughton Oak	Rustic Wood									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W7060	Light Cherry	Tick									•	•	•						•	•	•	•	•	
AR0W7660	Lime Washed Wood	Tick									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8360	Lock Oak	Rustic Wood									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8670	Malvern Oak	Natural Wood									•	•	•	•					•	•	•	•	•	
AR0W7970	Manor Oak	Tick										•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8690	Marlow Oak	Natural Wood									•	•	•	•					•	•	•	•	•	

For Amtico Signature Safety and Acoustic product details please see pages 48-51.
For more information on Amtico Bio please see pages 42-43.

All products are Quamtum Guard Elite coated and bevelled as standard. Please note all sizes and availability are correct at the time of press. Please contact your local Amtico Sales Representative for the latest information.

Product Availability / Amtico Signature

Wood

Size & Specification

			Straight Grain Tiles								Straight Grain Planks					Cross Grain			Design Options					
		Sizes	152.4 x 457.2 mm (6 x 18")	304.8 x 304.8 mm (12 x 12")	304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	457.2 x 457.2 mm (18 x 18")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")	457.2 x 914.4 mm (18 x 36")	609.6 x 914.4 mm (24 x 36")	914.4 x 914.4 mm (36 x 36")	76.3 x 914.4 mm (3 x 36")	114.3 x 914.4 mm (4.5 x 36")	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	228.6 x 1219.2 mm (9 x 48")	76.2 x 914.4 mm (3 x 36")	114.3 x 914.4 mm (4.5 x 36")	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	Stripping	Cross-Grain Stripping	Laying Patterns	Bespoke design	Borders and Motifs	Can be installed tessellated
Product Code	**Product Name**	**Surface Texture**																						
AR0W7590	Merbau	Tick									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W7690	Natural Limed Wood	Tick									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8140	Nomad Oak	Barnwood									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W7860	Parisian Pine	Tick									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8220	Pearl Wash Wood	Tick									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W7200	Priory Oak	Tick									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W7870	Reclaimed Oak	Barnwood									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8200	Regency Walnut	Tick									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W7070	Rosewood	Tick									•	•	•						•	•	•	•	•	
AR0W8440	Rotterdam Oak	Rustic Wood									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8210	Salted Oak	Barnwood									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8270	Sanctuary Grain	Natural Wood									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8180	Shore Oak	Tick									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8240	Solar Pine	Natural Wood									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8900	Tay Oak	Natural Wood									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W6990	Teak	Tick									•	•	•	•					•	•	•	•	•	
AR0W8760	Tollymore Oak	Rustic Wood										•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8430	Toulouse Oak	Rustic Wood									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8890	Trevellas Oak	Natural Wood										•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8370	Union Oak	Rustic Wood									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8320	Verbier Oak	Rustic Wood									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8460	Versailles Oak	Rustic Wood									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8190	Wharf Oak	Tick									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8640	Wharncliffe Oak	Natural Wood									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8730	Whinlatter Oak	Rustic Wood										•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W7520	White Oak	Tick									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W7680	White Wash Wood	Tick									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W7620	Wild Walnut	Tick									•	•	•	•					•	•	•	•	•	
AR0W8870	Wilverley Oak	Natural Wood										•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W7390	Worn Oak	Tick									•	•	•	•					•	•	•	•	•	
AR0W8800	Yarncliff Oak	Rustic Wood										•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0W8160	York Oak	Tick									•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	

For Amtico Signature Safety and Acoustic product details please see pages 48-51.
For more information on Amtico Bio please see pages 42-43.

All products are Quamtum Guard Elite coated and bevelled as standard. Please note all sizes and availability are correct at the time of press. Please contact your local Amtico Sales Representative for the latest information.

Stone

Size & Specification

Product Code	Product Name	Surface Texture	Straight Grain Tiles: 152.4 x 457.2 mm (6 x 18")	304.8 x 304.8 mm (12 x 12")	304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	457.2 x 457.2 mm (18 x 18")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")	457.2 x 914.4 mm (18 x 36")	609.6 x 914.4 mm (24 x 36")	914.4 x 914.4 mm (36 x 36")	Straight Grain Planks: 76.3 x 914.4 mm (3 x 36")	114.3 x 914.4 mm (4.5 x 36")	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	228.6 x 1219.2 mm (9 x 48")	Cross Grain: 304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")	457.2 x 914.4 mm (18 x 36")	609.6 x 914.4 mm (24 x 36")	76.2 x 914.4 mm (3 x 36")	114.3 x 914.4 mm (4.5 x 36")	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	Design Options: Stripping	Cross-Grain Stripping	Laying Patterns	Bespoke design	Borders and Motifs	Can be installed tessellated
AR0SBS12	Basilica Salt	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•													•	•	•	•	•	
AR0SBS41	Basilica Shell	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•													•	•	•	•	•	
AR0SMA32	Berkswell Stone	Ceramic			•		•	•		•												•	•	•	•	•	•	
AR0SOM10	Bianca Classic Marble	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•										•	•	•	•	•	
AR0SMA31	Blockley Stone	Ceramic			•		•	•		•												•	•	•	•	•	•	
AR0SRE33	Chatham Concrete	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•	•	•	•	•
AR0STE49	Coombe Stone	Ceramic	•	•	•	•	•	•					•										•	•	•	•	•	•
AR0SMF47	Crema Marfil	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•														•	•	•	•	•	
AR0SSL32	Cumbrian Slate	Ceramic	•	•	•	•		•								•	•	•	•				•	•	•	•	•	
AR0SRE29	Deptford Concrete	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•	•	•	•	
AR0SEC30	Exposed Concrete	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•				•										•	•	•	•	•	
AR0SSL23	Graphite Slate	Ceramic	•	•	•	•		•			•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AR0SCA37	Grigio Classic Marble	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•										•	•	•	•	•	
AR0SLH11	Honed Limestone Natural	Ceramic	•	•	•	•	•																					
AR0SSC01	Ilmington Stone	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•										•	•	•	•	•	
AR0SSL37	Kentmere Slate	Riven Marble	•	•	•	•	•	•	•														•	•	•	•	•	
AR0SKU39	Kura Anise	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•								•	•	•	•	•	
AR0SKU38	Kura Caraway	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•								•	•	•	•	•	
AR0SKU31	Kura Kala	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•								•	•	•	•	•	
AR0SKU49	Kura Opium	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•								•	•	•	•	•	
AR0SMB14	Mirabelle Creme	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•								•	•	•	•	•	
AR0SCA20	Nero Classic Marble	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•										•	•	•	•	•	
AR0SOM30	Onyx Marble	Ceramic	•	•	•	•	•				•		•										•	•	•	•	•	
AR0SSC12	Packwood Stone	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•										•	•	•	•	•	
AR0SMA37	Ratley Stone	Ceramic			•		•	•		•												•	•	•	•	•	•	
AR0SRS40	Riverstone Tundra	Ceramic		•	•	•	•	•					•			•		•				•	•	•	•	•	•	
AR0SCA53	Rosa Classic Marble	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•										•	•	•	•	•	
AR0SLK15	Shottery Limestone	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•			•										•	•	•	•	•	
AR0SSC37	Sloane Concrete	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•										•	•	•	•	•	•
AR0SMS13	Stria Ash	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•	•		•				•	•	•	•	•	•	
AR0SMS43	Stria Basalt	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•	•		•				•	•	•	•	•	•	
AR0SMS33	Stria Rock	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•	•		•				•	•	•	•	•	•	
AR0SMS14	Stria Sediment	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•	•		•				•	•	•	•	•	•	
AR0SMS42	Stria Volcanic	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•	•		•				•	•	•	•	•	•	
AR0STE13	Tempus Echo	Ceramic	•	•	•	•	•	•			•	•	•			•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
AR0STE30	Tempus Embrace	Ceramic	•	•	•	•	•	•			•	•	•			•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
AR0STE41	Tempus Harmony	Ceramic	•	•	•	•	•	•			•	•	•			•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
AR0STE37	Tempus Pause	Ceramic	•	•	•	•	•	•			•	•	•			•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
AR0STE29	Tempus Restore	Ceramic	•	•	•	•	•	•			•	•	•			•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
AR0STE31	Tempus Soothe	Ceramic	•	•	•	•	•	•			•	•	•			•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
AR0SCA44	Tortora Classic Marble	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•										•	•	•	•	•	
AR0SRE30	Tyne Concrete	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•	•	•	•	•
AR0SCA87	Verde Classic Marble	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•										•	•	•	•	•	
AR0SSC10	Waterloo Concrete	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•										•	•	•	•	•	
AR0SMA36	Whitley Stone	Ceramic			•		•	•		•												•	•	•	•	•	•	
AR0SLS44	Wilmcote Limestone	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•			•										•	•	•	•	•	
AR0SRE31	Woolwich Concrete	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•	•	•	•	•
AR0STL39	Worn Concrete	Ceramic		•	•	•	•	•	•														•	•	•	•	•	

For Amtico Signature Safety and Acoustic product details please see pages 48-51.
For more information on Amtico Bio please see pages 42-43.

All products are Quamtum Guard Elite coated and bevelled as standard. Please note all sizes and availability are correct at the time of press. Please contact your local Amtico Sales Representative for the latest information.

Product Availability / Amtico Signature

Colour & Abstract

Size & Specification

Product Code	Product Name	Surface Texture	Straight Grain Tiles: 152.4 x 457.2 mm (6 x 18")	304.8 x 304.8 mm (12 x 12")	304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	457.2 x 457.2 mm (18 x 18")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")	457.2 x 914.4 mm (18 x 36")	609.6 x 914.4 mm (24 x 36")	914.4 x 914.4 mm (36 x 36")	Straight Grain Planks: 76.3 x 914.4 mm (3 x 36")	114.3 x 914.4 mm (4.5 x 36")	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	228.6 x 1219.2 mm (9 x 48")	Cross Grain: 76.2 x 914.4 mm (3 x 36")	114.3 x 914.4 mm (4.5 x 36")	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	Design Options: Stripping	Cross-Grain Stripping	Laying Patterns	Bespoke design	Borders and Motifs	Can be installed tessellated
AR0ARH29	Black Burnished Metal	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						•	•	•	•	•	•
AR0ADF88	Diffusion Aloe	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
AR0ADF41	Diffusion Cashew	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
AR0ADF39	Diffusion Chambray	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
AR0ADF54	Diffusion Eve	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
AR0ADF27	Diffusion Husk	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
AR0ADF04	Diffusion Loam	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
AR0ADF38	Diffusion Lux	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
AR0ADF44	Diffusion Malt	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
AR0ACF83	Dublin	Ceramic	•	•	•	•	•	•			•	•	•						•	•	•	•	•	
AR0AEN45	Encaustic Jasper	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
AR0AEN83	Encaustic Kyanite	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
AR0AEN18	Encaustic Okra	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
AR0AEN98	Encaustic Storm	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
AR0AGG11	Glint Orb	Ceramic	•	•	•	•	•	•					•						•	•	•	•	•	
AR0AGG22	Glint Void	Ceramic	•	•	•	•	•	•					•						•	•	•	•	•	
AR0ARH13	Grey Burnished Metal	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						•	•	•	•	•	•
AR0ACF90	Helsinki	Ceramic	•	•	•	•	•	•			•	•	•						•	•	•	•	•	
AR0ACF51	Marrakech	Ceramic	•	•	•	•	•	•			•	•	•						•	•	•	•	•	
AR0AMN30	Modernist Frame	Ceramic	•	•	•	•	•	•					•						•	•	•	•	•	
AR0AMN38	Modernist Spire	Ceramic	•	•	•	•	•	•					•						•	•	•	•	•	
AR0AMN13	Modernist Vault	Ceramic	•	•	•	•	•	•					•						•	•	•	•	•	
AR0ACF75	Napoli	Ceramic	•	•	•	•	•	•			•	•	•						•	•	•	•	•	
AR0ACF92	Paris	Ceramic	•	•	•	•	•	•			•	•	•						•	•	•	•	•	
AR0ACF56	Rio	Ceramic	•	•	•	•	•	•			•	•	•						•	•	•	•	•	
AR0ARH44	Russet Burnished Metal	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						•	•	•	•	•	•
AR0ACF64	Sevilla	Ceramic	•	•	•	•	•	•			•	•	•						•	•	•	•	•	
AR0AUC47	Stucco Clay	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
AR0AUC32	Stucco Elk	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
AR0AUC39	Stucco Flax	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
AR0AUC40	Stucco Haze	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
AR0AUC92	Stucco Huckleberry	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
AR0AUC91	Stucco Indigo	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
AR0AUC93	Stucco Mist	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
AR0AUC89	Stucco Nutmeg	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
AR0AUC88	Stucco Opaline	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
AR0AUC38	Stucco Pebble	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
AR0AUC30	Stucco Putty	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
AR0AUC15	Stucco Quartz	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
AR0AUC51	Stucco Roselle	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
AR0W8390	Trace Kaolin	Barnwood	•		•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
AR0W8400	Trace Scree	Barnwood	•		•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
AR0ARH33	Verdigris Burnished Metal	Ceramic	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						•	•	•	•	•	•

For Amtico Signature Safety and Acoustic product details please see pages 48-51.
For more information on Amtico Bio please see pages 42-43.

All products are Quamtum Guard Elite coated and bevelled as standard. Please note all sizes and availability are correct at the time of press. Please contact your local Amtico Sales Representative for the latest information.

Packaging Information / Amtico Signature

Standard

	152.4 x 457.2 mm (6 x 18")	304.8 x 304.8 mm (12 x 12")	304.8 x 457.2mm (12 x 18")	457.2 x 457.2 mm (18 x 18")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")	457.2 x 914.4 mm (18 x 36")	609.6 x 914.4 mm (24 x 36")	914.4 x 914.4 mm (36 x 36")	76.2 x 914.4 mm (3 x 36")	114.3 x 914.4 mm (4.5 x 36")	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	228.6 x 1219.2mm (9 x 48")
Plank/Tile per Box	36	27	18	12	14	10	5	8	36	24	18	9	16
m² per Box	2.508	2.508	2.508	2.508	2.601	4.18	2.787	6.688	2.508	2.508	2.508	2	4.4593
Weight (kg) per Box	8.16	8.18	8.16	8.39	8.39	14.01	10.04	22.73	8.19	8.13	8.19	6.73	15.54
Boxes per Pallet	72	72	72	72	72	40	40	20	72	72	72	90	40
m² per Pallet	180.58	180.58	180.58	180.58	187.27	167.2	111.48	133.76	180.58	180.58	180.58	180	178.37
Weight (kg) per Pallet	605.95	607.47	605.95	622.79	622.25	578.78	423.77	473.04	608.31	604.14	608.31	627.31	643.61

Acoustic

	152.4 x 457.2 mm (6 x 18")	304.8 x 304.8 mm (12 x 12")	304.8 x 457.2mm (12 x 18")	457.2 x 457.2 mm (18 x 18")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")	457.2 x 914.4 mm (18 x 36")	609.6 x 914.4 mm (24 x 36")	914.4 x 914.4 mm (36 x 36")	76.2 x 914.4 mm (3 x 36")	114.3 x 914.4 mm (4.5 x 36")	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	228.6 x 1219.2mm (9 x 48")
Plank/Tile per Box	26	20	13	9	10	8	4	6	28	17	14	6	12
m² per Box	1.81	1.86	1.81	1.88	1.858	3.344	2.23	5.01	1.951	1.777	1.951	1.34	3.344
Weight (kg) per Box	6.33	6.50	6.33	6.80	6.54	12.04	8.73	17.52	6.83	5.98	6.76	4.86	6.35
Boxes per Pallet	72	72	72	72	72	40	40	20	72	72	72	90	40
m² per Pallet	130.44	133.78	130.44	135.45	133.78	133.76	89.19	100.34	140.47	127.93	140.47	121.27	133.76
Weight (kg) per Pallet	474.10	486.82	474.10	507.75	489.41	500.20	371.37	368.85	510.07	448.73	505.41	459.19	507.6

For Technical information please go to **amtico.com/commercial/technical**

Tollymore Oak - Stripwood & Gable Parquet Large DC357

Pattern Group	Size	Code	DC Product Selection Reference	Assigned Stripping	Dimensions	Plank/Tile per Box	m² per Box	Weight (kg) per Box
Parquet	Small	DC298	OM3 Onyx Marble		**Plank:** 76 x 229mm (3″ x 9″) 76.2 x 228.6mm	144	2.5	8.13
	Small	DC337	W771 Aged Oak					
	Small	DC515	W864 Wharncliffe Oak					
	Small	DC516	W869 Marlow Oak					
	Small	DC517	W879 Hackfall Oak					
	Small	DC518	W744 Fresh Oak					
	Small	DC519	W816 York Oak					
	Large	DC467	W845 Bordeaux Oak		**Planks:** 114 x 457mm (4.5″ x 18″) 114.3 x 457.2mm	48	2.5	8.71
	Large	DC520	W885 Berwick Oak					
	Large	DC521	W866 Buxton Oak					
	Large	DC522	W751 Golden Oak					
	Large	DC523	W880 Yarncliff Oak					
	Large	DC524	CA37 Grigio Classic Marble	MN30 Modernist Frame	**Tiles:** 114 x 457mm (4.5″ x 18″) 114.3 x 457.2mm			
	Large	DC525	RE29 Deptford Concrete	UC30 Stucco Putty				
	Large	DC526	RH13 Grey Burnished Metal	PL45 Polished Copper	**Stripping:** 3 x 915mm (1/8″ x 36″) 3.2 x 914.4mm			
Chevron		DC501	W865 Clowes Oak		**Plank:** 88 x 457mm (3.46 x 18″) 87.98 x 457.2mm	54	1.93	7.88
		DC527	W866 Buxton Oak					
		DC528	W874 Henley Oak					
		DC529	W879 Hackfall Oak					
Halcyon Pleat		DC423	W844 Rotterdam Oak		**Plank:** 132 x 914mm (5.19 x 36″) 131.98 x 914.4mm	18	1.99	8.74
		DC530	W881 Laughton Oak					
		DC531	W876 Tollymore Oak					
		DC532	W873 Whinlatter Oak					
Gable Parquet	Small	DC503	W864 Wharncliffe Oak		**Module:** 305x305mm (12x12′) 304.8x304.8mm	27	2.5	8.71
	Small	DC533	W869 Marlow Oak					
	Small	DC534	W739 Worn Oak					
	Small	DC535	W844 Rotterdam Oak					
	Small	DC536	W872 Chargot Oak					
	Large	DC504	W791 Brushed Oak		**Module:** 457x457mm (18x18′) 457.2x457.2mm	12	2.5	8.32
	Large	DC537	W876 Tollymore Oak					
Chantilly Weave		DC502	W867 Malvern Oak		**Module:** 457x457mm (18x18′) 457.2x457.2mm	12	2.5	8.91
		DC538	W866 Buxton Oak					
		DC539	W873 Whinlatter Oak					
		DC540	W771 Aged Oak					
Versailles Parquet		DC505	W889 Trevellas Oak		**Module:** 691x691mm (27.2″x27.2″) 691.1 x 691.1mm	10	4.77	15.49
		DC541	W879 Hackfall Oak					
		DC542	W865 Clowes Oak					
		DC543	W875 Friston Oak					
Basket Weave		DC101	W786 Parisian Pine		**Key:** 114 x 114mm (4.5″ x 4.5″) 114.3 x 114.3mm **Plank:** 76 x 305mm (3″ x 12″) 76.2 x 304.8mm	**Key:** 192 **Plank:** 108	**Key:** 2.5 **Plank:** 2.5	**Key:** 8.61 **Plank:** 8.64
		DC331	W827 Sanctuary Grain					
		DC544	W866 Buxton Oak					
		DC545	W798 Chateau Oak (key) W874 Henley Oak					
		DC546	W845 Bordeaux Oak (key) W880 Yarncliff Oak					
French Weave		DC277	W791 Brushed Oak		**Module:** 610 x 610mm (24 x 24″) 609.6 x 609.6mm	40	3.71	11.78
		DC322	W832 Verbier Oak					
		DC547	W874 Henley Oak					
		DC548	W889 Trevellas Oak					
		DC549	W878 Kirby Oak					
		DC550	W880 Yarncliff Oak					
Castel Weave		DC266	W768 White Wash Wood		**Tiles:** 304 x 457mm (12″ x 18″) 304.8 x 457.2mm 107 x 431mm (4.24″ x 16.97″) 107.7 x 431mm	18	2.5	8.71
		DC317	W763 Farmhouse Oak					
		DC318	W833 Alpine Oak					
		DC551	W865 Clowes Oak					
		DC552	W874 Henley Oak					
		DC553	W879 Hackfall Oak					

Product Availability & Packaging Information / Amtico Signature Designers' Choice

Pattern Group	Size	Code	DC Product Selection Reference	Assigned Stripping	Dimensions	Plank/Tile per Box	m² per Box	Weight (kg) per Box
Pleat		DC126	W815 Cornish Oak		**Pleat:** 114 x 457mm (4.5″ x 18″) 114.3 x 457.2mm	48	2.5	8.83
		DC554	W875 Friston Oak					
		DC555	LK15 Shottery Limestone MA36 Whitley Stone MA32 Berkswell Stone					
		DC556	TE49 Coombe Stone RE31 Woolwich Concrete UC89 Stucco Nutmeg					
		DC557	SC10 Waterloo Concrete EN98 Encaustic Storm DF38 Diffusion Lux DF54 Diffusion Eve DF04 Diffusion Loam					
		DC558	DF44 Diffusion Malt EN18 Encaustic Okra LK15 Shottery Limestone DF88 Diffusion Aloe TE49 Coombe Stone					
Lune	Small	DC559	SC10 Waterloo Concrete UC40 Stucco Haze		**Module:** 229 x 229mm (9″ x 9″) 228.6 x 228.6mm	48	2.5	8.83
	Small	DC560	UC39 Stucco Flax UC40 Stucco Haze					
	Small	DC561	UC47 Stucco Clay DF41 Diffusion Cashew					
	Small	DC562	DF38 Diffusion Lux UC88 Stucco Opaline					
	Large	DC507	OM10 Bianca Classic Marble CA87 Verde Classic Marble		**Module:** 457x457mm (18x18′) 457.2x457.2mm	12	2.5	8.17
	Large	DC563	CA37 Grigio Classic Marble OM30 Onyx Marble					
Arc	Small	DC508	TE41 Tempus Harmony SC10 Waterloo Concrete TE30 Tempus Embrace		**Module:** 152x305mm (6x12″) 152.4x304.8mm	27	2.5	8.55
	Small	DC564	OM30 Onyx Marble TE30 Tempus Embrace TE31 Tempus Soothe					
	Small	DC565	DF39 Diffusion Chambray DF38 Diffusion Lux UC88 Stucco Opaline					
	Large	DC509	TE31 Tempus Soothe TE30 Tempus Embrace TE37 Tempus Pause		**Module:** 305x610mm (12x24″) 304.8x609.6mm	14	2.5	8.56
	Large	DC566	CA37 Grigio Classic Marble OM30 Onyx Marble CA20 Nero Classic Marble					
Gatsby Square	Small	DC510	RE29 Deptford Concrete DF04 Diffusion Loam		**Module:** 305x305mm (12x12′) 304.8x304.8mm	27	2.5	8.32
	Small	DC567	EN83 Encaustic Kyanite DF54 Diffusion Eve					
	Small	DC568	UC40 Stucco Haze UC88 Stucco Opaline					
	Small	DC569	DF27 Diffusion Husk DF41 Diffusion Cashew					
	Small	DC570	OM30 Onyx Marble CA20 Nero Classic Marble					
	Large	DC511	OM30 Onyx Marble CA37 Grigio Classic Marble		**Module:** 457x457mm (18x18′) 457.2x457.2mm	12	2.5	8.31
	Large	DC571	EN83 Encaustic Kyanite UC38 Stucco Pebble					
Random Stone		DC362	TE37 Tempus Pause	MN13 Modernist Vault	**Tiles:** 152 x 457mm (6″ x 18″) 152.4 x 457.2mm 229 x 457mm (9″ x 18″) 228.6 x 457.2mm 305 x 457mm (12″ x 18″) 304.8 x 457.2mm **Stripping:** 3mm stripping cut to pre-defined lengths (see CAD drawing for detail)	18	2.5	8.71
		DC572	LK15 Shottery Limestone	RE31 Woolwich Concrete				
		DC573	TE49 Coombe Stone	MS43 Stria Basalt				
		DC574	MA36 Whitley Stone	MA32 Berkswell Stone				
		DC575	SL37 Kentmere Slate	UC30 Stucco Putty				

Pattern Group	Size	Code	DC Product Selection Reference	Assigned Stripping	Dimensions	Plank/Tile per Box	m² per Box	Weight (kg) per Box
Flagstone	Large	DC576	LS44 Wilmcote Limestone	UC30 Stucco Putty	**Tiles:** 152 x 152mm (6 x 6") 152.4 x 152.4mm 152 x 305mm (6 x 12") 152.4 x 304.8mm cross-grain / straight-grain 305 x 305mm (12 x 12") 304.8 x 304.8mm 152 x 457mm (6 x 18") 152.4 x 457.2mm cross-grain / straight-grain 305 x 457mm (12 x 18") 304.8 x 457.2mm cross-grain / straight-grain 457 x 457mm (18" x 18") 457.2 x 457.2mm **Stripping:** 3mm stripping cut to pre-defined lengths (see CAD drawing for detail)	27	2.5	7.95
	Large	DC577	MN38 Modernist Spire	MS42 Stria Volcanic				
	Large	DC578	KU31 Kura Kala	EC30 Exposed Concrete				
	Large	DC579	SL37 Kentmere Slate	UC30 Stucco Putty				
Extra Large Flagstone	Extra Large	DC512	LK15 Shottery Limestone	RE31 Woolwich Concrete	**Tiles:** 451x679mm (17.75x26.75") 450.85x679.45mm 451x451mm (17.75x17.75") 450.85x450.85mm 222x451mm (8.75x17.75") 222.25x450.85mm 222x222mm (8.75x8.75") 222.25x222.25mm **Stripping:** 6 x 915mm (1/4" x 36") 6.35 x 914.4mm Tiles size due to allowance of 6mm stripping in design	10	2.5	7.95
	Extra Large	DC580	MA36 Whitley Stone	MN30 Modernist Frame				
	Extra Large	DC581	MN30 Modernist Frame	DF27 Diffusion Husk				
Grand Flagstone	Grand	DC513	MA32 Berkswell Stone	UC30 Stucco Putty	**Tiles:** 603x908mm (23.75x35.75") 603.25x908.05mm 603x603mm (23.75x23.75") 603.25x603.25mm 298x603mm (11.75x23.75") 298.45x603.25mm 298x298mm (11.75x11.75") 298.45x298.45mm **Stripping:** 6 x 915mm (1/4" x 36") 6.35 x 914.4mm Tiles size due to allowance of 6mm stripping in design	5	2.5	7.95
	Grand	DC582	RE33 Chatham Concrete	RE30 Tyne Concrete				
	Grand	DC583	KU39 Kura Anise	CN30 Concrete Pale				
Frame	Large	DC584	CA20 Nero Classic Marble	W810 Cirrus Air	**Module:** 610 x 914mm (24 x 36") 609.6 x 914.4mm **Tiles:** 201 x 455mm (7.93 x 17.93") 201.4 x 455.4mm 405 x 914mm (15.93 x 36") 404.6 x 914.4mm **Stripping:** 3 x 915mm (1/8" x 36") 3.2 x 914.4mm	10	2.5	8.51
	Large	DC585	RE31 Woolwich Concrete	MS43 Stria Basalt				
	Large	DC407	TE31 Tempus Soothe TE41 Tempus Harmony TE30 Tempus Embrace	TE31 Tempus Soothe				
	Large	DC586	RE33 Chatham Concrete RE30 Tyne Concrete RE29 Deptford Concrete	MN30 Modernist Frame				
Key Stone	Mini	DC587	OM30 Onyx Marble TE30 Tempus Embrace (key)		**Tile:** 152 x 152mm (6 x 6") 152.4 x 152.4mm **Key:** 51 x 51mm (2" x 2") 50.8 x 50.8mm	108	2.5	8.13
	Mini	DC588	CA20 Nero Classic Marble OM30 Onyx Marble (key)					
	Mini	DC589	SC10 Waterloo Concrete UC40 Stucco Haze Key					
	Mini	DC590	UC15 Stucco Quartz UC39 Stucco Flax (key)					
	Mini	DC591	DF27 Diffusion Husk UC93 Stucco Mist UC51 Stucco Roselle (key)					
	Mini	DC592	RE31 Woolwich Concrete RE30 Tyne Concrete EN98 Encaustic Storm (key)					
	Small	DC514	LK15 Shottery Limestone SC37 Sloane Concrete Key		**Tile:** 305 x 305mm (12" x 12") 304.8 x 304.8mm **Key:** *63 x 63mm (2.5" x 2.5") 63.5 x 63.5mm	27	2.5	8.13
	Small	DC593	OM10 Bianca Classic Marble CA20 Nero Classic Marble (key)					
	Small	DC594	SC10 Waterloo Concrete DF88 Diffusion Aloe (key)					

Product Availability & Packaging Information / Amtico Signature Designers' Choice

Pattern Group	Size	Code	DC Product Selection Reference	Assigned Stripping	Dimensions	Plank/Tile per Box	m² per Box	Weight (kg) per Box
Check		DC595	SC37 Sloane Concrete SC12 Packwood Stone		**Tile:** 152 x 152mm (6 x 6") 152.4 x 152.4mm	108	2.5	8.13
		DC596	DF04 Diffusion Loam SC10 Waterloo Concrete					
		DC597	DF39 Diffusion Chambray UC88 Stucco Opaline UC40 Stucco Haze					
		DC598	EN18 Encaustic Okra UC88 Stucco Opaline DF88 Diffusion Aloe					
Polygon Key	Mini	DC599	UC89 Stucco Nutmeg DF27 Diffusion Husk (key) TE49 Coombe Stone		**Tiles:** 114 x 229mm (4.5" x 9") 114.3 x 228.6mm 81 x 81 mm (3.18" x 3.18") 80.77 x 80.77mm (grain direction of the key runs on the diagonal) Components packaged loose for installation (no tape applied)	96	2.5	8.16
	Mini	DC600	MA32 Berkswell Stone UC30 Stucco Putty (key) MS33 Stria Rock					
	Mini	DC601	DF39 Diffusion Chambray DF38 Diffusion Lux (key) LK15 Shottery Limestone					
	Mini	DC602	CA37 Grigio Classic Marble CA53 Rosa Classic Marble (key) OM10 Bianca Classic Marble					
Random Plank	Large	DC626	AR0W8710 Darley Oak		**Planks:** 76 x 914mm (3 x 36") 76.2 x 914.4mm 152 x 914mm (6 x 36") 152.4 x 914.4mm 229 x 914mm (9 x 36") 228.6 x 914.4mm	12	2.5	7.88
	Large	DC627	AR0W8850 Berwick Oak					
	Large	DC628	AR0W8770 Hamsterley Oak					

Pattern Group	Size	Code	Description	Dimensions	Plank/Tile per Box	m² per Box	Weight (kg) per Box
Parquet	Small	EP113	1-colour	**Plank:** 76.2 x 228.6mm (3 x 9″)	144	2.5	8.18
	Small	EP110	2-colour				
	Small	EP112	3-colour				
	Large	EP107	1-colour	**Planks:** 114.3 x 457.2mm (4.5″ x 18″)	48	2.5	8.74
	Large	EP225	1-colour with stripping	**Tiles:** 114.3 x 457.2mm (4.5″ x 18″) **Stripping:** 3.2 x 914.4mm (1/8″ x 36″)			
Chevron		EP501	1-colour	**Plank:** 87.98 x 457.2mm (3.46 x 18″)	54	1.93	7.88
Halcyon Pleat		EP421	1-colour	**Plank:** 131.98 x 914.4mm (5.19 x 36″)	18	1.99	8.74
Gable Parquet	Small	EP503	1-colour	**Module:** 304.8x304.8mm (12x12′)	27	2.5	8.73
	Large	EP504	1-colour	**Module:** 457.2x457.2mm (18x18′)	12	2.5	8.34
Chantilly Weave		EP502	1-colour	**Module:** 457.2x457.2mm (18x18′)	12	2.5	14.90
Versailles Parquet		EP505	1-colour	**Module:** 691.1 x 691.1mm (27.2″x27.2″)	10	4.776	15.49
Basket Weave		EP101	1-colour	**Key:** 114.3 x 114.3mm (4.5″ x 4.5″)	192	2.5	14.40
		EP104	2-colour	**Plank:** 76.2 x 304.8mm (3″ x 12″)	108	2.5	8.64
French Weave		EP272	1-colour	**Module:** 609.6 x 609.6mm (24 x 24″)	40	3.71	11.78
Castel Weave		EP263	1-colour	**Tiles:** 304.8 x 457.2mm (12″ x 18″) 107.7 x 431mm (4.24″ x 16.97″)	18	2.5	8.16
Pleat		EP126	1-colour	**Pleat:** 114.3 x 457.2mm (4.5″ x 18″)	48	1.881	11.05
		EP127	3-colour				
		EP129	5-colour				
Lune	Small	EP506	2-colour	**Module:** 228.6 x 228.6mm (9″ x 9″)	48	2.5	8.85
	Large	EP507	2-colour	**Module:** 457.2x457.2mm (18x18′)	12	2.5	8.19
Arc	Small	EP508	1-colour	**Module:** 152.4x304.8mm (6x12″)	27	2.5	8.58
	Large	EP509	2-colour	**Module:** 304.8 x 609.6mm (12x24′)	14	2.5	8.59
Gatsby Square	Small	EP510	2-colour	**Module:** 304.8x304.8mm (12x12′)	27	2.5	8.34
	Large	EP511	2-colour	**Module:** 457.2x457.2mm (18x18′)	12	2.5	8.34
Random Stone		EP179	1-colour with stripping	**Tiles:** 152.4 x 457.2mm (6″ x 18″) 228.6 x 457.2mm (9″ x 18″) 304.8 x 457.2mm (12″ x 18″) **Stripping:** 3mm stripping cut to pre-defined lengths (see CAD drawing for detail)	18	2.5	8.74
Flagstone	Large	EP137	1-colour with stripping	**Tiles:** 152.4 x 152.4mm (6 x 6″) 152.4 x 304.8mm (6 x 12″) cross-grain / straight-grain 304.8 x 304.8mm (12 x 12″) 152.4 x 457.2mm (6 x 18″) cross-grain / straight-grain 304.8 x 457.2mm (12 x 18″) cross-grain / straight-grain 457.2 x 457.2mm (18″ x 18″) **Stripping:** 3mm stripping cut to pre-defined lengths (see CAD drawing for detail)	27	2.5	9.14

Product Availability & Packaging Information / Amtico Signature Endless Possibilities

Pattern Group	Size	Code	Description	Dimensions	Plank/Tile per Box	m² per Box	Weight (kg) per Box
Extra Large Flagstone	Extra Large	EP512	1-colour with stripping	**Tiles:** 450.85x679.45mm (17.75x26.75″) 450.85x450.85mm (17.75x17.75″) 222.25x450.85mm (8.75x17.75″) 222.25x222.25mm (8.75x8.75″) **Stripping:** 6.35 x 914.4mm (1/4″ x 36″) Tiles size due to allowance of 6mm stripping in design	10	2.5	7.98
Grand Flagstone	Grand	EP513	1-colour with stripping	**Tiles:** 603.25x908.05mm (23.75x35.75″) 603.25x603.25mm (23.75x23.75″) 298.45x603.25mm (11.75x23.75″) 298.45x298.45mm (11.75x11.75″) **Stripping:** 6.35 x 914.4mm (1/4″ x 36″) Tiles size due to allowance of 6mm stripping in design	5	2.5	7.98
Frame	Large	EP405	1-colour with stripping	**Module:** 609.6 x 914.4mm (24 x 36″) **Tiles:** 201.4 x 455.4mm (7.93 x 17.93″) 404.6 x 914.4mm (15.93 x 36″) **Stripping:** 3.2 x 914.4mm (1/8″ x 36″)	1	2.78	9.46
	Large	EP407	3-colour with stripping				
Key Stone	Mini	EP305	2-colour	**Tile:** 152.4 x 152.4mm (6 x 6″)	108	2.5	7.30
	Mini	EP309	3-colour	**Key:** 50.8 x 50.8mm (2″ x 2″)	108	2.5	8.15
	Small	EP514	2-colour	**Tile:** 304.8 x 304.8mm (12″ x 12″) **Key:** *63.5 x 63.5mm (2.5″ x 2.5″)	27	2.5	7.90
Check		EP299	2-colour	**Tile:** 152.4 x 152.4mm (6 x 6″)	108	2.5	8.15
		EP303	3-colour				
Polygon Key	Mini	EP461	3-colour	**Tiles:** 114.3 x 228.6mm (4.5″ x 9″) 80.77 x 80.77mm (3.18″ x 3.18″) (grain direction of the key runs on the diagonal) Components packaged loose for installation (no tape applied)	96	2.5	8.18
Random Plank	Large	EP525	1-colour	**Planks:** 76.2 x 914.4mm (3 x 36″) 152.4 x 914.4mm (6 x 36″) 228.6 x 914.4mm (9 x 36″)	12	2.5	7.95

Amtico Décor

Amtico Décor is an artisan collection of precision-cut decorative floors.

45 Products
14 Laying patterns

Total thickness: 2.5 mm
Wear layer: 1.0 mm
UK made to order

20YR COMMERCIAL WARRANTY

BIO

ANTIMICROBIAL

PRECISION-CUT PIECES

Venetian Parquet Wood DC611

Pattern Group	Size Name	Item Code	Components	DC Product Selection Reference	Surface Finish	Dimensions	Comments
Classic		DC257	A B	PN11 Pure Plain White SL23 Graphite Slate	CE CE	Module: 12x12″ 304.8x304.8mm	1x 12x12″ taped module supplied
		DC313	A B	PN11 Pure Plain White PN22 Pure Plain Black	CE CE		
		DC623	A B C D E	UC39 Stucco Flax DF39 Diffusion Chambray DF04 Diffusion Loam UC15 Stucco Quartz UC30 Stucco Putty	CE CE CE CE CE		
		DC487	A B C D E	DF39 Diffusion Chambray UC15 Stucco Quartz SL23 Graphite Slate UC47 Stucco Clay EN45 Encaustic Jasper	CE CE CE CE CE		
		DC294	A B C	OM3 Onyx Marble KU38 Kura Caraway MS42 Stria Volcanic	CE CE CE	Module: 12x12″ 304.8x304.8mm	1x 12x12″ taped module supplied
Geo		DC488	A B	UC30 Stucco Putty UC15 Stucco Quartz	CE CE	Module: 9x9″ 228.6x228.6mm	2x 9x9″ taped modules supplied
		DC489	A B	UC38 Stucco Pebble UC15 Stucco Quartz	CE CE		
		DC482	A B	SL23 Graphite Slate PN11 Pure Plain White	CE CE		
		DC490	A B	DF39 Diffusion Chambray UC15 Stucco Quartz	CE CE		
Echo		DC491	A B	UC39 Stucco Flax UC15 Stucco Quartz	CE CE	Module: 9x9″ 228.6x228.6mm	1x 9x9″ taped module supplied Single module to be tessellated to create design layout
		DC456	A B	SL23 Graphite Slate OM3 Marble	CE CE		
		DC492	A B	MN31 Modernist Lintel** MN38 Modernist Spire	CE CE		
		DC493	A B	UC47 Stucco Clay UC15 Stucco Quartz	CE CE		
Victorian Star	Small	DC494	A B C D	UC47 Stucco Clay UC15 Stucco Quartz EN45 Encaustic Jasper UC30 Stucco Putty	CE CE CE CE	Module: 9x9″ 228.6x228.6mm	1x 9x9″ taped module supplied Single module to be tessellated to create design layout
	Small	DC495	A B C	UC39 Stucco Flax UC91 Stucco Indigo UC15 Stucco Quartz	CE CE CE		
	Small	DC624	B C	DF04 Diffusion Loam UC15 Stucco Quartz	CE CE		
	Small	DC471	A B	SL23 Graphite Slate OM3 Onyx Marble	CE CE		
	Large	DC472	A	W791 Brushed Oak	BW	Module: 12x12″ 304.8x304.8mm	1x 12x12″ taped module supplied Single module to be tessellated to create design layout
	Large	DC473	A	W816 York Oak	WE		
Octagon Key		DC497	A B C	UC15 Stucco Quartz UC30 Stucco Putty UC38 Stucco Pebble	CE CE CE	Tile: 8.5x8.5″ 215.9 x 215.9mm Key: 3.5x3.5″ 88.9 x 88.9mm	Tiles supplied individually / not taped Keys supplied taped in rows Octagons to be tesselated to maximise variation
		DC625	A B C	UC15 Stucco Quartz MN31 Modernist Lintel** DF04 Diffusion Loam	CE CE CE		
		DC499	A B	UC15 Stucco Quartz UC39 Stucco Flax	CE CE		
		DC477	A B	OM3 Onyx Marble SL23 Graphite Slate	CE CE		
Chequer		DC500	A B	SL23 Graphite Slate EN45 Encaustic Jasper	CE CE	Tile: 4x4″ 101.6x101.6mm	Tiles supplied individually / not taped
		DC485	A B	SL23 Graphite Slate PN11 Pure Plain White	CE CE		
Akari Lattice	Small	DC603	A	W8890 Trevellas Oak	WT	Module: 9x9″ 228.6x228.6mm	1x 9x9″ taped module supplied Module NOT tessellated to ensure grain of centre keys all lay in one direction
	Small	DC604	A	W7520 White Oak	WE		
	Small	DC605	A	W8720 Chargot Oak	WE		
	Small	DC606	A	W8900 Tay Oak	WT		
	Large	DC607	A	W8890 Trevellas Oak	WT	Module: 12x12″ 304.8x304.8mm	1x 12x12″ taped module supplied Module NOT tessellated to ensure grain of centre keys all lay in one direction
	Large	DC608	A	W7520 White Oak	WE		
	Large	DC609	A	W8720 Chargot Oak	WE		
	Large	DC610	A	W8900 Tay Oak	WT		

Product Availability / Amtico Décor

Pattern Group	Size Name	Item Code	Components	DC Product Selection Reference	Surface Finish	Dimensions	Comments
Venetian Parquet Wood		DC611	A	W8660 Buxton Oak	WT	Module: 6 x 18″ 152.4 x 457.2mm Tile: 3x14.5″ 76.2x368.3mm Kite Key: 6x5.5″ 152.4x139.7mm	Tiles and Key supplied individually / not taped, in 1 box
		DC612	A	W7910 Brushed Oak	BW		
		DC613	A	W8720 Chargot Oak	WE		
		DC614	A	W8900 Tay Oak	WT		
Venetian Parquet Stone		DC615	A B C	CA37 Grigio Classic Marble OM30 Onyx Marble CA20 Nero Classic Marble	CE CE CE	Module: 6 x 18″ 152.4 x 457.2mm Tile: 3x14.5″ 76.2x368.3mm Kite Key: 6x5.5″ 152.4x139.7mm	Tiles and Key supplied individually / not taped, in 1 box
		DC616	A B C	CA53 Rosa Classic Marble OM30 Onyx Marble CA37 Grigio Classic Marble	CE CE CE		
Temple Diamond		DC617	A B C	OM30 Onyx Marble CA20 Nero Classic Marble CA37 Grigio Classic Marble	CE CE CE	Module: 12x8″ 304.8x203.2mm Size is same for both A + B Module	Individual 1x A + 1x B taped modules supplied. Alternate modules A + B horizontally and vertically to create pattern repeat.
		DC618	A B C	OM30 Onyx Marble RE33 Chatham Concrete UC92 Stucco Huckleberry	CE CE CE		
		DC619	A B C	OM10 Bianca Classic Marble CA20 Nero Classic Marble CA87 Verde Classic Marble	CE CE CE		
Corinthian		DC620	A B C	SC10 Waterloo Concrete MA32 Berkswell Stone MA36 Whitley Stone	CE CE CE	Module: 12x12″ 304.8x304.8mm	1x 12x12″ taped module supplied Module to be tessellated to maximise variation
		DC621	A B C	TE31 Tempus Soothe TE30 Tempus Embrace TE37 Tempus Pause	CE CE CE		
		DC622	A B C	OM30 Onyx Marble TE31 Tempus Soothe UC40 Stucco Haze	CE CE CE		

Pattern Group	Size Name	Item Code	Bevelled	Components	Dimensions
Motif	Rosette Small	MC120	N	A B	737 x 1041mm (29″ x 41″) (736.6 x 1041.4 mm)
Motif	Rosette Large	MC125	N	A B C	1158 x 1676mm (45.6″ x 66″) (1158 x 1676.4 mm)

Pattern Group	Border Option			Corner Option			Recommended Perimeter Fill Product
Classic	DC257B	A B	PN11 White SL23 Graphite Slate	DC257C	A B	PN11 White SL23 Graphite Slate	SL23 Graphite Slate
	Borders and corners can be selected from the standard Signature borders / corners collection - if corner is not desired, border should be mitred on site. Perimeter tiles recommended in a product from within the pattern itself or another complementary Signature product. This should be ordered at the same time as the pattern to ensure best quality.			Borders and corners can be selected from the standard Signature borders / corners collection - if corner is not desired, border should be mitred on site. Perimeter tiles recommended in a product from within the pattern itself or another complementary Signature product. This should be ordered at the same time as the pattern to ensure best quality.			
Classic	DC296B	A B C	OM3 Onyx Marble MS42 Stria Volcanic KU38 Kura Caraway	DC296C	A B C	OM3 Onyx Marble MS42 Stria Volcanic KU38 Kura Caraway	KU38 Kura Caraway MS42 Stria Volcanic OM3 Onyx Marble in standard sizes (ref. Signature Matrix)

Borders and corners can be selected from the standard Amtico Signature borders / corners collection - if corner is not desired, border should be mitred on site. Perimeter tiles recommended in a product from within the pattern itself or another complementary Signature product. This should be ordered at the same time as the pattern to ensure best quality.

Product bevelled as standard.
Not available in Amtico Safety and Acoustic.
Available Commercially up to 25m^2.
EP options are not available.
Rosette motif is only available in the Décor collection.

Packaging Information / Amtico Décor

	4"x4" (Chequer)	6" x 18" (Venetian Parquet Wood & Venetian Parquet Stone)	8.5" x 8.5" (Octagon Key)	9"x9" (Echo, Geo, Victorian Star Small, Akari Lattice Small)	12"x12" (Classic, Corinthian, Victorian Star Large & Akari Lattice Large)	12"x8" (Temple Diamond)
Modules per box	243	36	48	16	9	18
M^2 per box	2.508	2.02	2.238	0.836	0.836	2.3
Weight (kg) per box	7.41	8.13	8.18	2.74	2.75	8.35

For Technical information please go to **amtico.com/commercial/technical**

Temple Diamond DC618

Amtico Form

Amtico Form is a highly tactile LVT flooring of authentic Wood & Stone designs.

40 Products
34 Woods
6 Stones

Total thickness: 2.5 mm
Wear layer: 0.7 mm
Designed & Made in Britain

12YR COMMERCIAL WARRANTY

ACOUSTIC

BIO

ANTIMICROBIAL

Matlo Oak - Chevron

Product Availability / Amtico Form

Size & Specification

Product Name	Product Code	Acoustic Product Code	Surface Texture	Straight Grain: 152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	Straight Grain: 184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	Straight Grain: 304.8 x 609.6 mm (12 x 24")	Laying Patterns: Chevron 87.98 x 457.2 mm (3.46 x 18")	Laying Patterns: Basket Weave 76.2 x 304.8 mm (3 x 12") 114.3 x 114.3 mm (4.5 x 4.5") (key)	Laying Patterns: Broad Weave 152.4 x 304.8 mm (6 x 12") 152.4 x 152.4 mm (6 x 6") (key)	Laying Patterns: Small Parquet 76.2 x 228.6 mm (3 x 9")	Laying Patterns: Large Parquet 114.3 x 457.2 mm (4.5 x 18")	Laying Patterns: Pavestone 152.4 x 304.8 mm (6 x 12") 304.8 x 304.8 mm (12 x 12") 304.8 x 457.2 mm (12 x 18") 3.2 x 914.4 mm (1/8 x 36") (stripping)
Alta Oak	FS7W6050	FQ7W6050	Artisan Wood Emboss	•	•		FP273	FP301	FP239	FP171	FP195	
Amber Oak	FS7W8550	FQ7W8550	Artisan Wood Emboss	•	•		FP259	FP310	FP225	FP123	FP146	
Bergen Oak	FS7W8510	FQ7W8510	Artisan Wood Emboss	•	•		FP269	FP298	FP235	FP119	FP142	
Boardwalk Oak	FS7W8600	FQ7W8600	Artisan Wood Emboss	•	•		FP257	FP309	FP223	FP128	FP151	
Brae Oak	FS7W6160	FQ7W6160	Artisan Wood Emboss	•	•		FP284	FP216	FP250	FP182	FP206	
Brambly Oak	FS7W6180		Natural Wood Emboss	•	•		FP287	FP219	FP253	FP185	FP209	
Bureau Oak	FS7W5970	FQ7W9080	Artisan Wood Emboss	•	•		FP262	FP311	FP228	FP136	FP159	
Burnished Timber	FS7W9080	FQ7W5960	Artisan Wood Emboss	•	•		FP272	FP300	FP238	FP133	FP156	
Carved Oak	FS7W5960	FQ7W8590	Artisan Wood Emboss	•	•		FP261	FP106	FP227	FP135	FP158	
Cowrie Oak	FS7W8590	FQ7W8520	Artisan Wood Emboss	•	•		FP263	FP104	FP229	FP127	FP150	
Dusted Oak	FS7W8520	FQ7W6150	Artisan Wood Emboss	•	•		FP265	FP295	FP231	FP120	FP143	
Esker Oak	FS7W6150	FQ7W6060	Artisan Wood Emboss	•	•		FP283	FP215	FP249	FP181	FP205	
Falun Oak	FS7W6060	FQ7W8480	Artisan Wood Emboss	•	•		FP274	FP302	FP240	FP172	FP196	
Fawn Oak	FS7W8480	FQ7W6100	Artisan Wood Emboss	•	•		FP258	FP102	FP224	FP116	FP139	
Flora Oak	FS7W6100	FQ7W6120	Natural Wood Emboss	•	•		FP278	FP306	FP244	FP176	FP200	
Foreshore Oak	FS7W6120	FQ7W6070	Artisan Wood Emboss	•	•		FP280	FP308	FP246	FP178	FP202	
Furrowed Oak	FS7W6070	FQ7W8470	Artisan Wood Emboss	•	•		FP275	FP303	FP241	FP173	FP197	
Gotland Oak	FS7W8470	FQ7W6110	Artisan Wood Emboss	•	•		FP268	FP101	FP234	FP115	FP138	
Hanningfield Oak	FS7W6190	FQ7W6190	Natural Wood Emboss	•	•		FP288	FP220	FP254	FP186	FP210	
Keel Oak	FS7W6110	FQ7W6080	Artisan Wood Emboss	•	•		FP279	FP307	FP245	FP177	FP201	
Laholm Oak	FS7W6230	FQ7W6130	Natural Wood Emboss	•	•		FP286	FP218	FP252	FP184	FP208	
Langdon Oak	FS7W6210	FQ7W6210	Natural Wood Emboss	•	•		FP289	FP221	FP255	FP187	FP211	
Larvik Oak	FS7W6080	FQ7W6140	Artisan Wood Emboss	•	•		FP276	FP304	FP242	FP174	FP198	
Matlo Oak	FS7W6130	FQ7W5950	Artisan Wood Emboss	•	•		FP281	FP213	FP247	FP179	FP203	
Native Grey Wood	FS7W9060	FQ7W8570	Artisan Wood Emboss	•	•		FP271	FP299	FP237	FP137	FP160	
Otta Oak	FS7W6140	FQ7W8580	Artisan Wood Emboss	•	•		FP282	FP214	FP248	FP180	FP204	
Rural Oak	FS7W5950	FQ7W6170	Artisan Wood Emboss	•	•		FP260	FP105	FP226	FP134	FP157	
Seaboard Oak	FS7W8570	FQ7W6090	Artisan Wood Emboss	•	•		FP264	FP294	FP230	FP125	FP148	
Shell Oak	FS7W8580	FQ7W8620	Artisan Wood Emboss	•	•		FP266	FP296	FP232	FP126	FP149	
Shoal Oak	FS7W6170	FQ7W6180	Natural Wood Emboss	•	•		FP285	FP217	FP251	FP183	FP207	
Skara Oak	FS7W6090	FQ7W6190	Natural Wood Emboss	•	•		FP277	FP305	FP243	FP175	FP199	
Strand Oak	FS7W8620	FQ7W6210	Artisan Wood Emboss	•	•		FP267	FP297	FP233	FP124	FP147	
Thorndon Oak	FS7W6220	FQ7W6220	Natural Wood Emboss	•	•		FP290	FP222	FP256	FP188	FP212	
Valley Oak	FS7W9040	FQ7W9040	Artisan Wood Emboss	•	•		FP270	FP114	FP236	FP131	FP154	
Ammonite	FS7S4800	FQ7S4800	Ceramic Emboss			•				FP169	FP193	FP292
Char	FS7S4810	FQ7S4810	Ceramic Emboss			•				FP170	FP194	FP293
Crema	FS7S4370	FQ7S4370	Ceramic Emboss			•				FP167	FP191	FP111
Mineral	FS7S4350	FQ7S4350	Ceramic Emboss			•				FP165	FP189	FP110
Opal	FS7S4380	FQ7S4380	Ceramic Emboss			•				FP168	FP192	FP291
Tidal	FS7S4340	FQ7S4340	Ceramic Emboss			•				FP166	FP190	FP109

For more information on Amtico Bio please see pages 42-43.

Products bevelled as standard.

Packaging Information / Amtico Form

Standard

	Wood		Stone
	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")
Plank/tile per box	18	9	14
M² per box	2.50	2.00	2.601
Weight (kg) per box	8.92	7.40	9.29
Boxes per pallet	72	90	72
M² per pallet	180.00	181.80	187.27
Weight (kg) per pallet	660.5	666	687.3

Acoustic

	Wood		Stone
	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")
Plank/tile per box	14	6	10
M² per box	1.95	1.34	1.858
Weight (kg) per box	7.51	5.34	7.19
Boxes per pallet	72	90	72
M² per pallet	140.40	120.6	133.78
Weight (kg) per pallet	559.0	481	536.2

Laying Patterns

	Pavestone	Chevron	Basket Weave	Broad Weave	Large Parquet	Large Parquet **Acoustic**	Small Parquet	Small Parquet **Acoustic**
Plank/tile per box	18	54	192	48	48	36	144	108
M² per box	2.50	1.93	2.50	2.50	2.50	1.88	2.50	1.88
Weight (kg) per box	8.88	7.04	9.12	9.12	9.91	7.45	8.91	7.24
Boxes per pallet	72	72	72	72	72	72	72	72
M² per pallet	180.00	138.96	180.00	180.00	180.00	135.36	180.00	135.36
Weight (kg) per pallet	658.14	506.9	674.98	674.87	731.68	554.81	659.93	539.76

Pattern Group	Size	FP Code (Standard Product)	FP Code (Acoustic Product)	Product Selection Reference	Must be installed with stripping	Assigned Stripping	Dimensions	Box Quantites
Basket Weave		FP101		Gotland Oak			**Plank:** 76.2 x 304.8mm (3″ x 12″) **Key:** 114.3 x 114.3mm (4.5″ x 4.5″)	2.50m²
		FP102		Fawn Oak				
		FP104		Cowrie Oak				
		FP105		Rural Oak				
		FP106		Carved Oak				
		FP114		Valley Oak				
		FP213		Matlo Oak				
		FP214		Otta Oak				
		FP215		Esker Oak				
		FP216		Brae Oak				
		FP217		Shoal Oak				
		FP218		Laholm Oak				
		FP219		Brambly Oak				
		FP220		Hanningfield Oak				
		FP221		Langdon Oak				
		FP222		Thorndon Oak				
		FP294		Seaboard Oak				
		FP295		Dusted Oak				
		FP296		Shell Oak				
		FP297		Strand Oak				
		FP298		Bergen Oak				
		FP299		Native Grey Wood				
		FP300		Burnished Timber				
		FP301		Alta Oak				
		FP302		Falun Oak				
		FP303		Furrowed Oak				
		FP304		Larvik Oak				
		FP305		Skara Oak				
		FP306		Flora Oak				
		FP307		Keel Oak				
		FP308		Foreshore Oak				
		FP309		Boardwalk Oak				
		FP310		Amber Oak				
		FP311		Bureau Oak				
Broad Weave		FP223		Boardwalk Oak			**Plank:** 152.4 x 304.8mm (6″ x 12″) **Key:** 152.4 x 152.4mm (6″ x 6″)	2.50m²
		FP224		Fawn Oak				
		FP225		Amber Oak				
		FP226		Rural Oak				
		FP227		Carved Oak				
		FP228		Bureau Oak				
		FP229		Cowrie Oak				
		FP230		Seaboard Oak				
		FP231		Dusted Oak				
		FP232		Shell Oak				
		FP233		Strand Oak				
		FP234		Gotland Oak				
		FP235		Bergen Oak				
		FP236		Valley Oak				
		FP237		Native Grey Wood				
		FP238		Burnished Timber				
		FP239		Alta Oak				
		FP240		Falun Oak				
		FP241		Furrowed Oak				
		FP242		Larvik Oak				
		FP243		Skara Oak				
		FP244		Flora Oak				
		FP245		Keel Oak				
		FP246		Foreshore Oak				
		FP247		Matlo Oak				
		FP248		Otta Oak				
		FP249		Esker Oak				
		FP250		Brae Oak				
		FP251		Shoal Oak				
		FP252		Laholm Oak				
		FP253		Brambly Oak				
		FP254		Hanningfield Oak				
		FP255		Langdon Oak				
		FP256		Thorndon Oak				
Chevron		FP257		Boardwalk Oak			**Plank:** 87.98 x 457.2mm (3.46 x 18″)	1.93m²
		FP258		Fawn Oak				
		FP259		Amber Oak				
		FP260		Rural Oak				
		FP261		Carved Oak				
		FP262		Bureau Oak				
		FP263		Cowrie Oak				
		FP264		Seaboard Oak				
		FP265		Dusted Oak				
		FP266		Shell Oak				
		FP267		Strand Oak				
		FP268		Gotland Oak				
		FP269		Bergen Oak				

Product Availability & Packaging Information / Amtico Form

Pattern Group	Size	FP Code (Standard Product)	FP Code (Acoustic Product)	Product Selection Reference	Must be installed with stripping	Assigned Stripping	Dimensions	Box Quantites
Chevron		FP270		Valley Oak			**Plank:** 87.98 x 457.2mm (3.46 x 18″)	1.93m²
		FP271		Native Grey Wood				
		FP272		Burnished Timber				
		FP273		Alta Oak				
		FP274		Falun Oak				
		FP275		Furrowed Oak				
		FP276		Larvik Oak				
		FP277		Skara Oak				
		FP278		Flora Oak				
		FP279		Keel Oak				
		FP280		Foreshore Oak				
		FP281		Matlo Oak				
		FP282		Otta Oak				
		FP283		Esker Oak				
		FP284		Brae Oak				
		FP285		Shoal Oak				
		FP286		Laholm Oak				
		FP287		Brambly Oak				
		FP288		Hanningfield Oak				
		FP289		Langdon Oak				
		FP290		Thorndon Oak				
Parquet	Small	FP115	FP115A	Gotland Oak			**Plank:** 76.2 x 228.6mm (3 x 9″)	2.50m²
	Small	FP116	FP116A	Fawn Oak				
	Small	FP119	FP119A	Bergen Oak				
	Small	FP120	FP120A	Dusted Oak				
	Small	FP123	FP123A	Amber Oak				
	Small	FP124	FP124A	Strand Oak				
	Small	FP125	FP125A	Seaboard Oak				
	Small	FP126	FP126A	Shell Oak				
	Small	FP127	FP127A	Cowrie Oak				
	Small	FP128	FP128A	Boardwalk Oak				
	Small	FP131	FP131A	Valley Oak				
	Small	FP133	FP133A	Burnished Timber				
	Small	FP134	FP134A	Rural Oak				
	Small	FP135	FP135A	Carved Oak				
	Small	FP136	FP136A	Bureau Oak				
	Small	FP137	FP137A	Native Grey Wood				
	Small	FP165	FP165A	Mineral				
	Small	FP166	FP166A	Tidal				
	Small	FP167	FP167A	Crema				
	Small	FP168	FP168A	Opal				
	Small	FP169	FP169A	Ammonite				
	Small	FP170	FP170A	Char				
	Small	FP171	FP171A	Alta Oak				
	Small	FP172	FP172A	Falun Oak				
	Small	FP173	FP173A	Furrowed Oak				
	Small	FP174	FP174A	Larvik Oak				
	Small	FP175	FP175A	Skara Oak				
	Small	FP176	FP176A	Flora Oak				
	Small	FP177	FP177A	Keel Oak				
	Small	FP178	FP178A	Foreshore Oak				
	Small	FP179	FP179A	Matlo Oak				
	Small	FP180	FP180A	Otta Oak				
	Small	FP181	FP181A	Esker Oak				
	Small	FP182	FP182A	Brae Oak				
	Small	FP183	FP183A	Shoal Oak				
	Small	FP184	FP184A	Laholm Oak				
	Small	FP185	FP185A	Brambly Oak				
	Small	FP186	FP186A	Hanningfield Oak				
	Small	FP187	FP187A	Langdon Oak				
	Small	FP188	FP188A	Thorndon Oak				
	Large	FP138	FP138A	Gotland Oak			**Plank:** 114.3 x 457.2mm (4.5 x 18″)	1.88m²
	Large	FP139	FP139A	Fawn Oak				
	Large	FP142	FP142A	Bergen Oak				
	Large	FP143	FP143A	Dusted Oak				
	Large	FP146	FP146A	Amber Oak				
	Large	FP147	FP147A	Strand Oak				
	Large	FP148	FP148A	Seaboard Oak				
	Large	FP149	FP149A	Shell Oak				
	Large	FP150	FP150A	Cowrie Oak				
	Large	FP151	FP151A	Boardwalk Oak				
	Large	FP154	FP154A	Valley Oak				
	Large	FP156	FP156A	Burnished Timber				
	Large	FP157	FP157A	Rural Oak				
	Large	FP158	FP158A	Carved Oak				
	Large	FP159	FP159A	Bureau Oak				
	Large	FP160	FP160A	Native Grey Wood				
	Large	FP189	FP189A	Mineral				
	Large	FP190	FP190A	Tidal				
	Large	FP191	FP191A	Crema				
	Large	FP192	FP192A	Opal				

Product Availability & Packaging Information / Amtico Form

Pattern Group	Size	FP Code (Standard Product)	FP Code (Acoustic Product)	Product Selection Reference	Must be installed with stripping	Assigned Stripping	Dimensions	Box Quantites
Parquet	Large	FP193	FP193A	Ammonite			**Plank:** 114.3 x 457.2mm (4.5 x 18")	1.88m²
	Large	FP194	FP194A	Char				
	Large	FP195	FP195A	Alta Oak				
	Large	FP196	FP196A	Falun Oak				
	Large	FP197	FP197A	Furrowed Oak				
	Large	FP198	FP198A	Larvik Oak				
	Large	FP199	FP199A	Skara Oak				
	Large	FP200	FP200A	Flora Oak				
	Large	FP201	FP201A	Keel Oak				
	Large	FP202	FP202A	Foreshore Oak				
	Large	FP203	FP203A	Matlo Oak				
	Large	FP204	FP204A	Otta Oak				
	Large	FP205	FP205A	Esker Oak				
	Large	FP206	FP206A	Brae Oak				
	Large	FP207	FP207A	Shoal Oak				
	Large	FP208	FP208A	Laholm Oak				
	Large	FP209	FP209A	Brambly Oak				
	Large	FP210	FP210A	Hanningfield Oak				
	Large	FP211	FP211A	Langdon Oak				
	Large	FP212	FP212A	Thorndon Oak				
Pavestone		FP109		Tidal	Y	MS42 Stria Volcanic	**Tiles:** 152.4 x 304.8mm (6 x 12") 304.8 x 304.8mm (12 x 12") 304.8 x 457.2mm (12 x 18") **Stripping:** 3.2 x 914.4mm (1/8 x 36")	2.50m²
		FP110		Mineral	Y	CN30 Concrete Pale		
		FP111		Crema	Y	MS43 Stria Basalt		
		FP291		Opal	Y	UC30 Stucco Putty		
		FP292		Ammonite	Y	RE31 Woolwich Concrete		
		FP293		Char	Y	UC30 Stucco Putty		

For Technical information please go to **amtico.com/commercial/technical**

Char - Pavestone FP293 & Stucco Putty stripping

Amtico Spacia

Featuring versatile sizes and laying patterns, Amtico Spacia is our answer to the many complex needs of your commercial projects.

94 Products:
46 Woods
48 Stones

Total thickness: 2.5 mm
Wear layer: 0.55 mm
Available with short lead times

10YR COMMERCIAL WARRANTY

ACOUSTIC

SAFETY

BIO

ANTIMICROBIAL

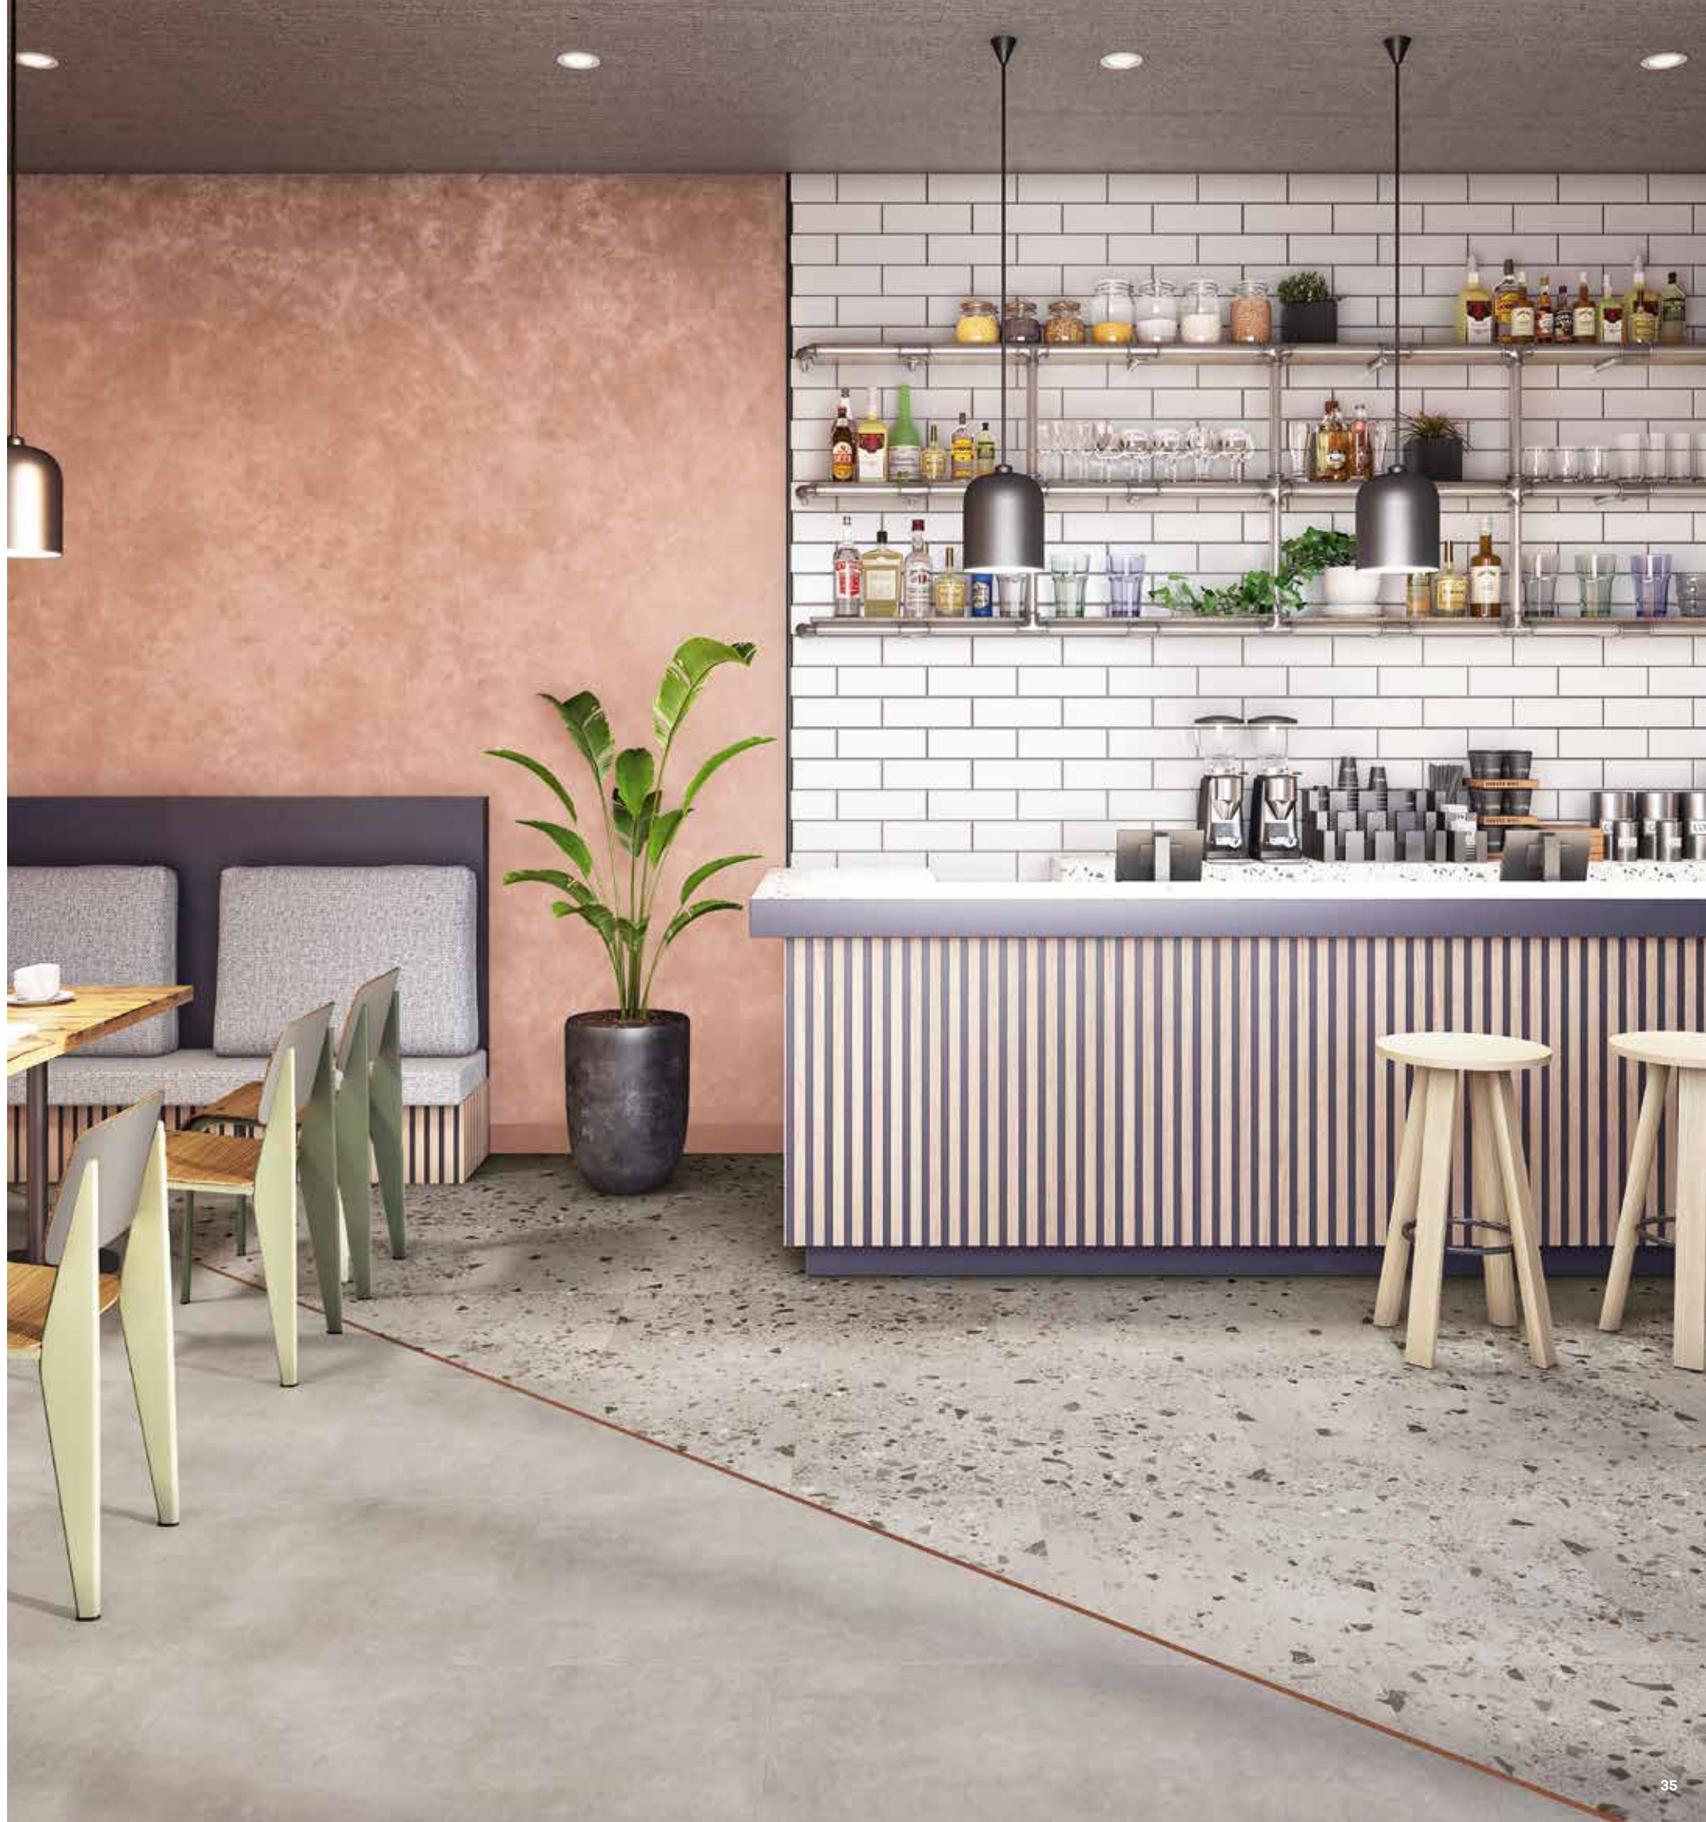

Villa Concrete & Capri-Broken Bond With Encaustic Jasper stripping

Wood

Size & Specification

Product Name	Product Code	Surface Texture	Straight Grain: 101.6 x 914.4 mm (4 x 36")	Straight Grain: 184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	Straight Grain: 304.8 x 304.8 mm (12 x 12")	Straight Grain: 304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	Straight Grain: 457.2 x 457.2 mm (18 x 18")	Straight Grain: 609.6 x 914.4 mm (24 x 36")	Straight Grain: 914.4 x 914.4 mm (36 x 36")	Cross Grain: 101.6 x 914.4 mm (4 x 36")	Cross Grain: 184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	Cross Grain: 304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	Laying Patterns: Small Parquet 76.2 x 228.6 mm (3 x 9")	Laying Patterns: Large Parquet 101.6 x 457.2 mm (4 x 18")	Laying Patterns: Boardwalk 101.6 x 914.4 mm (4 x 36") 184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")
Black Walnut	SS5W2534	Tick	•	•									SP122	SP160	
Blackened Spa Wood	SS5W3025	Barnwood	•	•									SP136	SP174	
Bleached Elm	SS5W2516	Tick	•	•											
Canopy Oak	SS5W1020	Tick	•	•											
Carriage Oak	SS5W3316	Heritage		•											
Coastal Pine	SS5W3029	Barnwood	•	•									SP127	SP165	
Credenza Oak	SS5W3035	Barnwood	•	•											
Drift Pine	SS5W3027	Barnwood	•	•											
Dry Cedar	SS5W2535	Barnwood	•	•											
Dusky Walnut	SS5W2542	Tick	•	•											
Eden Oak	SS5W1010	Tick	•	•											
Estuary Pine	SS5W3028	Barnwood	•	•											
Exotic Walnut	SS5W2541	Tick	•	•											
Featured Oak	SS5W2533	Tick / Barnwood	•	•									SP132 SP133	SP170 SP171	
Forge Oak	SS5W3317	Heritage		•											
Granary Oak	SS5W3318	Heritage		•											
Hampton Oak	SS5W3031	Tick	•	•											
Haven Oak	SS5W3033	Tick	•	•											
Honey Oak	SS5W2504	Tick / Barnwood	•	•									SP128 SP129	SP166 SP167	
Iced Oak	SS5W3310	Tick		•									SP104	SP140	
Limed Wood Natural	SS5W2549	Tick	•	•											
Malthouse Oak	SS5W3315	Heritage		•											
Mulled Oak	SS5W3313	Tick		•									SP101	SP137	
Muted Oak	SS5W3312	Tick		•									SP102	SP138	
New England Oak	SS5W2527	Tick / Barnwood	•	•											
Noble Oak	SS5W3030	Tick	•	•									SP121	SP159	
Nordic Oak	SS5W2550	Tick / Barnwood	•	•									SP124 SP125	SP162 SP163	
Pale Ash	SS5W2518	Tick	•	•									SP120	SP158	
Powdered Oak	SS5W3311	Tick		•									SP103	SP139	
Royal Oak	SS5W2530	Tick / Barnwood	•	•									SP134 SP135	SP172 SP173	
Rustic Barn Wood	SS5W2513	Barnwood	•	•											
Sash Oak	SS5W3032	Tick	•	•											
Scorched Timber	SS5W3024	Barnwood	•	•											
Sherwood Oak	SS5W2532	Tick / Barnwood	•	•											
Smoked Timber	SS5W2652	Barnwood	•	•											
Smoothbark Hickory	SS5W2545	Tick	•	•											
Sun Bleached Oak	SS5W2531	Barnwood	•	•									SP126	SP164	
Traditional Oak	SS5W2514	Tick / Barnwood	•	•									SP130 SP131	SP168 SP169	
Urban Salvaged Timber	SS5W3323	Barnwood		•										SP142	SP176
Warm Maple	SS5W2502	Tick	•	•											
Washed Salvaged Timber	SS5W3322	Barnwood		•										SP141	SP175
Weathered Oak	SS5W2524	Barnwood	•	•											
White Ash	SS5W2540	Barnwood	•	•									SP123	SP161	
White Maple	SS5W2654	Tick	•	•											
White Oak	SS5W2548	Tick	•	•											
Worn Ash	SS5W2539	Barnwood	•	•											

For Amtico Spacia Safety and Acoustic product details please see pages 52-53.
For more information on Amtico Bio please see pages 42-43.

Product Availability / Amtico Spacia

Stone

Size & Specification

Product Name	Product Code	Surface Texture	Straight Grain: 101.6 x 914.4 mm (4 x 36")	Straight Grain: 184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	Straight Grain: 304.8 x 304.8 mm (12 x 12")	Straight Grain: 304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	Straight Grain: 457.2 x 457.2 mm (18 x 18")	Straight Grain: 609.6 x 914.4 mm (24 x 36")	Straight Grain: 914.4 x 914.4 mm (36 x 36")	Cross Grain: 101.6 x 914.4 mm (4 x 36")	Cross Grain: 184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	Cross Grain: 304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	Laying Patterns: Small Parquet 76.2 x 228.6 mm (3 x 9")	Laying Patterns: Large Parquet 101.6 x 457.2 mm (4 x 18")	Laying Patterns: Boardwalk 101.6 x 914.4 mm (4 x 36") 184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")
Amalfi	SS5S2609	Ceramic					•	•	•						
Black Marble	SS5S2621	Ceramic			•	•	•						SP106	SP144	
Bronze	SS5A4805	Ceramic				•									
Capri	SS5S2610	Ceramic					•	•	•						
Century Concrete	SS5S3069	Ceramic			•	•	•	•	•						
Ceramic Dark	SS5S3566	Ceramic			•	•	•								
Ceramic Ecru	SS5S3592	Ceramic			•	•	•								
Ceramic Flint	SS5S2594	Ceramic			•	•	•								
Ceramic Frost	SS5S1591	Ceramic			•	•	•								
Ceramic Light	SS5S1565	Ceramic			•	•	•								
Ceramic Sable	SS5S3593	Ceramic			•	•	•								
Dry Stone Alba	SS5S4401	Ceramic			•	•	•								
Earth	SS5S2637	Ceramic			•	•	•	•	•				SP112	SP150	
Fairford Stone	SS5S1595	Ceramic			•	•	•	•	•						
Gallery Concrete	SS5S3071	Ceramic			•	•	•	•	•						
Gibson	SS5S2603	Ceramic			•		•		•						
Grey Marble	SS5S2619	Ceramic			•	•	•						SP108	SP146	
Highball	SS5S2608	Ceramic			•		•		•						
Horizon	SS5S2634	Ceramic			•	•	•	•	•				SP113	SP151	
Julep	SS5S2606	Ceramic			•		•		•						
Kingham Stone	SS5S1594	Ceramic			•	•	•	•	•						
Lichen	SS5S2629	Ceramic			•	•	•	•	•				SP115	SP153	
Limestone Cool	SS5S1561	Ceramic			•	•	•								
Linear Stone Shale	SS5S3606	Ceramic			•	•						•			
Metropolis Ice	SS5A2617	Ceramic				•	•								
Metropolis Smoke	SS5A2627	Ceramic				•	•								
Mimosa	SS5S2607	Ceramic			•		•		•						
Mirus Cotton	SS5A6110	Ceramic	•	•								•			
Mirus Feather	SS5A6120	Ceramic	•	•								•			
Mirus Hemp	SS5A6130	Ceramic	•	•								•			
Monmouth Slate	SS5S7501	Riven			•	•	•								
Monument Concrete	SS5S3072	Ceramic				•	•	•	•						
Negroni	SS5S2604	Ceramic			•		•		•						
Pampas	SS5S2635	Ceramic			•	•	•	•	•				SP110	SP148	
Peak	SS5S2633	Ceramic			•	•	•	•	•				SP111	SP149	
Plaza Concrete	SS5S3070	Ceramic			•	•	•	•	•						
Rialto Concrete	SS5S2611	Ceramic			•	•	•	•	•				SP118	SP156	
Rose Marble	SS5S2620	Ceramic			•	•	•						SP107	SP145	
Salt	SS5S2632	Ceramic			•	•	•	•	•				SP117	SP155	
Sea	SS5S2631	Ceramic			•	•	•	•	•				SP114	SP152	
Sidecar	SS5S2605	Ceramic			•		•		•						
Snow	SS5S2628	Ceramic			•	•	•	•	•				SP116	SP154	
Stanton Stone	SS5S1593	Ceramic			•	•	•	•	•						
Steel	SS5A2804	Ceramic				•									
Villa Concrete	SS5S2612	Ceramic			•	•	•	•	•				SP119	SP157	
Vista	SS5S2636	Ceramic			•	•	•	•	•				SP109	SP147	
White Marble	SS5S2618	Ceramic			•	•	•						SP105	SP143	
Zinc	SS5A3620	Ceramic				•									

For Amtico Spacia Safety and Acoustic product details please see pages 52-53.
For more information on Amtico Bio please see pages 42-43.

Packaging Information / Amtico Spacia

Standard

	101.6 x 914.4 mm (4 x 36")	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	304.8 x 304.8 mm (12 x 12")	304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	457.2 x 457.2 mm (18 x 18")	609.6 x 914.4 mm (24 x 36")	914.4 x 914.4 mm (36 x 36")	**Small Parquet** 228.6 x 76.2 mm (9 x 3")	**Large Parquet** 457.2 x 101.6 mm (18 x 4")
Plank/Tile per Box	27	9	27	18	12	5	8	144	54
M² per Box	2.5	2	2.5	2.5	2.5	2.787	6.689	2.5	2.5
Weight (kg) per Box	9.14	7.53	8.88	9.13	9.37	11.13	24.41	9.16	9.13
Boxes per Pallet	72	90	72	72	72	40	20	72	72
M² per Pallet	180	180	180	180	180	111.20	133.80	180	180
Weight (kg) per Pallet	676.75	699.31	677.66	676.14	692.98	476.36	526.70	677.93	676.14

The 4 Heritage Oaks are boxed in 2.25 m² in 184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")

Acoustic

	101.6 x 914.4 mm (4 x 36")	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	304.8 x 304.8 mm (12 x 12")	304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	457.2 x 457.2 mm (18 x 18")	609.6 x 914.4 mm (24 x 36")	914.4 x 914.4 mm (36 x 36")	**Small Parquet** 228.6 x 76.2 mm (9 x 3")	**Large Parquet** 457.2 x 101.6 mm (18 x 4")
Plank/Tile per Box	20	6	20	13	9	4	6	108	39
M² per Box	1.86	1.34	1.86	1.81	1.88	2.23	5.01	1.88	1.81
Weight (kg) per Box	7.24	5.37	7.25	7.05	7.54	9.63	19.84	7.33	7.04
Boxes per Pallet	72	90	72	72	72	40	20	72	72
M² per Pallet	133.92	120.6	133.92	130.32	135.36	89.2	100.2	135.36	130.32
Weight (kg) per Pallet	539.95	512.56	540.86	525.84	561.58	407.10	415.29	546.53	525.44

For Technical information please go to **amtico.com/commercial/technical**

Urban Salvaged Timber - Stripwood

Stripping (Amtico Signature, Form & Spacia collections)

Add contrast, create a grout effect or define tile and plank shapes with Amtico feature stripping. Available in a choice of five sizes.

Feature stripping is available in the following sizes, 2 mm thickness*

19.1 mm x 914.4 mm

12.7 mm x 914.4 mm

9.5 mm x 914.4 mm

6.4 mm x 914.4 mm

3.2 mm x 914.4 mm

Dark Walnut
AR0W7700

Ashdown Oak
AR0W8680

Woolwich Concrete
AR0SRE31

Wild Walnut
AR0W7620

Cirrus Air
AR0W8100

Mirabelle Creme
AR0SMB14

Stucco Putty
AR0AUC30

Stria Basalt
AR0SMS43

Stria Volcanic
AR0SMS42

Concrete Pale
AR0SCN30

Deptford Concrete
AR0SRE29

Modernist Frame
AR0AMN30

Polished Silver**
AR0APL32

Polished Copper**
AR0APL45

Pure Plain Black
AR0APN22

Polished Gold**
AR0APL78

This is a small representation of available feature stripping, for full stripping availability please visit **amtico.com/commercial/stripping**

*Sizes shown are not actual size.
**Please note these products are available as straight grain and as standard stripping only.

Not available in Amtico Safety and Acoustic.
The above products are stocked, other products are available made to order.

Packaging Information / Stripping (Amtico Signature, Form & Spacia collections)

	3.2 x 914.4 mm (1/8 x 36")	6.4 x 914.4 mm (1/4 x 36")	9.5 x 914.4 mm (3/8 x 36")	12.7 x 914.4 mm (1/2 x 36")	19.1 x 914.4 mm (3/4 x 36")
Plank/Tile per Box	36	504	324	252	162
M^2 per Box	0.104	0.209	0.418	0.313	0.627
Weight (kg) per Box	0.4555	0.7418	1.2284	1.0164	1.9642

For Technical information please go to **amtico.com/commercial/technical**

Making flooring fit for the future

SPECIFY AMTICO BIO FOR A LOWER CARBON FOOTPRINT

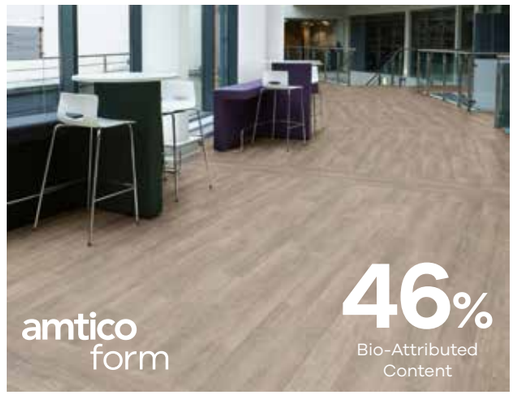

amtico bio

Specify Amtico Bio

Amtico Bio can be specified across planks and tiles in our Amtico Signature, Spacia,* Form and Marine collections. The bio-attributed content varies across the collections. Please see the technical specs for more information.

You can be sure when you choose Amtico Bio, you're contributing to a sustainable future for luxury vinyl flooring.

*Excluding Spacia Heritage Oaks.

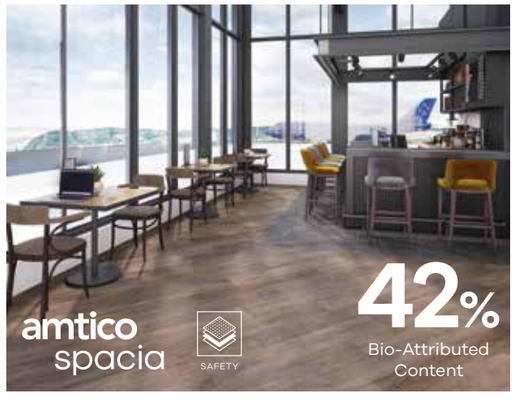

AMTICO ACOUSTIC

What silence looks like.

LVT with sound reduction

Increase your design choices and lower the sound with Amtico Acoustic

With Amtico Acoustic, you don't compromise design for performance. The endless range of palettes and patterns work in harmony with state-of-the-art sound reduction technology. So everyone benefits from a better acoustic experience.

Minimise sound transmission
Reduce noise by up to 19dB

Reduce fatigue
Increased comfort underfoot

Experience design freedom
Works with Signature, Form and Spacia collections

Deliver more
Specify as an optional extra to enhance acoustic performance

Experience design freedom

Amtico Acoustic works with products from our Amtico Signature, Form, Spacia and First collections.

Amtico Signature - Lock Oak - Stripwood

amtico signature

Discover the unlimited possibilities across Amtico Signature's unique Wood, Stone and Abstract palettes. Let the variety of tones and textures inspire your scheme and bring your space to life. Specify Amtico Signature Acoustic as a solution to solve sound issues by up to 18db within multi occupancy buildings whilst still obtaining a 20 year commercial warranty.

Please see pages 48-51 for Amtico Signature Acoustic products.

Amtico Form - Char - Broken Bond

amtico form

The idea behind Amtico Form is simple. It looks like natural wood and stone while still performing effortlessly as LVT. For shared spaces, choose Amtico Form's optional Acoustic backing for sound reduction of up to 19dB between floors.

Please see page 28 for Amtico Form Acoustic products.

Amtico Spacia - Sash Oak - Herringbone

amtico spacia

Amtico Spacia combines creative expression with a straightforward solution and is designed to perform at large scales. The acoustic backing helps dampen noise between floors by up to 18dB for more demanding spaces.

Please see pages 52-53 for Amtico Spacia Acoustic products.

Amtico First - Sun Washed Oak - Parquet 1P104

amtico first

No matter your project, budget or style - Amtico First's versatility makes designing and specifying your commercial floor satisfyingly straight-forward. The optional acoustic backing reduces impact sound transmission by up to 18dB.

Please see pages 58 for Amtico First Acoustic products.

Waterloo Concrete - Uniform Tile, Buckingham Oak - Stripwood

amtico safety

For safety beyond the surface.

With a versatile spectrum of designs and flexible plank and tile sizes including two parquet options, Amtico Safety, with its enhanced slip resistance and antimicrobial properties can support any commercial vision.

Antimicrobial protection proven to reduce and prevent bacteria

Safety floor with slip resistance for the life time of the product

Slip resistant particles throughout the wear layers

Reclaimed Oak - Halycon Pleat

amtico signature

Amtico Signature Safety delivers sustainable slip resistance but with the same extraordinary design philosophy that defines Amtico Signature.

Featured Oak - Stripwood, Ceramic Sable - Uniform Tile

amtico spacia

Trend leading Amtico Spacia LVT designs combines with slip resistant particles and antimicrobial technology.

Wood

Size & Specification

Product Name	Safety Product Code	Acoustic Product Code	Safety & Acoustic Product Code	Straight Grain												
				152.4 x 457.2 mm (6 x 18")	304.8 x 304.8 mm (12 x 12")	304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	457.2 x 457.2 mm (18 x 18")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")	457.2 x 914.4 mm (18 x 36")	609.6 x 914.4 mm (24 x 36")	914.4 x 914.4 mm (36 x 36")	76.2 x 914.4 mm (3 x 36")	114.3 x. 914.4 mm (4.5 x 36")	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	228.6 x 1219.2 mm (9 x 48")
Aged Oak	AG0W7710	AQ0W7710	AH0W7710									•	•	•	•	•
Alpine Oak	AG0W8330	AQ0W8330	AH0W8330									•	•	•	•	•
American Oak	AG0W7050	AQ0W7050	AH0W7050									•	•	•	•	
Antique Wood	AG0W7190	AQ0W7190	AH0W7190									•	•	•		
Ashdown Oak	AG0W8680	AQ0W8680	AH0W8680									•	•	•	•	
Aspen Oak	AG0W8310	AQ0W8310	AH0W8310									•	•	•	•	•
Berwick Oak	AG0W8850	AQ0W8850	AH0W8850									•	•	•	•	•
Blonde Oak	AG0W7460	AQ0W7460	AH0W7460									•	•	•		
Bordeaux Oak	AG0W8450	AQ0W8450	AH0W8450									•	•	•	•	•
Brushed Oak	AG0W7910	AQ0W7910	AH0W7910									•	•	•	•	•
Buckingham Oak	AG0W8880	AQ0W8880	AH0W8880										•	•	•	•
Buxton Oak	AG0W8660	AQ0W8660	AH0W8660									•	•	•	•	
Chargot Oak	AG0W8720	AQ0W8720	AH0W8720									•	•	•	•	•
Chateau Oak	AG0W7980	AQ0W7980	AH0W7980										•	•	•	•
Chiltern Oak	AG0W8630	AQ0W8630	AH0W8630									•	•	•	•	
Classic Oak	AG0W7430	AQ0W7430	AH0W7430									•	•	•		
Classic Walnut	AG0W7610	AQ0W7610	AH0W7610									•	•	•	•	•
Clowes Oak	AG0W8650	AQ0W8650	AH0W8650									•	•	•	•	
Cornish Oak	AG0W8150	AQ0W8150	AH0W8150									•	•	•	•	•
Dark Walnut	AG0W7700	AQ0W7700	AH0W7700									•	•	•	•	•
Darley Oak	AG0W8710	AQ0W8710	AH0W8710									•	•	•	•	
Dockland Oak	AG0W8350	AQ0W8350	AH0W8350									•	•	•	•	•
Dry Teak	AG0W7810	AQ0W7810	AH0W7810									•	•	•	•	•
Farmhouse Oak	AG0W7630	AQ0W7630	AH0W7630									•	•	•	•	•
French Oak	AG0W7830	AQ0W7830	AH0W7830									•	•	•	•	•
Fresh Oak	AG0W7440	AQ0W7440	AH0W7440									•	•	•		
Friston Oak	AG0W8750	AQ0W8750	AH0W8750										•	•	•	•
Fumed Oak	AG0W7900	AQ0W7900	AH0W7900									•	•	•	•	•
Fused Birch	AG0W7500	AQ0W7500	AH0W7500		•		•					•	•	•	•	•
Golden Oak	AG0W7510	AQ0W7510	AH0W7510									•	•	•	•	•
Grizedale Oak	AG0W8830	AQ0W8830	AH0W8830									•	•	•	•	•
Hackfall Oak	AG0W8790	AQ0W8790	AH0W8790										•	•	•	•
Halo Pine	AG0W8250	AQ0W8250	AH0W8250									•	•	•	•	•
Hamsterley Oak	AG0W8770	AQ0W8770	AH0W8770										•	•	•	•
Harbour Pine	AG0W7990	AQ0W7990	AH0W7990									•	•	•	•	•
Henley Oak	AG0W8740	AQ0W8740	AH0W8740										•	•	•	•
Kirby Oak	AG0W8780	AQ0W8780	AH0W8780										•	•	•	•
Laughton Oak	AG0W8810	AQ0W8810	AH0W8810									•	•	•	•	•
Light Cherry	AG0W7060	AQ0W7060	AH0W7060									•	•	•		
Lime Washed Wood	AG0W7660	AQ0W7660	AH0W7660									•	•	•	•	•
Lock Oak	AG0W8360	AQ0W8360	AH0W8360									•	•	•	•	•
Malvern Oak	AG0W8670	AQ0W8670	AH0W8670									•	•	•	•	
Manor Oak	AG0W7970	AQ0W7970	AH0W7970										•	•	•	•
Marlow Oak	AG0W8690	AQ0W8690	AH0W8690									•	•	•	•	

Please note all Amtico Safety products have Ceramic (CE) emboss as standard.

Product Availability / Amtico Signature Safety, Acoustic & Safety Acoustic

Wood

Size & Specification

Product Name	Safety Product Code	Acoustic Product Code	Safety & Acoustic Product Code	Straight Grain												
				152.4 x 457.2 mm (6 x 18")	304.8 x 304.8 mm (12 x 12")	304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	457.2 x 457.2 mm (18 x 18")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")	457.2 x 914.4 mm (18 x 36")	609.6 x 914.4 mm (24 x 36")	914.4 x 914.4 mm (36 x 36")	76.2 x 914.4 mm (3 x 36")	114.3 x. 914.4 mm (4.5 x 36")	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	228.6 x 1219.2 mm (9 x 48")
Merbau	AG0W7590	AQ0W7590	AH0W7590									•	•	•	•	•
Natural Limed Wood	AG0W7690	AQ0W7690	AH0W7690									•	•	•	•	•
Nomad Oak	AG0W8140	AQ0W8140	AH0W8140									•	•	•	•	•
Parisian Pine	AG0W7860	AQ0W7860	AH0W7860									•	•	•	•	•
Pearl Wash Wood	AG0W8220	AQ0W8220	AH0W8220									•	•	•	•	•
Priory Oak	AG0W7200	AQ0W7200	AH0W7200									•	•	•	•	•
Reclaimed Oak	AG0W7870	AQ0W7870	AH0W7870									•	•	•	•	•
Regency Walnut	AG0W8200	AQ0W8200	AH0W8200									•	•	•	•	•
Rosewood	AG0W7070	AQ0W7070	AH0W7070									•	•	•		
Rotterdam Oak	AG0W8440	AQ0W8440	AH0W8440									•	•	•	•	•
Salted Oak	AG0W8210	AQ0W8210	AH0W8210									•	•	•	•	•
Sanctuary Grain	AG0W8270	AQ0W8270	AH0W8270									•	•	•	•	•
Shore Oak	AG0W8180	AQ0W8180	AH0W8180									•	•	•	•	•
Solar Pine	AG0W8240	AQ0W8240	AH0W8240									•	•	•	•	•
Tay Oak	AG0W8900	AQ0W8900	AH0W8900									•	•	•	•	•
Teak	AG0W6990	AQ0W6990	AH0W6990									•	•	•	•	
Tollymore Oak	AG0W8760	AQ0W8760	AH0W8760										•	•	•	•
Toulouse Oak	AG0W8430	AQ0W8430	AH0W8430									•	•	•	•	•
Trevellas Oak	AG0W8890	AQ0W8890	AH0W8890										•	•	•	•
Union Oak	AG0W8370	AQ0W8370	AH0W8370									•	•	•	•	•
Verbier Oak	AG0W8320	AQ0W8320	AH0W8320									•	•	•	•	•
Versailles Oak	AG0W8460	AQ0W8460	AH0W8460									•	•	•	•	•
Wharf Oak	AG0W8190	AQ0W8190	AH0W8190									•	•	•	•	•
Wharncliffe Oak	AG0W8640	AQ0W8640	AH0W8640									•	•	•	•	•
Whinlatter Oak	AG0W8730	AQ0W8730	AH0W8730										•	•	•	•
White Oak	AG0W7520	AQ0W7520	AH0W7520									•	•	•	•	•
White Wash Wood	AG0W7680	AQ0W7680	AH0W7680									•	•	•	•	•
Wild Walnut	AG0W7620	AQ0W7620	AH0W7620									•	•	•	•	
Wilverley Oak	AG0W8870	AQ0W8870	AH0W8870										•	•	•	•
Worn Oak	AG0W7390	AQ0W7390	AH0W7390									•	•	•	•	
Yarncliff Oak	AG0W8800	AQ0W8800	AH0W8800										•	•	•	•
York Oak	AG0W8160	AQ0W8160	AH0W8160									•	•	•	•	•

Please note all Amtico Safety products have Ceramic (CE) emboss as standard.

Stone

Size & Specification

Product Name	Safety Product Code	Acoustic Product Code	Safety & Acoustic Product Code	Straight Grain												
				152.4 x 457.2 mm (6 x 18")	304.8 x 304.8 mm (12 x 12")	304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	457.2 x 457.2 mm (18 x 18")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")	457.2 x 914.4 mm (18 x 36")	609.6 x 914.4 mm (24 x 36")	914.4 x 914.4 mm (36 x 36")	76.2 x 914.4 mm (3 x 36")	114.3 x. 914.4 mm (4.5 x 36")	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	228.6 x 1219.2 mm (9 x 48")
Basilica Salt	AG0SBS12	AQ0SBS12	AH0SBS12	•	•	•	•	•	•	•	•					
Basilica Shell	AG0SBS41	AQ0SBS41	AH0SBS41	•	•	•	•	•	•	•	•					
Berkswell Stone	AG0SMA32	AQ0SMA32	AH0SMA32			•		•	•		•					
Bianca Classic Marble	AG0SOM10	AQ0SOM10	AH0SOM10	•	•	•	•	•	•	•	•					
Blockley Stone	AG0SMA31	AQ0SMA31	AH0SMA31			•		•	•		•					
Chatham Concrete	AG0SRE33	AQ0SRE33	AH0SRE33	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Coombe Stone	AG0STE49	AQ0STE49	AH0STE49	•	•	•	•	•	•					•		
Crema Marfil	AG0SMF47	AQ0SMF47	AH0SMF47	•	•	•	•	•	•	•						
Cumbrian Slate	AG0SSL32	AQ0SSL32	AH0SSL32	•	•	•	•		•							
Deptford Concrete	AG0SRE29	AQ0SRE29	AH0SRE29	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Exposed Concrete	AG0SEC30	AQ0SEC30	AH0SEC30	•	•	•	•	•	•	•	•			•		
Graphite Slate	AG0SSL23	AQ0SSL23	AH0SSL23	•	•	•	•		•			•	•	•		
Grigio Classic Marble	AG0SCA37	AQ0SCA37	AH0SCA37	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
Honed Limestone Natural	Not Available	AQ0SLH11	Not Available	•	•	•	•	•								
Ilmington Stone	AG0SSC01	AQ0SSC01	AH0SSC01	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
Kentmere Slate	AG0SSL37	AQ0SSL37	AH0SSL37	•	•	•	•	•	•	•						
Kura Anise	AG0SKU39	AQ0SKU39	AH0SKU39	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•
Kura Caraway	AG0SKU38	AQ0SKU38	AH0SKU38	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•
Kura Kala	AG0SKU31	AQ0SKU31	AH0SKU31	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•
Kura Opium	AG0SKU49	AQ0SKU49	AH0SKU49	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•
Mirabelle Creme	AG0SMB14	AQ0SMB14	AH0SMB14	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•
Nero Classic Marble	AG0SCA20	AQ0SCA20	AH0SCA20	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
Onyx Marble	AG0SOM30	AQ0SOM30	AH0SOM30	•	•	•	•	•				•		•		
Packwood Stone	AG0SSC12	AQ0SSC12	AH0SSC12	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
Ratley Stone	AG0SMA37	AQ0SMA37	AH0SMA37			•		•	•		•					
Riverstone Tundra	AG0SRS40	AQ0SRS40	AH0SRS40		•	•	•	•	•					•		
Rosa Classic Marble	AG0SCA53	AQ0SCA53	AH0SCA53	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
Shottery Limestone	AG0SLK15	AQ0SLK15	AH0SLK15	•	•	•	•	•	•	•	•			•		
Sloane Concrete	AG0SSC37	AQ0SSC37	AH0SSC37	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
Stria Ash	AG0SMS13	AQ0SMS13	AH0SMS13	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•
Stria Basalt	AG0SMS43	AQ0SMS43	AH0SMS43	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•
Stria Rock	AG0SMS33	AQ0SMS33	AH0SMS33	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•
Stria Sediment	AG0SMS14	AQ0SMS14	AH0SMS14	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•
Stria Volcanic	AG0SMS42	AQ0SMS42	AH0SMS42	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•
Tempus Echo	AG0STE13	AQ0STE13	AH0STE13	•	•	•	•	•	•			•	•	•		
Tempus Embrace	AG0STE30	AQ0STE30	AH0STE30	•	•	•	•	•	•			•	•	•		
Tempus Harmony	AG0STE41	AQ0STE41	AH0STE41	•	•	•	•	•	•			•	•	•		
Tempus Pause	AG0STE37	AQ0STE37	AH0STE37	•	•	•	•	•	•			•	•	•		
Tempus Restore	AG0STE29	AQ0STE29	AH0STE29	•	•	•	•	•	•			•	•	•		
Tempus Soothe	AG0STE31	AQ0STE31	AH0STE31	•	•	•	•	•	•			•	•	•		
Tortora Classic Marble	AG0SCA44	AQ0SCA44	AH0SCA44	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
Tyne Concrete	AG0SRE30	AQ0SRE30	AH0SRE30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Verde Classic Marble	AG0SCA87	AQ0SCA87	AH0SCA87	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
Waterloo Concrete	AG0SSC10	AQ0SSC10	AH0SSC10	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
Whitley Stone	AG0SMA36	AQ0SMA36	AH0SMA36			•		•	•		•					
Wilmcote Limestone	AG0SLS44	AQ0SLS44	AH0SLS44	•	•	•	•	•	•	•	•			•		
Woolwich Concrete	AG0SRE31	AQ0SRE31	AH0SRE31	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Worn Concrete	AG0STL39	AQ0STL39	AH0STL39		•	•	•	•	•	•						

Please note all Amtico Safety products have Ceramic (CE) emboss as standard.

Product Availability / Amtico Signature Safety, Acoustic & Safety Acoustic

Colour & Abstract

Size & Specification

Product Name	Safety Product Code	Acoustic Product Code	Safety & Acoustic Product Code	Straight Grain												
				152.4 x 457.2 mm (6 x 18")	304.8 x 304.8 mm (12 x 12")	304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	457.2 x 457.2 mm (18 x 18")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")	457.2 x 914.4 mm (18 x 36")	609.6 x 914.4 mm (24 x 36")	914.4 x 914.4 mm (36 x 36")	76.2 x 914.4 mm (3 x 36")	114.3 x. 914.4 mm (4.5 x 36")	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	228.6 x 1219.2 mm (9 x 48")
Black Burnished Metal	AG0ARH29	AQ0ARH29	AH0ARH29	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
Diffusion Aloe	AG0ADF88	AQ0ADF88	AH0ADF88	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Diffusion Cashew	AG0ADF41	AQ0ADF41	AH0ADF41	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Diffusion Chambray	AG0ADF39	AQ0ADF39	AH0ADF39	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Diffusion Eve	AG0ADF54	AQ0ADF54	AH0ADF54	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Diffusion Husk	AG0ADF27	AQ0ADF27	AH0ADF27	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Diffusion Loam	AG0ADF04	AQ0ADF04	AH0ADF04	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Diffusion Lux	AG0ADF38	AQ0ADF38	AH0ADF38	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Diffusion Malt	AG0ADF44	AQ0ADF44	AH0ADF44	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Dublin	Not Available	AQ0ACF83	Not Available	•	•	•	•	•	•			•	•	•		
Encaustic Jasper	AG0AEN45	AQ0AEN45	AH0AEN45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Encaustic Kyanite	AG0AEN83	AQ0AEN83	AH0AEN83	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Encaustic Okra	AG0AEN18	AQ0AEN18	AH0AEN18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Encaustic Storm	AG0AEN98	AQ0AEN98	AH0AEN98	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Glint Orb	Not Available	AQ0AGG11	Not Available	•	•	•	•	•	•					•		
Glint Void	Not Available	AQ0AGG22	Not Available	•	•	•	•	•	•					•		
Grey Burnished Metal	AG0ARH13	AQ0ARH13	AH0ARH13	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
Helsinki	Not Available	AQ0ACF90	Not Available	•	•	•	•	•	•			•	•	•		
Marrakech	Not Available	AQ0ACF51	Not Available	•	•	•	•	•	•			•	•	•		
Modernist Frame	AG0AMN30	AQ0AMN30	AH0AMN30	•	•	•	•	•	•					•		
Modernist Spire	AG0AMN38	AQ0AMN38	AH0AMN38	•	•	•	•	•	•					•		
Modernist Vault	AG0AMN13	AQ0AMN13	AH0AMN13	•	•	•	•	•	•					•		
Napoli	Not Available	AQ0ACF75	Not Available	•	•	•	•	•	•			•	•	•		
Paris	Not Available	AQ0ACF92	Not Available	•	•	•	•	•	•			•	•	•		
Rio	Not Available	AQ0ACF56	Not Available	•	•	•	•	•	•			•	•	•		
Russet Burnished Metal	AG0ARH44	AQ0ARH44	AH0ARH44	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
Sevilla	Not Available	AQ0ACF64	Not Available	•	•	•	•	•	•			•	•	•		
Stucco Clay	AG0AUC47	AQ0AUC47	AH0AUC47	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Stucco Elk	AG0AUC32	AQ0AUC32	AH0AUC32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Stucco Flax	AG0AUC39	AQ0AUC39	AH0AUC39	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Stucco Haze	AG0AUC40	AQ0AUC40	AH0AUC40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Stucco Huckleberry	AG0AUC92	AQ0AUC92	AH0AUC92	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Stucco Indigo	AG0AUC91	AQ0AUC91	AH0AUC91	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Stucco Mist	AG0AUC93	AQ0AUC93	AH0AUC93	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Stucco Nutmeg	AG0AUC89	AQ0AUC89	AH0AUC89	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Stucco Opaline	AG0AUC88	AQ0AUC88	AH0AUC88	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Stucco Pebble	AG0AUC38	AQ0AUC38	AH0AUC38	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Stucco Putty	AG0AUC30	AQ0AUC30	AH0AUC30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Stucco Quartz	AG0AUC15	AQ0AUC15	AH0AUC15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Stucco Roselle	AG0AUC51	AQ0AUC51	AH0AUC51	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Trace Kaolin	AG0W8390	AQ0W8390	AH0W8390	•		•							•	•	•	•
Trace Scree	AG0W8400	AQ0W8400	AH0W8400	•		•							•	•	•	•
Verdigris Burnished Metal	AG0ARH33	AQ0ARH33	AH0ARH33	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		

Please note all Amtico Safety products have Ceramic (CE) emboss as standard.

Wood

Size & Specification

Product Name	Safety Product Code	Acoustic Product Code	Safety Acoustic Product Code	Straight Grain						
				304.8 x 304.8 mm (12 x 12")	304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	457.2 x 457.2 mm (18 x 18")	609.6 x 914.4 mm (24 x 36")	914.4 x 914.4 mm (36 x 36")	101.6 x 914.4 mm (4 x 36")	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")
Black Walnut	SG5W2534	SQ5W2534	SH5W2534						•	•
Blackened Spa Wood	SG5W3025	SQ5W3025	SH5W3025						•	•
Bleached Elm	SG5W2516	SQ5W2516	SH5W2516						•	•
Canopy Oak	SG5W1020	SQ5W1020	SH5W1020						•	•
Carriage Oak	Not Available	Not Available	Not Available							•
Coastal Pine	SG5W3029	SQ5W3029	SH5W3029						•	•
Credenza Oak	SG5W3035	SQ5W3035	SH5W3035						•	•
Drift Pine	SG5W3027	SQ5W3027	SH5W3027						•	•
Dry Cedar	SG5W2535	SQ5W2535	SH5W2535						•	•
Dusky Walnut	SG5W2542	SQ5W2542	SH5W2542						•	•
Eden Oak	SG5W1010	SQ5W1010	SH5W1010						•	•
Estuary Pine	SG5W3028	SQ5W3028	SH5W3028						•	•
Exotic Walnut	SG5W2541	SQ5W2541	SH5W2541						•	•
Featured Oak	SG5W2533	SQ5W2533	SH5W2533						•	•
Forge Oak	Not Available	Not Available	Not Available							•
Granary Oak	Not Available	Not Available	Not Available							•
Hampton Oak	SG5W3031	SQ5W3031	SH5W3031						•	•
Haven Oak	SG5W3033	SQ5W3033	SH5W3033						•	•
Honey Oak	SG5W2504	SQ5W2504	SH5W2504						•	•
Iced Oak	SG5W3310	SQ5W3310	SH5W3310							•
Limed Wood Natural	SG5W2549	SQ5W2549	SH5W2549						•	•
Malthouse Oak	Not Available	Not Available	Not Available							•
Mulled Oak	SG5W3313	SQ5W3313	SH5W3313							•
Muted Oak	SG5W3312	SQ5W3312	SH5W3312							•
New England Oak	SG5W2527	SQ5W2527	SH5W2527						•	•
Noble Oak	SG5W3030	SQ5W3030	SH5W3030						•	•
Nordic Oak	SG5W2550	SQ5W2550	SH5W2550						•	•
Pale Ash	SG5W2518	SQ5W2518	SH5W2518						•	•
Powdered Oak	SG5W3311	SQ5W3311	SH5W3311							•
Royal Oak	SG5W2530	SQ5W2530	SH5W2530						•	•
Rustic Barn Wood	SG5W2513	SQ5W2513	SH5W2513						•	•
Sash Oak	SG5W3032	SQ5W3032	SH5W3032						•	•
Scorched Timber	SG5W3024	SQ5W3024	SH5W3024						•	•
Sherwood Oak	SG5W2532	SQ5W2532	SH5W2532						•	•
Smoked Timber	SG5W2652	SQ5W2652	SH5W2652						•	•
Smoothbark Hickory	SG5W2545	SQ5W2545	SH5W2545						•	•
Sun Bleached Oak	SG5W2531	SQ5W2531	SH5W2531						•	•
Traditional Oak	SG5W2514	SQ5W2514	SH5W2514						•	•
Urban Salvaged Timber	SG5W3323	SQ5W3323	SH5W3323							•
Warm Maple	SG5W2502	SQ5W2502	SH5W2502						•	•
Washed Salvaged Timber	SG5W3322	SQ5W3322	SH5W3322							•
Weathered Oak	SG5W2524	SQ5W2524	SH5W2524						•	•
White Ash	SG5W2540	SQ5W2540	SH5W2540						•	•
White Maple	SG5W2654	SQ5W2654	SH5W2654						•	•
White Oak	SG5W2548	SQ5W2548	SH5W2548						•	•
Worn Ash	SG5W2539	SQ5W2539	SH5W2539						•	•

Please note all Amtico Safety products have Ceramic (CE) emboss as standard.

Product Availability / Amtico Spacia Safety, Acoustic & Safety Acoustic

Stone

Size & Specification

Product Name	Safety Product Code	Acoustic Product Code	Safety Acoustic Product Code	Straight Grain						
				304.8 x 304.8 mm (12 x 12")	304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	457.2 x 457.2 mm (18 x 18")	609.6 x 914.4 mm (24 x 36")	914.4 x 914.4 mm (36 x 36")	101.6 x 914.4 mm (4 x 36")	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")
Amalfi	SG5S2609	SQ5S2609	SH5S2609			•	•	•		
Black Marble	SG5S2621	SQ5S2621	SH5S2621	•	•	•				
Bronze	SG5A4805	SQ5A4805	SH5A4805		•					
Capri	SG5S2610	SQ5S2610	SH5S2610			•	•	•		
Century Concrete	SG5S3069	SQ5S3069	SH5S3069		•	•	•	•		
Ceramic Dark	SG5S3566	SQ5S3566	SH5S3566	•	•	•				
Ceramic Ecru	SG5S3592	SQ5S3592	SH5S3592	•	•	•				
Ceramic Flint	SG5S2594	SQ5S2594	SH5S2594	•	•	•				
Ceramic Frost	SG5S1591	SQ5S1591	SH5S1591	•	•	•				
Ceramic Light	SG5S1565	SQ5S1565	SH5S1565	•	•	•				
Ceramic Sable	SG5S3593	SQ5S3593	SH5S3593	•	•	•				
Dry Stone Alba	SG5S4401	SQ5S4401	SH5S4401	•	•	•				
Earth	SG5S2637	SQ5S2637	SH5S2637	•	•	•	•	•		
Fairford Stone	SG5S1595	SQ5S1595	SH5S1595	•	•	•	•	•		
Gallery Concrete	SG5S3071	SQ5S3071	SH5S3071	•	•	•	•	•		
Gibson	SG5S2603	SQ5S2603	SH5S2603	•		•		•		
Grey Marble	SG5S2619	SQ5S2619	SH5S2619	•	•	•				
Highball	SG5S2608	SQ5S2608	SH5S2608	•		•		•		
Horizon	SG5S2634	SQ5S2634	SH5S2634	•	•	•	•	•		
Julep	SG5S2606	SQ5S2606	SH5S2606	•		•		•		
Kingham Stone	SG5S1594	SQ5S1594	SH5S1594	•	•	•	•	•		
Lichen	SG5S2629	SQ5S2629	SH5S2629	•	•	•	•	•		
Limestone Cool	SG5S1561	SQ5S1561	SH5S1561	•	•	•				
Linear Stone Shale	SG5S3606	SQ5S3606	SH5S3606	•	•					
Metropolis Ice	SG5A2617	SQ5A2617	SH5A2617		•	•				
Metropolis Smoke	SG5A2627	SQ5A2627	SH5A2627		•	•				
Mimosa	SG5S2607	SQ5S2607	SH5S2607	•		•		•		
Mirus Cotton	SG5A6110	SQ5A6110	SH5A6110						•	•
Mirus Feather	SG5A6120	SQ5A6120	SH5A6120						•	•
Mirus Hemp	SG5A6130	SQ5A6130	SH5A6130						•	•
Monmouth Slate	SG5S7501	SQ5S7501	SH5S7501	•	•	•				
Monument Concrete	SG5S3072	SQ5S3072	SH5S3072		•	•	•	•		
Negroni	SG5S2604	SQ5S2604	SH5S2604	•		•		•		
Pampas	SG5S2635	SQ5S2635	SH5S2635	•	•	•	•	•		
Peak	SG5S2633	SQ5S2633	SH5S2633	•	•	•	•	•		
Plaza Concrete	SG5S3070	SQ5S3070	SH5S3070	•	•	•	•	•		
Rialto Concrete	SG5S2611	SQ5S2611	SH5S2611	•	•	•	•	•		
Rose Marble	SG5S2620	SQ5S2620	SH5S2620	•	•	•				
Salt	SG5S2632	SQ5S2632	SH5S2632	•	•	•	•	•		
Sea	SG5S2631	SQ5S2631	SH5S2631	•	•	•	•	•		
Sidecar	SG5S2605	SQ5S2605	SH5S2605	•		•		•		
Snow	SG5S2628	SQ5S2628	SH5S2628	•	•	•	•	•		
Stanton Stone	SG5S1593	SQ5S1593	SH5S1593	•	•	•	•	•		
Steel	SG5A2804	SQ5A2804	SH5A2804		•					
Villa Concrete	SG5S2612	SQ5S2612	SH5S2612	•	•	•	•	•		
Vista	SG5S2636	SQ5S2636	SH5S2636	•	•	•	•	•		
White Marble	SG5S2618	SQ5S2618	SH5S2618	•	•	•				
Zinc	SG5A3620	SQ5A3620	SH5A3620		•					

Please note all Amtico Safety products have Ceramic (CE) emboss as standard.

Amtico Signature Safety	152.4 x 457.2 mm (6 x 18")	304.8 x 304.8 mm (12 x 12")	304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	457.2 x 457.2 mm (18 x 18")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")	457.2 x 914.4 mm (18 x 36")	609.6 x 914.4 mm (24 x 36")	914.4 x 914.4 mm (36 x 36")	76.2 x 914.4 mm (3 x 36")	114.3 x. 914.4 mm (4.5 x 36")	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	228.6 x 1219.2 mm (9 x 48")
Plank/Tile per Box	36	27	18	12	14	10	5	8	36	24	18	9	16
m² per Box	2.508	2.508	2.508	2.508	2.601	4.18	2.787	6.688	2.508	2.508	2.508	2	4.4593
Weight (kg) per Box	8.28	8.31	8.28	8.52	8.52	14.22	10.18	23.06	8.32	8.26	8.32	6.83	15.76
Boxes per Pallet	72	72	72	72	72	40	40	20	72	72	72	90	40
m² per Pallet	180.58	180.58	180.58	180.58	187.27	167.2	111.48	133.76	180.58	180.58	180.58	180	178.37
Weight (kg) per Pallet	614.98	616.50	180.58	631.82	631.61	587.14	429.33	479.73	617.34	613.12	617.34	636.31	652.58

Amtico Signature Safety Acoustic	152.4 x 457.2 mm (6 x 18")	304.8 x 304.8 mm (12 x 12")	304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	457.2 x 457.2 mm (18 x 18")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")	457.2 x 914.4 mm (18 x 36")	609.6 x 914.4 mm (24 x 36")	914.4 x 914.4 mm (36 x 36")	76.2 x 914.4 mm (3 x 36")	114.3 x. 914.4 mm (4.5 x 36")	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	228.6 x 1219.2 mm (9 x 48")
Plank/Tile per Box	26	20	13	9	10	8	4	6	28	17	14	6	12
m² per Box	1.812	1.858	1.812	1.881	1.858	3.344	2.229	5.017	1.951	1.777	1.951	1.347	3.344
Weight (kg) per Box	6.51	6.69	6.51	6.98	6.73	12.04	8.96	17.77	6.80	6.36	6.96	4.99	12.49
Boxes per Pallet	72	72	72	72	72	40	40	20	48	72	72	90	40
m² per Pallet	130.44	133.78	130.44	135.45	133.78	133.76	89.19	100.34	93.65	127.93	140.47	121.27	133.76
Weight (kg) per Pallet	487.14	500.20	487.14	521.29	502.79	500.17	380.29	373.87	344.84	476.63	519.46	471.32	499.6

For Technical information please go to **amtico.com/commercial/technical**

Amtico Spacia Safety	101.6 x 914.4 mm (4 x 36")	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	304.8 x 304.8 mm (12 x 12")	304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	457.2 x 457.2 mm (18 x 18")	609.6 x 914.4 mm (24 x 36")	914.4 x 914.4 mm (36 x 36")	Small Parquet 76.2 x 228.6 mm (3 x 9")	Large Parquet 101.6 x 457.2 mm (4 x 18")	Boardwalk 101.6 x 914.4 mm (4 x 36") 184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")
Plank/Tile per Box	27	9	27	18	12	5	8	144	54	9
M² per Box	2.5	2.0	2.5	2.5	2.5	2.78	6.688	2.5	2.5	2.0
Weight (kg) per Box	8.42	7.63	9.28	9.28	9.49	11.27	25.74	9.28	9.26	7.52
Boxes per Pallet	72	90	72	72	72	40	20	72	72	90
M² per Pallet	180	180	180	180	180	111.20	133.76	180	180	180
Weight (kg) per Pallet	624.46	708.34	686.66	686.30	702.00	472.92	533.30	686.93	685.15	698.8

Amtico Spacia Safety Acoustic	101.6 x 914.4 mm (4 x 36")	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	304.8 x 304.8 mm (12 x 12")	304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	457.2 x 457.2 mm (18 x 18")	609.6 x 914.4 mm (24 x 36")	914.4 x 914.4 mm (36 x 36")	Small Parquet 76.2 x 228.6 mm (3 x 9")	Large Parquet 101.6 x 457.2 mm (4 x 18")	Boardwalk 101.6 x 914.4 mm (4 x 36") 184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")
Plank/Tile per Box	20	6	20	15	9	4	6	108	39	6
M² per Box	1.86	1.34	1.86	1.81	1.88	2.23	5.01	1.88	1.81	1.34
Weight (kg) per Box	7.09	5.38	7.35	7.14	7.64	9.74	20.70	7.43	7.14	5.24
Boxes per Pallet	72	90	72	72	72	40	20	72	72	90
M² per Pallet	133.92	120.6	133.92	130.32	135.36	89.2	100.2	135.36	130.32	120.6
Weight (kg) per Pallet	529.19	505.97	547.56	532.36	568.36	411.56	432.52	553.3	532.36	493.55

For Technical information please go to **amtico.com/commercial/technical**

Amtico First

A capsule collection of 22 designs and an introduction of parquet woods and stripping, selected specifically to suit the needs of commercial design.

22 Products:
16 Woods
6 Stones

Total thickness: 2 mm
Wear layer: 0.3 mm
Versatile Essentials

7YR COMMERCIAL WARRANTY

ACOUSTIC

ANTIMICROBIAL

Sun Washed Oak - Parquet 1P104

Wood

Size & Specification

Product Name	Product Code	Acoustic Product Code	Surface Texture	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")	Parquet 101.6 x 457.2 mm (4 x 18")
Beached Timber	SF3W1024	SL3W1024	Tick	•		
Buckwood Timber	SF3W1030	SL3W1030	Tick	•		
Dried Willow	SF3W1027	SL3W1027	Tick	•		1P105
English Oak	SF3W2498	SL3W2498	Tick	•		1P101
Falmouth Oak	SF3W1031	SL3W1031	Tick	•		
Harris Timber	SF3W1035	SL3W1035	Tick	•		
Heron Oak	SF3W1023	SL3W1023	Tick	•		1P109
Hunters Oak	SF3W1032	SL3W1032	Tick	•		1P108
Mead Oak	SF3W1034	SL3W1034	Tick	•		
Meadow Oak	SF3W1029	SL3W1029	Tick	•		1P107
Riverside Ash	SF3W1022	SL3W1022	Tick	•		
Salt Washed Timber	SF3W1021	SL3W1021	Tick	•		
Smokehouse Oak	SF3W1028	SL3W1028	Tick	•		1P106
Solstice Grain	SF3W1033	SL3W1033	Tick	•		
Springtide Oak	SF3W1025	SL3W1025	Tick	•		1P103
Sun Washed Oak	SF3W1026	SL3W1026	Tick	•		1P104

Stone

Size & Specification

Product Name	Product Code	Acoustic Product Code	Surface Texture	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")	Parquet 101.6 x 457.2 mm (4 x 18")
Arctic Ceramic	SF3S4436	SL3S4436	Ceramic		•	
Brisk Stone	SF3S4439	SL3S4439	Ceramic		•	
City Concrete	SF3S4438	SL3S4438	Ceramic		•	
Clarence Marble	SF3S4441	SL3S4441	Ceramic		•	
Dew Stone	SF3S4437	SL3S4437	Ceramic		•	
Storm Stone	SF3S4440	SL3S4440	Ceramic		•	

All products are Quantum Guard coated and micro-bevelled as standard. Please note all sizes and availability are correct at the time of press. Please contact your Area Sales Manager for the latest information.

First IRE

Size & Specification

Product Name	Product Code	Acoustic Product Code	Surface Texture	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")	Parquet 101.6 x 457.2 mm (4 x 18")
Dutch Oak	SF3W2778	N/A	IRE	•		
Harvest Oak	SF3W2774	N/A	IRE	•		
Trent Oak	SF3W2777	N/A	IRE	•		
Wheat Oak	SF3W2775	N/A	IRE	•		

All products are Quantum Guard coated and micro-bevelled as standard. Please note all sizes and availability are correct at the time of press. Please contact your Area Sales Manager for the latest information.

Add contrast, create a grout effect or define tile and plank shapes with Amtico feature stripping.

Feature stripping is available in the following size:*

4.0 mm x 914.4 mm

Brisk Stone
SF3S4439

Dew Stone
SF3S4437

City Concrete
SF3S4438

Sun Washed Oak
SF3W1026

Hunters Oak
SF3W1032

Harris Timber
SF3W1035

*Size shown is not actual size.

Acoustic backing is not available on stripping. For Amtico First stripping packaging information please speak to your Area Sales Manager for the latest information.

Packaging Information / Amtico First

Standard

	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")	Parquet 101.6 x 457.2 mm (4 x 18")
Plank/Tile per Box	11	17	66
M² per Box	2.47	3.159	3.066
Weight (kg) per Box	7.34	9.16	9.38
Boxes per Pallet	90	72	72
M² per Pallet	222.3	227.45	220.75
Weight (kg) per Pallet	682.75	678.1	693.76

Acoustic

	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")	Parquet 101.6 x 457.2 mm (4 x 18")
Plank/Tile per Box	7	12	45
M² per Box	1.57	2.23	2.09
Weight (kg) per Box	5.29	7.14	6.74
Boxes per Pallet	90	72	72
M² per Pallet	141.3	160.56	150.48
Weight (kg) per Pallet	498.29	532.29	503.62

IRE

	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")
Plank/Tile per Box	9
M² per Box	2
Weight (kg) per Box	3.8125
Boxes per Pallet	90
M² per Pallet	180
Weight (kg) per Pallet	708.25

For Amtico First stripping packaging information please speak to your Area Sales Manager for the latest information. For Technical information please go to **amtico.com/commercial/technical.**

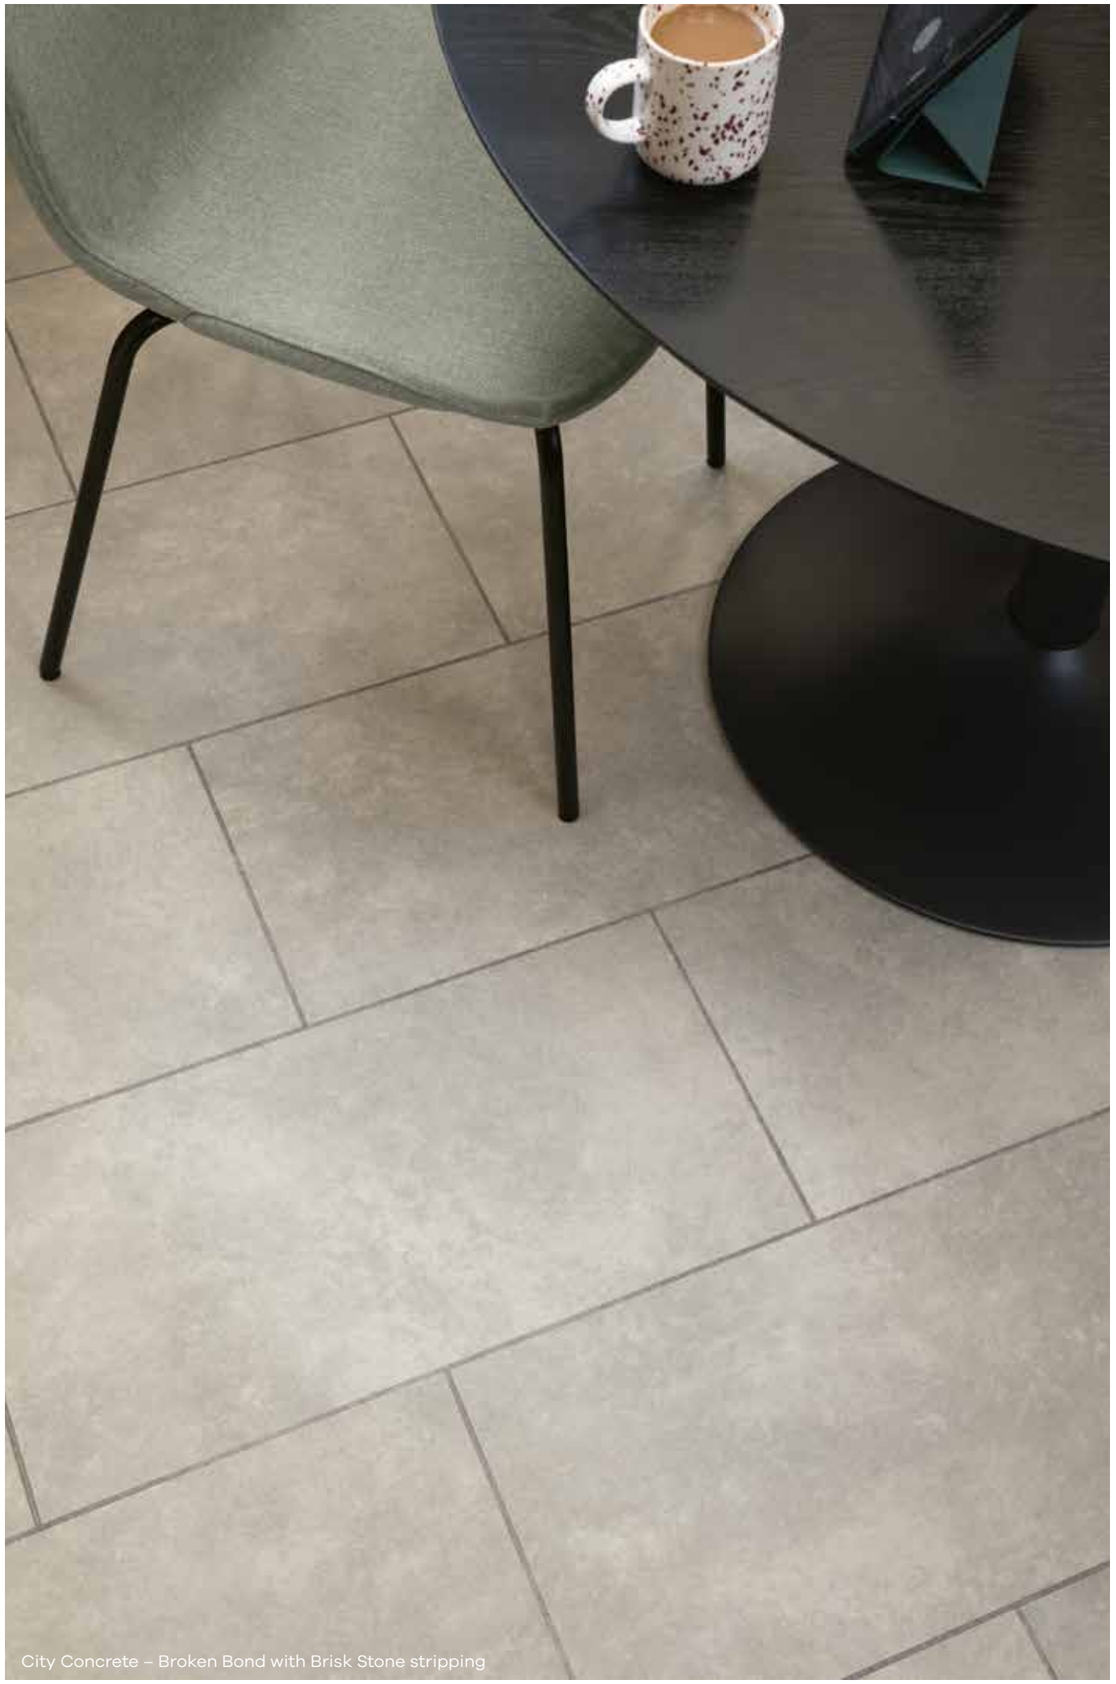

City Concrete – Broken Bond with Brisk Stone stripping

Amtico Access

Easy to fit, simple to maintain and perfect for raised access flooring, our loose lay LVT provides a straightforward solution to quick turnaround commercial refits.

24 Products:
15 Woods
6 Stones
3 Abstracts

Total thickness: 5.0 mm
Wear layer: 0.55 mm
3 sizes for simple installation

10 YEAR
10YR COMMERCIAL WARRANTY

Winter Oak - Stripwood, Ceramic Ecru - Bonded Stone

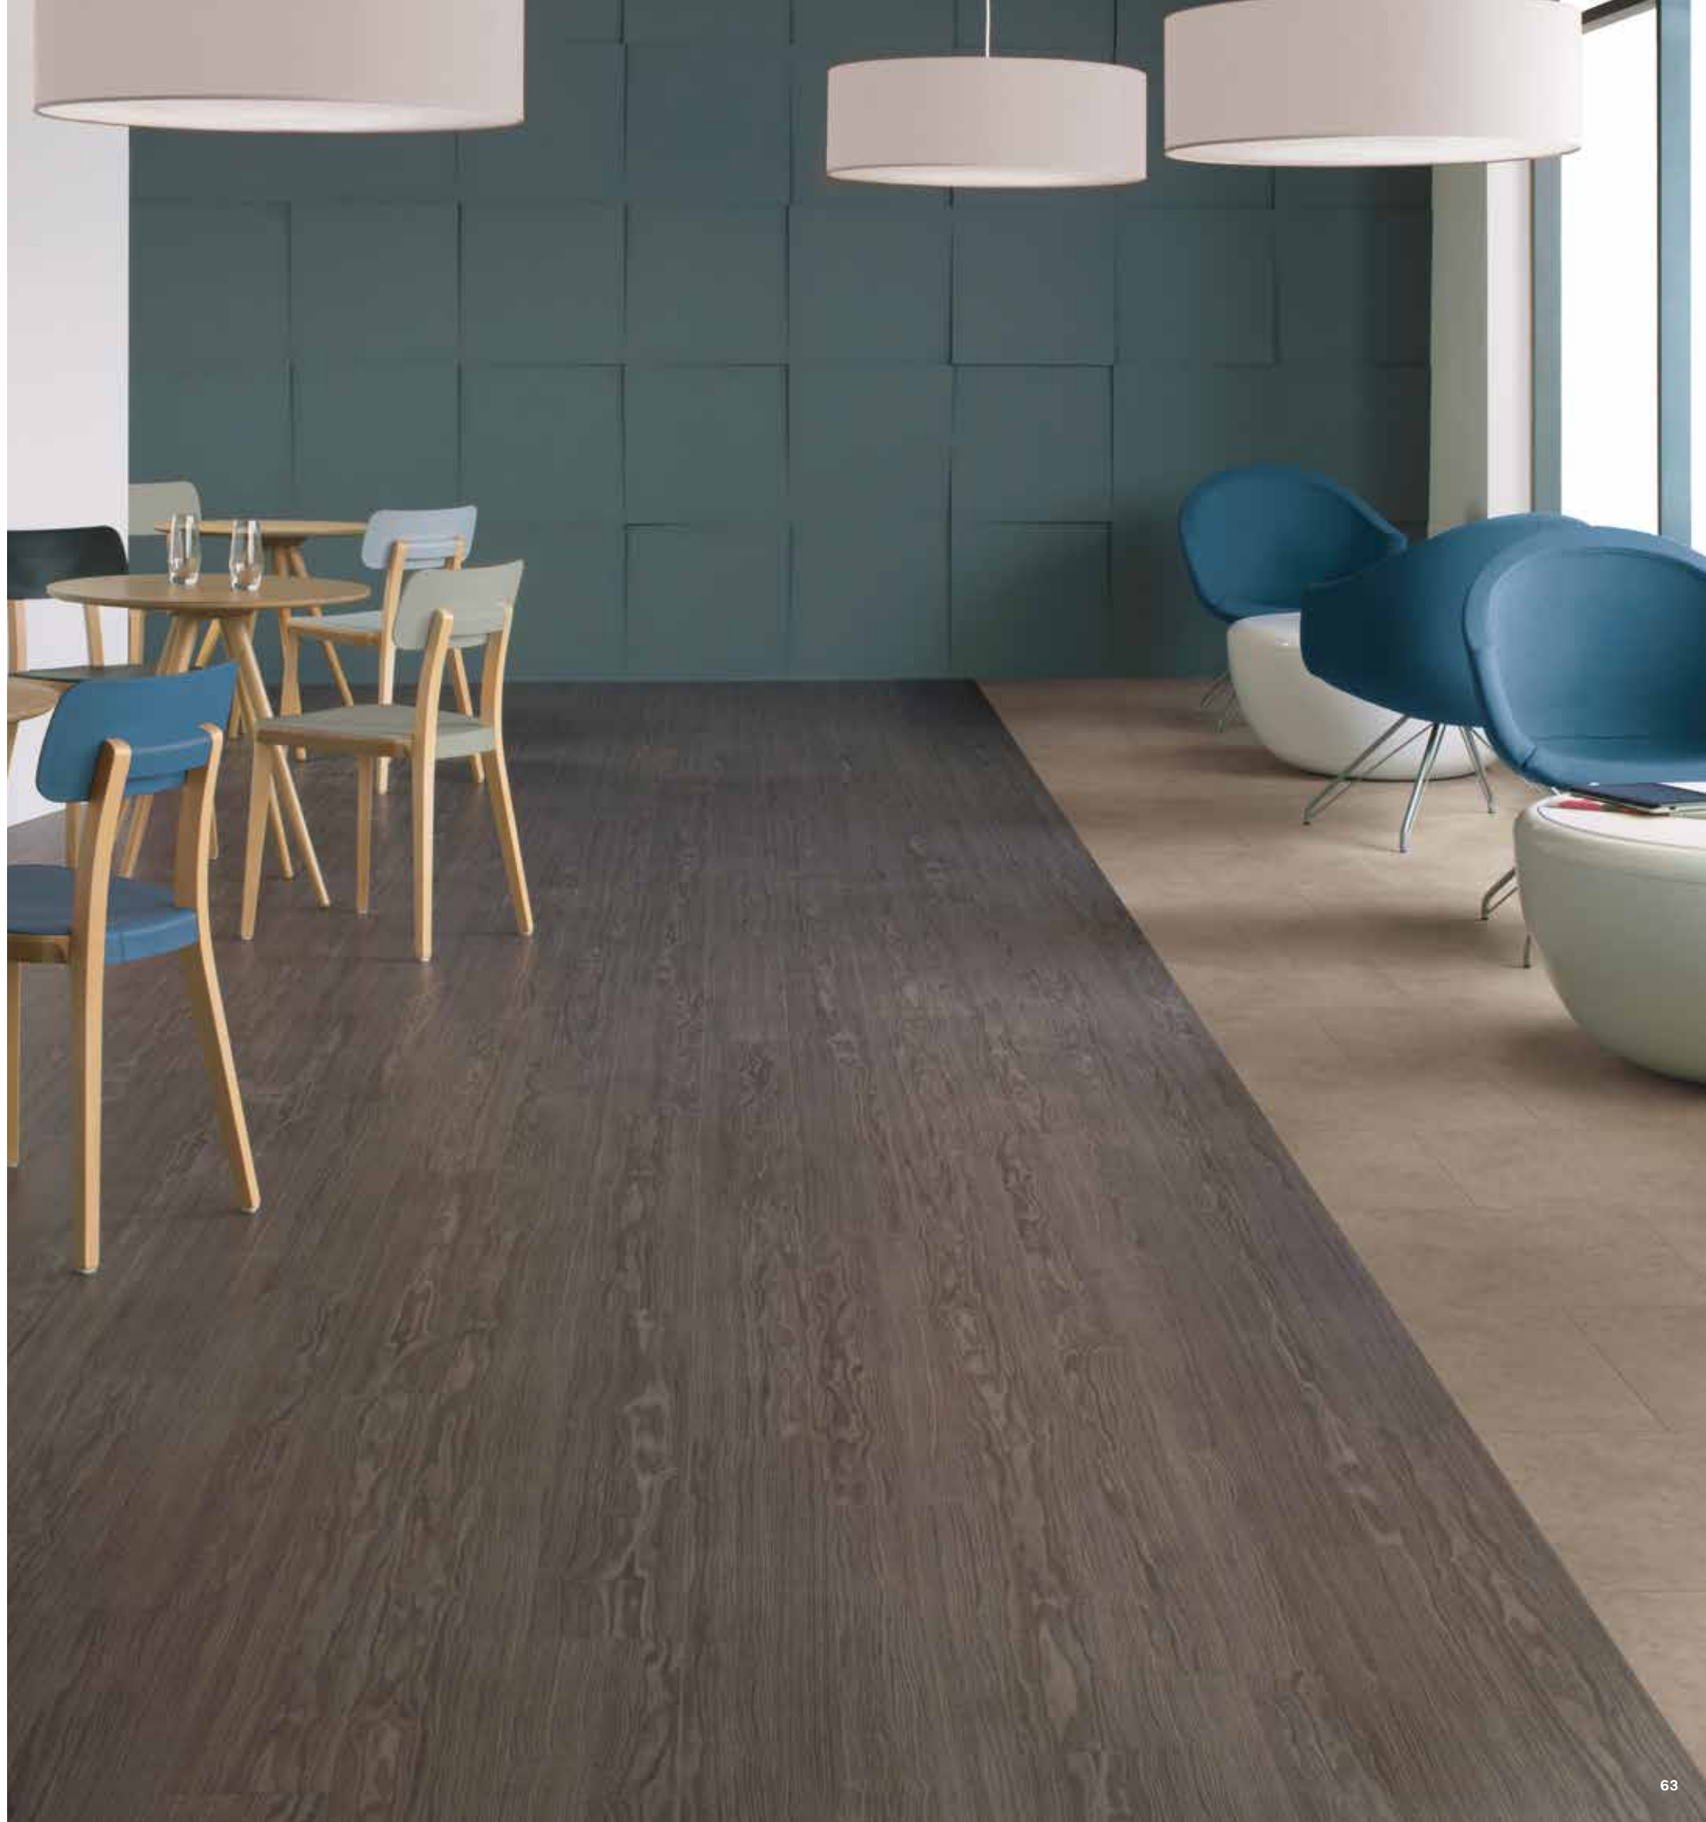

Product Availability / Amtico Access

Size & Specification

Product Name	Product Code	Surface Texture	Straight Grain		
			150.0 x 1000.5 mm (5.9 x 39.4")	450.0 x 450.0 mm (17.7 x 17.7")	914.4 x 914.4 mm (36 x 36")*
Bleached Elm	SX5W2516	Tick	•		
Brindle Oak	SX5W2657	Tick	•		
Cavalier Oak	SX5W5024	Tick	•		
Dusky Walnut	SX5W2542	Tick	•		
Honey Oak	SX5W2504	Tick	•		
Light Oak	SX5W2658	Tick	•		
Mountain Oak	SX5W2656	Tick	•		
Pale Ash	SX5W2518	Tick	•		
Shadow Oak	SX5W5022	Rustic	•		
Shibori Jasmine	SX5W7800	Tick	•		
Shibori Sencha	SX5W7780	Tick	•		
Soft Oak	SX5W2655	Tick	•		
Sun Bleached Oak	SX5W2531	Tick	•		
Traditional Oak	SX5W2514	Tick	•		
Winter Oak	SX5W5021	Rustic	•		
Brixton Grey	SX5S3080	Ceramic		•	
Camden Grey	SX5S3079	Ceramic		•	
Ceramic Ecru	SX5S3592	Ceramic		•	
Ceramic Flint	SX5S2594	Ceramic		•	
Hackney Grey	SX5S3082	Ceramic			•
Shoreditch Grey	SX5S3081	Ceramic			•
Metropolis Grey	SX5A5607	Ceramic		•	
Organza Weave	SX5A3806	Ceramic		•	
Satin Weave	SX5A3805	Ceramic		•	

*Please note that for this size tiles should always be installed tessellated.

All products are urethane coated and microbevelled as standard. Please note all sizes and availability are correct at the time of press. Please contact your Area Sales Manager for the latest information.

Packaging Information / Amtico Access

	150.0 x 1000.5 mm (5.9 x 39.4")	450.0 x 450.0 mm (17.7 x 17.7")	914.4 x 914.4 mm (36 x 36")
Plank/Tile per Box	12	10	3
M^2 per Box	1.80	2.025	2.51
Weight (kg) per Box	15.40	18	22.50
Boxes per Pallet	60	52	37
M^2 per Pallet	108	105.30	92.87
Weight (kg) per Pallet	950	936	862.50

For Technical information please go to **amtico.com/commercial/technical**

Shoreditch Grey - Uniform Block

Amtico Click Smart

A straightforward and versatile click-vinyl floor, Amtico Click Smart uses the latest rigid core technology, making it quick to install, easy to maintain and designed to last.

29 Products:
20 Woods
9 Stones
6 Parquet Designs

Total thickness: 6 mm
(including foam backing)
Wear layer: 0.55 mm
Bevel as standard
Easy fit, rigid core

10 YEAR
10YR COMMERCIAL WARRANTY

ACOUSTIC

ANTIMICROBIAL

Scandi Oak - Parquet CP05

Product Availability / Amtico Click Smart

Size & Specification

Product Name	Product Code	Surface Texture	Straight Grain			
			178.1 x 1244.6 mm (7 x 49")	178.1 x 1211.2 mm (7 x 47.7"")	303.1 x 607.2 mm (11.9 x 23.9")	Parquet 114.3 x 609.6 mm (4.5 x 24")
Beachcomber Oak	SB5W3087	Barnwood	•			•
Chapel Oak	SB5W3014	Barnwood	•			
Clement Oak	SB5W3086	Barnwood	•			
Crest Oak	SB5W3076	IRE		•		
Dry Cedar	SB5W2535	Barnwood	•			
Featured Oak	SB5W2533	Tick	•			
Honey Oak	SB5W2504	Tick	•			
Hushed Oak	SB5W3084	Tick	•			•
Linden Oak	SB5W3010	Tick	•			•
Nimbus Oak	SB5W3075	IRE		•		
Nordic Oak	SB5W2550	Tick	•			•
Scandi Oak	SB5W3085	Barnwood	•			•
Smouldered Oak	SB5W3083	Tick	•			•
Summer Oak	SB5W3012	Tick	•			
Sun Bleached Oak	SB5W2531	Barnwood	•			
Treated Oak	SB5W3011	Tick	•			
Voyage Oak	SB5W3077	IRE		•		
Weathered Oak	SB5W2524	Barnwood	•			
White Ash	SB5W2540	Barnwood	•			
Worn Ash	SB5W2539	Barnwood	•			
Bay	SB5S2792	Ceramic			•	
Ceramic Frost	SB5S6100	Deep Ceramic			•	
Dappled Concrete	SB5S2793	Ceramic			•	
Linear Stone Shale	SB5S3606	Ceramic			•	
Lyme	SB5S2789	Ceramic			•	
Metropolis Smoke	SB5S2627	Ceramic			•	
Pale Limestone	SB5S2794	Ceramic			•	
Portland	SB5S2791	Ceramic			•	
Studland	SB5S2790	Ceramic			•	

All products are urethane coated and bevelled as standard. Please note all sizes and availability are correct at the time of press. Please contact your local Amtico Sales Representative for the latest information.

Packaging Information / Amtico Click Smart

	178.1 x 1244.6 mm (7 x 49")	178.1 x 1211.2 mm (7 x 48")	303.1 x 607.2 mm (112 x 24")	Parquet 114.3 x 609.6mm (4.5 x 24")
Plank/Tile per Box	8	8	9	20
M^2 per Box	1.77	1.73	1.66	1.39
Weight (kg) per Box	17.83	18.08	16.75	14.09
Boxes per Pallet	50	50	54	64
M^2 per Pallet	88.5	86.5	89.64	88.96
Weight (kg) per Pallet	913.73	922.27	926.55	920.36

For Technical information please go to **amtico.com/commercial/technical**

Dappled Concrete - Broken Bond

Amtico Marine

Premium designs, inspired laying patterns, and the freedom to create something completely bespoke – use Amtico Marine to shape unforgettable customer experiences, at the highest industry safety standards.

32 Products:
20 Woods
8 Stones
4 Abstracts

Total thickness: 2.0 mm
Wear layer: 0.55 mm
28 Marine laying patterns

10YR COMMERCIAL WARRANTY

BIO

ANTIMICROBIAL

WHEELMARK APPROVED

MP001 - Castel Weave, Sash Oak

Size & Specification

Product Code	Product Name	Surface Texture	Straight Grain								Cross Grain			
			76.2 x 914.4 mm (3" x 36")	114.3 x 914.4 mm (4.5" x 36")	152.4 x 914.4 mm (6" x 36")	184.2 x 1219.2 mm (7.25" x 48")	304.8 x 304.8 mm (12" x 12")	304.8 x 457.2 mm (12" x 18")	457.2 x 457.2 mm (18" x 18")	304.8 x 609.6 mm (12" x 24")	76.2 x 914.4 mm (3" x 36")	114.3 x 914.4 mm (4.5" x 36")	152.4 x 914.4 mm (6" x 36")	304.8 x 457.2 mm (12" x 18")
AM5W2534	Black Walnut	Tick	•	•	•	•								
AM5W3029	Coastal Pine	Tick	•	•	•	•								
AM5W2542	Dusky Walnut	Tick	•	•	•	•								
AM5W3028	Estuary Pine	Tick	•	•	•	•								
AM5W2541	Exotic Walnut	Tick	•	•	•	•								
AM5W2533	Featured Oak	Tick	•	•	•	•								
AM5W2504	Honey Oak	Tick	•	•	•	•								
AM5W7970	Manor Oak	Tick	•	•	•	•								
AM5W2550	Nordic Oak	Tick	•	•	•	•								
AM5W2518	Pale Ash	Tick	•	•	•	•								
AM5W2530	Royal Oak	Tick	•	•	•	•								
AM5W3032	Sash Oak	Tick	•	•	•	•								
AM5W7790	Shibori Lapsang	Tick	•	•	•	•					•	•	•	•
AM5W7780	Shibori Sencha	Tick	•	•	•	•					•	•	•	•
AM5W2531	Sun Bleached Oak	Tick	•	•	•	•								
AM5W2514	Traditional Oak	Tick	•	•	•	•								
AM5W2506	Warm Cherry	Tick	•	•	•	•								
AM5W2517	Warm Teak	Tick	•	•	•	•								
AM5W2540	White Ash	Tick	•	•	•	•								
AM5W2539	Worn Ash	Tick	•	•	•	•								
AM5S4422	Ceramic Coal	Ceramic			•		•	•	•	•				
AM5S3566	Ceramic Dark	Ceramic			•		•	•	•	•				
AM5S3592	Ceramic Ecru	Ceramic			•		•	•	•	•				
AM5S2594	Ceramic Flint	Ceramic			•		•	•	•	•				
AM5S1591	Ceramic Frost	Ceramic			•		•	•	•	•				
AM5S1589	Crema Travertine	Ceramic			•		•	•	•	•				
AM5S4433	Dry Stone Cinder	Ceramic			•		•	•	•	•				
AM5S3070	Plaza Concrete	Ceramic			•		•	•	•	•				
AM5A3800	Linen Weave	Ceramic			•		•	•	•	•				
AM5A3805	Satin Weave	Ceramic			•		•	•	•	•				
AM5ALA21	Linear Metallic Steel	Ceramic		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
AM5A6110	Mirus Cotton	Ceramic		•	•	•								•

For more information on Amtico Bio please see pages 42-43.

All products are Quantum Guard Elite coated and bevelled as standard. Please note all sizes and availability are correct at the time of press. Please contact your Area Sales Manager for the latest information.

Pattern Group	Size	Code	DC Product Selection Reference	Must be installed with stripping	Assigned Stripping	Dimensions
Castel Weave		MP001	AM5W3032 Sash Oak	N		**Tiles:** 304.8 x 457.2 mm (12" x 18") 107.7 x 431 mm (4.24" x 16.97")
Basket Weave		MP002	AM5W2504 Honey Oak	N		**Key:** 114.3 x 114.3 mm (4.5" x 4.5") **Plank:** 76.2 x 304.8 mm (3" x 12")
		MP003	AM5W2506 Warm Cherry			
Parquet	Large	MP004	AM5W2530 Royal Oak	N		**Plank:** 114.3 x 457.2 mm (4.5" x 18")
	Large	MP005	AM5W2531 Sun Bleached Oak			
	Small	MP006	AM5W2517 Warm Teak	N		**Plank:** 76.2 x 228.6 mm (3" x 9")
	Small	MP007	AM5W2514 Traditional Oak			
	Small	MP008	AM5W2504 Honey Oak			
	Small	MP009	AM5W3029 Coastal Pine			
	Small	MP010	AM5W2534 Black Walnut			
	Small	MP011	AM5W2550 Nordic Oak AM5W2540 White Ash			
	Small	MP012	AM5W2540 White Ash AM5W2550 Nordic Oak			
Woven		MP013	AM5S4422 Ceramic Coal AM5S1591 Ceramic Frost	N		**Square:** 228.6 x 228.6 mm (9" x 9") **Angle feature:** 107.7 x 323.3 mm (4.24 x 12.73")
Pleat		MP014	AM5W2550 Nordic Oak	N		**Pleat:** 114.3 x 457.2 mm (4.5" x 18")
		MP015	AM5W3028 Estuary Pine			
		MP016	AM5A3805 Satin Weave AM5S1591 Ceramic Frost AM5S3070 Plaza Concrete			
		MP017	AM5W2540 White Ash AM5W2542 Dusky Walnut AM5W2550 Nordic Oak AM5W3032 Sash Oak AM5W2531 Sun Bleached Oak			
Flagstone	Large	MP018	AM5S3070 Plaza Concrete	Y	AM5A3805 Satin Weave	**Tiles:** 152.4 x 152.4 mm (6 x 6") 152.4 x 304.8 mm (6 x 12") cross-grain / straight-grain 304.8 x 304.8 mm (12 x 12") 152.4 x 457.2 mm (6 x 18") cross-grain / straight-grain 304.8 x 457.2 mm (12 x 18") cross-grain / straight-grain 457.2 x 457.2 mm (18" x 18") **Stripping:** 4 x 914.4 mm (0.2" x 36")
Polygon Key		MP019	AM5S1591 Ceramic Frost AM5S3592 Ceramic Ecru AM5S3070 Plaza Concrete	N		**Tiles:** 431.8 x 863.6 mm (17" x 34") 304.8 x 304.8 mm (12" x 12") (grain direction of B3 component runs on the diagonal)
		MP020	AM5S3070 Plaza Concrete AM5S2594 Ceramic Flint AM5S4422 Ceramic Coal			
Random Stone		MP021	AM5S2594 Ceramic Flint	Y	AM5S3592 Ceramic Ecru	**Tiles:** 152.4 x 457.2 mm (6" x 18") 228.6 x 457.2 mm (9" x 18") 304.8 x 457.2 mm (12" x 18") **Stripping:** 4 x 914.4mm (0.2" x 36")
Key Stone	Mini	MP022	AM5S1589 Crema Travertine AM5S4422 Ceramic Coal (Key	N		**Tile:** 152.4 x 152.4 mm (6 x 6") **Key:** 50.8 x 50.8 mm (2" x 2")
	Mini	MP023	AM5S1591 Ceramic Frost AM5S4422 Ceramic Coal (Key)			
	Mini	MP024	AM5S3592 Ceramic Ecru AM5A3800 Linen Weave (Key)			
	Small	MP025	AM5S3592 Ceramic Ecru AM5A3800 Linen Weave (Key)	N		**Tile:** 304.8 x 304.8 mm (12" x 12") **Key:** 50.8 x 50.8 mm (2" x 2")
	Small	MP026	AM5S3070 Plaza Concrete AM5A3800 Linen Weave (Key)			
Check		MP027	AM5S1591 Ceramic Frost AM5S4422 Ceramic Coal	N		**Tile:** 152.4 x 152.4 mm (6 x 6")
		MP028	AM5S3070 Plaza Concrete AM5S1591 Ceramic Frost			

Add contrast, create a grout effect or define tile and plank shapes with Amtico feature stripping. Available in a choice of five sizes.

Feature stripping is available in the following sizes, 2 mm thickness, bevelled*

4.0 mm x 914.4 mm

6.4 mm x 914.4 mm

9.5 mm x 914.4 mm

12.7 mm x 914.4 mm

19.1 mm x 914.4 mm

Cirrus Air
AM5W8100

Crema Travertine
AM5S1589

Satin Weave
AM5A3805

Marine Plain Black
AM5ASC22

Black Walnut
AM5W2534

Ceramic Ecru
AM5S3592

Honey Oak
AM5W2504

*Size shown is not actual size.

	76.2 x 914.4 mm (3 x 36")	114.3 x 914.4 mm (4.5 x 36")	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	304.8 x 304.8 mm (12 x 12")	304.8 x 457.2 mm (12 x 18")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")	457.2 x 457.2 mm (18 x 18")
Plank/tile per box	60	40	30	11	45	30	17	20
M^2 per box	4.18	4.18	4.18	2.47	4.18	4.18	3.159	4.18
Weight (kg) per box	12.27	12.29	12.27	7.47	12.30	12.17	9.28	12.17
Boxes per pallet	48	48	48	90	48	48	72	48
M^2 per pallet	200.64	200.64	200.64	222.3	200.64	200.64	227.44	200.64
Weight (kg) per pallet	607.34	608.20	607.34	693.86	602.64	602.64	668.16	602.61

Volumes stated above are a guide, and may occasionally vary depending on order quantity and finished sizes. For Amtico Marine stripping packaging information please speak to your Area Sales Manager for the latest information. For Technical information please go to **amtico.com/commercial/technical.**

Amtico Entryway

Leave a lasting impression.

Amtico Entryway offers hardworking functionality and understated style for busy lobbies & entrances.

5 designs
16 colourways

10 YEAR
10YR COMMERCIAL WARRANTY

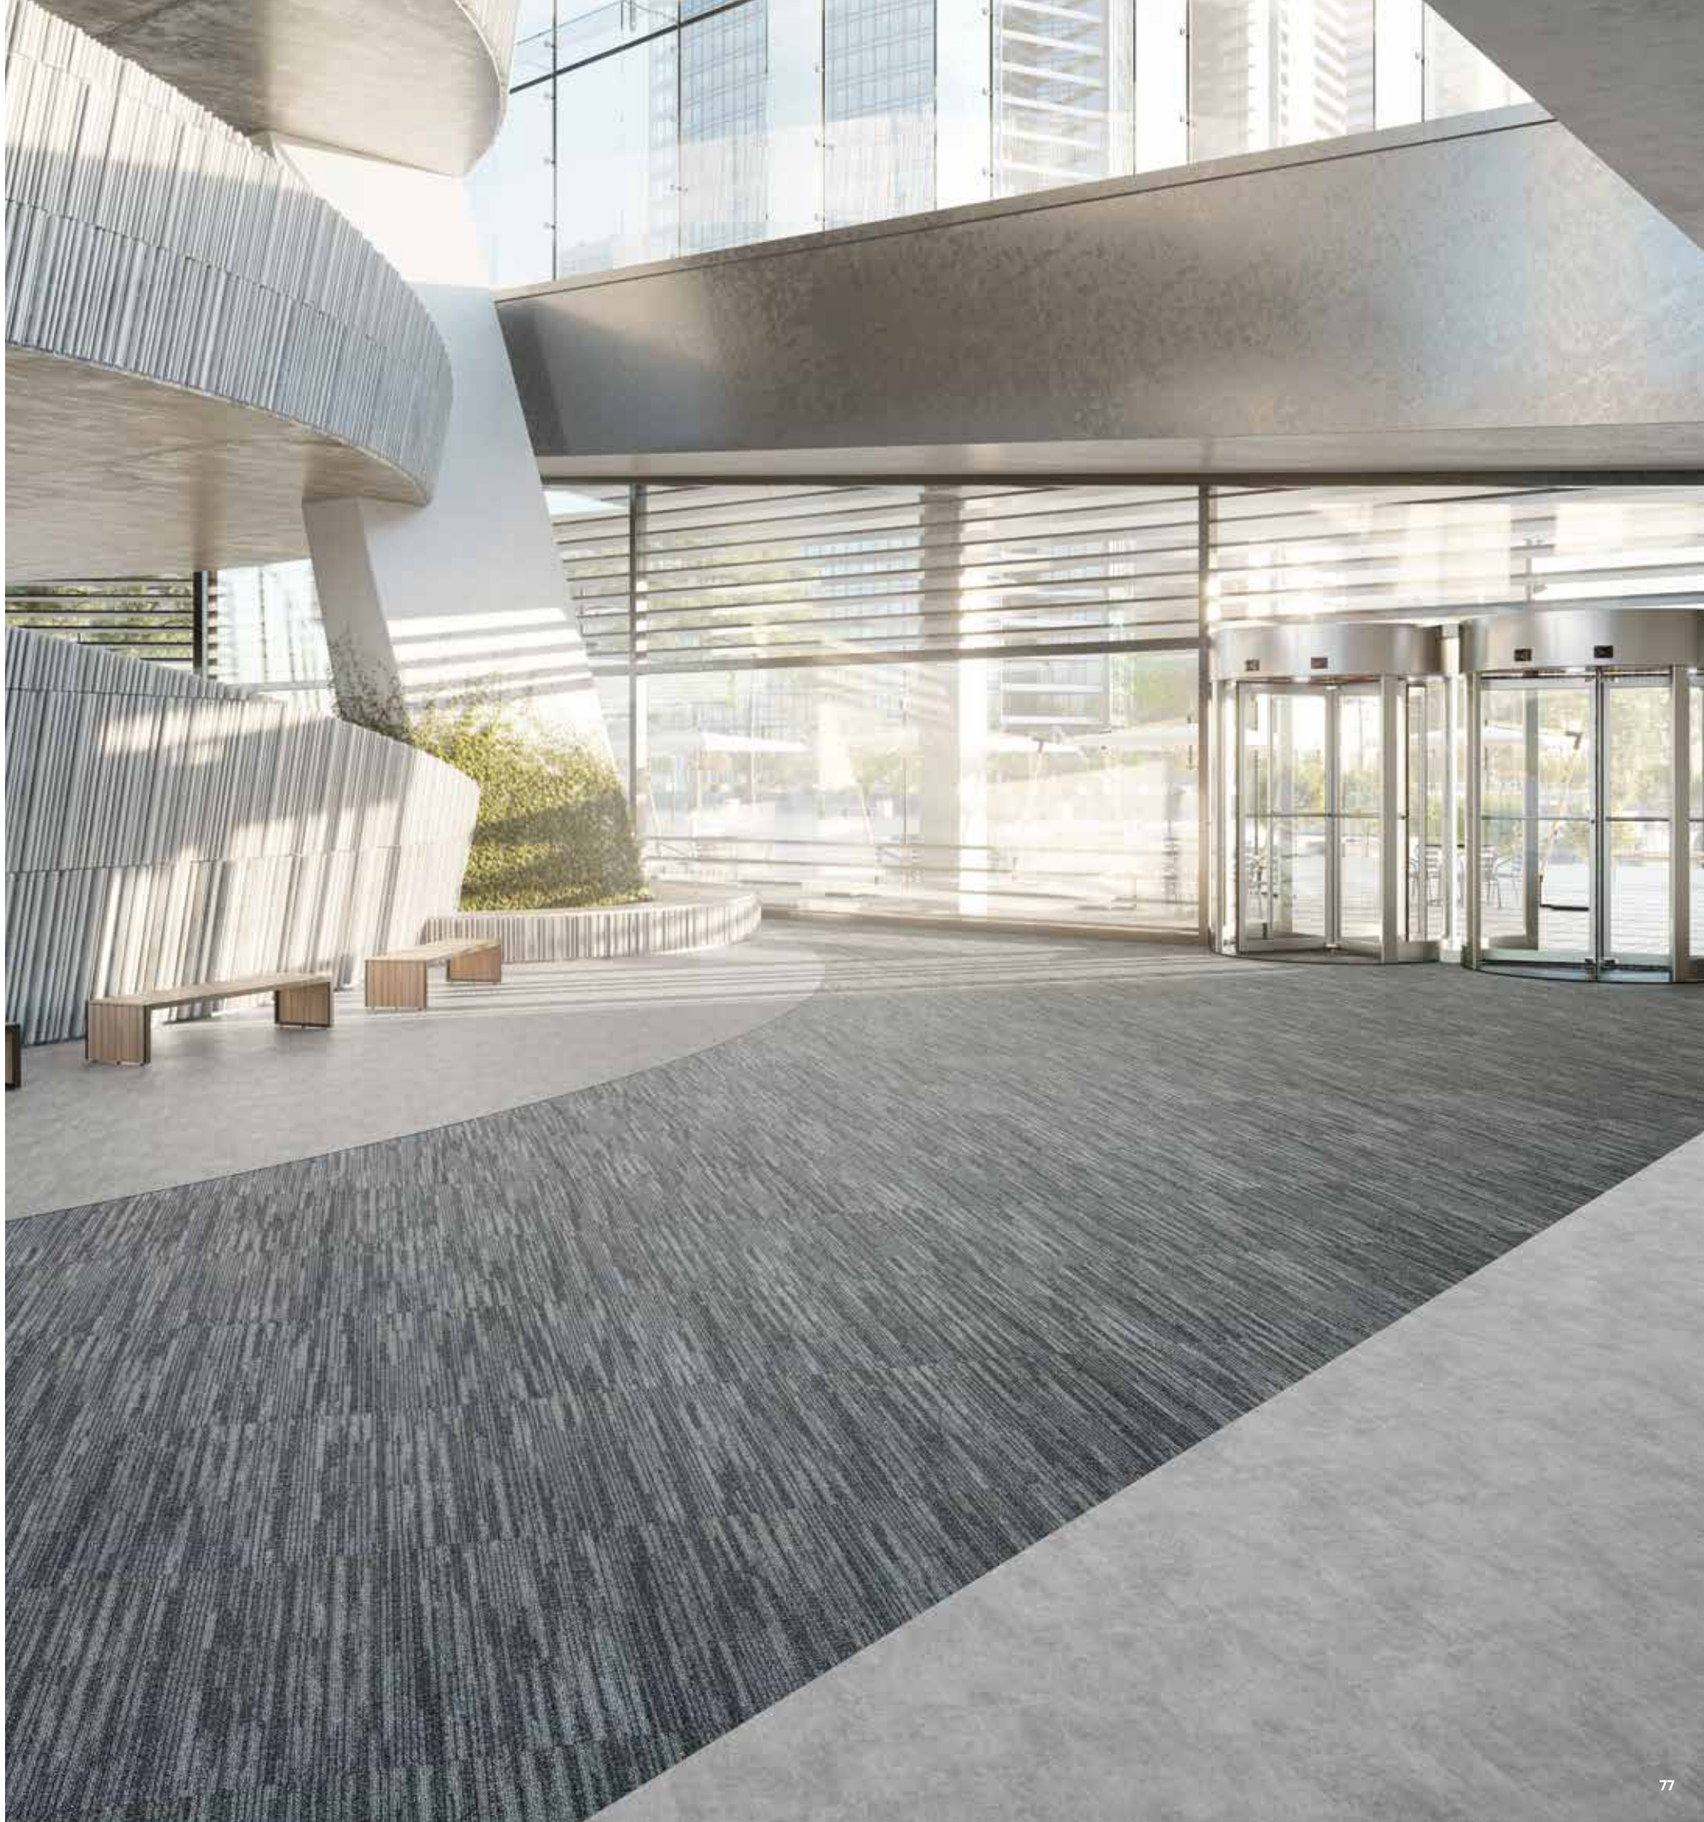

Inertia Static - Brick with Signature Exposed Concrete - Broken Bond

Product Availability / Amtico Entryway

			Size		Installation						
Product Name	**Product Code**	**Pattern Repeat**	609.6 x 609.6 mm (24 x 24")	457.2 x 914.4 mm (18 x 36")	Monolithic	Quarter Turned	Brick	Ashlar	Random	Herringbone	Pattern Repeat
Ruffian Ebony Earth	EERF001506	1 tile	•		•	•					
Ruffian Tan Tetons	EERF008404	1 tile	•		•	•					
Recoarse Bypass Black	EERC001518	4 tiles	•		•	•	•		•		
Recoarse Traverse Tan	EERC008413	4 tiles	•		•	•	•		•		
Inertia Kinetic	EEIN011360	2 tiles		•			•				
Inertia Vector	EEIN014362	2 tiles		•			•				
Inertia Static	EEIN034365	2 tiles		•			•				
Inertia Slide	EEIN034368	2 tiles		•			•				
Charge Kinetic	EECH011360	1 tile		•			•				
Charge Vector	EECH014362	1 tile		•			•				
Charge Static	EECH034365	1 tile		•			•				
Charge Slide	EECH034368	1 tile		•			•				
Force Kinetic	EEFR011360	1 tile		•			•				
Force Vector	EEFR014362	1 tile		•			•				
Force Static	EEFR034365	1 tile		•			•				
Force Slide	EEFR034368	1 tile		•			•				

Packaging Information / Amtico Entryway

	609.6 x 609.6 mm (24 x 24")	457.2 x 914.4 mm (18 x 36")
Plank/tile per box	6	6
M² per box	2.97	2.51
Weight (kg) per box	17.42	11.89
Boxes per pallet	24	24
M² per pallet	71.28	60.24
Weight (kg) per pallet	440.02	303.82

For Technical information please go to **amtico.com/commercial/technical**

Entryway Ruffian Ebony Earth, Spacia Smoked Timber

Adhesives

Amtico SF Adhesive

An EC1 Plus-certified, water-based acrylic adhesive with a working time of up to one hour, recommended for use in all areas except those subject to heat and moisture.
2.5, 5 and 15 litres

Amtico PS Adhesive

PS Adhesive is an EC1 Plus-certified water-based acrylic adhesive that has an extended working time of up to three hours and is recommended for all areas except those subject to heat or moisture.
3, 6 and 14kgs

Amtico HT Adhesive

HT Adhesive is a single-part, wet-set, water-based acrylic adhesive that has very good temperature resistance. It has a working time of up to 30 minutes and is classified as EC1 Plus. It is recommended for areas subject to some heat variations, such as conservatories and areas receiving direct sunlight. It is also suitable for use where underfloor heating has been installed.
5 and 15 litres

Amtico HT Extra Adhesive

An EC1 Plus-certified single-part, water-based acrylic adhesive that has very good temperature resistance and improved grab, with a working time of up to 20 minutes. Recommended for areas subject to some heat variations, such as conservatories and adjacent to sunny windows. It is also suitable for use where underfloor heating has been fitted.
6 and 14kg

Amtico Universal 2-Part Adhesive

Universal 2-Part Adhesive is a wet-set adhesive that can be used for bonding Amtico Design Tile products in wet areas such as bathrooms.

It may also be used for high-temperature areas. Universal 2-Part has a working time of 40-60 minutes, is entirely solvent free and classified as EC1 Plus with respect to very low VOC emissions.
6kg

Use of Amtico Adhesives

Follow the instructions on the labelling, paying particular attention to the pot life and working times. Spread adhesives evenly using an A2 trowel. Do not use worn trowels. Only spread sufficient adhesive that can be covered within the recommended open time. The tiles should be rolled with a 45kg roller as soon as possible after installing and before the adhesive sets; timing will depend on site conditions and adhesive selection. Always clean away excess adhesive before it is allowed to dry; use a soft cloth moistened with adhesive remover.

Accreditations

CLEAN AIR

EPD

ORTHO-PHTHALATE FREE

RTS • EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL • M1

Global GreenTag International

GEV-EMICODE EC1 PLUS very low emission

FEB

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

floor score

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL USGBC

ERFMI

vinyl plus

LRQA CERTIFIED ISO 9001 UKAS

PVC Next RECYCLAGE PVC SOUPLE

bsi. ISO 14001:2015 Environmental Management

QB UPEC

ISO 45001 UKAS

CE

Agréé par l'État

For Technical information please go to **amtico.com/commercial/technical**

amtico
flooring

Amtico UK & European Sales
Solar Park Southside
Solihull, West Midlands
B90 4SH, UK
+44 (0) 121 745 0800
samples@amtico.com

Amtico Head Office
Kingfield Road
Coventry
CV6 5AA, UK
+44 (0) 24 7686 1400
samples@amtico.com

Amtico International Germany
Grand Bateau
Hammer Straße 17
40219 Düsseldorf
Germany
+49 (0) 211 361 155 0
info@amtico.de

Amtico International France
36 Avenue Hoche
75008 Paris
France
+33 (0) 1 55 38 95 70
info@amtico.fr

Amtico International Scandinavia
S:t Olofsgatan 11A
753 21 Uppsala
Sweden
+46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se

Amtico International Sucursal En España
Calle Boix Y Morer 6, 2 Derecha
28003 Madrid, Spain
+34 (0) 91 335 24 94
info@amtico.es

Amtico International Asia
Room 905
9/F., OfficePlus @ Wan Chai
303 Hennessy Road, Hong Kong
+852 2327 7703
samples@amtico.com

Amtico International Middle East, Africa & India
8th Floor
Building Number 2
J&G DMCC, Dubai, UAE
+971 (0) 50 192 33 46
samples@amtico.com

Amtico International Pty Ltd Australia & New Zealand
Unit 1, 40 Mill Street
Yarrabilba 4207
Australia
australia.customerservice@amtico.com

amtico.com

Visit amtico.com for more information on our product range, inspiring ideas and maintenance and installation advice. Every effort is made to achieve accurate reproduction of products in this brochure; however, printing limitations can be misleading. Selection of products should be made from actual samples. Samples are small pieces cut from standard tiles. They give only a general indication of the design. Tone and shading can vary slightly from batch to batch and it is not possible to guarantee that the sample will exactly match the material supplied. The policy of the Company is one of continuous development and improvement and the right is reserved to add or delete from the range or change patterns without prior notification. All products are manufactured in line with EN ISO 10582. Brochure correct at the time of publication.